PLUMECOQ
Aymeric
Groupe 2


TP Agent GLPI

Introduction


Dans ce TP, on va voir comment mettre en place un inventaire complet et automatisé du parc informatique d'une entreprise avec GLPI. Le serveur GLPI, déjà installé mais vide, devra centraliser les informations des postes de travail, des équipements réseau, des imprimantes et d'autres matériels comme les NAS ou les onduleurs. Chaque famille d'équipements se collecte différemment : les postes remontent leurs données grâce à GLPI Agent, tandis que les équipements réseau et les imprimantes sont découverts via le protocole SNMP. L'objectif est d'obtenir une vision unifiée du parc, mise à jour périodiquement sans ressaisie manuelle. Ce rapport détaille la méthode retenue pour chaque famille, les captures de preuve et les limites rencontrées.


Partie A verification du serveur Glpi

On vas voir si le serveur glapi fonction parfaitement pour ça on ce connecte au serveur glapi par sont interface web

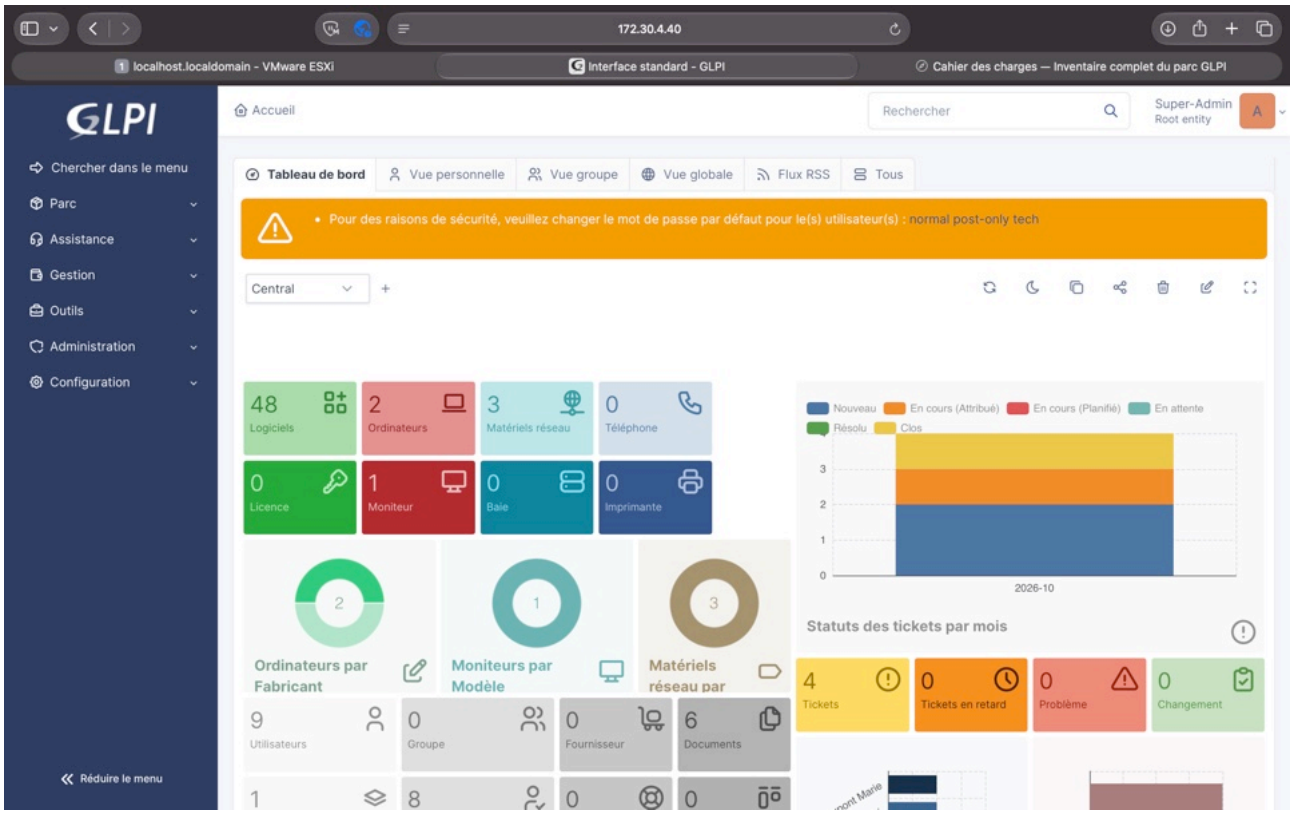

Puis on vas dans administration/inventaire.
Ou il faut cocher la case et faire save pour avoir une liste de chose don peut faire l'inventaire

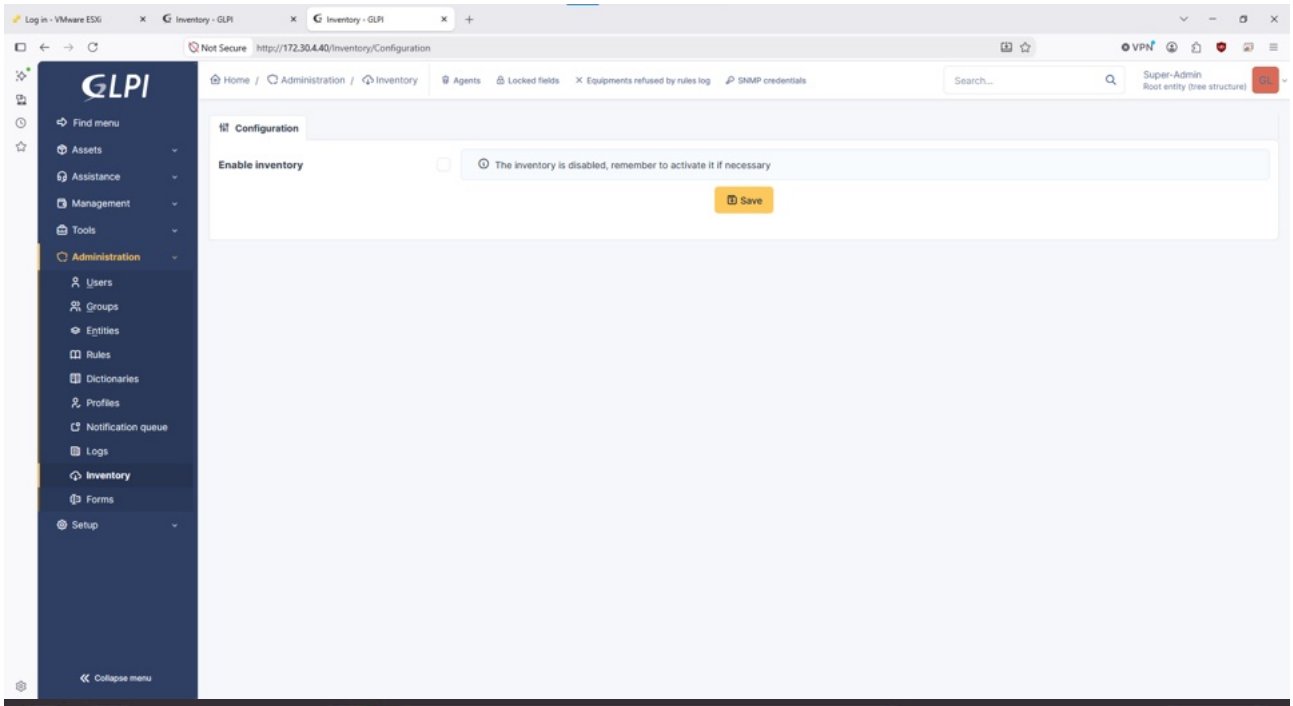


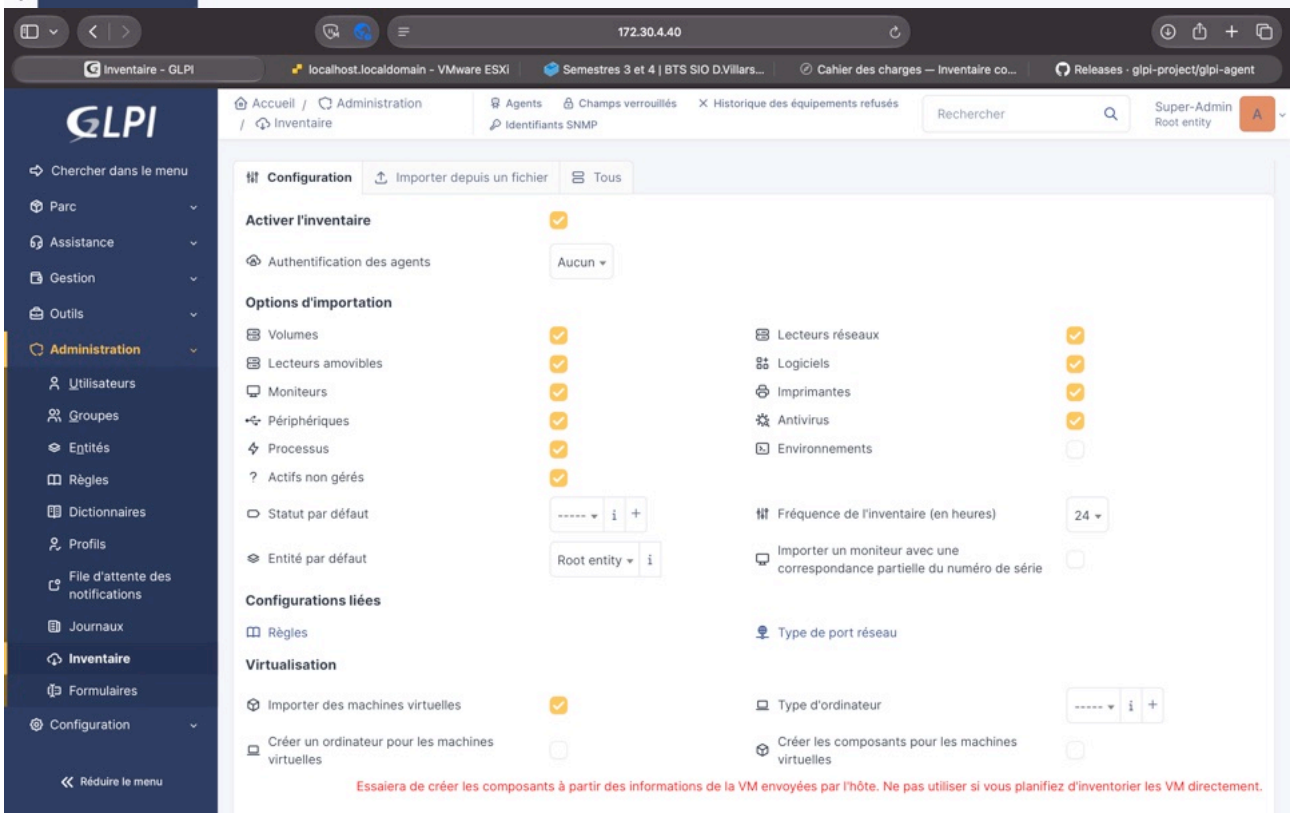


Pour les préparatif c'est terminé

Partie B installation du client glpi


Pour installer l'agent glpi sur le client il faut aller sur ce site https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases
Pour avoir cette image ou sont répertorié les installateur de beaucoup de support différent

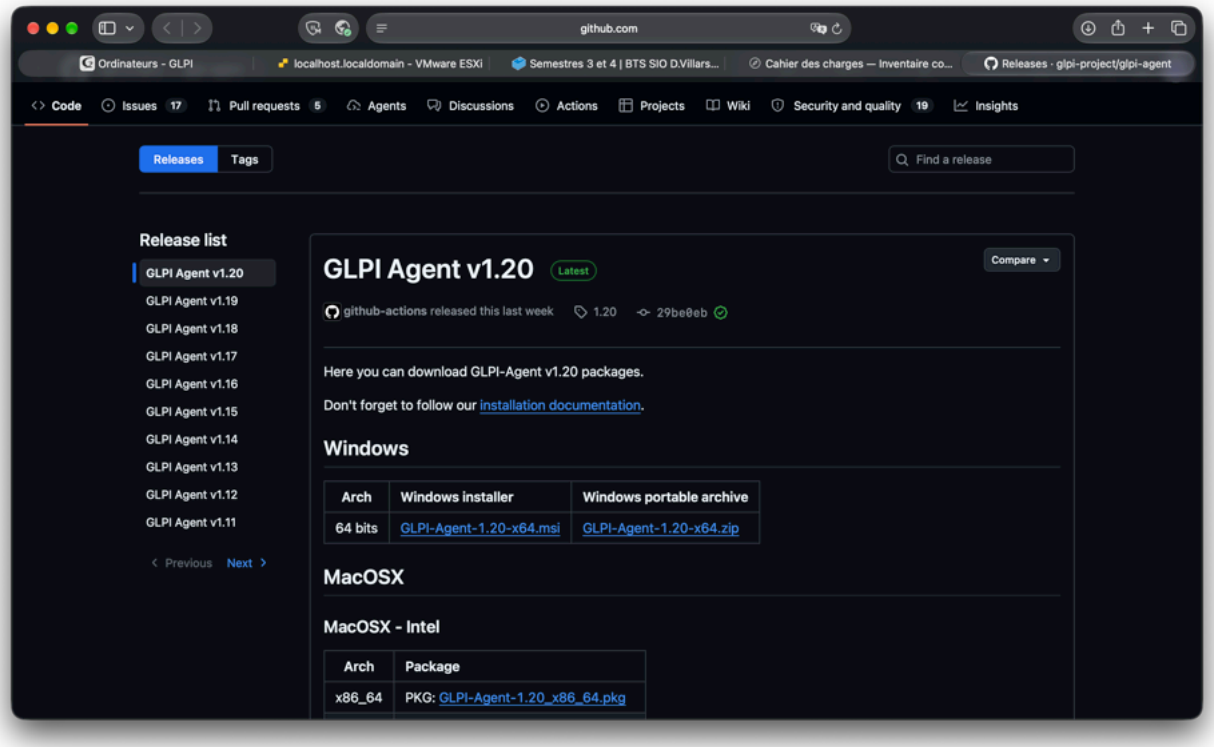


Puis après on lance l'installateur sur le pc pour l'exemple on va le faire sou windows 10

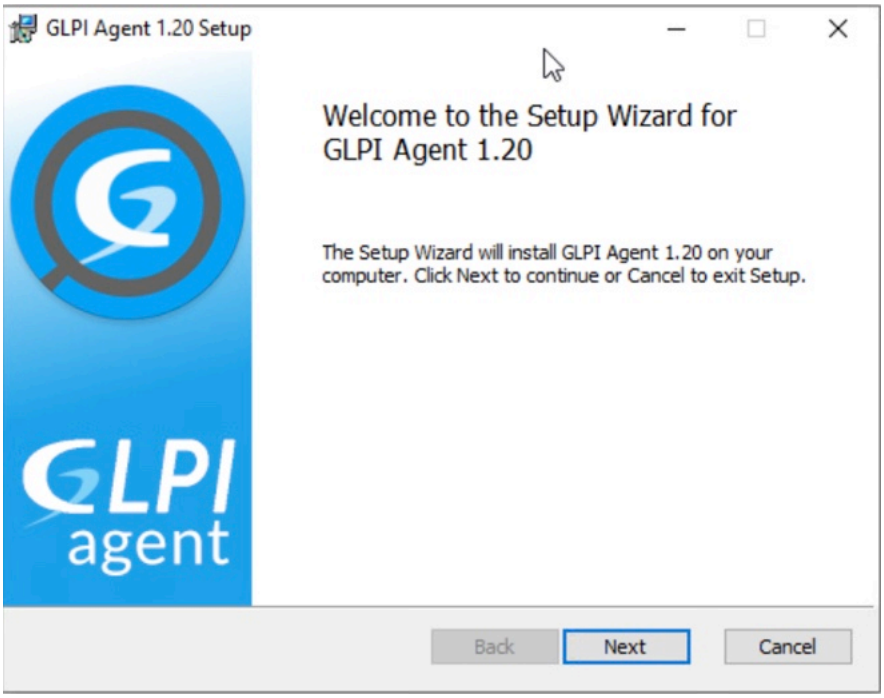


On fait next

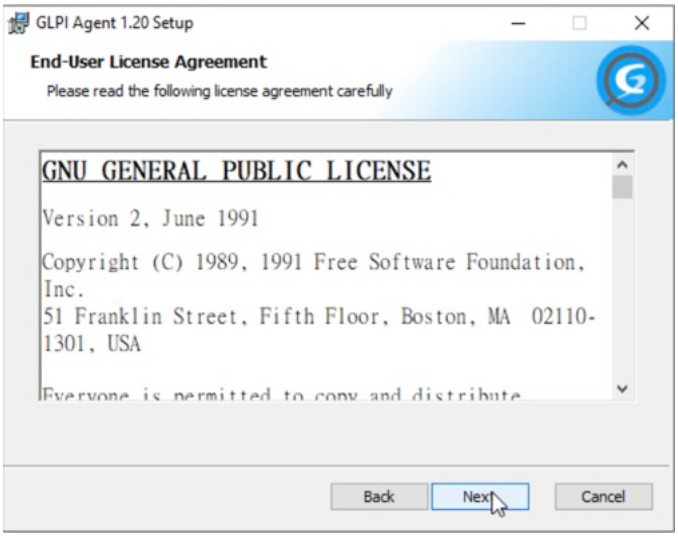

On fait next

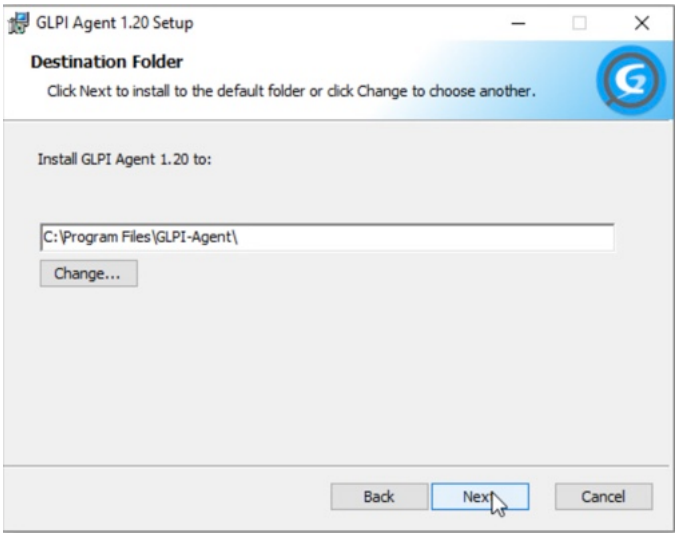


On fait next

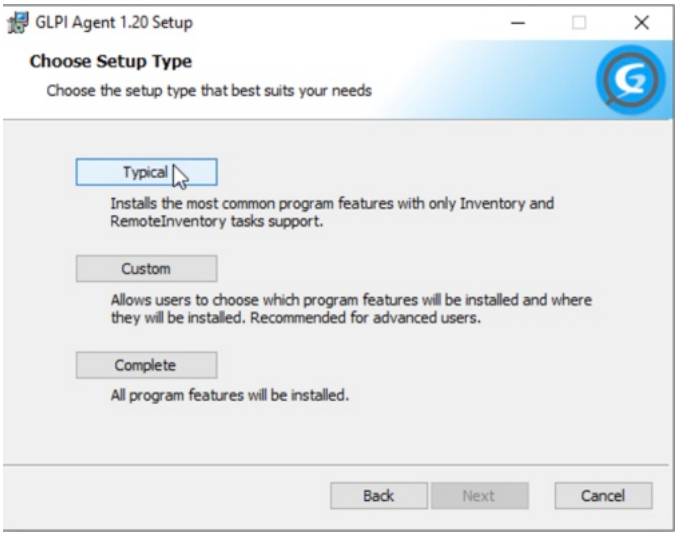


Puis on sélectionne “Typical“ puis on clic sur next


Puis on laisse “Local Targe“ vide c’est pour mettre les info que l’agent glpi vas trouver dans un dossier sur le pc.
Par contre “Remote Target“ il faut saisir l’URL de notre site web glpi puis on clic sur next

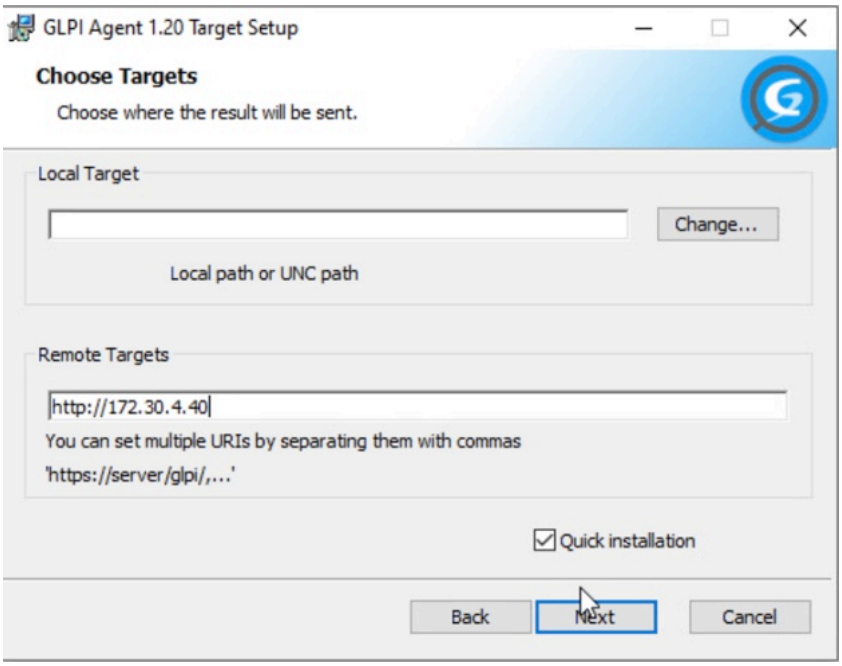


Puis on clic sur install

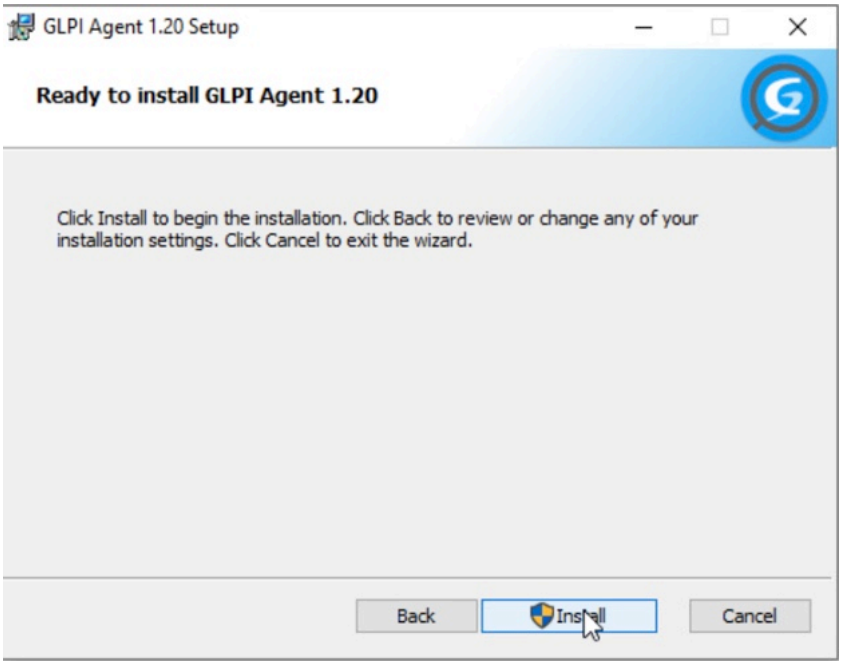


Puis finish

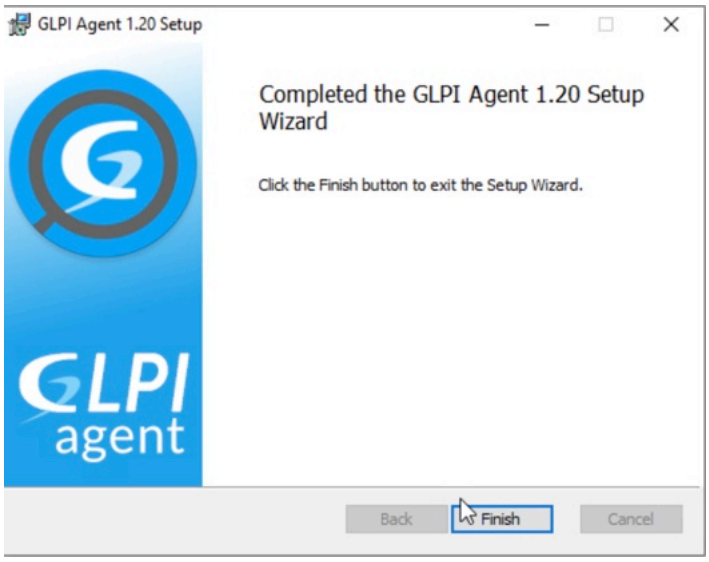


Puis on va sur ce lien http://localhost:62354 pour avoir cette image

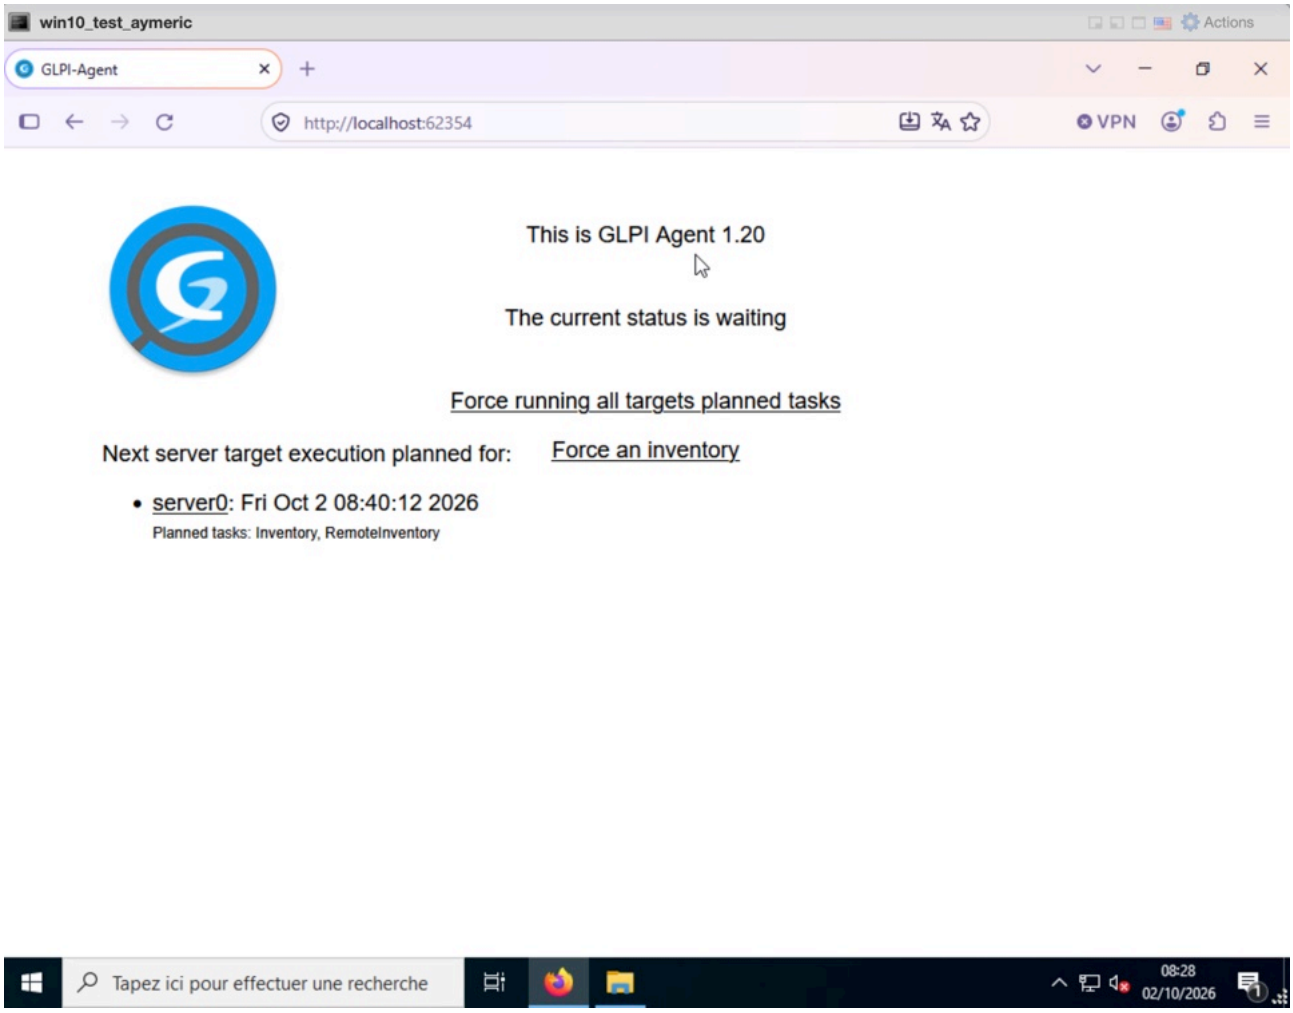


Puis on clic sur “Force an inventory“

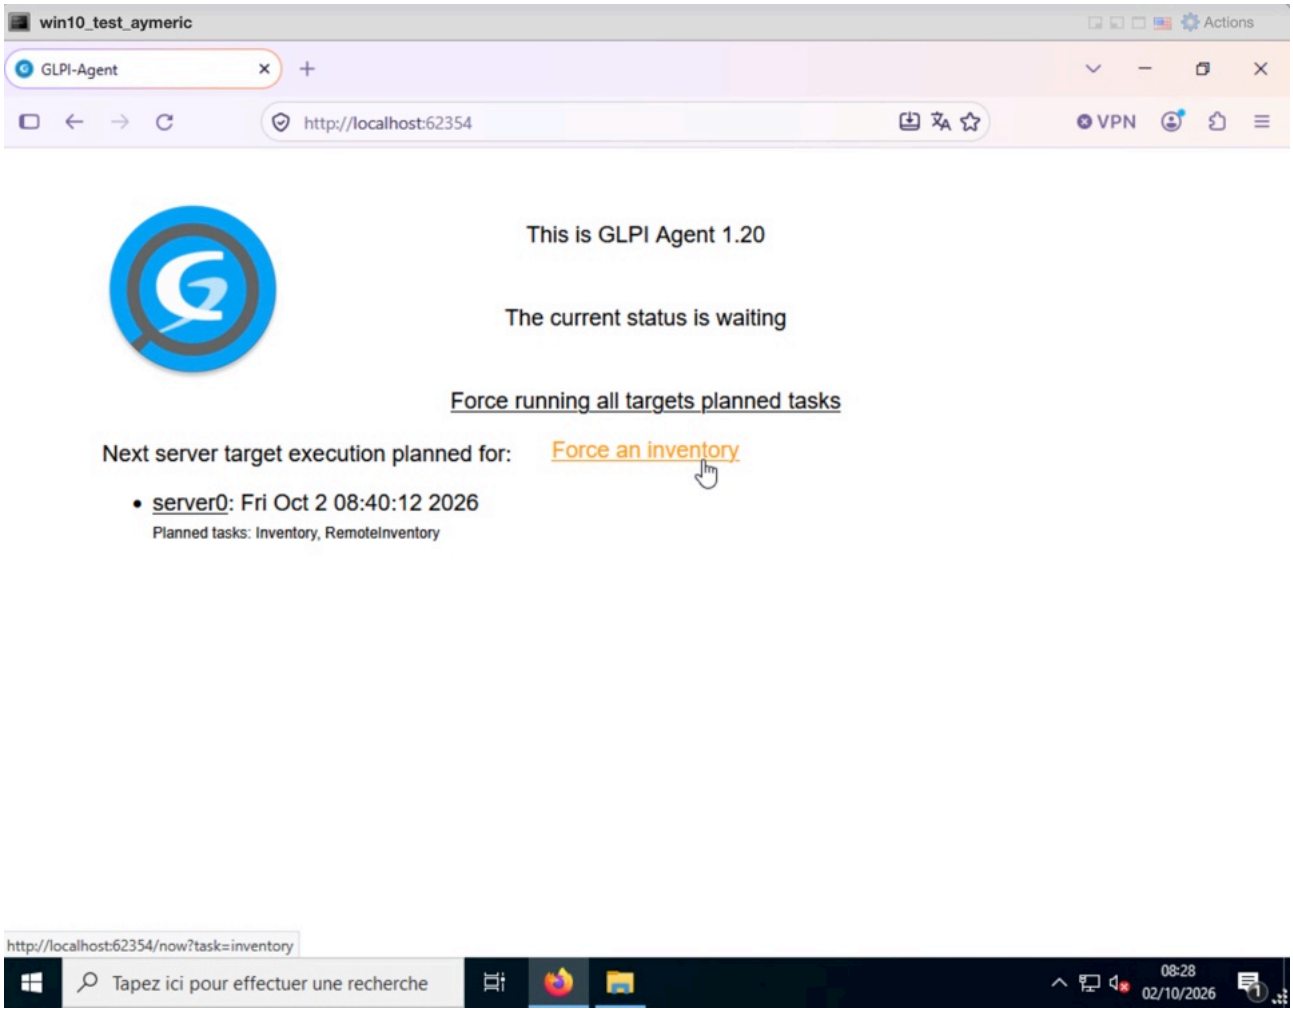


Et on obtient ce résultat

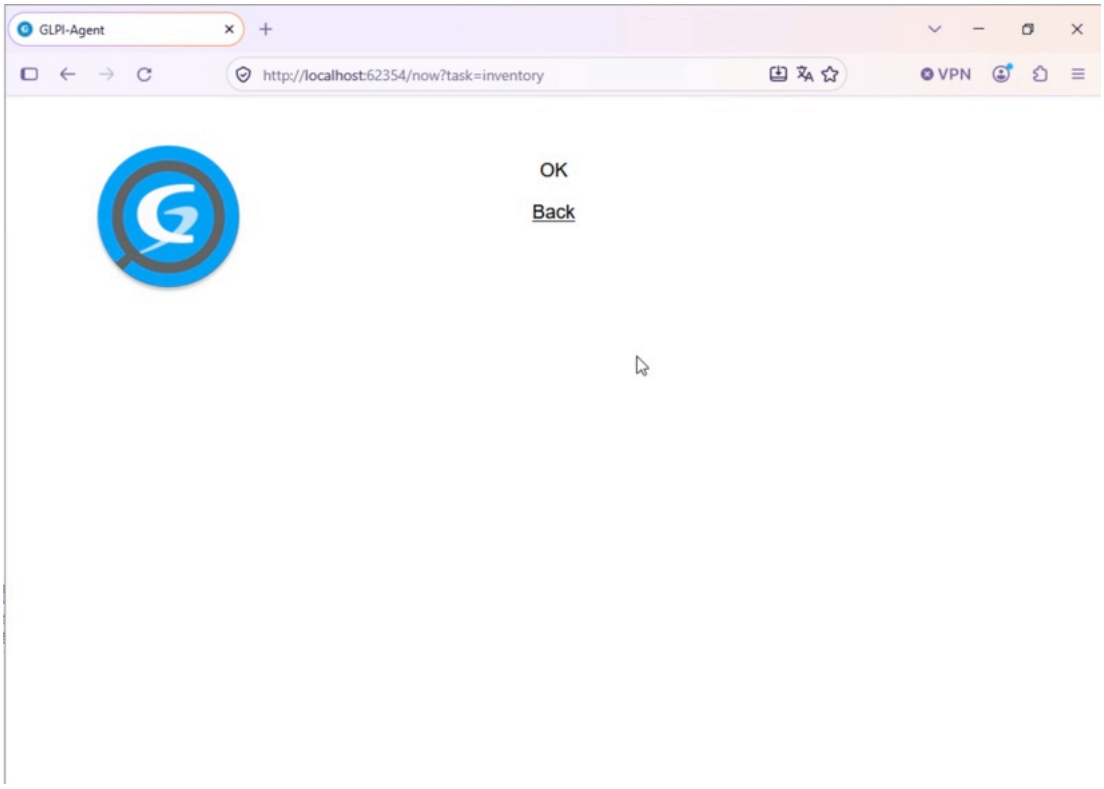

Puis après quand on retourne sur notre site web de glpi ça donne ça
ça remonte les ordinateurs de qui on le client glpi

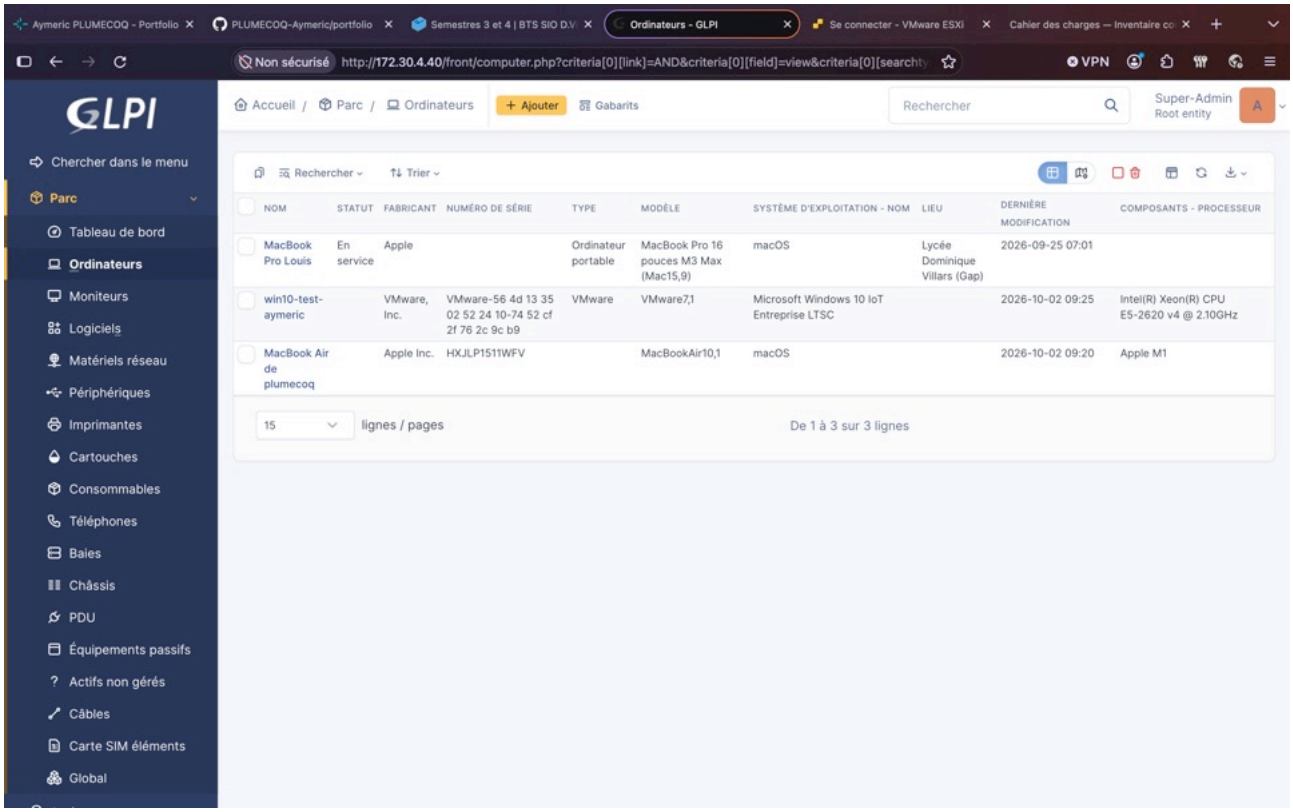

Et là on voit les application qui sont remonter

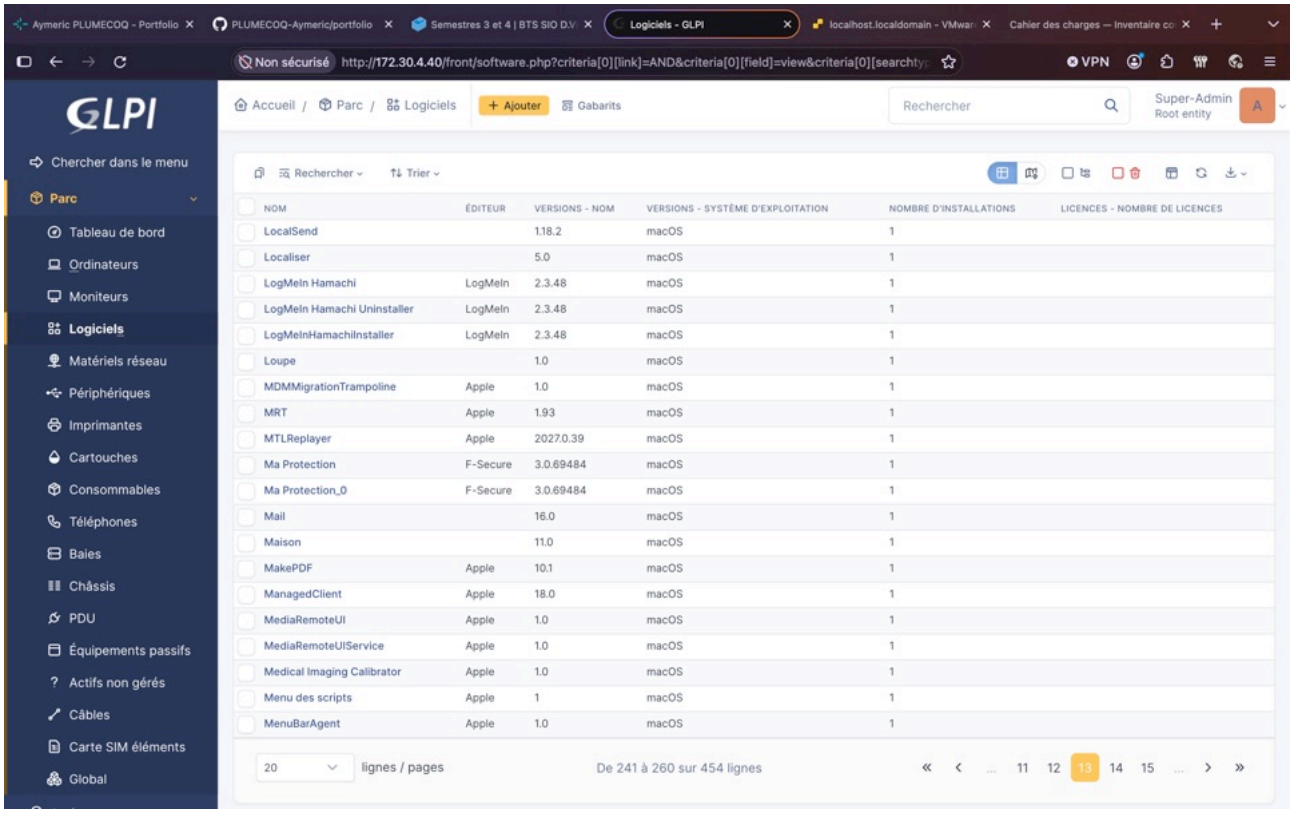


Voilà le pc client a l'agent glpi qui remonte tout

Et pour Mac il faut retourner sur ce site https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases
Pour mon Mac il faut prendre Apple Silicon car j'ai une Puce M1 qui est une puce fait par apple pour savoir quel version il faut prendre il aller dans le menu puis cliquer sur la pomme.




puis cliquer sur "À propos de ce Mac"

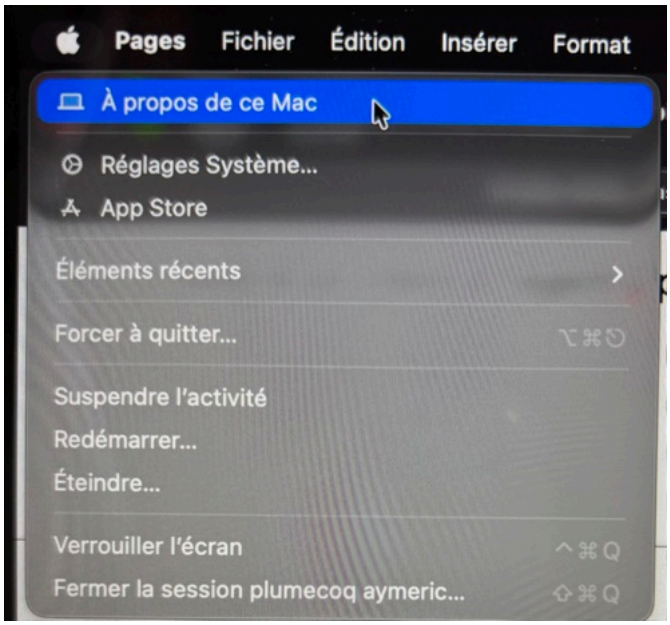


Pour avoir ce résultat



Donc dans mon cas il faut que je prenne la version MacOSX - Apple Silicon puis il faut exécuter le ".dmg"

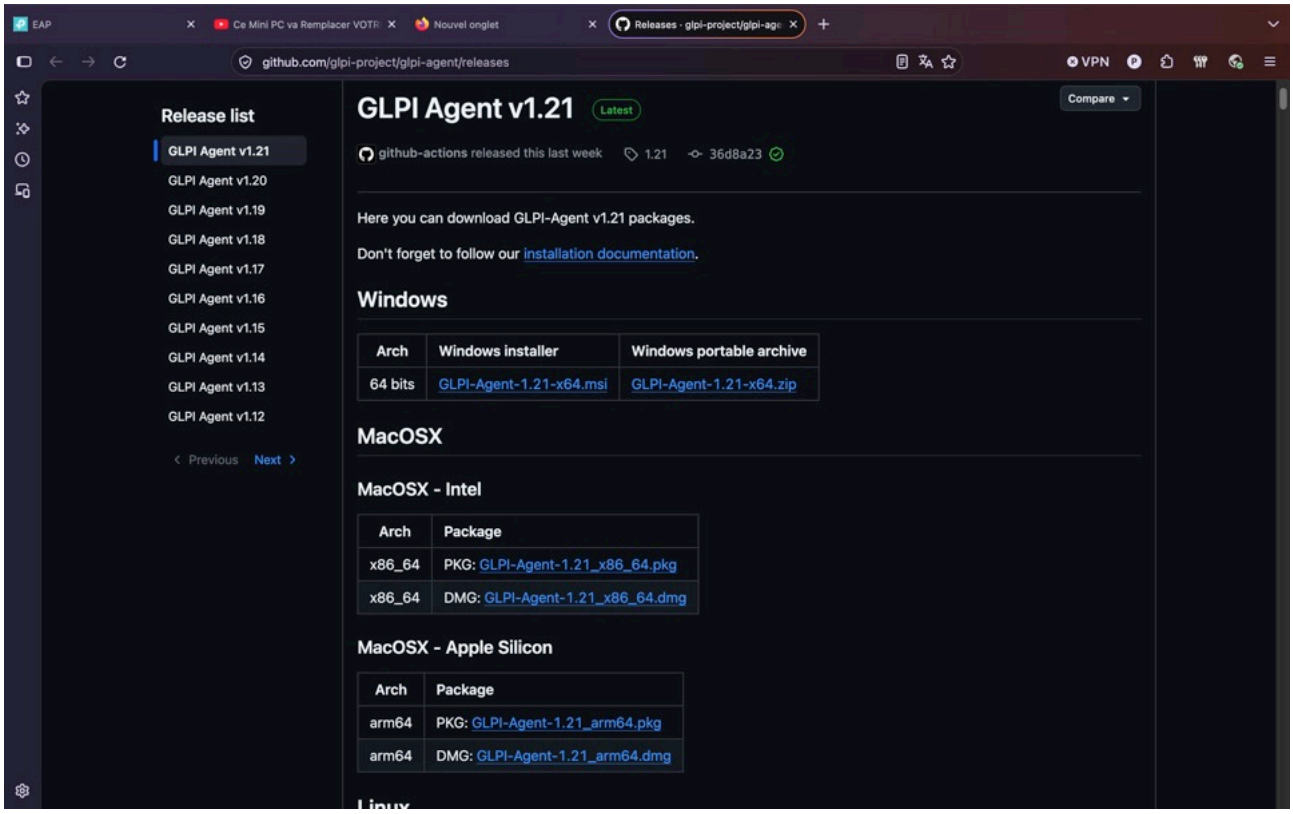


Puis on lance le .dmg de l’agent glpi

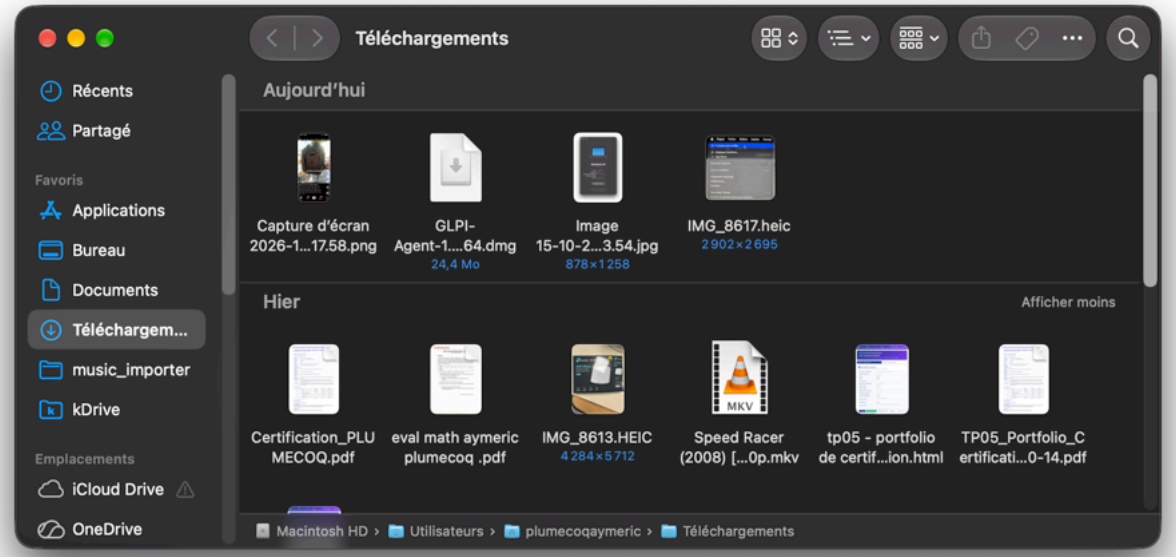


Puis faire comme les captures d'écrant

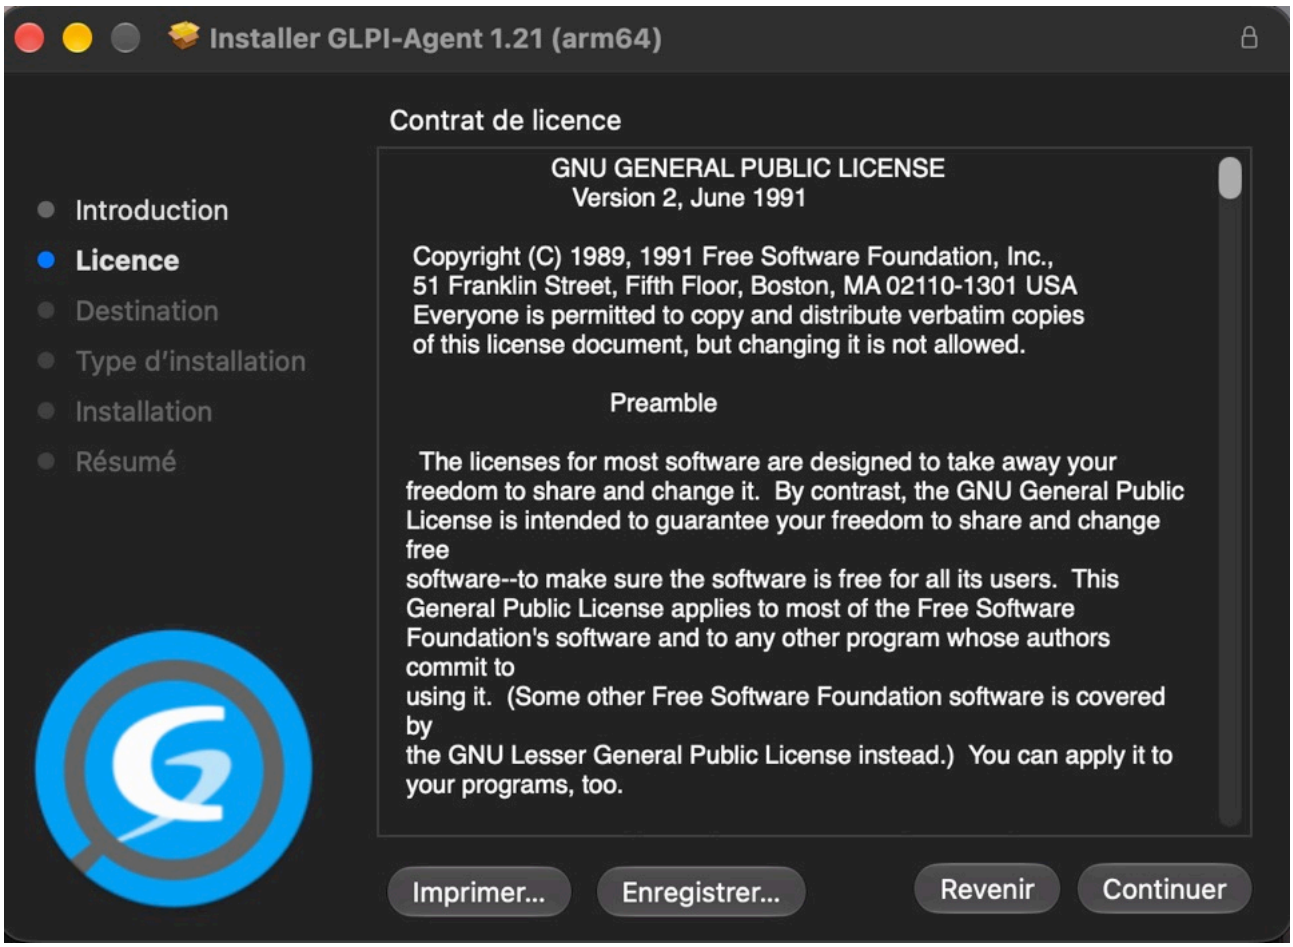



Installer GLPI-Agent 1.21 (arm64)
Contrat de licence
Introduction
Licence
Destination
Type d'installation
Installation
Résumé
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change
free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors
commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
by
the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
Imprimer...
Enregistrer...
Revenir
Continuer


Installer GLPI-Agent 1.21 (arm64)
Contrat de licence
Introduction
Licence
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
Pour poursuivre l'installation du logiciel, vous devez accepter les termes du contrat de licence du logiciel.
Cliquez soit sur Accepter pour continuer, soit sur Refuser pour annuler l'installation et quitter le programme d'installation.
Lire la licence
Refuser
Accepter
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
by
the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
Imprimer...
Enregistrer...
Revenir
Continuer

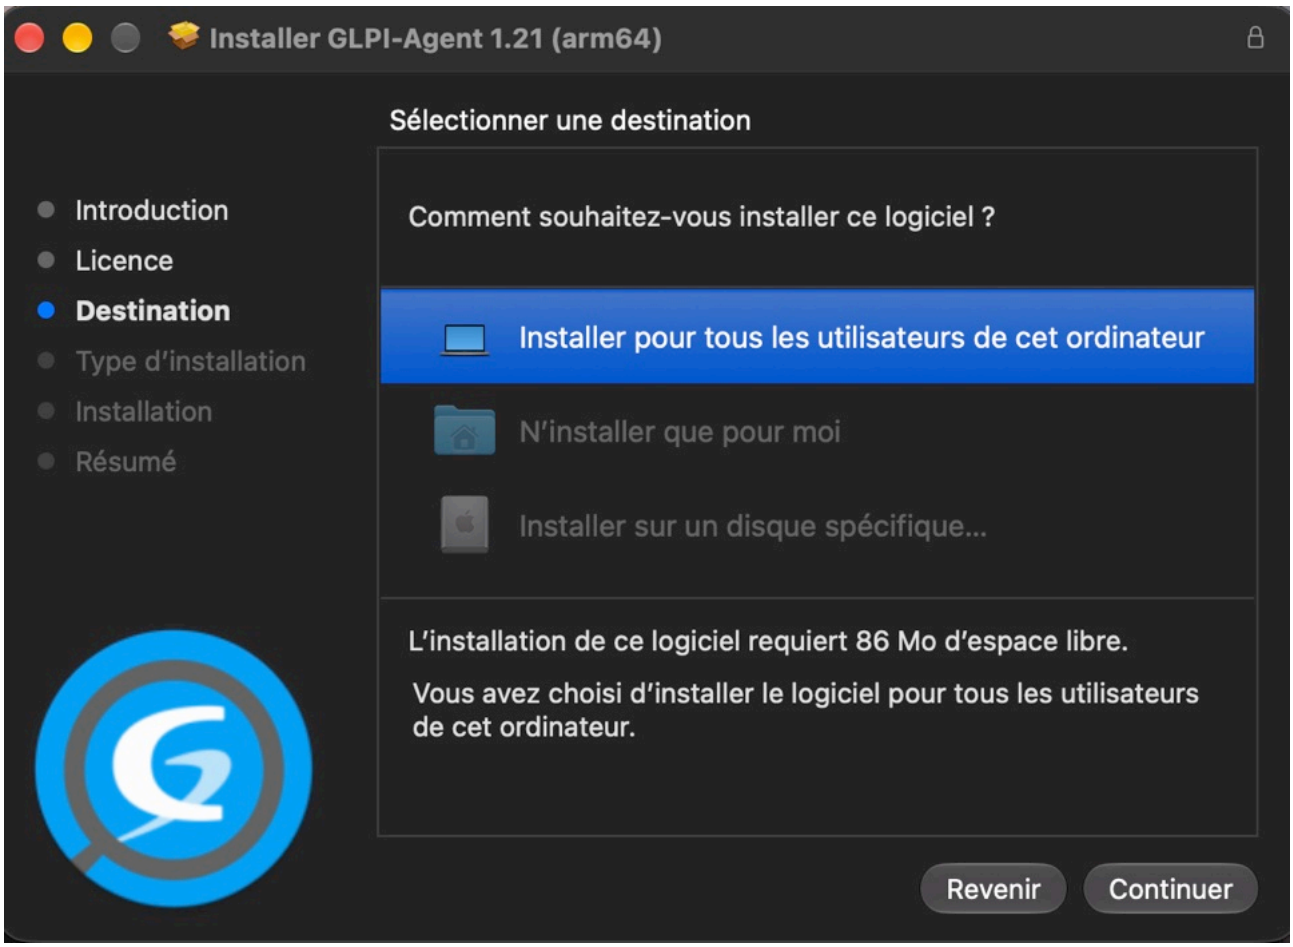

Installer GLPI-Agent 1.21 (arm64)
Introduction
Licence
Destination
Type d'installation
Installation
Résumé
Sélectionner une destination
Comment souhaitez-vous installer ce logiciel ?
Installer pour tous les utilisateurs de cet ordinateur
N'installer que pour moi
Installer sur un disque spécifique...
L'installation de ce logiciel requiert 86 Mo d'espace libre.
Vous avez choisi d'installer le logiciel pour tous les utilisateurs de cet ordinateur.
Revenir
Continuer


Installer GLPI-Agent 1.21 (arm64)
Introduction
Licence
Destination
Type d'installation
Installation
Résumé
Installation standard sur « Macintosh HD »
Cela occupera 86 Mo d'espace disque sur l'ordinateur.
Cliquez sur Installer pour procéder à une installation standard de ce logiciel pour tous les utilisateurs de cet ordinateur. Tous les utilisateurs de cet ordinateur pourront utiliser ce logiciel.
Changer l'emplacement de l'installation...
Revenir
Installer

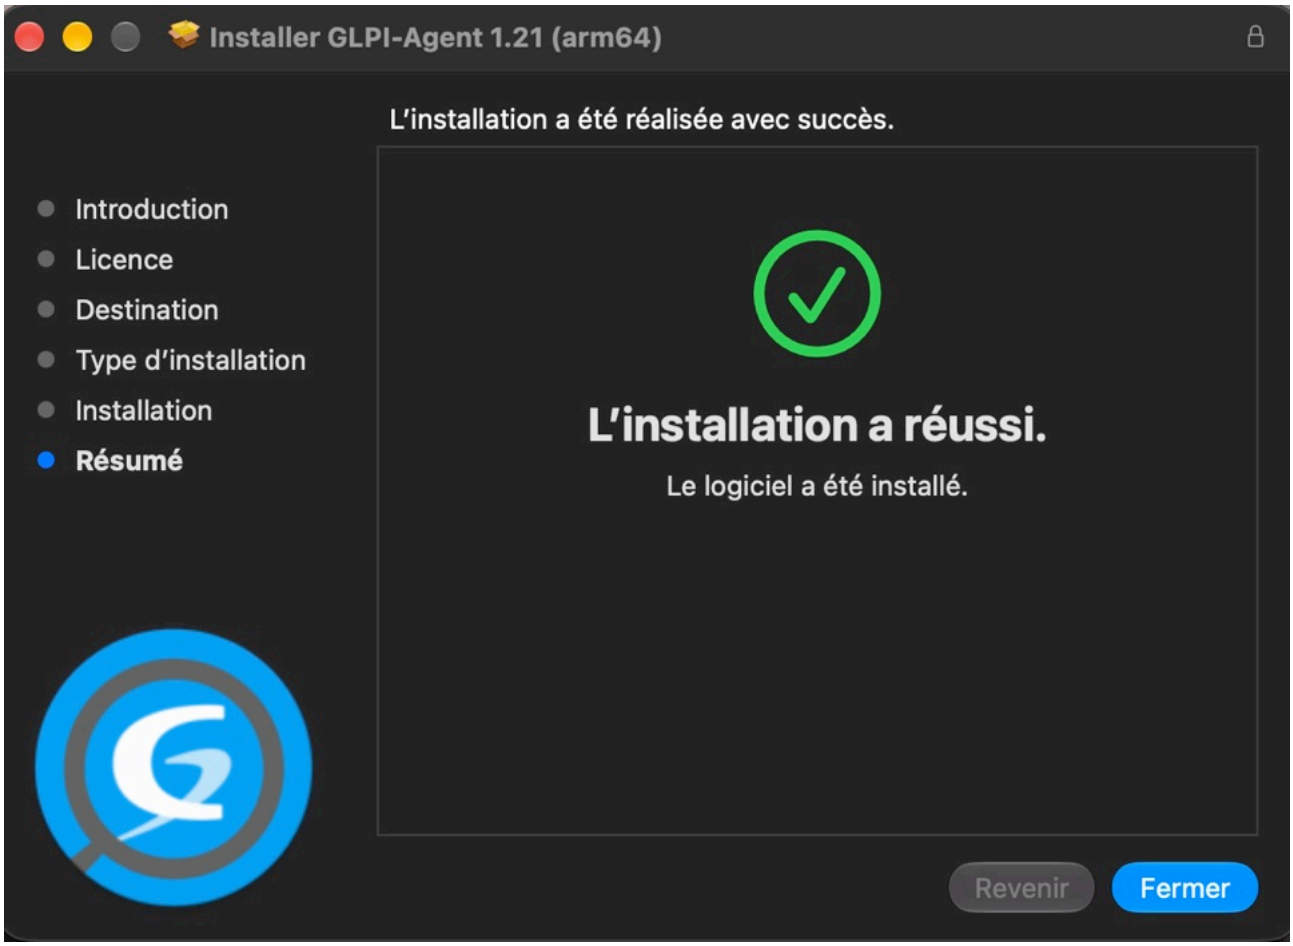

Voilà comment on installe l'agent glpi sur Mac
Puit avec c'est commande on peut le faire remonter et la ou il y'a "172.30.4.40" il faut mettre l'@IP de votre serveur

sudo nano /Applications/GLPI-Agent/etc/agent.cfg

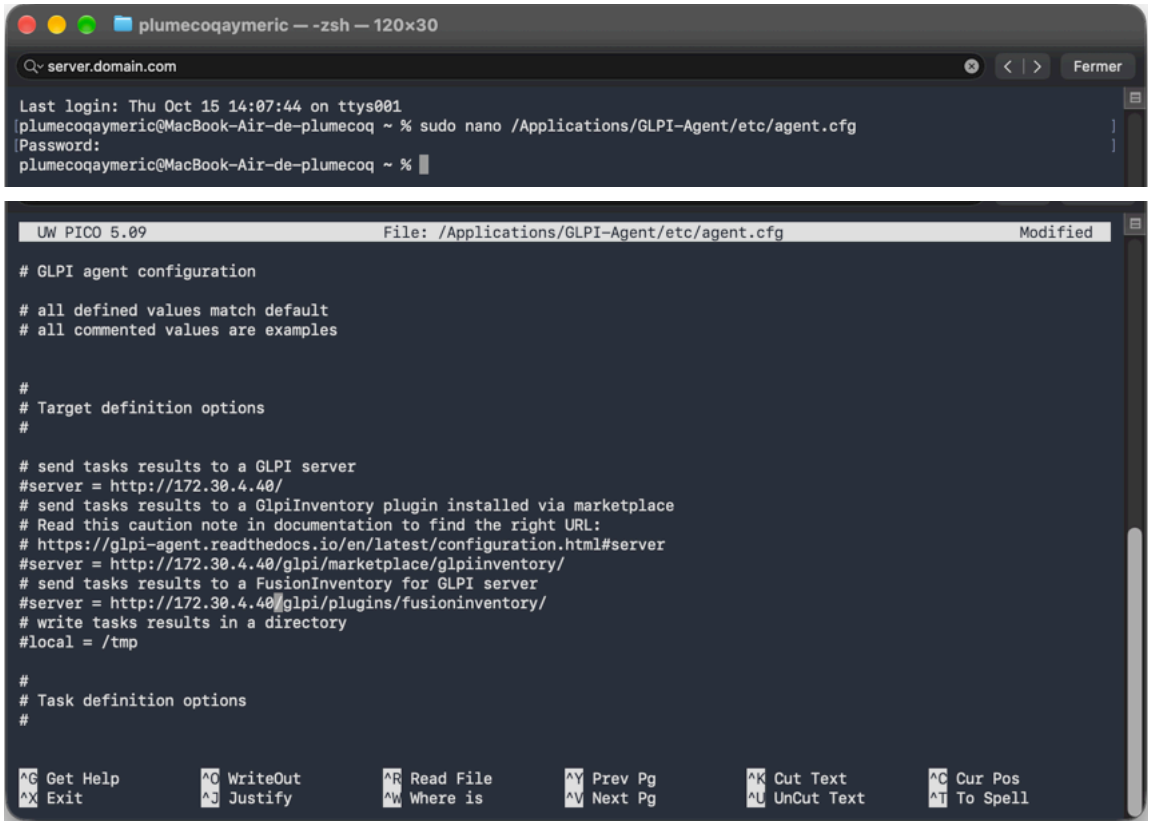

Puis il faut redémarrer le service pour qu'il fasse sont travail pour ça il faut tapper cette commande

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com teclib.glpi-agent.plist


```
plumecoqaymeric@MacBook-Air-de-plumecoq ~ % sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.teclib.glpi-agent.plist
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.teclib.glpi-agent.plist
```

Et cette commande pour force la remonter

sudo /Applications/GLPI-Agent/bin/glpi-agent —force


```
plumecoqaymeric@macbookair ~ % sudo /Applications/GLPI-Agent/bin/glpi-agent --force
```

Et voila le résultat

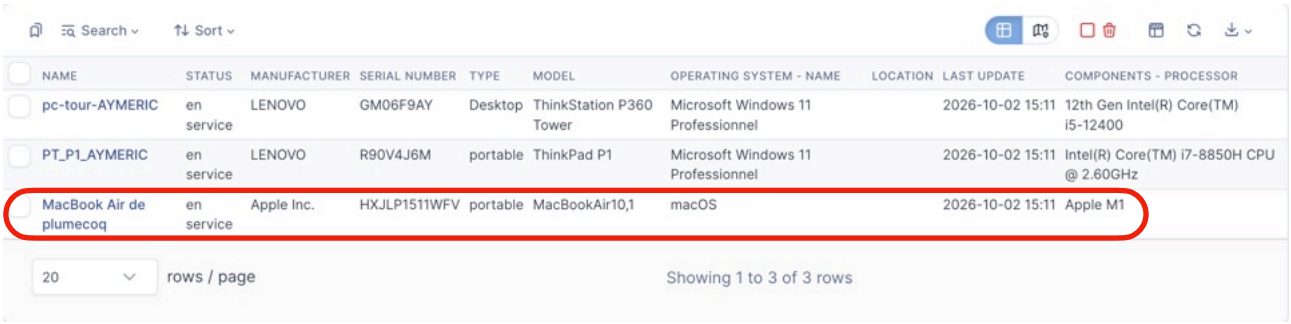


Partie C et D Équipements réseau


Il faut réinstaller le client glpi sur windows et en sélectionnant la l'installation complète et après il faut

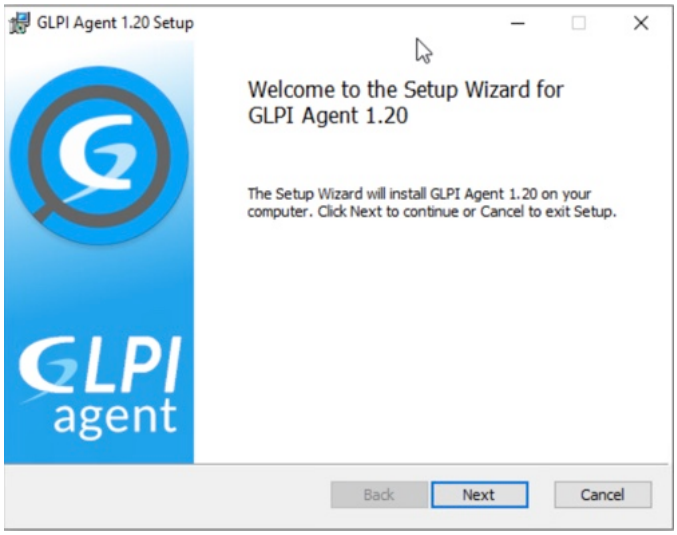


On fait next

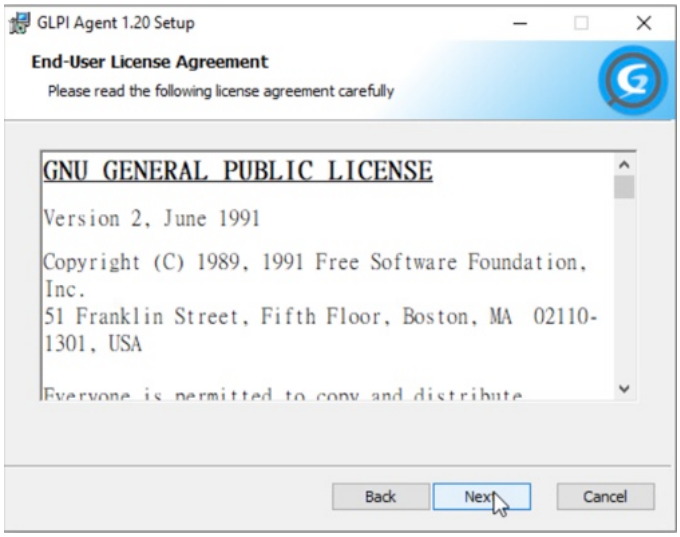


On fait next

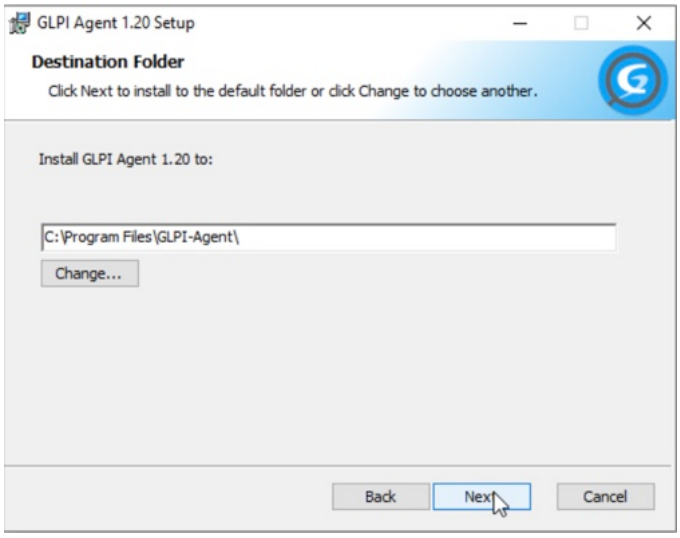


On fait next

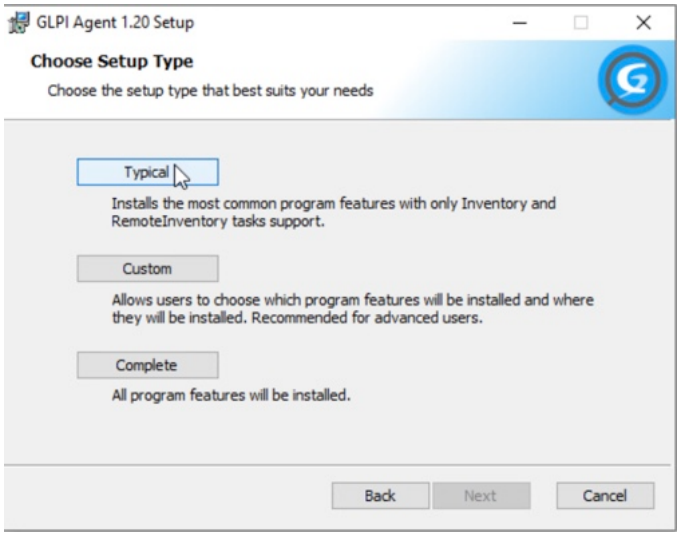


Puis on sélectionne “complet“ puis on clic sur next

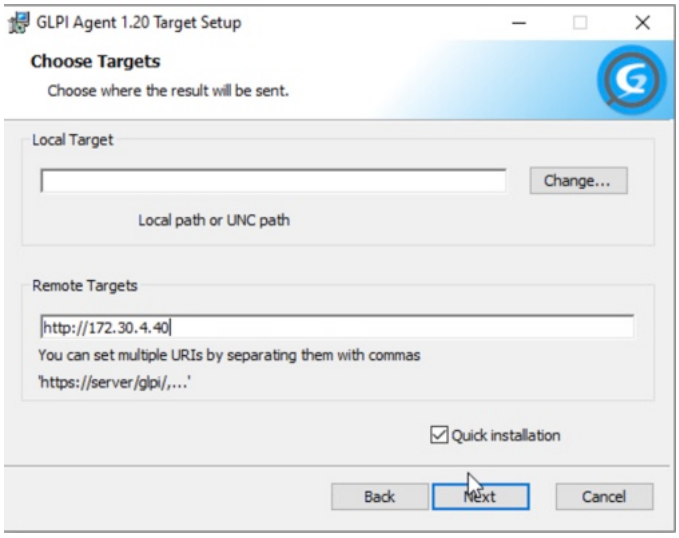


Puis on clic sur install

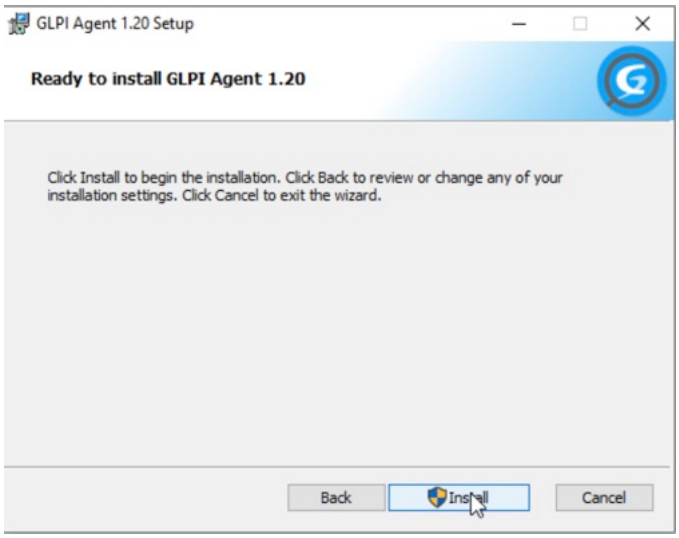


Puis finish

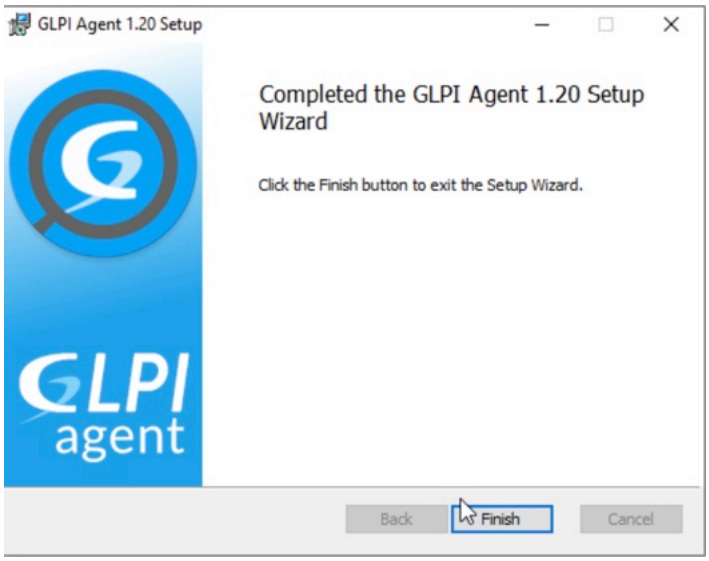


Puis on va sur ce lien http://localhost:62354 pour avoir cette image

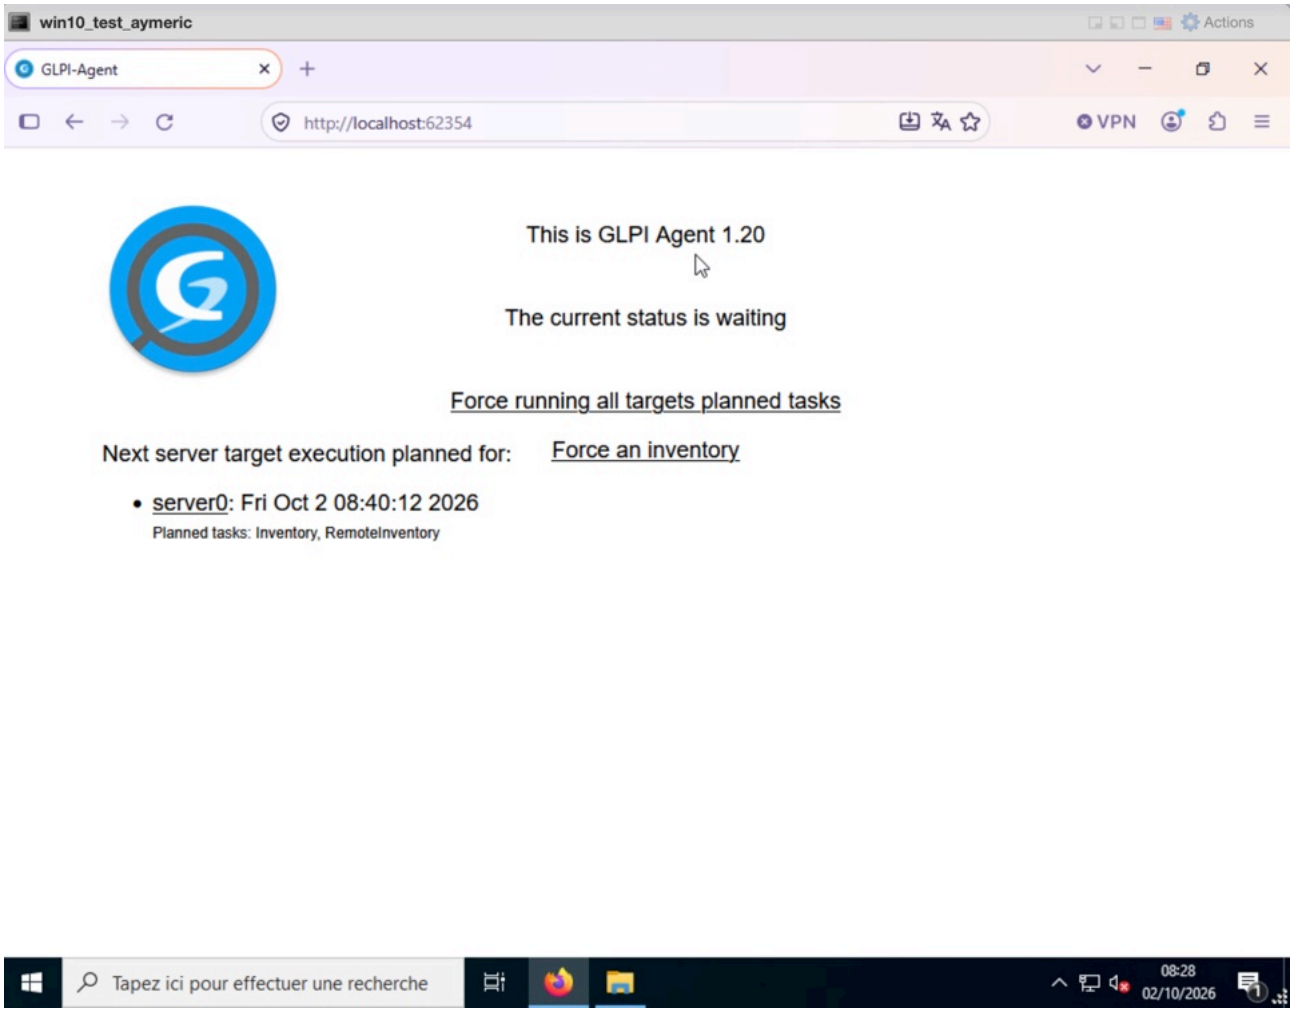

Puis on clic sur “Force an inventory“

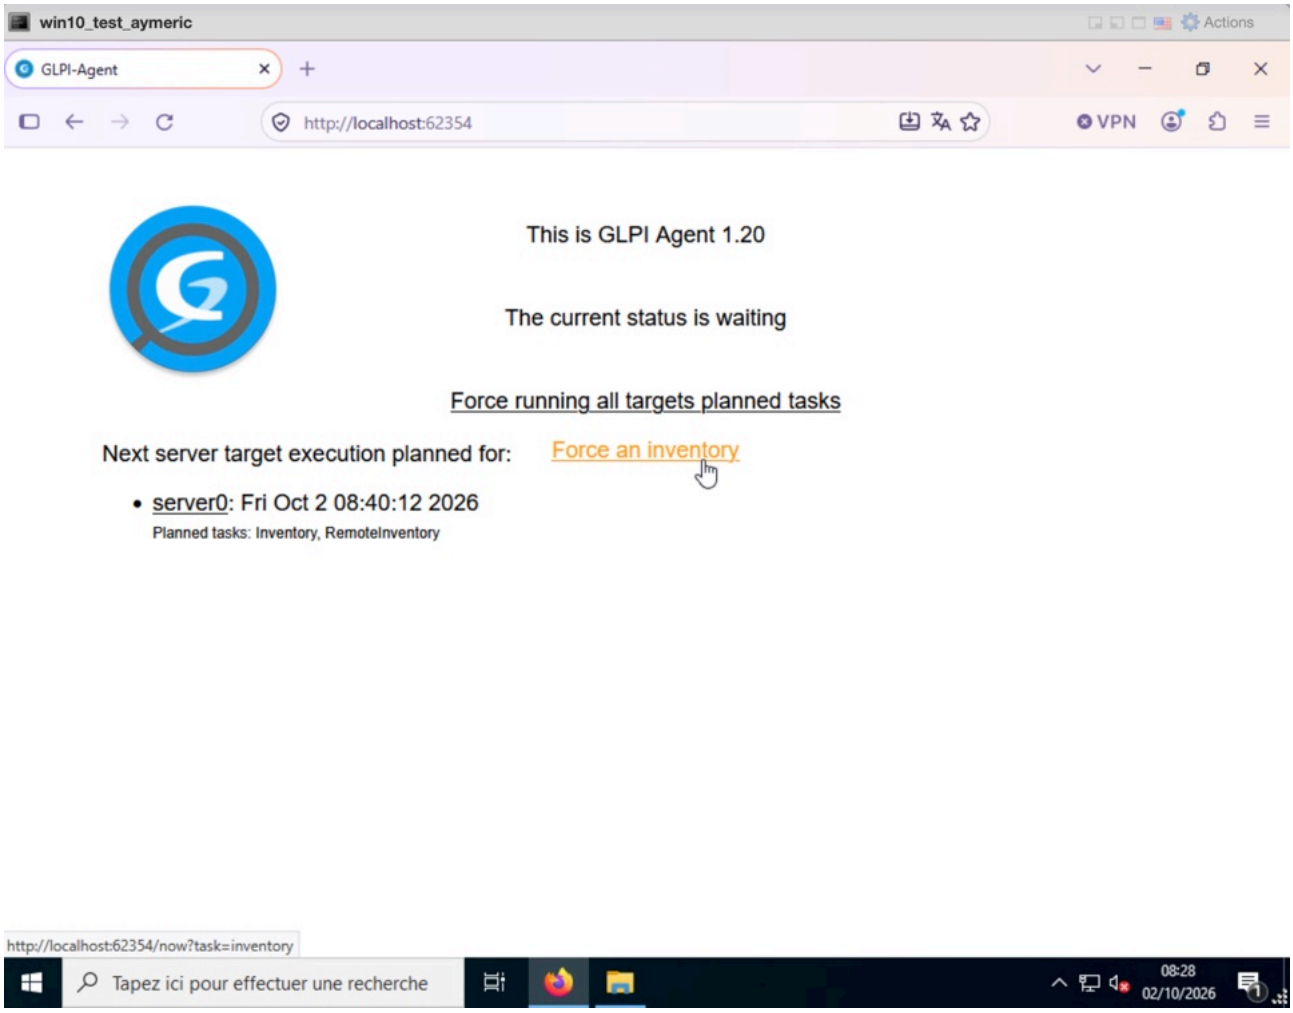

Et on obtient ce résultat

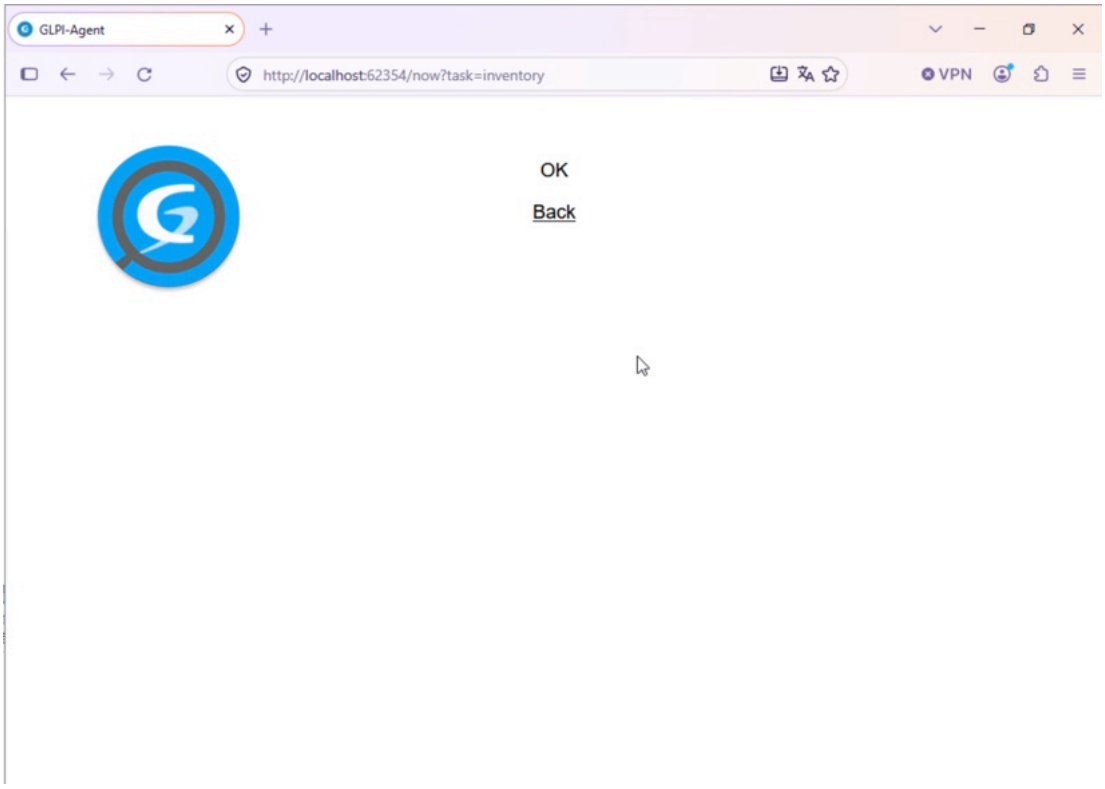

Puis il faut télécharger puis décompresser ce plugin
Avec cette commande on télécharge le plugin
wget https://github.com/glpi-project/glpi-inventory-plugin/releases/download/1.6.11/glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2
Mais avant il faut ce mettre dans un répertoire pour moi c'était /home/aymeric/Document
Puis après on télécharge avec la commande
wget https://github.com/glpi-project/glpi-inventory-plugin/releases/download/1.6.11/glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2


Et après on exécute cette commande pour la décompresser
tar -xjf glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2

Puis après le mettre dans /var/www/html/glpi/plugins pour ça on fait la commande
mv glpiinventory /var/www/html/glpi/plugins


Pour avoir ce résultat

```
root@serv-glpi-aymeric:/var/www/html# cd /var/www/html/glpi
root@serv-glpi-aymeric:/var/www/html/glpi# ls
ajax           CONTRIBUTING.md       inc          LICENSE      README.md    SUPPORT.md
apirest.md     css                   index.html   locales      resources    templates
bin            dependency_injection  install      marketplace  routes       vendor
CHANGELOG.md   files                 INSTALL.md   plugins      SECURITY.md  version
config         front                 lib          public       src
root@serv-glpi-aymeric:/var/www/html/glpi# cd /var/www/html/glpi/plugins
root@serv-glpi-aymeric:/var/www/html/glpi/plugins# ls
glpiinventory
```


Puis on vas avoir ça afficher sur le glapi qui faut activer

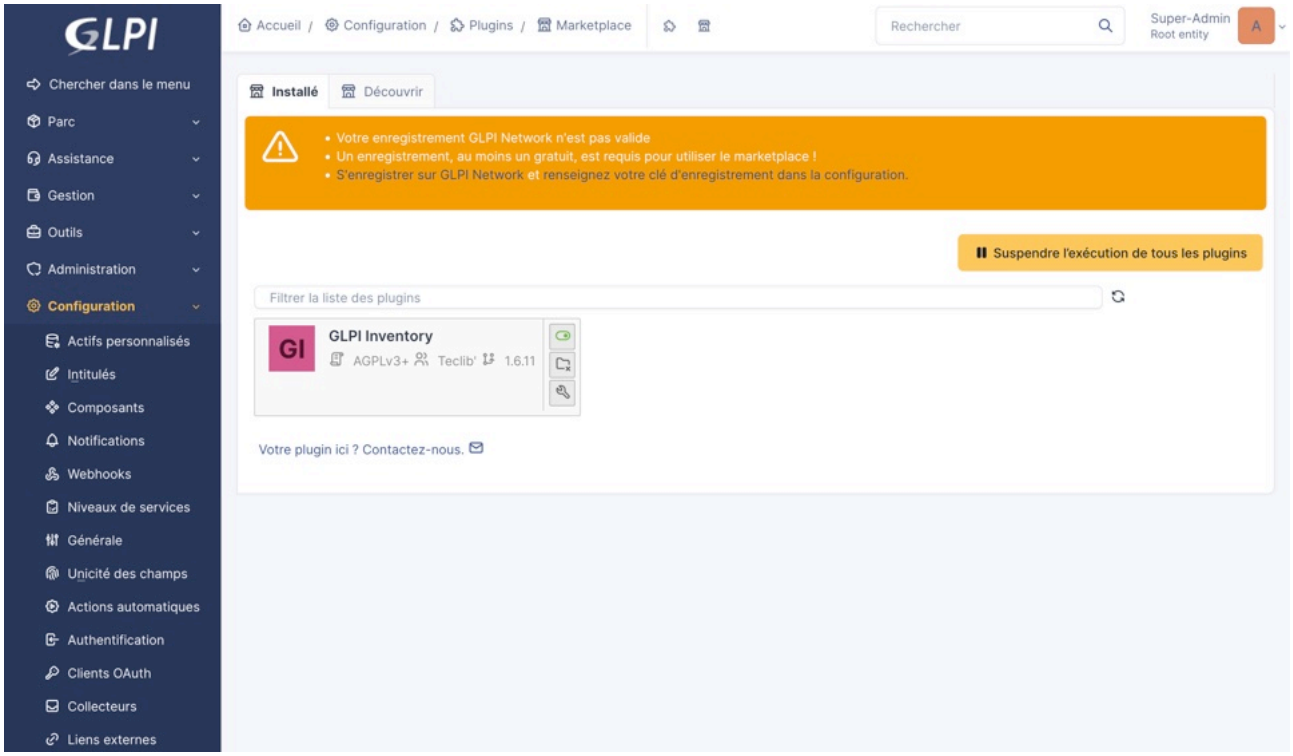




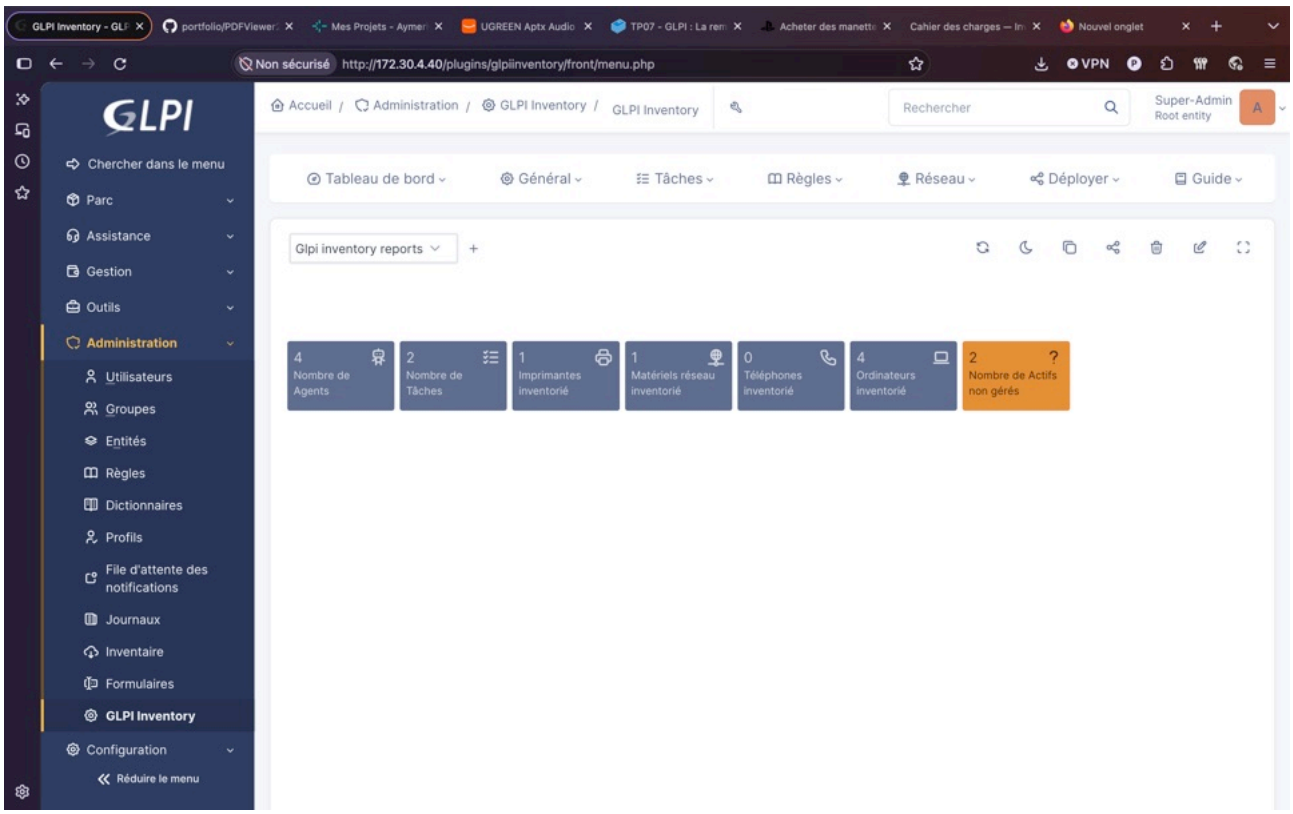


Il faut crée un tache qui découvre le réseau

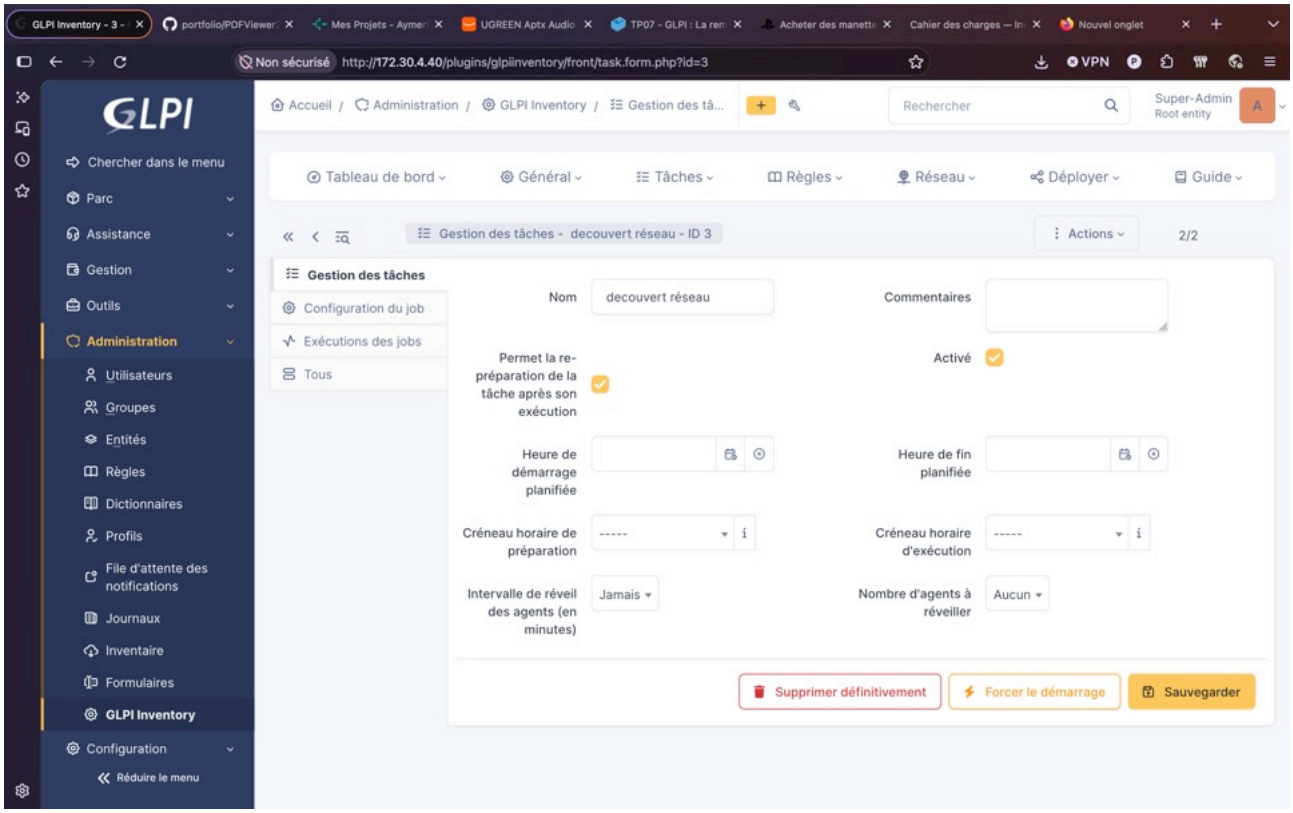


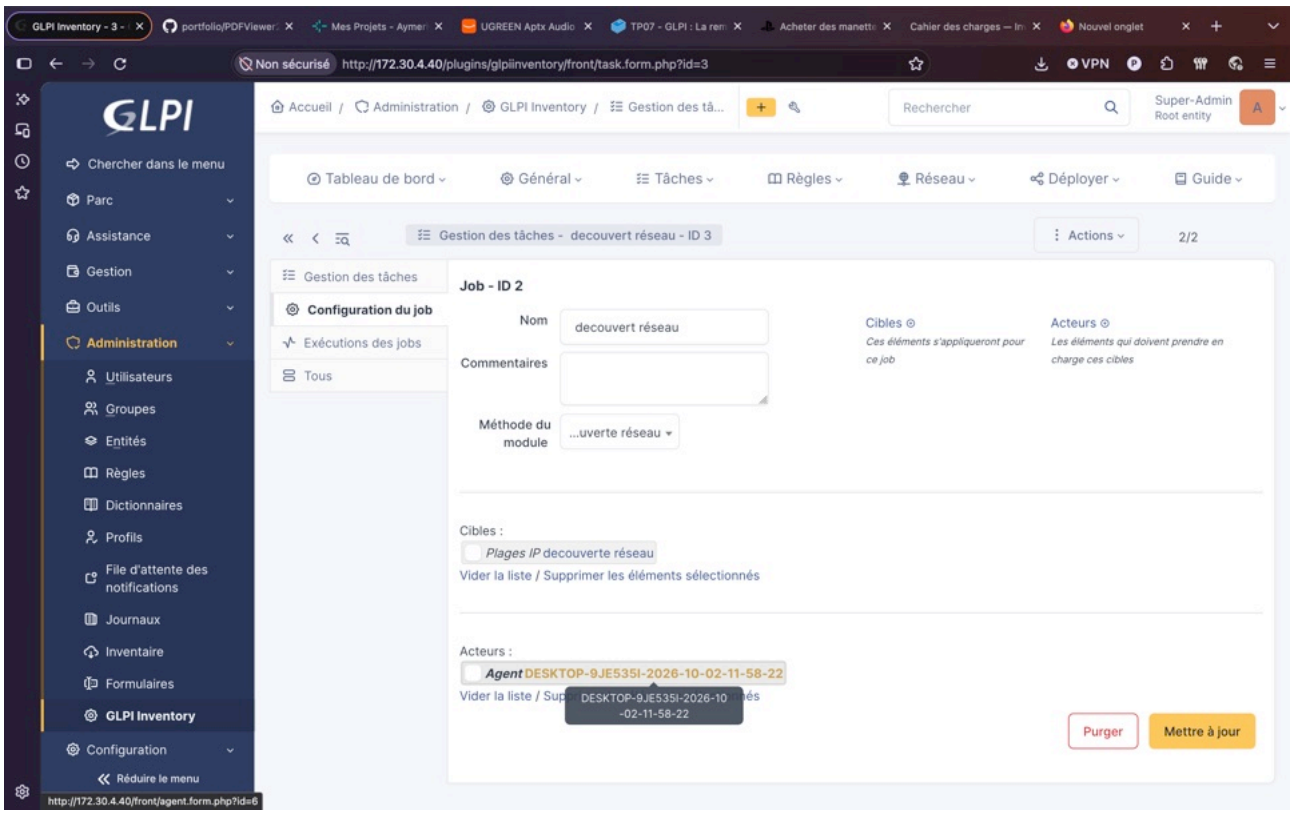


Pour les acteur il faut aller dans les agent et tout sélectionner

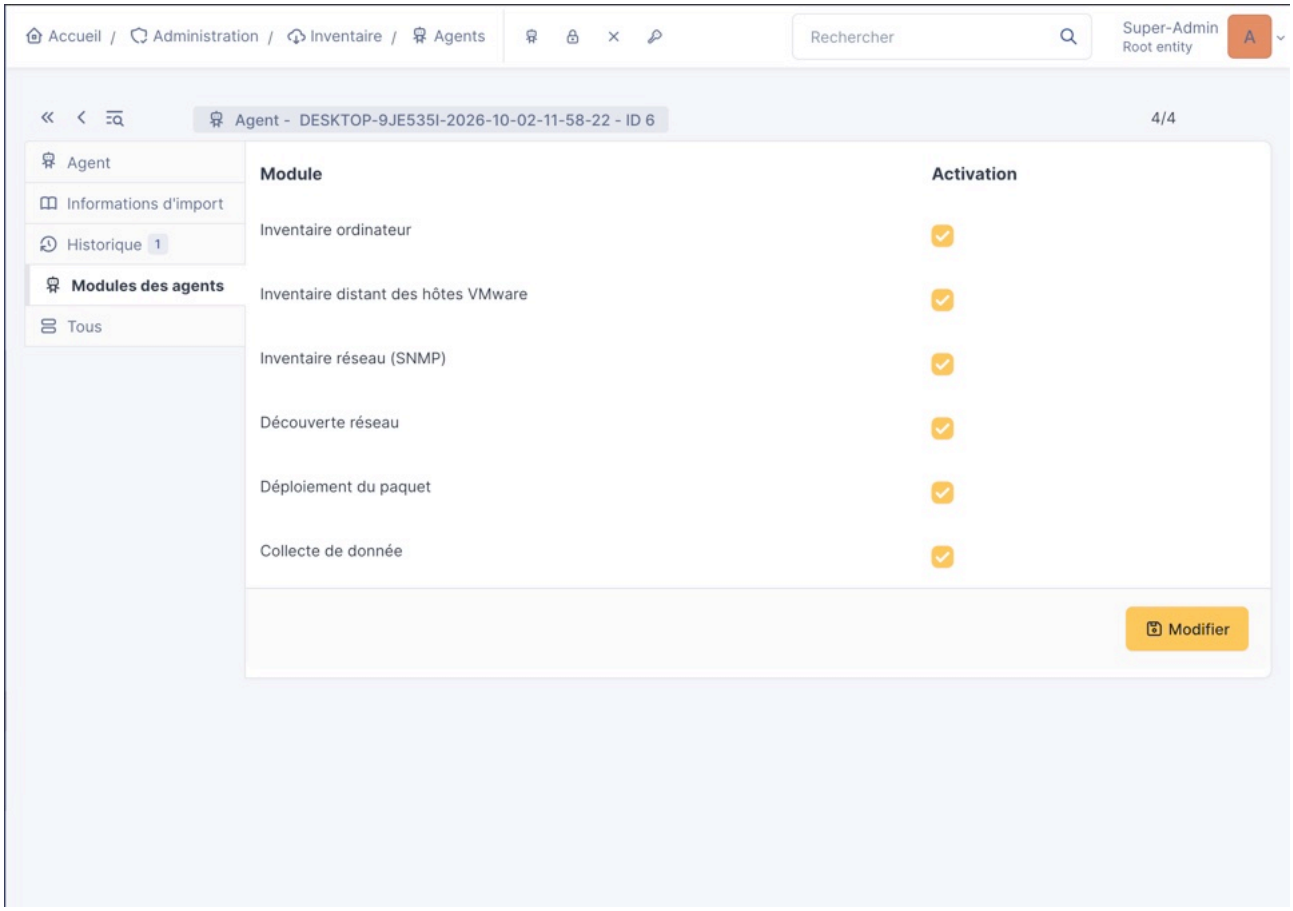


Puis il faut le rajouter dans les acteurs

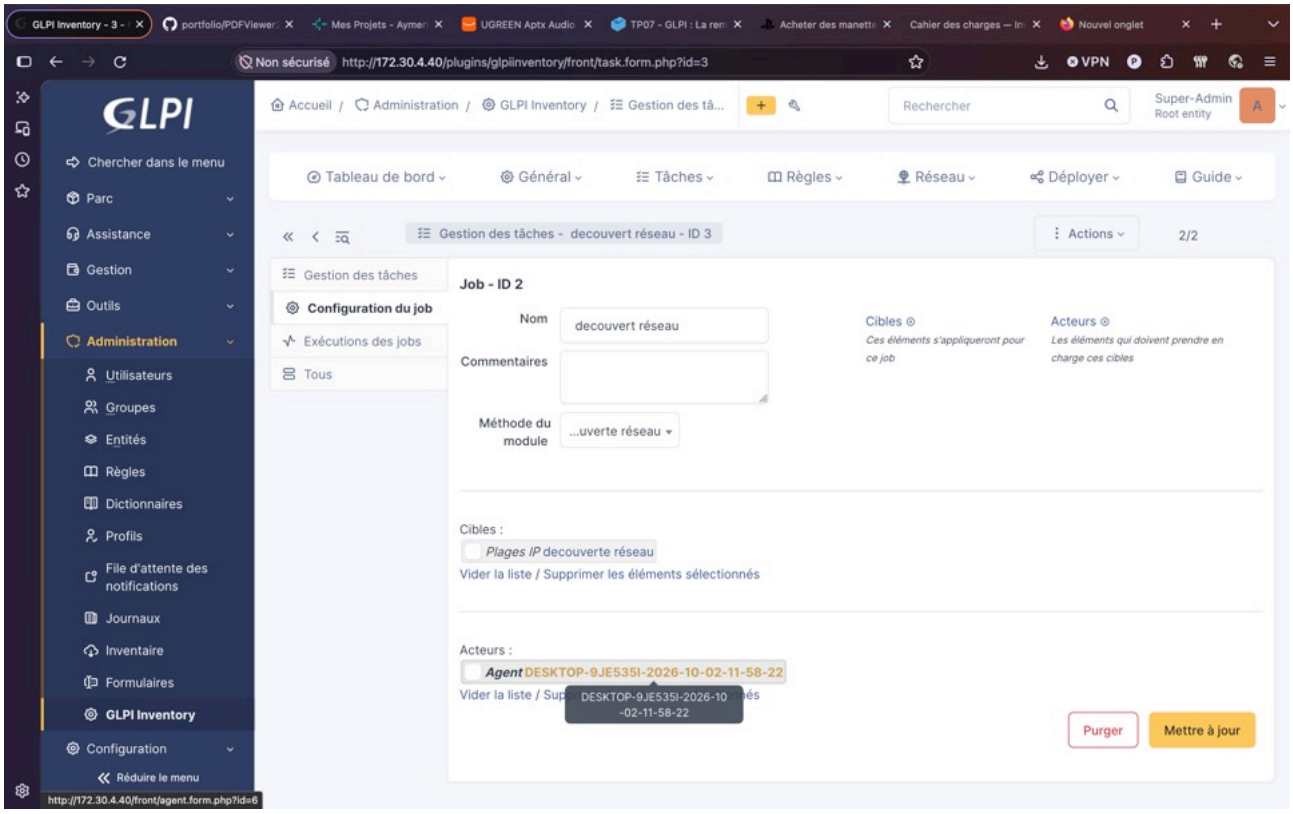


après dans cible il faut mettre cette conf pour tout le réseaux mais si on veut une adresse en particulier on resserre sur l'adresse en question.

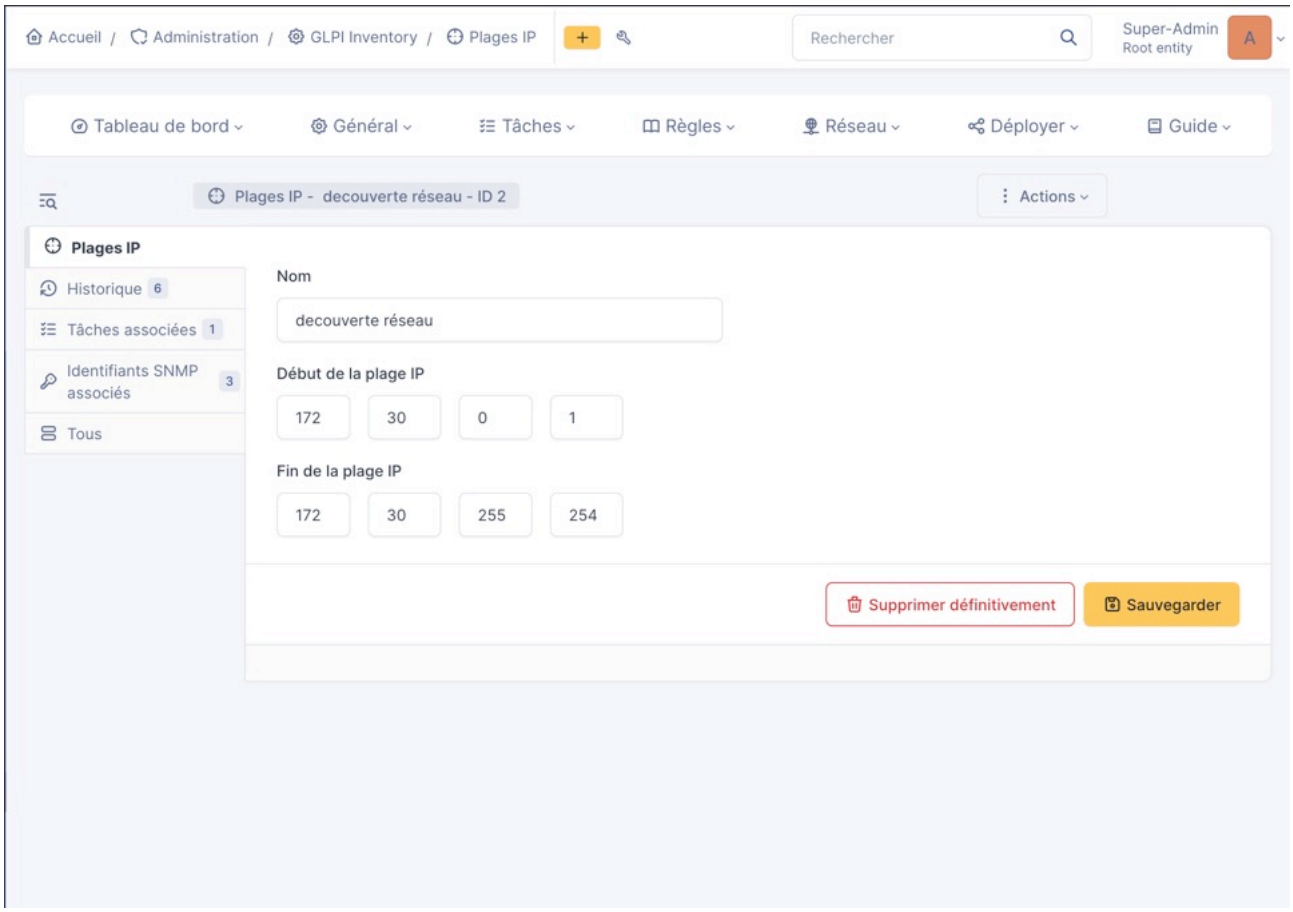


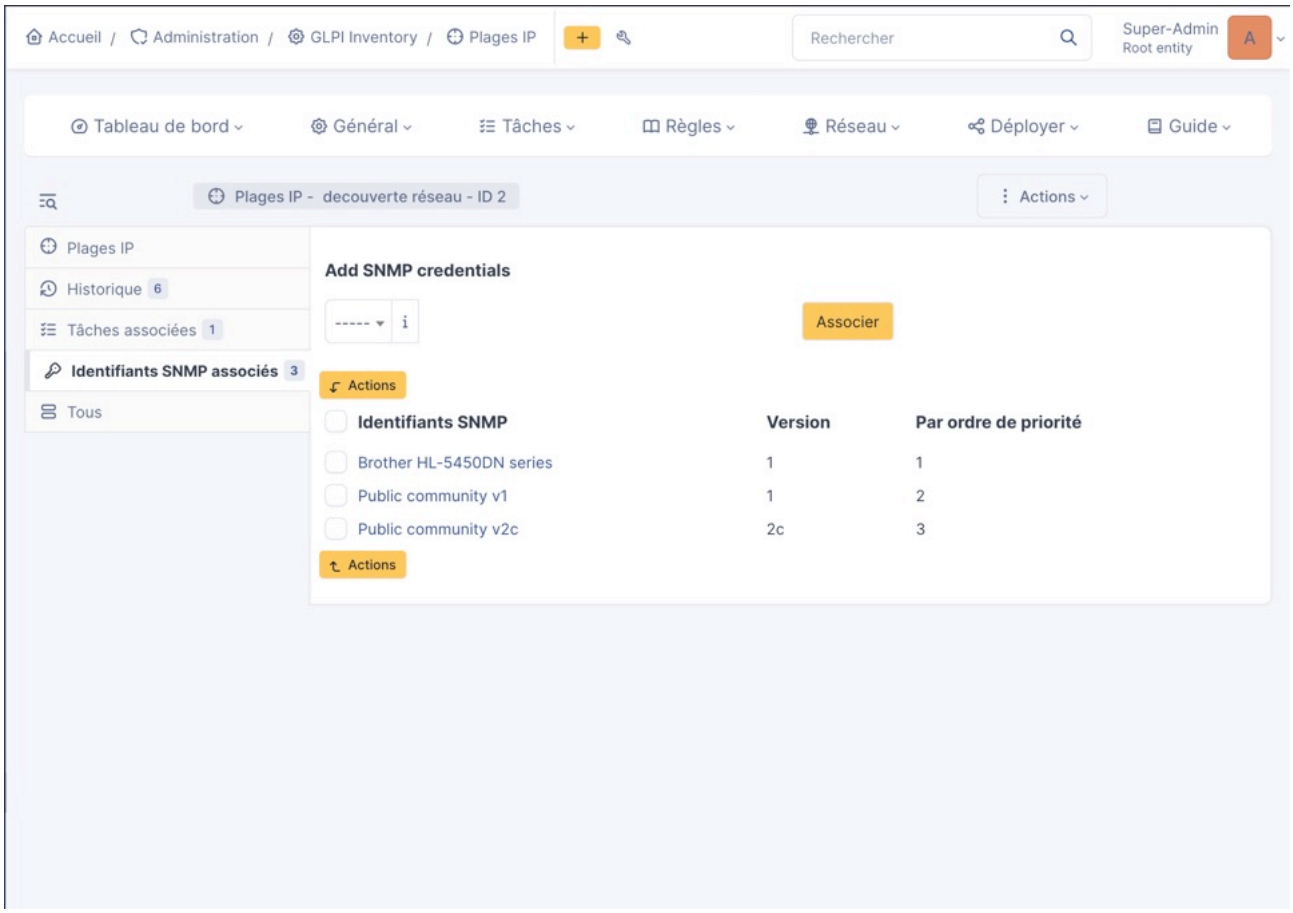


Puis après on a ce rendu

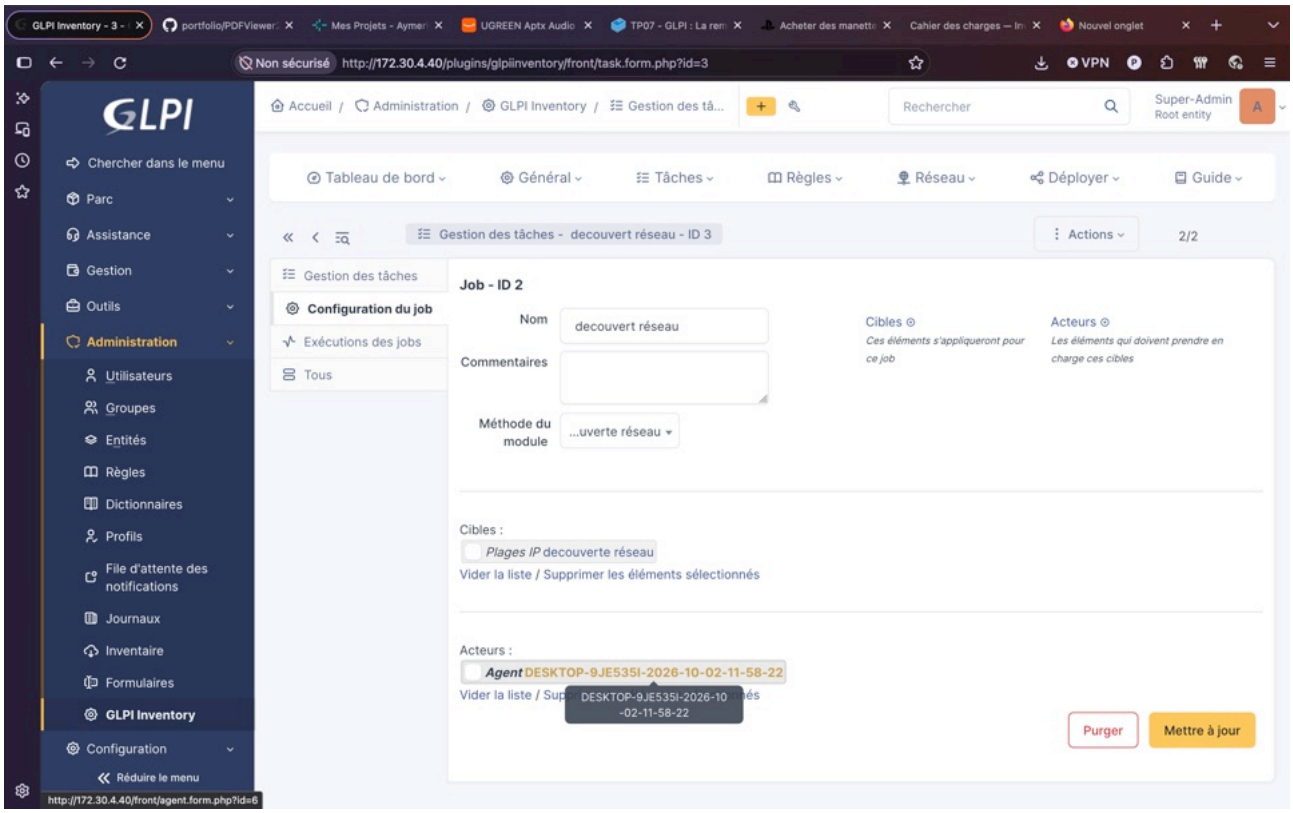


Puis on force le démarrage

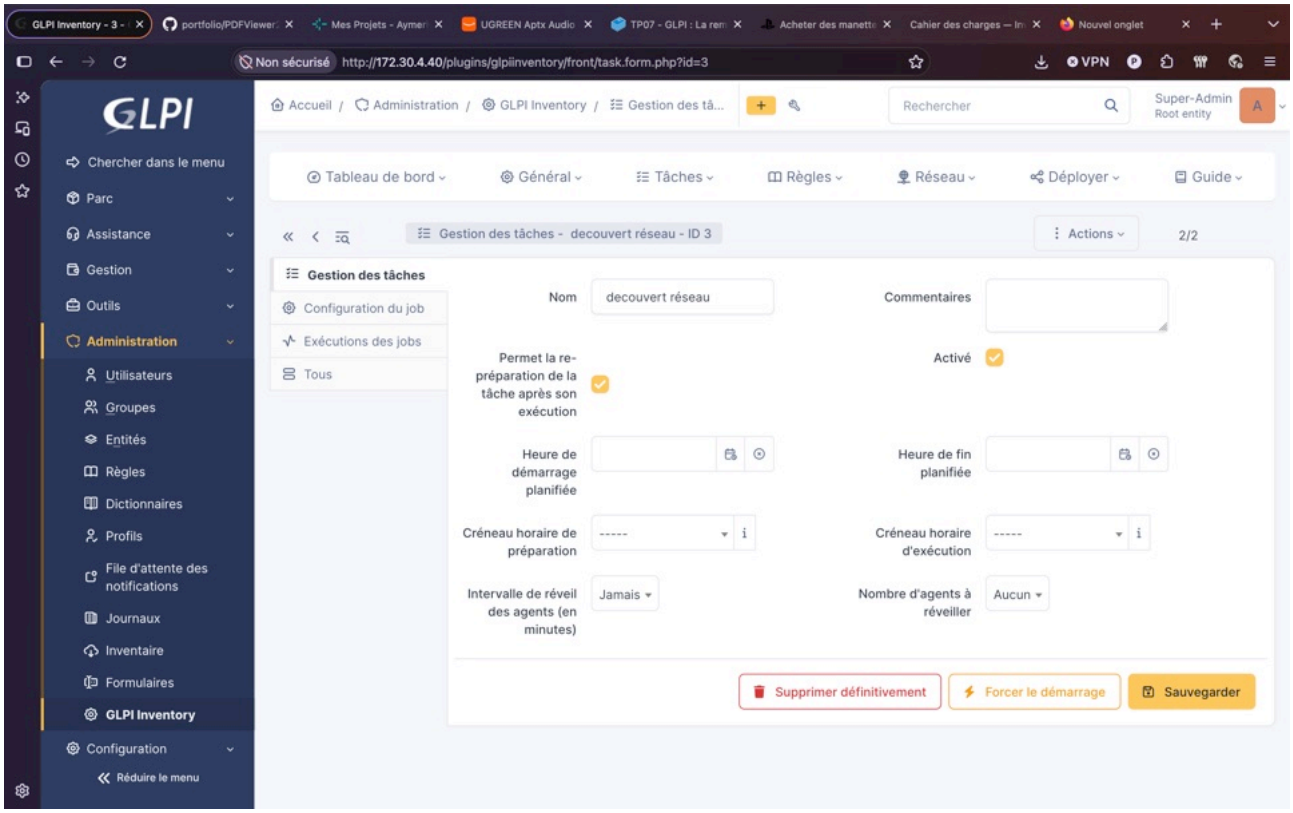

Puis quand on as forcé le démarrage on a ça

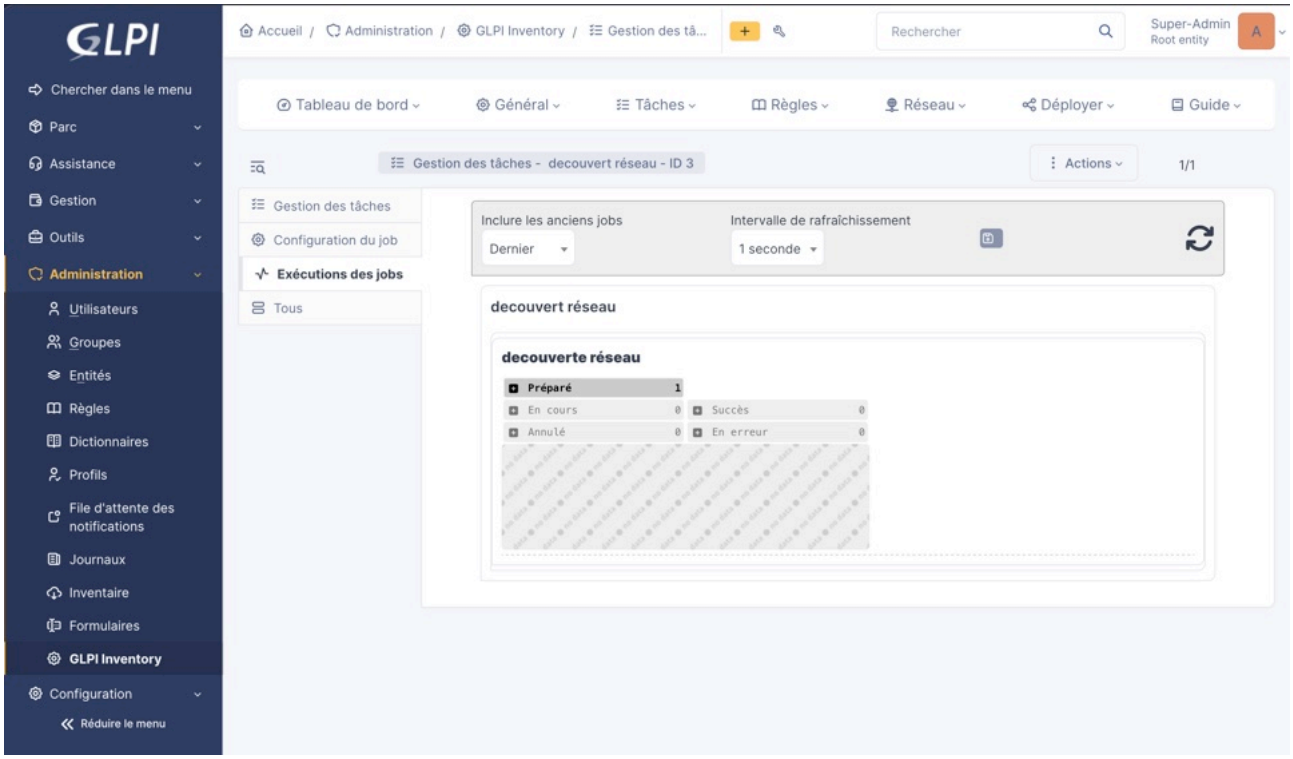


Il faut aussi forcé le running de l'agent glpi pour que sa aille plus vite pour ça on clic sur l'un après l'autre.

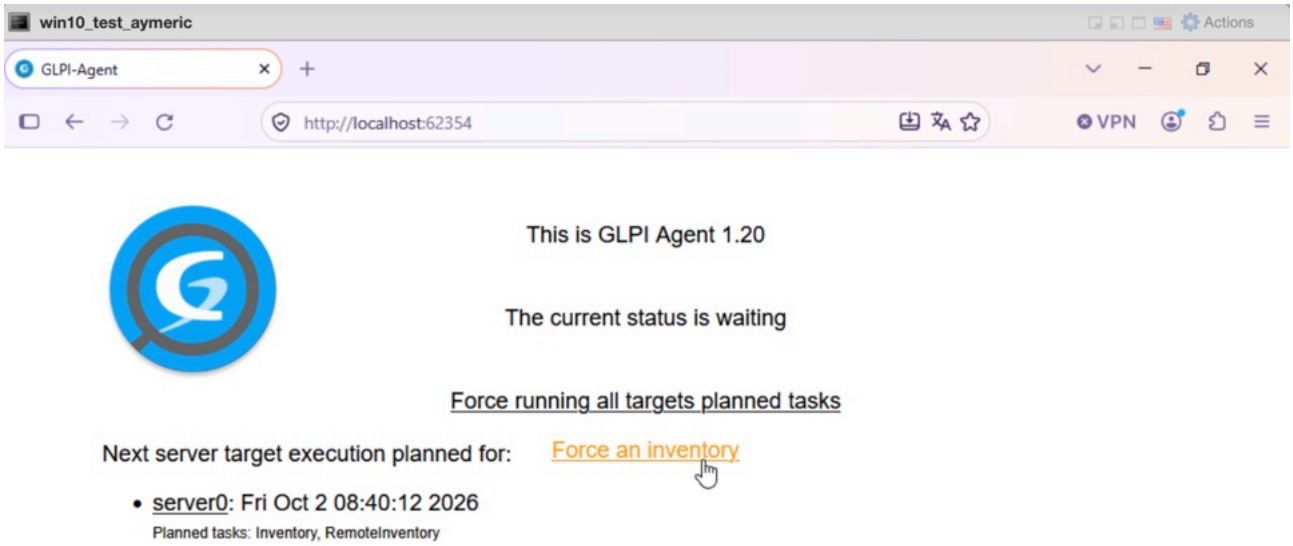




Ce qui va donner ça



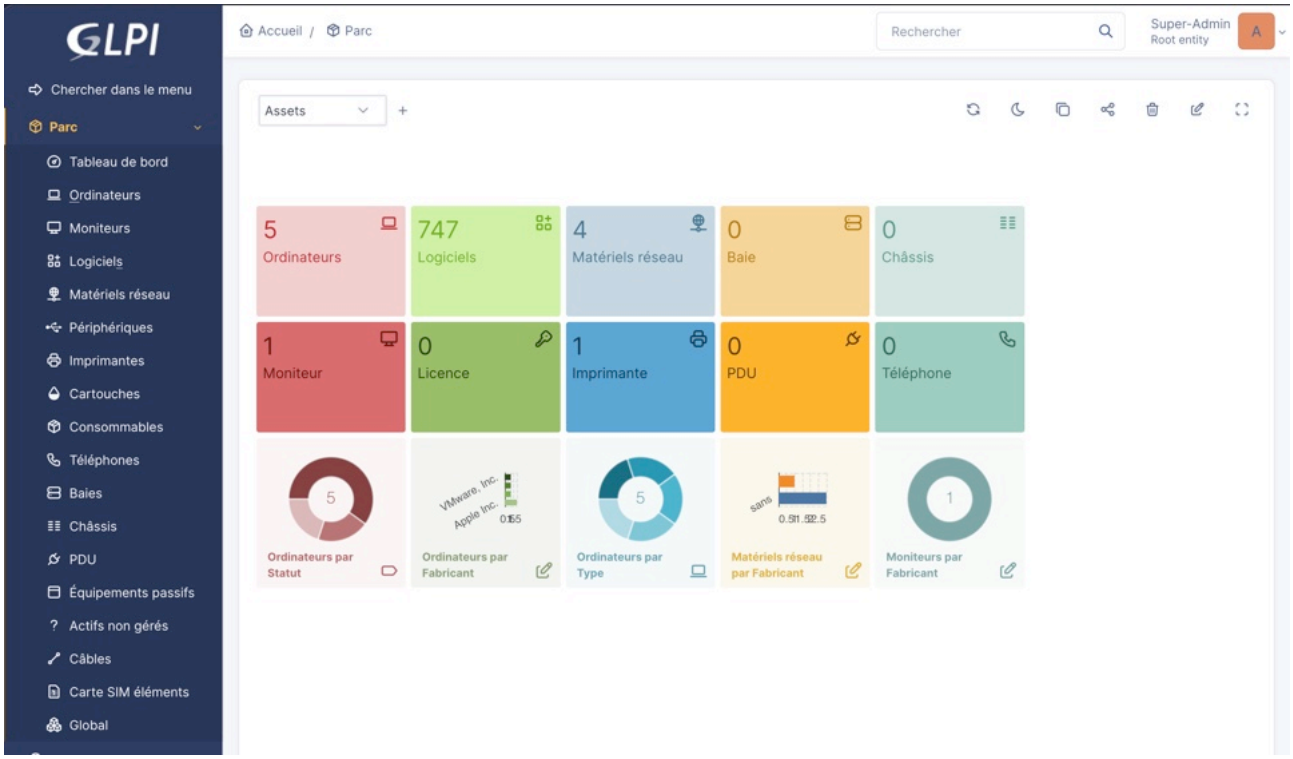


Et normalement si vous avez mit une grande plage ip on trouve plein de serveur ou machine virtuelle




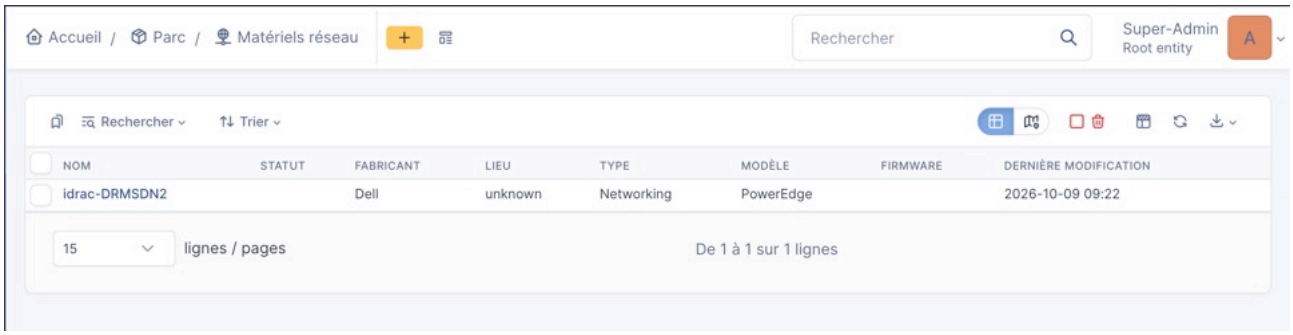


La découverte des équipements réseau a été configurée avec GLPI Inventory en définissant deux plages d'adresses IP : une pour les switches, de 172.30.100.80 à 172.30.100.81, et une pour les points d'accès Wi-Fi, de 172.30.4.253 à 172.30.4.254. Pour permettre la remontée des équipements dans GLPI, il est nécessaire d'activer le protocole SNMP sur les appareils concernés. Le point d'accès TP-Link a donc été préparé pour la collecte en activant son agent


SNMP. La même configuration devra être appliquée au switch, comme je vais vous le montrer.

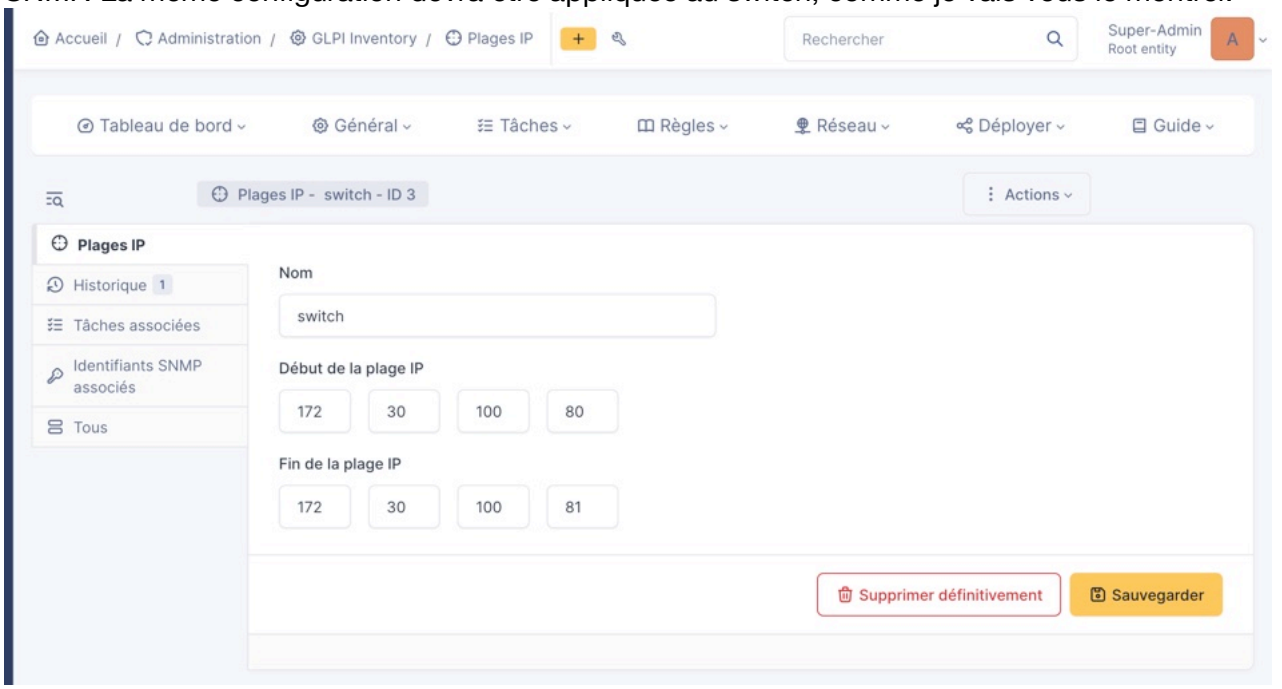

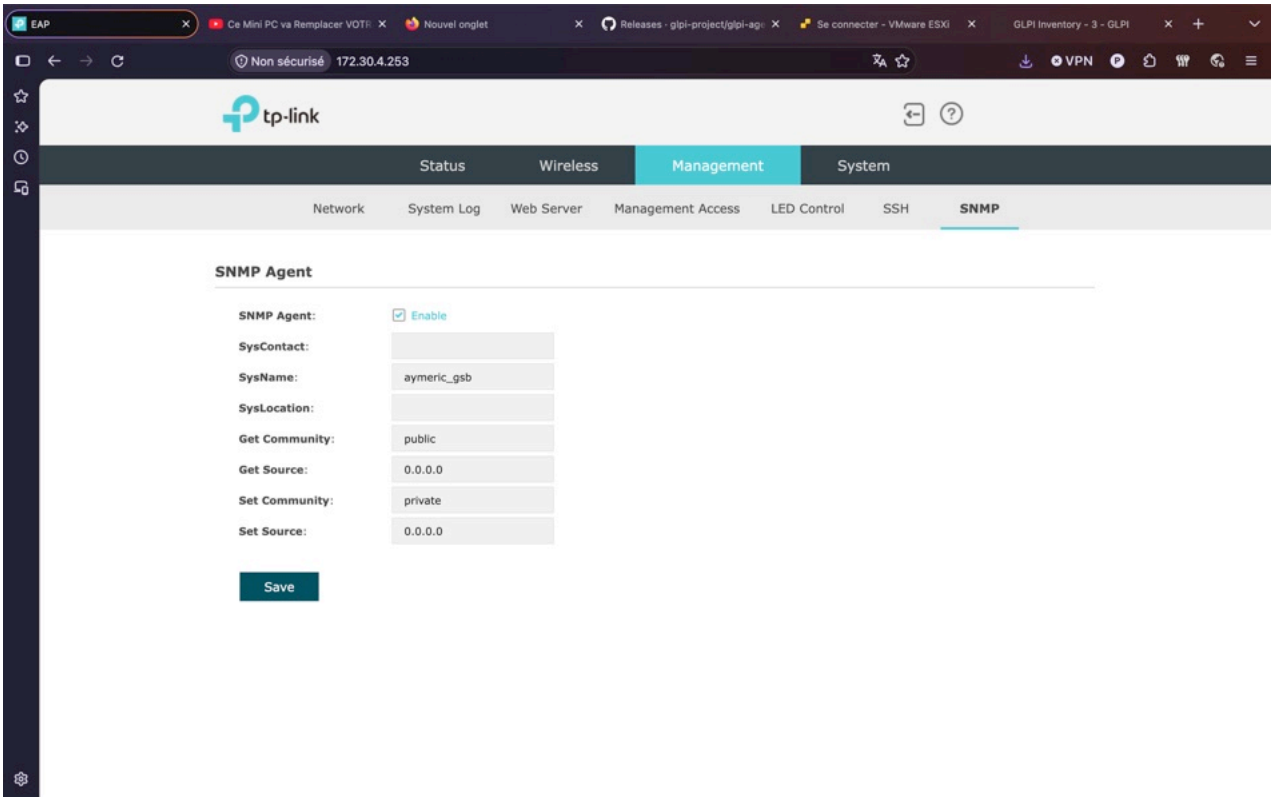

Le résultat est visible dans la liste des matériels réseau de GLPI. Elle contient notamment le point d accès aymeric_gsb de constructeur TP Link et modèle EAP115, ainsi que le switch switchcc7c93 de constructeur Cisco, modèle SRW208 K9, avec le firmware 1.3.7.18. Ces informations confirment que les équipements joignables ont été découverts et enregistrés dans la catégorie Matériels réseau.

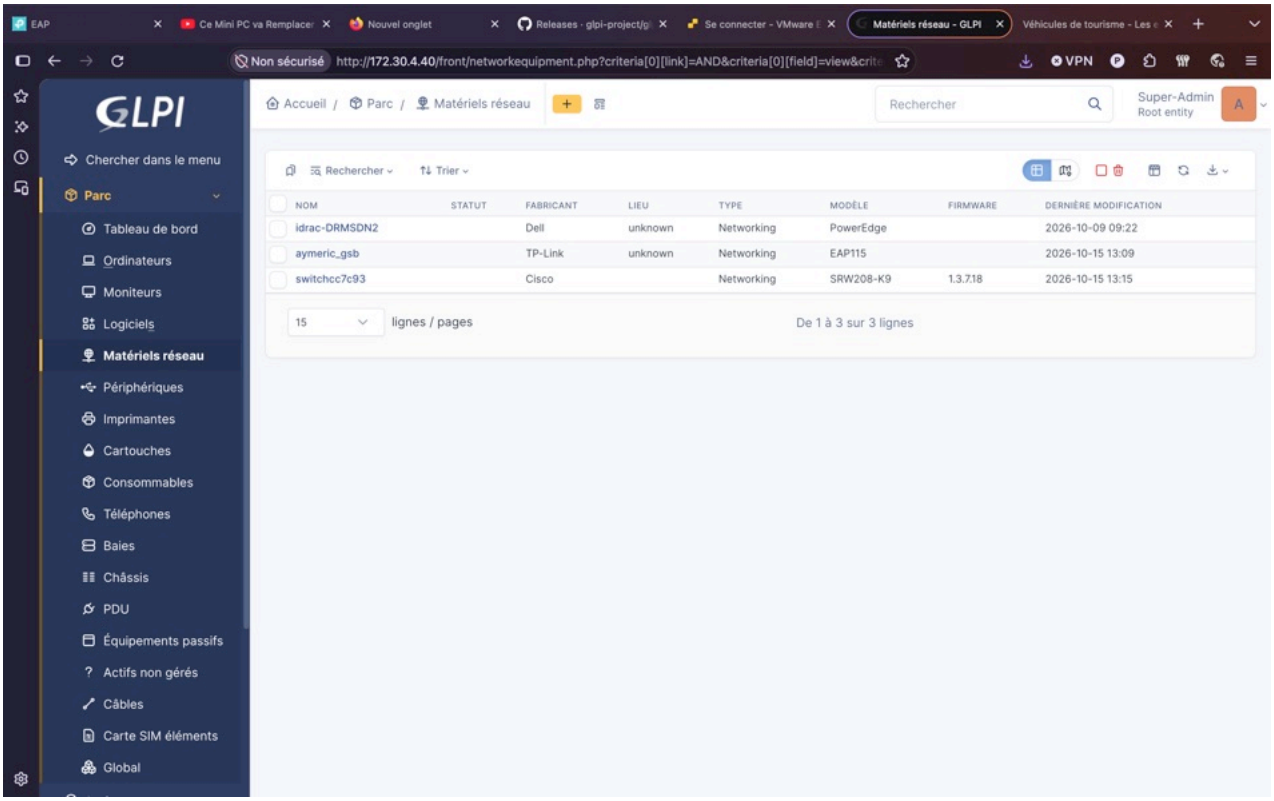


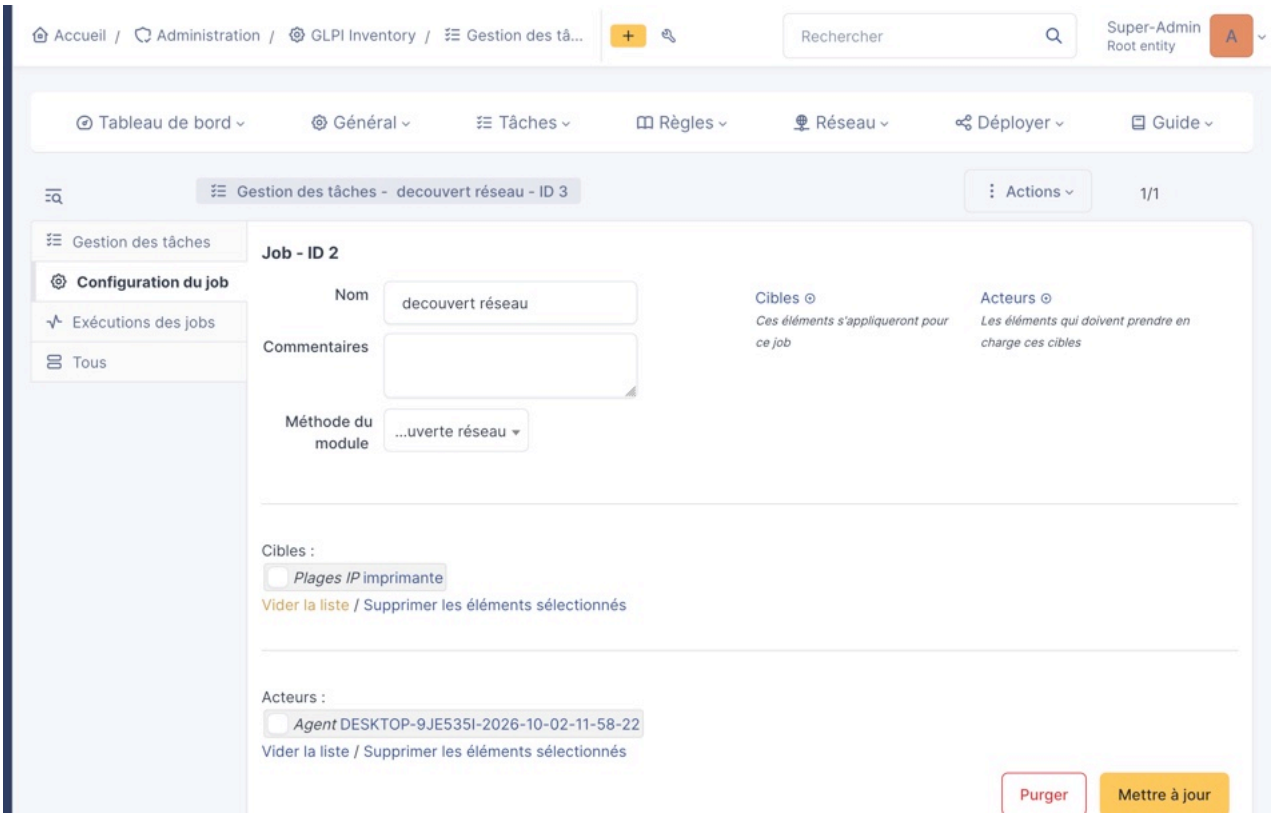

Les imprimantes locales doivent apparaître dans GLPI grâce à l inventaire du poste auquel elles sont raccordées. La capture fournie prouve la configuration de la découverte réseau des imprimantes, mais ne montre pas la liste Imprimantes après exécution. La vérification finale consiste donc à contrôler que chaque imprimante apparaît dans Parc puis Imprimantes, avec son adresse IP, son constructeur et son modèle lorsqu ils sont disponibles.

Partie E Autres matériels


La catégorie Actifs non gérés présente les éléments détectés qui n ont pas encore été classés comme ordinateurs, imprimantes ou matériels réseau. Le switch y apparaît avec l adresse IP 172.30.100.80. Cette vue permet de vérifier qu un équipement identifié par la découverte n est pas perdu avant son classement définitif dans le parc.

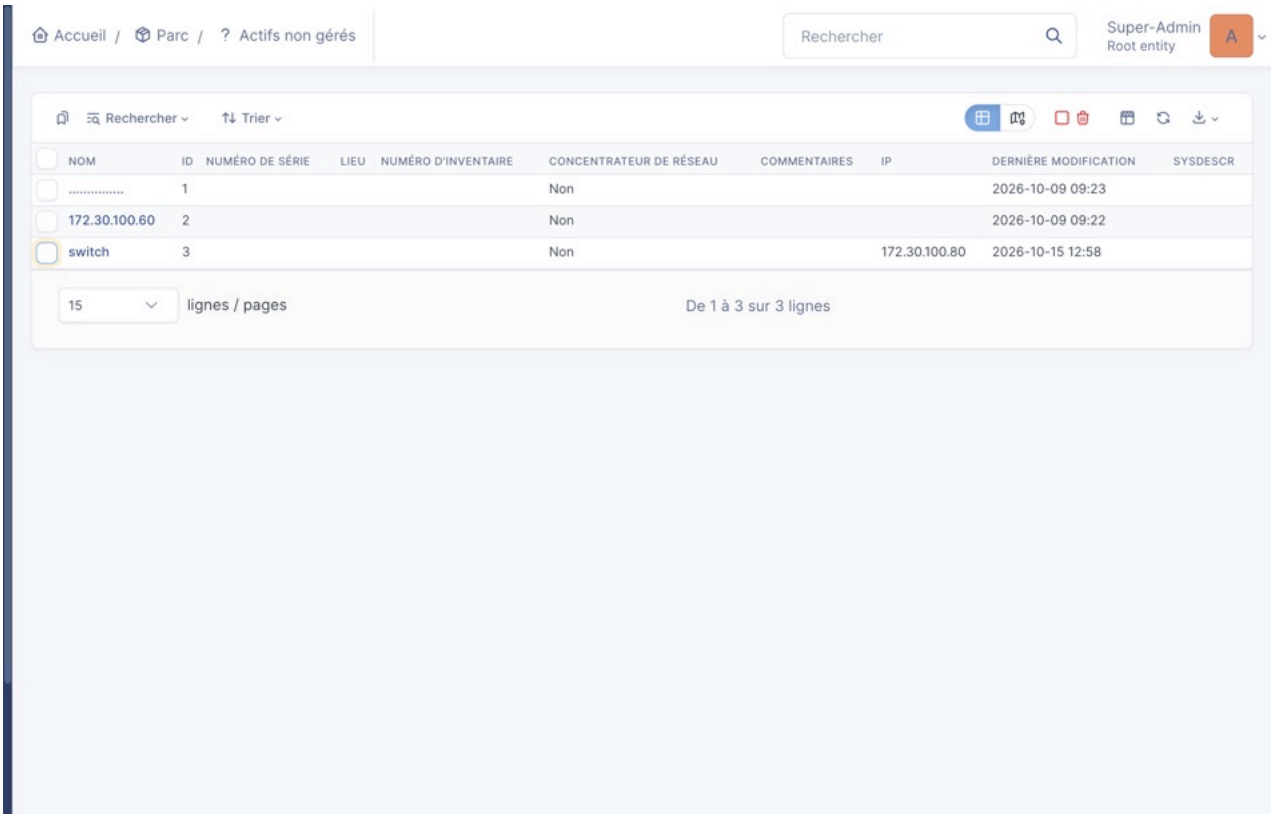


Les captures ne montrent pas de NAS, de téléphone IP ou d onduleur distinct des équipements réseau et des imprimantes. Je ne peux donc pas affirmer qu un tel matériel a déjà été référencé. Pour terminer complètement cette partie, il faut choisir un matériel supplémentaire présent dans la salle, déterminer son protocole de collecte (SNMP ou inventaire du poste hôte) puis vérifier sa fiche dans GLPI.

Partie F Automatisation des remontées

Une tâche nommée decouvert réseau est activée dans GLPI Inventory. Elle est configurée pour être préparée de nouveau après son exécution et elle réveille les agents toutes les deux minutes, avec deux agents à réveiller. La même tâche peut cibler une plage IP et être exécutée par l agent DESKTOP 9JE535I. Cette configuration permet de lancer la découverte sans déclenchement manuel à chaque contrôle.

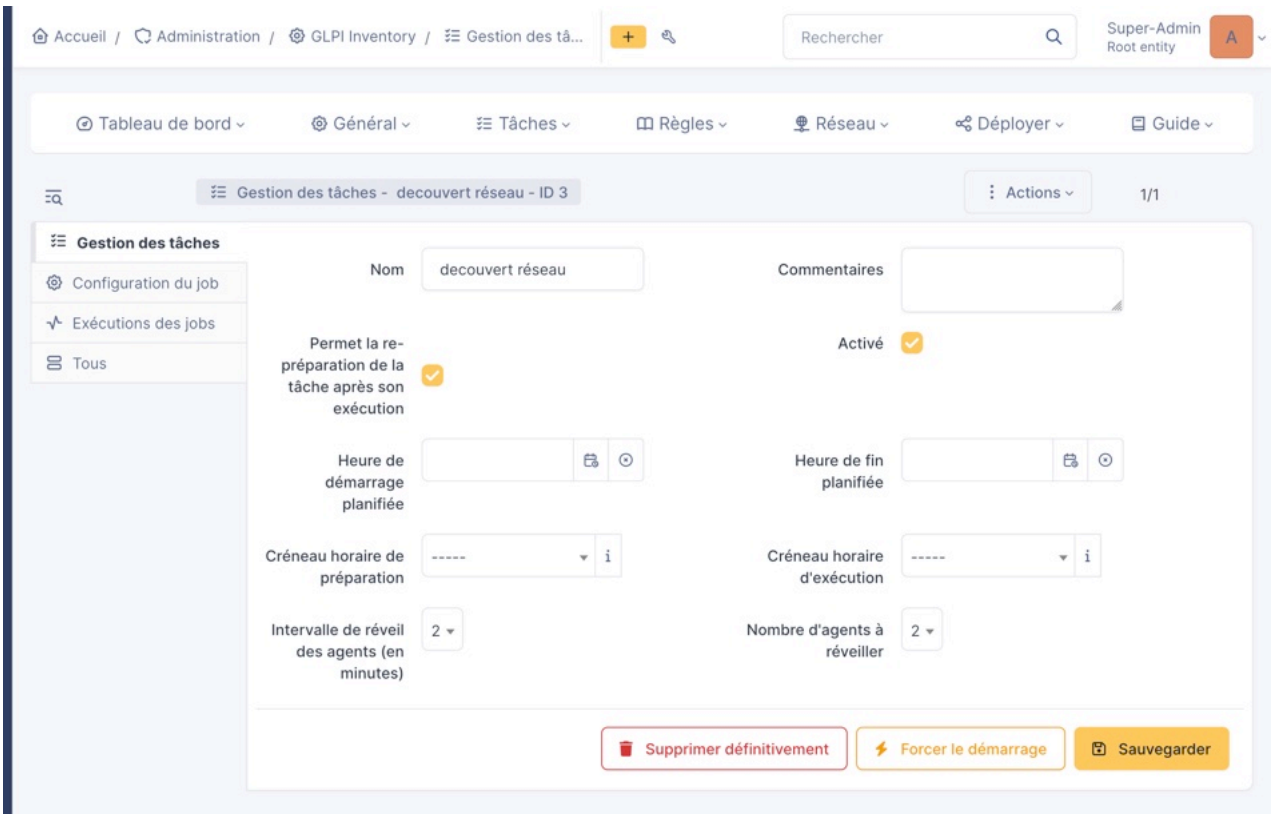

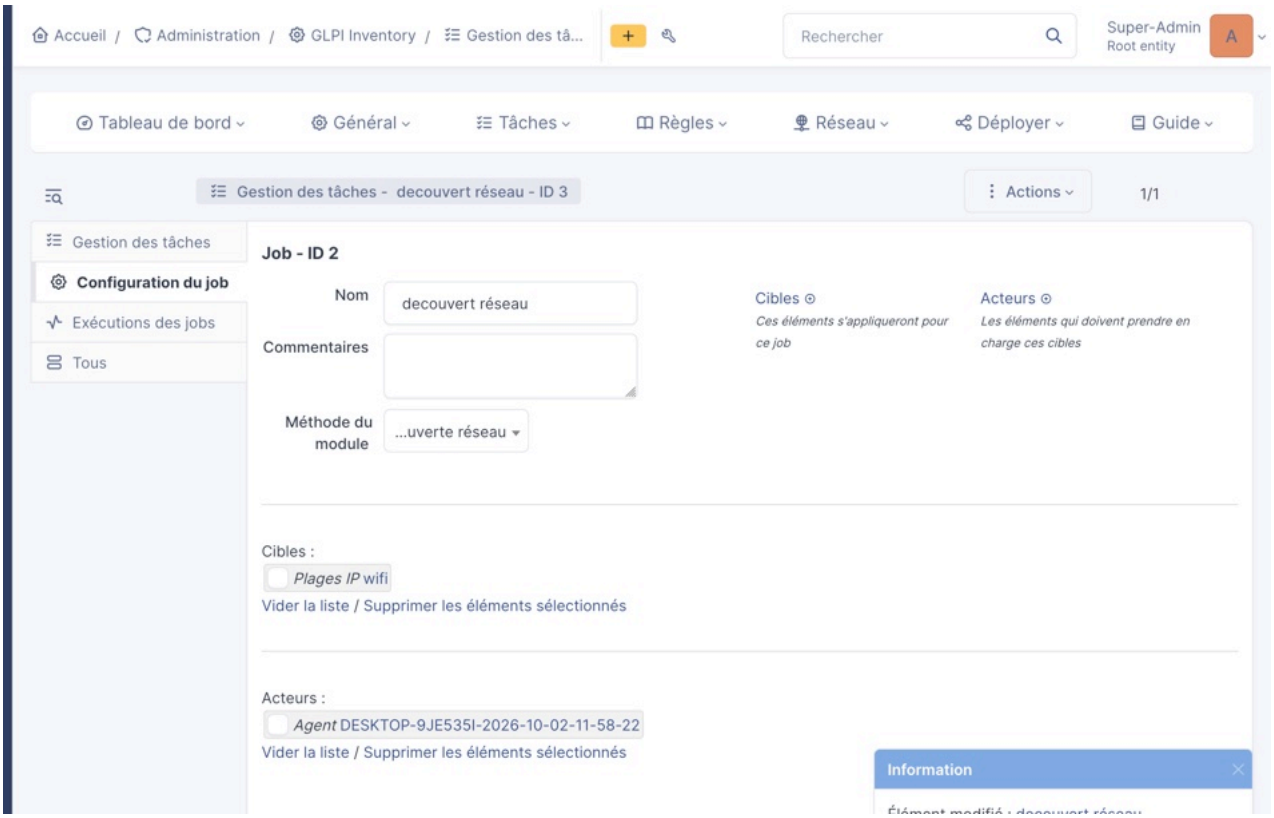

Pour une automatisation complète et reproductible, il reste à fixer un créneau d exécution dans la tâche ou à confirmer que le cycle de remontée de l agent est bien celui attendu. La périodicité doit être choisie en fonction du besoin : quotidienne pour un parc stable, ou plus fréquente lorsque les équipements changent souvent. Les exécutions des jobs doivent ensuite être consultées dans GLPI afin de vérifier qu aucune erreur de découverte ou de communication SNMP ne subsiste.

Conclusion

Voilà comment on fait pour utiliser la répertorisation de GLPI