

Compte rendu TD4 Leclerc part 2


introduction

On va continuer le TD4 sur Leclerc mais on vas aller plus loin

1

Création de nouvelle table:

- Produit
- Achat

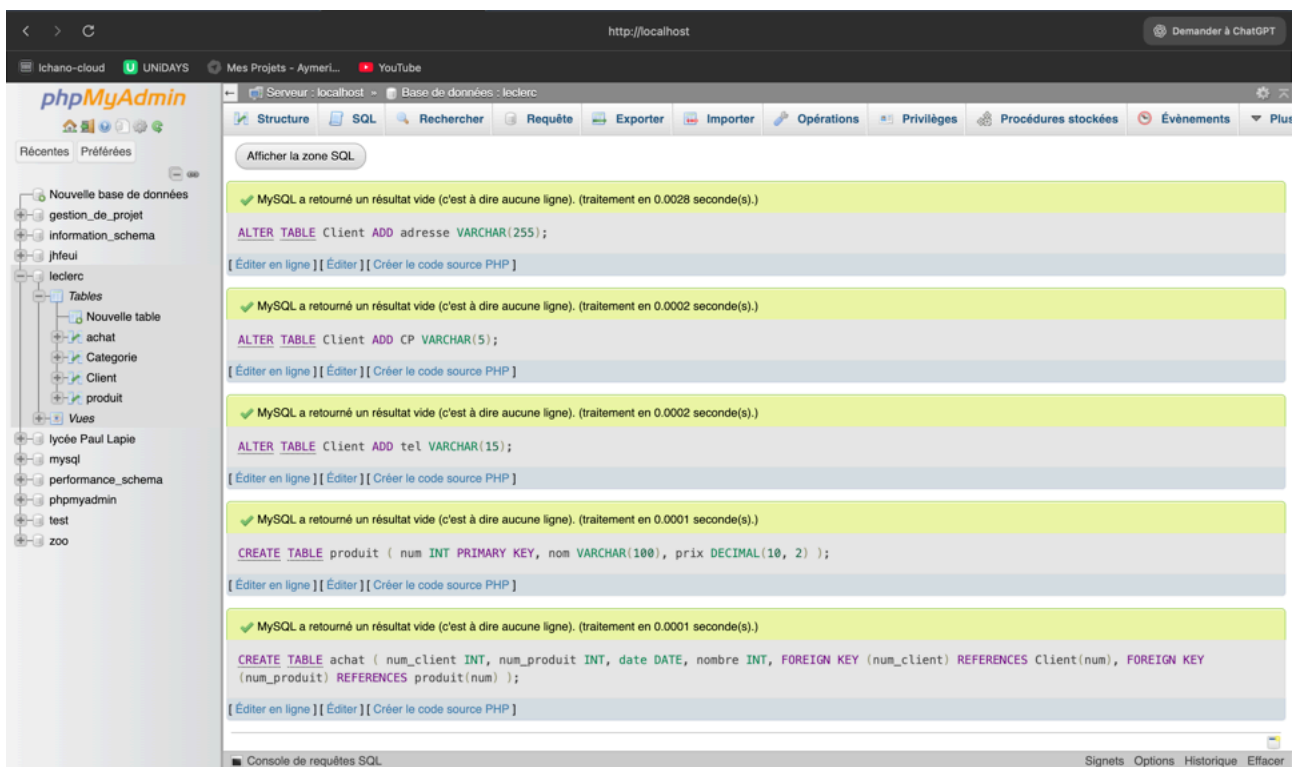


2

insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar displays 'http://localhost'. The interface includes a sidebar on the left with a tree view of databases, including 'leclerc'. The main panel shows the 'SQL' tab selected. A green message bar at the top of the SQL area states '9 lignes insérées. (traitement en 0.0026 seconde(s).)'. Below this, the SQL query is displayed: `INSERT INTO produit (num, nom, prix) VALUES (1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700), (3, 'Iphone 8', 850), (4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1), (7, 'SGS 7', 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50);`. The bottom status bar shows the URL 'http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=leclerc#' and navigation links for 'Signets', 'Options', 'Historique', and 'Effacer'.

3

Insérer les achats ci-dessous dans la base de données (en cas d'erreur, veuillez modifier votre base de données pour rendre les enregistrements possible) :

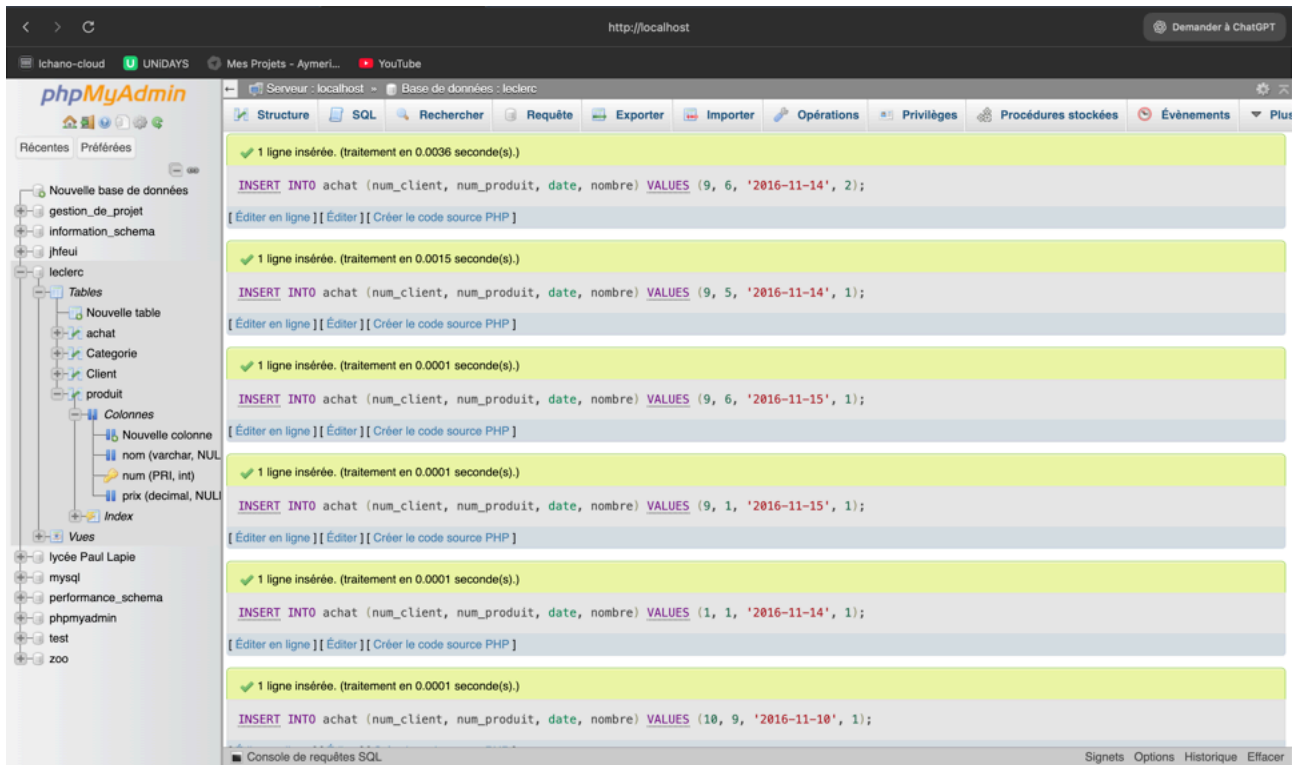

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'leclerc'. The 'achat' table is selected, and several SQL insert statements are being executed. The interface includes a sidebar with a database structure tree, a top navigation bar, and a main area displaying the execution results of the SQL queries.

Database structure (left sidebar):

- leclerc
 - Tables
 - achat
 - Categorie
 - Client
 - produit
 - Colonnes
 - Nouvelle colonne
 - nom (varchar, NUL)
 - num (PRI, int)
 - prix (decimal, NUL)
 - Index

SQL statements and results (main area):

- ✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0036 seconde(s).)
`INSERT INTO achat (num_client, num_produit, date, nombre) VALUES (9, 6, '2016-11-14', 2);`
[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]
- ✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0015 seconde(s).)
`INSERT INTO achat (num_client, num_produit, date, nombre) VALUES (9, 5, '2016-11-14', 1);`
[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]
- ✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)
`INSERT INTO achat (num_client, num_produit, date, nombre) VALUES (9, 6, '2016-11-15', 1);`
[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]
- ✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)
`INSERT INTO achat (num_client, num_produit, date, nombre) VALUES (9, 1, '2016-11-15', 1);`
[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]
- ✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)
`INSERT INTO achat (num_client, num_produit, date, nombre) VALUES (1, 1, '2016-11-14', 1);`
[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]
- ✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)
`INSERT INTO achat (num_client, num_produit, date, nombre) VALUES (10, 9, '2016-11-10', 1);`
[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Bottom bar: Console de requêtes SQL, Signets, Options, Historique, Effacer

4

En mode SQL, veuillez effectuer les requêtes de votre dossier 3.4 (à partir de la question 7)

7) Afficher le nom des catégories

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the SQL query 'SELECT nomcat FROM CATEGORIE;' executed. The results table shows 4 rows of category names: 'noncat', 'ouvert', 'cadre', and 'sans-emploi'.


nomcat
noncat
ouvert
cadre
sans-emploi

8) Afficher toute la liste des clients

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the SQL query 'SELECT * FROM CLIENT;' executed. The results table shows 10 rows of client data with columns: num, nom, prenom, ville, numcat, adresse, CP, tel.


num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
1	Ouati	Nathan	Paris	1	NULL	NULL	NULL
2	Vinif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL
4	Vitea	Léo	Nanterre	4	NULL	NULL	NULL
5	Lossu	Louis	Paris	4	NULL	NULL	NULL
6	Ebote	Emma	Paris	2	NULL	NULL	NULL
7	Talam	Lila	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL
8	Julyn	Chloé	Paris	2	NULL	NULL	NULL
9	Voduk	Manon	Paris	5	NULL	NULL	NULL
10	Touji	Inés	Nanterre	2	NULL	NULL	NULL

9) Afficher le nom des villes des clients

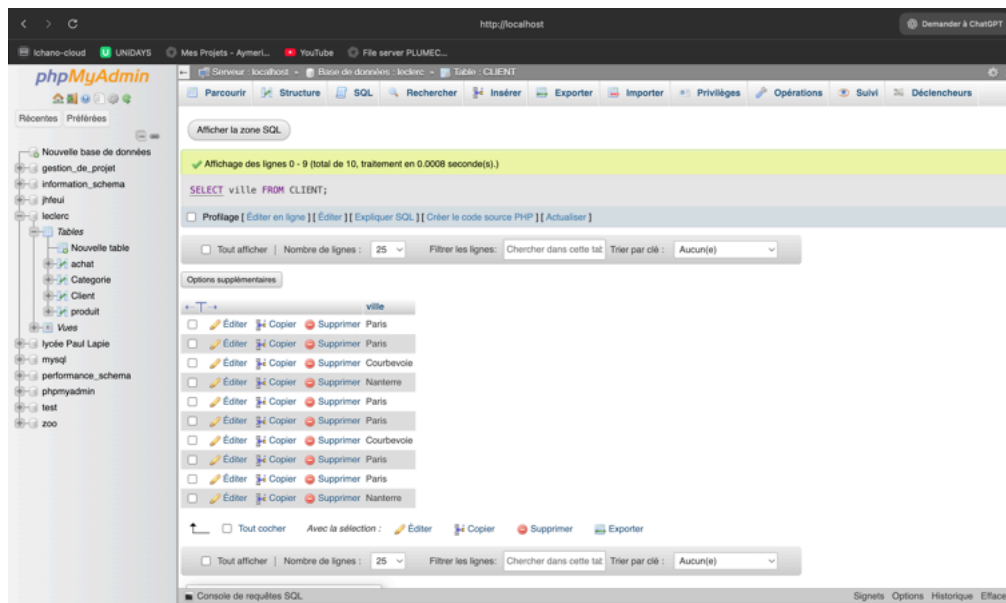


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'leclerc'. The 'CLIENT' table is selected. The SQL query entered is `SELECT ville FROM CLIENT;`. The results show 10 rows of city names: Paris, Paris, Courbevoie, Nanterre, Paris, Courbevoie, Paris, Paris, Paris, and Nanterre. The interface includes a sidebar with database structure, a top menu with options like 'Parcourir', 'Structure', 'SQL', etc., and a bottom console for SQL queries.

10) Optimiser l'affichage du nom des villes des clients (sans doublons)

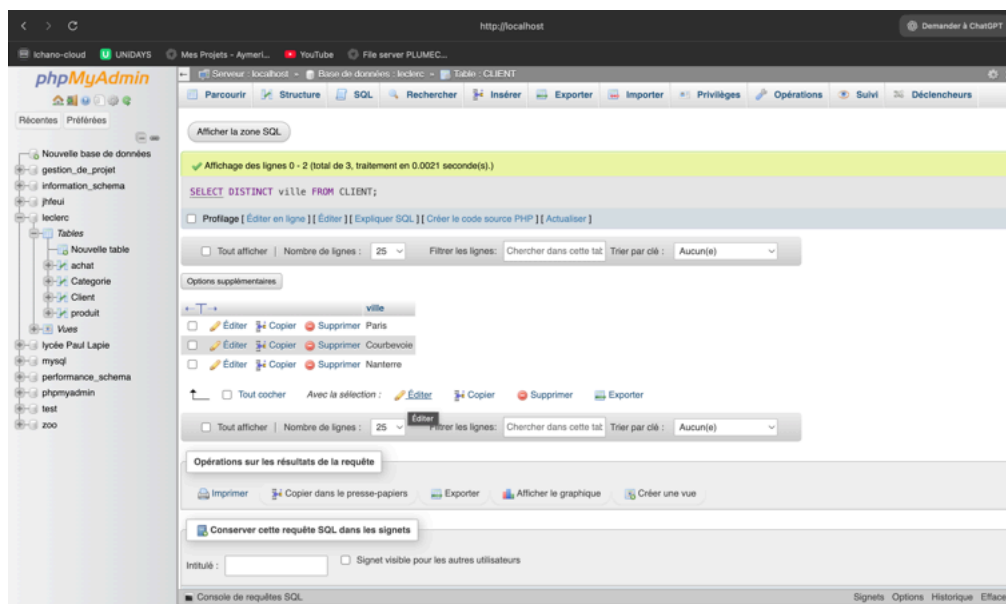

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'leclerc' database, with the 'CLIENT' table selected. The SQL query is updated to `SELECT DISTINCT ville FROM CLIENT;`. The results now show only 4 unique city names: Paris, Courbevoie, Nanterre, and Paris. The interface includes a sidebar with database structure, a top menu with options like 'Parcourir', 'Structure', 'SQL', etc., and a bottom console for SQL queries.

11) Afficher le nom des villes et les numéros de catégorie de ces villes

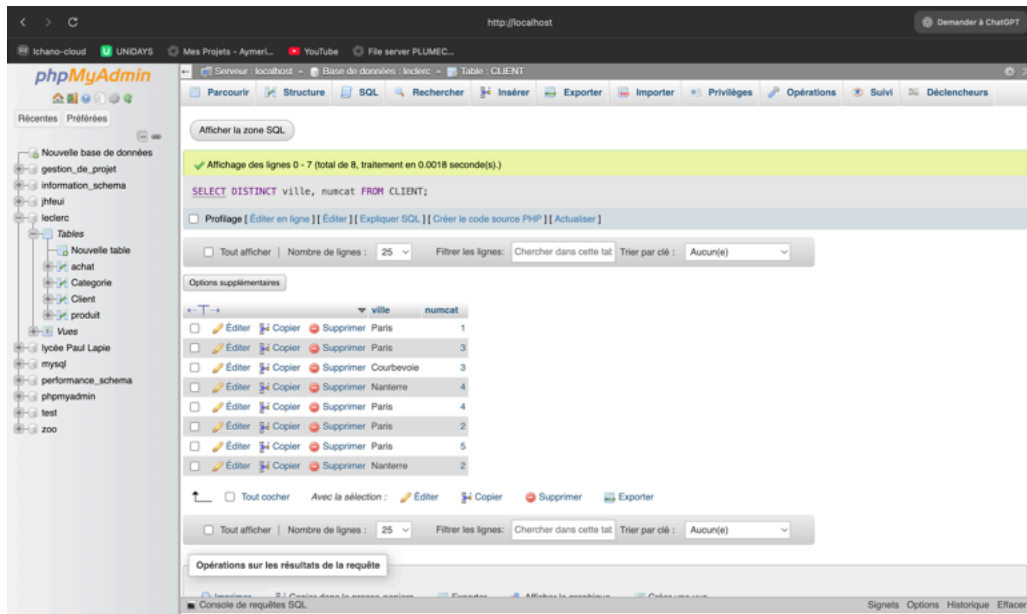


The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'CLIENT' table selected. The SQL query executed is `SELECT DISTINCT ville, numcat FROM CLIENT;`. The result set displays the following data:

ville	numcat
Paris	1
Paris	3
Courbevoie	3
Nanterre	4
Paris	4
Paris	2
Paris	5
Nanterre	2

12) En déduire la ville ayant toutes les catégories de client (1 à 5)

C'est Paris qui a toutes les catégories : car sur l'image de la question précédente on voit dans le tableau que Paris a toutes les catégorie de la 1 à la 5.

13. Afficher le nom des produits

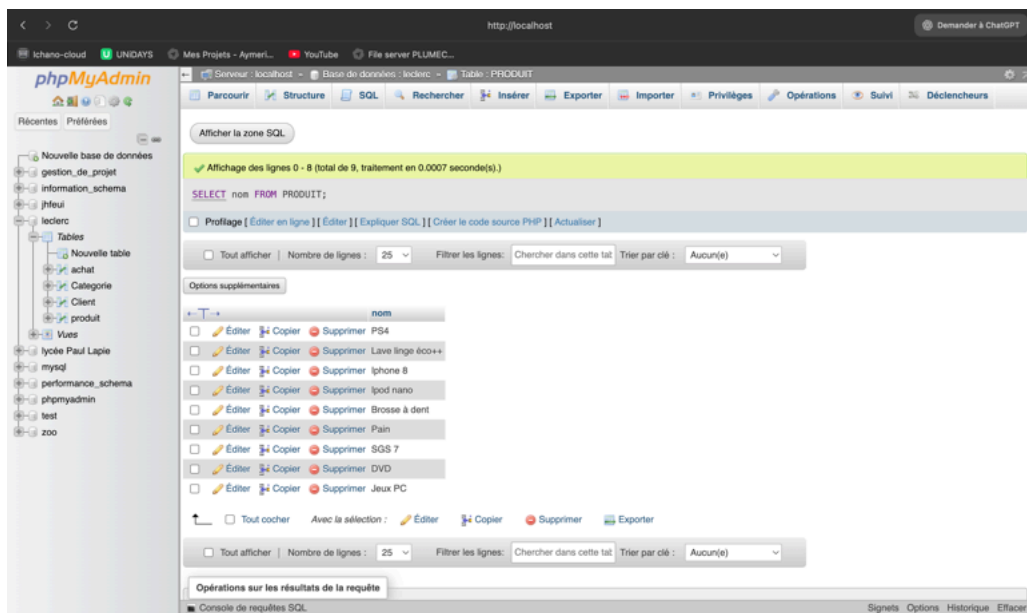

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'PRODUIT' table selected. The SQL query executed is `SELECT nom FROM PRODUIT;`. The result set displays the following data:

nom
PS4
Lave linge éco++
Iphone 8
Ipod nano
Brosse à dent
Pain
SGS 7
DVD
Jeux PC

14. Afficher la liste des achats

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0.0013 seconde(s).)

```
SELECT * FROM achat;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes : Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

num_client	num_produit	date	nombre
9	6	2016-11-14	2
9	5	2016-11-14	1
9	6	2016-11-15	1
9	1	2016-11-15	1
1	1	2016-11-14	1
10	9	2016-11-10	1
10	8	2016-11-10	1
9	1	2016-11-10	1

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes : Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Opérations sur les résultats de la requête

☐ Imprimer ☐ Copier dans le presse-papiers ☐ Exporter ☐ Afficher le graphique ☐ Créer une vue

Console de requêtes SQL

15. Afficher la liste des prix du moins cher au plus cher

✓ Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0.0039 seconde(s).) [prix: 1.00... - 850.00...]

```
SELECT * FROM PRODUIT ORDER BY prix ASC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes : Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	num	nom	prix
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	6	Pain	1.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	5	Brosse à dent	3.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	8	DVD	20.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	9	Jeux PC	50.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	4	Ipod nano	200.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1	PS4	400.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2	Lave linge éco++	700.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	7	SGS 7	750.00
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	Iphone 8	850.00

☐ Tout cocher Avec la sélection : ☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer ☐ Exporter

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes : Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Opérations sur les résultats de la requête

Console de requêtes SQL

16. Afficher la liste des achats triée par produit (croissant), puis de la date du plus récent au plus ancien

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'leclerc' database. The 'Table: ACHAT' is selected. The SQL query is: `SELECT * FROM ACHAT ORDER BY num_produit ASC, date DESC;`. The results show 7 rows of purchase data.

num_client	num_produit	date	nombre
9	1	2016-11-15	1
1	1	2016-11-14	1
9	1	2016-11-10	1
9	5	2016-11-14	1
9	6	2016-11-15	1
9	6	2016-11-14	2
10	8	2016-11-10	1

17. Afficher la liste des clients par ordre alphabétique

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'leclerc' database. The 'Table: CLIENT' is selected. The SQL query is: `SELECT * FROM CLIENT ORDER BY nom ASC;`. The results show 10 rows of client data.

num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
6	Ebote	Emma	Paris	2	NULL	NULL	NULL
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL
8	Julyn	Chloé	Paris	2	NULL	NULL	NULL
5	Lossu	Louis	Paris	4	NULL	NULL	NULL
1	Gausi	Nathan	Paris	1	NULL	NULL	NULL
7	Talam	Léa	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL
10	Tuuji	Inès	Nanterre	2	NULL	NULL	NULL
4	Vetea	Léo	Nanterre	4	NULL	NULL	NULL
2	Vimif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL
9	Voduk	Manon	Paris	5	NULL	NULL	NULL

18. Afficher les produits qui coûtent plus de 500€

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'leclerc' database. The 'PRODUIT' table is selected. The SQL query entered is: `SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix > 500;`. The results show three products:

num	nom	prix
2	Lave linge éco++	700.00
3	Iphone 8	850.00
7	SGS 7	750.00

19. Afficher les informations du client numéro 2

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'leclerc' database. The 'CLIENT' table is selected. The SQL query entered is: `SELECT * FROM CLIENT WHERE num = 2;`. The results show one client:

num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
2	Vinif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL

20. Afficher la liste des achats de 2014

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'leclerc' database. The 'Table: ACHAT' is selected. The SQL query entered is: `SELECT * FROM ACHAT WHERE date BETWEEN '2014-01-01' AND '2014-12-31';`. The result is a message: 'MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0024 seconde(s)).' The interface includes a sidebar with the database structure, a top menu bar, and a bottom status bar.

21. Quels sont les champs qui peuvent être liés entre la relation catégorie et la relation client ?

C'est le champ numCategorie (Clé étrangère dans la table CLIENT) qui se lie au champ num (Clé primaire dans la table CATEGORIE).

22. Afficher la liste des clients avec leur nom de catégorie

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'leclerc' database. The 'Table: CLIENT' is selected. The SQL query entered is: `SELECT Client.nom, Client.prenom, Categorie.nomcat FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numcat = Categorie.numcat;`. The result is a table with 10 rows and 3 columns: nom, prenom, and nomcat. The interface includes a sidebar with the database structure, a top menu bar, and a bottom status bar.

nom	prenom	nomcat
Qausi	Nathan	non renseigné
Ebote	Emma	ouvrier
Julyn	Chloé	ouvrier
Tuuji	Inès	ouvrier
Vimif	Lucas	cadre
Gulya	Enzo	cadre
Talam	Léa	cadre
Vetea	Léo	sans-emploi
Lossu	Louis	sans-emploi
Voduk	Manon	autres

23. Afficher l'email et le nom de catégorie des clients

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'leclerc' database selected. The 'CLIENT' table is chosen, and a SQL query is executed: `SELECT CLIENT.email, CATEGORIE.nomcat FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numcat = CATEGORIE.numcat;`. The results show 10 rows. The left sidebar shows the database structure, and the bottom status bar indicates 'Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0.0003 seconde(s).)'. A warning message at the top states: 'La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.'

24. Afficher l'email des clients de la catégorie « cadre »

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'leclerc' database selected. The 'CLIENT' table is chosen, and a SQL query is executed: `SELECT CLIENT.email FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numcat = CATEGORIE.numcat AND CATEGORIE.nomcat = 'cadre';`. The results show 3 rows. The left sidebar shows the database structure, and the bottom status bar indicates 'Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0.0025 seconde(s).)'. A warning message at the top states: 'La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.'

26. Afficher le nom des produits achetés par M. Fifi

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'leclerc'. The 'Table: PRODUIT' is selected. The SQL query entered is:

```
SELECT DISTINCT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT WHERE PRODUIT.num = ACHAT.num_produit AND ACHAT.num_client = CLIENT.num AND CLIENT.nom = 'Fifi';
```

The query has been executed, and the result is displayed as a table with one column, 'nom'. The table is currently empty, indicating that no products were found for the specified client.

27. Quels sont les produits achetés par les ouvriers ?

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'leclerc'. The 'Table: PRODUIT' is selected. The SQL query entered is:

```
SELECT DISTINCT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT, CATEGORIE WHERE PRODUIT.num = ACHAT.num_produit AND ACHAT.num_client = CLIENT.num AND CLIENT.numcat = CATEGORIE.numcat AND CATEGORIE.numcat = 'ouvrier';
```

The query has been executed, and the result is displayed as a table with one column, 'nom'. The table contains two rows of data:

nom
Jeux PC
DVD

28. Quelles sont les catégories de client qui achètent la PS4 ?

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'leclerc' database selected. The 'Table: CATEGORIE' is highlighted in the left sidebar. The SQL query editor displays the following query:

```
SELECT DISTINCT CATEGORIE.nomcat FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.numcat = CLIENT.numcat AND CLIENT.num = ACHAT.num_client AND ACHAT.num_produit = PRODUIT.num AND PRODUIT.nom = 'PS4';
```

The query results show 2 lines. The first line is highlighted, showing the category 'nomcat'.

Options supplémentaires:

- ☐ Tout afficher
- Nombre de lignes : 25
- Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Opérations sur les résultats de la requête:

- Imprimer
- Copier dans le presse-papiers
- Exporter
- Afficher le graphique
- Créer une vue

Conservation de la requête SQL dans les signets:

Intitulé :

☐ Signet visible pour les autres utilisateurs

Console de requêtes SQL

29. Afficher le nombre de produit acheté

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'leclerc' database selected. The 'Table: ACHAT' is highlighted in the left sidebar. The SQL query editor displays the following query:

```
SELECT SUM(nombre) AS total_produits_vendus FROM ACHAT;
```

The query results show 1 line, with the value '9' displayed under the column 'total_produits_vendus'.

Options supplémentaires:

- ☐ Tout afficher
- Nombre de lignes : 25
- Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Opérations sur les résultats de la requête:

- Imprimer
- Copier dans le presse-papiers
- Exporter
- Afficher le graphique
- Créer une vue

Conservation de la requête SQL dans les signets:

Intitulé :

☐ Signet visible pour les autres utilisateurs

Console de requêtes SQL

30. Afficher le nombre de client

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'leclerc'. The 'CLIENT' table is selected. The SQL query executed is: `SELECT COUNT(*) AS nombre_de_clients FROM CLIENT;`. The result shows a single row with the value '10' for 'nombre_de_clients'.

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_de_clients FROM CLIENT;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

nombre_de_clients
10

Opérations sur les résultats de la requête

Intitulé : ☐ Signet visible pour les autres utilisateurs

Console de requêtes SQL

Signets Options Historique Effacer

31. Afficher le prix moyen, le prix minimum et le prix maximum des produits

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'leclerc'. The 'PRODUIT' table is selected. The SQL query executed is: `SELECT AVG(prix) AS prix_moyen, MIN(prix) AS prix_minimum, MAX(prix) AS prix_maximum FROM PRODUIT;`. The result shows a single row with values '330.444444' for 'prix_moyen', '1.00' for 'prix_minimum', and '850.00' for 'prix_maximum'.

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0.0022 seconde(s)).

```
SELECT AVG(prix) AS prix_moyen, MIN(prix) AS prix_minimum, MAX(prix) AS prix_maximum FROM PRODUIT;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes : Chercher dans cette table

Options supplémentaires

prix_moyen	prix_minimum	prix_maximum
330.444444	1.00	850.00

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes : Chercher dans cette table

Opérations sur les résultats de la requête

Intitulé : ☐ Signet visible pour les autres utilisateurs

Console de requêtes SQL

Signets Options Historique Effacer

32. Afficher l'ensemble des achats en ajoutant une colonne qui calcul le montant total de chaque achat.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'leclerc'. The 'Table: ACHAT' is selected. The SQL query entered is:

```
SELECT ACHAT.*, (ACHAT.nombre * PRODUIT.prix) AS montant_total FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.num_produit = PRODUIT.num;
```

The results are displayed in a table with the following columns: num_client, num_produit, date, nombre, and montant_total. The data shows 8 rows of purchase records.

num_client	num_produit	date	nombre	montant_total
9	6	2016-11-14	2	2.00
9	5	2016-11-14	1	3.00
9	6	2016-11-15	1	1.00
9	1	2016-11-15	1	400.00
1	1	2016-11-14	1	400.00
10	9	2016-11-10	1	50.00
10	8	2016-11-10	1	20.00
9	1	2016-11-10	1	400.00

33. Afficher le chiffre d'affaire de Leclerc

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'leclerc'. The 'Table: ACHAT' is selected. The SQL query entered is:

```
SELECT SUM(ACHAT.nombre * PRODUIT.prix) AS chiffre_affaire FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.num_produit = PRODUIT.num;
```

The results are displayed in a table with the following columns: chiffre_affaire. The data shows a single row with the value 1276.00.

chiffre_affaire
1276.00

34. Afficher le nombre de produit acheté par client

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'achat' table selected. The SQL query is:

```
SELECT num_client, SUM(nombre) AS quantite_achetee FROM achat GROUP BY num_client;
```

The results show 3 rows:

num_client	quantite_achetee
1	1
9	6
10	2

36. Afficher le chiffre d'affaire (du plus grand au plus petit) de Leclerc par client (afficher le nom et l'email du client)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'CLIENT' table selected. The SQL query is:

```
SELECT CLIENT.nom, CLIENT.email, SUM(ACHAT.nombre * PRODUIT.prix) AS chiffre_affaire FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.num_client AND ACHAT.num_produit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom, CLIENT.email ORDER BY chiffre_affaire DESC;
```

The results show 3 rows, ordered by revenue:

nom	email	chiffre_affaire
Voduk	NULL	806.00
Gausi	NULL	400.00
Tuuij	NULL	70.00

37. Afficher le chiffre d'affaire par catégorie et en tirer une conclusion

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Table: CATEGORIE' selected. The SQL query entered is:

```
SELECT CATEGORIE.nomcat, SUM(ACHAT.nombre * PRODUIT.prix) AS chiffre_affaire FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.numcat = CLIENT.numcat AND CLIENT.numcat = ACHAT.num_client AND ACHAT.num_produit = PRODUIT.num GROUP BY CATEGORIE.nomcat;
```

The results show one row for 'nomcat' with a 'chiffre_affaire' of 400.00.

nomcat	chiffre_affaire
nomcat	400.00

38. Afficher le nombre de produit acheté par client (afficher les clients qui ont acheté au moins 10 produits)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Table: ACHAT' selected. The SQL query entered is:

```
SELECT num_client, SUM(nombre) AS quantite FROM ACHAT GROUP BY num_client HAVING SUM(nombre) >= 10;
```

The results show a table with columns 'num_client' and 'quantite'.

num_client	quantite
------------	----------

39. Afficher les clients (nom et email) ayant achetés plus de 1000€ de marchandises.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'CLIENT' table selected. The SQL query entered is:

```
SELECT CLIENT.nom, CLIENT.email FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.num_client AND ACHAT.num_produit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom, CLIENT.email HAVING SUM(ACHAT.nombre * PRODUIT.prix) > 1000;
```

The message indicates that MySQL returned an empty result set. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a bottom console for SQL queries.

40. Afficher les informations du produit qui coûte le plus chère

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'PRODUIT' table selected. The SQL query entered is:

```
SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);
```

The result shows one product with the highest price:

num	nom	prix
3	iphone 8	850.00

The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a bottom console for SQL queries.

41. Afficher la liste des clients ayant acheté le produit le plus chère

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. The left sidebar displays the database structure with a tree view showing 'Client' and 'produit' tables. The main panel is titled 'Table: CLIENT' and shows a SQL query: `SELECT DISTINCT CLIENT.* FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.num_client AND ACHAT.num_produit = PRODUIT.num AND PRODUIT.prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);`. The query is highlighted in yellow, and a message above it states: 'MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0041 seconde(s)).'. Below the query, there are buttons for 'Parcourir', 'Structure', 'SQL', 'Rechercher', 'Insérer', 'Exporter', 'Importer', 'Privileges', 'Opérations', 'Suivi', and 'Déclencheurs'. The bottom of the interface shows a 'Console de requêtes SQL' and buttons for 'Signets', 'Options', 'Historique', and 'Effacer'.

Conclusion

On a vu comment avoir des information très ciblée a des informations moins ciblée