

TP5 PHP

Sommaire

Introduction

Contexte

Création de la page de login.php

Création de la page de login post.php

Conclusion

Introduction

Ce TP a pour objectif de mettre en place un mécanisme d'authentification en PHP à l'aide des sessions. Ces dernières permettent de conserver les informations d'un utilisateur tout au long de sa navigation sur le site.

Contexte

Il faut créer une base de données qui s'appelle "monsite" et une table "utilis"

Les requêtes

```
1 CREATE DATABASE if not exists monsite character set utf8 collate
2 utf8_unicode_ci;
3 use monsite;
4 grant all privileges on monsite.* to 'monsite_util'@'localhost' identified by 'secret';
5 drop table if exists utilis;
6 create table utilis (
7     NumUtil integer NOT NULL AUTO_INCREMENT,
8     NomUtil varchar(30) NOT NULL,
9     PrenomUtil varchar(30) NOT NULL,
10    LoginUtil varchar(10) NOT NULL,
11    PassUtil varchar(10) NOT NULL,
12    PRIMARY KEY (NumUtil)
13 ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
14 INSERT INTO utilis (NomUtil, PrenomUtil, LoginUtil, PassUtil) VALUES
15 ('Alizan', 'Gaspar', 'galiz', 'azerty');
16 INSERT INTO utilis (NomUtil, PrenomUtil, LoginUtil, PassUtil) VALUES
17 ('Diossy', 'Daisy', 'ddios', '12345');
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0004 seconde(s).)

```
CREATE DATABASE if not exists monsite character set utf8 collate utf8_unicode_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Note: #1007 Ne peut créer la base 'monsite'; elle existe déjà

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0000 seconde(s).)

```
use monsite;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0032 seconde(s).)

```
grant all privileges on monsite.* to 'monsite_util'@'localhost' identified by 'secret';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0003 seconde(s).)

```
drop table if exists utilis;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Note: #1051 Table 'monsite.utilis' inconnue

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0173 seconde(s).)

```
create table utilis ( NumUtil integer NOT NULL AUTO_INCREMENT, NomUtil varchar(30) NOT NULL, PrenomUtil varchar(30) NOT NULL, LoginUtil
varchar(10) NOT NULL, PassUtil varchar(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (NumUtil) ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée.

Identifiant de la ligne insérée : 1 (traitement en 0.0018 seconde(s).)

```
INSERT INTO utilis (NomUtil, PrenomUtil, LoginUtil, PassUtil) VALUES ('Alizan', 'Gaspar', 'galiz', 'azerty');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]


✓ 1 ligne insérée.

Identifiant de la ligne insérée : 2 (traitement en 0.0004 seconde(s).)

```
INSERT INTO utilis (NomUtil, PrenomUtil, LoginUtil, PassUtil) VALUES ('Diossy', 'Daisy', 'ddios', '12345');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Le résultat

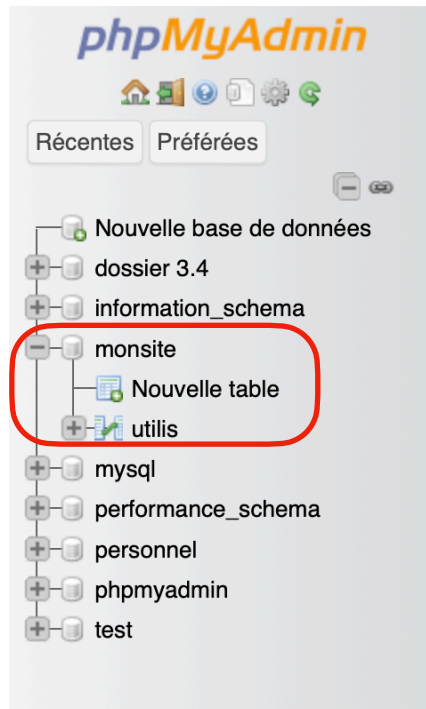


Création de la page de login.php

Elle va servir à avoir une interface de connexion, elle fera le lien avec les pages précédentes si les bases de données disent que tout est ok.

Le code

```
login.php x
htdocs > login.php
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5  <title>Connexion</title>
6  <style>
7  body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 400px; margin: 40px auto; padding: 20px; }
8  label { display: block; margin-top: 10px; }
9  input[type="text"], input[type="password"] { width: 100%; padding: 6px; margin-top: 4px; border: 1px solid #ccc; }
10 input[type="submit"] { margin-top: 14px; padding: 8px 20px; cursor: pointer; }
11 .error { color: red; background: #ffeaea; border: 1px solid red; padding: 8px; margin-top: 10px; }
12 </style>
13 </head>
14 <body>
15 <h1>Connexion utilisateur</h1>
16
17 <?php if (isset($_GET['erreur'])): ?>
18 <p class="error">
19 <?php
20 switch ($_GET['erreur']) {
21 case 'login_inconnu':
22     echo "Ce login n'existe pas.";
23     break;
24 case 'mdp_incorrect':
25     echo "Login reconnu mais mot de passe incorrect.";
26     break;
27 default:
28     echo "Identifiants invalides.";
29 }
30 ?>
31 </p>
32 <?php endif; ?>
33
34 <form action="login_post.php" method="post">
35 <label for="nom">Nom :</label>
36 <input type="text" name="login" id="nom" required />
37
38 <label for="mdp">Mot de passe :</label>
39 <input type="password" name="mdp" id="mdp" required />
40
41 <input type="submit" value="Connexion">
42 </form>
43 </body>
44 </html>
```

Le résultat

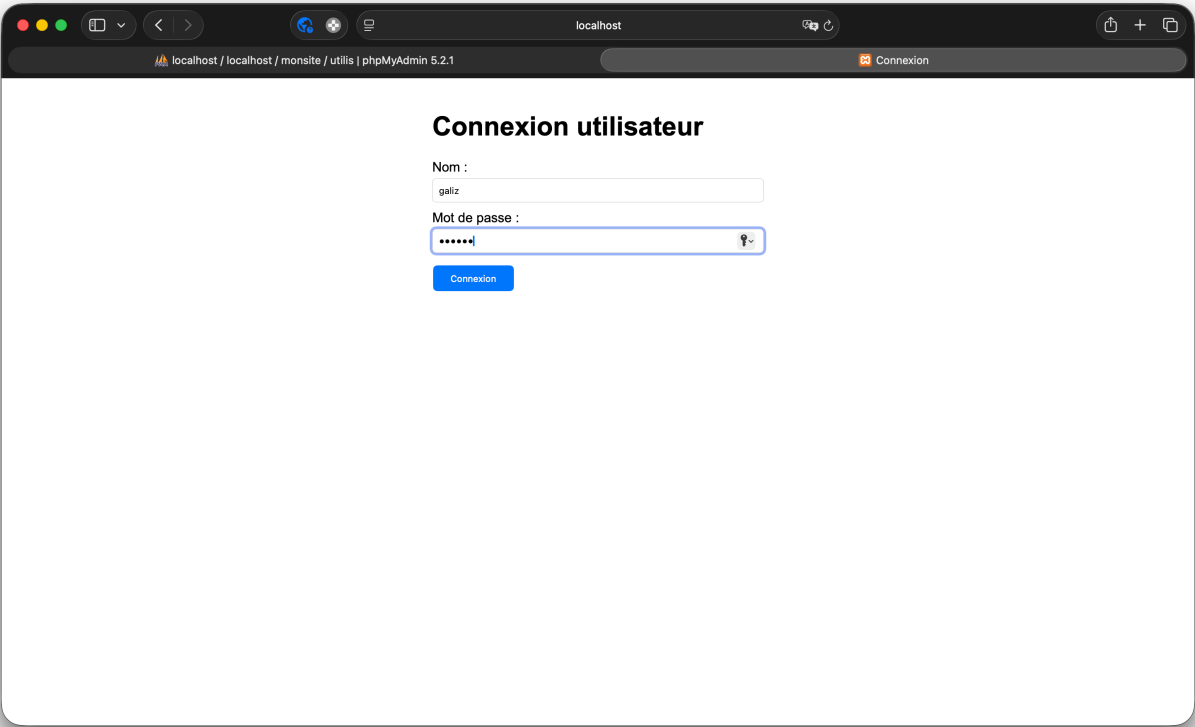


Création de la page login_post.php

Elle sert à essayer de se connecter à la base ou à poursuivre vers le Dashboard


Le code

```
login_post.php X
htdocs > login_post.php
1 <?php
2 session_start(); // démarrage d'une session
3
4 // On vérifie que les données du formulaire sont présentes
5 if (isset($_POST['login']) && isset($_POST['mdp'])) {
6
7     require 'fonctions.php';
8     $bdd = getBdd();
9
10    $login = $_POST['login'];
11    $mdp = $_POST['mdp'];
12
13    // --- Amélioration : détection précise de l'erreur ---
14
15    // Étape 1 : vérifier si le login existe
16    $requeteLogin = "SELECT * FROM utilis WHERE LoginUtil = ?";
17    $stmtLogin = $bdd->prepare($requeteLogin);
18    $stmtLogin->execute([$login]);
19    $utilisateurParLogin = $stmtLogin->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
20
21    if (!$utilisateurParLogin) {
22        // Login inconnu - redirection avec code d'erreur
23        header('Location: login.php?erreur=login_inconnu');
24        exit;
25    }
26
27    // Étape 2 : le login existe, vérifier le mot de passe
28    $requete = "SELECT * FROM utilis WHERE LoginUtil = ? AND PassUtil = ?";
29    $resultat = $bdd->prepare($requete);
30    $resultat->execute([$login, $mdp]);
31    $utilisateur = $resultat->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
32
33    if ($utilisateur) {
34        // Authentification réussie : on stocke les infos en session
35        $_SESSION['login'] = $utilisateur['LoginUtil'];
36        $_SESSION['mdp'] = $utilisateur['PassUtil'];
37        $_SESSION['nom'] = $utilisateur['NomUtil'];
38        $_SESSION['prenom'] = $utilisateur['PrenomUtil'];
39        $authOK = true;
40    } else {
41        // Login reconnu mais mot de passe incorrect
42        header('Location: login.php?erreur=mdp_incorrect');
43        exit;
44    }
45 } else {
46     // Accès direct sans données POST
47     header('Location: login.php');
48     exit;
49 }
50
51 ?>
52 <!doctype html>
53 <html lang="fr">
54 <head>
55     <meta charset="UTF-8" />
56     <title>Résultat de l'authentification</title>
57     <style>
58         body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 500px; margin: 40px auto; padding: 0 20px; }
59         a { color: #0066cc; }
60     </style>
61 </head>
62 <body>
63     <h1>Résultat de l'authentification</h1>
64     <?php if (isset($authOK) && $authOK): ?>
65         <p>Vous avez été reconnu(e) en tant que <strong><?= htmlspecialchars($_SESSION['login'])></strong></p>
66         <a href="index.php">Poursuivre vers la page d'accueil</a>
67     <?php else: ?>
68         <p>Vous n'avez pas été reconnu(e).</p>
69         <a href="login.php">Nouvel essai</a>
70     <?php endif; ?>
71 </body>
72 </html>
73
```

Le résultat

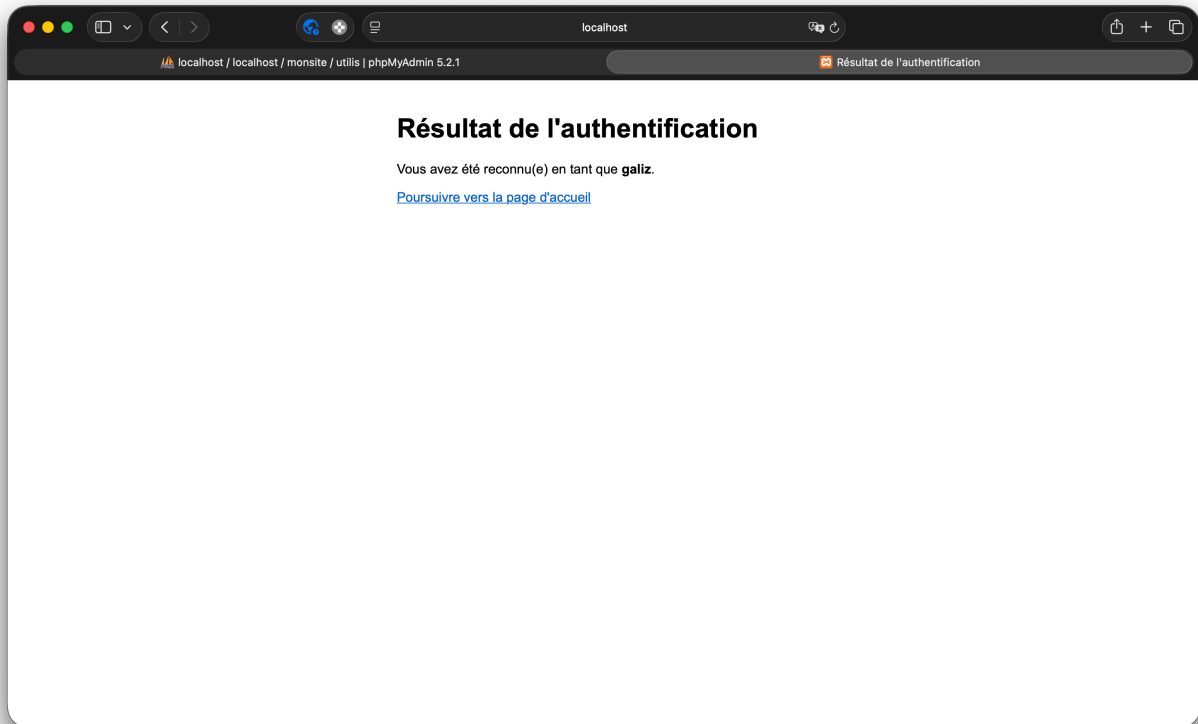

Quand on clic sur le lien "poursuivre vers la page d'accueil" se qui donne le résultat en dessous

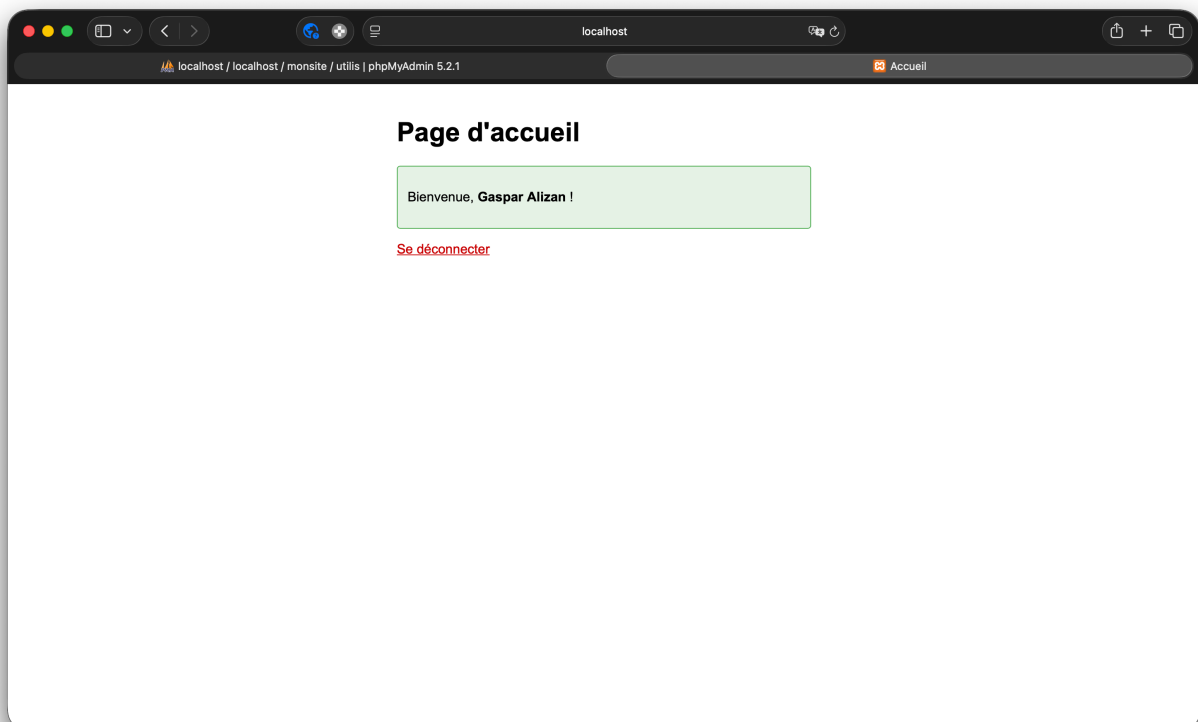

Puis le bouton se déconnecter revoie vers la page de login

Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir et de mettre en pratique le système de sessions en PHP pour gérer l'authentification des utilisateurs. Nous avons appris à créer un formulaire de connexion, à vérifier les identifiants en base de données, et à conserver les informations de l'utilisateur d'une page à l'autre grâce aux variables de session.