

TP4 PHP

Sommaire

Introduction

Préparation

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Conclusion

Introduction

Dans ce tp on va faire une page php qui a accès a une base de donnée.

Préparation

Il faut faire une requête SQL pour nous faire une base de données personnelle elle va servir pour exemple.

Le code

```
1 create database if not exists personnel character set utf8 collate utf8_unicode_ci;
2 use personnel;
3
4 grant all privileges on personnel.* to 'personnel_util'@'localhost' identified by 'secret';
5
6 drop table if exists employe;
7 drop table if exists service;
8
9 CREATE TABLE service (
10     CodeServ char(3) NOT NULL default '',
11     DesiServ varchar(30) NOT NULL default '',
12     PRIMARY KEY (CodeServ)
13 ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
14
15 INSERT INTO service VALUES ('s01', 'Fabrication');
16 INSERT INTO service VALUES ('s02', 'Emballage');
17 INSERT INTO service VALUES ('s03', 'Commercial');
18 INSERT INTO service VALUES ('s04', 'Administration');
19
20 CREATE TABLE employe (
21     Matricule varchar(4) NOT NULL default '',
22     NomEmpl varchar(25) NOT NULL default '',
23     PrenomEmpl varchar(20) NOT NULL default '',
24     CodeCadre char(1) NOT NULL default '',
25     ServEmpl char(3) NOT NULL default '',
26     PRIMARY KEY (Matricule),
27     constraint fk_empl_serv foreign key(ServEmpl) references service(CodeServ)
28 ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
29
30 INSERT INTO employe VALUES ('E001', 'DUBOIS', 'Roland', 'o', 's01');
31 INSERT INTO employe VALUES ('E002', 'GERNAU', 'Patricia', 'o', 's01');
32 INSERT INTO employe VALUES ('E003', 'LOUVEL', 'Marc', 'n', 's01');
33 INSERT INTO employe VALUES ('E004', 'MAUREL', 'Jeanne', 'n', 's01');
34 INSERT INTO employe VALUES ('E005', 'DUBOSC', 'Alain', 'n', 's02');
35 INSERT INTO employe VALUES ('E006', 'PARENT', 'Stéphanie', 'n', 's02');
36 INSERT INTO employe VALUES ('E007', 'POTIER', 'Jean', 'o', 's02');
37 INSERT INTO employe VALUES ('E008', 'FAUVEL', 'Anne', 'o', 's03');
38 INSERT INTO employe VALUES ('E009', 'NOUVION', 'Patrick', 'n', 's03');
39 INSERT INTO employe VALUES ('E010', 'ARSANE', 'Marie', 'n', 's04');
40 INSERT INTO employe VALUES ('E011', 'DURAND', 'Sylvie', 'o', 's04');
41 INSERT INTO employe VALUES ('M20', 'LENOIR', 'Carine', 'o', 's01');
```

Le résultat

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0017 seconde(s).)

```
create database if not exists personnel character set utf8 collate utf8_unicode_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
use personnel;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0047 seconde(s).)

```
grant all privileges on personnel.* to 'personnel_util'@'localhost' identified by 'secret';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0004 seconde(s).)

```
drop table if exists employe;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Note: #1051 Table 'personnel.employe' inconnue

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E007', 'POTIER', 'Jean', 'o', 's02');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E008', 'FAUVEL', 'Anne', 'o', 's03');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E009', 'NOUVION', 'Patrick', 'n', 's03');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E010', 'ARSANE', 'Marie', 'n', 's04');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E011', 'DURAND', 'Sylvie', 'o', 's04');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('M20', 'LENOIR', 'Carine', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0171 seconde(s).)

```
CREATE TABLE service ( CodeServ char(3) NOT NULL default '', DesiServ varchar(30) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (CodeServ) ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0016 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s01', 'Fabrication');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0004 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s02', 'Emballage');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s03', 'Commercial');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s04', 'Administration');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0074 seconde(s).)

```
CREATE TABLE employe ( Matricule varchar(4) NOT NULL default '', NomEmpl varchar(25) NOT NULL default '', PrenomEmpl varchar(20) NOT NULL default '', CodeCadre char(1) NOT NULL default '', ServEmpl char(3) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (Matricule), constraint fk_empl_serv foreign key(ServEmpl) references service(CodeServ) ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

■ Console de requêtes SQL [voir le code source PHP](#)

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0004 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E001', 'DUBOIS', 'Roland', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E002', 'GERNAU', 'Patricia', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E003', 'LOUVEL', 'Marc', 'n', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E004', 'MAUREL', 'Jeanne', 'n', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)


```
INSERT INTO employe VALUES ('E005', 'DUBOSC', 'Alain', 'n', 's02');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E006', 'PARENT', 'Stéphanie', 'n', 's02');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

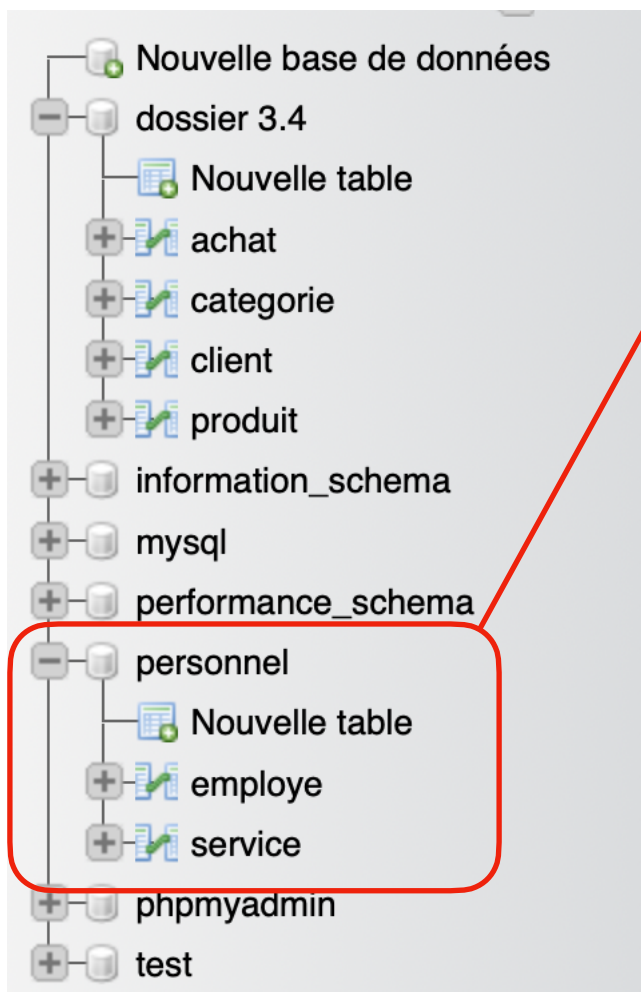


La base de données est visible dans l'encadré rouge

Exo1:

On va faire un code pour afficher la liste des employés

Le code

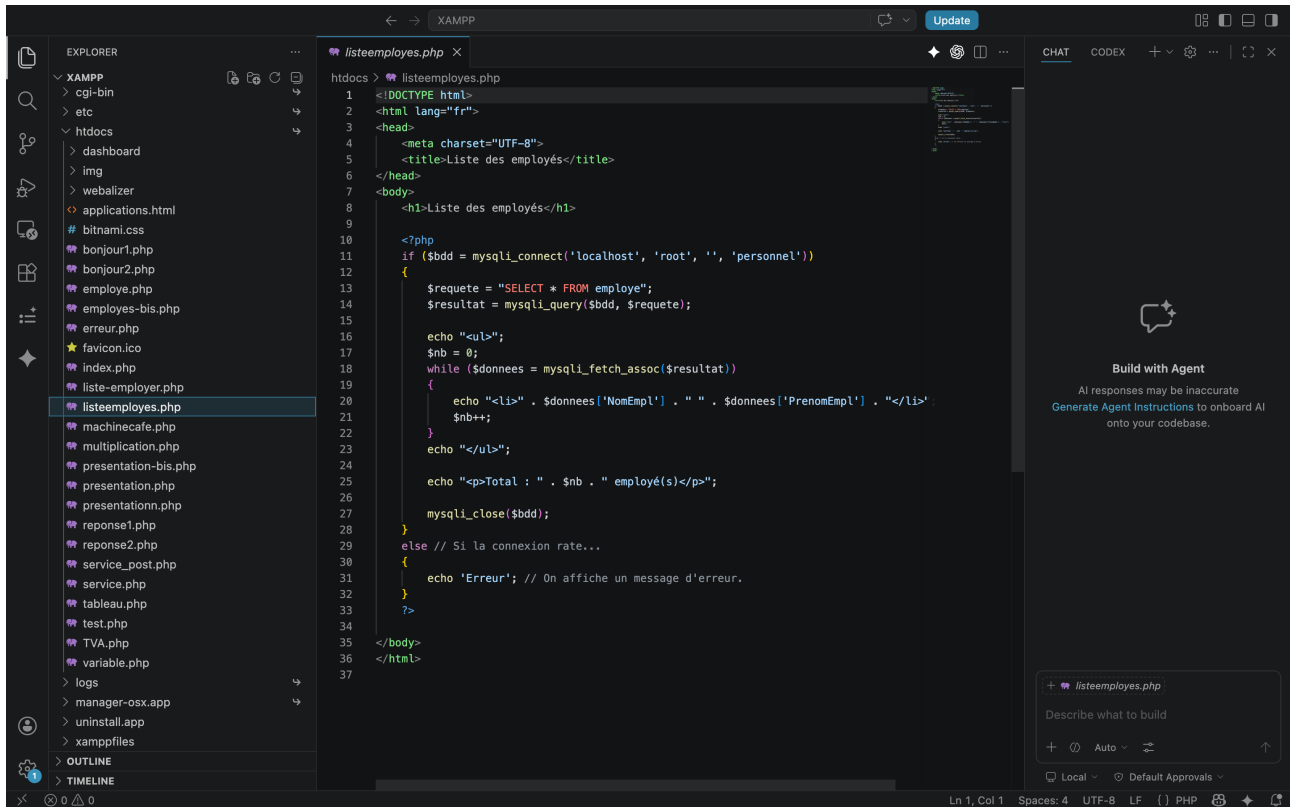


The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left, a central code editor, and a right sidebar with a chat window. The file explorer shows a project structure with folders like 'XAMPP', 'etc', 'htdocs', and 'logs'. The central code editor displays the file 'listeemployes.php' with the following PHP code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Liste des employés</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h1>Liste des employés</h1>
9
10    <?php
11    if ($bdd = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'personnel'))
12    {
13        $requete = "SELECT * FROM employe";
14        $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
15
16        echo "<ul>";
17        $nb = 0;
18        while ($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
19        {
20            echo "<li>" . $donnees['NomEmpl'] . " " . $donnees['PrenomEmpl'] . "</li>"
21            $nb++;
22        }
23        echo "</ul>";
24
25        echo "<p>Total : " . $nb . " employé(s)</p>";
26
27        mysqli_close($bdd);
28    }
29    else // Si la connexion rate...
30    {
31        echo 'Erreur'; // On affiche un message d'erreur.
32    }
33    ?>
34 </body>
35 </html>
```

The right sidebar contains a chat window titled 'Build with Agent' with the text: 'AI responses may be inaccurate. Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.'

Le résultat

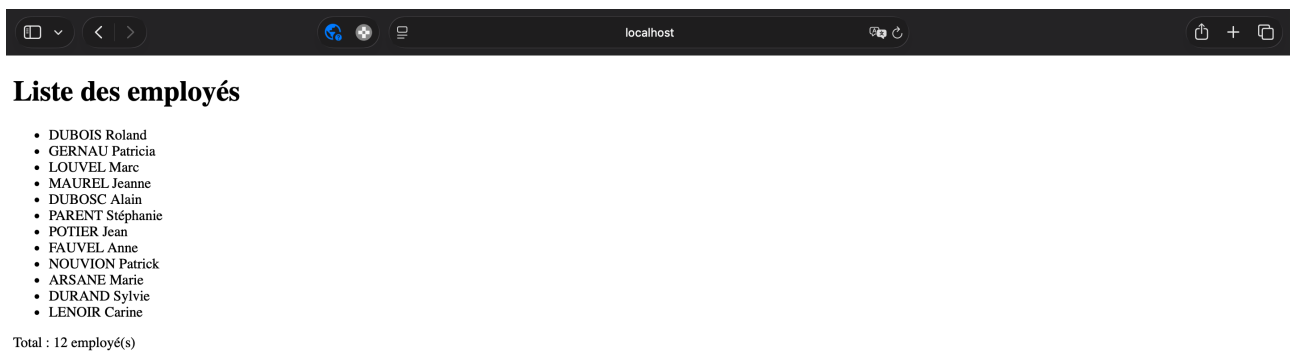

Exo2:

Maintenant on vas faire un tableau qui contient :

- Le matricule de la personne
- Nom de la personne
- Prénom de la personne

Le code

```
htdocs > tableauemployes.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Tableau des employés</title>
6   <style>
7     table { border-collapse: collapse; }
8     th, td { padding: 4px 12px; text-align: left; }
9     th { font-weight: bold; }
10  </style>
11 </head>
12 <body>
13   <h1>Tableau des employés</h1>
14
15   <?php
16   if ($bdd = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'personnel'))
17   {
18     $requete = "SELECT * FROM employe";
19     $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
20
21     echo "<table>";
22     echo "<tr><th>Matricule</th><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>";
23
24     $nb = 0;
25     while ($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
26     {
27       echo "<tr>";
28       echo "<td>" . $donnees['Matricule'] . "</td>";
29       echo "<td>" . $donnees['NomEmpl'] . "</td>";
30       echo "<td>" . $donnees['PrenomEmpl'] . "</td>";
31       echo "</tr>";
32       $nb++;
33     }
34     echo "</table>";
35
36     echo "<p>Total : " . $nb . " employé(s)</p>";
37
38     mysqli_close($bdd);
39   }
40   else
41   {
42     echo 'Erreur';
43   }
44   ?>
45
46 </body>
47 </html>
```


Le résultat

Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E005	DUBOSC	Alain
E006	PARENT	Stéphanie
E007	POTIER	Jean
E008	FAUVEL	Anne
E009	NOUVION	Patrick
E010	ARSANE	Marie
E011	DURAND	Sylvie
M20	LENOIR	Carine

Total : 12 employé(s)

Exos3: