

TP Installation de SAMBA

Introduction

Dans l'entreprise Microstar, les techniciens ont besoin d'un espace de stockage partagé accessible sur le réseau. Nous allons donc étudier Samba, une solution permettant de partager des fichiers depuis un serveur Debian. L'objectif est également de mettre en place des droits d'accès adaptés aux administrateurs et aux techniciens.

1/explication du services samba

Samba est un service permettant à un système Linux de partager des fichiers et éventuellement des imprimantes sur un réseau. Il utilise le protocole SMB (Server Message Block), qui est également utilisé dans les environnements Windows. Grâce à Samba, un serveur Debian peut donc mettre à disposition des dossiers accessibles depuis les ordinateurs du réseau. Dans l'entreprise Microstar, Samba peut être utilisé pour créer un serveur de fichiers centralisé permettant aux techniciens de stocker et d'échanger leurs fichiers.

2/installation du serveur Samba

On fait une vm Debian sur le serveur Vmware ESXI puis on l'installe le résultat doit être en ligne de commande

pour avoir ce résultat en ssh

```
[aymericplumecoq@MacBook-Air-de-Aymeric ~ % ssh aymeric@172.30.4.2
The authenticity of host '172.30.4.2 (172.30.4.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:D3q+XLEF3UJC4UV7F2nRCqI7uHIc4K6tApHr1zc/zEg
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:6: 172.30.222.144
  ~/.ssh/known_hosts:9: 172.30.222.102
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.30.4.2' (ED25519) to the list of known hosts.
[aymeric@172.30.4.2's password:
Linux serv-samba-aymeric 6.12.107+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.107-1 (2026-08-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 10 15:40:48 2026 from 172.30.222.120
[aymeric@serv-samba-aymeric:~$ su -
Mot de passe :
root@serv-samba-aymeric:~#
```

Puis on tape cette commande "apt install samba -y" en root

```
[root@serv-samba-aymeric:~# apt install samba -y
```

Puis on tape cette commande `systemctl status smbd`

```
root@serv-samba-aymeric:~# systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-10 15:46:24 CEST; 4min 29s ago
  Invocation: 129bacc00b64486a9889820da64719e
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 920 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 923 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 929 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 3506)
    Memory: 9.9M (peak: 10.1M)
       CPU: 255ms
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─929 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─932 "smbd: notifyd" .
                └─933 "smbd: cleanupd"

sept. 10 15:46:24 serv-samba-aymeric systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
sept. 10 15:46:24 serv-samba-aymeric systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
lines 1-21/21 (END)
```

Puis on vas crée une arborescence pour ça on t'appe c'est 2 commande

```
-mkdir -p /srv/samba/admin
```

```
-mkdir -p /srv/samba/commun
```

```
root@serv-samba-aymeric:~# mkdir -p /srv/samba/admin
root@serv-samba-aymeric:~# mkdir -p /srv/samba/commun
```

Puis on crée les groupes et les compte

- groupadd technicien
- groupadd admin_samba
- useradd -m -G admin_samba chef
- useradd -m -G technicien tech1
- useradd -m -G technicien tech2

```
root@serv-samba-aymeric:~# groupadd technicien
root@serv-samba-aymeric:~# groupadd admin_samba
root@serv-samba-aymeric:~# useradd -m -G admin_samba chef
root@serv-samba-aymeric:~# useradd -m -G technicien tech1
root@serv-samba-aymeric:~# useradd -m -G technicien tech2
root@serv-samba-aymeric:~#
```

On définit les mot de passe pour chaque utilisateur Avec c'est commande

- smbpasswd -a chef
- smbpasswd -a tech1
- smbpasswd -a tech2

```
root@serv-samba-aymeric:~# smbpasswd -a chef
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user chef.
root@serv-samba-aymeric:~# smbpasswd -a tech1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user tech1.
root@serv-samba-aymeric:~# smbpasswd -a tech2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user tech2.
root@serv-samba-aymeric:~# █
```

Puis on définit les droits avec c'est commande

- chown root:admin_samba /srv/samba/admin
- chmod 770 /srv/samba/admin

```
root@serv-samba-aymeric:~# chown root:admin_samba /srv/samba/admin
root@serv-samba-aymeric:~# chmod 770 /srv/samba/admin
root@serv-samba-aymeric:~# chown root:technicien /srv/samba/commun
chmod 770 /srv/samba/commun
root@serv-samba-aymeric:~# █
```

Configuration du fichier "/etc/samba/smb.conf" il faut l'écrire a la fin du fichier

```
[admin]
path = /srv/samba/admin
valid users = @admin_samba
read only = no
browsable = yes
```

```
[commun]
path = /srv/samba/commun
valid users = @technicien, @admin_samba
read only = no
browsable = yes
```

```
ini

[admin]
    path = /srv/samba/admin
    valid users = @admin_samba
    read only = no
    browsable = yes

[commun]
    path = /srv/samba/commun
    valid users = @technicien, @admin_samba
    read only = no
    browsable = yes

# printer drivers
[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers
    browseable = yes
    read only = yes
    guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[admin]
    path = /srv/samba/admin
    valid users = @admin_samba
    read only = no
    browsable = yes

[commun]
    path = /srv/samba/commun
    valid users = @technicien, @admin_samba
    read only = no
    browsable = yes
```

Puis on redémarre le service ou on redémarre c'est au choix

- systemctl restart smbd
- Systemctl enable smbd

```
root@serv-samba-aymeric:~# systemctl restart smbd
root@serv-samba-aymeric:~# systemctl enable smbd
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable smbd
root@serv-samba-aymeric:~#
```


Ou

- reboot


```
root@serv-samba-aymeric:~# reboot
Read from remote host 172.30.4.2: Connection reset by peer
Connection to 172.30.4.2 closed.
client_loop: send disconnect: Broken pipe
aymericplumecoq@MacBook-Air-de-Aymeric ~ %
```

Maintenant on vas tester ce qu'on a fait.

J'ai essaye d'accéder au dossier admin avec tech1 ce qui a échouer bien évidemment



Mais sinon on est connecter avec tech1 au serveur samba

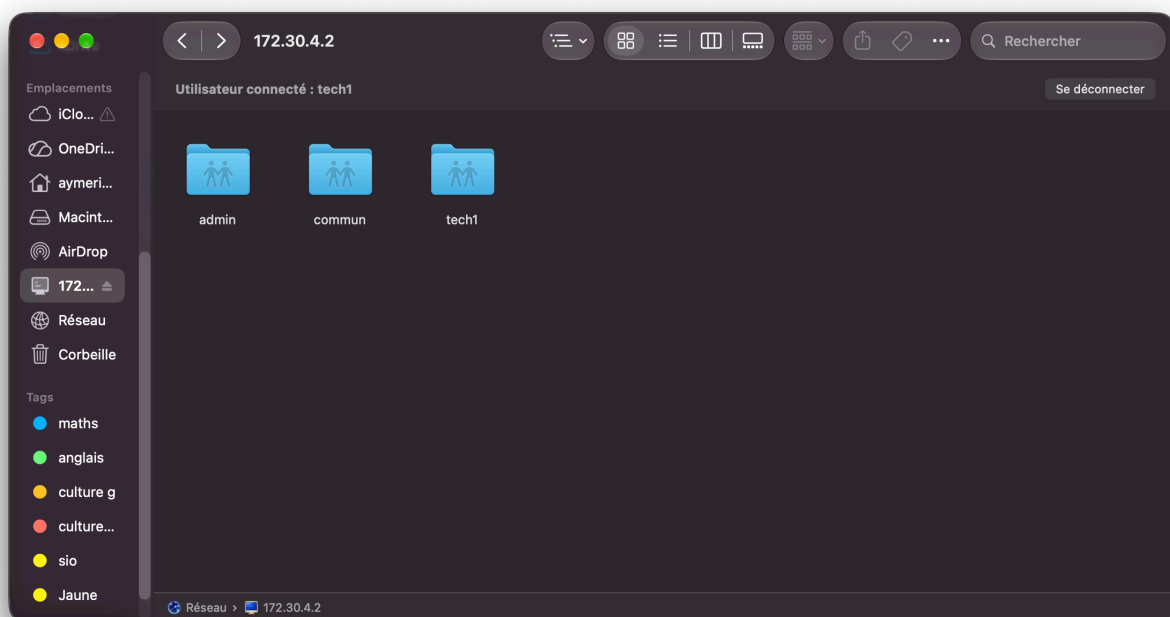

Conclusion

Voilà comment installer et configurer un serveur Samba sous Linux, pour répondre au besoin de partagé des fichiers exprimé par les techniciens de Microstar. La configuration mise en place respecte les droits d'accès demandés : un accès complet pour l'administrateur et un accès limité au répertoire commun pour les techniciens. Les tests réalisés confirment le bon fonctionnement du partage.