

TP4 PHP

Sommaire

Introduction

Préparation

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Conclusion

Introduction

Dans ce tp on va faire une page php qui a accès a une base de donnée.

Préparation

Il faut faire une requête SQL pour nous faire une base de données personnelle elle va servir pour exemple.

Le code

```
1 create database if not exists personnel character set utf8 collate utf8_unicode_ci;
2 use personnel;
3
4 grant all privileges on personnel.* to 'personnel_util'@'localhost' identified by 'secret';
5
6 drop table if exists employe;
7 drop table if exists service;
8
9 CREATE TABLE service (
10     CodeServ char(3) NOT NULL default '',
11     DesiServ varchar(30) NOT NULL default '',
12     PRIMARY KEY (CodeServ)
13 ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
14
15 INSERT INTO service VALUES ('s01', 'Fabrication');
16 INSERT INTO service VALUES ('s02', 'Emballage');
17 INSERT INTO service VALUES ('s03', 'Commercial');
18 INSERT INTO service VALUES ('s04', 'Administration');
19
20 CREATE TABLE employe (
21     Matricule varchar(4) NOT NULL default '',
22     NomEmpl varchar(25) NOT NULL default '',
23     PrenomEmpl varchar(20) NOT NULL default '',
24     CodeCadre char(1) NOT NULL default '',
25     ServEmpl char(3) NOT NULL default '',
26     PRIMARY KEY (Matricule),
27     constraint fk_empl_serv foreign key(ServEmpl) references service(CodeServ)
28 ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
29
30 INSERT INTO employe VALUES ('E001', 'DUBOIS', 'Roland', 'o', 's01');
31 INSERT INTO employe VALUES ('E002', 'GERNAU', 'Patricia', 'o', 's01');
32 INSERT INTO employe VALUES ('E003', 'LOUVEL', 'Marc', 'n', 's01');
33 INSERT INTO employe VALUES ('E004', 'MAUREL', 'Jeanne', 'n', 's01');
34 INSERT INTO employe VALUES ('E005', 'DUBOSC', 'Alain', 'n', 's02');
35 INSERT INTO employe VALUES ('E006', 'PARENT', 'Stéphanie', 'n', 's02');
36 INSERT INTO employe VALUES ('E007', 'POTIER', 'Jean', 'o', 's02');
37 INSERT INTO employe VALUES ('E008', 'FAUVEL', 'Anne', 'o', 's03');
38 INSERT INTO employe VALUES ('E009', 'NOUVION', 'Patrick', 'n', 's03');
39 INSERT INTO employe VALUES ('E010', 'ARSANE', 'Marie', 'n', 's04');
40 INSERT INTO employe VALUES ('E011', 'DURAND', 'Sylvie', 'o', 's04');
41 INSERT INTO employe VALUES ('M20', 'LENOIR', 'Carine', 'o', 's01');
```

Le résultat

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0017 seconde(s).)

```
create database if not exists personnel character set utf8 collate utf8_unicode_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
use personnel;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0047 seconde(s).)

```
grant all privileges on personnel.* to 'personnel_util'@'localhost' identified by 'secret';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0004 seconde(s).)

```
drop table if exists employe;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Note: #1051 Table 'personnel.employe' inconnue

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E007', 'POTIER', 'Jean', 'o', 's02');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E008', 'FAUVEL', 'Anne', 'o', 's03');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E009', 'NOUVION', 'Patrick', 'n', 's03');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E010', 'ARSANE', 'Marie', 'n', 's04');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E011', 'DURAND', 'Sylvie', 'o', 's04');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('M20', 'LENOIR', 'Carine', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0171 seconde(s).)

```
CREATE TABLE service ( CodeServ char(3) NOT NULL default '', DesiServ varchar(30) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (CodeServ) ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0016 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s01', 'Fabrication');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0004 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s02', 'Emballage');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s03', 'Commercial');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s04', 'Administration');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0074 seconde(s).)

```
CREATE TABLE employe ( Matricule varchar(4) NOT NULL default '', NomEmpl varchar(25) NOT NULL default '', PrenomEmpl varchar(20) NOT NULL default '', CodeCadre char(1) NOT NULL default '', ServEmpl char(3) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (Matricule), constraint fk_empl_serv foreign key(ServEmpl) references service(CodeServ) ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

■ Console de requêtes SQL [lier le code source PHP](#)

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0004 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E001', 'DUBOIS', 'Roland', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E002', 'GERNAU', 'Patricia', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E003', 'LOUVEL', 'Marc', 'n', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E004', 'MAUREL', 'Jeanne', 'n', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)


```
INSERT INTO employe VALUES ('E005', 'DUBOSC', 'Alain', 'n', 's02');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E006', 'PARENT', 'Stéphanie', 'n', 's02');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

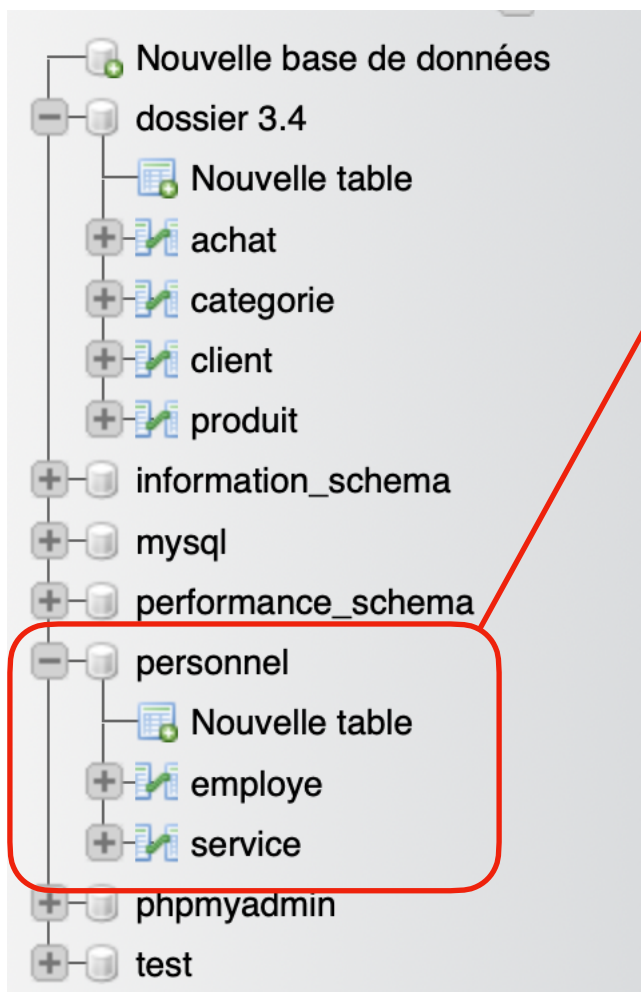


La base de données est visible dans l'encadré rouge

Exo1:

On va faire un code pour afficher la liste des employés


Le code

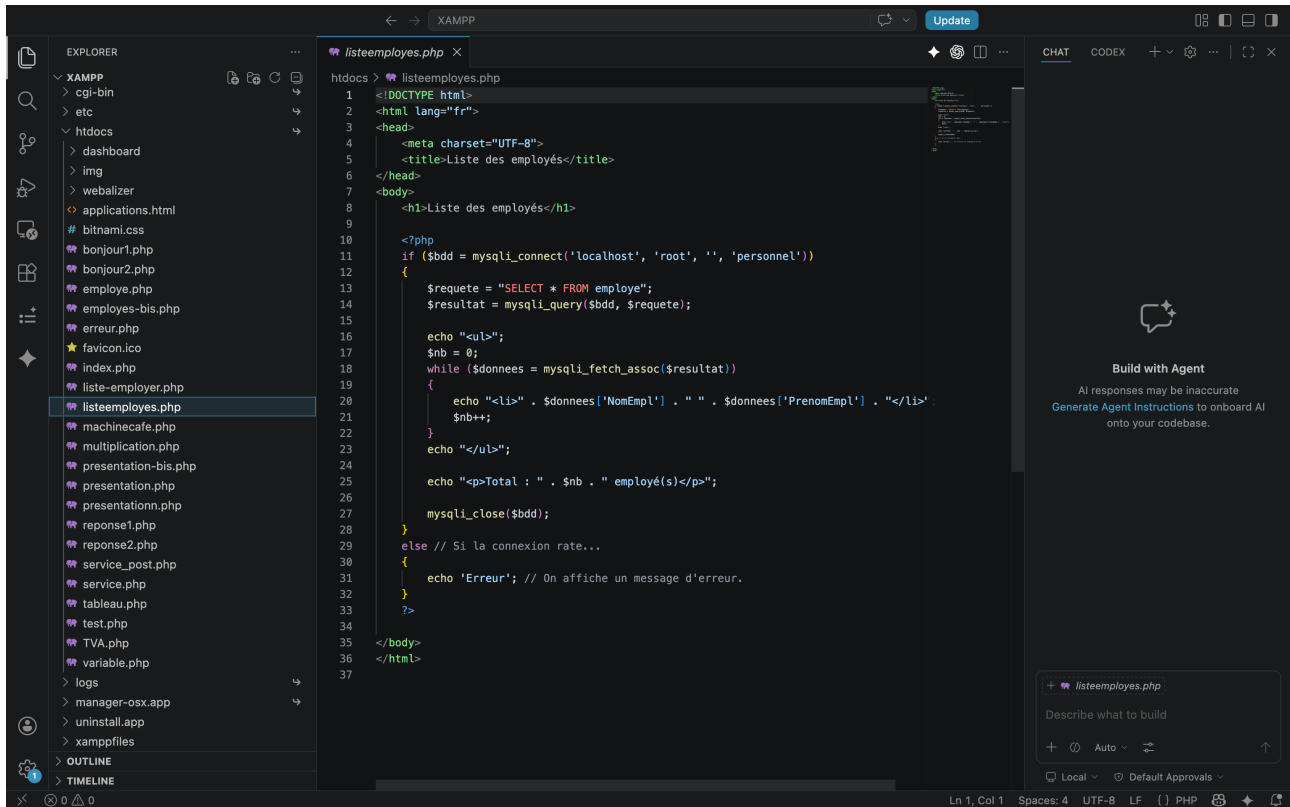

The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a chat sidebar on the right. The file explorer shows a directory structure for a web application. The main editor displays the code for `listeemployes.php`. The code is a PHP script that connects to a MySQL database, queries the `employee` table, and displays the results in an HTML list. The chat sidebar contains a 'Build with Agent' section with a prompt to generate agent instructions.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Liste des employés</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h1>Liste des employés</h1>
9
10    <?php
11    if ($bdd = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'personnel'))
12    {
13        $requete = "SELECT * FROM employee";
14        $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
15
16        echo "<ul>";
17        $nb = 0;
18        while ($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
19        {
20            echo "<li>" . $donnees['NomEmpl'] . " " . $donnees['PrenomEmpl'] . "</li>"
21            $nb++;
22        }
23        echo "</ul>";
24
25        echo "<p>Total : " . $nb . " employé(s)</p>";
26
27        mysqli_close($bdd);
28    }
29    else // Si la connexion rate...
30    {
31        echo 'Erreur'; // On affiche un message d'erreur.
32    }
33    ?>
34 </body>
35 </html>
```

Le résultat

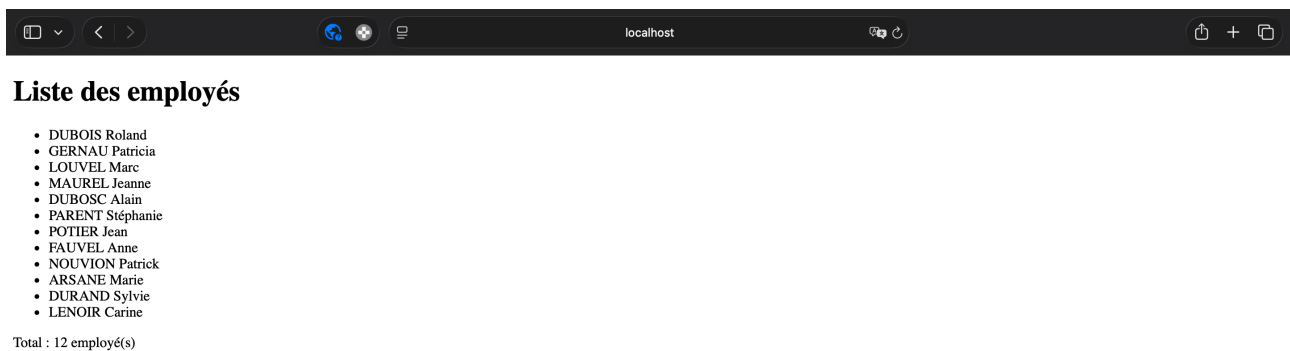

Exo2:

Maintenant on vas faire un tableau qui contient :

- Le matricule de la personne
- Nom de la personne
- Prénom de la personne

Le code

```
htdocs > tableauemployes.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Tableau des employés</title>
6   <style>
7     table { border-collapse: collapse; }
8     th, td { padding: 4px 12px; text-align: left; }
9     th { font-weight: bold; }
10  </style>
11 </head>
12 <body>
13   <h1>Tableau des employés</h1>
14
15   <?php
16   if ($bdd = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'personnel'))
17   {
18     $requete = "SELECT * FROM employe";
19     $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
20
21     echo "<table>";
22     echo "<tr><th>Matricule</th><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>";
23
24     $nb = 0;
25     while ($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
26     {
27       echo "<tr>";
28       echo "<td>" . $donnees['Matricule'] . "</td>";
29       echo "<td>" . $donnees['NomEmpl'] . "</td>";
30       echo "<td>" . $donnees['PrenomEmpl'] . "</td>";
31       echo "</tr>";
32       $nb++;
33     }
34     echo "</table>";
35
36     echo "<p>Total : " . $nb . " employé(s)</p>";
37
38     mysqli_close($bdd);
39   }
40   else
41   {
42     echo 'Erreur';
43   }
44   ?>
45
46 </body>
47 </html>
```


Le résultat

Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E005	DUBOSC	Alain
E006	PARENT	Stéphanie
E007	POTIER	Jean
E008	FAUVEL	Anne
E009	NOUVION	Patrick
E010	ARSANE	Marie
E011	DURAND	Sylvie
M20	LENOIR	Carine

Total : 12 employé(s)

Exos3:

On va centraliser la connexion à la base de données et la fonction de sécurisation.

Le code

```
fonction.php ×
~/Desktop/fonction.php coq > Desktop > fonction.php
1  <?php
2  function getBdd() {
3      try {
4          // Connexion avec l'utilisateur 'personnel_util' et le mot de passe 'secret' [cite: 16]
5          $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8', 'personnel_util', 'secret');
6          $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
7          return $bdd;
8      } catch (Exception $e) {
9          die('Erreur : ' . $e->getMessage());
10     }
11 }
12
13 function escape($valeur) {
14     // Sécurisation contre les injections JS [cite: 113, 114]
15     return htmlspecialchars($valeur, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
16 }
17 ?>
```

Il n'y a pas d'affichage pour cette exos

Exo4:


Cet exercice est divisé en deux pages : un formulaire de sélection et une page de résultat.

Le code

```
service.php
1 <?php
2 // On inclut ton fichier (sans "s" à la fin pour correspondre à ton Mac)
3 require 'fonction.php';
4 $bdd = getBdd();
5
6 // Récupération des services pour la liste déroulante
7 $requete = $bdd->query('SELECT CodeServ, DesiServ FROM service');
8 $services = $requete->fetchAll();
9 ?>
10 <!DOCTYPE html>
11 <html lang="fr">
12 <head>
13 <meta charset="UTF-8">
14 <title>Sélection du service</title>
15 </head>
16 <body>
17 <h1>Choix d'un service</h1>
18 <form action="employeesService.php" method="GET">
19 <label>Service :</label>
20 <select name="CodeServ">
21 <?php foreach ($services as $service): ?>
22 <option value="<?= escape($service['CodeServ']) ?>">
23 <?= escape($service['DesiServ']) ?>
24 </option>
25 <?php endforeach; ?>
26 </select>
27 <button type="submit">Afficher les employés</button>
28 </form>
29 </body>
30 </html>

employeesService.php
1 <?php
2 // La correction est ici : on a enlevé le "s" pour que ça marche sur ton Mac !
3 require 'fonction.php';
4 $bdd = getBdd();
5
6 $codeServ = $_GET['CodeServ'] ?? '';
7
8 // 1. Récupérer le nom du service pour le titre
9 $reqService = $bdd->prepare('SELECT DesiServ FROM service WHERE CodeServ = ?');
10 $reqService->execute([$codeServ]);
11 $serviceActuel = $reqService->fetch();
12
13 // 2. Récupérer les employés de ce service spécifique
14 $reqEmployes = $bdd->prepare('SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe WHERE ServEmpl = ?');
15 $reqEmployes->execute([$codeServ]);
16 $employes = $reqEmployes->fetchAll();
17 ?>
18 <!DOCTYPE html>
19 <html lang="fr">
20 <head>
21 <meta charset="UTF-8">
22 <title>Liste des employés du service</title>
23 </head>
24 <body>
25 <h1>Liste des employés du service <?= escape($serviceActuel['DesiServ']) ?></h1>
26
27 <table border="1">
28 <thead>
29 <tr>
30 <th>Matricule</th>
31 <th>Nom</th>
32 <th>Prénom</th>
33 </tr>
34 </thead>
35 <tbody>
36 <?php foreach ($employes as $empl): ?>
37 <tr>
38 <td><?= escape($empl['Matricule']) ?></td>
39 <td><?= escape($empl['NomEmpl']) ?></td>
40 <td><?= escape($empl['PrenomEmpl']) ?></td>
41 </tr>
42 <?php endforeach; ?>
43 </tbody>
44 </table>
45 </body>
46 </html>
```

Le résultat

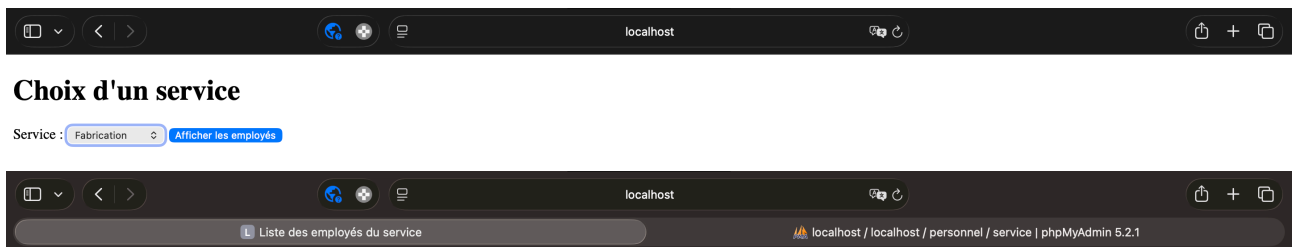


Exo5:

Dans cette exercice on va faire une page qui permet de rajouter des services

Le code

```
← → XAMPP
service.php employesService.php ajoutServices.php X
htdocs > ajoutServices.php
33 </head>
34 <body>
35 <h1>Liste des services</h1>
36
37 <table>
38 <thead>
39 <tr>
40 <th>Code</th>
41 <th>Désignation</th>
42 </tr>
43 </thead>
44 <tbody>
45 <?php foreach ($services as $service): ?>
46 <tr>
47 <td><?= escape($service['CodeServ']) ?></td>
48 <td><?= escape($service['DesiServ']) ?></td>
49 </tr>
50 <?php endforeach; ?>
51 </tbody>
52 </table>
53
54 <h1>Ajout d'un service</h1>
55
56 <form action="ajoutService.php" method="POST">
57 <label for="code">Code :</label>
58 <input type="text" id="code" name="CodeServ" required><br><br>
59
60 <label for="designation">Désignation :</label>
61 <input type="text" id="designation" name="DesiServ" required><br><br>
62
63 <button type="submit">Ajouter le service</button>
64 </form>
65
66 <?php if ($message): ?>
67 <p><?= escape($message) ?></p>
68 <?php endif; ?>
69
70 </body>
71 </html>
```

Le résultat



Liste des services

Code	Désignation
s01	Fabrication
s02	Emballage
s03	Commercial
s04	Administration

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

[Ajouter le service](#)

Conclusion

On a vu comment faire des formulaires qui interagissent avec la base de données