
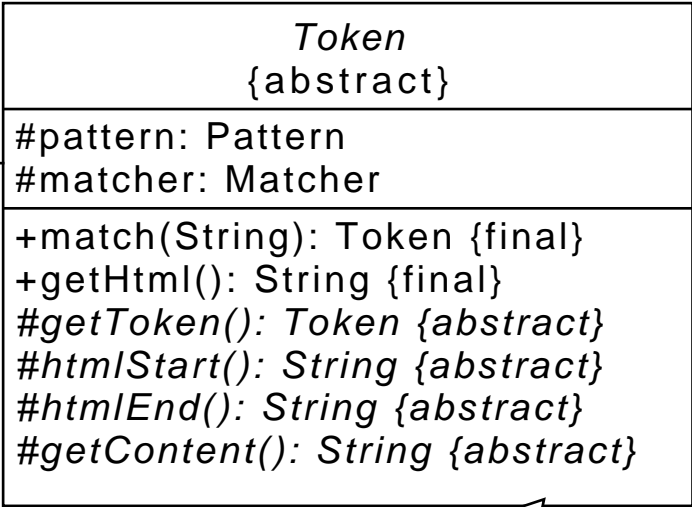


Note..

(1) Lexer#tokenize ruft Lexer#testTokens wiederholt auf

(2) Lexer#testTokens prüft registrierte Token in der Reihenfolge der Registrierung, bis ein Token passt und liefert eine passende Instanz zurück

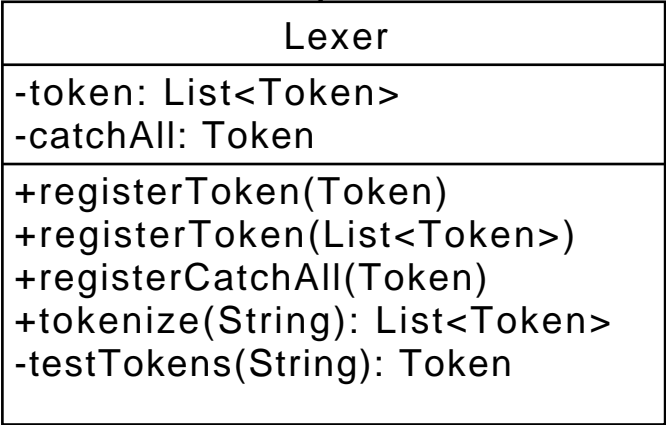

Note..

(1) Token#match wird in der abstrakten Klasse Token als "final" implementiert und erzeugt aus dem String und dem internen Pattern ein Matcher-Objekt und liefert bei erfolgreichem Match unter Benutzung von Token#getToken eine neue Instanz des konkreten Tokens zurück ("null" sonst)

(2) Token#getToken liefert unter Nutzung des durch Token#match angelegten Matcher-Objekts eine neue Instanz der jeweiligen Tokenklasse zurück

(3) Token#getHtml wird in der abstrakten Klasse Token als "final" implementiert. Rückgabewert ist Token#htmlStart+Token#getContent+Token#htmlEnd

Note..

reagiert auf Schlüsselwörter wie "void"
Feld "pattern" entsprechend setzen

