

PPL Assignment - Question6

API Documentation

April 10, 2017

Contents

Contents	1
1 Package q6	2
1.1 Modules	2
1.2 Variables	2
2 Module q6.boy	3
2.1 Variables	3
2.2 Class boy	3
2.2.1 Methods	3
3 Module q6.commboy	4
3.1 Variables	4
3.2 Class commboy	4
3.2.1 Methods	4
3.3 Class miser	4
3.3.1 Methods	4
3.4 Class kind	5
3.4.1 Methods	5
3.5 Class geek	5
3.5.1 Methods	5
4 Module q6.commgirl	6
4.1 Variables	6
4.2 Class commgirl	6
4.2.1 Methods	6
5 Module q6.compartor	7
5.1 Functions	7
5.2 Variables	7
6 Module q6.couple	8
6.1 Variables	8
6.2 Class couple	8
6.2.1 Methods	8
7 Module q6.gift	9
7.1 Variables	9

7.2	Class egift	9
7.2.1	Methods	9
7.3	Class lgift	9
7.3.1	Methods	9
7.4	Class ugift	9
7.4.1	Methods	9
7.5	Class basket	9
7.5.1	Methods	9
8	Module q6.girl	10
8.1	Variables	10
8.2	Class girl	10
8.2.1	Methods	10
9	Module q6.inputhelper	11
9.1	Functions	11
9.2	Variables	11
10	Module q6.inputter	12
10.1	Functions	12
10.2	Variables	12
11	Module q6.main	13
11.1	Functions	13
11.2	Variables	13
12	Module q6.makecouple	14
12.1	Functions	14
12.2	Variables	14
13	Module q6.ques4fun	15
13.1	Functions	15
13.2	Variables	15
14	Script script-log_txt	16
15	Script script-test_txt	17

1 Package q6

1.1 Modules

- **boy** (*Section 2, p. 3*)
- **commboy** (*Section 3, p. 4*)
- **commgirl** (*Section 4, p. 6*)
- **compartor** (*Section 5, p. 7*)
- **couple** (*Section 6, p. 8*)
- **gift** (*Section 7, p. 9*)
- **girl** (*Section 8, p. 10*)
- **inputhelper** (*Section 9, p. 11*)
- **inputter** (*Section 10, p. 12*)
- **main** (*Section 11, p. 13*)
- **makecouple** (*Section 12, p. 14*)
- **ques4fun** (*Section 13, p. 15*)

1.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

2 Module q6.boy

2.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

2.2 Class boy

Known Subclasses: q6.commboy.commboy

2.2.1 Methods

<code>--init--(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget)</code>
--

3 Module *q6.commboy*

3.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: <code>'q6'</code>

3.2 Class *commboy*




Known Subclasses: *q6.commboy.geek*, *q6.commboy.kind*, *q6.commboy.miser*

3.2.1 Methods

<code>--init--(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget, gir)</code> Overrides: <i>q6.bay.bay.--init--</i>
--

3.3 Class *miser*




3.3.1 Methods

<code>--init--(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget, gir)</code> Overrides: <i>q6.bay.bay.--init--</i>
--

<code>giftallocator(self, baske)</code>

<code>happinesscalculator(self)</code>
--

3.4 Class kind

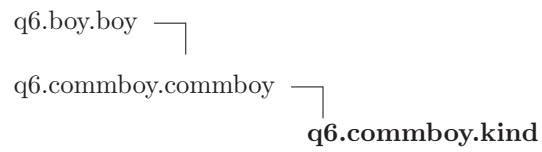


3.4.1 Methods

<code>__init__(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget, gir)</code> Overrides: q6.boy.boy.__init__

<code>giftallocator(self, baske)</code>

<code>happinesscalculator(self)</code>
--

3.5 Class geek

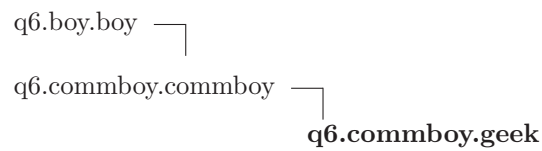

3.5.1 Methods

<code>__init__(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget, gir)</code> Overrides: q6.boy.boy.__init__

<code>giftallocator(self, baske)</code>

<code>happinesscalculator(self)</code>
--

4 Module q6.commgirl

4.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q6'

4.2 Class commgirl

4.2.1 Methods

<code>__init__(self, name, hotn, smrtn, mntcst, choice, bo, typ)</code>

<code>happinesscalculator(self)</code>
--

5 Module q6.compartor

5.1 Functions

<code>shortlister(<i>gir</i>, <i>lisb</i>)</code>

<code>compartor(<i>lisb</i>, <i>lisg</i>)</code>
--

5.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

6 Module q6.couple

6.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q6'

6.2 Class couple

6.2.1 Methods

<code>--init--(self, bo, gir)</code>

7 Module *q6.gift*

7.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: <code>None</code>

7.2 Class *egift*

7.2.1 Methods

```
--init--(self, value, price)
```

7.3 Class *lgift*

7.3.1 Methods

```
--init--(self, value, price, lux, diff)
```

7.4 Class *ugift*

7.4.1 Methods

```
--init--(self, value, price, utlcls, utlval)
```

7.5 Class *basket*

7.5.1 Methods

```
--init--(self, lis)
```

```
sortasperprice(self)
```

```
reversesortasperprice(self)
```

8 Module *q6.girl*

8.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

8.2 Class *girl*

8.2.1 Methods

<code>--init--</code> (<i>self</i> , <i>name</i> , <i>hotn</i> , <i>smrtn</i> , <i>mntcst</i> , <i>choice</i>)
--

9 Module q6.inputhelper

9.1 Functions

<code>girlrandomgenerator(<i>ng</i>)</code>

<code>boyrandomgenerator(<i>nb</i>)</code>
--

<code>basketrandomgenerator()</code>

9.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q6'

10 Module q6.inputter

10.1 Functions

<code>girlinputreaderandmaker()</code>
--

<code>boyinputreaderandmaker()</code>

10.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q6'

11 Module q6.main

11.1 Functions

<code>main()</code>

11.2 Variables

Name	Description
<code>__package__</code>	Value: 'q6'

12 Module q6.makecouple

12.1 Functions

<code>makecouple(<i>couplelist</i>)</code>
--

12.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q6'

13 Module q6.ques4fun

13.1 Functions

<code>removeminhpns(<i>lis</i>, <i>i</i>)</code>
--

<code>printmaxcpt(<i>lis</i>, <i>k</i>)</code>
--

<code>printallgifts()</code>

<code>shortlister(<i>gir</i>, <i>lisb</i>)</code>

<code>q4compartor(<i>lisb</i>, <i>removedlist</i>)</code>

<code>breakup(<i>lisb</i>, <i>newcouplelist</i>, <i>i</i>)</code>

13.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q6'

14 Script script-log.txt

15 Script script-test.txt

Index

q6 (*package*), 2

- q6.boy (*module*), 3
 - q6.boy.boy (*class*), 3
- q6.commboy (*module*), 4–5
 - q6.commboy.commboy (*class*), 4
 - q6.commboy.geek (*class*), 5
 - q6.commboy.kind (*class*), 4–5
 - q6.commboy.miser (*class*), 4
- q6.commgirl (*module*), 6
 - q6.commgirl.commgirl (*class*), 6
- q6.compartor (*module*), 7
 - q6.compartor.compartor (*function*), 7
 - q6.compartor.shortlister (*function*), 7
- q6.couple (*module*), 8
 - q6.couple.couple (*class*), 8
- q6.gift (*module*), 9
 - q6.gift.basket (*class*), 9
 - q6.gift.egift (*class*), 9
 - q6.gift.lgift (*class*), 9
 - q6.gift.ugift (*class*), 9
- q6.girl (*module*), 10
 - q6.girl.girl (*class*), 10
- q6.inputhelper (*module*), 11
 - q6.inputhelper.basketrandomgenerator (*function*), 11
 - q6.inputhelper.boyrandomgenerator (*function*), 11
 - q6.inputhelper.girlrandomgenerator (*function*), 11
- q6.inputter (*module*), 12
 - q6.inputter.boyinputreaderandmaker (*function*), 12
 - q6.inputter.girlinputreaderandmaker (*function*), 12
- q6.main (*module*), 13
 - q6.main.main (*function*), 13
- q6.makecouple (*module*), 14
 - q6.makecouple.makecouple (*function*), 14
- q6.ques4fun (*module*), 15
 - q6.ques4fun.breakup (*function*), 15
 - q6.ques4fun.printallgifts (*function*), 15
 - q6.ques4fun.printmaxcpt (*function*), 15
 - q6.ques4fun.q4compartor (*function*), 15
 - q6.ques4fun.removeminhpns (*function*), 15
 - q6.ques4fun.shortlister (*function*), 15

script-log.txt (*script*), 16

script-test.txt (*script*), 17