

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE
LISBOA

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Relatório de Trabalho

Brokering System (Série 1)

Autoria:

33724 David RAPOSO
33404 Ricardo MATA
32632 Pedro PEDROSO

Para:

Engº Luís ASSUNÇÃO

21 de Maio de 2014

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Arquitetura	1
3	Estruturas	2
3.1	Armazenamento de dados	2
3.2	<i>Interfaces</i>	2
4	Implementação	3
4.1	Modo Automático	3
4.1.1	Adição de workers	3
4.1.2	Remoção de workers	3
4.2	Modo Manual	3
4.2.1	Adição de workers	3
4.2.2	Remoção de workers	4
4.2.3	Listagem de workers	4
4.3	Configuração dos objectos remotos	4
4.4	Estado do <i>Job</i>	4
4.5	Suporte e deteção de falhas	4


1 Introdução

O primeiro trabalho desta cadeira pede que desenvolvamos um sistema de brokering entre clientes e trabalhadores, sem que estes se conheçam. Serve o presente relatório para explicar a nossa implementação e para discutir as nossas soluções.

2 Arquitetura

A solução tem 3 intervenientes distintos. Um cliente que pretende que sejam realizadas tarefas remotamente, um (ou mais) serviço de execução de trabalhos que irá executar trabalhos submetidos pelo cliente, e um intermediário que irá delegar trabalhos aos serviços de execução. A partir deste ponto passaremos a referir-nos ao intermediário como *broker* e aos serviços de execução como *workers* ou *worker*.

O cliente pretende que alguém lhe faça um trabalho. Para isso envia um pedido ao *broker* a dizer qual o trabalho que pretende que seja executado. O *broker* decide então qual o *worker* mais adequado para executar essa tarefa, e envia-lhe o pedido do cliente. Assim que seja possível o *worker* inicia a execução do trabalho, e assim que o trabalho estiver concluído, notifica o cliente e o *broker* de que o trabalho foi concluído.

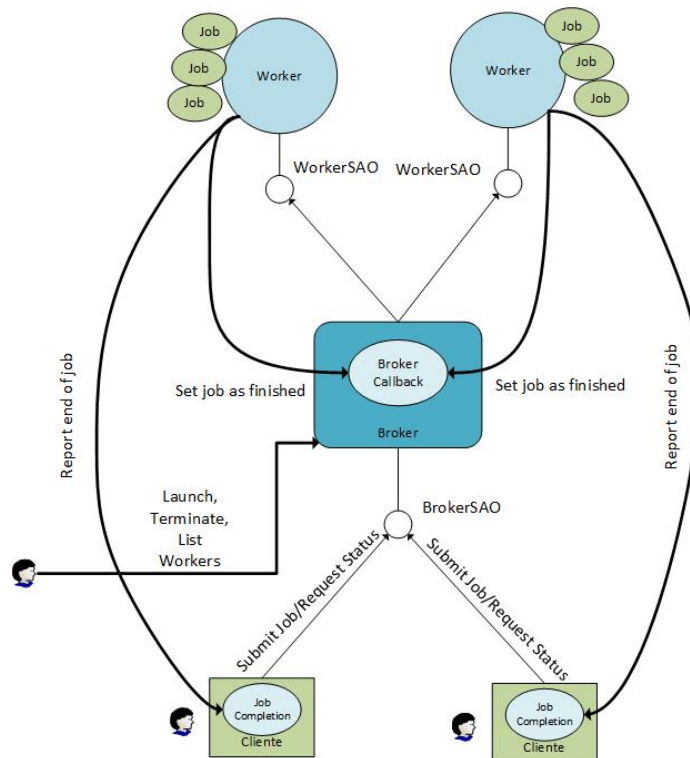

3 Estruturas

3.1 Armazenamento de dados

DataManager:

O data manager é a class que é usada para armazenamento e manipulação de dados relativos ao broker.

JobWrapper:

Class de armazenamento de informação relativa ao *Job*. Contém:

j: Objecto job com informação para iniciar o processo (id do job, nome do processo, ficheiro de input, ficheiro de output e *proxy* para a chamada final ao cliente para sinalizar o fim do trabalho).

status: *Status* que o job tem (*Queued*, *Running*, *Finished*).

WorkerWrapper:

Class de armazenamento de informação relativa ao *worker*. Contém:

workerProxy: *Proxy* para comunicação com o *worker*.

currentJobs: Número de trabalhos que o *worker* está a processar de momento.

dictJobs: Dicionário com todos os *jobs* que o *worker* está a processar de momento.

port: *Port* associado ao *worker*.

Esta informação é guardada em duas estruturas

jobDict: Dicionário onde a chave é o id e o value é um objecto *JobWrapper*. Esta estrutura é usada para guardar o progresso dos *jobs* para eventual consulta pelo cliente.

workerDict: Dicionário onde a chave é o port do worker e a chave é um *WorkerWrapper*. É usado para associar trabalhos aos respectivos *workers*. Em caso de um *worker* falhar, podemos resubmeter os trabalhos para outro *worker*.

3.2 Interfaces

IWorkerSAO: Este objecto disponibiliza os serviços do *worker* para o *broker*. Submissão de *Jobs*, fecho do proprio *worker*, *ping* e número de *Jobs* a processar de momento. Visto haver um limite de *Jobs*, um *worker* pode ficar bastante tempo a processar, sendo nenhum dos seus métodos acedidos. Os acessos aos objectos dos *workers* também vão ser feitos por uma só entidade, o *broker*. Estes factos invalidam o objecto ser um *Singleton*. Este objecto está definido como *Singlecall*, que só vai viver durante a duração da ligação.

IBrokerSAO: Utilizado para os clientes fazerem submissão de *Jobs* ou para verificar o seu estado. Este objecto disponibiliza serviços do *broker* e está sempre a ser acedido por cada cliente sempre que este quer fazer um *Job* por isso foi definido como *Singleton*.

4 Implementação

Configurámos cada uma das partes para se ligarem a uma porta TCP como um *Well Known Type*. Isto permite que cada uma das partes consiga comunicar entre si. Esta configuração define os *end-points* onde cada parte irá aceder para poder comunicar com outras partes, e o tipo de canal que é usado para a comunicação.

O cliente regista o *Well Known Type* do *broker* à interface partilhada. Isto permite criar uma interface de comunicação onde cada acesso feito pelo cliente vai ser tratado não localmente, mas pelo *broker*. Um pedido de trabalho é então enviada ao *broker* através dessa interface. Para o pedido de trabalho é criado uma instância do tipo *Job*. Este tipo tem a seguinte informação:

1. O nome do trabalho que se quer executar.
2. Os nomes dos ficheiros input e output.
3. O identificador do trabalho que é dado pelo *broker*, para pedidos de estado.
4. Uma interface para que o *worker* possa avisar diretamente o cliente da conclusão do trabalho.

A existência da interface de comunicação para o worker torna este tipo num *proxy*. Isto requer um cuidado extra na configuração dos canais de comunicação (o canal tem de ser configurado como "full" para que a comunicação seja delegada pelo broker). É também de notar que esta solução foi implementada tendo em conta que os workers vão estar na mesma máquina que o broker e o cliente (apesar de se simular um ambiente remoto), de forma a que uma solução completamente remota iria necessitar de outra abordagem na passagem de parâmetros/receção de resultados entre o cliente e os *workers*.

Quando o objeto chega ao broker, é colocado num mapa de jobs. Este mapa contém informação sobre os *jobs* submetidos para que seja possível resubmetê-los caso haja necessidade de tal.

4.1 Modo Automático

4.1.1 Adição de workers

A adição de *workers* em modo automático segue um só critério. Se houver demasiados *Jobs* num *worker* (definido pela variável *NUMBER_OF_MAX_SLOTS_FOR_WORKER*) no momento da submissão de um novo *Job*, o *broker* irá criar um novo *worker*.

4.1.2 Remoção de workers

A remoção automática é feita segundo o seguinte critério. Se houver mais que um *worker* sem trabalhos, então um deles será removido. Esta verificação acontece sempre que um *Job* seja retirado do *worker*.

4.2 Modo Manual

4.2.1 Adição de workers

A adição de workers é feita simplesmente ao adicionar mais um worker ao dicionário de workers disponíveis. Durante a atribuição de *Jobs* é escolhido o

worker com menos trabalhos de momento.

4.2.2 Remoção de workers

Remoção de *workers* é feita ao remover um dos *workers* disponíveis do dicionário e caso ainda haja *Jobs* nos *workers*, estes serão resubmetidos a outros *workers*. Esta remoção é feita utilizando a porta do *worker* como identificação.

4.2.3 Listagem de workers

É possível listar os *workers* a trabalhar de momento, visualizando a porta onde estão configurados.

4.3 Configuração dos objectos remotos

A configuração dos objectos remotos (*BrokerSAO* e *WorkerSAO*) é realizada através de ficheiros de configuração. O ficheiro de configuração do *BrokerSAO* contém o tipo de ligação, o *port* da ligação, o nome do *well-known object* e o *port* base usado para a criação dos ficheiros de configuração dos *workers*. Os ficheiros de configuração do *worker* são criados pelo *broker* localmente, que envia o caminho relativo a cada *worker* para este utilizar na sua configuração. O *port* a utilizar por cada *worker* é escolhido incrementando um *port* base que está presente no ficheiro de configuração do *broker*.

Limitação: Estamos a admitir que os *workers* estão a trabalhar na mesma máquina, assim podemos passar só o caminho dos ficheiros de configuração para os *workers*. No caso dos *workers* estarem a trabalhar em máquinas diferentes, seria necessário passar os parâmetros e seria o próprio *worker* a fazer a sua configuração localmente.

4.4 Estado do *Job*

A nossa aplicação actualiza e guarda o estado de cada *Job* ao longo do seu percurso. Quando o *Job* é submetido está QUEUED, quando é enviado para o *worker* está RUNNING, e finalmente quando acaba está FINISHED. Estas actualizações são feitas pelo *broker* sendo a última feita pelo *worker* que, ao terminar o trabalho, notifica através do *proxy BrokerCallback* qual o *Job* que acabou. O cliente pode a qualquer momento fazer uma verificação do estado do *Job* através da interface partilhada *IBrokerSAO*.

Limitação: Um cliente pode saber o estado de um *Job* que não tenha sido ele próprio a criar. Prevenir esta situação implicava verificações adicionais e identificação de cada cliente que iria criar mais stress sobre o *broker* e isto não era o objectivo deste trabalho.

4.5 Suporte e deteção de falhas

A deteção de falhas de um *worker* ocorre quando há uma tentativa de ligação através do *WorkerSAO* e ocorre uma *socket exception*. Estas deteções são feitas na atribuição de um trabalho ou na verificação de estado do trabalho. Na verificação, como temos os estados do trabalho guardados no *broker* não necessitando portanto fazer uma ligação com o *worker*, fazemos um *ping* ao *worker* associado para verificar a ligação.

No caso de um *worker* falhar, os trabalhos naquele momento a ser processados vão ser perdidos. Detetamos esta situação quando uma tentativa de acesso a um proxy resulta numa *Socket Exception*. Nesta situação, o *broker* vai procurar em *workerDict* os *Jobs* associados a este *worker* e vai re-submetelos a outros *workers* funcionais.