

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Знакомство со структурой HTML-документа. Применение тегов логического и физического форматирования. Списки

Цель: научить применять теги логического и физического форматирования при создании Web-страниц.


Время выполнения: два академических часа.

Задание № 1. Задание простейшего HTML-документа

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
< HTML>
<HEAD>
<TITLE>Мой первый HTML-документ</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black">
Это мой первый HTML-документ!
</BODY>
</HTML>
```

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

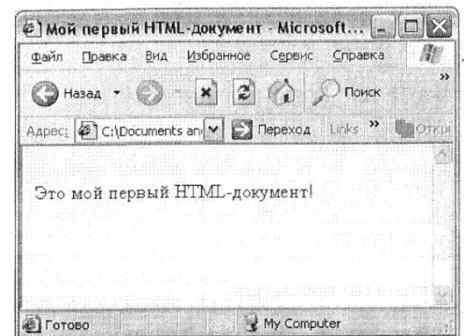

Задание № 2. Использование тега <ACRONYM>


Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
HTML>
<HEAD>
<TITLE>Расшифровка аббревиатур с помощью тега ACRONYM </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="FFFFFF" TEXT="black" >
<ACRONYM TITLE="HyperText Markup Language">
```

HTML </ACRONYM> — один из наиболее популярных и распространенных на сегодня языков разметки текста, используемый для создания Web-сайтов.

```
</BODY>
<HTML>
```


Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

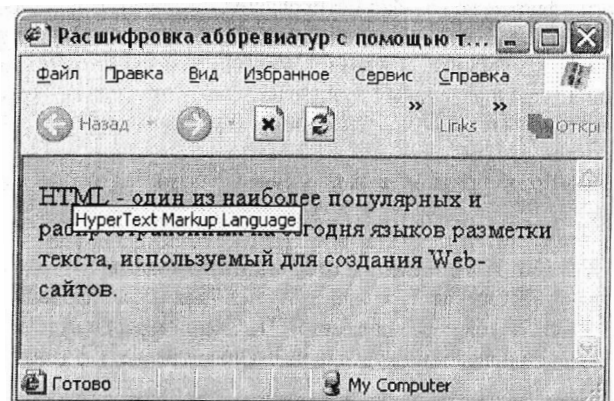

Задание № 3. Выделение текста курсивом

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD> <TITLE>Выделение текста курсивом </TITLE>
</HEAD>
<BODY> Тег используется для <i>интонационного выделения
определённого текстового фрагмента</i>. Браузерами
отображается курсивом. </BODY>
<HTML>
```

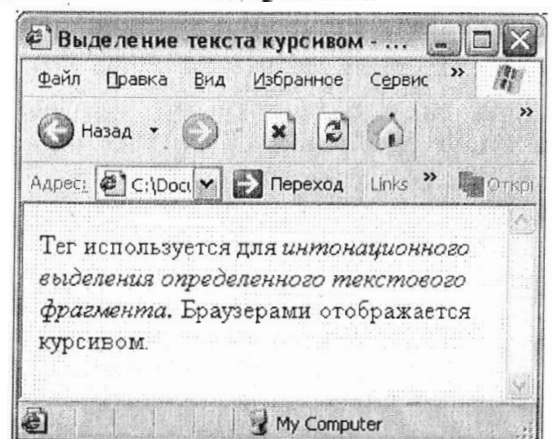


Задание № 4. Использование тегов <H1>—<H6>

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Заголовки H1—H6 </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Заголовок 1 </H1>
<H2> Заголовок 2 </H2>
<H3> Заголовок 3 </H3>
<H4> Заголовок 4 </H4>
<H5> Заголовок 5 </H5>
<H6> Заголовок 6 </H6>
</BODY>
<HTML>
```

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html. Откройте файл в браузере.

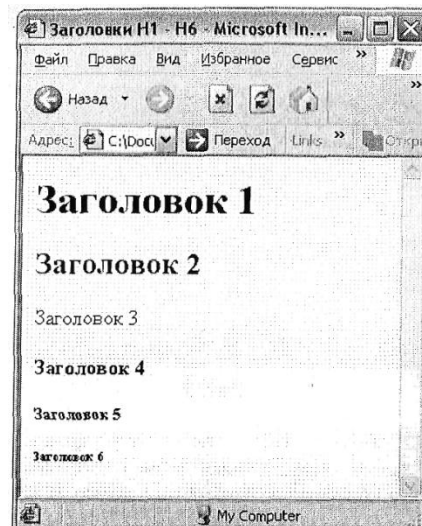


Задание № 5. Использование тега

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Выделение текста жирным</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Для выделения фрагментов текста, на которых
<STRONG> необходимо акцентировать внимание пользо-
вателя</STRONG>, используется тег STRONG.
</BODY>
</HTML>
```

Для выделения фрагментов текста, на которых необходимо акцентировать внимание пользователя, используется тег STRONG.

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

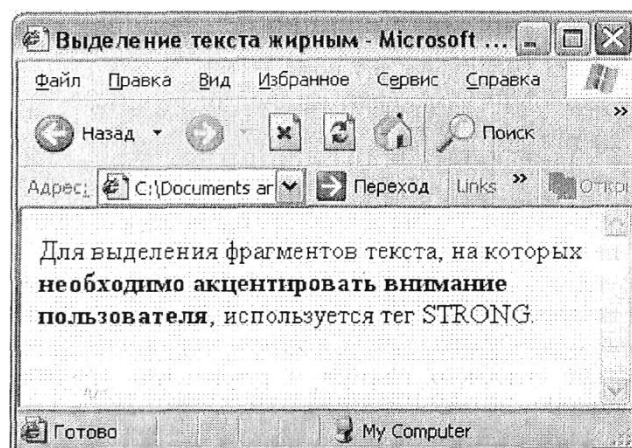


Задание № 6. Использование параметра FACE тега

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Использование параметра FACE</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3>
<FONT FACE="Tahoma", "Arial", "Verdana"> Этот текст
будет показан шрифтом по умолчанию. </FONT>
</H3>
</BODY>
</HTML>
```

будет показан шрифтом по умолчанию.

Теперь сохраните код, присвоив файлу расширение html. Откройте файл в браузере.

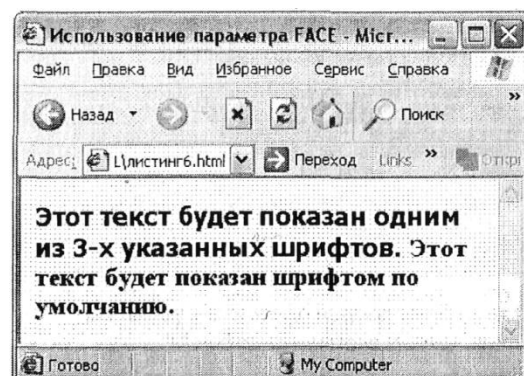


Задание № 7. Использование всех параметров тега

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Использование параметра FONT </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT FACE="Tahoma", "Helvetica" COLOR="#000000" SIZE="2"> Этот текст будет показан
ОДНИМ из 3-х указанных шрифтов, черным цветом и
размером "2"</FONT>
</BODY>
</HTML>
```

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html. Откройте файл в браузере.

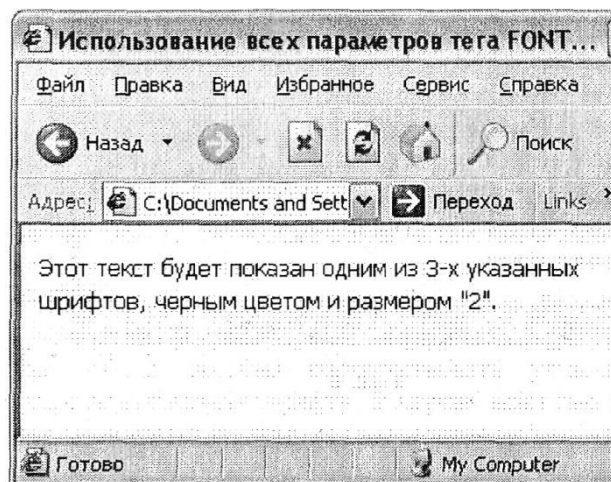


Задание № 8. Одновременное использование нескольких тегов физического форматирования

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Одновременное использование нескольких тегов физического форматирования
</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black">
<FONT FACE="Verdana", "Arial" COLOR="black"
SIZE="3"> В этом тексте использовано <U> три различных те-
га </U> <B> физического форматирования. </B> </FONT>
</BODY>
</HTML>
```

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

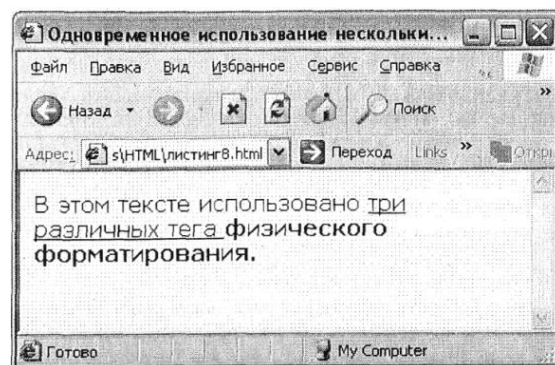


Задание № 9. Использование различных типов выравнивания

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Использование различных типов выравнивания </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>При создании HTML-документа для обозначения абзаца используется специальный тег
<CODE>P</CODE>, который разделяет фрагменты текста вертикальным отступом. </P>
<P ALIGN="CENTER"> Такой тип выравнивания подходит для заголовков документов. </P>
<P ALIGN="RIGHT"> Двойной перевод строки в данном случае не поможет: браузер, интерпрети-
руя код, не воспримет двойной отступ как команду создания абзаца.</P>
```


</HTML>

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере. Результатом должно послужить следующее:

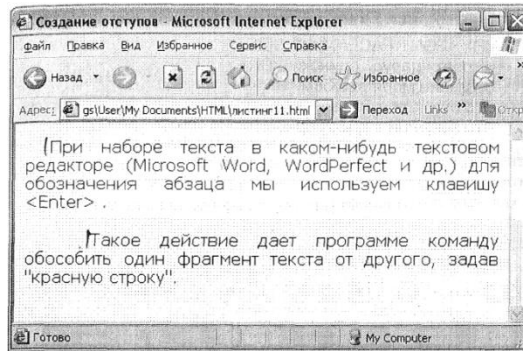

Задание № 12. Использование тега принудительного переноса строки

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Использование тега принудительного переноса строки
</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P>

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом


Что ищет он в стране далёкой?

Что кинул он в краю родном?

 </P>

</BODY>

</HTML>

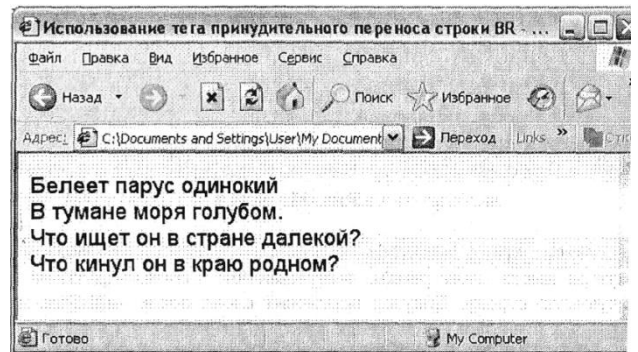

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

Задание № 13. Пример нумерованного списка

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Пример нумерованного списка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H3>Пример нумерованного списка</H3>

<HR ALIGN="CENTER" NOSHADE WIDTH="98%">

 Классификация прикладных программных средств


текстовые редакторы

текстовые процессоры

графические редакторы

</BODY>

</HTML>

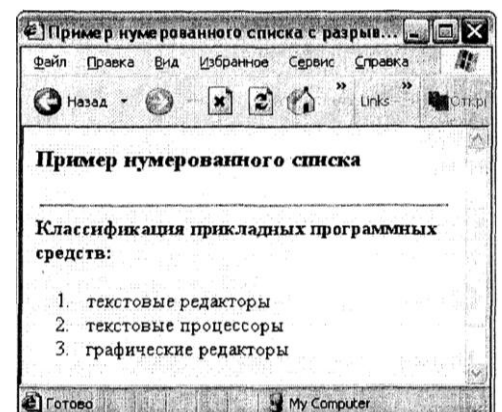


Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

Задание № 14. Пример нумерованного списка с разрывом последовательности

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD>
< TITLE >Пример нумерованного списка с разрывом последовательности </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3>Пример нумерованного списка</H3>
<HR ALIGN="CENTER" NOSHADE WIDTH="98%">
<FONT FACE="Tahoma"><B>Классификация прикладных программных средств:</B> </FONT>
<OL>
< LI >текстовые редакторы
< LI >текстовые процессоры
< LI >графические редакторы
<BR>...
<LI VALUE="8">бухгалтерские системы
</OL>
</BODY>
</HTML>
```


Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

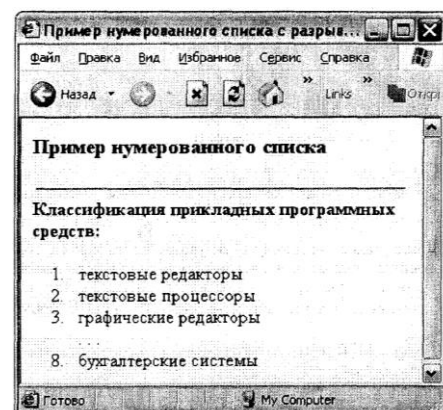

Задание № 15. Примеры использования разных типов нумерованного списка

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Примеры использования разных типов нумерованного списка</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<OL TYPE="1">
<FONT SIZE="4"> <B>Арабские цифры</B> </FONT>
<LI>текстовые редакторы
< LI>текстовые процессоры
<LI>графические редакторы
</OL>
<OL TYPE="I">
<FONT SIZE="4"> <B>Большие римские цифры</B> </FONT>
<LI>текстовые редакторы
<LI>текстовые процессоры
<LI>графические редакторы
</OL>
<OL TYPE="A">
<FONT SIZE="4"> <B>Прописные латинские буквы</B> </FONT>
<LI>текстовые редакторы
<LI>текстовые процессоры
<LI>графические редакторы
</OL>
```

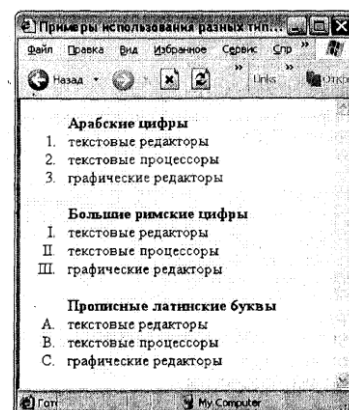

</BODY>

</HTML>

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

Задание № 16. Пример маркированного списка

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Пример маркированного списка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H3>Пример маркированного списка</H3>

<HR ALIGN="CENTER" NOSHADE WIDTH="98%">

Популярные редакторы векторной графики:


CorelDRAW

Adobe Illustrator

Macromedia FreeHand

</BODY>

</HTML>

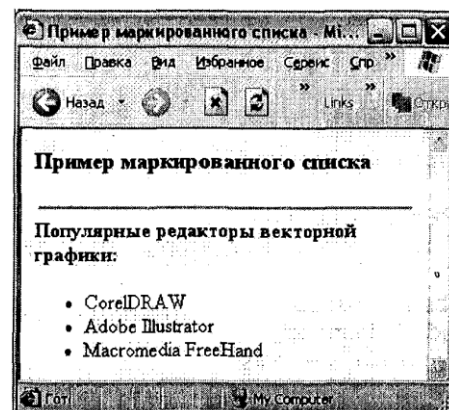

Задание № 17. Примеры различных типов маркированного списка

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Примеры различных типов маркированного списка </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Редакторы векторной графики:

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Macromedia FreeHand

<UL TYPE="CIRCLE">

Редакторы растровой графики:

Adobe Photoshop

Ulead PhotoImpact

Macromedia Fireworks


<UL TYPE="SQUARE">

 Редакторы 3D-графики:

3D Studio MAX

Corel Bryce

Maya

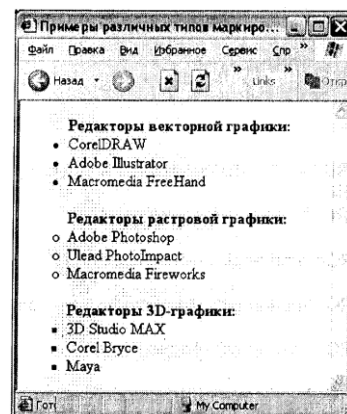

</BODY>

</HTML>

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или.htm. Откройте файл в браузере.

Задание № 18. Пример использования графических маркеров

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Пример использования графических маркеров </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

 Редакторы компьютерной графики:

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Macromedia FreeHand

Adobe Photoshop

Macromedia Fireworks

3D Studio MAX

Corel Bryce

</BODY>

</HTML>

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или.htm. Откройте файл в браузере.

Задание № 19. Пример использования вложенных списков

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Пример использования вложенных списков </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<UL TYPE="SQUARE">

 Редакторы компьютерной графики:

Векторные редакторы

<UL TYPE="DISC">

CorelDRAW

CorelDRAW


Corel PhotoPaint

Corel R.A.V.E.

Растровые редакторы

<UL TYPE="DISC">

Adobe Photoshop

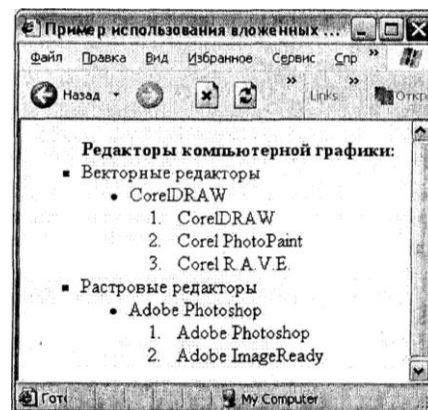

```

<LI>Adobe Photoshop
<LI>Adobe ImageReady
</OL>
</UL>
</UL>
</BODY>
</HTML>

```

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере.

Задание № 20. Списки определений

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода:

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Пример использования списков определений </TITLE>
</HEAD>
<BODY >
<DL>
<H3 ALIGN="CENTER">Редакторы HTML-документов </H3>
<DT> <B>Визуальные Web-редакторы (WYSIWYG-редакторы)</B>
<DD><SMALL>Редакторы, которые позволяют создавать HTML-документы без знания языка
HTML. В том виде, как страница будет смотреться в рабочем окне программы, в конечном итоге его и
будет отображать браузер.</SMALL> <BR>
<DT> <B>HTML-редакторы</B>
<DD> <SMALL> Программы, предназначенные для людей, разбирающихся в конструкциях языка
HTML и позволяющие нажатием конкретных кнопок вставлять в текущий документ определенные теги
или целые конструкции. </SMALL> <BR>
<DT> <B>Текстовые редакторы</B>
<DD> <SMALL>Обычные редакторы для работы с текстом. В них также иногда присутствует
подсветка синтаксиса и автоматизация некоторых функций. Основное отличие от HTML-редакторов
заключается в отсутствии возможности вставки тегов и пр. </SMALL> <BR>
</DL>
</BODY>
</HTML>

```

Теперь сохраните код под любым именем, не забыв присвоить файлу расширение html или htm. Откройте файл в браузере. Результатом должно послужить следующее:

