
UNA APLICACIÓN, UNA BASE, UN BUCKET Y UN RELOJ

Lo que corre en la nube, *pieza por pieza*

Las personas entran con login de Cognito al front Angular (/app) o al tablero del servidor. Una Lambda con imagen de contenedor y Function URL corre la API, el front, el tablero y los webhooks; guarda en RDS, firma archivos en S3 y lee sus claves de Secrets Manager. EventBridge dispara el siguiente lote cada hora dentro de la ventana legal. Fuera de AWS quedan, a propósito, Dapta, Jev y las fuentes públicas.

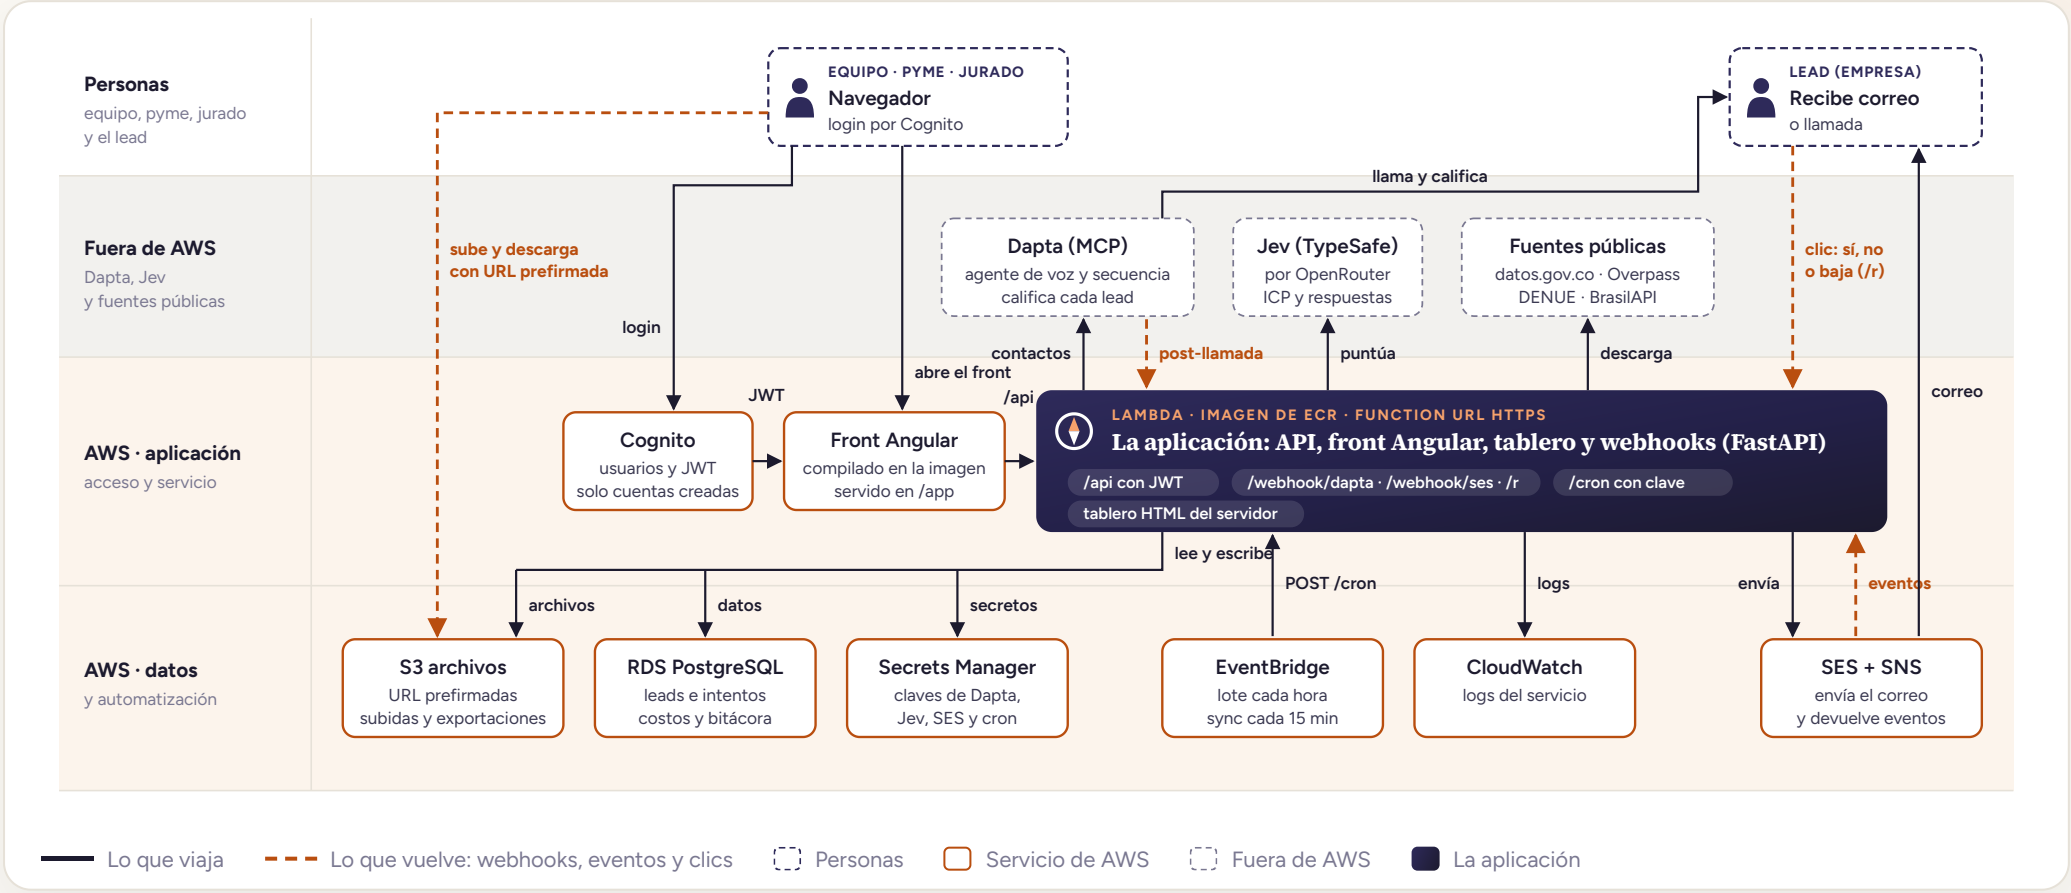

ACCESO · LOTE · DATOS · DESPLIEGUE · COSTO

Cómo *funciona* por dentro

1 Cómo entra una persona

1. Cognito tiene un User Pool con solo cuentas creadas por el administrador: el equipo y un usuario para el jurado. Nadie se registra solo.
2. El front y el tablero redirigen a la página de login de Cognito (flujo de código). Cognito devuelve un JWT firmado.
3. La API valida cada JWT contra las claves públicas del pool: firma, vencimiento, emisor y cliente. El tablero del servidor guarda una cookie firmada de 12 horas.
4. El correo del usuario queda en la bitácora de cada override de horario: "quién autorizó, por qué, cuántos contactos".
5. Rutas públicas sin login: los enlaces del correo (/r), los webhooks de Dapta y SES, /healthz. /cron solo acepta la clave de EventBridge.
6. Sin Cognito configurado, el servidor corre abierto en local y lo muestra en pantalla.

2 Cómo corre un lote

EventBridge llama a /cron/lote cada hora, lunes a viernes de 7 a 18 y sábados de 8 a 14. La aplicación vuelve a validar la ventana de la Ley 2300, consulta la lista de exclusión, la brújula reparte por fuente y canal, y cada intento sale por su canal: correo por SES, voz por la secuencia de Dapta (MCP). Cada 15 minutos /cron/sincronizar pasa al calificador a los que respondieron y lee las llamadas con su costo real.

3 Datos y secretos

RDS PostgreSQL guarda leads, intentos con costo, calificaciones, lotes y bitácora; en desarrollo el mismo modelo corre en SQLite. Las claves de Dapta, Jev, SES y cron viven en Secrets Manager y la Lambda las lee al arrancar (SECRET_ARN). S3 es privado: subidas con PUT prefirmado de 15 minutos y descargas con GET prefirmado; las subidas caducan a los 30 días. CloudWatch recibe los logs.

4 Despliegue en dos pasos

Docker compila el front y construye la imagen; sube a ECR. CloudFormation levanta la Lambda con Function URL, RDS, Secrets Manager, S3 y EventBridge. Con la URL del servicio, una segunda pila crea Cognito y la primera recibe sus ids. Quien despliega usa la política mínima de deploy/iam-politica-despliegue.json. Sin dominio propio: la Function URL ya es HTTPS.

5 Qué cuesta correrlo

- Lambda de 1,5 GB: USD 0 en reposo; unos USD 2,5 por cada 100 mil peticiones de un segundo.
- RDS db.t3.micro: capa gratuita el primer año; después USD 13 al mes.
- S3, EventBridge, SNS y CloudWatch: centavos. SES: USD 0,10 por mil correos.
- Dapta por minuto y Jev por tokens no son infraestructura: ya van dentro del CPL de cada lead.