


## Exemple de configuration d'un site web local qui roule sous IIS

Tous les développeurs (ainsi que le serveur d'intégration continue) doivent utiliser la même URL pour accéder au site web en développement.

L'exemple ci-dessous configure un site web nommé « **akagi** ». Remplacez « **akagi** » par le nom de votre application web.


Adresse web pour accéder au site: **http://akagi.local**


Ouvrez le bloc note en mode administrateur (clic droit sur le Bloc-Note et choisir exécuter en tant qu'administrateur) et éditez le fichier hosts qui se trouve dans C:\Windows\System32\drivers\etc pour spécifier que l'adresse **akagi.local** est redirigée sur **127.0.0.1**

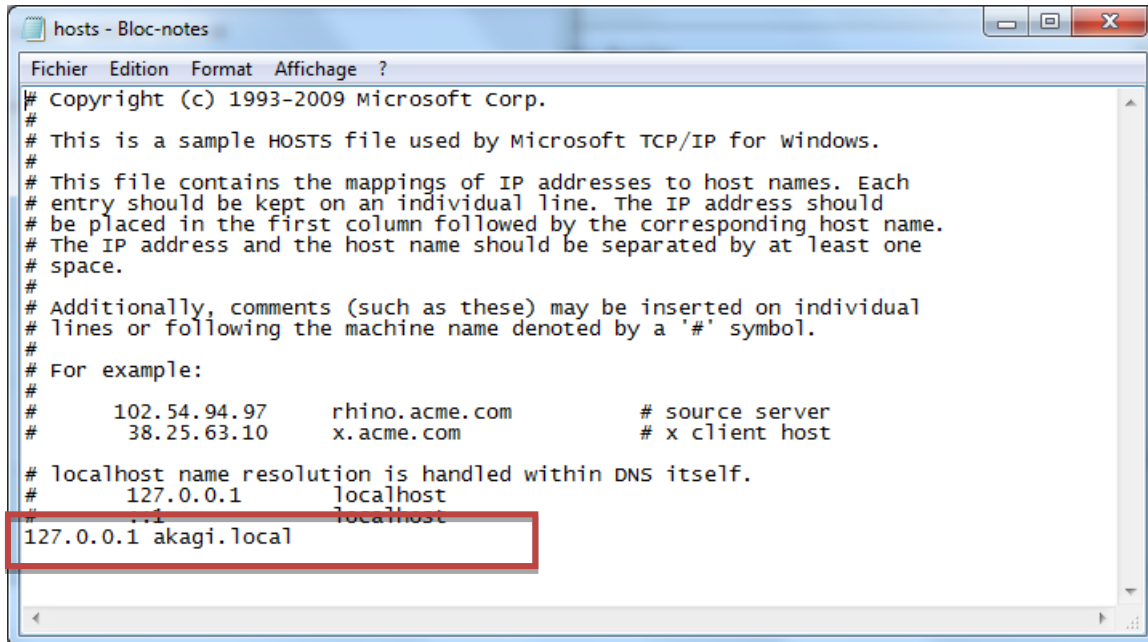


Dans le **gestionnaire de service IIS**, ajoutez le « site ».

Par exemple, avec un site nommé Akagi :

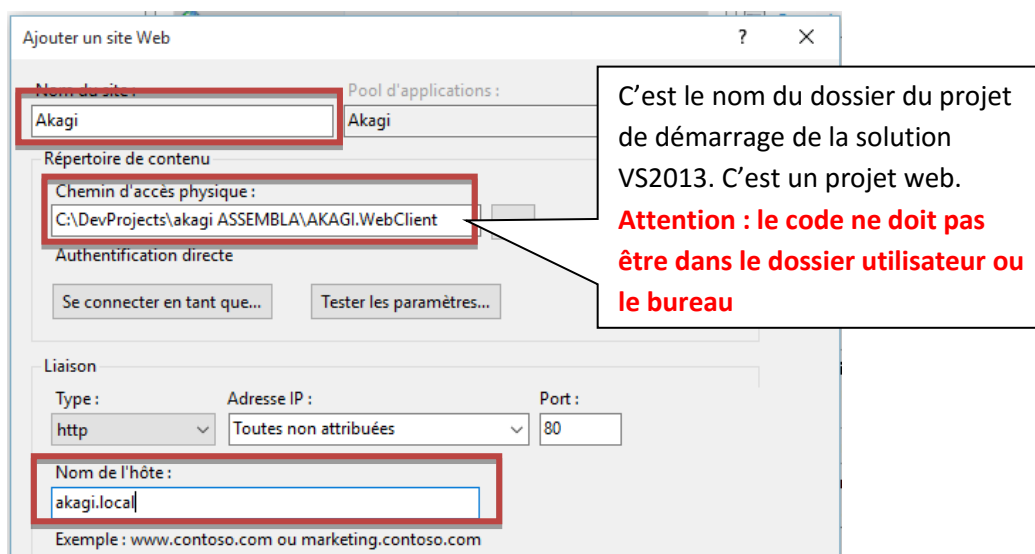


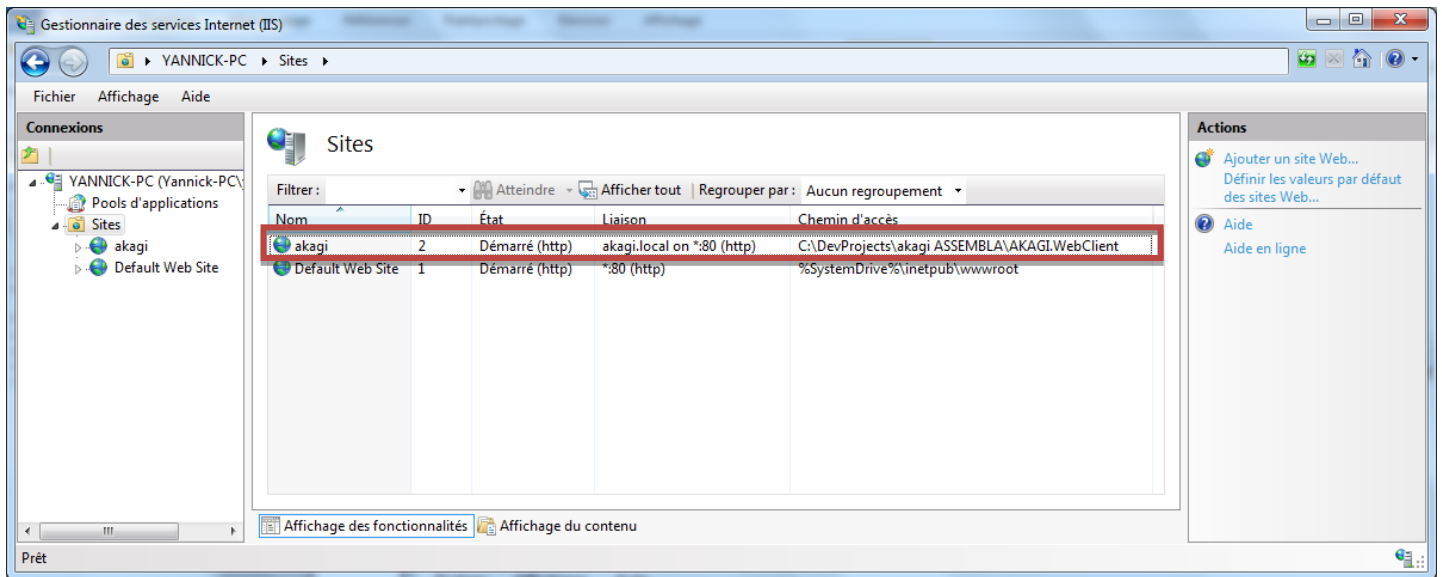


Dans le gestionnaire de service IIS, modifiez les propriétés du Pools d'application pour Akagi (pour la version 4.0 de .NET)

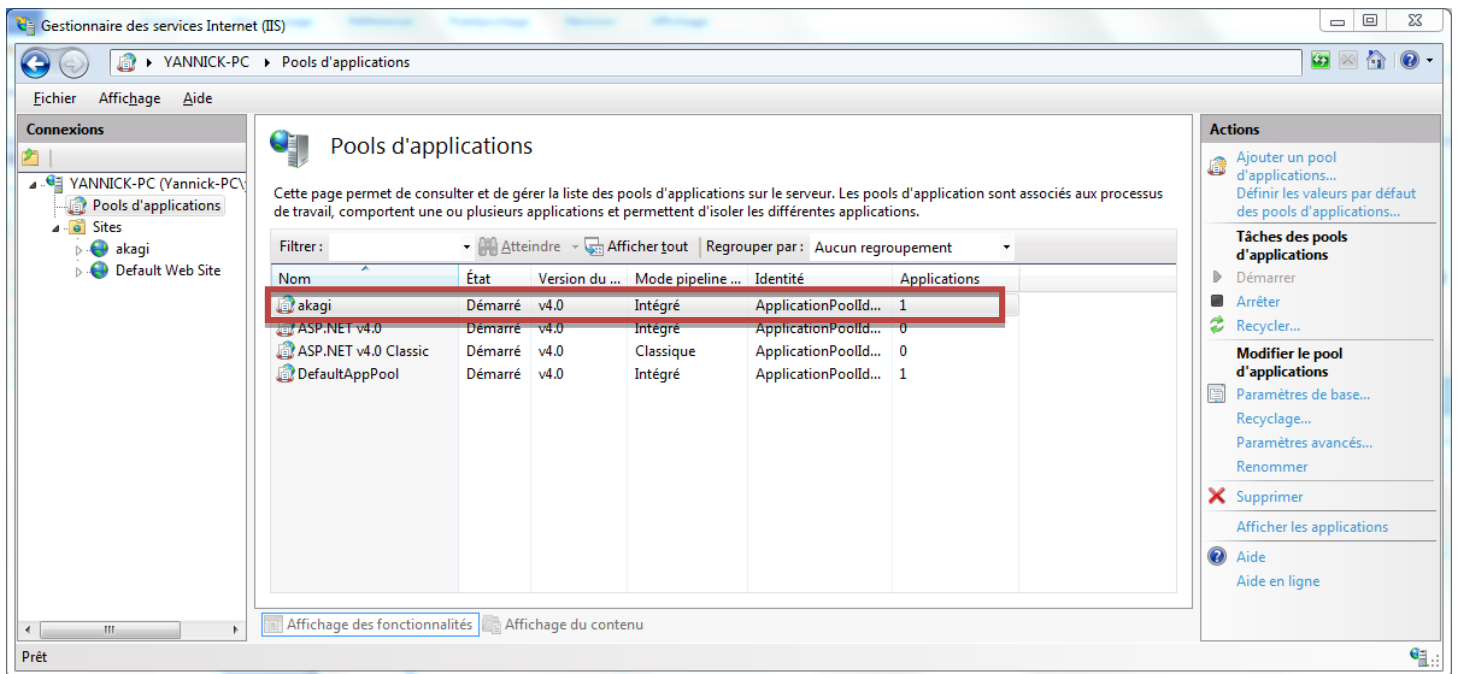


Ajoutez les autorisations pour qu'IIS puisse accéder au dossier où se trouve l'application (modifiez les propriétés de sécurité du dossier de l'application):

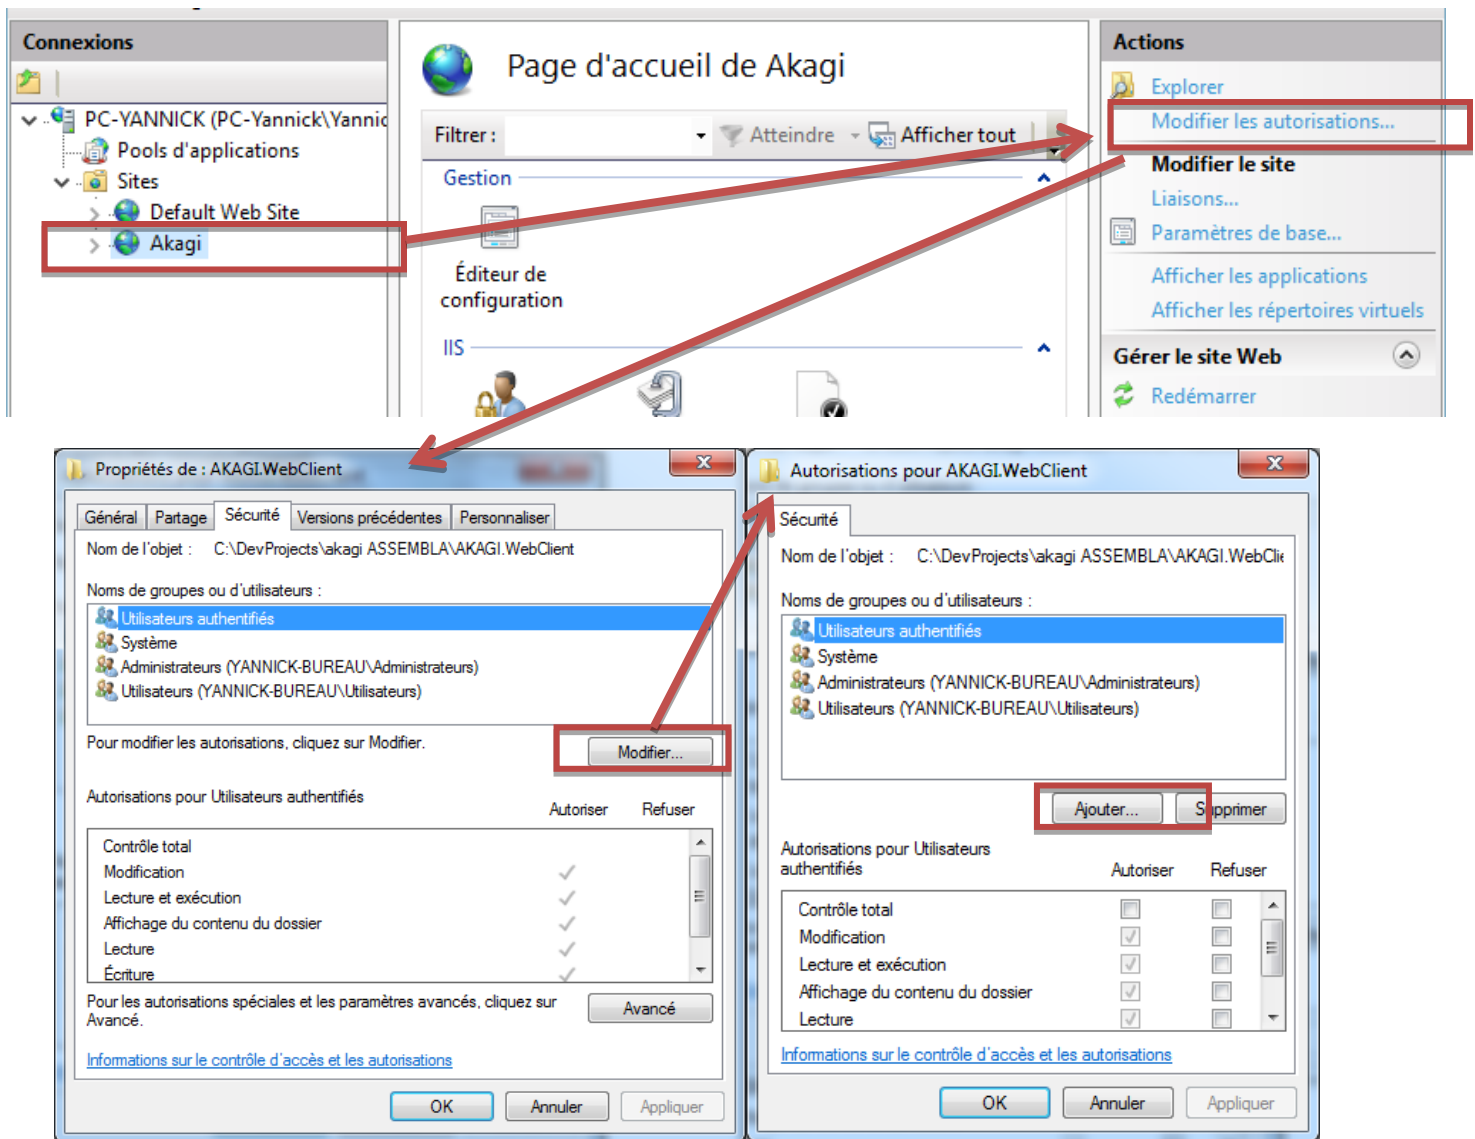

➔ Entrez le nom **IIS\_IUSRS**, puis faire vérifier les noms (fait le lien entre l'utilisateur et l'ordinateur), puis OK

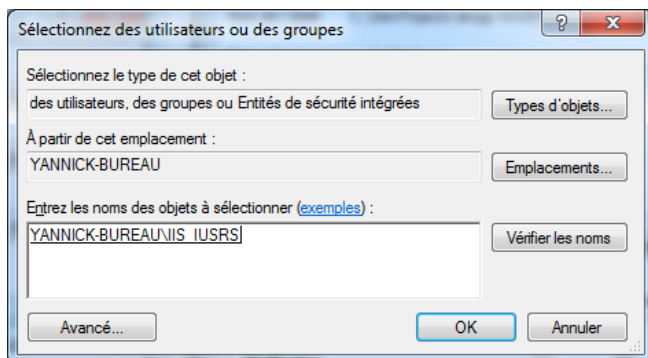

➔ Donnez toutes les autorisations (sauf Autorisations spéciales) puis OK

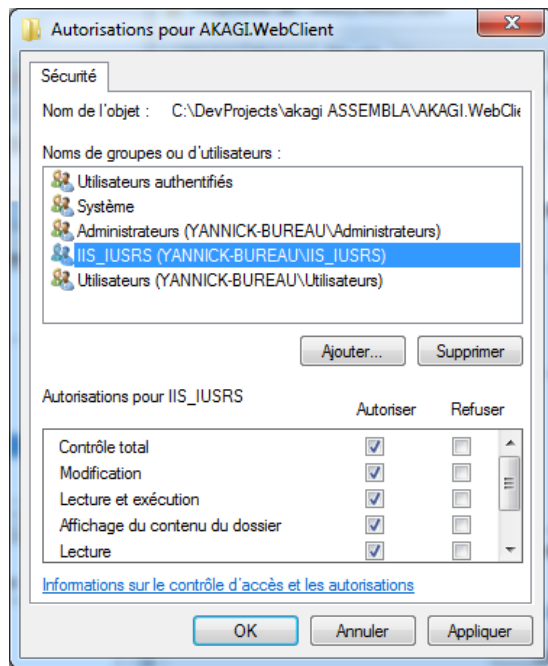

Testez le site en utilisant l'adresse local du projet (<http://akagi.local>)