2026-04-22 12:31:41 You Asked

20260421.1_Desa***e Skills IA.pdf
2.5 MB

00.0_BATON_SKILLMACHINE.txt
3.2 KB

radar.lite.txt
3.7 KB

radar.manifest.json
26.3 KB

radar.core.txt
451.9 KB

radar.full.txt
460.6 KB

radar.index.txt
7.5 KB

Hola, inicia sesión, hoy es 22 de abril 2026, 12:30 pm Santiago Chile.
En que estamos, con que seguimos

ChatGPT gpt-5-3

00.00 ESTADO DE SESIÓN (REANUDACIÓN)

Fecha/hora: 22 abril 2026, 12:30, Santiago
Sistema: SkillMachine (ecosistema Skills)
Fuente: RADAR + últimos artefactos activos

01.00 DONDE ESTAMOS (REAL, SIN ADORNOS)

01.10 Nivel sistema

- Ya tienes:
  - **RADAR operativo (v0.6.2)** → inventario completo OK
  - **SKILL MENU CANON v1.0** → gobernanza base definida
  - **USECASE framework armado** (`90.USECASE`)
  - **BATON + WHOAMI creados para SkillMachine**
    - `SyS\00.0_BATON_SKILLMACHINE.txt`

- `SyS\01_WHOAMI_SKILLMACHINE.txt`

👉 Traducción ejecutiva:
Pasaste de “ideas” a “sistema operativo mínimo funcional”.

01.20 Nivel problema actual (crítico)

Ayer cerraste con:

> BUILD.ps1 fallando en `01.NEW_PROJECT`
> error: `.Count cannot be found`

Esto no es menor.

👉 Implica:

- inconsistencia en tipos (array vs null vs string)
- falta de validación defensiva
- BUILD no es robusto → rompe el sistema de USECASE

01.30 Nivel conceptual

Ya definiste bien:

- separación:
  - **BATON = continuidad IA**
  - **WHOAMI = continuidad humana**
- introdujiste:
  - **Skill System como evaluador de cobertura**
- tienes base para:
  - **multi-IA orchestration (conceptual)**

👉 Pero: **todavía NO tienes un loop operativo estable end-to-end.**

02.00 EN QUE ESTAMOS REALMENTE (SIN AUTOENGAÑO)

02.10 Diagnóstico brutal

Estás en:

> **Fase: “Infraestructura conceptual + tooling frágil”**

No estás aún en:

- ejecución confiable
- automatización real
- pipeline estable

02.20 Brechas actuales

1. **BUILD inestable**
   - rompe USECASE
   - no hay manejo de errores serio
2. **Falta de loop operativo**
   - crear → validar → ejecutar → cerrar
   - hoy está fragmentado
3. **WHOAMI no integrado**
   - existe archivo
   - no existe uso sistemático
4. **Skill System no está conectado a runtime**
   - solo conceptual
   - no gobierna decisiones reales

03.00 CON QUE SEGUIMOS (PRIORIDAD EJECUTIVA)

03.10 OPCIÓN RECOMENDADA (LA CORRECTA)

🔴 **FIX CORE PIPELINE (no sexy, pero obligatorio)**

```
OBJETIVO:
Que USECASE funcione SIEMPRE sin romperse
```

WBS:

- 03.10.01 Fix BUILD.ps1
  - tipado defensivo (.Count issue)
  - manejo null/array/string
  - logs claros
- 03.10.02 Agregar VALIDACIÓN PRE-BUILD
  - validar manifest

    - validar paths
    - validar existencia de skills
- 03.10.03 Integrar PROBLEM_TROUBLE
    - cualquier FAIL → log estructurado
    - no errores silenciosos

👉 Resultado esperado:

- USECASE ejecutable sin intervención manual

03.20 OPCIÓN 2 (PARALELA PERO CONTROLADA)

🟡 **ACTIVAR WHOAMI COMO FEATURE REAL**

WBS:

- 03.20.01 Definir estructura mínima estándar
- 03.20.02 Integrar en flujo:
    - inicio sesión → leer WHOAMI
    - cierre sesión → actualizar WHOAMI
- 03.20.03 Diferenciar:
    - WHAT (BATON)
    - WHY (WHOAMI)

👉 Esto te da:

- continuidad humana real
- onboarding instantáneo a cualquier proyecto

03.30 OPCIÓN 3 (SI QUIERES ESCALAR BIEN)

🟢 **SKILL SYSTEM → MOTOR REAL**

WBS:

- 03.30.01 Crear PROMPT estándar de evaluación automática
- 03.30.02 Integrar con USECASE
- 03.30.03 Forzar selección mínima de skills

👉 Esto es clave para:

- evitar prompts basura

- escalar multi-IA

04.00 RECOMENDACIÓN DIRECTA (SIN POLÍTICA)

Si sigues agregando features ahora → te vas a romper solo.

👉 Orden correcto:

1. **Fix BUILD (obligatorio)**
2. **Cerrar loop USECASE**
3. **Integrar WHOAMI**
4. **Después recién Skill System runtime**

05.00 RIESGOS (QUE ESTÁS IGNORANDO)

- Estás diseñando mucho más rápido de lo que estabilizas
- Tu sistema depende de scripts frágiles
- No tienes “fail-safe operativo”
- Estás a 1 bug de perder trazabilidad

06.00 SIGUIENTE PASO CONCRETO

Si quieres avanzar bien, dime:

👉 “vamos con FIX BUILD”

y te doy:

- diagnóstico técnico exacto del `.Count`
- patch en formato quirúrgico
- validación completa del flujo

Si no arreglas eso primero, todo lo demás es humo.

2026-04-22 14:18:05 **You Asked**

vamos con FIX BUILD.
Dame el prompt para codex realice la edicion de código

ChatGPT gpt-5-4-thinking

Voy a aterrizarlo con foco operativo: revisaré referencia actual de Codex/OpenAI y te devuelvo un prompt listo para pegar, no teoría.

00.00 PROMPT PARA CODEX — FIX BUILD

Pégale esto a Codex, idealmente adjuntando además el error exacto y los archivos relevantes (`BUILD.ps1` , manifests, registry si aplica):

```text
PROYECTO: SkillMachine
OBJETIVO: reparar BUILD.ps1 para que el use case 01.NEW_PROJECT deje de fallar por manejo
incorrecto de tipos/colecciones.

00.00 CONTEXTO
Repositorio raíz:
C:\01. GitHub\Skills

Archivo principal a editar:
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1

Falla observada al ejecutar:
The property 'Count' cannot be found on this object. Verify that the property exists.

Caso fallando:
01.NEW_PROJECT

01.00 ROL
Actúa como ingeniero senior PowerShell enfocado en:
- robustez de scripts
- tipado defensivo
- manejo de arrays, strings, null y PSCustomObject
- validación operativa
- trazabilidad de errores
- cambios mínimos y quirúrgicos

02.00 OBJETIVO ESPECÍFICO
Debes corregir BUILD.ps1 para que:
- no falle cuando una variable no sea colección real
- no asuma .Count en objetos que pueden ser string, null u otro tipo
```

```
- mantenga el comportamiento funcional esperado del builder
- entregue errores claros y accionables
- preserve al máximo la lógica existente útil
- no reescriba el archivo completo si no es necesario

03.00 RESTRICCIONES
- No reinventes la arquitectura.
- No hagas refactor cosmético innecesario.
- No cambies nombres o contratos externos salvo que sea indispensable.
- No elimines funcionalidad útil existente.
- Mantén el parche lo más pequeño posible.
- Si detectas más de una zona vulnerable del mismo tipo, corrígelas en la misma pasada.
- Si una variable puede llegar como null, string único, array o colección, normalízala antes de
evaluarla.
- No uses aproximaciones frágiles.
- Prioriza compatibilidad con PowerShell 5.1+ en Windows.

04.00 TAREA TÉCNICA
1. Inspecciona BUILD.ps1 e identifica exactamente dónde se usa .Count o lógica equivalente
sobre objetos no normalizados.
2. Corrige el problema raíz, no solo el síntoma.
3. Introduce normalización defensiva cuando corresponda, por ejemplo:
   - tratar null como colección vacía
   - tratar string único como colección de 1 elemento cuando semánticamente corresponda
   - tratar arrays/collections de forma segura
4. Revisa otras zonas del script con el mismo patrón de riesgo.
5. Mejora los mensajes de error para que indiquen:
   - variable o bloque afectado
   - tipo recibido
   - valor relevante si ayuda al diagnóstico
6. Mantén compatibilidad con la ejecución actual del builder.

05.00 VALIDACIONES OBLIGATORIAS
Debes validar, como mínimo:
- ejecución de BUILD.ps1 sobre 01.NEW_PROJECT
- que el error ".Count cannot be found" desaparezca
- que el script siga generando outputs esperados
- que no se introduzcan fallos nuevos por null/string/array
- que los FAIL sean explícitos y no silenciosos

06.00 SI NECESITAS APLICAR UN PATRÓN
Prefiere algo robusto del tipo:
- función helper para normalizar entradas a array
o
- chequeo por tipo antes de usar .Count

Pero solo si aporta claridad real y reduce riesgo sistémico.
```

```
07.00 OUTPUT REQUERIDO
Entrégame en este formato exacto:

00.00 DIAGNÓSTICO
- causa raíz exacta
- bloque o variable afectada
- por qué ocurre

01.00 CAMBIOS REALIZADOS
- lista concreta de cambios
- archivo(s) editado(s)
- funciones nuevas o modificadas

02.00 PARCHE
- diff o bloques antes/después
- suficiente para revisar con precisión

03.00 VALIDACIÓN
- comando(s) ejecutados
- resultado observado
- evidencia de que 01.NEW_PROJECT ya no falla por este motivo

04.00 RIESGOS / DEUDA
- riesgos remanentes
- otros puntos frágiles detectados

05.00 RECOMENDACIÓN
- siguiente mejora mínima sensata, sin expandir alcance

08.00 CRITERIO DE ÉXITO
La tarea se considera correcta solo si:
- la causa raíz queda resuelta
- BUILD.ps1 sigue operativo
- el parche es mínimo, claro y mantenible
- el caso 01.NEW_PROJECT deja de caer por este error
```

01.00 VERSIÓN MÁS AGRESIVA Y QUIRÚRGICA

Si quieres que Codex no se desvíe, usa esta variante:

```text

Edita únicamente lo necesario en:
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1

Problema:
The property 'Count' cannot be found on this object.
```

```
Objetivo:
Corregir el manejo de null/string/array/PSObject para que 01.NEW_PROJECT no falle.

Instrucciones duras:
- No refactorices por gusto.
- No reescribas todo el script.
- Identifica el punto exacto de falla y corrige también otros usos equivalentes del mismo
antipatrón.
- Normaliza entradas antes de usar .Count.
- Mantén compatibilidad con PowerShell 5.1+.
- Preserva la lógica existente útil.

Entrega:
1. causa raíz
2. diff exacto
3. validación ejecutada
4. riesgos remanentes
```

02.00 MI FEEDBACK

02.10 Lo bueno del prompt

- Está orientado a **causa raíz**, no parche cosmético.
- Le pone cerco a Codex para que no haga un “refactor instagram”.
- Le exige **validación real**, que es donde normalmente estos agentes se ponen creativos y te venden humo.

02.20 Lo que falta si quieres máxima tasa de éxito

Adjunta también:

- `BUILD.ps1`
- `90.USECASE\01.NEW_PROJECT\USECASE.MANIFEST.json`
- `90.USECASE\USECASE.REGISTRY.json`
- `90.USECASE\GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`
- log o consola completa del fallo

Porque Codex funciona mejor cuando tiene el archivo y el error concreto, y los agentes de código rinden mejor cuando se les da el objetivo, el archivo a modificar y una validación verificable. (OpenAI)

03.00 RECOMENDACIÓN OPERATIVA

Tu mejor jugada no es “arregla el script” a secas.

Tu mejor jugada es:

- **archivo exacto**
- **error exacto**
- **alcance mínimo**
- **criterio de éxito**
- **prueba que debe pasar**

Eso está alineado con cómo operan los agentes de codificación actuales: reciben un prompt con cambios requeridos sobre un entorno de código y el resultado se juzga por ejecución/validación, no por discurso. (OpenAI)

04.00 SIGUIENTE MEJORA

Después del fix, el siguiente prompt para Codex debería ser:

“harden BUILD.ps1 against collection/type drift across all manifest inputs”

Porque el `.Count` es casi seguro un síntoma de una debilidad más amplia: falta de normalización de entradas.

Si quieres, en el siguiente paso te doy el **prompt 2** para que Codex haga el hardening completo después del parche inicial.

2026-04-23 10:31:44 **You Asked**

21.SKILL.OPERAT***ACTS_POLICY.txt
5.3 KB

22.SKILL.PROJEC***YCLE_POLICY.txt
5.3 KB

23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
3.2 KB

20260416.1_IASKILLS.GIT.txt
3.7 KB

PROMPT.SESSION_CLOSE.txt
736 B

SKILL_SET.MANIFEST.txt
951 B

USECASE.MANIFEST.json
6.4 KB

06.SKILL.WBS.txt
13.1 KB

07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
15.4 KB

09.STANDAR.RADAR.txt
15.0 KB

10.STANDAR.BATON.txt
13.8 KB

11.STANDAR.HUMAN_README.txt
10.7 KB

12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt
7.9 KB

Cierra sesión con fecha 22 de abril, considera https://github.com/PSM44/SkillMachine.git

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 CIERRE DE SESIÓN — 22 ABRIL 2026

00.10 Estado de cierre

Se puede cerrar sesión **sí**.

Base operativa para cierre:

- al cierre es obligatorio actualizar **BATON**
- **WhoAmI** se actualiza si cambió el estado humano operacional
- **HUMAN** solo si cambió el entendimiento profundo
- el cierre debe dejar **NEXT_ACTION** explícita y estado consistente

01.00 DIAGNÓSTICO DE LA SESIÓN

01.10 Qué se hizo hoy

- Se retomó contexto del proyecto **SkillMachine** usando BATON/RADAR previos.
- Se identificó el bloqueo actual real:
  - `90.USECASE\BUILD.ps1` **falla**
  - error observado: `.Count cannot be found on this object`
- Se definió la línea correcta de trabajo:
  - **no seguir agregando features**
  - **primero estabilizar BUILD**
- Se preparó prompt quirúrgico para que **Codex** edite el código con foco en:
  - causa raíz
  - parche mínimo
  - validación real

01.20 Qué NO cambió

- No cambió el entendimiento profundo del sistema.
- No cambió la arquitectura base del proyecto.
- No se cerró aún el fix de `BUILD.ps1`.
- No hay evidencia de resolución técnica del bug.

02.00 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

02.10 Estado ejecutivo

SkillMachine sigue en estado: MVP operativo parcial con pipeline frágil.

Eso es coherente con el BATON previo:

- builder funcional a nivel MVP
- use cases activos:
  - `01.NEW_PROJECT`
  - `02.SESSION_CLOSE`
- deuda principal:
  - falta trazabilidad histórica fuerte

- falta robustez del builder
- falta integración más madura de RADAR con builder

02.20 Estado técnico real

- `02.SESSION_CLOSE` está empaquetado y validado con status **OK** en su manifest.
- El ecosistema de cierre de sesión ya tiene skill set mínimo y políticas operativas vigentes.
- El cuello de botella actual es **`BUILD.ps1`**, no la falta de ideas.

03.00 DECISIÓN DE CIERRE

03.10 Qué corresponde hacer

Para cerrar bien esta sesión, corresponde dejar:

- **BATON actualizado**
- **WhoAmI actualizado**
- observación de **HUMAN**
- **NEXT_ACTION exacta**
- referencia operativa al repositorio remoto indicado:
  - `https://github.com/PSM44/SkillMachine.git`

Esto está alineado con:

- política de artefactos
- lifecycle de sesión
- policy de WhoAmI

04.00 BATON PROPUESTO ACTUALIZADO

Copia y pega esto como nueva versión de tu BATON de SkillMachine.

```txt
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: BATON.SKILLMACHINE.01.10
NOMBRE_SUGERIDO...: 00.0_BATON_SKILLMACHINE.txt
VERSION...........: v1.1-ACTIVE
FECHA.............: 2026-04-22
```

```
HORA..............: 12:30
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \SkillMachine\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Snapshot operativo del sistema SkillMachine.
Permite continuidad inmediata para IA y humano sin reconstruir contexto.

NO_CUBRE..........:
No reemplaza HUMAN.
No define reglas (eso es SKILLS).
No describe filesystem completo (eso es RADAR).

DEPENDENCIAS......:
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt

TAGS_OPERATIVOS...: RUNTIME_CRITICAL, BATON_STATE

==========
00.10_RESUMEN_EJECUTIVO
==========

Estado del sistema:
OPERATIVO_MVP_CON_BLOQUEO_EN_BUILD

El sistema ya permite:
- construir paquetes de casos de uso
- validar integridad de archivos
- generar manifiestos
- asegurar consistencia por hash
- mantener use case de cierre de sesión operativo

Bloqueo actual:
- BUILD.ps1 falla en 01.NEW_PROJECT
- error observado: propiedad .Count no disponible sobre objeto no normalizado

==========
01.00_ESTADO_ACTUAL
==========

FASE_ACTUAL.......: HARDENING_DEL_BUILDER_MVP

CAPACIDADES_ACTIVAS:
```

```
- BUILD.ps1 existente
- validación de required_files
- validación de versiones (registry)
- copia determinística de archivos
- generación USECASE.MANIFEST.json
- verificación SHA256 source vs dest
- FAIL automático ante inconsistencias
- SESSION_CLOSE operativo y utilizable

USECASES_ACTIVOS:

- 01.NEW_PROJECT
- 02.SESSION_CLOSE

==========
02.00_EVIDENCIA_OPERATIVA
==========

Estado confirmado:

- 02.SESSION_CLOSE empaquetado con validation.status = OK
- skill set mínimo de cierre disponible
- RADAR operativo y actualizado
- BATON y WhoAmI ya existen para SkillMachine

Problema pendiente:

- 01.NEW_PROJECT no queda estable por falla en BUILD.ps1
- error técnico actual:
  The property 'Count' cannot be found on this object

==========
03.00_RIESGOS_Y_DEUDA_TECNICA
==========

RIESGOS_ACTUALES:

- BUILD.ps1 no es robusto ante drift de tipos
- posible manejo débil de null/string/array/PSCustomObject
- falta hardening general del builder
- el pipeline end-to-end aún no es confiable
- seguir agregando features antes del fix aumentaría deuda

RIESGO_ESTRUCTURAL:

El sistema tiene buena base conceptual y de gobernanza,
pero todavía depende de tooling frágil en el punto más crítico:
```

```
la construcción de use cases.

==========
04.00_LIMITES_OPERATIVOS
==========

PROJECT_ROOT:
C:\01. GitHub\Skills

REPO_REMOTO:
https://github.com/PSM44/SkillMachine.git

PERMITIDO:

- crear/modificar archivos dentro de:
  - 90.USECASE
  - SKILLS base
  - SyS

PROHIBIDO:

- modificar fuera del root
- alterar históricos manualmente
- editar outputs RADAR manualmente

==========
05.00_PRIORIDADES_ACTUALES
==========

P0:
- reparar BUILD.ps1
- eliminar falla por .Count
- normalizar manejo de tipos en builder

P1:
- validar flujo completo de 01.NEW_PROJECT
- mejorar logging y mensajes de error

P2:
- BUILD.HISTORY
- diff entre manifests
- trazabilidad temporal
- integración RADAR como índice del builder

==========
06.00_NEXT_ACTION
==========
```

```
Ejecutar fix técnico sobre:
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1

Objetivo exacto:
- identificar el punto donde se usa .Count sobre objeto no normalizado
- corregir causa raíz
- endurecer null/string/array/PSCustomObject
- validar nuevamente 01.NEW_PROJECT

==========
07.00_COMO_INICIAR_PROXIMA_SESION
==========

1. Leer este BATON
2. Leer WhoAmI de SkillMachine
3. Revisar BUILD.ps1
4. Revisar error actual del builder
5. Aplicar prompt de fix para Codex
6. Validar 01.NEW_PROJECT
7. Si queda estable, recién avanzar a BUILD.HISTORY

==========
08.00_CHANGELOG
==========

2026-04-22, v1.1-ACTIVE
- Cierre de sesión del 22 de abril
- Se registra bloqueo actual en BUILD.ps1
- Se define fix de BUILD como siguiente acción exacta
- Se agrega referencia operativa al repositorio remoto

2026-04-21, v1.0-ACTIVE
- Primer BATON operativo del sistema SkillMachine
- Registro de estado MVP funcional
- Definición de siguiente acción estructural
```

05.00 WHOAMI PROPUESTO ACTUALIZADO

Copia y pega esto como nueva versión de `01_WHOAMI_SKILLMACHINE.txt`.

```txt
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: WHOAMI.SKILLMACHINE.01.10
```

```
NOMBRE_SUGERIDO...: 01_WHOAMI_SKILLMACHINE.txt
VERSION...........: v1.1-ACTIVE
FECHA.............: 2026-04-22
HORA..............: 12:30
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \SkillMachine\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Resumen humano operacional del proyecto SkillMachine.
Sirve para entender rápido qué es, en qué está y cómo retomarlo.

NO_CUBRE..........:
No reemplaza HUMAN.
No reemplaza BATON.
No describe el filesystem completo.

DEPENDENCIAS......:
23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt

==========
01.00_QUE_ES_ESTE_PROYECTO
==========

SkillMachine es un sistema para construir, organizar y operar skills reutilizables,
más use cases empaquetables, con trazabilidad, validación y continuidad entre sesiones.

No es solo un repositorio de prompts.
Busca convertirse en un sistema operativo de skills:
- con gobernanza
- con empaquetado
- con manifiestos
- con validación de integridad
- con continuidad humana e IA

==========
02.00_QUE_SE_HA_LOGRADO
==========

Hasta ahora ya existe:

- estructura base del sistema
- menú de skills activo
- políticas operativas de artefactos
- policy de ciclo de vida de sesión
- policy de WhoAmI
```

```
- use case 01.NEW_PROJECT
- use case 02.SESSION_CLOSE
- validación por manifest
- verificación SHA256 source vs dest
- BATON y WhoAmI del proyecto
- RADAR operativo

==========
03.00_EN_QUE_ESTADO_ESTA
==========

Estado actual:
MVP funcional parcial

Eso significa:

- la idea base ya bajó a sistema real
- ya hay artefactos y flujo mínimos
- pero el pipeline crítico todavía no es estable

Bloqueo vigente:

- BUILD.ps1 falla en 01.NEW_PROJECT
- error actual:
  The property 'Count' cannot be found on this object

==========
04.00_QUE_FALTA
==========

Falta principalmente:

- reparar BUILD.ps1
- endurecer el builder ante drift de tipos
- validar flujo completo de NEW_PROJECT
- agregar BUILD.HISTORY
- incorporar comparación entre builds
- seguir profesionalizando trazabilidad

==========
05.00_SIGUIENTE_PASO
==========

Siguiente acción sugerida:

Trabajar directamente sobre:
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1
```

```
Objetivo:
corregir la causa raíz del error .Count y dejar 01.NEW_PROJECT estable.

==========
06.00_NOTAS_OPERATIVAS
==========

Repositorio remoto de referencia:
https://github.com/PSM44/SkillMachine.git

Regla práctica actual:

No seguir agregando nuevas capacidades hasta estabilizar BUILD.
Hoy el cuello de botella no es conceptual.
Es de robustez operativa.

==========
07.00_CHANGELOG
==========

2026-04-22, v1.1-ACTIVE
- Se actualiza estado humano operacional
- Se registra bloqueo actual en BUILD.ps1
- Se define siguiente paso exacto

2026-04-21, v1.0-ACTIVE
- Creación inicial de WhoAmI para SkillMachine
```

06.00 OBSERVACIÓN SOBRE HUMAN

06.10 Mi criterio

No actualizaría HUMAN hoy.

Razón:

- no cambió el entendimiento profundo del proyecto
- cambió el estado operativo, no la doctrina
- eso cae en **BATON + WhoAmI**, no en HUMAN

07.00 SUGERENCIA DE GIT PARA CERRAR SESIÓN

Como pediste considerar Git/GitHub, y ya tienes convención para commits/tags, te recomiendo esto:

07.10 Commit sugerido

```txt
20260422.1230_DOC_skillmachine_session_close_build_blocker
```

Formato alineado con tu convención: `yyyymmdd.HHmm_TYPE_SCOPE_description`

07.20 Tag sugerido

```txt
20260422.1230_SESSION_CLOSE_BUILD_BLOCKER
```

08.00 COMANDOS SUGERIDOS

08.10 Ubicación

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
```

08.20 Commit

```powershell
git add .
git commit -m "20260422.1230_DOC_skillmachine_session_close_build_blocker"
```

08.30 Tag

```powershell
git tag "20260422.1230_SESSION_CLOSE_BUILD_BLOCKER"
```

08.40 Push

```powershell
git push origin main --tags
```

09.00 FEEDBACK DURO

09.10 Lo correcto

- Ya tienes suficiente estructura para cerrar sesiones con disciplina.
- El use case de cierre está bastante mejor resuelto que el de creación.
- La gobernanza de artefactos va bien encaminada.

09.20 Lo débil

- El sistema todavía depende demasiado de que tú “sepas lo que está pasando”.
- `BUILD.ps1` hoy manda más que toda la arquitectura conceptual.
- Si el builder falla, tu sistema queda con pinta de plataforma y comportamiento de prototipo.

09.30 Veredicto

Cerrar sesión ahora sí corresponde.
Pero el próximo inicio no debería desviarse a otra cosa.

La siguiente sesión debería ser:

> **fix de BUILD, validación de 01.NEW_PROJECT y nada más hasta dejarlo estable**.

2026-04-23 10:40:37 **You Asked**

```
PS C:\01. GitHub\Skills> git add .
warning: in the working copy of
'90.USECASE/01.NEW_PROJECT/00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt', LF
will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of
'90.USECASE/01.NEW_PROJECT/22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_
POLICY.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of
'90.USECASE/01.NEW_PROJECT/23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt',
LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of
'90.USECASE/02.SESSION_CLOSE/22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE
_POLICY.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
warning: in the working copy of
'90.USECASE/02.SESSION_CLOSE/23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt',
LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '90.USECASE/BUILD.ps1', LF will be
```

```
replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\01. GitHub\Skills> git commit -m
"20260422.1230_DOC_skillmachine_session_close_build_blocker"
[main 3b43f6f]
20260422.1230_DOC_skillmachine_session_close_build_blocker
 8 files changed, 390 insertions(+), 118 deletions(-)
 create mode 100644 24.SKILL.CONTINUE.MODELOS.LOCALES.txt
 create mode 100644
90.USECASE/02.SESSION_CLOSE/20260416.1_IASKILLS.GIT.txt
 rename SyS/IADevelopHistory/{20260421_Desarrollo de Skills
IA.pdf => 20260421.1_Desarrollo de Skills IA.pdf} (86%)
PS C:\01. GitHub\Skills> git tag
"20260422.1230_SESSION_CLOSE_BUILD_BLOCKER"
PS C:\01. GitHub\Skills> git push origin main –tags
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
```

ChatGPT gpt-5-3

00.00 DIAGNÓSTICO (DIRECTO)

El error no tiene misterio:

> `origin` **no está configurado** en tu repo local.

No es problema de permisos todavía.
Es más básico: **Git no sabe a qué repo remoto empujar.**

01.00 ESTADO ACTUAL

01.10 Lo que hiciste bien

- commit OK
- tag OK
- estructura consistente con tu estándar de naming

01.20 Problema real

```bash
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
```

👉 Traducción:

- no existe remote llamado `origin`
- o está mal configurado

02.00 SOLUCIÓN (WBS OPERATIVO)

02.10 Verificar remotes actuales

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
git remote -v
```

Resultado esperado:

- probablemente **vacío**

02.20 Agregar remote correcto

Usando tu repo:



Opción HTTPS (simple, recomendada)

```powershell
git remote add origin https://github.com/PSM44/SkillMachine.git
```

02.30 Verificar que quedó bien

```powershell
git remote -v
```

Debe mostrar algo como:

```bash
```

```
origin  https://github.com/PSM44/SkillMachine.git (fetch)
origin  https://github.com/PSM44/SkillMachine.git (push)
```

02.40 Push correcto

```powershell
git push -u origin main --tags
```

👉 `-u` deja trackeado el branch (clave para no pelear después)

03.00 POSIBLES ERRORES ADICIONALES

03.10 Si te pide login

- GitHub pedirá:
  - usuario
  - token (NO password)

👉 Si no tienes token:

- crear en GitHub → Settings → Developer Settings → Personal Access Token

---

03.20 Si el repo NO existe

Verifica: 👉 https://github.com/PSM44/SkillMachine

Si no existe:

```powershell
# crear repo en GitHub primero
# luego repetir add origin + push
```

03.30 Si ya existe pero con contenido

Puede aparecer:

```bash
rejected (non-fast-forward)
```

Ahí necesitas:

```powershell
git pull origin main --rebase
git push origin main --tags
```

04.00 ALERTA (NO IGNORAR)

Los warnings:

```bash
LF will be replaced by CRLF
```

👉 No rompe nada hoy, pero:

Problema potencial

- inconsistencias en:
  - diffs
  - hashes (si los usas en RADAR)
  - cross-platform

04.10 Fix recomendado (no ahora, pero pronto)

```powershell
git config --global core.autocrlf true
```

O si quieres control fino:

```powershell
git config --global core.autocrlf input
```

Y eventualmente `.gitattributes`

05.00 SIGUIENTE ACCIÓN EXACTA

Ejecuta esto:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
git remote add origin https://github.com/PSM44/SkillMachine.git
git push -u origin main --tags
```

06.00 FEEDBACK SIN FILTRO

- Esto no es un error “técnico complejo”, es setup básico.
- Pero revela algo:
  - estás avanzando fuerte en arquitectura
  - y descuidando capas operativas simples

👉 Riesgo: **tener un sistema sofisticado… mal desplegado**

07.00 SIGUIENTE PASO DESPUÉS DEL PUSH

Cuando esto funcione:

👉 volvemos a lo importante:

> FIX BUILD.ps1 (bloqueo real del sistema)

No Git. No docs. No skills nuevos.

Código funcionando o nada escala.

2026-04-23 10:42:08 **You Asked**

PS C:\01. GitHub\Skills> git remote -v
PS C:\01. GitHub\Skills> git remote add origin https://github.com/PSM44/SkillMachine.git
PS C:\01. GitHub\Skills> git remote -v
origin https://github.com/PSM44/SkillMachine.git (fetch)
origin https://github.com/PSM44/SkillMachine.git (push)
PS C:\01. GitHub\Skills> git push -u origin main –tags
Enumerating objects: 228, done.
Counting objects: 100% (228/228), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (222/222), done.
Writing objects: 100% (228/228), 3.24 MiB | 1.51 MiB/s, done.

Total 228 (delta 133), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (133/133), done.
To https://github.com/PSM44/SkillMachine.git
 * [new tag]
20260422.1230_SESSION_CLOSE_BUILD_BLOCKER ->
20260422.1230_SESSION_CLOSE_BUILD_BLOCKER
 ! [rejected] main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to
'https://github.com/PSM44/SkillMachine.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 DIAGNÓSTICO

Ahora sí avanzaste.

00.10 Qué pasó

- `origin` ya quedó bien configurado.
- El **tag sí subió** correctamente.
- El branch `main` **no subió** porque el remoto ya tiene commits que tu local no tiene.

Error clave:

```text
 ! [rejected] main -> main (fetch first)
```

👉 Traducción operativa: **tu repo remoto y tu repo local divergen**.
No puedes empujar encima sin integrar primero lo que ya existe en GitHub.

01.00 ESTADO REAL

01.10 Confirmado

- remote OK
- conexión OK
- permisos OK
- repo existe
- tag OK

01.20 Bloqueo actual

- el remoto tiene historia previa en `main`
- tu local no la ha incorporado

02.00 CAMINO CORRECTO

02.10 Recomendación

Haz **pull con rebase**, no merge.

¿Por qué?

- mantiene historia más limpia
- evita commit merge basura
- mejor para un repo como este

03.00 COMANDOS EXACTOS

03.10 Ubicación

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
```

03.20 Traer remoto e integrar con rebase

```powershell
git pull --rebase origin main
```

03.30 Luego empujar

```powershell
git push -u origin main --tags
```

04.00 POSIBLES ESCENARIOS

04.10 Escenario A — todo sale limpio

Perfecto.
Se integra remoto y luego push normal.

04.20 Escenario B — conflicto

Git te dirá qué archivos entraron en conflicto.

Ahí haces:

```powershell
git status
```

Resuelves los conflictos en los archivos indicados, luego:

```powershell
git add .
git rebase --continue
```

Y al final:

```powershell
git push -u origin main --tags
```

04.30 Escenario C — quieres abortar

Si ves que la cosa se ensucia:

```powershell
git rebase --abort
```

Eso te devuelve al estado previo al rebase.

05.00 ALTERNATIVA MÁS SEGURA ANTES DEL PULL

Si quieres mirar qué hay en remoto antes de mezclar:

```powershell
git fetch origin
git log --oneline --graph --decorate --all -20
```

Eso te muestra visualmente la divergencia.

06.00 LO QUE NO RECOMIENDO

06.10 No hagas esto todavía

```powershell
git push --force
```

Eso sería torpe salvo que tengas clarísimo que quieres pisar el remoto.

Riesgo:

- sobreescribes historia útil
- te cargas trabajo previo
- pierdes trazabilidad

07.00 LECTURA EJECUTIVA

Tu estado actual es:

- **repositorio remoto conectado**
- **tag subido**
- **main rechazado por divergencia**
- **siguiente paso correcto: rebase**

08.00 SIGUIENTE ACCIÓN EXACTA

Ejecuta esto ahora:

```powershell
```

```
cd "C:\01. GitHub\Skills"
git pull --rebase origin main
```

Después me pegas el output y te digo el siguiente comando exacto sin adivinar.

2026-04-23 10:44:02 **You Asked**

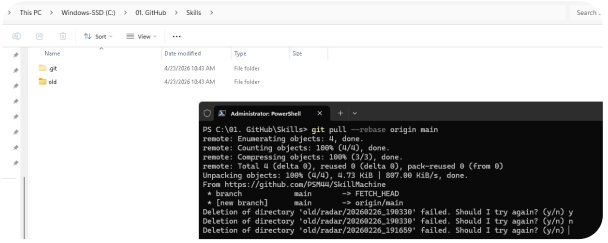

Borro todo

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 RESPUESTA CORTA

No. No borres todo.

Estás a punto de hacer una tontera cara.

El problema **no es el repo completo**.
El problema es que Git no puede borrar estas carpetas durante el rebase:

- `old/radar/20260226_190330`
- `old/radar/20260226_191659`

Eso normalmente pasa por:

- archivos abiertos o bloqueados
- terminal/Explorer parado dentro de esa ruta
- algún visor, editor o indexador tocando esos archivos

01.00 QUÉ HACER AHORA

En ese prompt que te sale:

```text
```

```
Deletion of directory ... failed. Should I try again? (y/n)
```

01.10 Respuesta correcta

Pon:

```powershell
n
```

las veces que haga falta, hasta que termine o falle limpio.

02.00 DESPUÉS DE ESO

Ejecuta esto:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
git status
```

y revisa si estás en rebase interrumpido.

03.00 SI QUIERES RESOLVERLO BIEN

03.10 Cierra bloqueos

Antes de seguir:

- cierra VS Code si está abierto sobre ese repo
- cierra cualquier Explorer abierto dentro de `old\radar`
- cierra cualquier visor de PDF/TXT que esté leyendo históricos
- idealmente cierra esa ventana del explorador de `C:\01. GitHub\Skills`

03.20 Borra solo la carpeta conflictiva, no el repo

Prueba esto:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
Remove-Item ".\old\radar\20260226_190330" -Recurse -Force
Remove-Item ".\old\radar\20260226_191659" -Recurse -Force
```

Si falla, prueba con CMD:

```powershell
cmd /c rmdir /s /q "C:\01. GitHub\Skills\old\radar\20260226_190330"
cmd /c rmdir /s /q "C:\01. GitHub\Skills\old\radar\20260226_191659"
```

04.00 LUEGO CONTINÚAS EL REBASE

Si el rebase quedó pausado, intenta:

```powershell
git rebase --continue
```

Si no continúa o quedó sucio, aborta y rehaces limpio:

```powershell
git rebase --abort
git pull --rebase origin main
```

05.00 LO QUE NO DEBES HACER

05.10 No borres `.git`

Si borras `.git`, matas el repo local.

05.20 No borres todo `C:\01. GitHub\Skills`

Sería sobrerreacción y podrías perder trabajo no empujado.

05.30 No hagas force por desesperación

Nada de `push –force` todavía.

06.00 MI LECTURA DEL SCREENSHOT

Tu problema huele a esto:

- Git quiere limpiar directorios viejos del remoto/local
- Windows los tiene bloqueados
- el culpable más probable es **Explorer** o algún archivo abierto

La ironía: el enemigo no es Git, es Windows haciendo de Windows.

07.00 SIGUIENTE PASO EXACTO

Haz esto en orden:

```powershell
n
```

después:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
git status
```

y me pegas el output. Ahí te digo si seguimos con `rebase --continue` o `rebase --abort`.

2026-04-23 10:46:48 **You Asked**

PS C:\01. GitHub\Skills> git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:
old/radar/20260226_190330/RADAR_CORE.ACTIVE.txt
        deleted:
old/radar/20260226_190330/RADAR_FULL.ACTIVE.txt
        deleted:
old/radar/20260226_190330/RADAR_INDEX.ACTIVE.txt
        deleted:
old/radar/20260226_191659/RADAR_CORE.ACTIVE.txt
        deleted:
old/radar/20260226_191659/RADAR_FULL.ACTIVE.txt
        deleted:
old/radar/20260226_191659/RADAR_INDEX.ACTIVE.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\01. GitHub\Skills> git branch -vv
* main 9fc5a94
20260422.1230_DOC_skillmachine_session_close_build_blocker

```
PS C:\01. GitHub\Skills> git log --oneline --graph --decorate --all -10
* 9fc5a94 (HEAD -> main)
20260422.1230_DOC_skillmachine_session_close_build_blocker
* 1f0bc7c SESSION_CLOSE: estado MVP SkillMachine con BATON
y WHOAMI
* 3e4d74f (origin/main) Initial commit
* 3b43f6f (tag:
20260422.1230_SESSION_CLOSE_BUILD_BLOCKER)
20260422.1230_DOC_skillmachine_session_close_build_blocker
* c5593ee SESSION_CLOSE: estado MVP SkillMachine con BATON
y WHOAMI
```

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 DIAGNÓSTICO REAL

Bien. Ya se ve el cuadro completo.

00.10 Qué pasó

No quedaste en rebase activo.
Quedaste con **borrados sueltos en working tree**:

- `old/radar/20260226_190330/...`
- `old/radar/20260226_191659/...`

Y tu historia local está **por delante** del remoto:

- local `main` → `9fc5a94`
- remoto `origin/main` → `3e4d74f` (`Initial commit`)

Eso significa algo importante:

> **no necesitas borrar nada**
>
> **no necesitas seguir peleando con rebase**
>
> **solo necesitas limpiar el working tree y empujar**

01.00 LECTURA DEL LOG

01.10 Lo relevante

Tu gráfico dice:

```text
* 9fc5a94 (HEAD -> main) 20260422.1230_DOC_skillmachine_session_close_build_blocker
* 1f0bc7c SESSION_CLOSE: estado MVP SkillMachine con BATON y WHOAMI
* 3e4d74f (origin/main) Initial commit
```

Eso es empujable.

01.20 Lo raro pero no crítico

También aparecen commits duplicados/descolgados:

```text
* 3b43f6f (tag: 20260422.1230_SESSION_CLOSE_BUILD_BLOCKER) ...
* c5593ee SESSION_CLOSE: ...
```

Eso es ruido histórico de tu secuencia anterior.
No es bonito, pero **hoy no bloquea el push del branch**.

02.00 QUÉ HACER AHORA

02.10 Limpiar los borrados accidentales

Ejecuta esto:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
git restore .
```

Eso restaura esos archivos borrados del working tree.

02.20 Verificar limpieza

Luego:

```powershell
git status
```

Debe quedar algo como:

```text
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

02.30 Empujar branch

Después:

```powershell
git push -u origin main
```

No hace falta `--tags` otra vez para el branch.
El tag ya se subió antes.

03.00 SI QUIERES SUBIR TAGS OTRA VEZ

Puedes hacerlo, pero ya no es necesario.

```powershell
git push origin --tags
```

Si el tag ya existe remoto, no pasa nada útil.

04.00 LO QUE NO HARÍA

04.10 No seguir con `pull --rebase`

Ya no aporta valor. Solo te puede volver a ensuciar el árbol.

04.20 No borrar `old/radar`

Eso sería cirugía con motosierra.

04.30 No tocar commits viejos ahora

Sí, hay historial medio raro.
No, este no es el momento de “ordenarlo”.

Primero:

- deja `main` arriba
- deja upstream configurado
- cierra sesión de verdad

05.00 EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

Git intentó integrar el remoto.
En esa operación se topó con carpetas históricas en `old/radar` que Windows no dejó borrar bien.
El resultado fue:

- no rebase útil
- working tree sucio
- branch local intacto

O sea: **no te dañó la historia**, solo te dejó basura temporal en el árbol de trabajo.

06.00 COMANDOS EXACTOS

Ejecuta esto en este orden:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
git restore .
git status
git push -u origin main
```

07.00 VEREDICTO

No estás bloqueado.
Estabas a dos comandos de cerrar esto y casi te autodestruyes el repo por ansiedad. Clásico bug humano, no bug técnico.

Pégame el output de:

```powershell
git status
git push -u origin main
```

y con eso cerramos limpio.

2026-04-23 10:49:09 **You Asked**

PS C:\01. GitHub\Skills> git push -u origin main
Enumerating objects: 229, done.

```
Counting objects: 100% (229/229), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (222/222), done.
Writing objects: 100% (228/228), 3.24 MiB | 1.53 MiB/s, done.
Total 228 (delta 133), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (133/133), done.
To https://github.com/PSM44/SkillMachine.git
   3e4d74f..9fc5a94  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\01. GitHub\Skills> git push origin --tags
Everything up-to-date
PS C:\01. GitHub\Skills> git restore .
PS C:\01. GitHub\Skills> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\01. GitHub\Skills> git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
PS C:\01. GitHub\Skills> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\01. GitHub\Skills> git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
```

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 SESIÓN CERRADA

Quedó bien cerrado.

00.10 Estado final

- `main` sincronizado con `origin/main`
- tags al día
- working tree limpio

- upstream configurado
- sesión técnicamente cerrada

Tu evidencia final:

- `Your branch is up to date with 'origin/main'`
- `nothing to commit, working tree clean`

01.00 RESULTADO REAL

01.10 Git

- remoto `origin` ya quedó bien configurado
- push exitoso a `https://github.com/PSM44/SkillMachine.git`
- branch `main` trackeando `origin/main`

01.20 Repo

- estado limpio
- sin cambios pendientes
- sin conflicto abierto
- sin rebase activo

02.00 VEREDICTO

El cierre operativo ya está hecho.
No hay nada más que tocar hoy en Git.

03.00 SIGUIENTE ACCIÓN PARA PRÓXIMA SESIÓN

La próxima sesión debe arrancar aquí:

03.10 foco único

FIX `90.USECASE\BUILD.ps1`

03.20 objetivo

Resolver la falla:

```text
The property 'Count' cannot be found on this object
```

03.30 criterio

- encontrar causa raíz
- corregir manejo de tipos
- validar `01.NEW_PROJECT`
- no desviarse a features nuevas

04.00 FEEDBACK FINAL

Lo bueno:

- ya dejaste trazabilidad real
- repo remoto quedó operativo
- cierre consistente

Lo malo:

- perdiste tiempo en fricción Git básica
- casi tomas una decisión destructiva por apuro
- sigue pendiente el problema importante: **BUILD**

05.00 ESTADO DE CIERRE EJECUTIVO

```text
SESION: CERRADA
FECHA: 2026-04-22
REPO: SINCRONIZADO
WORKTREE: LIMPIO
SIGUIENTE_PASO: FIX BUILD.ps1
```

En la próxima retomamos desde ahí.