

ĐỀ ÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH

Câu 1 Trong cây suy dẫn, **nhãn của nút gốc** là ký hiệu nào?

- A. Ký hiệu kết thúc hoặc ký hiệu chưa kết thúc
- B. Ký hiệu kết thúc
- C. Ký hiệu bắt đầu**
- D. Ký hiệu chưa kết thúc

Câu 2 Mỗi lần xác định trạng thái tiếp theo. Otomat đọc?

- A. Ý khác
- B. 1 xâu
- C. 1 từ
- D. 1 ký tự**

Câu 3

$$A \rightarrow aS \quad (1)$$

$$A \rightarrow bS \quad (2)$$

$$S \rightarrow cS \quad (3)$$

$$S \rightarrow bS \quad (4)$$

$$S \rightarrow d \quad (5)$$

Xâu x: bccd. Phân phân tích như sau:

STT	Stack	Buffer	Hành động
(0)	...	bccd\$	Triển khai sx ...
(1)	...	...	

Điền vào các vị trí “...” Các giá trị theo thứ tự để có phân phân tích đúng?

- A. A\$, (2), \$, ccd\$
- B. A\$, (2), bS\$, bccd\$**
- C. \$, (4), \$b, ccd\$
- D. S\$, (4), bS\$, bccd\$

Câu 4 Cho văn phạm G : $S \rightarrow aA \mid bA$

$$A \rightarrow cA \mid bA \mid d$$

Xâu x: abcbcd

Hỏi bao nhiêu bước thì xâu x được đoán nhận bằng phân tích cú pháp từ trên xuống?

- A. 9
- B. 12.
- C. 11
- D. 10

Câu 5 Xác định xâu được sinh ra từ cây suy dẫn phải, ta đọc các nút như thế nào?

- A. Đọc tất cả các nút theo thứ tự trái, giữa, phải
- B. Đọc tất cả các nút từ trái sang phải
- C. Đọc các nút lá từ phải sang trái
- D. Đọc các nút lá từ trái sang phải

Câu 6 Cho 2 ngôn ngữ $L_1 = (a, b)$ và $L_2 = (0, 1)$. Xâu nào thuộc ngôn ngữ $L_1.L_2$?

- A. a01,b01
- B. a1,a1b0
- C. a0,b0
- D. aab10b1a

Câu 7 Chọn ý đúng nhất?

- A. Tất cả các ý đều đúng
- B. Từ tổ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa
- C. Các từ tổ ghép tiếp với nhau tạo thành câu lệnh
- D. Từ tổ được tạo từ sự ghép tiếp của các ký tự trong bộ ký tự của ngôn ngữ lập trình

Câu 8 Cho bản chữ $V = \{ a, b, c \}$. Xâu nào thuộc tập V^* ?

- A. Tất cả các xâu trên
- B. abacaaa
- C. aabbcab
- D. abc

Câu 9 Khi otomat dừng hoạt động ở trạng thái kết thúc không có dấu “*” thì ?

- A. Ký tự vừa đọc không nối vào từ tổ, không tăng con trỏ đến ký tự tiếp theo trong xâu vào.
- B. Ký tự vừa đọc không nối vào từ tổ, tăng con trỏ đến ký tự tiếp theo trong xâu vào.
- C. Ký tự vừa đọc được nối vào từ tổ, tăng con trỏ đến ký tự tiếp theo trong xâu vào.
- D. Ký tự vừa đọc được nối vào từ tổ, không tăng con trỏ đến ký tự tiếp theo trong xâu.

Câu 10 Cho văn phạm G :

$S \rightarrow SH \mid SB \mid H$

$H \rightarrow a \mid b \mid c$

B $\neq$ 0|1

Các xâu được sinh ra từ G ?

- A. a10aa1b1 , b1cc11c Vì sinh B ra đầu tiên nên xâu có 0|1 không được
- B. ca1c01b, 0a1bba011c
- C. laacb10, clabcc0a1
- D. 01bcaaly1, bb10a1cb

Câu 11 Otomat sử dụng trong phân tích từ vựng?

- A. Otomat hữu hạn đơn định
- B. Otomat hữu hạn không đơn định
- C. Ý khác
- D. Otomat hữu hạn

Câu 12 Hàm Thi sau thực hiện chức năng gì?

```
Void Thi(unsigned char c, unsigned char *tk){  
    *(tk +strlen(tk) +1)='\0';  
    *(tk+strlen(tk))=c;}
```

- A. Ý kiến khác
- B. Nối c vào tk'
- C. Chèn c vào đầu tk
- D. Chèn c vào vị trí số 1 của tk

Câu 13 Cho văn phạm G:

S $\rightarrow$ bA (1)

A $\rightarrow$ aA (2)

A $\rightarrow$ c (3)

Xâu x:bac

Hỏi bao nhiêu bước thì xâu x được đoán nhận bằng phân tích cú pháp từ trên xuống?

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 7

Câu 14 Cho các văn phạm:

G1: S $\neq$ A a | A b

A $\neq$ a A | b A | a

G2 : $S \rightarrow AB$

$A \rightarrow Aa \mid Ab \mid a$

$B \rightarrow a \mid b$

G3: $S \rightarrow Sa \mid Sb \mid a$

G4 : $S \rightarrow aA$

$A \rightarrow aA \mid bA \mid a \mid b$

Xâu abaaba được sinh ra từ văn phạm nào?

- A. G1
- B. G1 , G2 , G3 , G4
- C. **Đáp án khác (G2, G3 , G4)**
- D. G2 và G3

Câu 15 Xâu $(01)^3$ là xâu nào?

- A. 111
- B. **010101**
- C. 10101
- D. 1

Câu 16 Cho văn phạm $G : S \rightarrow S+S \mid S-S \mid S*S \mid S/S \mid (S) \mid a$

Có mấy cây suy dẫn sinh ra xâu $a - a * (a * a + a)$?

- A. Giá trị khác
- B. 1
- C. 2
- D. **4**

Câu 17 Chọn ý đúng nhất?

- A. **Trong văn phạm đơn nghĩa , mọi xâu được sinh ra từ một cây suy dẫn duy nhất.**
- B. Trong văn phạm nhập nhằng, mọi xâu được sinh ra từ các cây suy dẫn khác nhau.
- C. Trong văn phạm nhập nhằng, một xâu được sinh ra từ 2 cây suy dẫn khác nhau .
- D. Trong văn phạm đơn nghĩa , tồn tại một xâu được sinh ra từ một cây suy dẫn duy nhất.

Note: Văn phạm đơn nghĩa = không nhập nhằng

Câu 18 Cho bản chữ $V = \{ 0,1 \}$. Ngôn ngữ nào được xây dựng trên V?

- A. Số nhị phân có dấu
- B. **Tất cả các phương án**
- C. Số nhị phân chẵn
- D. Số nhị phân không dấu

Câu 19 Cho văn phạm G: (sai đề)

$$S \Rightarrow Aa \mid Ab$$

$$A \Rightarrow aA \mid bA \mid a$$

- Cuối xâu văn phạm G là aa hoặc ab

Văn phạm nào sau đây tương đương với G?

A. $S \Rightarrow AB$

$$A \Rightarrow Aa \mid Ab \mid a$$

$$B \Rightarrow a \mid b$$

B. Cả 3 văn phạm

C. $S \Rightarrow aA$

$$A \Rightarrow aA \mid bA \mid a \mid b$$

D. $S \Rightarrow Sa \mid Sb \mid a$

Câu 20 Các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì?

- A. Có tính hiệu quả, có tính tự nhiên, có tính đa dạng, có tính thích nghi
- B. Có tính đa dạng, tính hiệu quả
- C. Có tính thích nghi, có tính tự nhiên, có tính đa dạng
- D. Có tính tự nhiên, có tính hiệu quả, có tính đa dạng

Câu 21: Cho văn phạm $G = (\Sigma, \Delta, S, P)$ trong đó:

$$\Sigma : \{ abc, cde, h \}$$

$$\Delta : \{ S, A \}$$

$$S : S$$

$$P : S \Rightarrow abcS \mid cdeA$$

$$A \Rightarrow h$$

$$I = \{ S \Rightarrow .abcS ; S \Rightarrow .cdeA ; S \Rightarrow abc.S \}$$

Xác định $Goto(I, abc) = ?$

A. $\{ S \Rightarrow abcS. \}$

B. $\{ S \Rightarrow abc.S ; S \Rightarrow abcS. ; S \Rightarrow .abcS ; S \Rightarrow .cdeA \}$

C. $\{ S \Rightarrow a.bcS ; S \Rightarrow .abcS ; S \Rightarrow .cdeA \}$

D. $\{ S \Rightarrow abc.S ; S \Rightarrow .abcS ; S \Rightarrow .cdeA \}$

Example:

$E' \rightarrow E; E \rightarrow E+T;$

$E \rightarrow T;$

$T \rightarrow T^*F; T \rightarrow F;$

$F \rightarrow (E);$

$F \rightarrow id$

$\text{closure}(\{E' \rightarrow .E\}) = \{ E' \rightarrow .E, E \rightarrow .E+T, E \rightarrow .T, T \rightarrow .T^*F, T \rightarrow .F, F \rightarrow .(E), F \rightarrow .id \}$

GOTO Operation

If I is a set of LR(0) items and X is a grammar symbol (terminal or non-terminal), then $\text{goto}(I, X)$ is defined as follows:

If $A \rightarrow \alpha.X\beta$ in I then every item in $\text{closure}(\{A \rightarrow \alpha.X\beta\})$ will be in $\text{goto}(I, X)$.

Example:

$I = \{ E' \rightarrow .E, E \rightarrow .E+T, E \rightarrow .T, T \rightarrow .T^*F, T \rightarrow .F, F \rightarrow .(E), F \rightarrow .id \}$

$\text{goto}(I, E) = \{ E' \rightarrow E., E \rightarrow E.+T \}$

$\text{goto}(I, T) = \{ E \rightarrow T., T \rightarrow T.^*F \}$

$\text{goto}(I, F) = \{ T \rightarrow F. \}$

$\text{goto}(I, () = \{ F \rightarrow (.E), E \rightarrow .E+T, E \rightarrow .T, T \rightarrow .T^*F, T \rightarrow .F, F \rightarrow .(E), F \rightarrow .id \}$

$\text{goto}(I, id) = \{ F \rightarrow id. \}$

Câu 22 Xâu x được đoán nhận khi tra bằng SLR ở phần Action trùng vào ô có giá trị?

- A. Sj
- B. Accept
- C. Rỗng
- D. Rj

Câu 23 Chọn ý đúng nhất?

- A. Trình biên dịch là dịch một chương trình nguồn thành một chương trình đích
- B. Khi chạy chương trình đích, người sử dụng không cung cấp dữ liệu.
- C. Tất cả các ý sai
- D. Trình biên dịch có thời gian dịch nhỏ hơn thời gian thực thi

Câu 24 Phần tử đứng ở đỉnh stack trước khi tra bảng SLR ở phần Action là gì?

- A. **Trạng thái**
- B. Ký hiệu kết thúc
- C. Trạng thái và \$
- D. Ký hiệu chưa kết thúc

Câu 25: Có mấy cách để biểu diễn hàm chuyển trạng thái của otomat hữu hạn đơn định

- A. **2 (mô phỏng + bảng)**
- B. 1
- C. 3
- D. Giá trị khác

Câu 26: Cho văn phạm ưu tiên toán tử G

$S \rightarrow C ; H$

$H \rightarrow \text{type ID} = A \text{ var } B (2)$

$C \sqcap \text{const ID} = N$

$A \sqcap \text{byte} ; | \text{real};$

$ID \sqcap a | b | c$

$B \sqcap ID : A$

$N \sqcap 5$

Trong sxuat (2) có bao nhiêu cặp ký hiệu có quy tắc 2

Quy tắc 2 là: aB (a: kí hiệu kết thúc, B kí hiệu chưa kết thúc)

$H \rightarrow \text{type ID} = A \text{ var } B$

Nên ta có cặp: $\text{type ID}, = A, \text{var ID}$

- A. 2
- B. **3**
- C. Giá trị khác
- D. 6

Câu 27 Cho văn phạm ưu tiên toán tử G

$S \sqcap C ; H$

$H \sqcap \text{type ID} = A \text{ var } B (2)$

$C \sqcap \text{const ID} = N$

$A \sqcap \text{byte} ; | \text{real};$

ID $\sqsubseteq a \mid b \mid c$

B $\sqsubseteq$ ID : A

N $\sqsubseteq$ 5

Xét cặp ký hiệu “var” và “B” trong xuất (2) ta được mối quan hệ ưu tiên nào?

- A. Var kém ưu tiên hơn $a \mid b \mid c$
- B. Var kém ưu tiên hơn $a \mid b \mid c$:
- C. Var kém ưu tiên hơn;
- D. Var ưu tiên bằng B

Câu 28: Cho văn phạm $G = (\Sigma, \Delta, S, P)$ trong đó:

$\Sigma : \{ abc, cde, h \}$

$\Delta : \{ S, A \}$

$S : S$

$P : S \sqsubseteq abcS \mid cdeA$

$A \sqsubseteq h$

$I = \{ S \sqsubseteq abcS ; S \sqsubseteq abc.S \}$

Xác định Goto (I, a) = ?

- A. $\{ S \sqsubseteq a.bcS \}$
- B. $\{ S \sqsubseteq abc.S \}$
- C. $\{ S \sqsubseteq abcS. \}$
- D. Ý kiến khác

Câu 29: Xâu x: id*(id+id). Phân phân tích như sau:

Trạng				Action				Goto	
thái	id	+	*	(	)	\$	E	T	F
4	S5			S4			8	2	3
5		R6	R6		R6	R6			
6	S5			S4				9	3
7	S5			S4					10
8		S6			S11				
9		R1	S7		R1	R1			

STT	Stack	Buffer	Hành động
-----	-------	--------	-----------

	\$0 T 2 * 7 (4 E 8 + 6 T 9) * id\$	R1(E -> E + T)
	...	...
	\$ 0 T 2 * 7 (4 E 8	*id\$
	...	...

Điền vào các vị trí “...” Các giá trị theo thứ tự để có phân phân tích đúng?

- A. R1(E→E+T), \$0 T 2 * 7 (4 E 8,) * id\$
 B. R1(E→E+T), \$0 T 2 * 7 (4 E,) * id\$
 C. R1, \$0 T 2 * 7 (4 E 8 + 6 T 9) 1,) * id\$
 D. R1(E→E+T), \$0 T 2 * 7 (4 E 8 E,) * id\$

Câu 30: Cho văn phạm $G = (\Sigma, \Delta, S, P)$ trong đó:

$\Sigma : \{ abc, cde, h \}$

$\Delta : \{ S, A \}$

$S : S$

$P : S \rightarrow abcS \mid cdeA$

$A \rightarrow h$

Tính Closure($\{ S \rightarrow abc.S ; S \rightarrow .cdeA \}$) =?

- A. $\{ S \rightarrow abcS. ; S \rightarrow cde.A \}$
 B. $\{ S \rightarrow abc.S ; S \rightarrow .abcS ; S \rightarrow .cdeA \}$
 C. $\{ S \rightarrow abc.S ; S \rightarrow .cdeA \}$
 D. $\{ S \rightarrow abc.S ; S \rightarrow .abcS ; S \rightarrow .cdeA ; S \rightarrow .cdeA \} \Rightarrow$ Giống nhau không đưa cả 2 vào bao đóng

Câu 32 Cho văn phạm O:

$S \rightarrow B \quad (1)$

$B \rightarrow R \quad (2)$

$B \rightarrow (B) \quad (3)$

$R \rightarrow E=E \quad (4)$

$E \rightarrow a \quad (5)$

$E \rightarrow b \quad (6)$

$E \rightarrow (E+E) \quad (7)$

STT	Dạng câu	Cán	Sx dùng
(0)	$(a=(b+a))$	a	...
(1)	...	b	...

Điền vào các “...” Theo thứ tự cho hợp lý?

- A. (5), (E=(b+a)), (6)
- B. (5), (E=(b+a)), (7)
- C. (5), (a=(b+E)), (6)
- D. (6), (a=(E+a)), (5)

Câu 33: Sau khi hoạt động của otomat hữu hạn đơn định kết thúc trong phân tích từ vựng sẽ?

- A. Đoán nhận được tất cả các xâu vào
- B. **Cắt được 1 từ số**
- C. Đoán nhận 1 xâu vào
- D. Cắt được nhiều từ số

Câu 34 : Cho văn phạm G :

$S \rightarrow SA \mid SB \mid A$

$A \rightarrow x \mid y$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

Các xâu được sinh ra từ G ?

- A. 01xy1y10, y101xy0
- B. **x10xyy1x1, yx01yx11**
- C. 1xxxxy10, xy1yyxy01
- D. y0x11y0, 00x1yy110

Câu 35 : Đề như câu 32 khác câu hỏi

Cho văn phạm O

$S \rightarrow B \quad (1)$

$B \rightarrow R \quad (2)$

$B \rightarrow (B) \quad (3)$

$R \rightarrow E=E \quad (4)$

$E \rightarrow a \quad (5)$

$E \rightarrow b \quad (6)$

$E \rightarrow (E+E) \quad (7)$

Xâu x: (a=(b+a))

Áp dụng phân tích cú pháp từ trên xuống

$S \Rightarrow B \Rightarrow (B) \Rightarrow (R) \Rightarrow \dots \Rightarrow \dots$

Chọn thứ tự các sản xuất được áp dụng tiếp để sinh ra

- A. (3), (4), (5), (5), (6)
- B. (4), (7), (5), (6), (5)
- C. (7), (4), (6), (5), (5)
- D. (4), (3), (6), (6), (5)

Câu 36: Có mấy cách để biểu diễn hàm chuyển trạng thái của otomat hữu hạn đơn định?

- A. 3
- B. giá trị khác
- C. 2
- D. 1

Câu 37: Ký hiệu \$ trong hoạt động phân tích cú pháp là đại diện cho?

- A. Tập rỗng
- B. Đáy của stack hay buffer
- C. Ký hiệu bắt đầu đặt vào stack
- D. Ký hiệu rỗng

Câu 38: Xâu $(001)^3$ là xâu nào?

- A. 1
- B. 001001001
- C. 1001001
- D. 111

Câu 39: Giá trị tại các ô trong phần Goto của bảng SLR có thể là?

- A. R_j
- B. Trạng thái
- C. S_j
- D. khả năng khác

Câu 40: Trong phương pháp ưu tiên toán tử, hành động rút gọn được thực hiện khi nào?

- A. Khi ký hiệu kết thúc đứng gần đỉnh stack nhất ưu tiên hơn ký hiệu đứng ở đỉnh buffer

- B. Khi ký hiệu kết thúc đứng gần đỉnh stack nhất kém ưu tiên hơn hay ưu tiên bằng ký hiệu đứng ở đỉnh buffer
- C. Khi ký hiệu đứng ở đỉnh stack ưu tiên hơn ký hiệu đứng ở đỉnh buffer
- D. Khi ký hiệu đứng ở đỉnh stack kém ưu tiên hơn ký hiệu đứng ở đỉnh buffer

Câu 42: Cho văn phạm G sau:

$S \rightarrow TA$

$A \rightarrow bTA \mid e$

$T \rightarrow FB$

$B \rightarrow CFB \mid e$

$F \rightarrow (S) \mid a$

Khi tạo bảng tiên đoán thì cặp sản xuất $A \rightarrow bTA \mid e$ xác định được mấy ô trong bảng tiên đoán? (1, 2, 3, 4)

$A \rightarrow bTA$

$\text{First}(bTA) = b \rightarrow M[A, b] = A \rightarrow bTA$

$\text{Follow}(A) = \{\$,)\} \rightarrow M[A, \$] = M[A,)] = A \rightarrow e$

$S \rightarrow TA \rightarrow FBA \rightarrow (S)BA \rightarrow (TA)BA$

Aa thì sẽ có dạng là $AF \square ATB$

Câu 43: Phần tử đứng ở đỉnh stack trước khi tra bảng SLR ở phần Action là?

- A. Ký hiệu chưa kết thúc
- B. Trạng thái và $\$$
- C. **Trạng thái**
- D. Ký hiệu kết thúc

Câu 44: Cho văn phạm $G = (\Sigma, \Delta, S, P)$ trong đó:

$\Sigma: \{abc, cde, h\}$

$\Delta: \{S, A\}$

$S: S$

$P: S \rightarrow abcS \mid cdeA$

$A \rightarrow h$

Tập nào là tập thực thể?

- A. **$\{S \rightarrow abc.S\}$**

- B. $\{S \rightarrow ab.cS\}$
- C. $\{S \rightarrow a.bcS\}$
- D. $\{S \rightarrow abcS\}$

Câu 47: Phần tử đứng ở đỉnh Buffer trước khi tra bảng SLR ở phần Action là:

- A. Ký hiệu chưa kết thúc
- B. Ký hiệu kết thúc**
- C. Ký hiệu kết thúc hoặc chưa kết thúc
- D. Đáp án khác

Câu 48: Phép toán nào không có trên ngôn ngữ?

- A. Phép toán so sánh**
- B. Phép toán ghép tiếp
- C. Phép hiệu
- D. Phép hợp

Câu 49: Các PP phân tích cú pháp từ trên xuống, trong khi phân tích thì áp dụng suy dẫn nào sau đây?

- A. Suy dẫn phải
- B. Suy dẫn trái**
- C. Suy dẫn phải, suy dẫn trái
- D. Đôi khi áp dụng suy dẫn trái

Câu 50: Các PP phân tích cú pháp từ dưới lên, trong khi phân tích thì áp dụng suy dẫn nào sau đây?

- A. Suy dẫn phải**
- B. Suy dẫn trái
- C. Suy dẫn phải, suy dẫn trái
- D. Đôi khi áp dụng suy dẫn trái


Câu 50: Đặc tính thích nghi của ngôn ngữ lập trình bậc cao được thể hiện khi nào?

- A. Khi xem kết quả chạy chương trình
- B. Khi xây dựng thuật toán
- C. Khi viết chương trình
- D. Khi chạy chương trình**

Câu 51: Tập lớn nhất được xây dựng trên $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

- V^*

Câu 52: Công thức tính hàm Goto nào sau đây đúng C

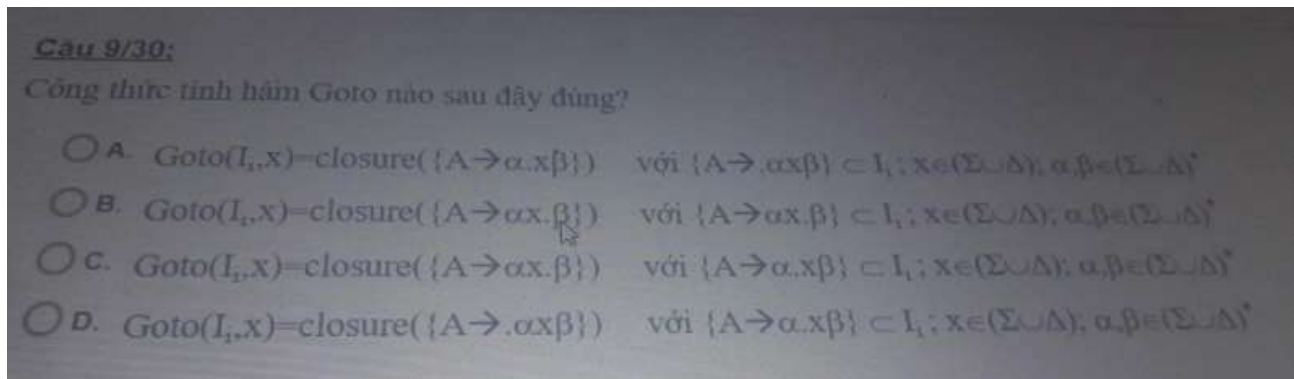

Câu 53: Cho văn phạm G

$S \rightarrow 0A$

$A \rightarrow LA \mid CA'$

$A' \rightarrow A \mid \epsilon$

$L \rightarrow 1 \mid 3 \mid 5 \mid 7$

$C \rightarrow 0 \mid 2 \mid 4 \mid 6$

$S \rightarrow 0A \rightarrow 0LA \rightarrow 0LCA' \rightarrow 0LCA$

$0LCLA \rightarrow$ sau C là $L \rightarrow 1, 3, 5, 7$

$0LCC \rightarrow 0, 2, 3, 6$

$A \rightarrow \epsilon \Rightarrow \$$

Follow (C) là

A. $\{0, 2, 4, 6\}$

B. $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \$\}$

C. Đáp án khác

D. $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Câu 54: Trong phương pháp tiên đoán, khi nào xâu x được đoán nhận?

A. Stack SS , buffer $\$$

B. Stack $x\$$, buffer $x\$$

C. Stack SS , buffer là $\$$

D. Stack $\$,$ buffer $\$$

Câu 56: Giá trị các ô trong bảng tiên đoán: Sản xuất

Câu 57: Giá trị các ô trong bảng SLR: $S_j, R_j, \text{Accept}, j$

Câu 58: quy tắc 1 trong SLR: kí tự kết thúc

Câu 59: quy tắc 2 trong SLR: chưa kết thúc

$T \rightarrow T * F$ (3)
 $T \rightarrow F$ (4)
 $F \rightarrow (E)$ (5)
 $F \rightarrow id$ (6)

Giả sử có các tập thực thể trong LR(0) như sau:

$I_{10} = \text{goto}(I_5, T) = \{ E \rightarrow E + T, T \rightarrow T * F \}$
 $I_{11} = \text{goto}(I_6, F) = \{ T \rightarrow T * F \}$

Chọn giá trị đúng trong bảng SLR?

☒ A. Action[10, +] = R1
☐ B. Action[11, *] = R11
☒ C. Action[11, +] = R3
☐ D. Action[10, *] = R1

Handwritten notes:

$\Delta A[I_{10}, +] = R(E \rightarrow E + T)$
 $E \rightarrow E + T$
 $F_0(E) = (\$, +,) \rightarrow \text{Build}$
 $T \rightarrow T * F$
 $\rightarrow \#(T) = (\$, +,), *$
 $A[I_{11}, +] = R(T \rightarrow T * F)$

Câu hỏi tiếp theo

Câu 22/30:
Cho văn phạm G sau:

$S \rightarrow T A$
 $A \rightarrow T A | \epsilon$
 $T \rightarrow F B$
 $B \rightarrow F B | \epsilon$
 $F \rightarrow (S) | a$

Giá trị nào đúng trong bảng tiên đoán M?

☐ A. $M[T, a] = F \rightarrow a$
☒ B. $M[T, a] = T \rightarrow F B$
☐ C. $M[T, (] = F \rightarrow (S)$
☐ D. $M[T, a] = F \rightarrow (S)$

Handwritten notes:

(1)
 $M \rightarrow F \rightarrow T + (T)$
 $= F \rightarrow T + (S)$
 $= F \rightarrow T + (a)$

$F \rightarrow T$ (4)

$F \rightarrow (E)$ (5)

$F \rightarrow id$ (6)

Giả sử có các tập thực thể trong LR(0) như sau:

$I_8 = \text{goto}(I_3, +) = \text{closure}(\{ E \rightarrow E+.T \})$

$= \{ E \rightarrow E+.T$

$T \rightarrow T*.F$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow (E)$

$F \rightarrow id \}$

$I_9 = \text{goto}(I_4, *) = \text{closure}(\{ T \rightarrow T*.F \})$

$= \{ T \rightarrow T*.F$

$F \rightarrow (E)$

$F \rightarrow id \}$

$I_{10} = \text{goto}(I_6, E) = \text{closure}(\{ F \rightarrow (E.)$

$E \rightarrow E+.T \})$

$= \{ F \rightarrow (E.)$

$E \rightarrow E+.T \}$

$I_1 = \text{goto}(I_6, T) = \text{closure}(\{ E \rightarrow T.$

$T \rightarrow T*.F \})$

$= \{ E \rightarrow T.$

$T \rightarrow T*.F \}$

Chọn giá trị đúng trong bảng SLR?

Ôn thêm vài câu: điều kiện văn phạm LL1