
# IIC2026 Visualización de Información

Hernán F. Valdivieso López (2022 - 2 / Clase 18)

### Temas de la clase - Facetas y Reducción de Datos

- 1. Yuxtaposición y vista coordinadas
- 2. Partición de vistas.
- 3. Superposición.
- 4. Filtrar.
- 5. Agregación.

### Temas de la clase - Facetas y Reducción de Datos

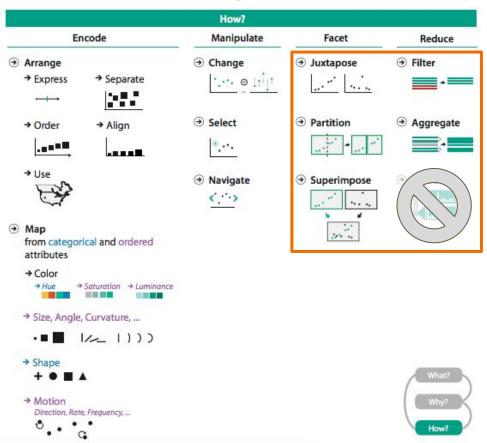

Fuente: Visualization Analysis & Design, Tamara Munzner

# Yuxtaposición y vista coordinadas

- Separar espacio en más de una vista simultánea.
- Las principales decisiones a considerar en este tema es:
  - ¿Se comparten los datos en cada vista?
  - ¿Se comparten las codificaciones visuales en cada vista?
  - ¿Cómo se organizan y visibilizan las vistas? Todas al mismo tiempo, hay que hacer scroll. Una al lado de otra o encima de otra.

#### ¿Se comparten los datos en cada vista?

En esta decisión, podemos encontrar 3 principales opciones:

- Datos compartidos. Todas las vistas presentan exactamente los mismos datos, generalmente con diferentes visualizaciones o agrupados de diferentes formas.
- **Panorámica-detalle**. Una vista muestra un subconjunto de lo que muestra la otra vista.
- **Partición de datos**. No hay datos compartidos. Cada vista presenta un subconjunto de datos diferentes.

#### ¿Se comparten los datos en cada vista?

- Datos compartidos. Todas las vistas presentan exactamente los mismos datos, generalmente con diferentes visualizaciones o agrupados de diferentes formas.
- En el ejemplo se muestran los datos agrupados en una suma y en la otra vista segmentados por país (aunque falta la leyenda)




Fuente: <u>Dashboard de Ventas: Qué es y cómo crearlo</u>

#### ¿Se comparten los datos en cada vista?

- Panorámica-detalle. Una vista muestra un subconjunto de lo que muestra la otra vista.
- En el ejemplo se muestran los datos en un gráfico de burbuja y cuando seleccionas un conjunto, se muestra un histograma de dicho conjunto.

#### Seattle Weather Exploration

This graph shows an interactive view of Seattle's weather, including maximum temperature, amount of precipitation, and type of weather. By clicking and dragging on the scatter plot, you can see the proportion of days in that range that have sun, rain, fog, snow, etc. Created by @jakevdp.

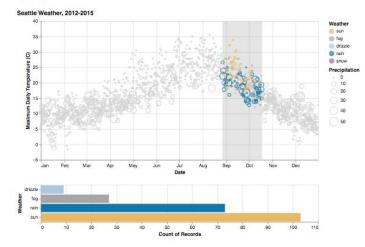


Fuente: Seattle Weather Exploration | Vega-Lite

#### ¿Se comparten los datos en cada vista?

- Partición de datos. No hay datos compartidos. Cada vista presenta un subconjunto de datos diferentes.
- Cuando se empareja esta opción con la misma codificación en cada vista, suele llamarse como múltiples pequeños (small múltiple)

#### Shifting partisan views of government performance

% who say the federal government is doing a very/somewhat good job ...

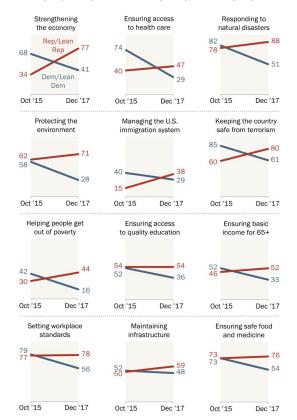

Source: Survey of U.S. adults conducted Nov. 29-Dec. 4, 2017.

#### PEW RESEARCH CENTER

#### ¿Se comparten las codificaciones visuales en cada vista?


En esta decisión, podemos encontrar 2 opciones:

- **Si**: todos los gráficos usan la misma codificación visual.
- No: una o más vistas usan una codificación visual distinta. Esta también es

conocida como vistas multiforma

#### After Great Recession, debt increased substantially in most G-7 economies

Total gross debt as a share of GDP in the Group of Seven nations




Note: Gross debt represents total liabilities of all levels and units of government — national, state/provincial and local — less liabilities held by other levels or units of government, unless otherwise noted by source. Source: The International Monetary Fund, World Economic Outlook, accessed Sept 7, 2017.

PEW RESEARCH CENTER


#### Seattle Weather Exploration

This graph shows an interactive view of Seattle's weather, including maximum temperature, amount of precipitation, and type of weather. By clicking and dragging on the scatter plot, you can see the proportion of days in that range that have sun, rain, fog, snow, etc. Created by Reliaberyth



### **Yuxtaposición - Vistas coordinadas**

- Caso interactivo donde la acción en una vista repercute en otras vistas.
- Los casos típicos son provocar filtros o enfatizar el mismo dato en las demás vistas.

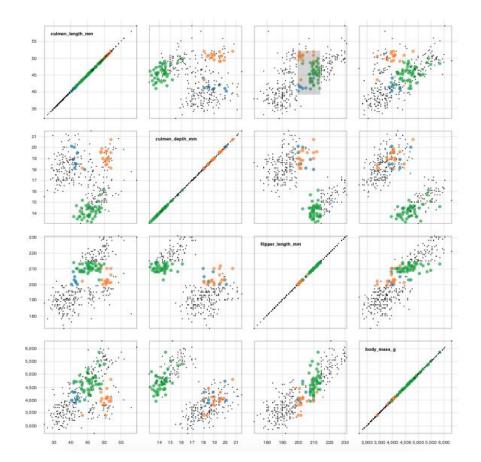



Fuente: Brushable Scatterplot Matrix - d3

 Decisión específica de yuxtaposición donde cada vista presenta un subconjunto de los datos.

 Esta decisión consiste en organizar un dataset de múltiples atributos en grupos significativos en base a sus valores y cómo organizar dichos grupos espacialmente en vistas.



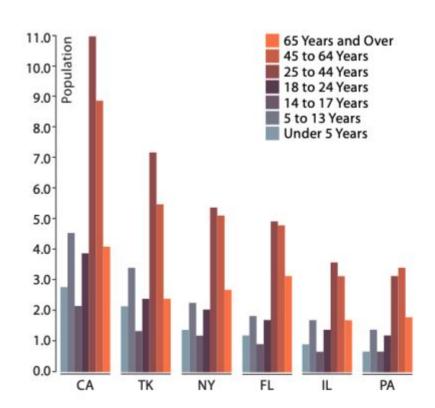

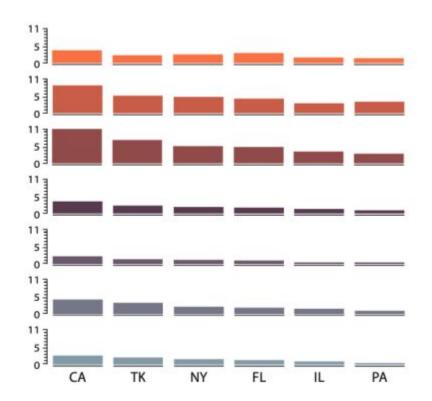


 Cómo se mencionó en clases anteriores, las particiones también pueden ser una sucesiva a otra




#### **División inicial**

Cada región muestra los resultados de encuestas por país.



#### Segunda división

Para cada país se segmentan los resultados entre fumadores y no fumadores.



#### Tercera división

Para cada grupo de personas se segmentan los resultados por rango de edad.

#### Sistema HIVE

Permite cambiar el orden de las particiones.

#### Forma 1:

- Primera división: 4 categorías distintas.
- Segunda división: 33 categorías distintas.
- Última división: 108 categorías distintas y dicha región se pintó según un atributo cuantitativo.




Fuente: Visualization Analysis & Design, Tamara Munzner

#### Sistema HIVE


Permite cambiar el orden de las particiones.

#### Forma 1:


- Primera división: 33 categorías distintas.
- Segunda división: 4 categorías distintas.
- Última división: 108 categorías distintas y dicha región se pintó según un atributo cuantitativo.

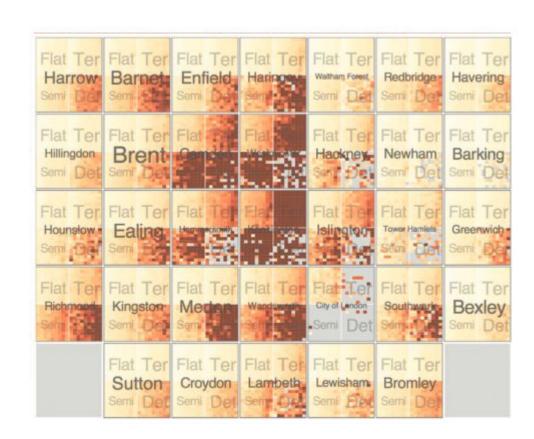

- Generar y colocar capas una sobre la otra para producir una sola vista.
- Esta opción sirve como alternativa a la yuxtaposición de vistas separadas lado a lado.

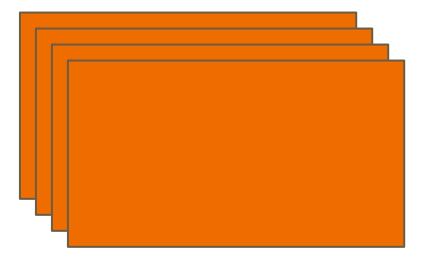


- Generar y colocar capas una sobre la otra para producir una sola vista.
- Esta opción sirve como alternativa a la yuxtaposición de vistas separadas lado a lado.
- Ideal cuando quieres resaltar una marca, pero mantener más información para complementar la visualización

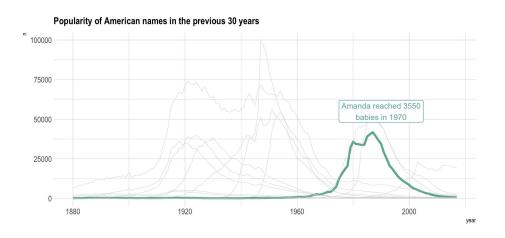



Fuente: The Spaghetti plot

#### Gráfico de múltiples líneas

- Cada línea es una capa distinta.
- •• con la intercepción de líneas y la cantidad de estas. No caer en el <u>Spaghetti plot</u>.










#### Gráfico de múltiples líneas

Validar si no es mejor recurrir a un small multiples.








Fuente: The Spaghetti plot

#### Gráfico de múltiples líneas

- Estudio empírico de múltiples líneas vs small múltiples de gráficos de área.
  - Múltiples líneas es útil para comparaciones locales.
  - Small múltiple es útil para comparaciones que implican la globalidad del rango horizontal.

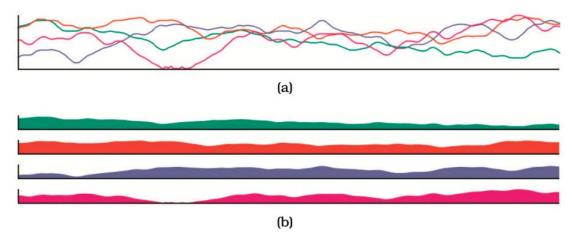



Fuente: Visualization Analysis & Design, Tamara Munzner

#### **Recomendaciones**

- Permitir la elección del usuario sobre las capas a visualizar deja espacio para un mayor número de capas en total.
- Revisar caso a caso si la superposición es una decisión adecuada. Lo esperado es que cada capa pueda ser distinguible.
- Verificar qué canal utilizar para distinguir las capas: ¿color? ¿forma? ¿tamaño? y la discriminabilidad que tiene cada uno.


Reducir el total de elementos visibles mediante eliminación de parte de ellos.

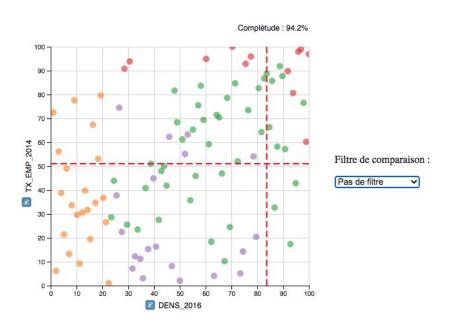

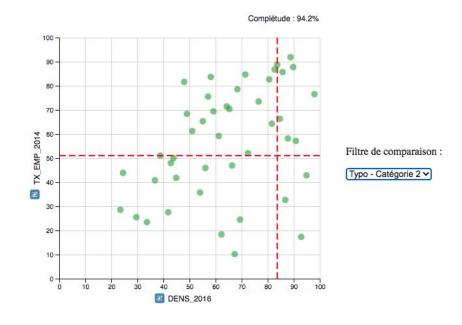


Fuente: Scatterplot with grid, tooltip and filter

• Reducir el total de elementos visibles mediante **eliminación de parte de ellos**.

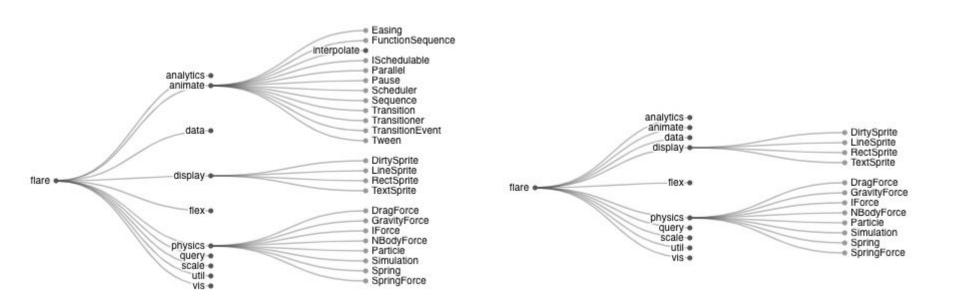

Fuente: Collapsible Tree - d3

- Reducir el total de elementos visibles mediante **eliminación de parte de ellos**.
- También puede ser aplicado a atributos. Cada línea representa el valor de un atributo. Cada estrella es un ítem.

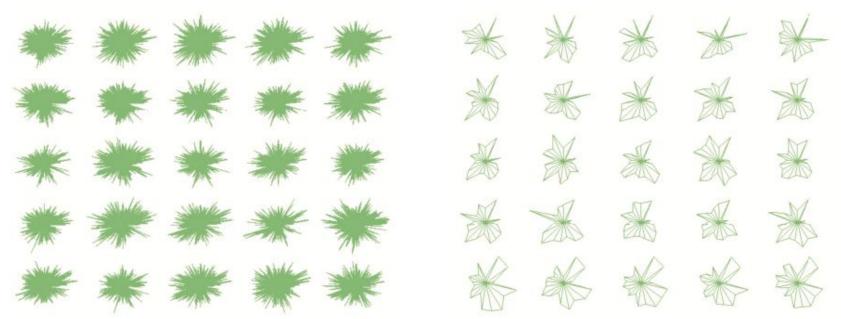


Fuente: Visualization Analysis & Design, Tamara Munzner

- La idea de filtración es bastante simple.
- Recordar que en la mayoría de los casos, el usuario no conoce el dataset.
  - No sabe cuales son todos los atributos disponibles.
  - No sabe el rango de los atributos numéricos.
- El reto aparece al diseñar un sistema de visualización donde la filtración permite explorar el dataset de forma efectiva.


### Filtrar 👀

- Cuidado con qué datos se van a filtrar. Puede generar conclusiones diferentes.
- Este ejemplo del 2018, inicialmente se filtraron los datos hasta 2014 para indicar que había una tendencia a la baja en la cantidad de asesinatos.... pero faltaban los datos de los últimos 3 años, lo cual ya no reflejaba una tendencia total a la baja.

#### U.S. murder rate (yearly murders per 100,000 people)




#### U.S. murder rate (yearly murders per 100,000 people)




Fuente: How Charts Lie: Getting Smarter about Visual Information, Alberto Cairo


- Reducir el total de elementos visibles mediante agrupación y reemplazo de elementos.
- Suele relacionarse con operaciones de agregación como promedio, conteo, mínimo y máximo.

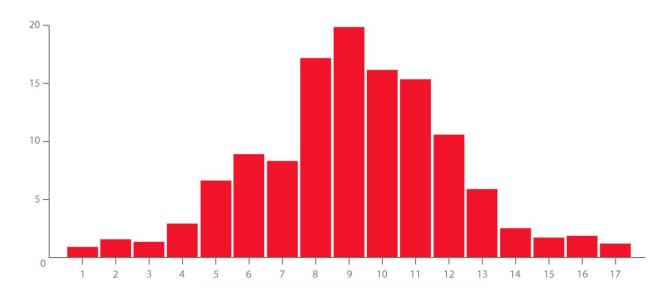

Fuente: Histograma

- Reducir el total de elementos visibles mediante agrupación y reemplazo de elementos.
- Suele relacionarse con operaciones de agregación como promedio, conteo, mínimo y máximo.
- Podemos apoyarnos de otros aspectos visuales, como la proximidad, para dar la sensación de agrupamiento sin reemplazar los elementos.

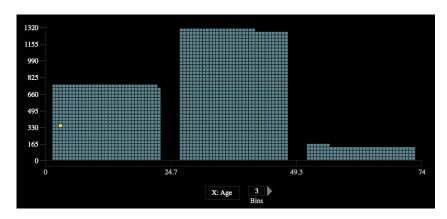


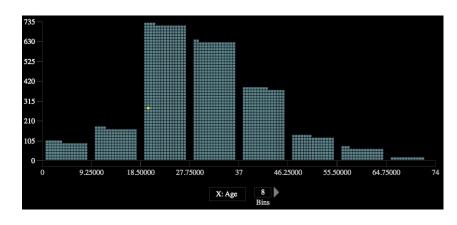


Fuente: SandDance

#### Gráfico de caja o bigote

 Comúnmente ocupado para entregar un resumen estadístico agregado de los valores que presenta un atributo cuantitativo

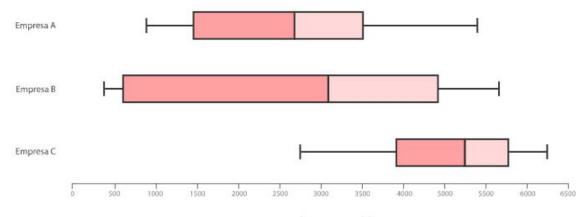

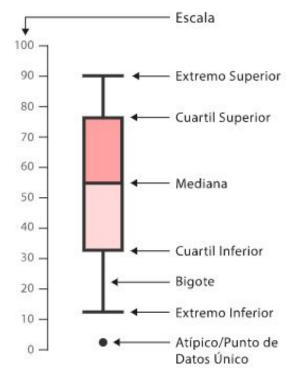

Número de acciones vendidas

Fuente: Diagrama Cajas y Bigotes

#### **Variaciones**



**Gráfico de barras flotantes** 




Gráfico de violín

Fuente: Gráfico de Vanos y Diagrama de Violín

### **Próximos eventos**

#### Próxima clase

Decisiones de diseño: Reducción de dimensionalidad

#### Ayudantía de la próxima semana

- Profundizar en la visualización de datos espaciales.

#### Tarea 2

- El plazo es para este viernes a las 20:00. Luego tienen hasta el martes, pero con descuento de 0.5 puntos a la nota máxima por día de atraso (Para el martes la nota sería min(nota, 5))
- ¡Revisen la <u>rúbrica</u>!

# IIC2026 Visualización de Información

Hernán F. Valdivieso López (2022 - 2 / Clase 18)