Из Telegram на общую доску

1 Сообщение


Текст или голос в Telegram.

2 Задача

Бот создаёт задачу. Голос сначала распознаётся.


3 Доска


Карточка появляется в колонке «Ожидает». Значок на ней показывает, текст это или голос.

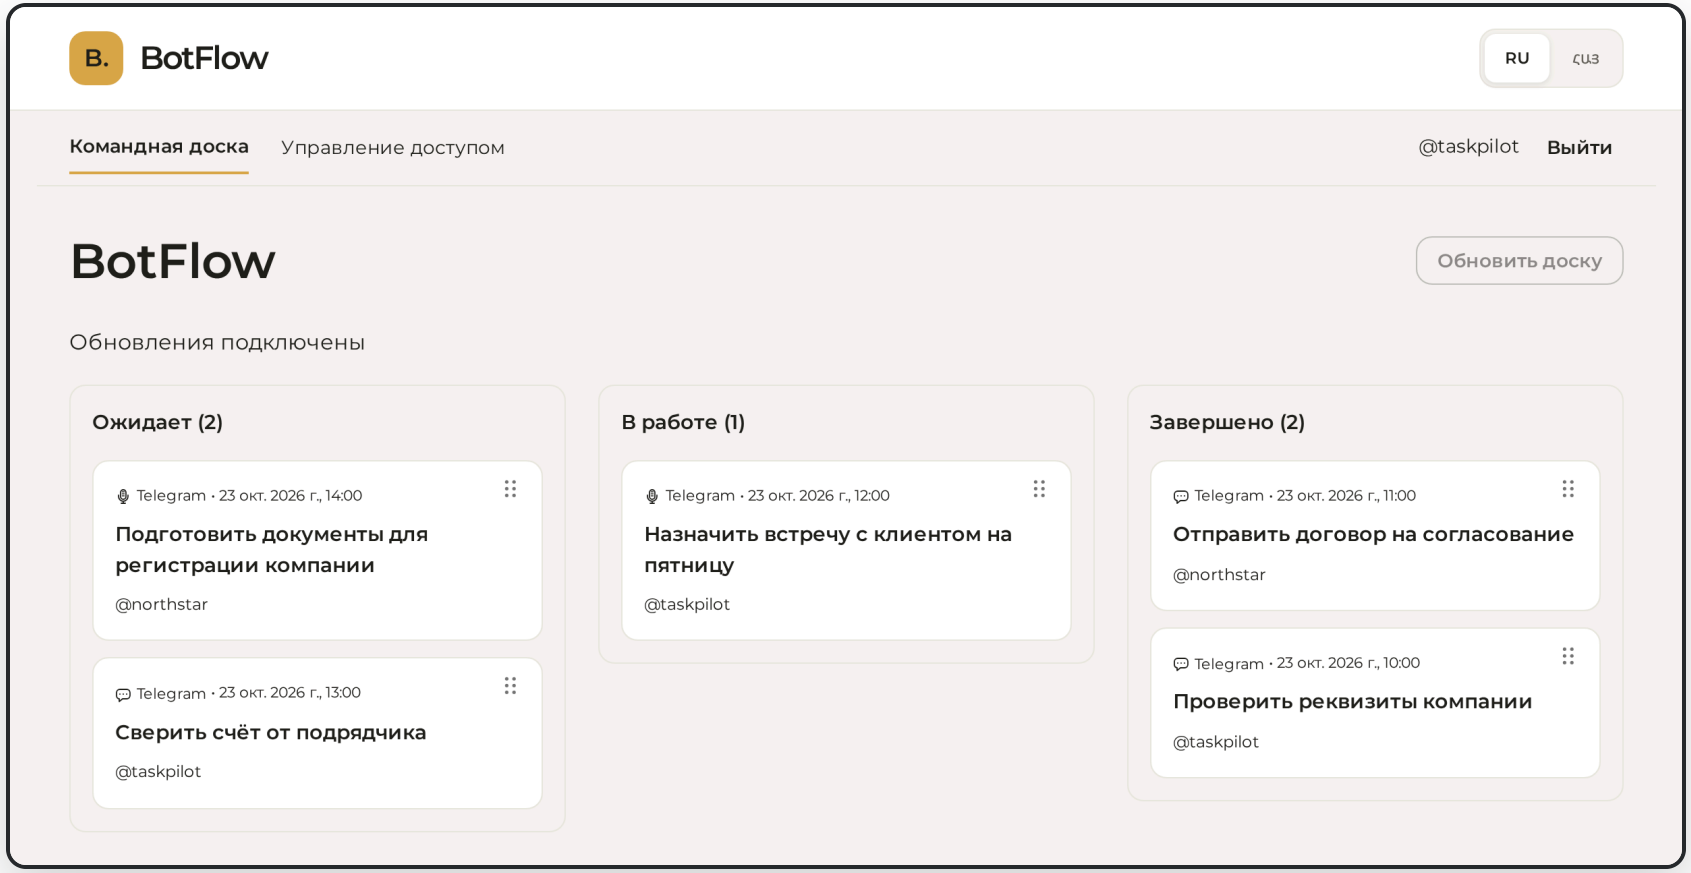


Командная доска. Скриншот реального интерфейса, данные демонстрационные: @taskpilot и @northstar.

Вход, доступ и статусы

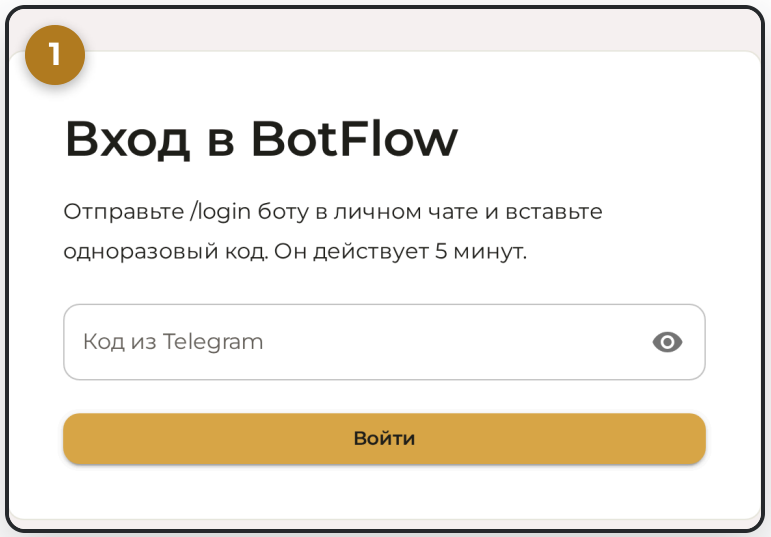

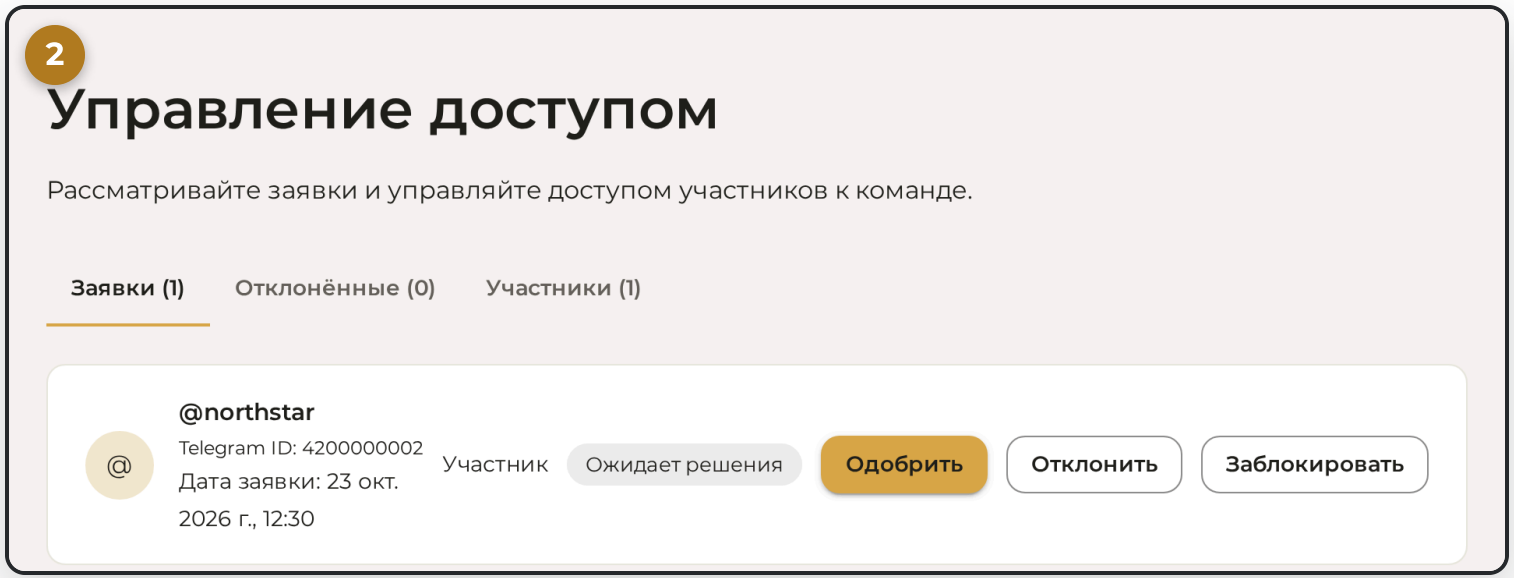


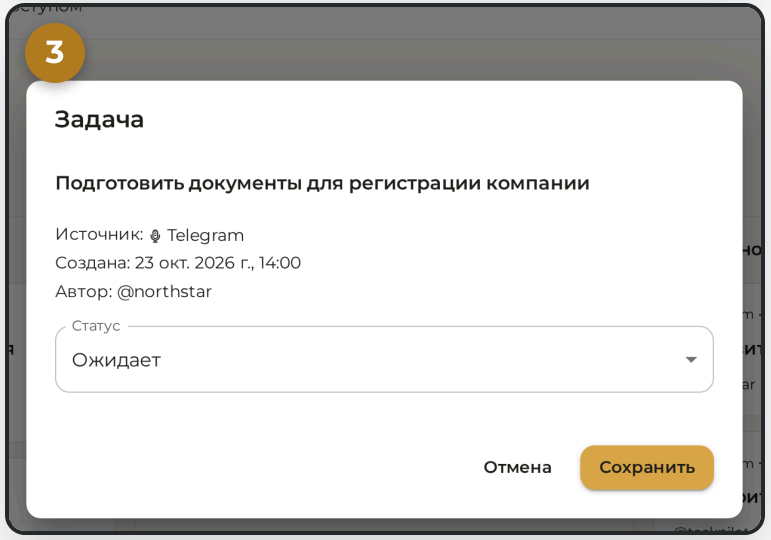

1. **Вход по одноразовому коду**
   Команда /login в боте, код действует 5 минут.
2. **Администратор решает по заявке**
   Одобрить, отклонить или заблокировать участника.
3. **Участник меняет статус**
   Ожидает, в работе или завершено.

> Проверено вручную на двух пользователях: **@taskpilot** и **@northstar**.

Архитектура

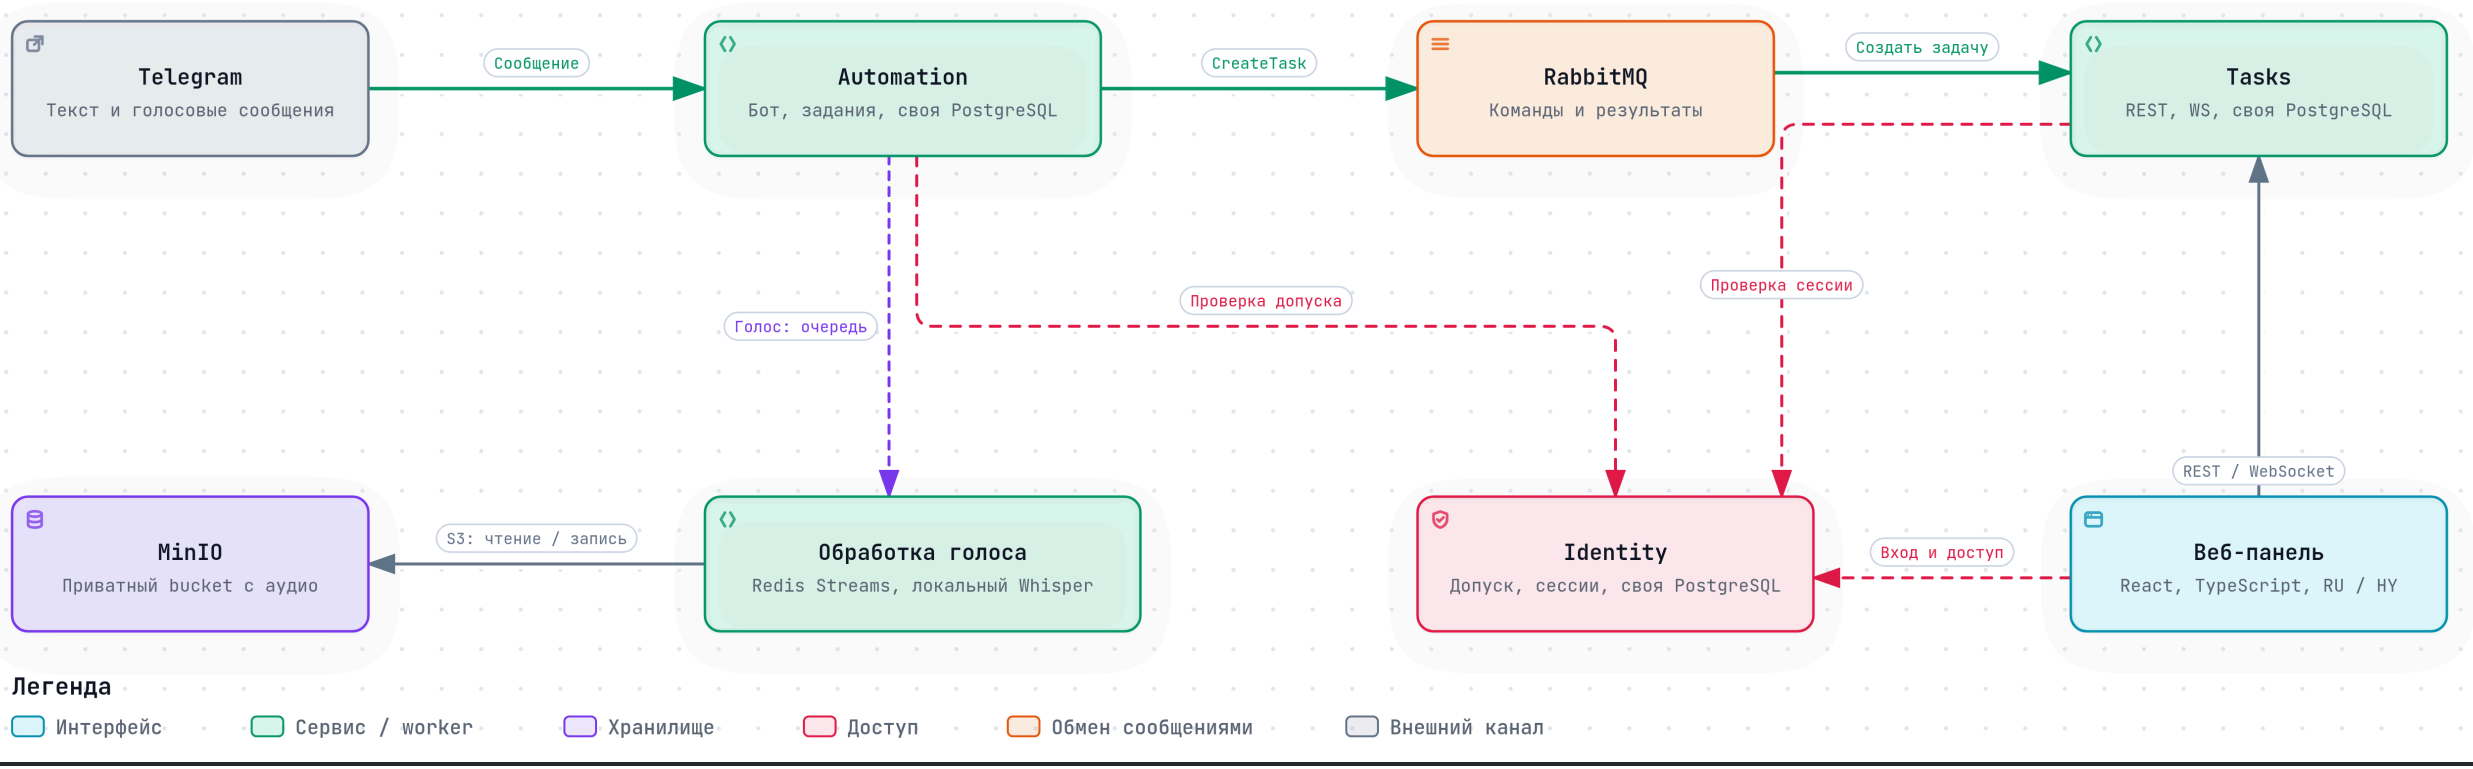

Три сервиса

Identity: доступ и сессии. Tasks: задачи и доска. Automation: Telegram, голос и уведомления.

Своя PostgreSQL у каждого

Сервисы не ходят в чужие базы.

Очереди и голос

RabbitMQ: команды и результаты. Redis Streams: фоновые задания. MinIO: аудио. Whisper работает локально.

Веб-панель

Работает с сервисами через REST и WebSocket.

Инженерные решения

ПОВТОР СООБЩЕНИЯ

Защита от дублей

Сервис запоминает идентификатор сообщения. Повтор не создаёт вторую задачу.

Одно сообщение, две доставки

↓

Inbox пропускает повтор

↓

Одна задача

ОДНОВРЕМЕННАЯ СМЕНА СТАТУСА

Проверка версии

Запись проходит, только если версия задачи не изменилась. После конфликта панель обновляет данные.

Два запроса с одной версией

↓

Первый записан

↓

Второй получает конфликт

ПОТЕРЯ СОЕДИНЕНИЯ

Повторное чтение

WebSocket переподключается, и панель заново читает доску.

Обрыв WebSocket

↓

Переподключение

↓

Доска прочитана заново

GitHub Actions Последний запуск на ветке презентации прошёл успешно.

- ✓ Линтеры и типы
- ✓ Тесты
- ✓ Сборка
- ✓ E2E в браузере