




# Intranet site

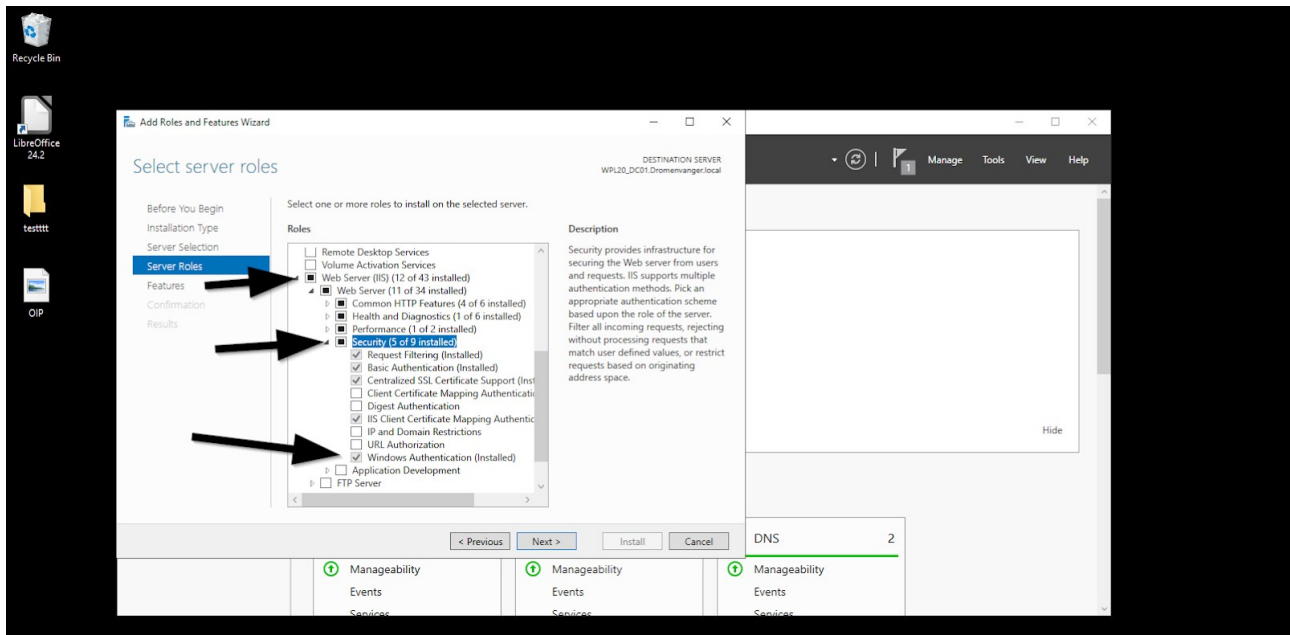

Voor te beginnen installeren we iis voor de webserver op windows to hosten ik koos windows ipv linux omdat de enige manier dat ik vond op de active directory users te checken met linux was een php script en dat wou ik niet gebruiken

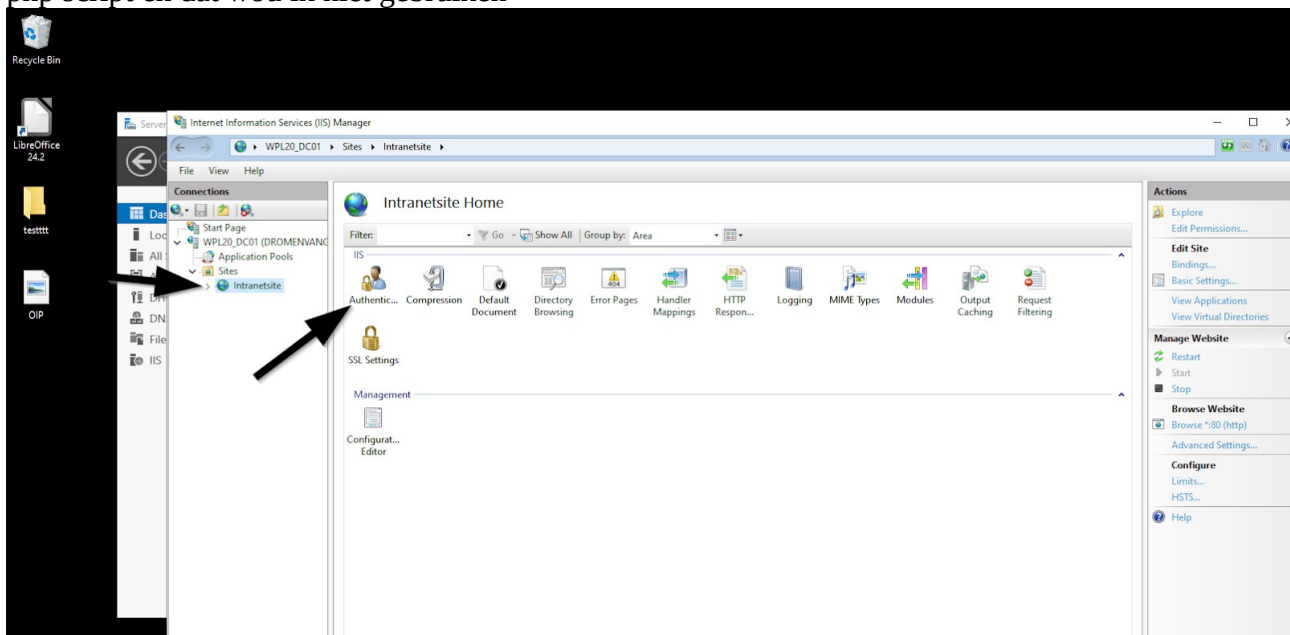


Vervolgens open de iis onder tools en ga je naar de site en dubbelklik je op authenticate

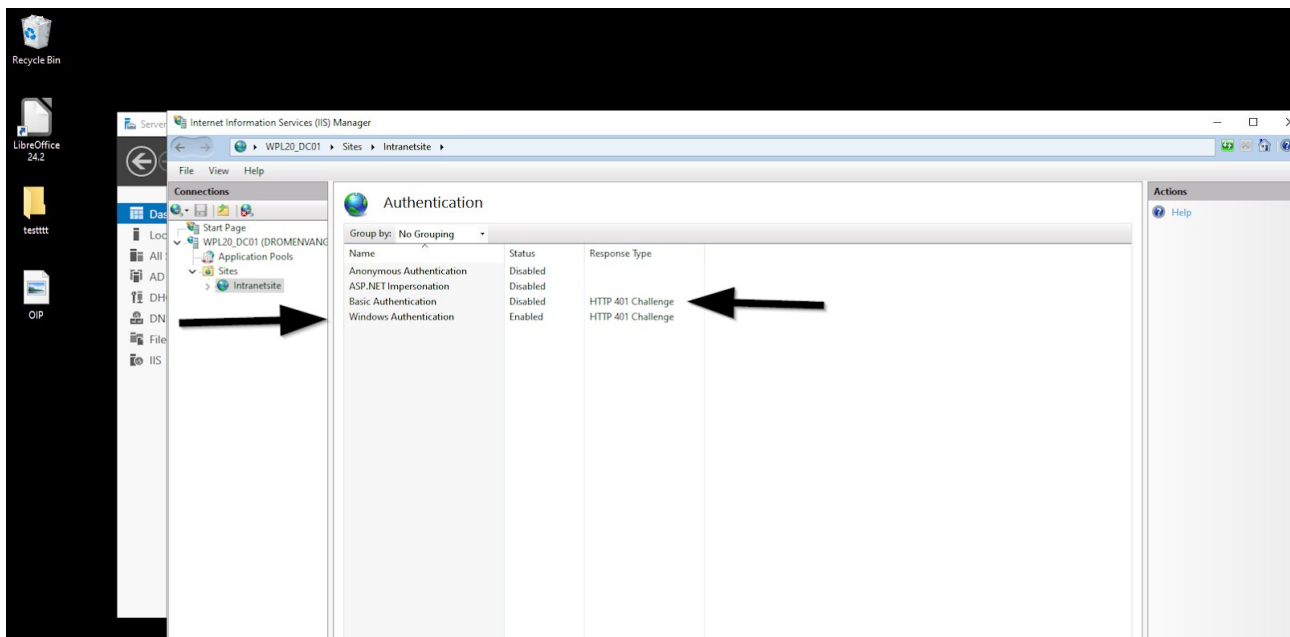

Daar disable je user authentication

En enable je windows authentication

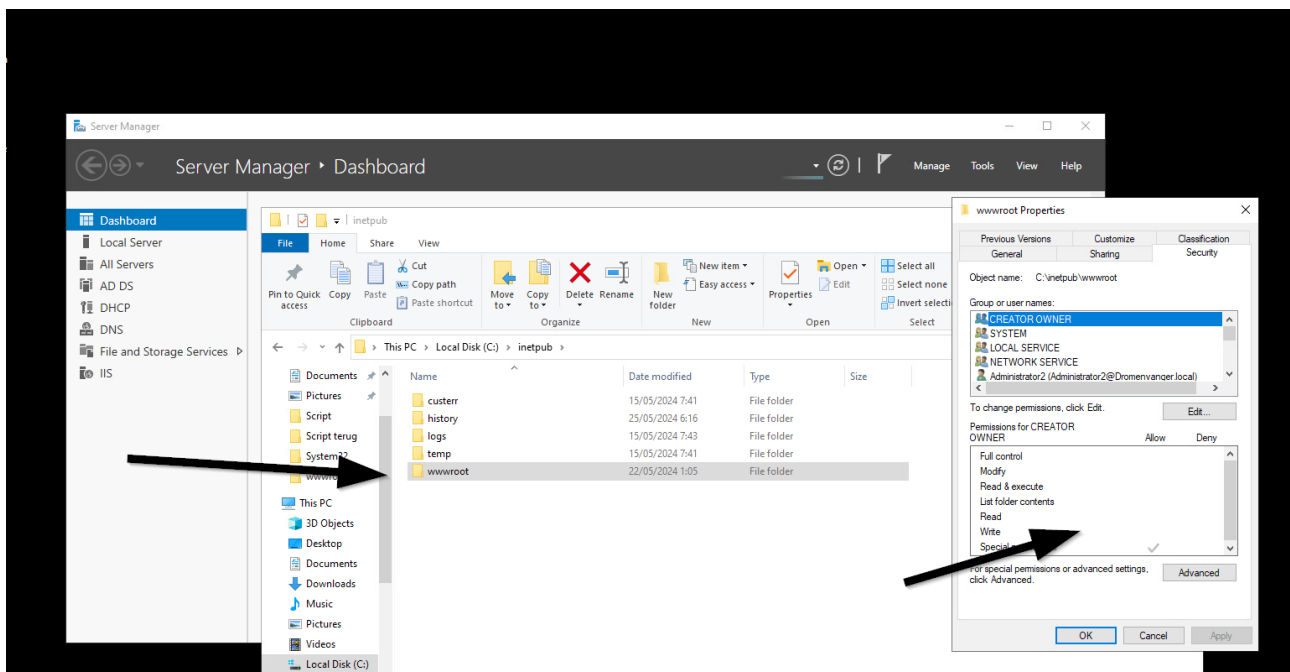

Tenslotte edit je de file permissions en voeg je de site toe aan de dns server

# publieke site

```
GNU nano 5.6.1
ServerRoot "/etc/httpd"
Listen 80
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\.+)/$
RewriteRule ^(\.*)$ %{REQUEST_URI}/ [R=301,L]
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:MD5:SEED:!IDEA
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/dromenvanger.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/dromenvanger.key
Include conf.modules.d/*.conf
User apache
Group apache
ServerAdmin root@localhost
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>
DocumentRoot "/data/websites/dromenvanger"
<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
<Directory "/data/websites/dromenvanger">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html
</IfModule>
<Files ".ht*">
    Require all denied
</Files>
ErrorLog "logs/error_log"
LogLevel warn

<IfModule log_config_module>
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
</IfModule logio_module>
```

voor de site heb ik apache gebruikt op oracle linux ik gebruik deze config voor de site

```

<IfModule log_config_module>
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

    <IfModule logio_module>
        LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>
    CustomLog "logs/access_log" combined
</IfModule>

<IfModule alias_module>
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"

</IfModule>
<Directory "/var/www/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Require all granted
</Directory>

<IfModule mime_module>
    TypesConfig /etc/mime.types
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    AddType text/html .shtml
    AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mime_magic_module>
    MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>
EnableSendfile on
IncludeOptional conf.d/*.conf

```

de site heeft zoals er gezien kan worden in de screenshots een ssl deze is wel zelf ondertekend en geeft een “fout” melding bij het eerst inladen van de site

