Estrutura básica de SQL

- DDL: definição (CREATE, ALTER, DROP)
- DML: manipulação (INSERT, UPDATE, DELETE)
- DQL: consultar (SELECT)
- DCL: controle (GRANT, REVOKE)
- DTL: transações (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK)

Tipos de dados

- Texto (ASCII): CHAR(m) / VARCHAR(m) (fixo/variável)
- Numéricos: INT / DECIMAL (precisão) / FLOAT / BINARY
  - para o caso de telefone, melhor usar VARCHAR pois o valor máximo de INT é 31.985.859.696
- JSON: JSON
- Datas: DATE, DATETIME, TIME

Constraints

- PRIMARY KEY (PK): identifica de forma única, sem valores duplicados e serve para criar relacionamentos entre tabelas

- FOREIGN KEY (FK): não identifica a linha, mas serve para o relacionamento

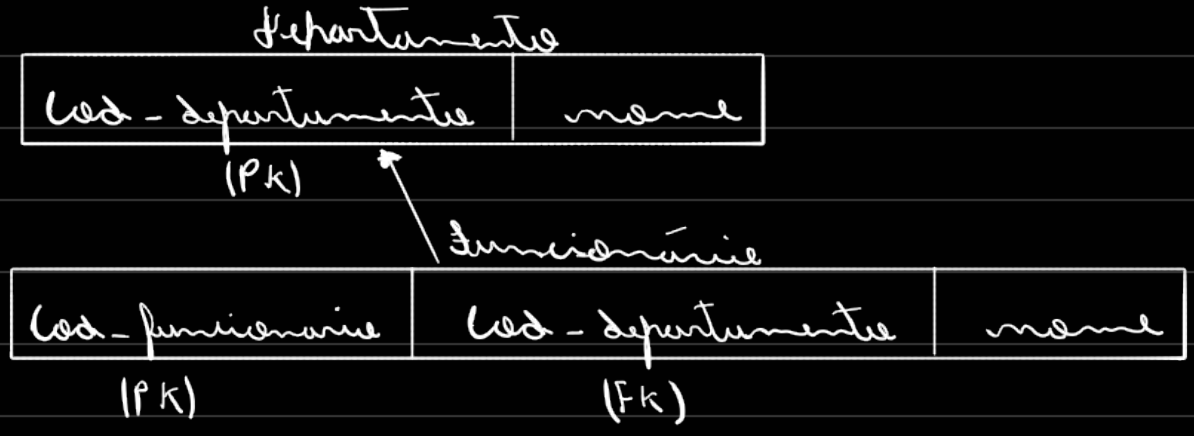

- UNIQUE: define que o valor seja único em toda tabela (EX: id)

- DEFAULT: define um valor padrão caso não seja preenchido

- NOT NULL: impede que os valores sejam nulos