

PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA

Introducción HTML

1. HTML

Atributos de etiquetas.
Etiquetas HTML.
Tablas en HTML.

2. HTML5

Novedades HTML5
Etiquetas de estructura HTML5
Etiquetas de Medios HTML 5
Elemento de dibujo HTML5



INTRODUCCIÓN HTML

Contenido

1. HTML
 - 1.1 Atributos de etiquetas.
 - 1.2 Etiquetas HTML.
 - 1.3 Tablas en HTML.
2. HTML5
 - 2.1 Novedades HTML5
 - 2.2 Etiquetas de estructura HTML5
 - Etiqueta <header>
 - Etiqueta <section>
 - Etiqueta <article>
 - Etiqueta <nav>
 - Etiqueta <aside>
 - Etiqueta <details> y <summary>
 - Etiqueta <mark>
 - Etiqueta <meter>
 - 2.3 Etiquetas de Medios HTML 5
 - Etiqueta <audio>
 - Etiqueta <video>
 - Etiqueta <source>
 - Etiqueta <embed>
 - Etiqueta <track>
 - 2.4 Elemento de dibujo HTML5
 - Etiqueta <canvas>
 - Etiqueta <svg> Scalable Vector Graphics

1. HTML

Hyper Text Markup Language

(Lenguaje marcado de hiper textos)

El HTML es el lenguaje para codificar y desarrollar páginas web, su nombre proviene de una sigla Hyper Text Markup Language (Lenguaje marcado de hiper textos), este lenguaje lo codifican los navegadores para que el usuario pueda ver la información. Para trabajar con html se requiere un simple editor de texto, se podría empezar a trabajar con el bloc de notas que trae Windows por defecto o el textmate de Mac.

Las instrucciones HTML son palabras clave que se encuentran entre los signos menor que y mayor que, < x > a esto se le llama etiqueta o tag.

Ejemplo: <html>

En la mayoría de los casos estas etiquetas se encuentran por pares, una que abre y otra que cierra con un slash(/) precediendo la palabra clave.

Ejemplo: Este texto estará en negrilla

Como se puede ver en el ejemplo, se tiene un texto entre dos etiquetas con la misma denominación; una es la etiqueta que abre y la otra cierra, el texto que se encuentre entre estas dos se verá afectado por la acción de la etiqueta, en este caso es la negrilla del tag que es la abreviación de BOLD en ingles.

El HTML no es case sensitive, es decir no reconoce entre mayúsculas y minúsculas, para este lenguaje es lo mismo <P> y <p>, para fomentar las buenas prácticas la codificación html se trabajará siempre en minúscula, ya que en lenguajes hermanos solo aceptan minúscula.

Para construir una página web se maneja la siguiente estructura básica:

```
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Información del navegador y página.

El contenido visible de la página.

La etiqueta html es la que contiene toda la codificación de la página

Estas estructuras html son leídas por los navegadores (Mozilla Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer, etc.), imprimiendo en pantalla la información que se quiere transmitir.

Actividad escribir sintaxis de mi primera página.

Ahora vaya al editor de texto y codifique la primera página web

```
<html>
<head>
<title>Mi primera Web</title>
</head>
<body>
<h1>Este es mi primer ejercicio con HTML</h1>
<p>espero aprender muy bien HTML</p>
</body>
</html>
```


Luego guárdela como miPagina.html, se debe definir el tipo de archivo para eso se le da la extensión (.html) y ejecute en el navegador.

Explicación de la estructura de la página

En este ejemplo se observan tres nuevas etiquetas, <title> que se encuentran dentro del head del documento que sirve para darle el título a la página en el navegador y el <h1> ubicado en el body del documento que define el encabezado y la etiqueta <p> que define un párrafo.

A continuación se presenta la estructura de una página para darse una idea de cómo unas etiquetas contienen a otras etiquetas.

Estructura de la Página

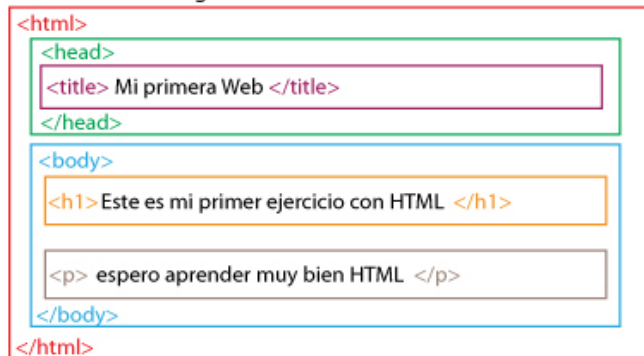

1.1 Atributos de etiquetas

Los atributos sirven para dar ciertas características a las etiquetas, como cambiar el color de fondo o texto; de hecho ciertos casos los tags no funcionan por si solos, deben llevar un atributo de apoyo para ejecutarse de manera apropiada, esto se define en la etiqueta de apertura. **Ejemplo:**


```
<etiqueta Atributo="valor"> texto prueba </etiqueta>
```

Para que le quede más claro a continuación se hará uso de un atributo "bgcolor" en la etiqueta body.

```
<html>
<head>
  <title> ejercicio 2 </title>
</head>
<body bgcolor="red">
<h1>Usando propiedades</h1>
</body>
</html>
```

Una etiqueta puede contener más de un atributo, muchas etiquetas comparten atributos o tienen unos propios predefinidos que se conocerán más adelante cuando profundice en él.


Estructura etiqueta con atributo.

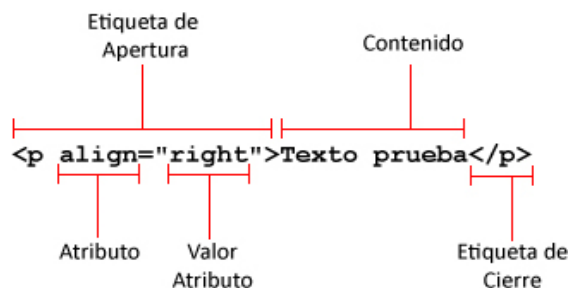

1.2 Etiquetas HTML

Conozca esta primera lista de etiquetas, para luego ponerlas en práctica.

Etiqueta	Definición
<head>	Lleva la información respecto al documento web, también pueden incluir secuencias de comandos, estilos, información de meta, y librerías de código.
<title>	Esta etiqueta define el título del documento y es requerido en todas las páginas.
<body>	Contiene todo lo que comprende en un documento HTML, como texto, hipervínculos, imágenes, tablas, listas, toda la información que se imprimirá en la interfaz de usuario.
<p>	Define un párrafo.
 	Salto de línea.
<h1>hasta<h6>	Define encabezados del documento de manera jerárquica desde h1 que es el mayor hasta h6 que es el menor.
	Define texto en negrilla.
<i>	Define texto en itálica .
<tt>	Define el texto como escritura de teletipo.
<a>	Define un hipervínculo.
	Inserta imagen en el documento.
	Define el formato y estilo de la fuente tipográfica (Nota: esta etiqueta desaparece en html5 ya que los elementos estéticos se definen con el CSS).
<abbr>	Define una abreviación.

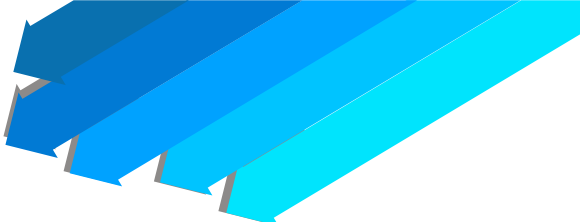


Etiqueta	Definición
<center>	Define que elemento debe estar centrado. (Nota: esta etiqueta desaparece en html5 ya que los elementos estéticos se definen con el CSS.)
	Define una lista ordenada (Necesita de la etiqueta para definir sus objetos de lista).
	Define una lista desordenada (Necesita de la etiqueta para definir sus objetos de lista).
	Define un objeto de la lista.
<dl>	Crea una lista de definiciones.
<dt>	Define un término de una lista de definiciones.
<dd>	Define la descripción de un término en una lista de definiciones.
<hr>	Define en el documento una línea horizontal con un salto de línea antes y después.

Ejemplos

Etiqueta <body> Atributos del body

<body bgcolor="valor">	Especifica el color de fondo de la página
<body background="valor">	Pone una imagen de fondo de la página.
<body link="valor">	Especifica el color de un enlace (link) no visitado.
<body alink="valor">	Especifica el color de un enlace (link) activo.
<body vlink="valor">	Especifica el color de un enlace (link) que ya fue visitado.
<body text="valor">	Especifica el color de texto del documento.

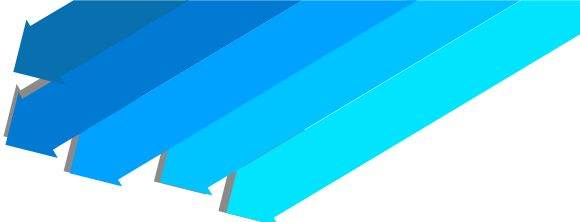

Los valores se pueden ingresar en RGB, Hexadecimal y el nombre en inglés.

```
<body bgcolor = "rgb(255,0,0)"> color en RGB  
<body bgcolor = "#CCCC99"> color en hexadecimal  
<body bgcolor = "red"> color en hexadecimal
```

Nota: Para HTML5 todo lo estético de la página se hará con los estilos CSS

Etiqueta <p>

Me permite determinar los párrafos.

```
<p>Esto es un párrafo, debe contener una etiqueta que abre y  
cierra en cada párrafo de la información </p>
```

```
<p>En la interfaz de usuario estos dos textos se verán separa-  
dos por párrafos </p>
```

La etiqueta además de los atributos estándares cuenta con el atributo "align"

<code><p align="left"> </p></code>	Ubica el párrafo hacia la izquierda (está por defecto).
<code><p align="right"> </p></code>	Ubica el párrafo hacia la derecha.
<code><p align="center"> </p></code>	Justifica el párrafo hacia el centro.
<code><p align="justify"> </p></code>	Justifica el párrafo de texto.

Nota: En html5 todo lo que es estético se hace a través del CSS

Etiqueta

EL
 permite hacer un salto de línea dentro de un párrafo, no necesita de otra etiqueta que cierre, en XHTML se cierra de esta manera
.

```
<p>este                párrafo                se                parte<br>  
en dos líneas</p>
```

Etiqueta <h>

Define el título del artículo o segmento

```
<h1>Este es el encabezado principal de la página</h1>
```

```
<h2>Este encabezado es el segundo en importancia</h2>
```

```
<h3>Este podría ser otro encabezado</h3>
```

La etiqueta además de los atributos estándares cuenta con el atributo "align"

<code><h1 align="left"> </h1></code>	Ubica el titular hacia la izquierda (está por defecto).
<code><h2 align="right"> </h2></code>	Ubica el titular hacia la derecha.
<code><h3 align="center"> </h3></code>	Ubica el titular hacia el centro.
<code><h4 align="justify"> </h4></code>	<code><h4 align="justify"> </h4></code>

Nota: En html5 todo lo que es estético se hace a través del CSS

Etiqueta `<b>`

Necesito que darle importancia a este lenguaje `<b>HTML</b>`

Etiqueta `<i>`

El siguiente texto estará en `<i>itálica</i>`

Etiqueta `<tt>`


El siguiente texto estará en `<tt>teletipo</tt>`

Etiqueta `<a>`

La etiqueta `<a>` no puede funcionar por sí sola, es necesario declarar alguno de los atributos que ella maneja.

Estos son los atributos de la etiqueta `<a>`

- `charset`
- `coords`
- `href`
- `hreflang`
- `name`
- `rel`
- `rev`
- `shape`
- `target`

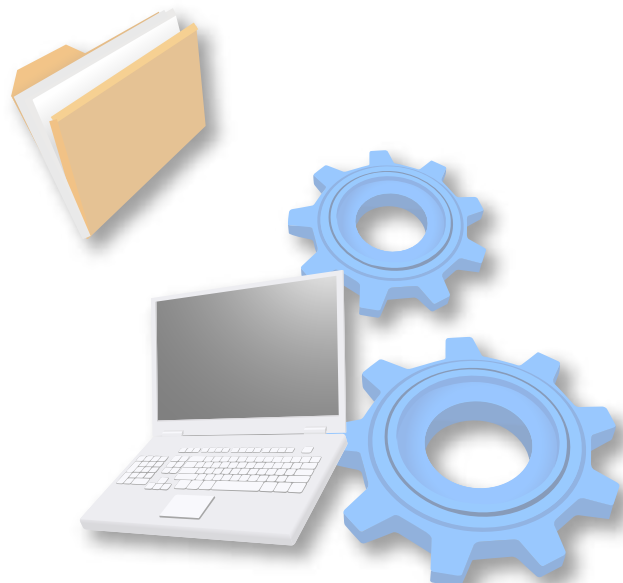

Solo se hará énfasis en estos tres:

<code> ... </code>	Marca una zona que visitará el vínculo.
<code>....</code>	Realiza el enlace donde saltará la página.
<code> ... </code>	Marca una zona que visitará el vínculo.
<code>....</code>	Especifica cómo hará el vínculo a la otra página.

Ejemplos

- `<a name="valor"></a>`

```
<a href="#napoleon">Ver Napoleón</a>  
<a href="#alejandro">Ver Alejandro</a>
```

Escribimos las etiquetas necesarias precedidas por el signo "#", recordemos que debemos usar los mismos nombres de la marca.

```
<p><a name="napoleon">Napoleón</a> Bonaparte (Ajaccio, 15  
de agosto de 1769 – Santa Elena, 5 de mayo de 1821) fue un  
militar y gobernante francés, general republicano durante la  
Revolución y el Directorio, artífice del golpe de Estado del 18 de  
Brumario que le convirtió en Primer Cónsul (Premier Consul) de la  
República el 11 de noviembre de 1799; cónsul vitalicio desde el 2  
de agosto de 1802 hasta su proclamación como Emperador de los  
franceses (Empereur des Français) 18 de mayo de 1804, siendo  
coronado el 2 de diciembre; proclamado Rey de Italia el 18 de  
marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo, ostentó ambos títulos  
hasta el 11 de abril de 1814 y, nuevamente, desde el 20 de marzo  
hasta el 22 de junio de 1815.</p>
```

Creamos las marcas necesarias con nombres cortos y acordes.

A estas marcas saltará en navegador cuando se le de click al enlace

```
<p><a name="alejandro">Alejandro</a> III de Macedonia, más  
conocido como Alejandro Magno (griego: Μέγας Αλέξανδρος,  
romanización: Mégas Aléxandros);1 Pella, 20 ó 21 de julio de 356 a.  
C.2 3 – Babilonia, 10 ó 13 de junio, de 323 a. C.),4 fue el rey de  
Macedonia desde 336 a. C. hasta su muerte. Hijo y sucesor de  
Filipo II de Macedonia. Filipo le había preparado para reinar,  
proporcionándole una experiencia militar y encomendando a  
Aristóteles su formación intelectual. Alejandro Magno dedicó los  
primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los  
pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la  
muerte de Filipo para rebelarse. Y enseguida –en el 334 a. C.–  
lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso Imperio Persa,  
continuando así la empresa que su padre había iniciado poco  
antes de morir: una guerra de venganza de los griegos —bajo el  
liderazgo de Macedonia— contra los persas.</p>
```

- **`<a href="valor"></a>`**

También se puede vincular de una página local a otra como explica la siguiente gráfica.



También se puede vincular a otras páginas externas

`<a href="http://www.sena.edu.co">Visita nuestra página </a>`

- **`<a target="valor"></a>`**


<code> </code>	Abre el documento vinculado en una nueva ventana o pestaña.
<code> </code>	Abre el documento vinculado en la misma ventana (esto es el valor por defecto).
<code> </code>	Abre el documento vinculado en el marco contenedor.
<code> </code>	Abre el documento vinculado en el cuerpo de la ventana.

Etiqueta `<img>`

La etiqueta `img` requiere de los siguientes atributos: `"src"` que llevará como valor la ruta de la imagen y `"alt"` que especifica el texto alternativo de la imagen.

Esta etiqueta no necesita otra de cierre, en XHTML se cierra al final de la etiqueta de apertura similar al `<br/>`

Ejemplo:

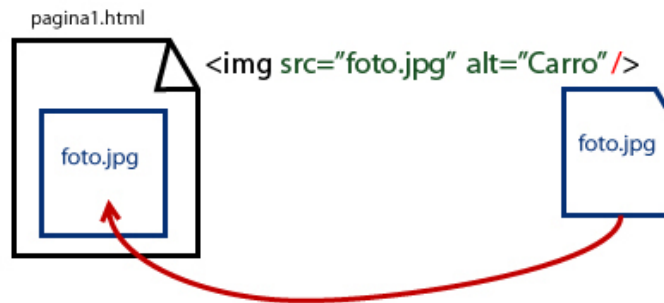

Nota: los formatos clásicos para adjuntar la imagen son: gif, jpg y png.

Los atributos opcionales que posee la etiqueta `<img>` son:

<code></code>	Según el valor indicado ubica la imagen en el navegador sus posibles valores son: • Top • Bottom • Middle • Left • right
<code></code>	Genera un borde en la imagen, el grosor se especifica en el número de pixeles.
<code></code>	Modifico el alto de la imagen ya sea en pixeles o porcentaje (50px) ó (50%).
<code></code>	Modifico el ancho de la imagen ya sea en pixeles o porcentaje (50px) ó (50%).
<code></code>	Agrega un espacio horizontal en la imagen con un valor de px.
<code></code>	Agrega un espacio vertical en la imagen con un valor de px.

Nota: Al utilizar HTML5 todas las modificaciones estéticas se hacen a través del CSS.

Etiqueta

Esta etiqueta necesita los siguientes atributos.

	Cambia el color de la fuente, se puede insertar el nombre en inglés, hexadecimal o rgb.
	Modifica el tamaño de la fuente, los posibles valores son de 1 a 7, el tamaño por defecto del navegador es 3.
	Cambia la fuente tipografía del documento.
	Agrega un espacio horizontal en la imagen con un valor de px.
	Agrega un espacio vertical en la imagen con un valor de px.

```
<font color="red" face="arial" size="6">
```

Este texto es rojo, está en Arial y tamaño 6

```
</font>
```

Como ya se cerró la etiqueta Font este texto vuelve a la normalidad

```
<font color="green"> Este texto es verde </font>
```

No necesariamente se deben usar todos los atributos, puede usar el que requiera en el momento.



Etiqueta <abbr>

Para trabajar con la etiqueta abreviación es necesario el atributo (Title), donde se especificará el significado de la abreviación que luego se mostrará en el navegador.

```
<abbr title="Servicio Nacional de Aprendizaje"> SENA </abbr>
```

En el navegador veremos algo como esto al pasar el mouse sobre el texto SENA.

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

Etiqueta <center>

Define qué elementos deben aparecer centrados en el navegador.

```
<center>  
  
<p> este párrafo también está centrado</p>  
</center>
```

Ejemplo de vista en el navegador.



este párrafo también está centrado



Etiquetas

Define una lista ordenada en el navegador, pero necesita de la etiqueta para definir cada ítem de lista.

Código HTML	Vista del Navegador
<pre> Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 </pre>	- Ítem 1 - Ítem 2 - Ítem 3 - Ítem 4

Atributos del

Código HTML	Vista del Navegador
<pre><ol start="valor"> </pre>	Define desde que número debe empezar la lista. <pre><ol start="10"></pre>
<pre><ol type="valor"> </pre>	Define la forma de numeración de la lista. <pre><ol type="1"></pre> : Lista numérica ordenada (por defecto) . <pre><ol type="a"></pre> : Lista ordenada alfabéticamente, en minúsculas. <pre><ol type="A"></pre> : Lista ordenada alfabéticamente, en mayúscula. <pre><ol type="i"></pre> : Números romanos, en minúsculas (i, ii, iii, iv) <pre><ol type="I"></pre> : Números romanos, de las mayúsculas (I, II, III, IV).

Etiquetas

Define una lista no numerada en el navegador, pero necesita de la etiqueta para definir cada ítem de lista.


Código HTML	Vista del Navegador
<pre> Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 </pre>	- Ítem 1 - Ítem 2 - Ítem 3 - Ítem 4

Atributo

Código HTML	Vista del Navegador
<code><ul type="valor"> </code>	• Ítem 1 • Ítem 2 • Ítem 3 • Ítem 4

Etiquetas <dl><dt><dd>

Crea una lista de definiciones en el navegador, para crearlas es necesario manejar las tres etiquetas.

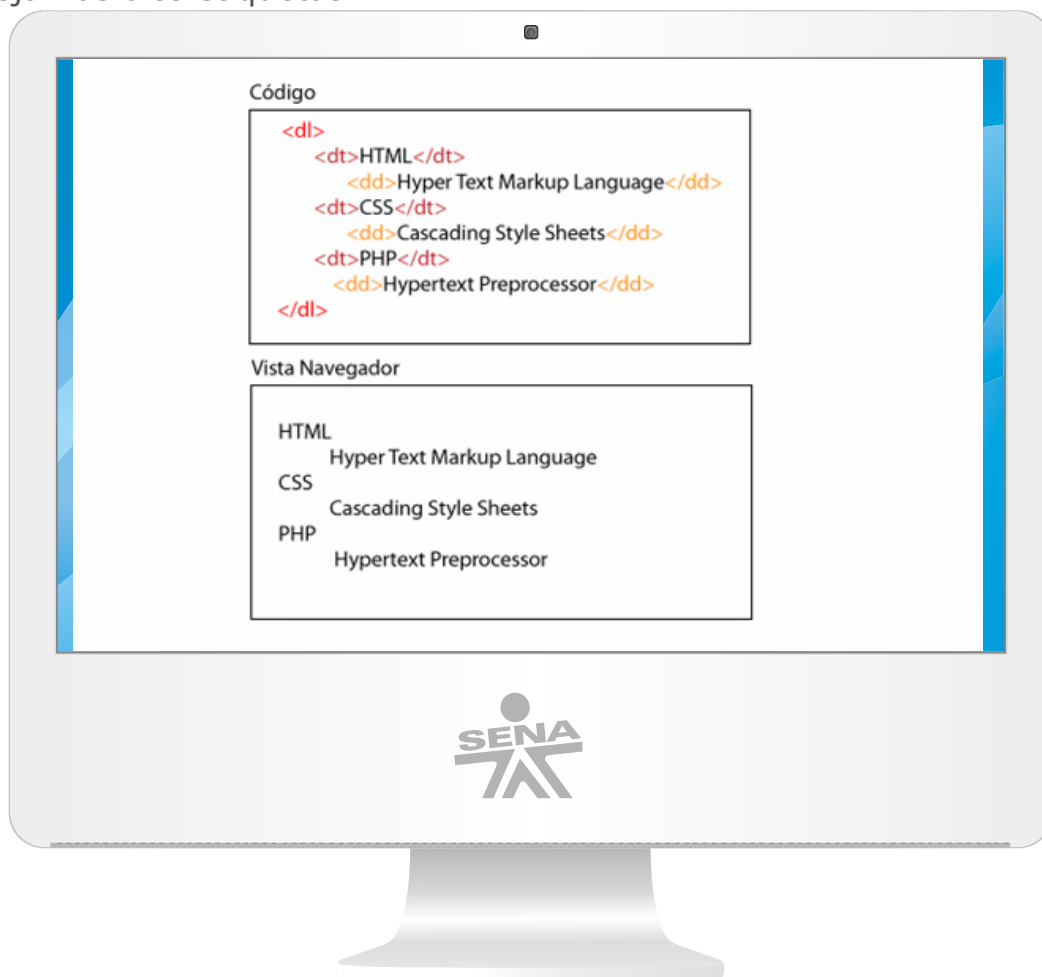

Etiquetas <hr>

Crea una línea horizontal en el documento HTML, no tiene una etiqueta de cierre, en XHTML se cerraría de esta manera <hr/>.

Estos son los atributos de la etiqueta <hr>

<hr align="valor">	Según el valor indicado ubica la línea horizontal en el navegador sus posibles valores son: • left • center • right
<hr noshade=" noshade">	Elimina el efecto de sombra que trae por defecto la línea horizontal.
<hr size="valor">	Especifica el alto de la línea horizontal en pixeles.
<hr width="px o %">	Especifica el ancho en pixeles o porcentaje de la línea horizontal, en caso que no se utilice el atributo width el ancho de la línea sería del ancho de la página.

1.3 Tablas en HTML

El objetivo de las tablas es mostrar los datos en forma ordenada, organizándolas por filas y columnas, antiguamente se estructuraba toda la página a través de tablas, hacer esto en la actualidad sería una mala práctica ya que con las nuevas etiquetas HTML5 y los estilos en cascada se pueden lograr mejores resultados, pero en ocasiones pueden ser útiles. Las tablas se definen con la etiqueta `<table>`.

Un cuadro está dividido en filas (con la etiqueta `<tr>`), cada fila se divide en celdas (con la etiqueta `<td>`). Una etiqueta `<td>` puede contener texto, enlaces, imágenes, listas, formularios, otras tablas.

Ejemplo de tabla

```
<table border="1">

<tr>
<td>fila 1, celda 1</td>
<td>fila 1, celda 2</td>
</tr>

<tr>
<td>fila 2, celda 1</td>
<td>fila 2, celda 2</td>
</tr>


</table>
```

fila 1, celda 1	fila 1, celda 2
la fila 2, celda 1	la fila 2, la celda 2




Etiqueta `<table>`

La etiqueta `<table>` necesita de `<tr><td>` para estructurarse bien, cuenta con los siguientes atributos.

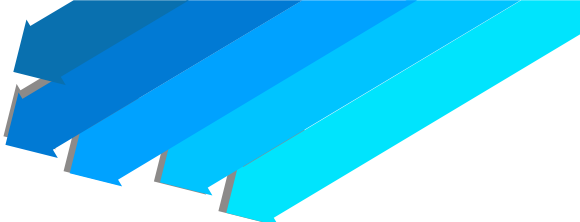

<code><table align="valor"></code>	Según el valor indicado ubica la tabla en el navegador, sus posibles valores son: • Left • Center • Right
<code><table bgcolor="valor"></code>	Especifica el color de fondo de la tabla, los valores pueden ir en rgb, hexadecimal o el nombre del color en inglés.
<code><table border ="píxeles"></code>	Especifica el tamaño de borde en píxeles de la tabla, Si no se especifica la tabla se muestra sin bordes.
<code><table cellpadding="pixels"></code>	Define el espacio en píxeles entre la celda y el contenido de la celda.
<code><table cellspacing="pixels"></code>	Define el espacio en píxeles entre las celdas.
<code><table frame="valor"></code>	Especifica que parte de los bordes de la tabla serán visibles. Estos son sus posibles valores • void • above • below • hside • lhs • rhs • vside • box • border
<code><table rules="valor"></code>	Define que parte interior de los bordes se debe mostrar. Estos son sus posibles valores • none • groups • rows • cols • all

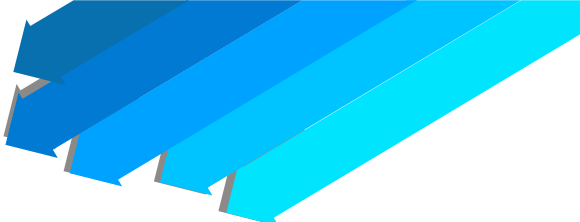


<code><table summary="valor"></code>	EL summary contiene una pequeña descripción de lo que contiene la tabla, no tiene ningún efecto visual en la interfaz, pero podrá ser utilizado por lectores de pantalla.
<code><table width="px , %"></code>	Especifica el ancho de la tabla en pixeles o porcentaje.

Etiqueta `<td>`

Define una celda dentro de una tabla, estos son sus diferentes atributos.

<code><td abbr="valor"></code>	Describe una versión corta del contenido de la celda.
<code><td align="valor"></code>	Especifica la alineación del contenido al interior de la celda. Estos son sus posibles valores. • left • right • center • justify • char
<code><td bgcolor="valor"></code>	Especifica el color de fondo de la celda, los valores pueden ir en rgb, hexadecimal o el nombre del color en inglés.
<code><td colspan="#"></code>	Especifica el número de columnas que abarcará la celda.
<code><td rowspan="#"></code>	Especifica el número de filas que abarcará la celda.
<code><td valign="valor"></code>	Determina la alineación vertical en el contenido de la celda. Estos son los posibles valores. • top • middle • bottom • baseline

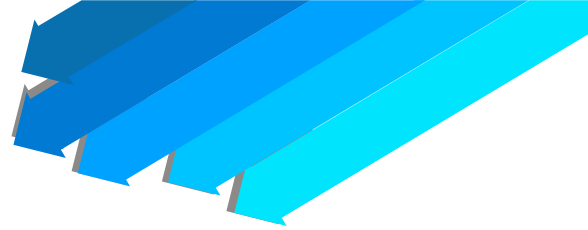

<code><td height="px , %"></code>	Determina el alto de la celda.
<code><td width="px , %"></code>	Determina el ancho de la celda.

Etiqueta `<tr>`

Define una fila dentro de una tabla, estos son sus diferentes atributos.

<code><tr align="valor"></code>	Especifica la alineación del contenido al interior de la fila. Estos son sus posibles valores. • left • right • center • justify • char
<code><tr bgcolor="valor"></code>	Especifica el color de fondo de la fila, los valores pueden ir en rgb, hexadecimal o el nombre del color en inglés.
<code><tr valign="valor"></code>	Determina la alineación vertical en el contenido de la fila. Estos son los posibles valores. • top • middle • bottom • baseline

La etiqueta `<th>`

Esta etiqueta define los encabezados de las celdas, es muy similar al `<td>` de hecho manejan los mismos atributos.

Ejemplo

```
<table border="1">
<tr>
<th>Encabezado 1</th>
<th>Encabezado 2</th>
</tr>

<tr>
<td>fila 1, celda 1</td>
<td>fila 1, celda 2</td>
</tr>

<tr>
<td>fila 2, celda 1</td>
<td>fila 2, celda 2</td>
</tr>
</table>
```

Encabezado 1	Encabezado 2
fila 1, celda 1	fila 1, celda 2
la fila 2, celda 1	la fila 2, la celda 2

2. HTML5

2.1 Novedades

HTML5 es la última versión de HTML, es creado entre el Consorcio World Wide Web (W3C) y la Red de hipertexto Aplicación de Tecnología del Grupo de Trabajo (WHATWG).

Desde el 2006 se está trabajando en la implementación del HTML 5, estas son algunas novedades que se establecieron para el HTML5:

- Las nuevas características se basan en HTML, CSS, DOM y JavaScript.
- Reducir la necesidad de plugins externos (como Flash).
- Mejor manejo de errores.
- Nuevas etiquetas para reemplazar programaciones estandarizadas por los diseñadores.
- Nuevas etiquetas de formulario para el mejor manejo de datos.
- Permite la integración de diferentes medios (Audio, Video), sin lenguajes complementarios.
- Soporte completo a CSS3.
- Gráficos 2d y 3d.
- Nuevas etiquetas y atributos, contenidos específicos como <article>, <footer>, <header>, <nav>, <section>.

HTML5 se está estandarizando en todos los navegadores, se espera que para el 2014 este totalmente soportado en los diferentes navegadores.



2.2.Estructura HTML5

Hacer un documento de HTML5 es simple a continuación se muestra la estructura con el mínimo de etiquetas necesarias:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Titulo del documento</title>
</head>
<body>
Contenido del documento
</
body>
</html>
```


La declaración `<!DOCTYPE html>`, es una instrucción para que el navegador identifique en qué versión de HTML esta está realizada la página, esta debe ir antes de abrir la etiqueta `<html>`.

Los cambios en estructura básica no son muchos en comparación con el HTML4.

Cuando se implementa las etiquetas de contenido es donde se empieza a marcar la diferencia entre ambas versiones.


Ejemplo de estructuras en HTML4 y HTML5.

Ejemplo HTML 4

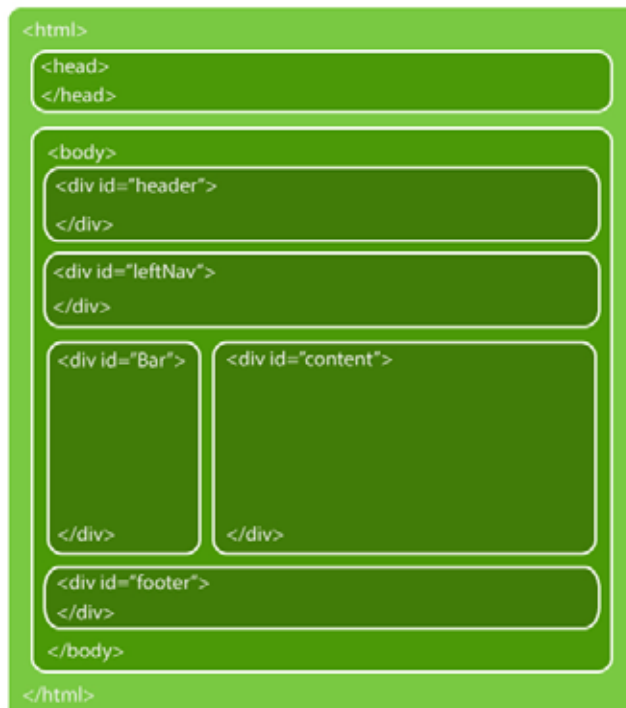

Se aplicará la misma estructura pero desde HTML5

Ejemplo HTML 5

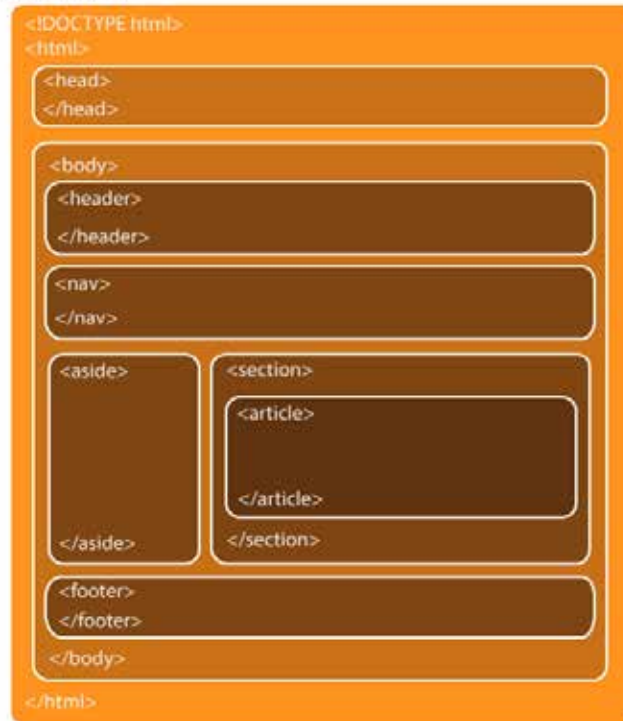


Se pueden identificar muchas nuevas etiquetas las cuales se explicarán en el transcurso del documento.

2. Etiquetas de Estructura HTML 5

Se implementan nuevas etiquetas para mejorar la estructuración de la página web, a continuación se listan algunas.

Etiquetas principales de estructura: `<header>`, `<article>`, `<section>`, `<aside>`, `<nav>`.

Etiquetas complementarias de estructura: `<details>`, `<summary>`, `<mark>`, `<meter>`, `<progress>`, `<figure>`, `<figcaption>`, `<hgroup>`, `<ruby>`, `<rt>`, `<rp>`, `<time>`, `<bdi>`, `<wbr>`, `<command>`.

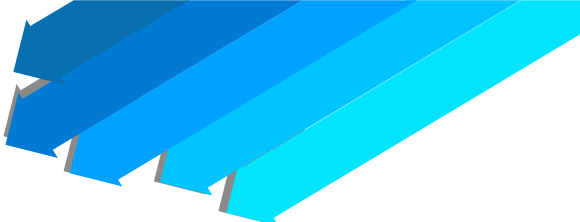

Etiqueta <header>

La etiqueta <header> especifica un encabezado de documento o sección se utiliza como contenedor para un texto introductorio o un conjunto de enlaces de navegación.

En una misma página web se pueden tener varias etiquetas <header>. Nota: Una etiqueta <header> no se puede ubicar dentro de un <footer>, <dirección> u otro elemento <header>.

<header> es compatible en todos los navegadores, excepto con las versiones inferiores a INTERNET EXPLORER 8.

Ejemplo código

```
<header>
<h1>HTML5</h1>
<p>HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta
revisión importante del lenguaje básico de la World Wide We-
b</p>
</header>
```

Etiqueta <section>

La etiqueta <section> especifica las secciones de un documento. Tal como capítulos, encabezados, pies de página o cualquier otra sección del documento.

En un mismo documento se pueden tener tantas etiquetas <section> como sean necesarias.

<section> es compatible en todos los navegadores, excepto con las versiones inferiores a INTERNET EXPLORER 8.

Ejemplo código

```
<section>
<h1>What is WebFonts?</h1>
<p>WebFonts is a technology that enables people to use fonts
on demand over the Web without requiring installation in the
operating system. W3C has experience in downloadable fonts
through HTML, CSS2, and SVG. Until recently, downloadable fonts
have not been common on the Web due to the lack of an interope-
rable font format. The WebFonts effort plans to address that
through the creation of an industry-supported, open font format
for the Web (called "WOFF").</p>
</section>
```

Etiqueta <article>

La etiqueta <article> define un contenido independiente de la página, distribuible o reusable. Es decir que si se elimina la etiqueta <article>, se cambia de lugar en la página o se traslada para otra página, esta acción no afectará el contenido del resto de la página.

Las fuentes potenciales para el elemento <article>:

- Mensajes Foro
- Masajes de Blogs
- Noticias
- Comentarios

<article> es compatible en todos los navegadores, excepto con las versiones inferiores a INTERNET EXPLORER 8.

Ejemplo código

```
<article>
<h1>Impresionismo</h1>
<p>El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa –principalmente en Francia– caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz (la «impresión» visual) y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba.</p>
</article>
```

Etiqueta <nav>


La etiqueta <nav> especifica una sección de enlaces de navegación. El elemento <nav> debe contener solo el bloque principal de los vínculos de navegación y no debe utilizarse para especificar vínculos asilados.

El ideal es utilizar solo una vez por página la etiqueta < nav>, solo para el bloque principal de vínculos (menú ó botonera).

Ejemplo código

```
<nav>
  <a href="color.html">Teoría del color</a> |
  <a href="tercios.html">Ley de tercios</a> |
  <a href="imagen.html">Concepto de la imagen</a> |
</nav>
```

<nav> es compatible en todos los navegadores, excepto con las versiones inferiores a INTERNET EXPLORER 8.

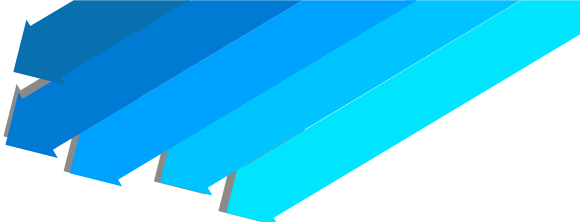

Etiqueta <aside>

La etiqueta <aside> define un extra del contenido principal de la página, es decir una información complementaria ya sea relacionada con el tema o no.

Es utilizado en ocasiones para elementos publicitarios o comerciales. Con ayuda del CSS se puede ubicar como barra lateral del artículo.

Ejemplo código

```
<section>
<p>Al cliente le gusto la propuesta del diseño realizado en
photoshop.</p>
<aside>
<p>Photoshop: Software de edición de imágenes </p>
</aside>
</section>
<aside> es compatible en todos los navegadores, excepto con las versio-
nes inferiores a INTERNET EXPLORER 8.
```

Etiquetas <details> y <summary>


<details>

La etiqueta <details> define un texto de detalles tipo apéndice, el cual se muestra o se oculta según la demanda del usuario. Por defecto el texto encabezado de la pestaña dice "Detalles".

Ejemplo código:

El sitio web fue realizado en Ajax

```
<details>
<p>AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaS-
cript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para
crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applica-
tions).</p>
</details>
```

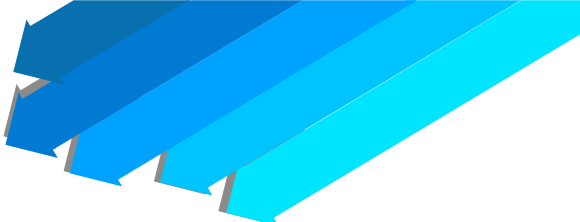Vista usuario <details> inactivo

El sitio web fue realizado en Ajax

► Detalles

Vista usuario <details> activo al click del mouse.

El sitio web fue realizado en Ajax

▼ Detalles

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications).

Tiene el atributo open que declara si la pestaña debe estar desplegada al momento de cargar la página.

Ejemplo

```
<details open="open">
```

```
< summary >
```

La etiqueta <summary> especifica el texto encabezado de la pestaña creada por la etiqueta <details>

Ejemplo código.

El sitio web fue realizado en Ajax

```
<details>
```

```
<summary>Ver más</summary>
```

```
<p>AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications).</p>
```

```
</details>
```

Vista usuario <details> y <summary> inactivo

El sitio web fue realizado en Ajax

► Ver más

Las etiquetas <details> y <summary> a la fecha de creación de este documento 2012, solo tiene soporte por el navegador Google CHROME.

Nota: Recuerde poner en práctica cada ejemplo para tener una mayor claridad del concepto.

Etiqueta <mark>

Define un texto marcado tipo resaltador, esto con el fin de darle más importancia o remarcar parte del contenido.

Ejemplo Código.

```
<p>Recuerda <mark>estudiar</mark> el código todos los días</p>
```

Vista Navegador

Recuerda **estudiar** el código todos los días

Etiqueta <meter>

La etiqueta <meter> define un indicador escalado de un valor conocido, ejemplo: los resultados de una encuesta, examen, etc.


Resultado Examen

: Matemáticas

: Español

: Química

: Física

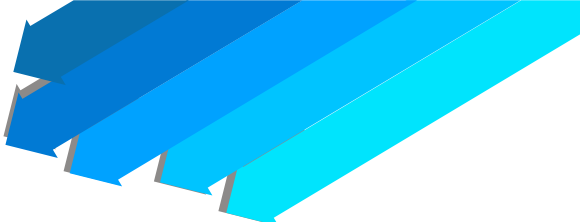

Para optimizar el uso de la etiqueta <meter> se cuenta con los siguientes atributos:


Atributo	Descripción
value	Especifica el valor actual en el que se encuentra el porcentaje, este valor es obligatorio, ya que sin él la gráfica se mostraría vacía. <meter value="valor Numero"></meter>
min	Especifica el valor mínimo del rango de porcentaje. <meter min=" valor Numero"></meter>
max	Especifica el valor máximo del rango de porcentaje. <meter max=" valor Numero"></meter>
high	Especifica a partir de qué valor se debe considerar como un porcentaje alto. <meter high=" valor Numero"></meter>
low	Especifica a partir de qué valor se debe considerar como un porcentaje bajo. <meter low=" valor Numero"></meter>
optimum	Especifica cuál es el valor óptimo del porcentaje. <meter optimum=" valor Numero"></meter>

Ejemplo código:

Resultados Examen

```
<p>Carlos:<meter value="94" min="0" max="100" high="90"></meter></p>
<p>Andrés:<meter value="60" min="0" max="100" high="90"></meter></p>
<p>Juan:<meter value="50" min="0" max="100" high="90"></meter></p>
<p>Pedro:<meter value="45" min="0" max="100" high="90"></meter></p>
```

Vista en el Navegador

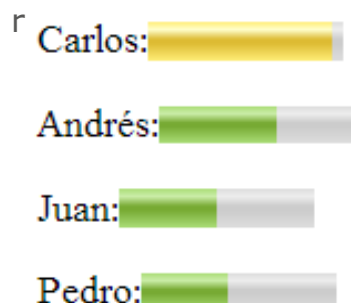

La etiqueta `<meter>` a la fecha de creación de este documento 2012, solo tiene soporte por los navegadores Google CHROME y OPERA.

Nota: esta etiqueta no debe ser usada para indicar un proceso de carga. Le invitamos a investigar y conocer las siguientes etiquetas: `<progress>`, `<figure>`, `<figcaption>`, `<hgroup>`, `<ruby>`, `<rt>`, `<rp>`, `<time>`, `<bdi>`, `<wbr>`, `<command>`.

2.3. Etiquetas de Medios HTML 5

HTML 5 ofrece nuevas etiquetas para el manejo de diferentes medios como audio y video sin necesidad de plugins externos.

Las etiquetas de medios son: `<audio>` `<video>`.

Etiquetas complementarias de medios son: `<source>` `<embed>` `<track>`.


Etiqueta `<audio>`

La etiqueta `<audio>` incrusta un archivo de sonido en el documento web, ya sea como música ambiente o como una canción con controladores de reproducción; todas estas especificaciones se declaran con los atributos de la etiqueta.

Los atributos de la etiqueta `<audio>` son:



Atributo	Descripción
src	Especifica la url o dirección de donde se encuentra el archivo de audio que será incrustado en el documento web. <pre><audio src="miMusica/song.mp3"></audio></pre>
autoplay	Indica que el audio comenzará a reproducirse de manera automática en cuanto la página esté totalmente cargada. <pre><audio autoplay=" autoplay"></audio></pre>
controls	Especifica si los controles de reproducción se deben mostrar de manera automática. <pre><audio controls="controls"></audio></pre> El diseño de los controles de reproducción viene por defecto según el navegador. Google Chrome  Mozilla Firefox  Opera  Safari  Internet Explorer 
loop	Especifica si el audio debe repetirse una y otra vez en un ciclo interminable. <pre><audio loop="loop"></audio></pre> Debe usarse con cuidado ya que un sonido continuo puede ser molesto para el usuario.
preload	Indica la forma en la que el navegador hará la precarga del sonido. Tiene tres posibles valores:

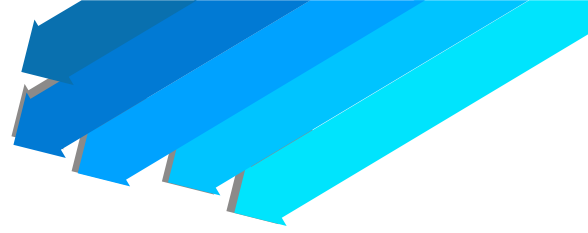

Formatos de audio soportados en la web.

Diferentes extensiones de audio pueden ser utilizadas en HTML5.

Estos son los formatos más comunes.

Formato Audio	Detalles
Ogg vorbis	Puede ser comprimido a un archivo de poco peso y aun así mantener una buena calidad en el sonido, es ideal para reducir el costo en el ancho de banda y el trabajo en streaming. Extensión de archivo (.ogg)
MP3	Un MP3 puede comprimirse usando una mayor o menor tasa de bits por segundo, resultando directamente en una mayor o menor calidad de audio final, así como en el tamaño del archivo resultante. MP3 es uno de los formatos de archivos más populares. Extensión de archivo (.mp3)
WAV	Se utiliza principalmente sin ningún tipo de compresión lo que genera una excelente calidad de audio, es adecuado para uso profesional principalmente en CD de Audio. Su uso en internet no es muy popular ya que los archivos sin compresión consumen gran cantidad de ancho de banda. Extensión de archivo (.wav)
ACC	Es un formato que logra una gran compresión de datos sin perder calidad. Fue diseñado para ser el sucesor del MP3, por esa razón puede lograr archivos de menos peso y con una mejor calidad de audio al MP3. Extensión de archivo (.m4a, .m4b, .m4p, .m4v, .m4r, .3gp, .mp4 y .aac)

Soportes de los navegadores para formatos de audio.

Cada navegador presta diferente soporte a los distintos archivos de audio. Se mostrará en la tabla a partir de que versión del navegador está disponible el soporte al archivo de audio.

Formato	Navegador				
Ogg Vorbis	Firefox 3.5		Chorme 5		Opera 10.5
MP3	Safari 5	Chorme 6		IE 9	IOS 3
WAV	Firefox 3.6	Chorme 8		Safari 5	Opera 10.5
ACC	Safari 3	Chorme 5	IE 9	IOS 3	Android 2

Nota: Si el navegador no soporta el archivo de audio, el sonido no se reproducirá.

Aplicación etiqueta Audio.

Los archivos de audio se pueden incrustar de dos maneras, con el atributo src de la etiqueta <audio> o con la ayuda de la etiqueta <source>.


Ejemplo método 1.

```
<audio src="zelda.mp3" autoplay="autoplay">
```

Su navegador no soporta elementos de audio

```
</audio>
```


Este texto solo se hará visible dado el caso que el navegador no soporte el elemento de audio.



Ejemplo Método 2

Este método es más utilizado ya que con él se pueden vincular varios formatos de audio en la misma etiqueta, evitando posibles problemas de soporte con los navegadores.

Con la ayuda de la etiqueta <source> más el atributo src, se pueden especificar varias fuentes de audio.

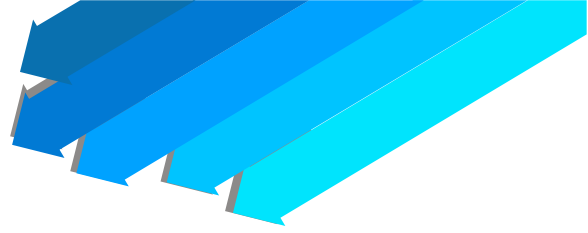

Soportes de los navegadores para formatos de audio.

Cada navegador presta diferente soporte a los distintos archivos de audio. Se mostrará en la tabla a partir de que versión del navegador está disponible el soporte al archivo de audio.

Código:

```
<audio controls="controls">  
  <source src="zelda.ogg" type="audio/ogg"><!--mozilla-->  
  <source src="zelda.mp3" type="audio/mp3"><!--chrome-->  
  Your browser does not support the audio tag.  
</audio>
```

La etiqueta `<source>` toma el papel del atributo `src` en la etiqueta de apertura `<audio src="miCancion.mp3"></audio>`


Etiqueta `<video>`

`<video>` es una nueva etiqueta la cual permite incrustar archivos de video en el documento web.

HTML 5 implementa la etiqueta `<video>` para no tener que recurrir a lenguajes y pluguins externos a la hora de insertar un video. La etiqueta `<video>` cuenta con los siguientes atributos:



Atributo	Descripción
src	Especifica la url o dirección de donde se encuentra el archivo de video que será incrustado en el documento web. <code><video src="misVideos/video.mp4"></video></code>
autoplay	Indica que el video comenzará a reproducirse de manera automática en cuanto la página esté totalmente cargada. <code><video autoplay=" autoplay"></video></code>
controls	Especifica si los controles de reproducción se deben mostrar de manera automática. <code><video controls="controls"></video></code> El diseño de los controles de reproducción viene por defecto según el navegador. Google Chrome  Mozilla Firefox 

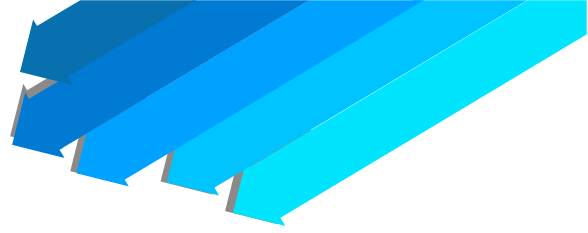

Opera




Safari



Internet Explorer



loop	Especifica si el video debe repetirse una y otra vez en un ciclo interminable. <pre><video loop="loop"></video></pre>
preload	Indica la forma en la que el navegador hará la precarga del video. Tiene tres posibles valores: preload="none": le informa al navegador de no hacer la precarga del video. preload="metadata": le informa al navegador de solo hacer la precarga de los metadatos del archivo de video (ancho, alto, duración, nombre etc). preload="auto": Acción por defecto, el navegador decide si hace la precarga de metadatos o no. Por lo general el archivo se precarga al momento de cargar la página. <pre><video preload="none"></video></pre>
muted	Especifica que el archivo de video debe tener el canal de audio en silencio, sin importar si se está reproduciendo el video. 
poster	Especifica una imagen de muestra mientras el video está en estado de carga o sin reproducirse.  Si el poster no está especificado, se mostrará el primer fotograma del video.

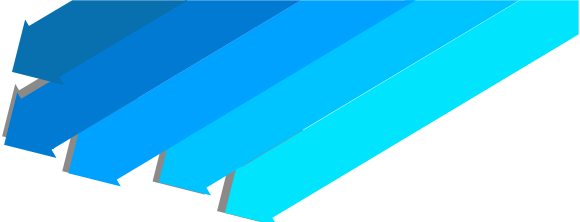

Formatos de video soportados en la web.

Diferentes extensiones de video pueden ser utilizadas en HTML5.

Estos son los formatos más comunes.

Formato Audio	Detalles
Theora OGG	Theora es un método de compresión de vídeo. El vídeo comprimido puede ser almacenado en cualquier contenedor multimedia conveniente. Uno de los principales propósitos de este tipo de video es el bajo consumo de CPU.
MP4	MP4 permite transmitir flujos de audio, vídeo y texto con una buena compresión de peso y conservando una calidad alta de imagen y audio. Es un formato muy común en Ipod y Itunes gracias a su bajo peso en relación con la calidad de imagen y sonido.
WebM	Es un formato de video desarrollado por GOOGLE, orientado a usarse en HTML5. Está compuesto por el códec de vídeo VP8 (desarrollado originalmente por On2 Technologies). Cuenta con el apoyo de grandes compañías como Adobe, Microsoft, Mozilla.

Soportes de los navegadores para formatos de video.

Cada navegador presta diferente soporte a los distintos archivos de video.

Se mostrará en la tabla a partir de que versión del navegador está disponible el soporte al archivo de video.

Formato	Navegador				
Ogg Vorbis	Firefox 3.5		Chorme 5		Opera 10.5
Mp4	Safari 3	Chrome 5	IE9	IOS	Android 2
WebM	Firefox 4	Chrome 6	Opera 11	IE9	Android 2.3

Nota: Si el navegador no soporta el archivo de video, este no se reproducirá.

Aplicación etiqueta Video.

Los archivos de video se pueden incrustar de dos maneras, con el atributo src de la etiqueta <video> o con la ayuda de la etiqueta <source>.

Ejemplo método 1.


Código

```
<video src="movie.ogg" controls="controls">
```

Su navegador no soporta elementos de video

```
</video>
```

Este texto solo se hará visible dado el caso que el navegador no soporte el elemento de video.



Ejemplo Método 2

Este método es más utilizado ya que con él se pueden vincular varios formatos de video en la misma etiqueta, evitando posibles problemas de soporte con los navegadores.

Con la ayuda de la etiqueta `<source>` más el atributo `src`, se pueden especificar varias fuentes de video.

Código:

```
<video controls="controls">  
  <source src="movie.mp4">  
  <source src="movie.ogg">  
Your browser does not support the video tag.  
</video>
```

La etiqueta `<source>` toma el papel del atributo `src` en la etiqueta de apertura `<video src="miVideo.mp4"></video>`.

Etiqueta `<source>`

La etiqueta `<source>` se utiliza para especificar varios tipos de archivos de alternativos para mejorar el soporte en los navegadores.

los siguientes atributos son los más usados en la etiqueta `<source>`:

Atributo	Descripción
src	Especifica la url o dirección de donde se encuentra el archivo de video que será incrustado en el documento web. <code><source src="audio.mp3"></code>
type	Indica el formato del medio que ayuda al navegador a determinar si puede reproducir cierto recurso o no. Los tipos de archivos más comunes son: Formatos audio • audio/ogg • audio/mp3 Formatos video • video/mp4 • video/ogg • video/webm Estos valores son dados por MIME type of the media resource.

Ejemplo código

```
<embed src="tablero.swf" width="800" height="600">
```

Etiqueta <track>

La etiqueta <track> especifica pistas de texto para los elementos multimedia (<audio> y <video>).

Se utiliza para introducir subtítulos o leyendas de texto al momento de estar reproduciendo un video o canción.

La etiqueta <track> a la fecha de creación de este documento año 2012, no está soportada por ninguno de los navegadores.

2.4. Elemento de dibujo HTML5

HTML 5 incluye la forma de crear dibujo por medio de vectores, estas herramientas pueden parecer simples pero implementándolas con JAVASCRIPT se pueden crear las mejores interacciones y hasta juegos.

Etiqueta <canvas>

Canvas crea un lienzo el cual se utiliza para dibujar gráficos sobre la marcha, a través de secuencias de comandos principalmente en JAVASCRIPT.

El elemento <canvas> es sólo un lienzo que contendrá los gráficos.

Etiqueta <svg>

Es la sigla en inglés de (Scalable Vector Graphics), es utilizado para definir vectores basados en gráficos para la web.

Define los gráficos en formato XML y no pierden calidad por más que se escale la imagen, además de esto cada elemento del SVG se puede animar.

Para utilizar SVG se deben conocer ciertas funciones creadas por la W3C para aplicar formas y figuras.

3. Actividades de afianzamiento



2. ¿Cuál es la estructura correcta de html5?

a.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <header></header>
    <nav></nav>
    <section></section>
    <footer></footer>
  </body>
</html>
```

b.

```
<html>
  <header>
    <title></title>
  </header>
  <body>
    <nav></nav>
  </body>
</html>
```

c.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <header></header>
    <nav></nav>
    <section></section>
  </body>
  <footer></footer>
</html>
```



3. ¿Cuál de la siguientes etiquetas NO es de las nuevas incluidas en HTML5?

- a. `<nav>`
- b. `<article>`
- c. `<video>`
- d. `<a>`

4. `<nav>` es la etiqueta que se utiliza para relacionar la navegación de la página, es recomendable utilizar una etiqueta `<nav>` por cada ítem de menú

Verdadero() Falso()



5. ¿Cuál es el consorcio responsable de regular los estándares de HTML?

- a. HTML
- b. W3C
- c. CSS
- d. XHTML

6. La etiqueta que se utiliza para especificar varios tipos de archivos alternativos para mejorar el soporte en los navegadores es:

- a. <video>
- b. <source>
- c. <embed>



7. De la siguiente lista ¿cuál NO es parte de los atributos de la etiqueta `<meter>`?

- a. value
- b. src
- c. max
- d. high


8. ¿Cuál es una estructura correcta de usar la etiqueta `<video>`?

- a. `<video file="miVideo.mp4"></video>.`
- b. `<video href="miVideo.mp4"></video>.`
- c. `<video src="miVideo.mp4"></video>.`
- d. `<video source="miVideo.mp4"></video>.`

Para ver las respuestas correctas gira el texto 180°

R/. 1b; 2a; 3d; 4 Falso; 5b; 6b; 7b; 8c.



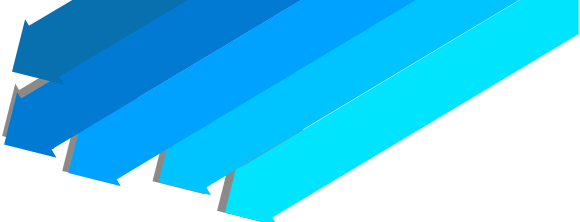

4. Recursos Bibliográficos


Guia HTML5, En maestros del web, Foro de desarrollo web, recuperado el 15 de junio de 2013, Disponible:<http://www.maestrosdelweb.com/-guias/#guia-html5>

Glosario HTML, En Codeacademy, Portal de aprendizaje, recuperado el 15 de junio de 2013, Disponible: <http://www.codecademy.com/es/glosary/html>

HTML, En w3schools, Escuela de desarrollo, recuperado el 15 de junio de 2013, Disponible:<http://www.w3schools.com/html/default.asp>

Páginas Web HTML5, en Programando la, Formación para desarrolladores, recuperado el 15 de junio de 2013, Disponible:<http://programando.la/>

Diccionario de etiquetas, en HTML5Facil, formación para desarrolladores, Diponible: <http://html5facil.com/diccionario-etiquetas>

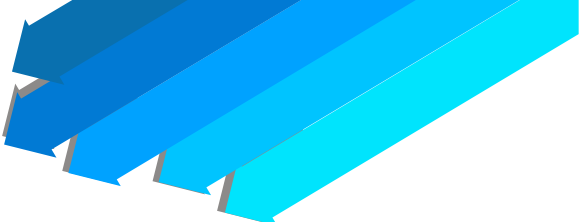

5. Glosario

Navegador: Programa que permite leer documentos en la Web y seguir enlaces (links) de documento en documento de hipertexto. Sin ellos no se podría acceder a los recursos de la WWW. Los navegadores más usados son google chrrhome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Safari

Banner: Gráfico publicitario dentro de una página Web, en general ubicado en la parte superior al centro. Haciendo un clic sobre él, se puede llegar al sitio del anunciante.

Buscador: Herramienta que permite encontrar contenidos en la Red, buscando a través de palabras clave. Los masmás utilizados son Google y Bind

Chat: Sistema de conversación en línea que permite que varias personas de de diferentes lugares con conexión a internet se escriban en mensajes instantaneosinstantáneos.


Dirección IP: La dirección IP de una máquina conectada a Internet es un número que identifica a esa máquina Las direcciones IP constan de cuatro números separados por puntos, como 123.456.1.1 Como estos números son difíciles de recordar, a cada máquina se le asigna también un nombre, su nombre de dominio.

Dominio: El dominio, o nombre de dominio, sirve para identificar cada servidor conectado a Internet con un nombre que sea más fácil de recordar (para un humano) que una dirección IP. Un nombre de dominio está compuesto de varias partes que suelen dar una idea de la localización física de la máquina. Un ejemplo de dominio puede ser www.sena.edu.-cowww.sena.edu.co

Download: Es el proceso de descargar archivos desde la web al disco duro de la computadora

Flash: Tecnología que permite desplegar animaciones, sonidos e interactividad en un browser a través de un plug-in.

FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos):Servicio de Internet que permite transferir archivos (upload y download) entre computadoras conectadas a Internet.

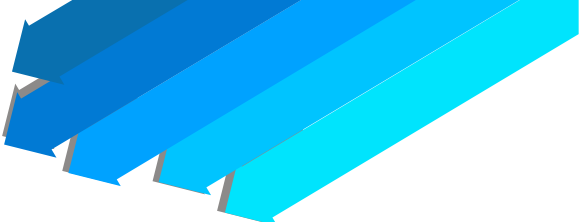

Hipertexto: Forma de organizar información donde ciertos términos están unidos a otros mediante links. El hipertexto permite saltar de un punto a otro en un texto o en otros textos al hacer clic en un link.

Hiperlink : Enlace entre dos nodos de un hipertexto.

Index.html: La primera página que aparece cuando un usuario entra a un sitio Web, que generalmente tiene links a las demás páginas

Host o Hosting: Servidor que alberga a uno o varios sitios.

HTML (Hypertext Markup Language: Lenguaje de Marcado de Hipertexto)


HTTP: (Hypertext Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia de Hipertexto) Es el mecanismo de intercambio de información que constituye la base de la WWW., el protocolo a través del cual se comunican el cliente y el servidor.

Internet : La red más grande de computadoras en el mundo, literalmente una "red de redes", que utilizan un mismo protocolo de comunicación para intercambiar información, ya sea en forma de e-mail, páginas web, ftp, etc.

Intranet: Utilización de la tecnología de Internet dentro de la red local (LAN) de una organización. Permite crear un sitio público donde se centraliza el acceso a la información de la compañía. Una Intranet permite optimizar el acceso a los recursos de una organización, organizar los datos existentes en las PCs de cada individuo y facilitar la colaboración entre los miembros de equipos de trabajo.

IP: (Internet Protocol: Protocolo de Internet) Estándar de comunicaciones de Internet. El IP provee un método para fragmentar (deshacer en pequeños paquetes) y rutear (llevar desde el origen al destino) la información.

Java: Lenguaje de programación diseñado para Internet, utilizado para crear aplicaciones completas o pequeñas aplicaciones (applets) para ser insertados en una página Web.

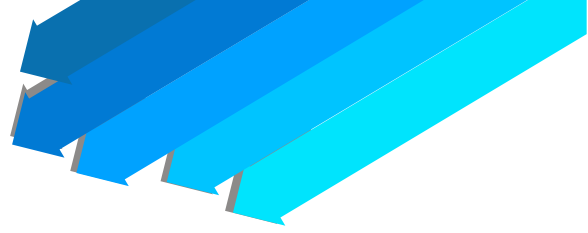

Javascript: Lenguaje de derivado de Java, pero con instrucciones mucho más simples para utilizar en páginas Web, que permite aumentar la interactividad y la personalización de un sitio.

Link: Conexión entre dos documentos web, que puede ser a través de un texto, gráfico, o botón, y permiten al usuario saltar a otro documento (en el mismo sitio o en otro) al hacer clic sobre él

Página Web: Archivo hecho con el lenguaje de programación HTML. Generalmente, contiene textos y especificaciones que le indican en donde se deben desplegar las imágenes o los archivos multimedia. Cada página Web es un archivo creado en HTML con su propia dirección en Internet (URL).

Resolución: Cantidad de pixeles, o puntos de color, que se encuentran en una determinada área (la medida estándar son pixeles por pulgada o ppp). Un archivo de 300 ppp tiene mejor calidad que uno de 150 ppp, pero también tendrá un peso mayor. El estándar para internet son 72 ppp. Resolución de monitor: Número de pixeles que se pueden desplegar, es decir, el tamaño de la "pantalla". Puede variar enormemente, pero para el diseño en internet se toma 800x600 pixeles como medida mínima.

6. Créditos

Control de documento Construcción Objeto de Aprendizaje Introducción a HTML	
Desarrollador de contenido Experto temático	Jesualdo Morantes Meza
Asesor pedagógico	Luis Antonio Suárez Martínez Maria Teresa Camargo Serrano
Producción multimedia	Carlos Alberto Espinosa Gómez
Programador	Roberto Chajín Ortíz
Líder expertos temáticos	Tatiana Acosta Patiño
Líder línea de producción	Santiago Lozada Garcés

