


Jerarquía de directorios de Linux

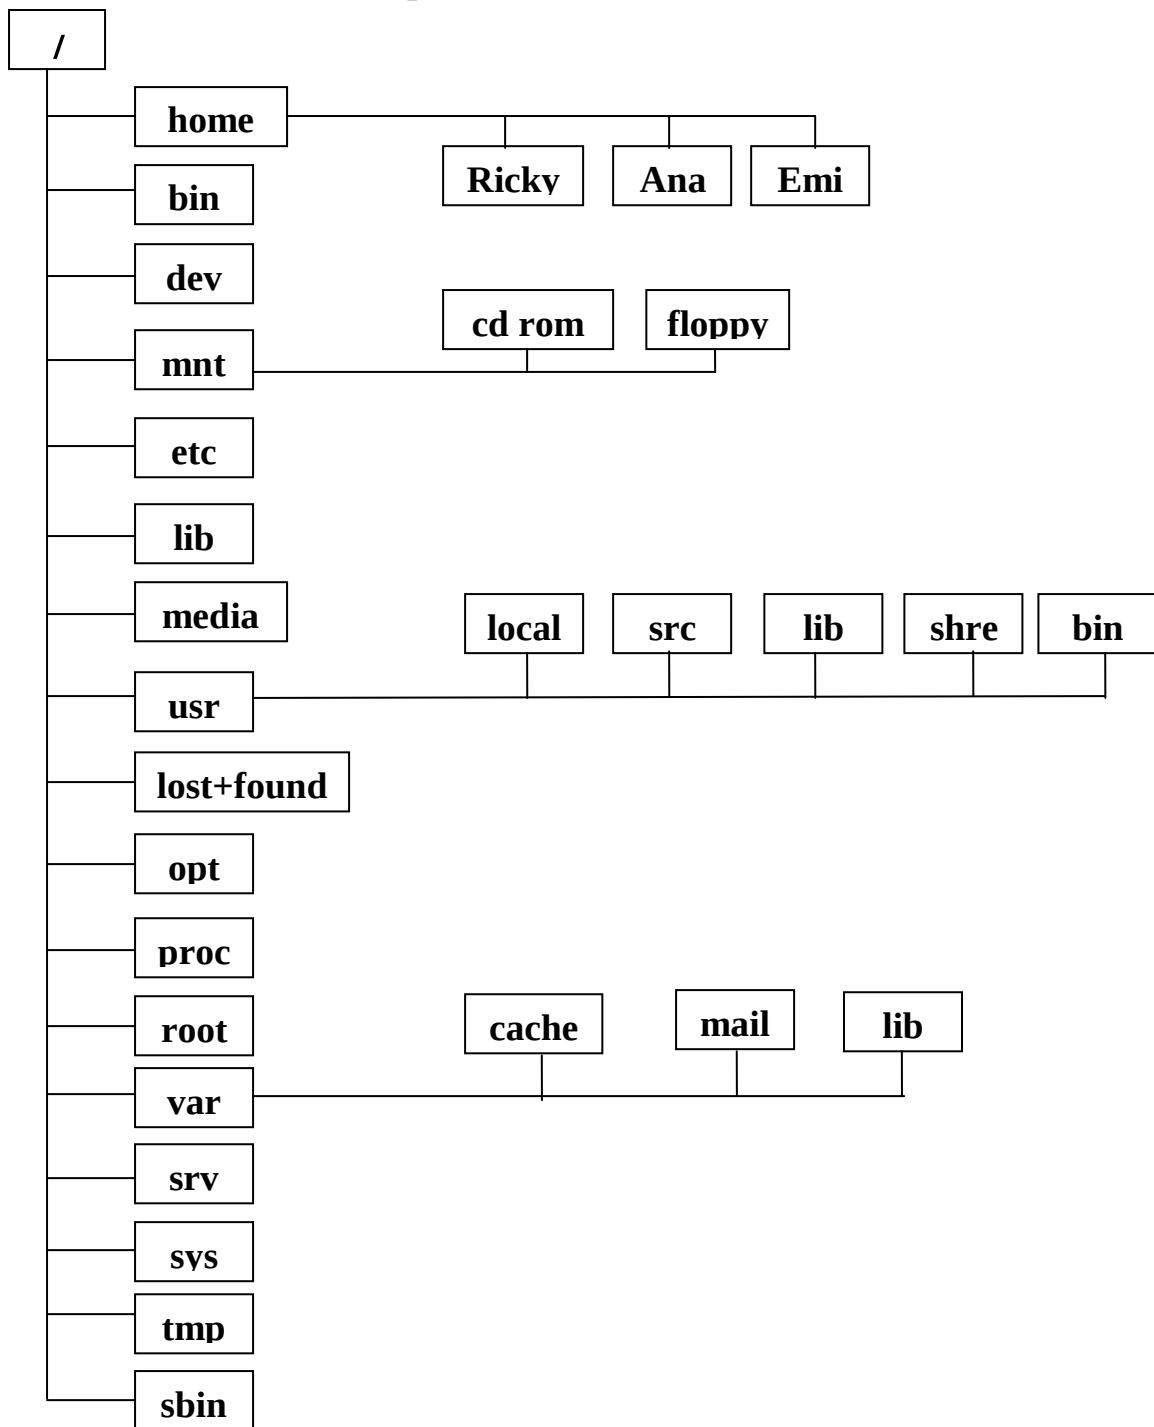

/: Se llama raíz es el primer directorio de una jerarquía, contiene todos los subdirectorios de la jerarquía.

Home: se guardan los directorios personales de los usuarios (no root) que se encuentran en el sistema. Se guardan las diferentes configuraciones y archivos de cada uno

Boot: Se encuentran los archivos para el arranque del sistema, se encuentra el kernel de Linux, el grub.

Bin: Aquí se encuentran los archivos ejecutables del sistema.

Dev: En este directorio se encuentran todos los archivos que nos permiten interactuar con los medios de almacenamiento, los puertos de la computadora. Por ejemplo los USB, sda (o hda), con la información de cada uno de ellos.

Etc: se guardan los archivos de configuración del sistema y carpetas de los programas instalados, contiene archivos de texto fácilmente de modificar. Se encuentran los subdirectorios rc e init.d donde están los scripts de los servicios y programas que se cargan en el arranque.

Lib: Contiene las librerías del sistema y los drivers, el uso de este directorio es compartido con el resto de las aplicaciones, para evitar la duplicación de una misma carpeta.

Lost +found: Guarda información recuperada en caso de un cierre accidental del sistema.

Media: Se encuentran montados los medios extraíbles de la maquina usb,cd rom. Los montajes se hacen en un directorio propio para cada dispositivo.

Mnt: Se utiliza para montar temporalmente unidades, por ejemplo discos o memorias usb.

Opt: Este directorio está destinado para guardar paquetes adicionales de aplicaciones.

Proc: Se encuentra el sistema de archivos virtual, con todos los datos del sistema de archivos y los dispositivos.

Root: Es el directorio personal del superusuario, es el directorio del administrador del sistema.

Sbin: Son los ejecutables de administración, tales como mount, umount, shutdown.

Srv: Almacena datos internos de servicios como http o ftp para que puedan ser utilizados por todos los usuarios.

Sys: Información interna del sistema operativo relacionada con los dispositivos.

Tmp: En este directorio se almacenan ficheros temporales. cada vez que se inicia el sistema este directorio se limpia.

Usr: Contiene todos los ficheros de la mayoría de los programas instalados, pero que no son necesarios para el funcionamiento básico del sistema.

Local: Con los mismos directorios que usr pero utilizado como destino de los programas compilados. Contiene los siguientes directorios:

Src: Contiene el código fuente del núcleo instalado.

Lib: Bibliotecas compartidas por los programas.

Bin: Ejecutables de las aplicaciones del servicio gráfico y no esenciales para el sistema.

Shre: Se encuentran los archivos compartidos por los programas, como son los iconos, imágenes, y configuraciones, etc.

Var: Archivos cuyo contenido se está modificando continuamente. Contiene directorios importantes como:

Cache: Copia de los archivos necesarios para algunos programas.

Mail: Correos electrónicos de los distintos usuarios y mensajes enviados y recibidos con los comandos de texto.

Lib: Almacena archivos con el estado de los programas, no almacena bibliotecas como lo hacen otros directorios con el mismo nombre.

Clasificación de los directorios

- **Estáticos:** Contiene archivos que no cambian sin la intervención del administrador (root), sin embargo, pueden ser leídos por cualquier otro usuario. (/bin, /sbin, /opt, /boot, /usr/bin...)
- **Dinámicos:** Contiene archivos que son cambiantes, y pueden leerse y escribirse (algunos solo por su respectivo usuario y el root). (/var/mail, /var/spool, /var/run, /var/lock, /home...)
- **Compartidos:** Contiene archivos que se pueden encontrar en una computadora y utilizarse en otra, o incluso compartirse entre usuarios.
- **Restringidos:** Contiene ficheros que no se pueden compartir, solo son modificables por el administrador. (/etc, /boot, /var/run, /var/lock...)