


GUÍA PASO A PASO

El Motor de decisiones, paso a paso.

Para **riesgo, calidad, gobierno y auditoría**

El camino de una decisión, de la idea a producción: declarar los datos, dibujar el algoritmo, probarlo, aprobarlo, desplegarlo y auditar lo que decidió.

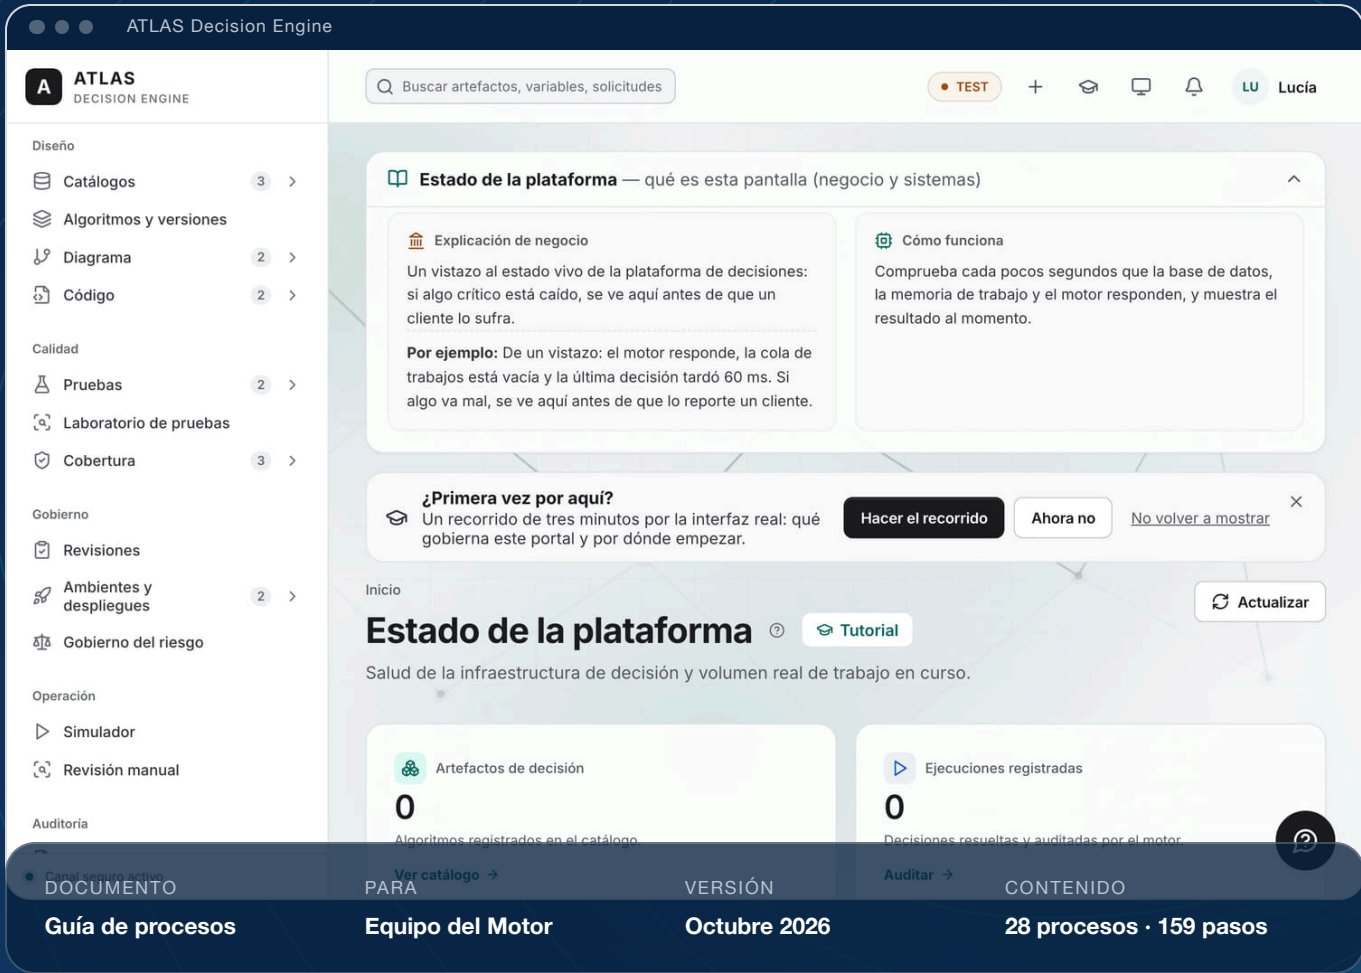

The screenshot displays the ATLAS Decision Engine interface. The top navigation bar includes the ATLAS logo, a search bar, and user information (TEST, +, icons, LU Lucia). The left sidebar lists various sections: Diseño (Catálogos, Algoritmos y versiones, Diagrama, Código), Calidad (Pruebas, Laboratorio de pruebas, Cobertura), Gobierno (Revisiones, Ambientes y despliegues, Gobierno del riesgo), Operación (Simulador, Revisión manual), and Auditoría. The main content area shows the 'Estado de la plataforma' dashboard, which includes a '¿Primera vez por aquí?' message, a 'Tutorial' button, and a 'Actualizar' button. The dashboard also displays 'Artefactos de decisión' (0) and 'Ejecuciones registradas' (0). The bottom navigation bar contains a 'DOCUMENTO' section with 'Guía de procesos' and a 'PARA' section with 'Equipo del Motor', 'Versión' (Octubre 2026), and 'CONTENIDO' (28 procesos · 159 pasos).

Cómo usar esta guía

La guía sigue el menú del portal, que está ordenado como el trabajo real: Diseño, Calidad, Gobierno, Operación y Auditoría. Las pantallas son las del portal real, sin datos cargados: se ve la estructura y no la información de ningún cliente.

1


Un paso por página

Cada página es una sola acción. Hazla, comprueba que ves lo mismo que la imagen y pasa a la siguiente.



El anillo verde

Marca el lugar exacto de la pantalla donde tienes que hacer clic. Lo demás queda un poco apagado a propósito.



Las reglas

Los recuadros con borde verde son reglas del proceso: lo que siempre se cumple y lo que nunca se puede hacer.

Qué encontrarás

01	Qué es ATLAS y cómo se usa	pág. 3	02	Moverte por el portal	pág. 8
03	Tu sesión, tu rol y el ambiente	pág. 15	04	Usar el Centro de tutoriales	pág. 18
05	Catálogo de variables	pág. 23	06	Catálogo de motivos	pág. 29
07	Inventario de artefactos	pág. 36	08	Algoritmos y versiones	pág. 42
09	El editor de grafo, herramienta por herramienta	pág. 46	10	Construye tu primer algoritmo	pág. 61
11	Importar código como árbol de decisión	pág. 77	12	Librerías: qué puede invocar el código	pág. 83
13	Suites de prueba	pág. 87	14	Casos de prueba	pág. 93
15	Cobertura	pág. 100	16	Laboratorio de pruebas: cientos de casos que nadie escribió	pág. 103
17	Bandeja de revisiones	pág. 112	18	Gestión de ambientes	pág. 115
19	Historial de despliegues	pág. 118	20	Simulador de decisiones	pág. 122
21	Procesadores automáticos: convertir un documento en datos	pág. 130	22	Buscador de ejecuciones	pág. 134
23	Bitácora de auditoría	pág. 141	24	Calidad de la decisión	pág. 147
25	Monitoreo del modelo	pág. 158	26	Gobierno del riesgo	pág. 167
27	Derechos del titular	pág. 179	28	Matriz de cobertura: qué queda sin demostrar	pág. 186

01

Qué es ATLAS y cómo se usa

En tres minutos entiendes qué gobierna este portal y cuál es el camino que recorre una decisión, de la idea al ambiente productivo.

Sección **Introducción**


Nivel **Básico**

Tiempo **3 min**

Pasos **4**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 **ATLAS decide, tú defines cómo**
- 2 **La pantalla de estado**
- 3 **El camino de una decisión**
- 4 **Nunca te quedas sin ayuda**

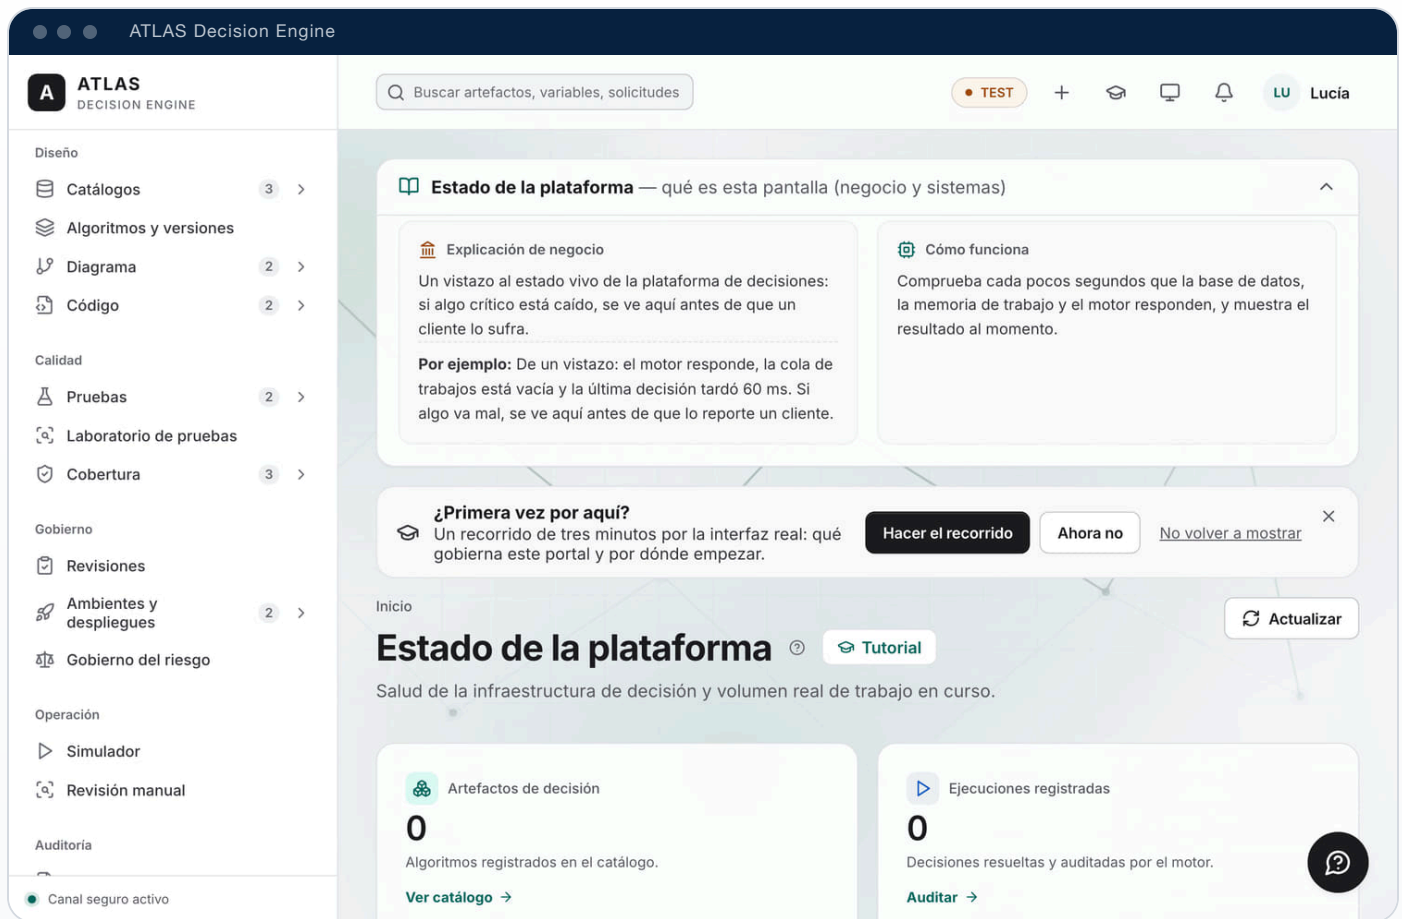


1 PASO 1 DE 4

ATLAS decide, tú defines cómo

Este portal no atiende clientes: define y vigila las reglas con las que el motor decide. Aprobar un crédito, marcar una transacción como sospechosa o pedir revisión humana son resultados de un algoritmo que se diseña aquí, se prueba y se aprueba antes de tocar producción.


REGLA

Nada de lo que hagas en el portal afecta a producción hasta que alguien con permiso lo despliega.

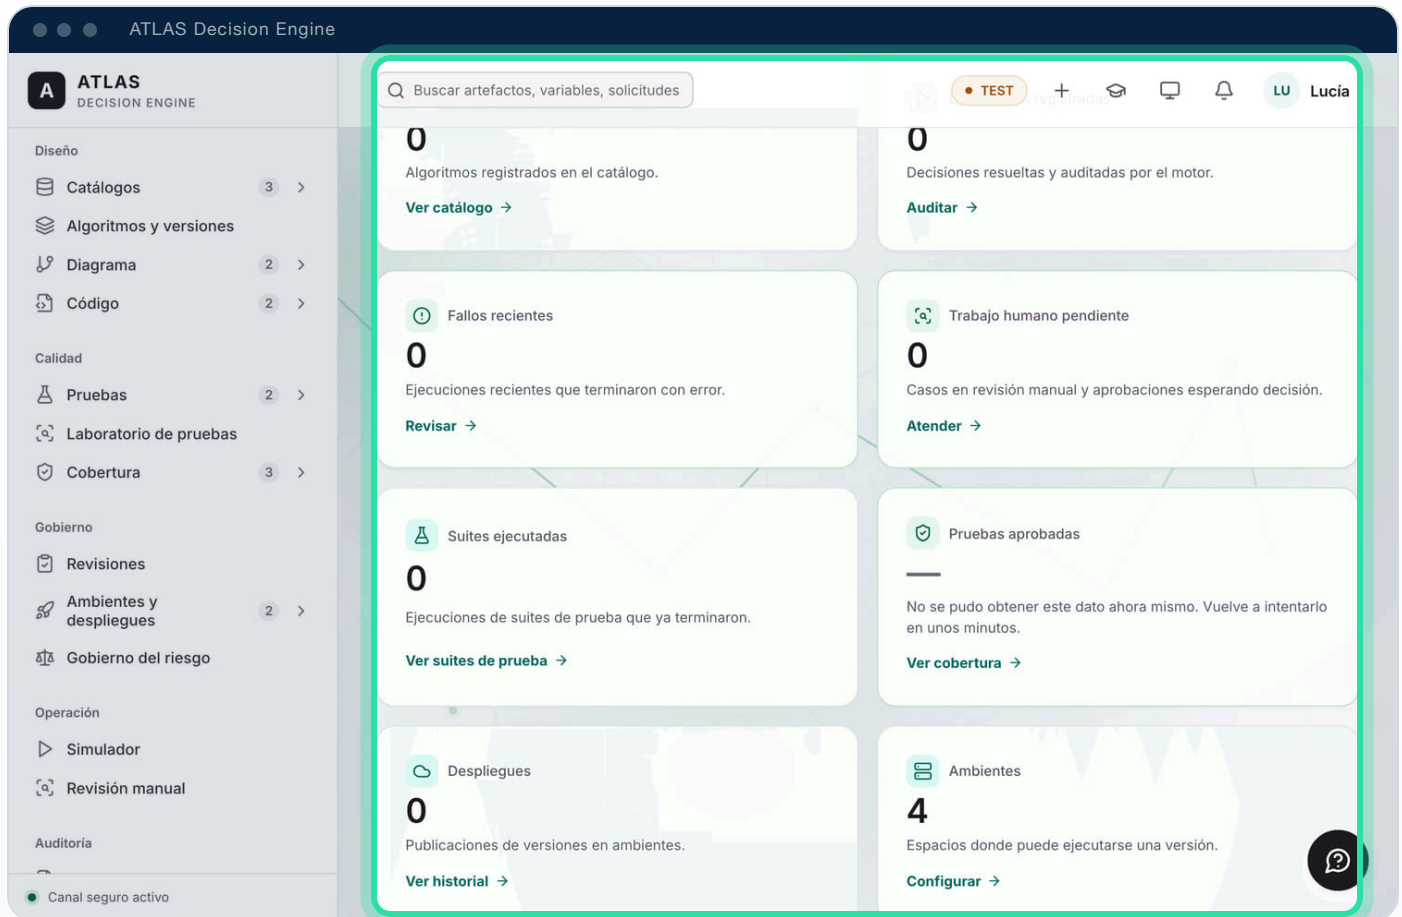
2
PASO 2 DE 4

La pantalla de estado

Esta primera vista resume la salud de la plataforma: cuántas decisiones se ejecutaron, cuántas fallaron y qué está esperando a alguien. Es el sitio al que volver cuando quieras saber si algo va mal.

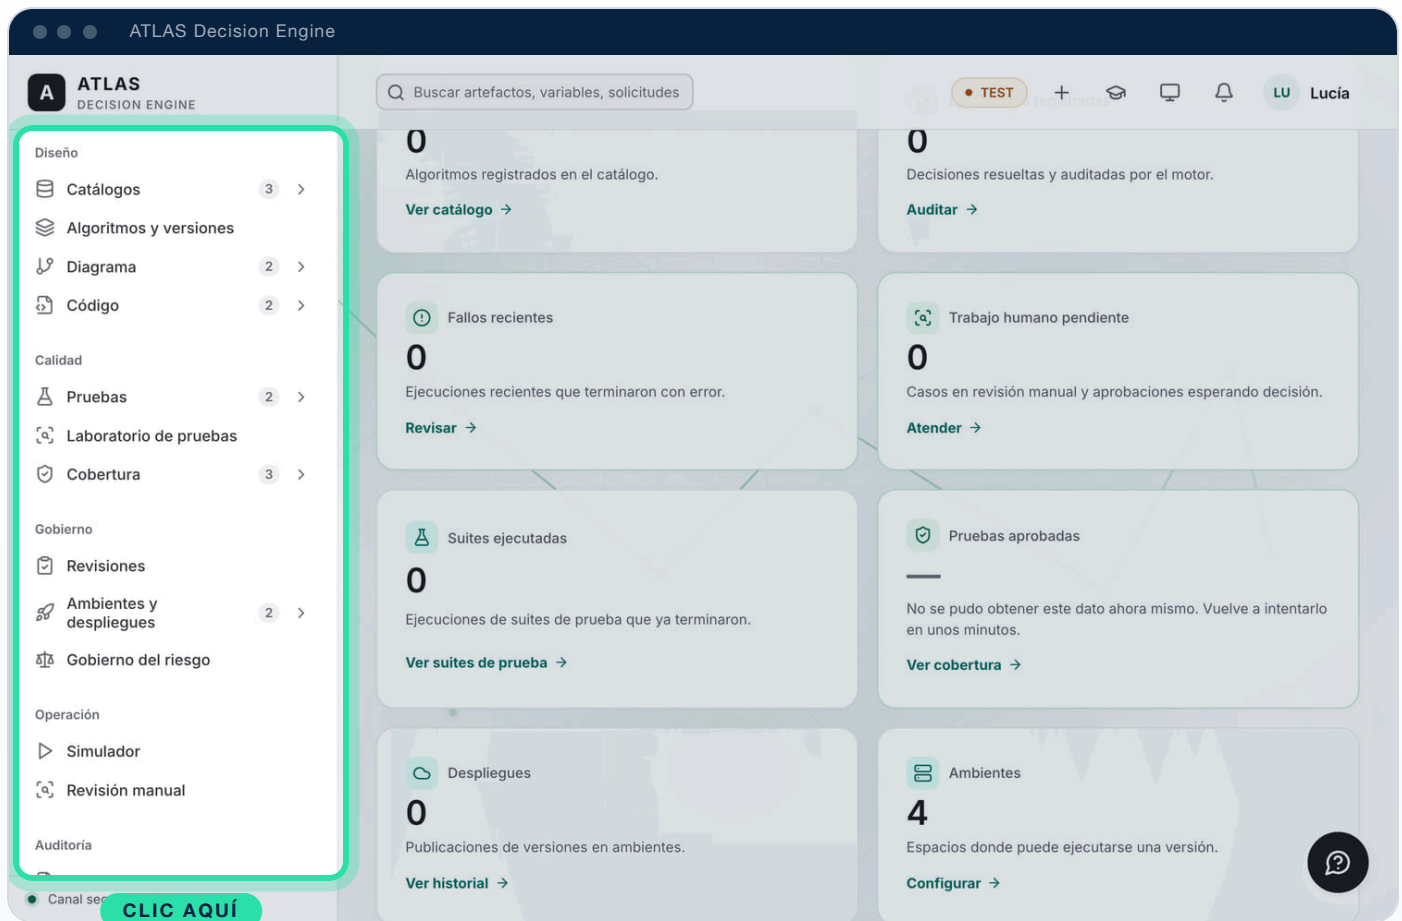


3 PASO 3 DE 4

El camino de una decisión

El menú está ordenado como el trabajo real: en Diseño declaras los datos y dibujas el algoritmo; en Calidad lo pruebas; en Gobierno alguien lo aprueba y se despliega; en Operación se ejecuta; en Auditoría se revisa qué pasó. Ese orden es el que siguen también los tutoriales.

REGLA

Sólo ves las secciones que tu rol puede abrir, así que tu menú puede ser más corto que el de un compañero.

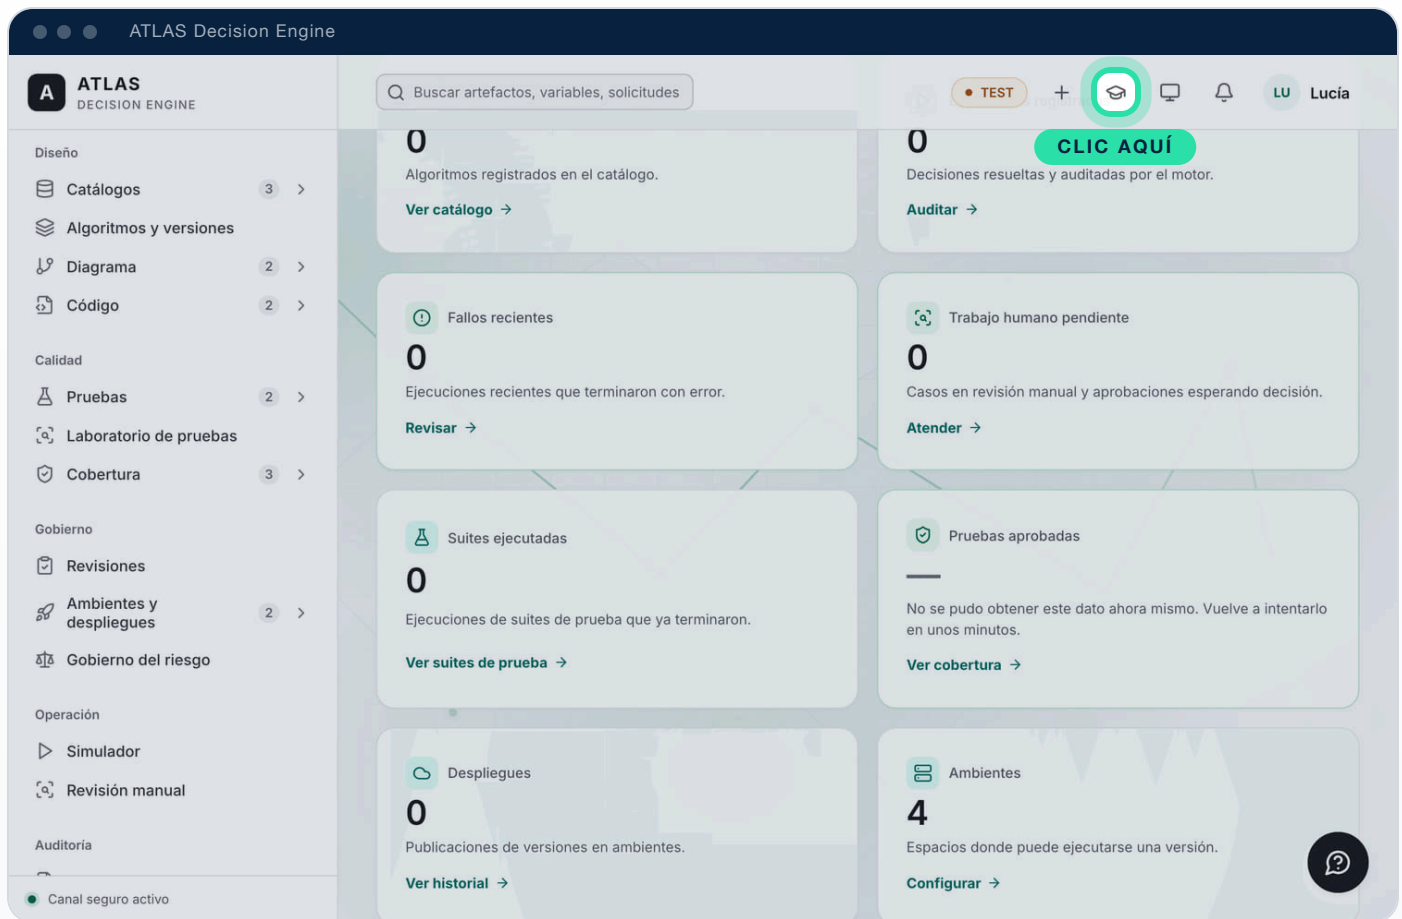
4
PASO 4 DE 4

Nunca te quedas sin ayuda

Cada pantalla tiene su propio recorrido guiado, y aquí, en el Centro de tutoriales, están todos juntos con tu avance. Puedes retomar donde lo dejaste o repetir cualquiera cuando quieras.

02

Moverte por el portal

Aprende a llegar a cualquier pantalla, buscar en todo el sistema y usar los atajos, sin recorrer el menú a mano cada vez.

Sección **Introducción**


Nivel **Básico**

Tiempo **4 min**

Pasos **6**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO


- 1 El menú lateral
- 2 Atajos a lo más frecuente
- 3 Buscar en todo el sistema
- 4 Avisos y errores
- 5 Tema claro y oscuro
- 6 La ayuda de cada pantalla

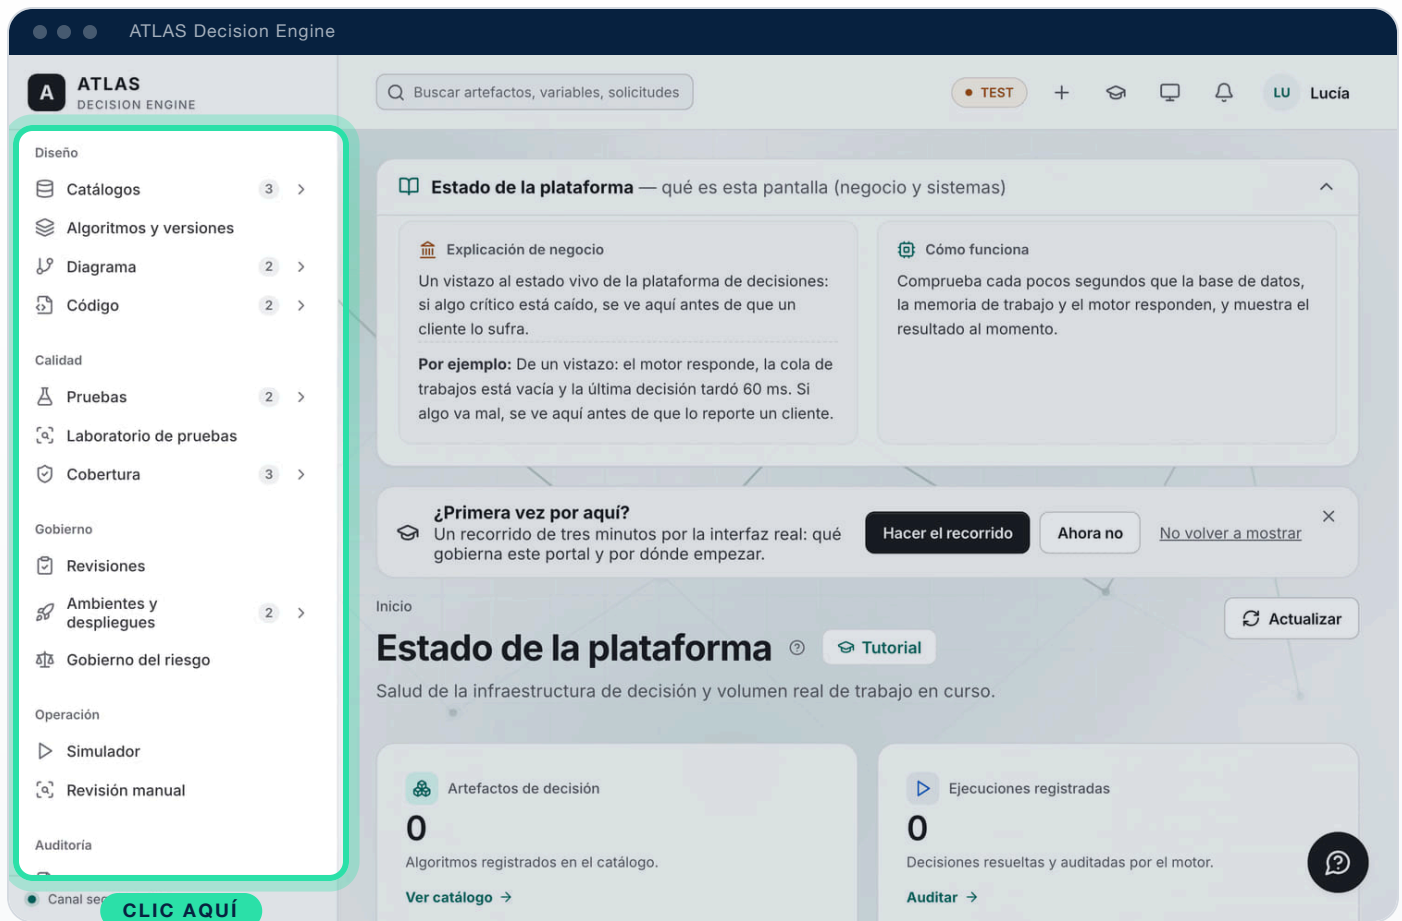

1 PASO 1 DE 6

El menú lateral

Agrupar las pantallas por etapa del trabajo. La sección resaltada indica dónde estás. En pantallas estrechas se oculta y se abre con el botón de menú de la barra superior.

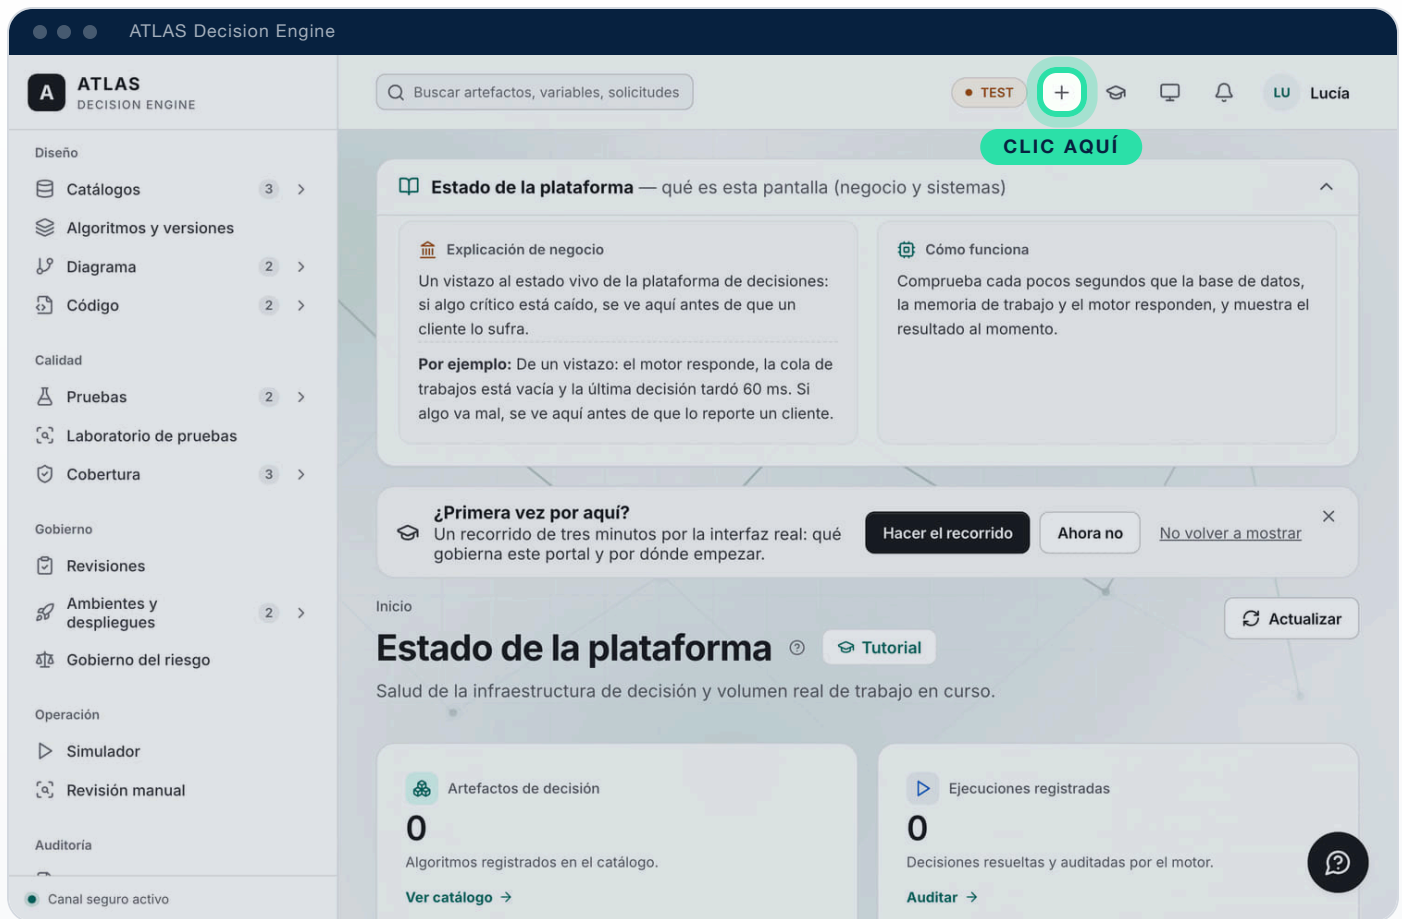

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

CLIC AQUÍ

Estado de la plataforma — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Un vistazo al estado vivo de la plataforma de decisiones: si algo crítico está caído, se ve aquí antes de que un cliente lo sufra.

Por ejemplo: De un vistazo: el motor responde, la cola de trabajos está vacía y la última decisión tardó 60 ms. Si algo va mal, se ve aquí antes de que lo reporte un cliente.

Cómo funciona

Comprueba cada pocos segundos que la base de datos, la memoria de trabajo y el motor responden, y muestra el resultado al momento.

¿Primera vez por aquí?

Un recorrido de tres minutos por la interfaz real: qué gobierna este portal y por dónde empezar.

Hacer el recorrido Ahora no No volver a mostrar

Inicio

Estado de la plataforma Tutorial

Salud de la infraestructura de decisión y volumen real de trabajo en curso.

Artefactos de decisión

0

Algoritmos registrados en el catálogo.

Ver catálogo →

Ejecuciones registradas

0

Decisiones resueltas y auditadas por el motor.


Auditar →

Canal seguro activo

2 PASO 2 DE 6

Atajos a lo más frecuente

El icono «+» de la barra superior (Acción rápida) lleva de un salto a las cuatro operaciones más habituales — simular, enviar a revisión, editar el grafo y ver objetivos — sin buscarlas en el menú.

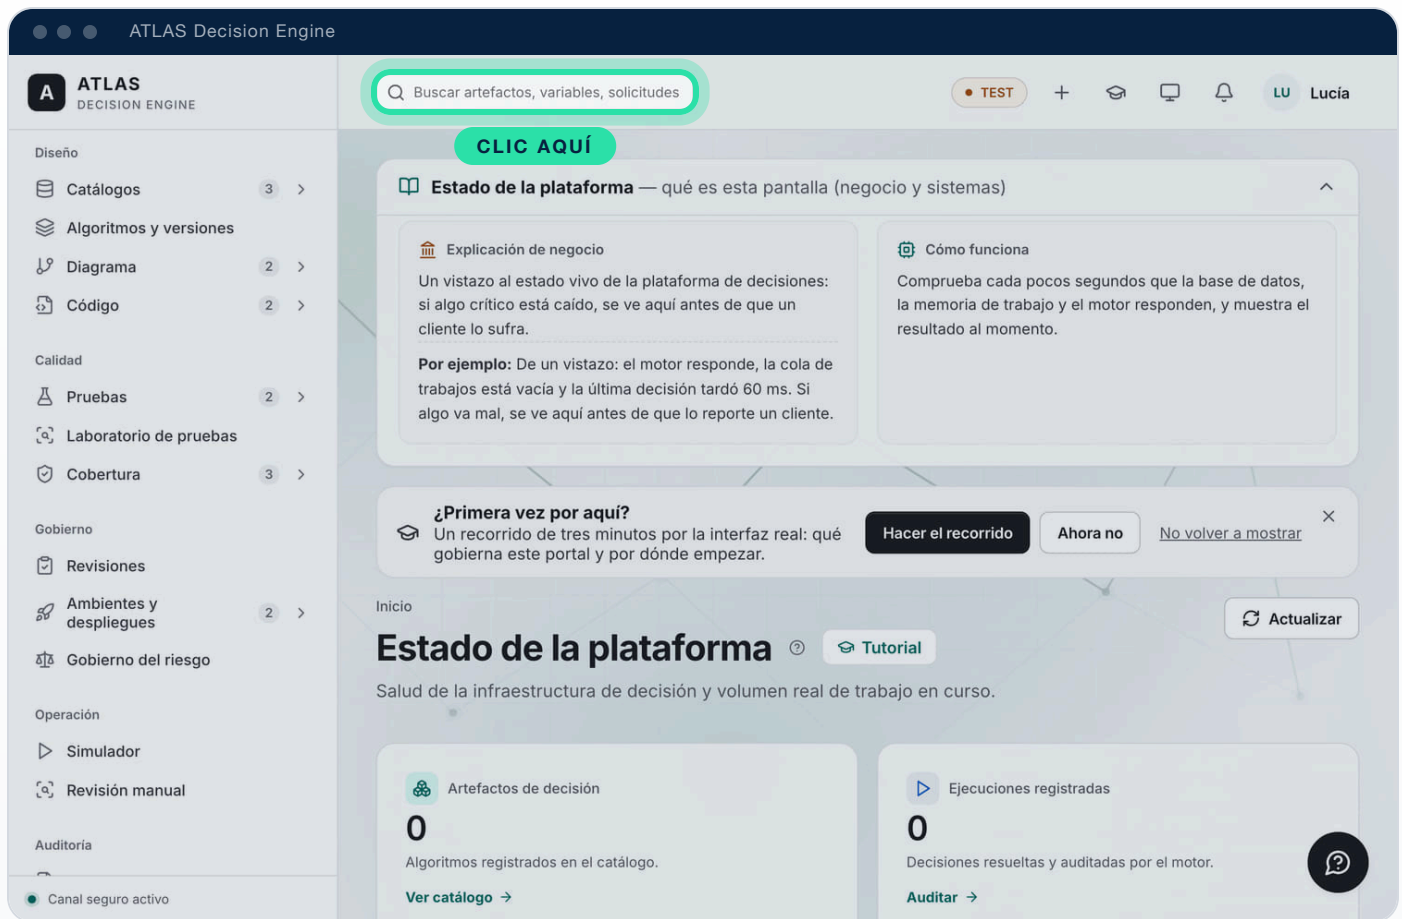

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

CLIC AQUÍ

Estado de la plataforma — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio
Un vistazo al estado vivo de la plataforma de decisiones: si algo crítico está caído, se ve aquí antes de que un cliente lo sufra.
Por ejemplo: De un vistazo: el motor responde, la cola de trabajos está vacía y la última decisión tardó 60 ms. Si algo va mal, se ve aquí antes de que lo reporte un cliente.

Cómo funciona
Comprueba cada pocos segundos que la base de datos, la memoria de trabajo y el motor responden, y muestra el resultado al momento.

¿Primera vez por aquí?
Un recorrido de tres minutos por la interfaz real: qué gobierna este portal y por dónde empezar.
[Hacer el recorrido](#) [Ahora no](#) [No volver a mostrar](#)

Inicio

Estado de la plataforma ⓘ Tutorial [Actualizar](#)

Salud de la infraestructura de decisión y volumen real de trabajo en curso.

Artefactos de decisión
0
Algoritmos registrados en el catálogo.
[Ver catálogo →](#)

Ejecuciones registradas
0
Decisiones resueltas y auditadas por el motor.
[Auditar →](#)

Canal seguro activo


3 PASO 3 DE 6

Buscar en todo el sistema

Escribe aquí un código de variable, el nombre de un artefacto o el identificador de una ejecución y el portal busca en todos los dominios a la vez. Los resultados se agrupan por tipo.


REGLA

Si no recuerdas dónde vive algo, este buscador casi siempre es más rápido que el menú.

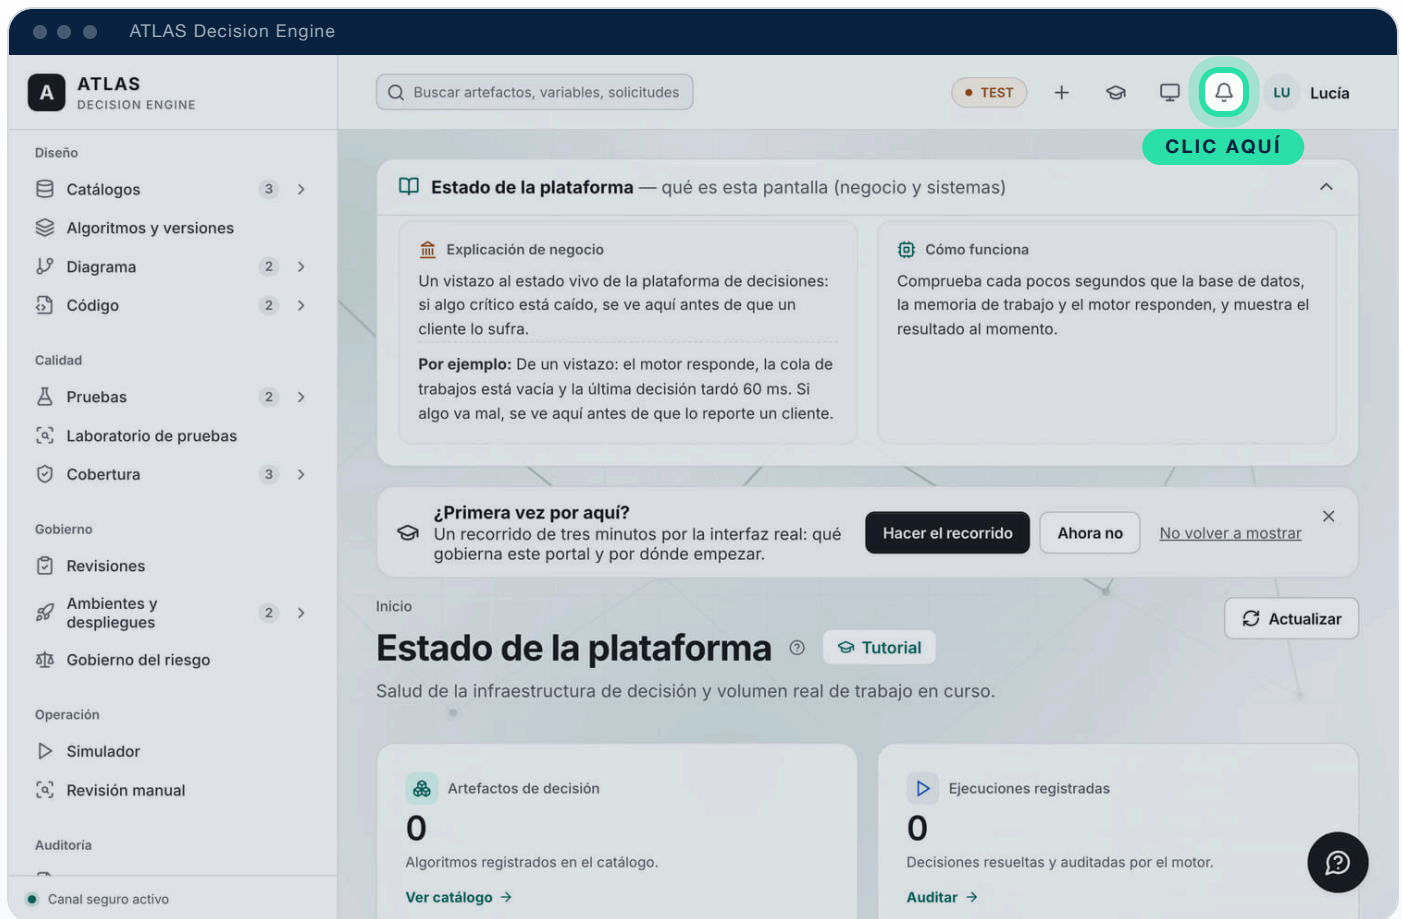
4
PASO 4 DE 6

Avisos y errores

Aquí llegan los resultados de lo que lanzaste y los errores. Cuando un error tiene arreglo conocido, el aviso trae un botón que abre el tutorial que enseña a corregirlo.

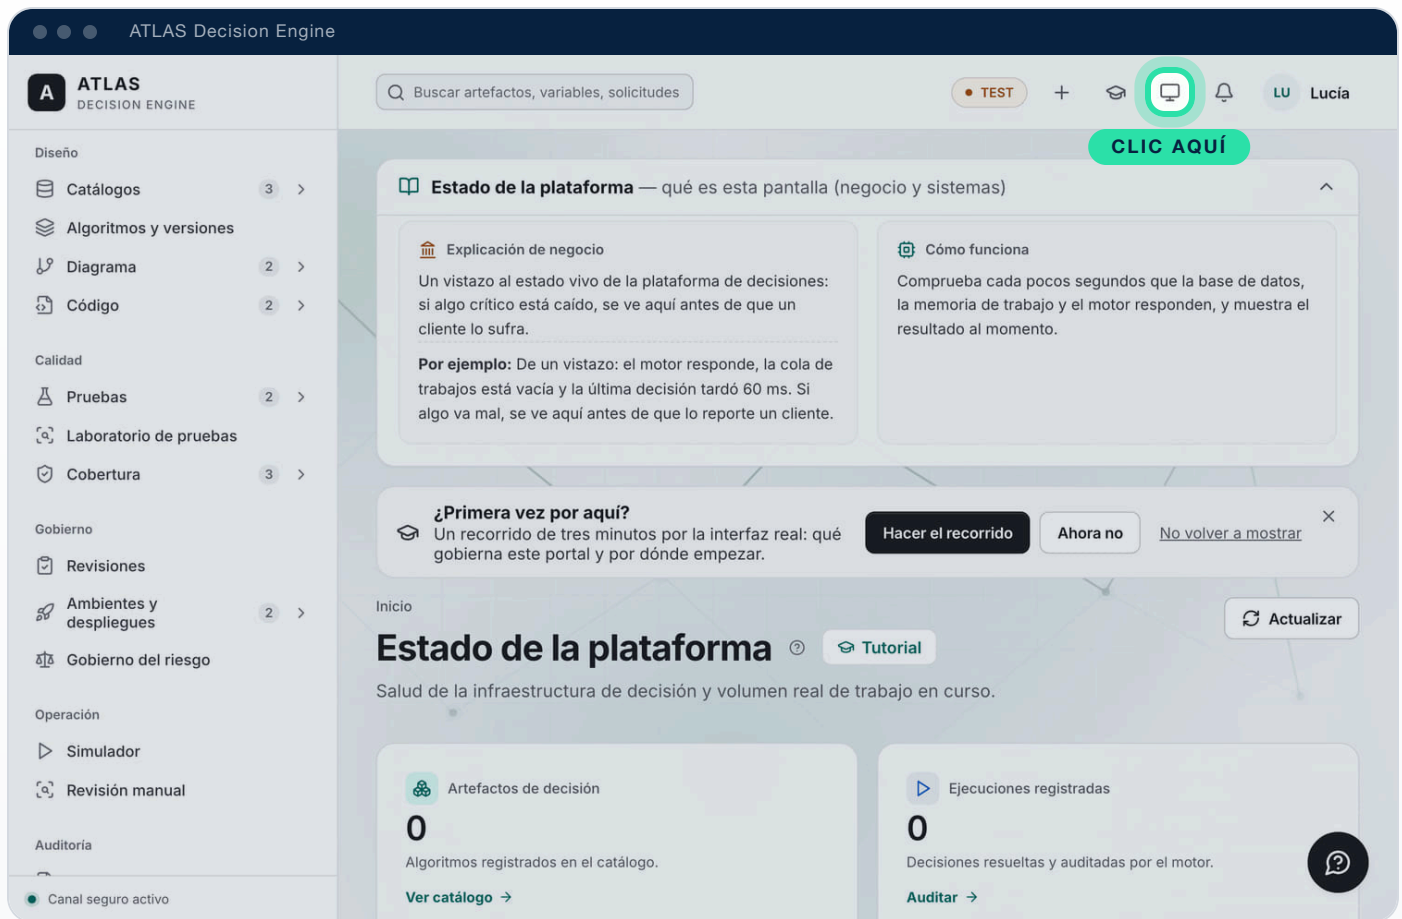

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

CLIC AQUÍ

Estado de la plataforma — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Un vistazo al estado vivo de la plataforma de decisiones: si algo crítico está caído, se ve aquí antes de que un cliente lo sufra.

Por ejemplo: De un vistazo: el motor responde, la cola de trabajos está vacía y la última decisión tardó 60 ms. Si algo va mal, se ve aquí antes de que lo reporte un cliente.

Cómo funciona

Comprueba cada pocos segundos que la base de datos, la memoria de trabajo y el motor responden, y muestra el resultado al momento.

¿Primera vez por aquí?

Un recorrido de tres minutos por la interfaz real: qué gobierna este portal y por dónde empezar.

Hacer el recorrido Ahora no No volver a mostrar

Inicio

Estado de la plataforma Tutorial

Salud de la infraestructura de decisión y volumen real de trabajo en curso.

Artefactos de decisión

0

Algoritmos registrados en el catálogo.

Ver catálogo →

Ejecuciones registradas

0

Decisiones resueltas y auditadas por el motor.


Auditar →

Canal seguro activo

5 PASO 5 DE 6

Tema claro y oscuro

Conmuta entre tema claro y oscuro. Tu elección se recuerda en este navegador y se aplica antes de pintar, sin parpadeo.

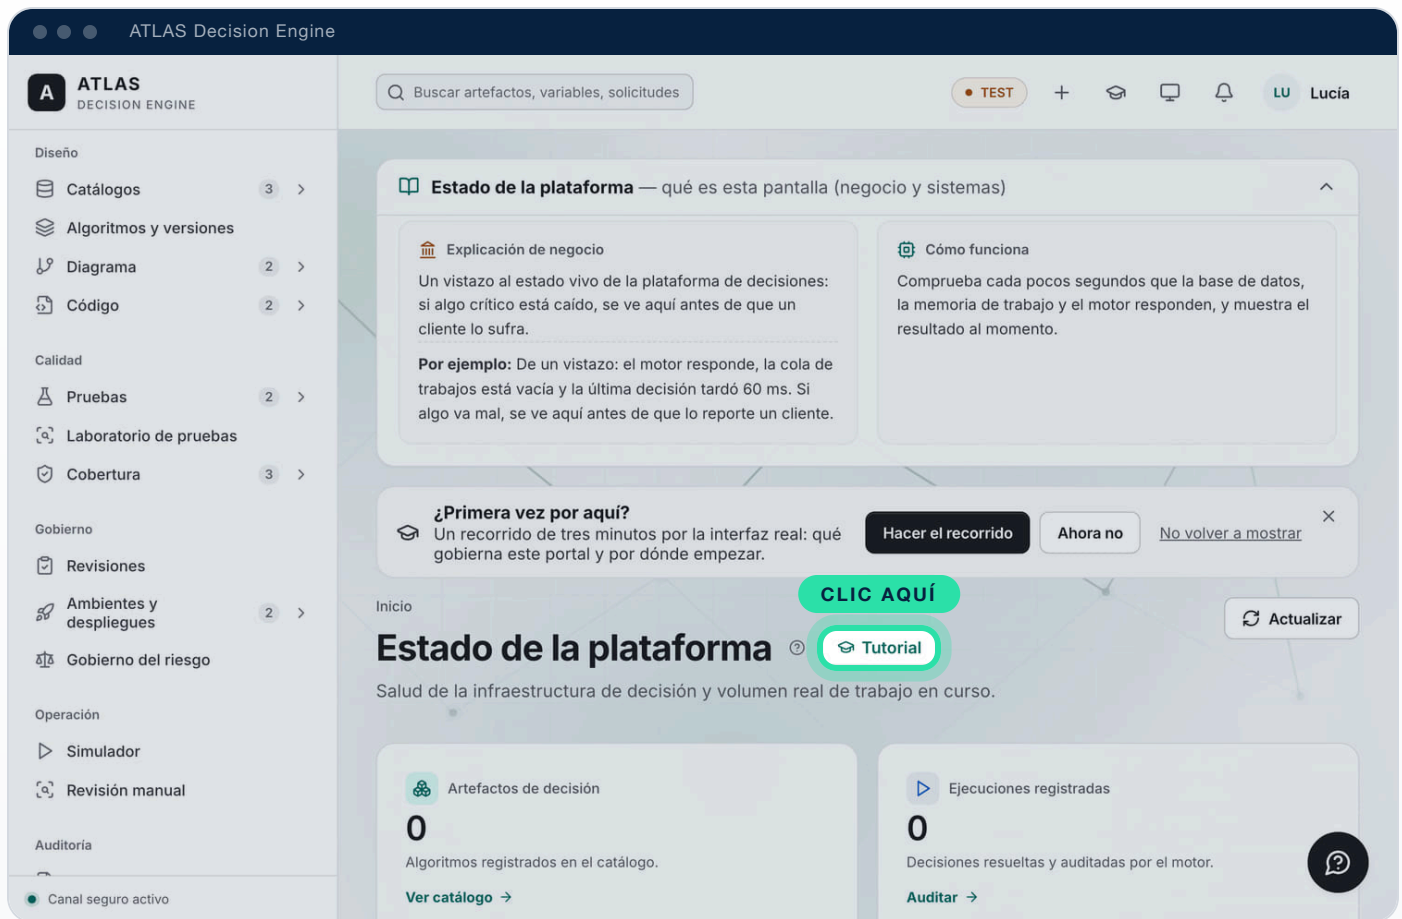
6
PASO 6 DE 6

La ayuda de cada pantalla

Junto al título de cada vista está este botón: abre el recorrido guiado de esa pantalla concreta o su guía de lectura. Es el mismo motor que estás usando ahora.



03

Tu sesión, tu rol y el ambiente

Entiende quién eres para el sistema, qué puedes hacer con tu rol y contra qué ambiente estás trabajando, para no confundir una prueba con producción.

Sección **Introducción**

Nivel **Básico**

Tiempo **2 min**

Pasos **2**


EL CAMINO, DE UN VISTAZO

1

Quién eres para el portal

2

Contra qué ambiente trabajas

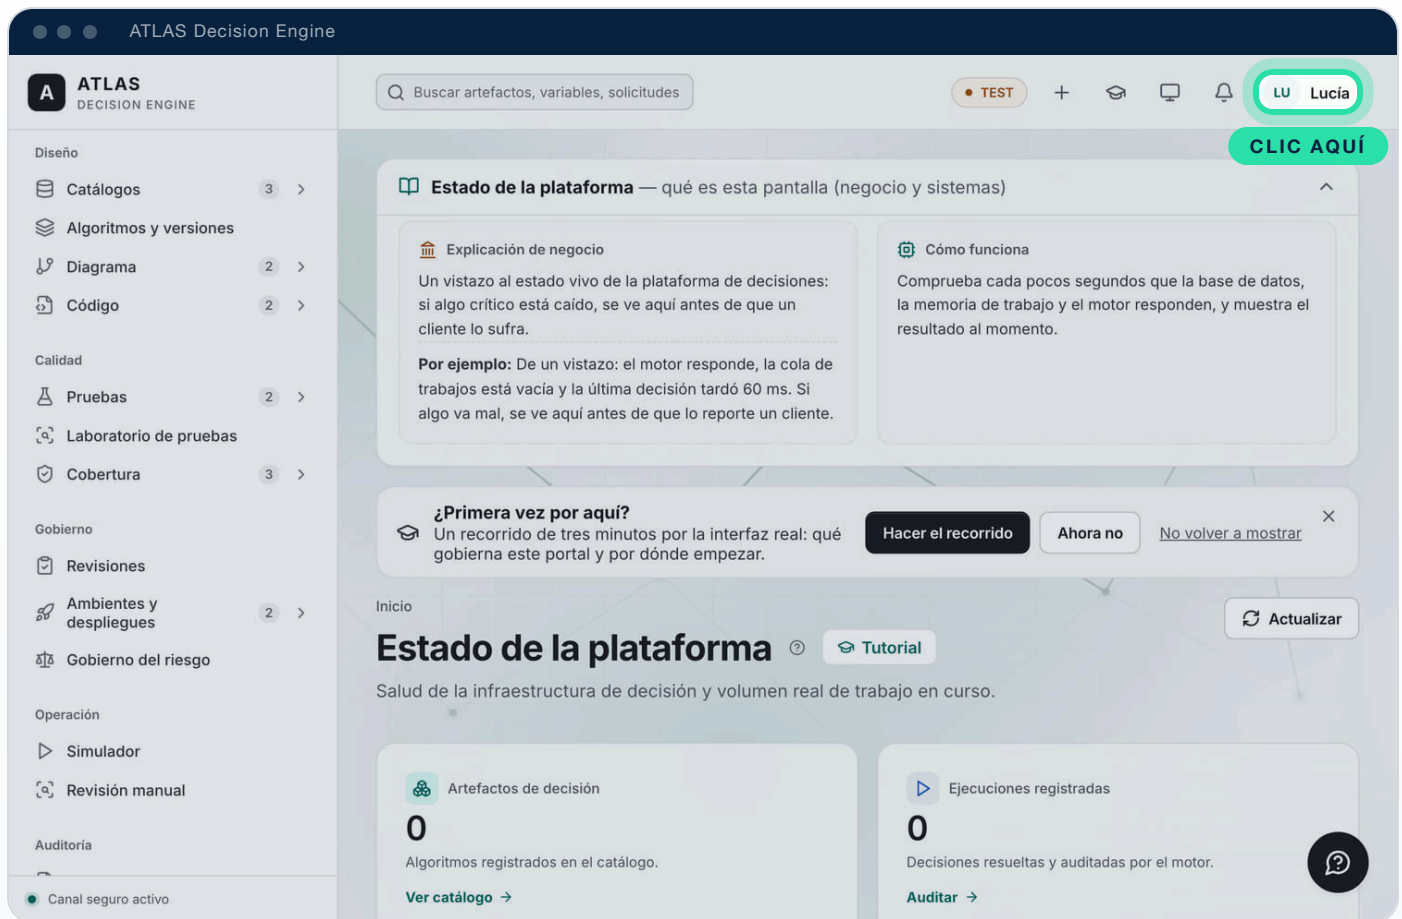


1 PASO 1 DE 2

Quién eres para el portal

Tus iniciales y tu nombre; al pulsarlos se abre tu perfil, con tu cuenta, el cambio de contraseña y el cierre de sesión. De tu rol depende todo lo que ves: si una pantalla no aparece en el menú o un botón está deshabilitado, casi siempre es el permiso, no un fallo.

REGLA

Si necesitas acceso a algo, pídelo por rol — analista de riesgo, pruebas, cumplimiento—, no por pantalla.

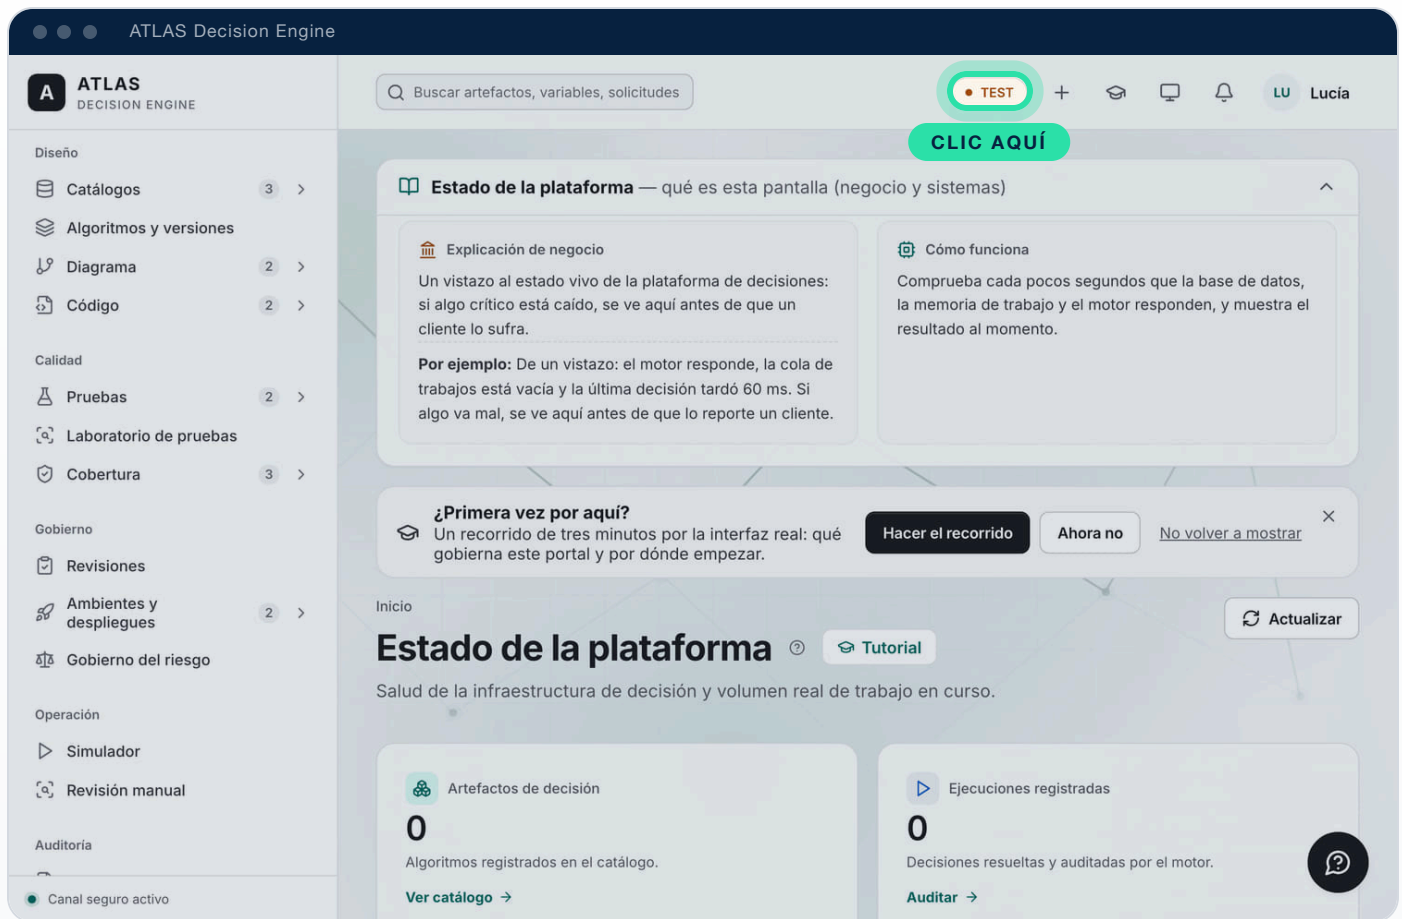

2 PASO 2 DE 2

Contra qué ambiente trabajas

Indica si estás en producción o en un ambiente de prueba. Míralo antes de desplegar o de lanzar una ejecución: es la diferencia entre un ensayo y una decisión real sobre un cliente.

04


Usar el Centro de tutoriales

Aprende a encontrar el recorrido que necesitas, ver tu avance y retomar lo que dejaste a medias.

Sección **Introducción**Nivel **Básico**Tiempo **2 min**Pasos **4**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Tu avance general
- 2 Buscar un tutorial
- 3 Filtrar por módulo, estado o nivel
- 4 Cada tarjeta dice qué esperar

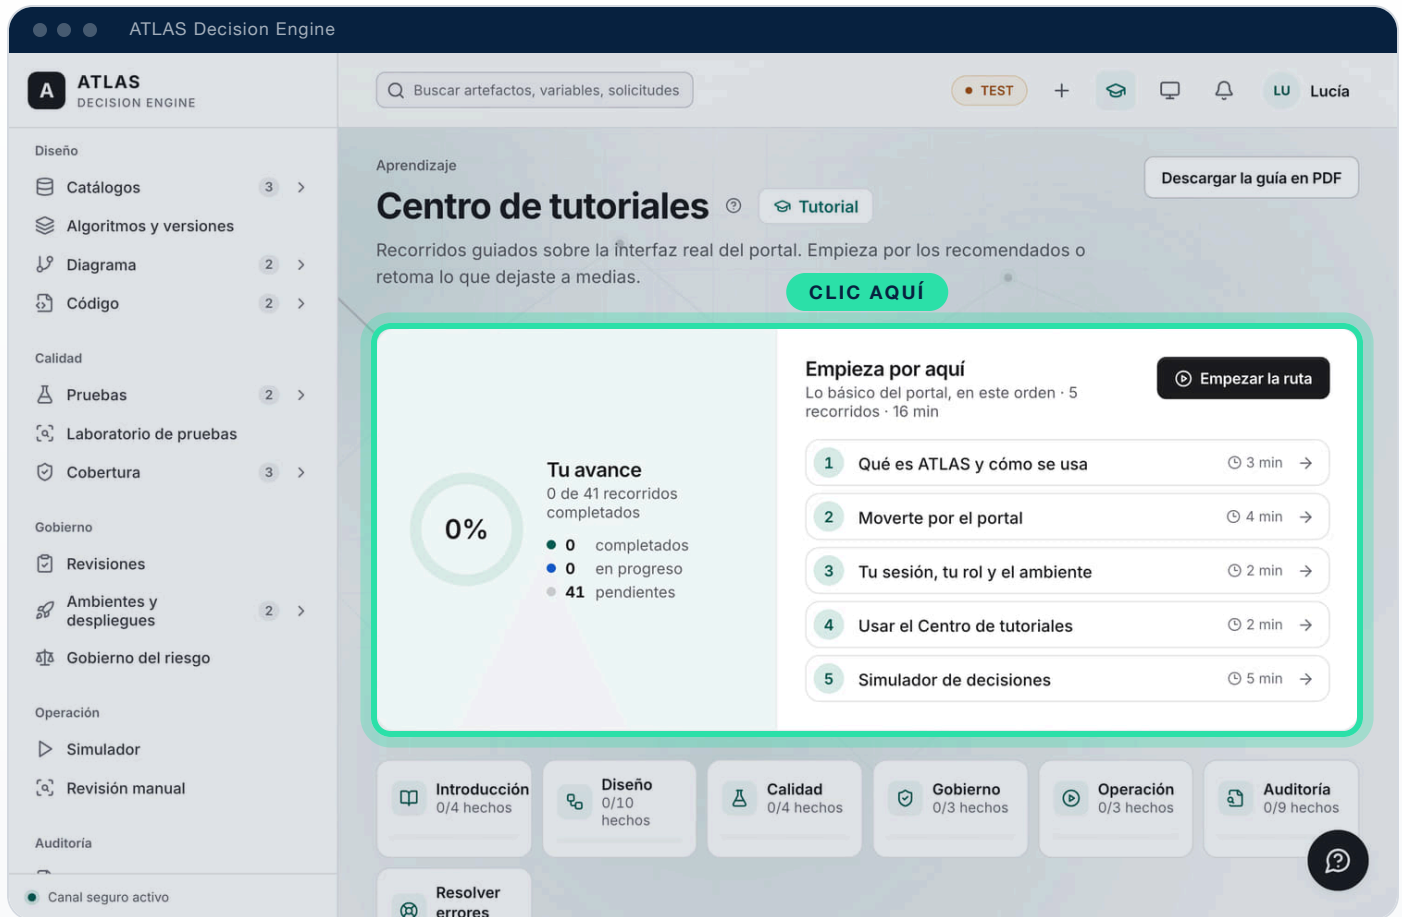

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons]

LU Lucía

Centro de tutoriales [Tutorial]

Recorridos guiados sobre la interfaz real del portal. Empieza por los recomendados o retoma lo que dejaste a medias.

CLIC AQUÍ

Empieza por aquí
Lo básico del portal, en este orden · 5 recorridos · 16 min

Tu avance
0 de 41 recorridos completados

- 0 completados
- 0 en progreso
- 41 pendientes

Empezar la ruta

- 1 Qué es ATLAS y cómo se usa (3 min)
- 2 Moverse por el portal (4 min)
- 3 Tu sesión, tu rol y el ambiente (2 min)
- 4 Usar el Centro de tutoriales (2 min)
- 5 Simulador de decisiones (5 min)

Introducción 0/4 hechos

Diseño 0/10 hechos

Calidad 0/4 hechos

Gobierno 0/3 hechos

Operación 0/3 hechos

Auditoría 0/9 hechos


Resolver errores

Canal seguro activo

1 PASO 1 DE 4

Tu avance general

Resume cuántos recorridos has terminado sobre los que tu rol puede ver. No cuenta los de otros roles, así que el 100 % es alcanzable de verdad.

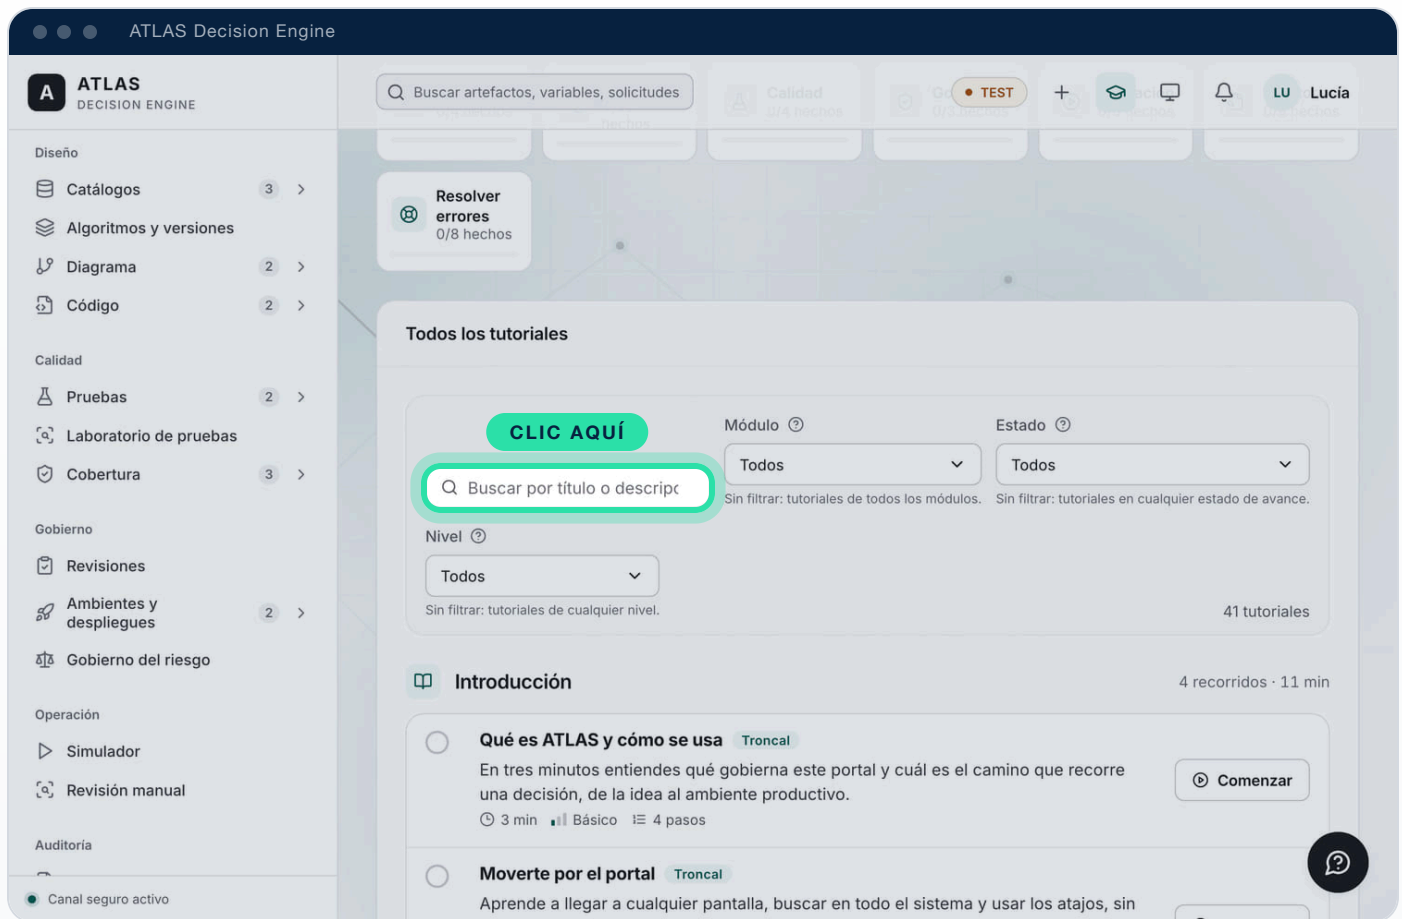

ATLAS Decision Engine

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

Calidad 2/4 hechos

TEST 0/3 hechos

LU Lucía

Diseño

- Catálogos 3 >
- Algoritmos y versiones
- Diagrama 2 >
- Código 2 >

Calidad

- Pruebas 2 >
- Laboratorio de pruebas
- Cobertura 3 >

Gobierno

- Revisiones
- Ambientes y despliegues 2 >
- Gobierno del riesgo

Operación

- Simulador
- Revisión manual

Auditoría

- Canal seguro activo

Resolver errores
0/8 hechos

Todos los tutoriales

CLIC AQUÍ

Buscar por título o descripción

Módulo ②

Estado ②

Todos

Todos

Sin filtrar: tutoriales de todos los módulos.

Sin filtrar: tutoriales en cualquier estado de avance.

Nivel ②

Todos

Sin filtrar: tutoriales de cualquier nivel.

41 tutoriales


Introducción 4 recorridos · 11 min

- Qué es ATLAS y cómo se usa** Troncal
En tres minutos entiendes qué gobierna este portal y cuál es el camino que recorre una decisión, de la idea al ambiente productivo.
3 min Básico 4 pasos **Comenzar**
- Moverte por el portal** Troncal
Aprende a llegar a cualquier pantalla, buscar en todo el sistema y usar los atajos, sin

2 PASO 2 DE 4

Buscar un tutorial

Escribe una palabra del título o de la descripción para filtrar la lista al instante. Útil cuando sabes qué quieres aprender pero no en qué módulo vive.

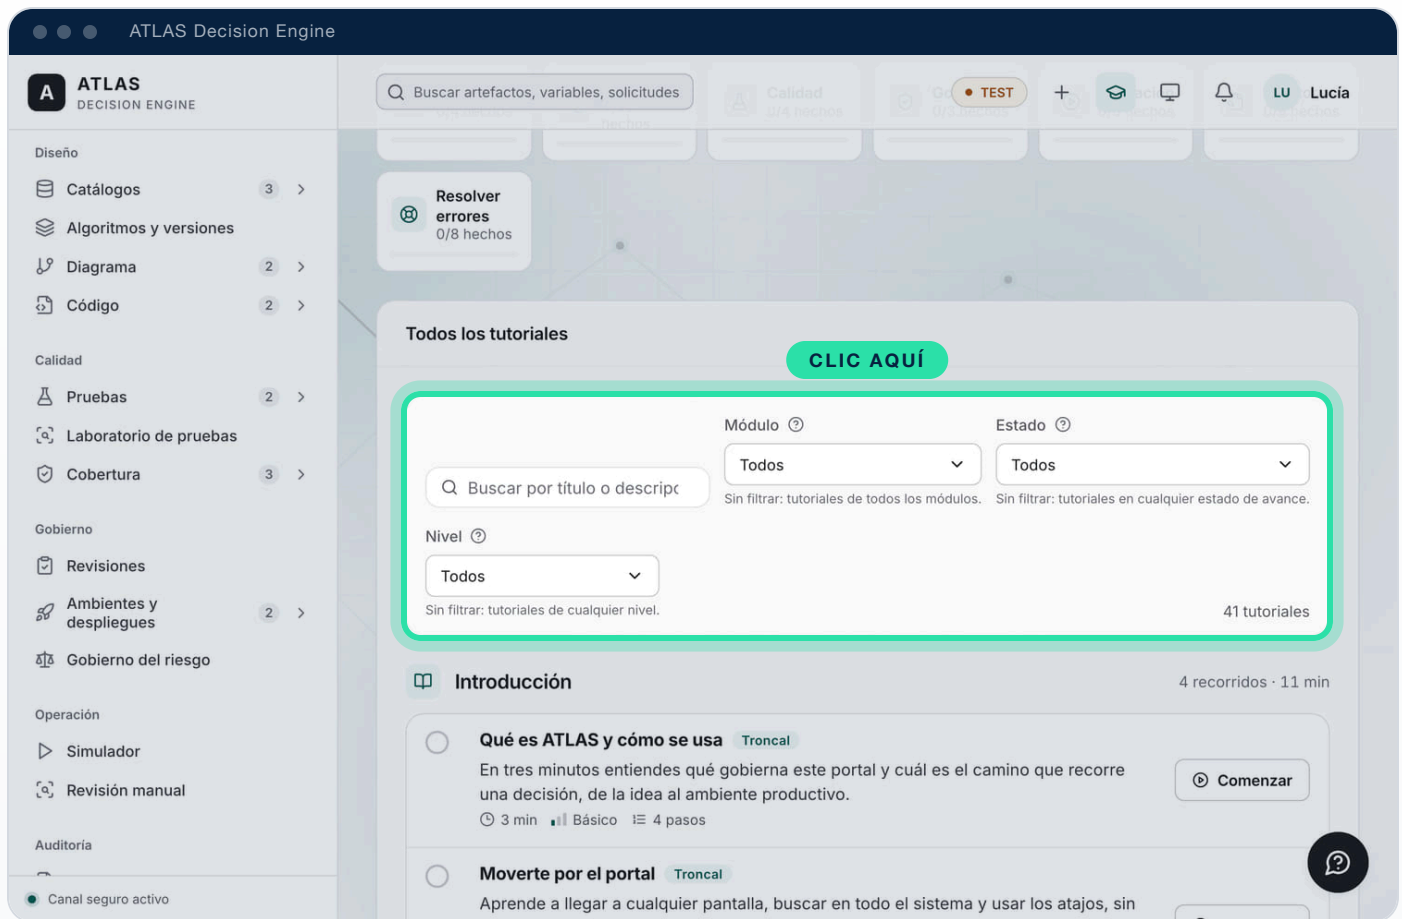


The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with categories: Diseño (3 items), Calidad (2 items), Gobierno (2 items), Operación (2 items), and Auditoría (1 item). The main area is titled 'Todos los tutoriales' and features a search bar and filters for 'Módulo', 'Estado', and 'Nivel'. A green box highlights the filter section. Below the filters, there are two tutorial cards: 'Introducción' (4 recorridos · 11 min) and 'Qué es ATLAS y cómo se usa' (Troncal). The 'Introducción' card is expanded, showing a description and a 'Comenzar' button.

3 PASO 3 DE 4

Filtrar por módulo, estado o nivel

Acota por categoría —diseño, calidad, gobierno...—, por si lo tienes pendiente o completado, y por dificultad. Los filtros se combinan entre sí.

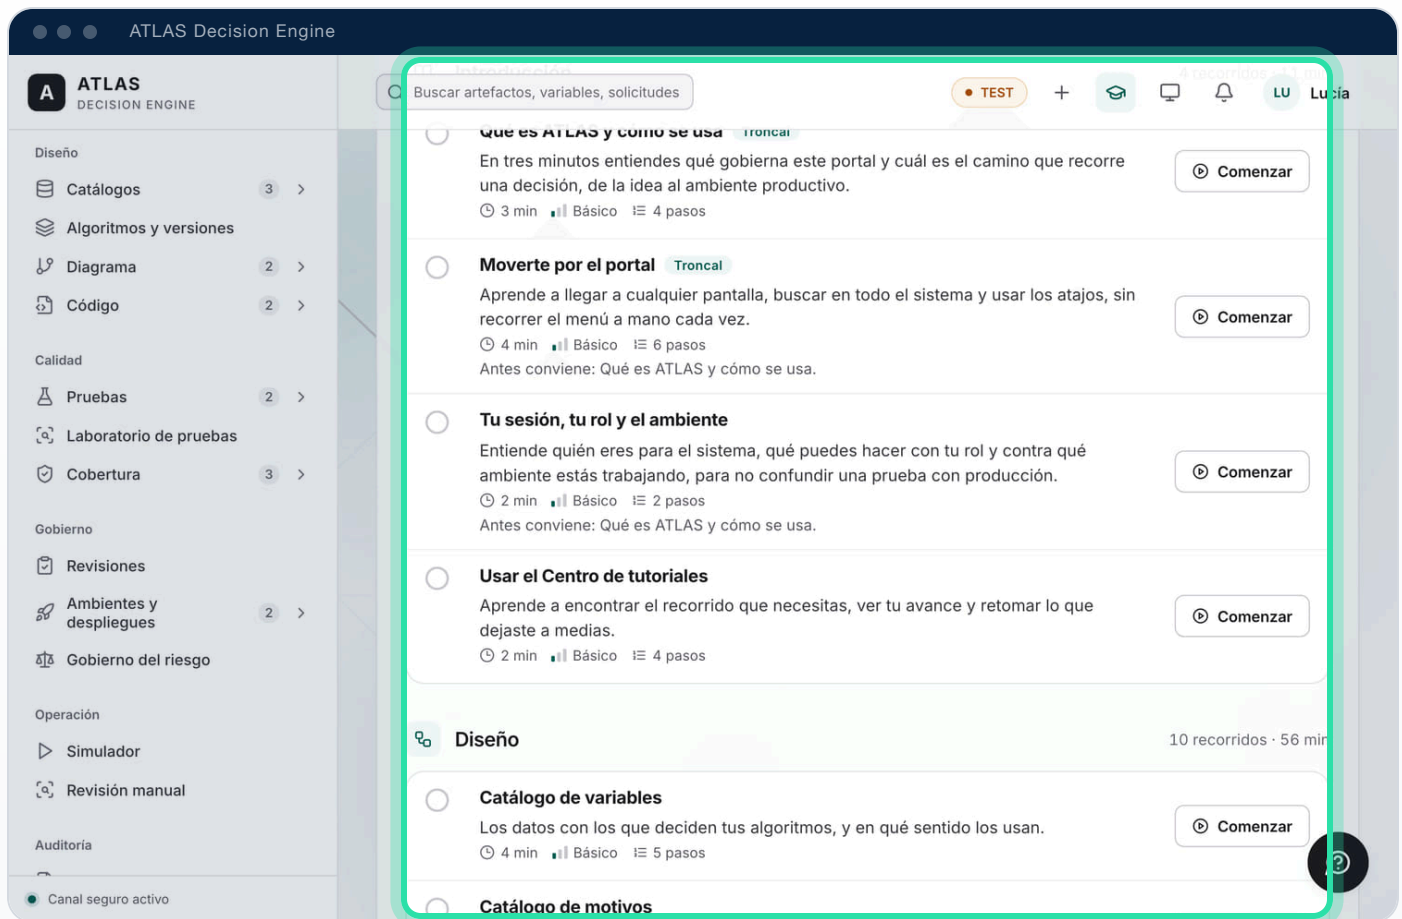
4
PASO 4 DE 4

Cada tarjeta dice qué esperar

Muestra cuánto dura, qué nivel tiene, cuántos pasos son y si te falta algún recorrido previo. "Comenzar" te lleva a la pantalla real y arranca el recorrido; si lo dejaste a medias, el botón dice "Continuar" y retoma tu paso.

REGLA

Un recorrido ya completado se puede repetir siempre: el botón pasa a "Repetir" y no pierdes el historial.

05

Catálogo de variables

Los datos con los que deciden tus algoritmos, y en qué sentido los usan.

Sección **Diseño**

Nivel **Básico**

Tiempo **4 min**


Pasos **5**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué veo aquí?
- 2 Entrada o salida: la diferencia clave
- 3 Buscar sin perderte
- 4 Leer la tabla
- 5 Dar de alta



El catálogo de todos los DATOS que una decisión puede usar: edad, ingreso, puntaje de buró... Cada variable tiene un código estable, un tipo y una versión. Es el vocabulario del sistema.

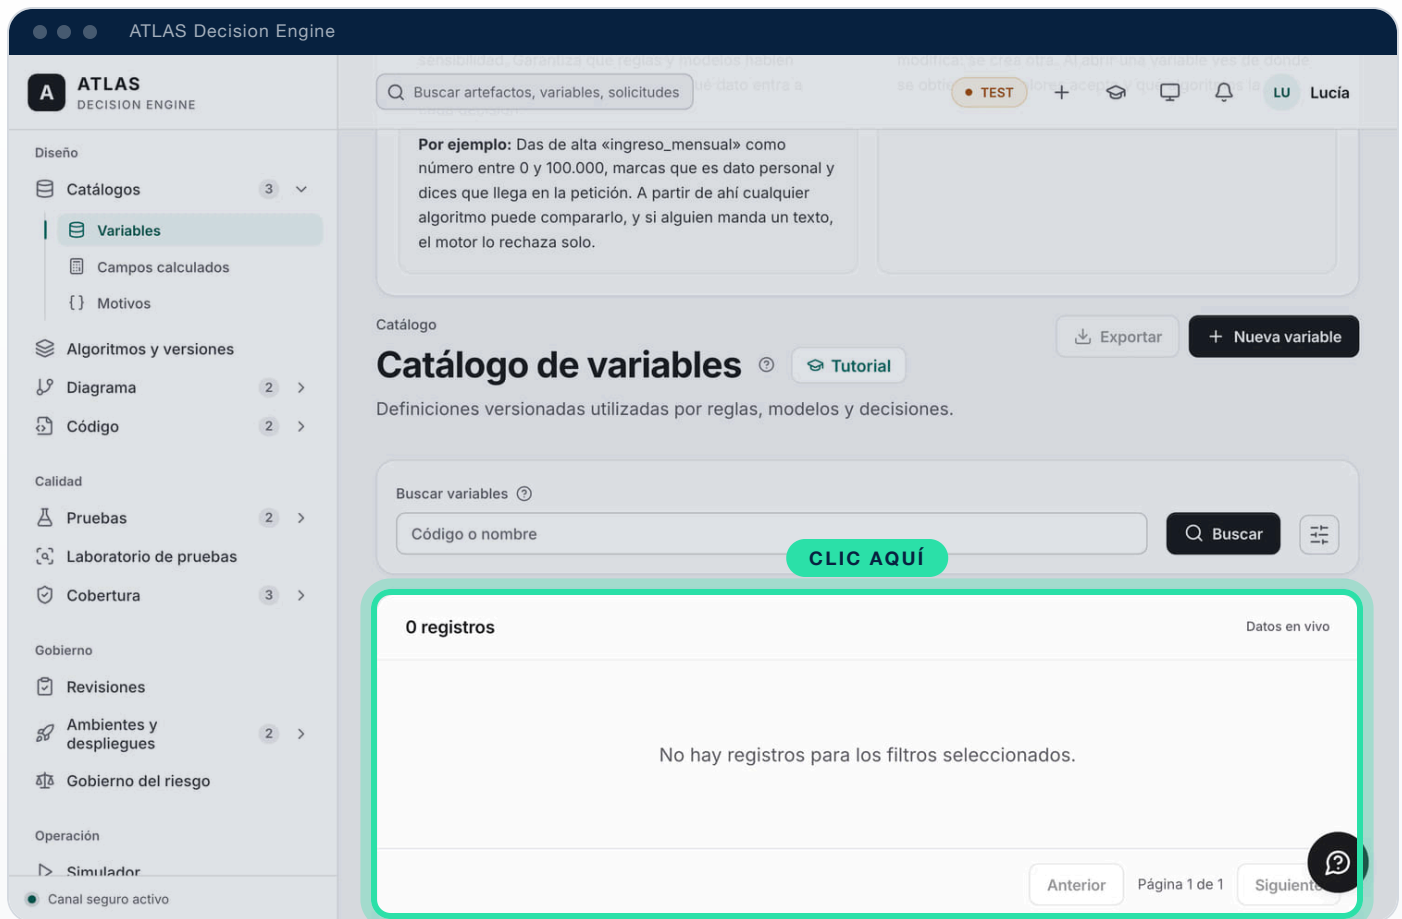

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST

Lucia

Por ejemplo: Das de alta «ingreso_mensual» como número entre 0 y 100.000, marcas que es dato personal y dices que llega en la petición. A partir de ahí cualquier algoritmo puede compararlo, y si alguien manda un texto, el motor lo rechaza solo.

Catálogo

Catálogo de variables Tutorial

Definiciones versionadas utilizadas por reglas, modelos y decisiones.

Buscar variables

Código o nombre

CLIC AQUÍ

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente


2 PASO 2 DE 5

Entrada o salida: la diferencia clave

La columna “Uso” dice en qué sentido la usan los algoritmos. ENTRADA es un dato que hay que APORTAR al evaluar (lo pide el simulador). SALIDA es un resultado que el motor PRODUCE. Una misma variable puede ser ambas cosas en artefactos distintos.

REGLA

Con el filtro “Entrada / Salida” te quedas sólo con uno de los dos grupos.

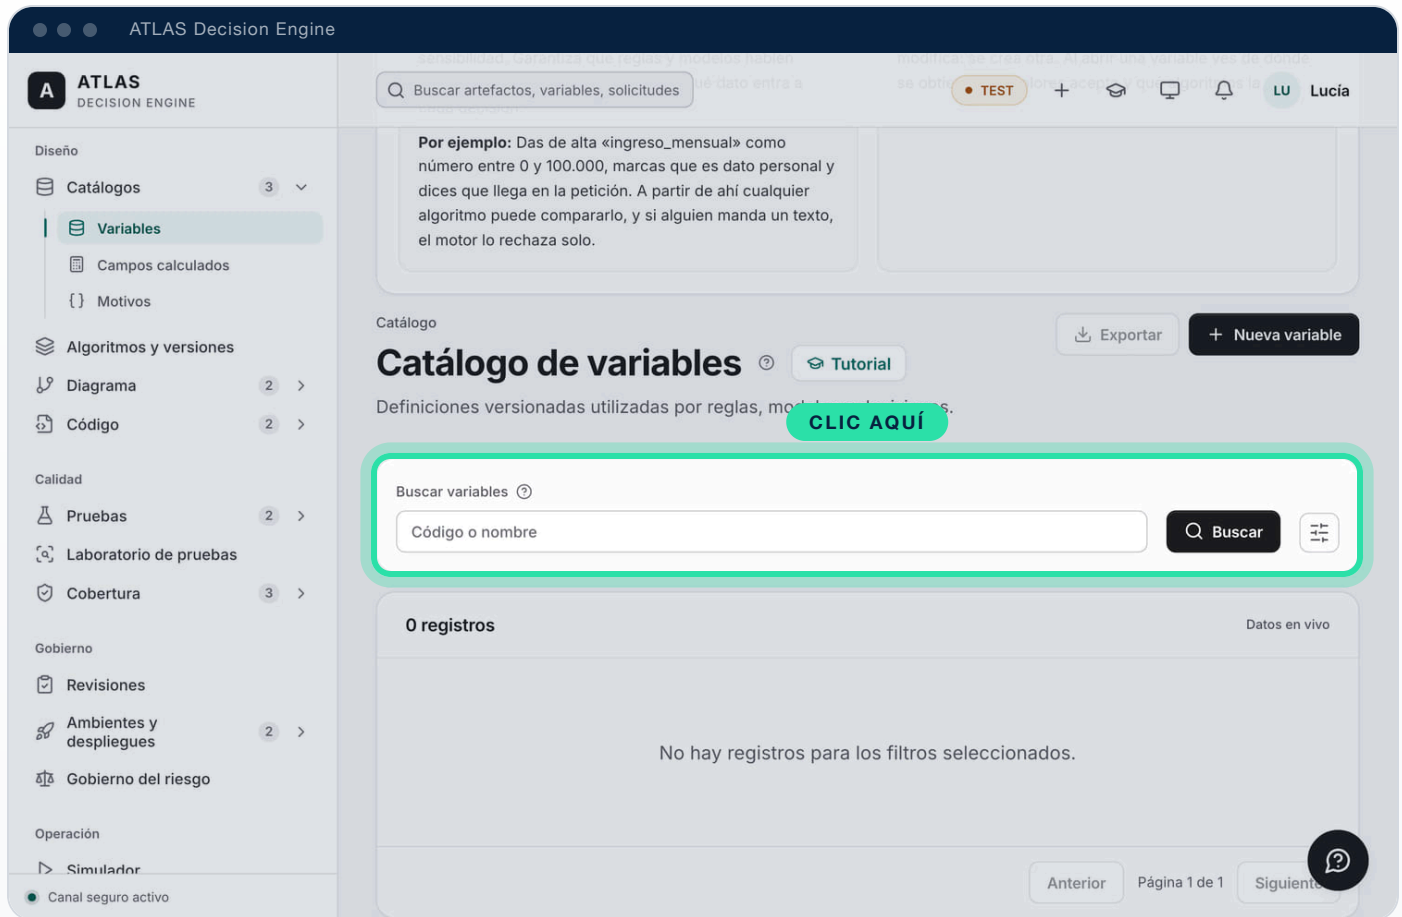

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Diseño

- Catálogos 3
- Variables**
- Campos calculados
- Motivos

Algoritmos y versiones

- Diagrama 2
- Código 2

Calidad

- Pruebas 2
- Laboratorio de pruebas
- Cobertura 3

Gobierno

- Revisiones
- Ambientes y despliegues 2
- Gobierno del riesgo

Operación

- Simulador
- Canal seguro activo

Por ejemplo: Das de alta «ingreso_mensual» como número entre 0 y 100.000, marcas que es dato personal y dices que llega en la petición. A partir de ahí cualquier algoritmo puede compararlo, y si alguien manda un texto, el motor lo rechaza solo.

Catálogo

Catálogo de variables Tutorial

Definiciones versionadas utilizadas por reglas, modelos, etc.

CLIC AQUÍ

Buscar variables

Código o nombre

Buscar

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior Página 1 de 1 Siguiente


3 PASO 3 DE 5

Buscar sin perderte

Escribe aquí parte del código o del nombre para encontrar una variable entre cientos de registros. La búsqueda se aplica al pulsar "Buscar".

REGLA

El icono de controles abre filtros adicionales; el número indica cuántos tienes activos.

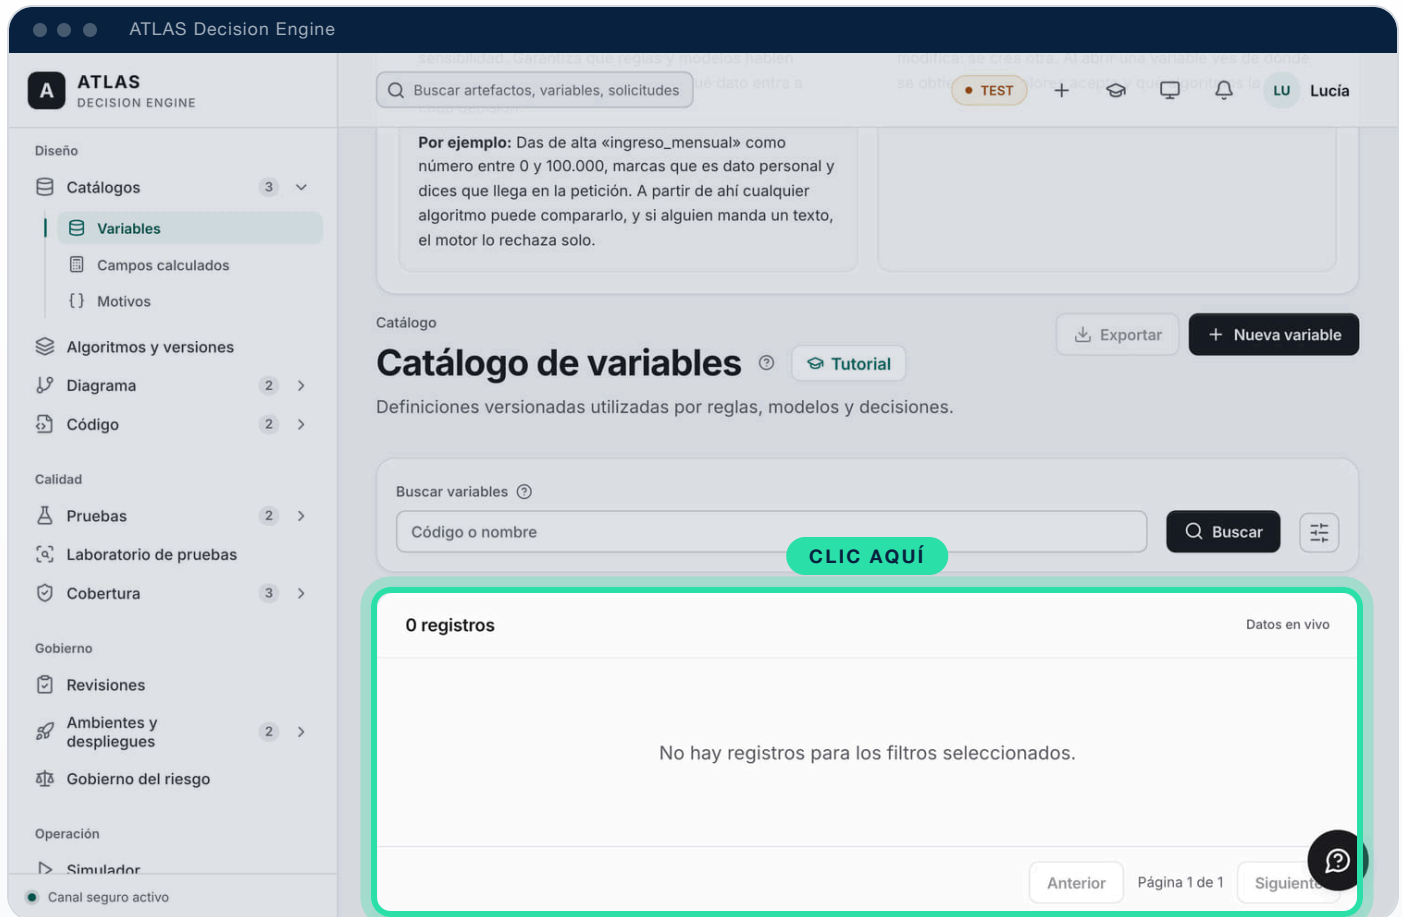

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Diseño

- Catálogos 3
- Variables**
- Campos calculados
- Motivos

Algoritmos y versiones

- Diagrama 2
- Código 2

Calidad

- Pruebas 2
- Laboratorio de pruebas
- Cobertura 3

Gobierno

- Revisiones
- Ambientes y despliegues 2
- Gobierno del riesgo

Operación

- Simulador

Canal seguro activo

Por ejemplo: Das de alta «ingreso_mensual» como número entre 0 y 100.000, marcas que es dato personal y dices que llega en la petición. A partir de ahí cualquier algoritmo puede compararlo, y si alguien manda un texto, el motor lo rechaza solo.

Catálogo

Catálogo de variables Tutorial

Definiciones versionadas utilizadas por reglas, modelos y decisiones.

Buscar variables

Código o nombre

CLIC AQUÍ

Buscar

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior


Página 1 de 1

Siguiente

4
PASO 4 DE 5

Leer la tabla

Cada fila es un registro y el encabezado dice cuántos hay en total. Las columnas con ⓘ explican qué significa ese dato; el icono del ojo, al final de cada fila, abre su ficha completa.

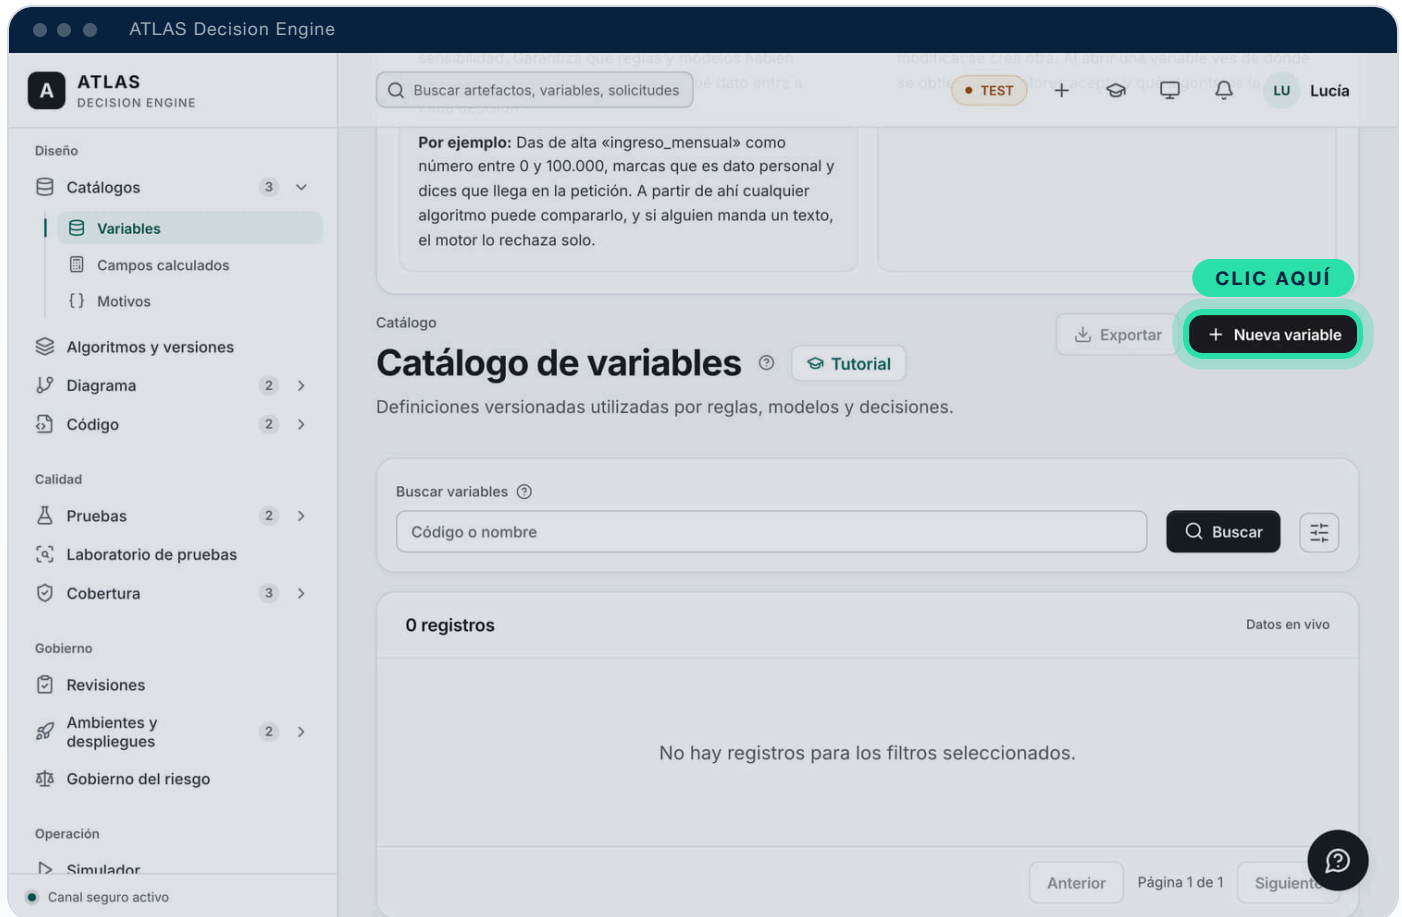

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Diseño

Catálogos 3

Variables

Campos calculados

Motivos

Algoritmos y versiones

Diagrama 2

Código 2

Calidad

Pruebas 2

Laboratorio de pruebas

Cobertura 3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues 2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Canal seguro activo

Por ejemplo: Das de alta «ingreso_mensual» como número entre 0 y 100.000, marcas que es dato personal y dices que llega en la petición. A partir de ahí cualquier algoritmo puede compararlo, y si alguien manda un texto, el motor lo rechaza solo.

Catálogo

Catálogo de variables

Definiciones versionadas utilizadas por reglas, modelos y decisiones.

Buscar variables

Código o nombre

Buscar

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

CLIC AQUÍ

+ Nueva variable

5 PASO 5 DE 5

Dar de alta

Con «Nueva variable» defines un dato nuevo: código en MAYÚSCULAS (no cambia nunca), nombre legible, tipo y si es sensible. Pruébalo.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

REGLA

Cada campo del formulario tiene un ⓘ con un ejemplo: no hace falta conocer el modelo de datos.

06

Catálogo de motivos

Los motivos explicables que acompañan cada decisión.

Sección **Diseño**


Nivel **Básico**

Tiempo **3 min**

Pasos **6**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO


- 1 ¿Para qué existe?
- 2 Mensaje público vs interno
- 3 Decisión adversa
- 4 Buscar sin perderte
- 5 Leer la tabla
- 6 Dar de alta

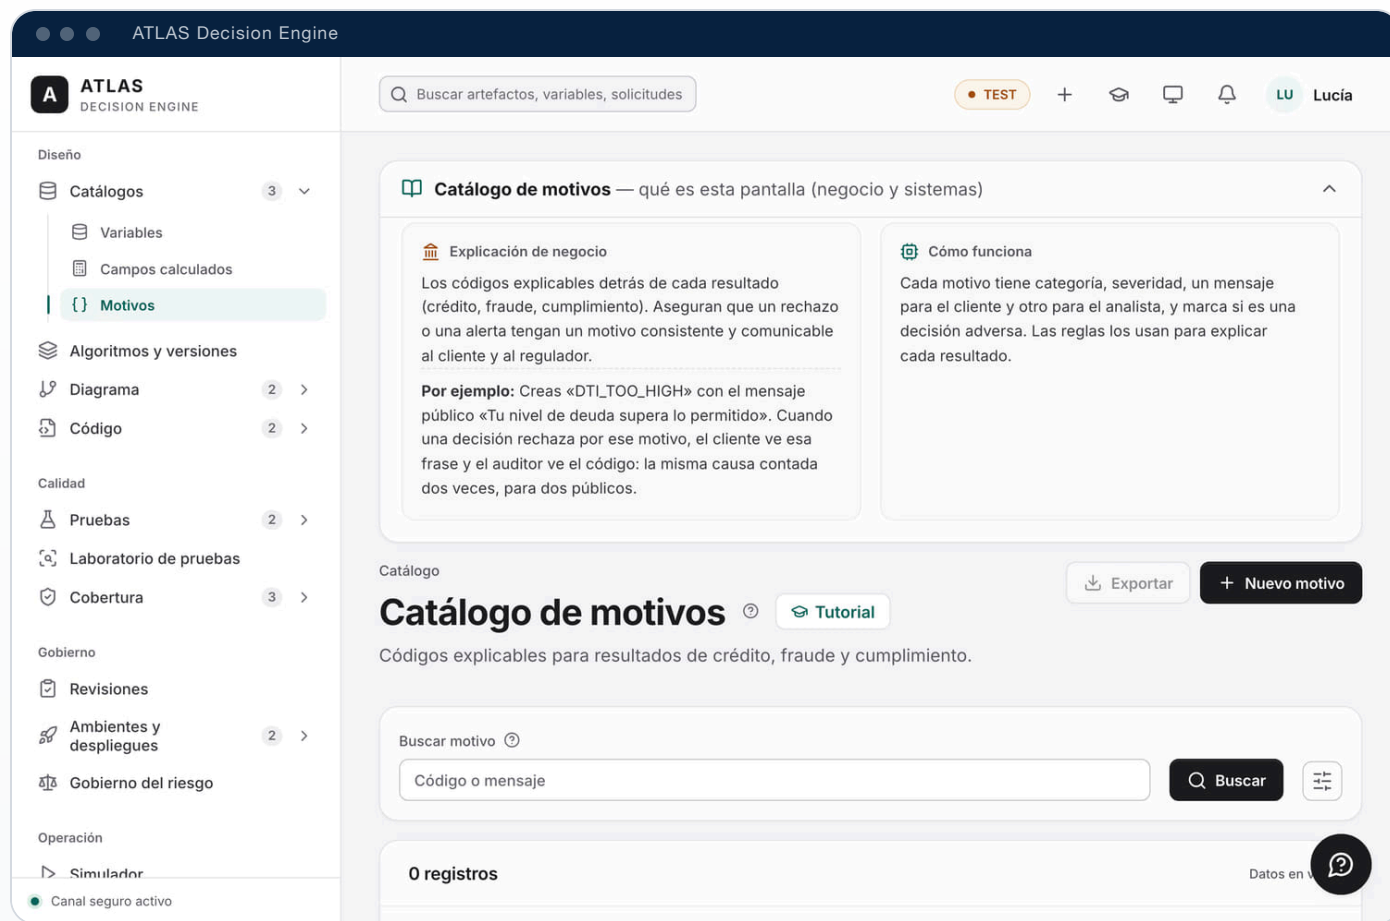

1 PASO 1 DE 6

¿Para qué existe?

Un motivo es la razón que acompaña una decisión (por qué se aprobó o rechazó). Es la base de la transparencia y de los avisos legales al cliente.

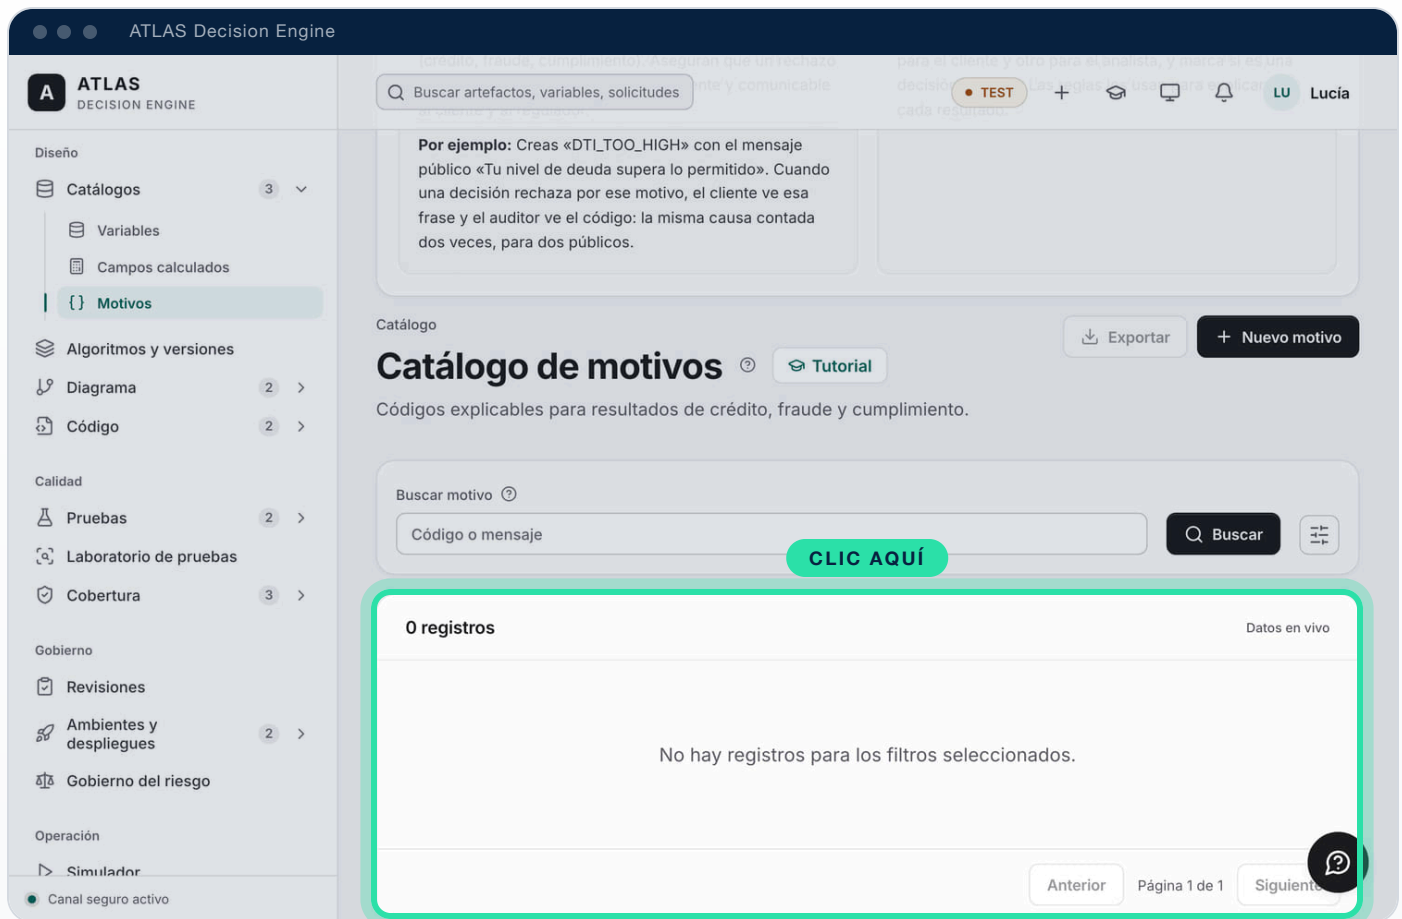

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Diseño

- Catálogos 3
- Variables
- Campos calculados
- Motivos**
- Algoritmos y versiones
- Diagrama 2
- Código 2

Calidad

- Pruebas 2
- Laboratorio de pruebas
- Cobertura 3

Gobierno

- Revisiones
- Ambientes y despliegues 2
- Gobierno del riesgo

Operación

- Simulador
- Canal seguro activo

Por ejemplo: Creas «DTL_TOO_HIGH» con el mensaje público «Tu nivel de deuda supera lo permitido». Cuando una decisión rechaza por ese motivo, el cliente ve esa frase y el auditor ve el código: la misma causa contada dos veces, para dos públicos.

Catálogo

Exportar + Nuevo motivo

Catálogo de motivos

Tutorial

Códigos explicables para resultados de crédito, fraude y cumplimiento.

Buscar motivo

Código o mensaje

CLIC AQUÍ

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior Página 1 de 1 Siguiente

2


PASO 2 DE 6

Mensaje público vs interno

El mensaje público lo ve el cliente (claro, sin tecnicismos); el interno lo ve el analista y puede ser técnico. La categoría agrupa por dominio (identidad, fraude, riesgo...).

3 PASO 3 DE 6

Si un motivo está marcado como «decisión adversa», la ley obliga a notificarlo al cliente cuando se rechaza. El motor lo adjunta automáticamente a la decisión.

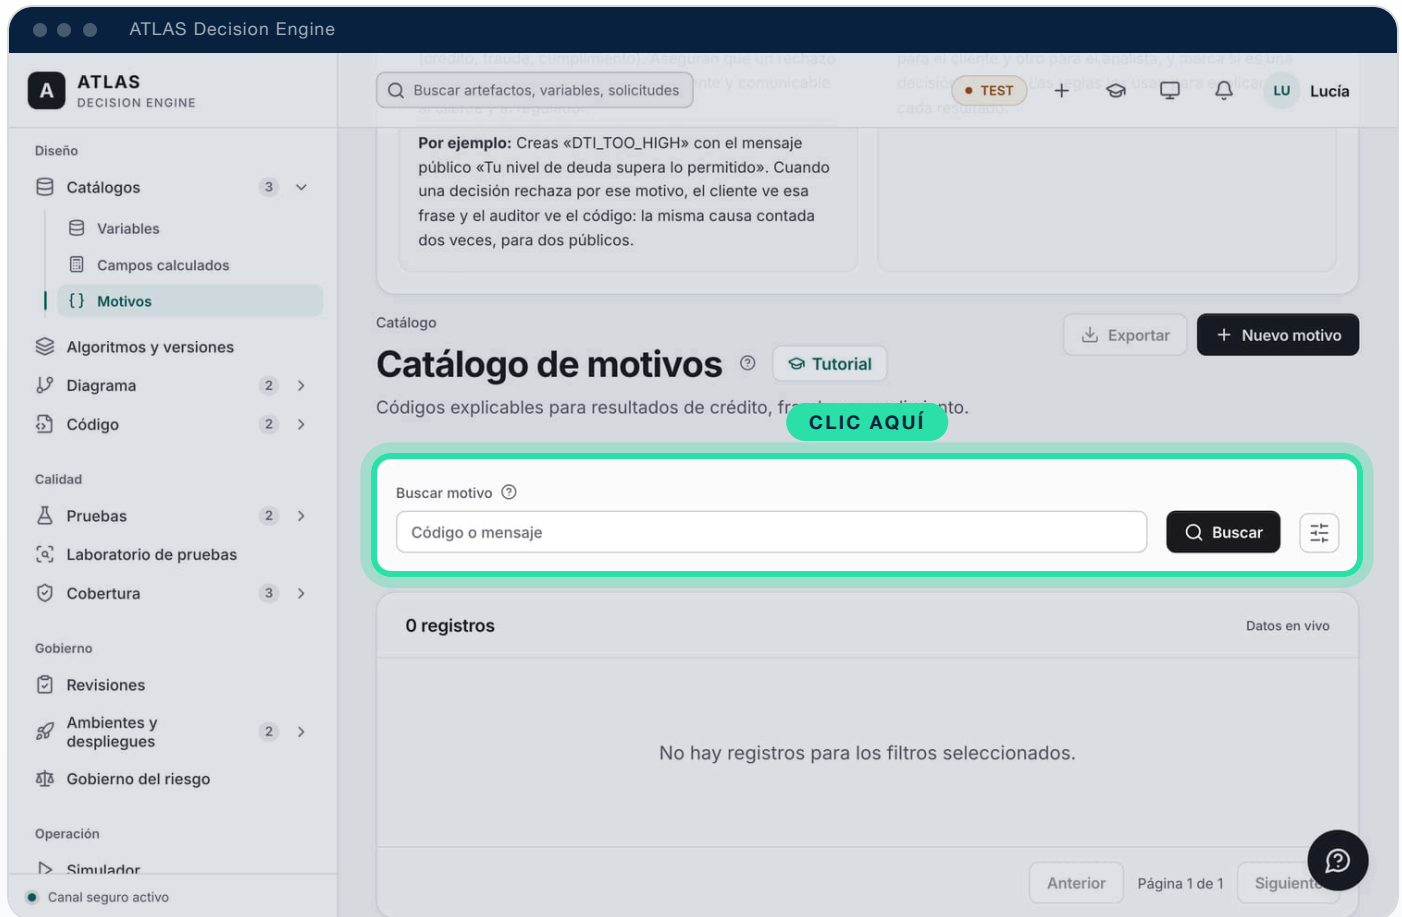

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST

Lucia

Por ejemplo: Creas «DTL_TOO_HIGH» con el mensaje público «Tu nivel de deuda supera lo permitido». Cuando una decisión rechaza por ese motivo, el cliente ve esa frase y el auditor ve el código: la misma causa contada dos veces, para dos públicos.

Catálogo

Exportar

Nuevo motivo

Catálogo de motivos

Tutorial

Códigos explicables para resultados de crédito, fraude, etc.

CLIC AQUÍ

Buscar motivo

Código o mensaje

Buscar

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

4

PASO 4 DE 6

Buscar sin perderte

Escribe aquí parte del código o del nombre para encontrar un motivo entre cientos de registros. La búsqueda se aplica al pulsar "Buscar".

REGLA

El icono de controles abre filtros adicionales; el número indica cuántos tienes activos.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos 3

Variables

Campos calculados

Motivos

Algoritmos y versiones

Diagrama 2

Código 2

Calidad

Pruebas 2

Laboratorio de pruebas

Cobertura 3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues 2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST

+

LU Lucía

Por ejemplo: Creas «DTL_TOO_HIGH» con el mensaje público «Tu nivel de deuda supera lo permitido». Cuando una decisión rechaza por ese motivo, el cliente ve esa frase y el auditor ve el código: la misma causa contada dos veces, para dos públicos.

Catálogo

Exportar

Nuevo motivo

Catálogo de motivos

Tutorial

Códigos explicables para resultados de crédito, fraude y cumplimiento.

Buscar motivo

Código o mensaje

CLIC AQUÍ

Buscar

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior


Página 1 de 1

Siguiente

5
PASO 5 DE 6

Leer la tabla

Cada fila es un registro y el encabezado dice cuántos hay en total. Las columnas con ⓘ explican qué significa ese dato; el icono del ojo, al final de cada fila, abre su ficha completa.

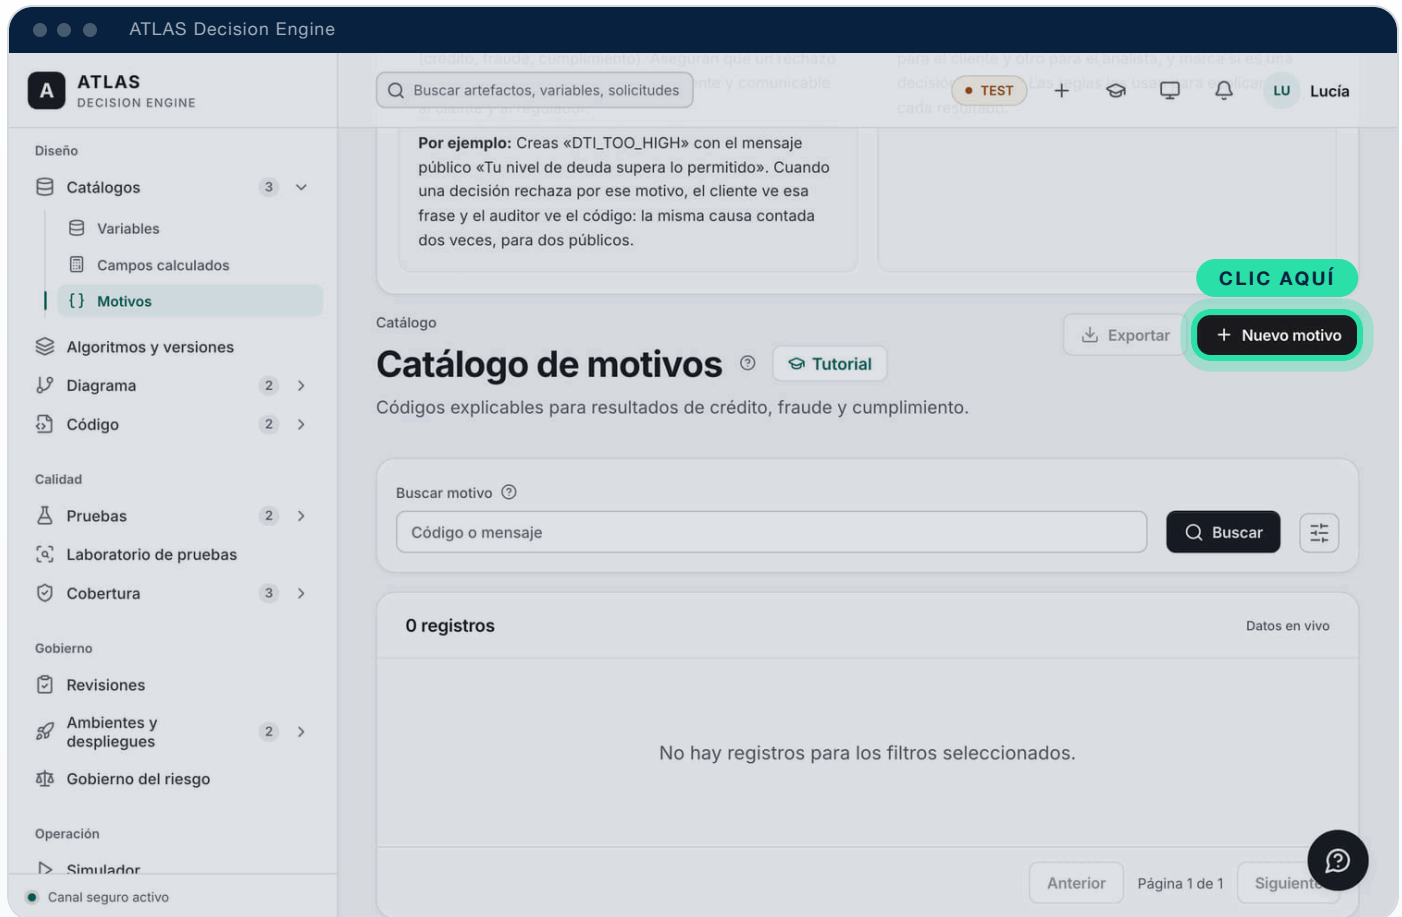

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Diseño

Catálogos 3

Variables

Campos calculados

Motivos

Algoritmos y versiones

Diagrama 2

Código 2

Calidad

Pruebas 2

Laboratorio de pruebas

Cobertura 3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues 2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Canal seguro activo

Por ejemplo: Creas «DTL_TOO_HIGH» con el mensaje público «Tu nivel de deuda supera lo permitido». Cuando una decisión rechaza por ese motivo, el cliente ve esa frase y el auditor ve el código: la misma causa contada dos veces, para dos públicos.

Catálogo

Exportar

+ Nuevo motivo

Catálogo de motivos

Tutorial

Códigos explicables para resultados de crédito, fraude y cumplimiento.

Buscar motivo

Código o mensaje

Buscar

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

6 PASO 6 DE 6

Dar de alta

Con «Nuevo motivo» creas un motivo nuevo. Pruébalo.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

REGLA

Cada campo del formulario tiene un ⓘ con un ejemplo: no hace falta conocer el modelo de datos.

07

Inventario de artefactos

Todos los algoritmos de decisión del sistema.

Sección **Diseño**

Nivel **Básico**

Tiempo **4 min**

Pasos **5**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué es un artefacto?
- 2 Abre uno para gestionarlo
- 3 Buscar sin perderte
- 4 Leer la tabla
- 5 Dar de alta

●●●

ATLAS Decision Engine

A

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

🔍

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST

+

🎓

🖥️

🔔

LU

Lucía

📖

Algoritmos y versiones — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

↗

🏠

Explicación de negocio

La vista general de todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones. Deja ver de un vistazo qué existe, en qué estado está cada versión (borrador, en revisión, publicada) y saltar a construir, validar o probar cada una.

Por ejemplo: Ves que «Scoring de crédito» va por la versión 4 y que la 3 sigue activa en TEST. Compara ambas antes de decidir si promueves la nueva.

🔧

Cómo funciona

Busca algoritmos y filtralos por estado. Cada fila se despliega para ver sus versiones y saltar al diagrama, a la compilación o a sus pruebas.

Diseño

+

Nuevo algoritmo

Algoritmos y versiones

🔍

Tutorial

Todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones, en una tabla desplegable.

Buscar algoritmo

🔍

Código, nombre o equipo

Estado

🔍

Todos

▼

🔍

Buscar

Sin filtrar: algoritmos en cualquier estado.

0 algoritmos

Datos en v

Código	Nombre	Tipo	Última versión	Estado	Responsable	Acciones
--------	--------	------	----------------	--------	-------------	----------

?

1 PASO 1 DE 5

¿Qué es un artefacto?

Un artefacto es un algoritmo de decisión versionable:
su grafo, sus reglas y su contrato de entradas y salidas.
Aquí ves y creas todos los del sistema.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+🎓🖥🔔LU Lucía

La vista general de todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones. Deja ver de un vistazo qué existe, en qué estado está cada versión (borrador, en revisión, publicada) y saltar a construir, validar o probar cada una.

Por ejemplo: Ves que «Scoring de crédito» va por la versión 4 y que la 3 sigue activa en TEST. Comparas ambas antes de decidir si promueves la nueva.

Busca algoritmos y filtralos por estado. Cada fila se despliega para ver sus versiones y saltar al diagrama, a la compilación o a sus pruebas.

Diseño

Algoritmos y versiones

Tutorial

+ Nuevo algoritmo

Todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones, en una tabla desplegable.

Buscar algoritmoEstado

Código, nombre o equipo

Todos

Buscar

CLIC AQUÍ

0 algoritmos

Datos en vivo

Código	Nombre	Tipo	Última versión	Estado	Responsable	Acciones
No hay algoritmos para los filtros seleccionados.						

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

2 PASO 2 DE 5

Abre uno para gobernarlo

Pulsa el icono del ojo al final de una fila: entras a su ficha, con el resumen, el árbol de versiones y los accesos al editor de grafo, las pruebas y las aprobaciones.

3

PASO 3 DE 5

Buscar sin perderte

REGLA

El icono de controles abre filtros adicionales; el número indica cuántos tienes activos.

REGLA

El icono de controles abre filtros adicionales; el número indica cuántos tienes activos.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+🎓🖥🔔LU Lucía

La vista general de todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones. Deja ver de un vistazo qué existe, en qué estado está cada versión (borrador, en revisión, publicada) y saltar a construir, validar o probar cada una.

Por ejemplo: Ves que «Scoring de crédito» va por la versión 4 y que la 3 sigue activa en TEST. Comparas ambas antes de decidir si promueves la nueva.

Busca algoritmos y filtralos por estado. Cada fila se despliega para ver sus versiones y saltar al diagrama, a la compilación o a sus pruebas.

Diseño

Algoritmos y versiones ⓘ Tutorial

+ Nuevo algoritmo

Todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones, en una tabla desplegable.

Buscar algoritmo ⓘ

Estado ⓘ

Todos

Código, nombre o equipo

CLIC AQUÍ

en cualquier estado.

Buscar

0 algoritmos

Datos en vivo

Código	Nombre	Tipo	Última versión	Estado	Responsable	Acciones
No hay algoritmos para los filtros seleccionados.						

Anterior


Página 1 de 1

Siguiente

4 PASO 4 DE 5

Leer la tabla

Cada fila es un registro y el encabezado dice cuántos hay en total. Las columnas con ⓘ explican qué significa ese dato; el icono del ojo, al final de cada fila, abre su ficha completa.

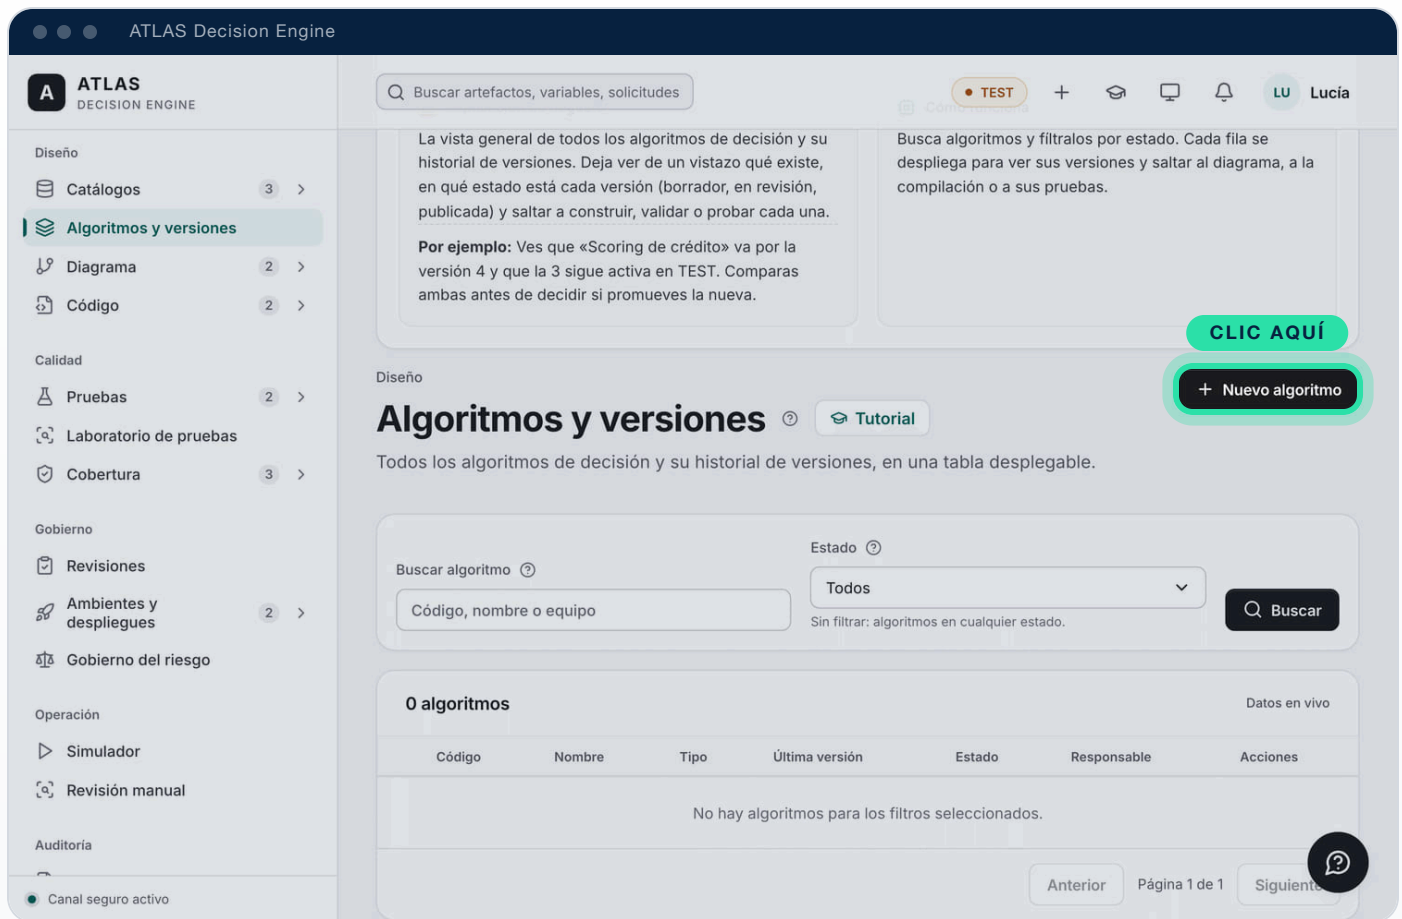

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Diseño

Catálogos 3 >

Algoritmos y versiones

Diagrama 2 >

Código 2 >

Calidad

Pruebas 2 >

Laboratorio de pruebas

Cobertura 3 >

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues 2 >

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

La vista general de todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones. Deja ver de un vistazo qué existe, en qué estado está cada versión (borrador, en revisión, publicada) y saltar a construir, validar o probar cada una.

Por ejemplo: Ves que «Scoring de crédito» va por la versión 4 y que la 3 sigue activa en TEST. Comparas ambas antes de decidir si promueves la nueva.

Busca algoritmos y filtralos por estado. Cada fila se despliega para ver sus versiones y saltar al diagrama, a la compilación o a sus pruebas.

CLIC AQUÍ

+ Nuevo algoritmo

Diseño

Algoritmos y versiones ? Tutorial

Todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones, en una tabla desplegable.

Buscar algoritmo ?

Código, nombre o equipo

Estado ?

Todos

Buscar

Sin filtrar: algoritmos en cualquier estado.

0 algoritmos

Datos en vivo

Código	Nombre	Tipo	Última versión	Estado	Responsable	Acciones
No hay algoritmos para los filtros seleccionados.						

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

5
PASO 5 DE 5

Dar de alta

Con «Nuevo algoritmo» creas el algoritmo (aún vacío); después se le diseña el grafo en el editor.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

REGLA

Cada campo del formulario tiene un ⓘ con un ejemplo: no hace falta conocer el modelo de datos.

08

Algoritmos y versiones

El historial de cada algoritmo, versión a versión.

Sección **Diseño**

Nivel **Intermedio**

Tiempo **4 min**

Pasos **3**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué veo?
- 2 El ciclo de vida
- 3 Actuar sobre una versión

A

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3 >

Algoritmos y versiones

Diagrama2 >

Código2 >

Calidad

Pruebas2 >

Laboratorio de pruebas

Cobertura3 >

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2 >

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+🎓💻🔔LU Lucía

Algoritmos y versiones — qué es esta pantalla (negocio y sistemas) ^

🏠 Explicación de negocio

La vista general de todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones. Deja ver de un vistazo qué existe, en qué estado está cada versión (borrador, en revisión, publicada) y saltar a construir, validar o probar cada una.

Por ejemplo: Ves que «Scoring de crédito» va por la versión 4 y que la 3 sigue activa en TEST. Comparas ambas antes de decidir si promueves la nueva.

⚙️ Cómo funciona

Busca algoritmos y filtralos por estado. Cada fila se despliega para ver sus versiones y saltar al diagrama, a la compilación o a sus pruebas.

Diseño

Nuevo algoritmo+

Algoritmos y versiones ⓘ Tutorial

Todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones, en una tabla desplegable.

Buscar algoritmo ⓘ

Estado ⓘ

Código, nombre o equipo

Todos ▾

Buscar 🔍

Sin filtrar: algoritmos en cualquier estado.

0 algoritmos Datos en v

Código	Nombre	Tipo	Última versión	Estado	Responsable	Acciones
--------	--------	------	----------------	--------	-------------	----------

1 PASO 1 DE 3

¿Qué veo?

Cada fila es un algoritmo. Al desplegarla ves sus versiones, el estado de cada una (borrador, en revisión, aprobada, desplegada) y quién la creó.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+🎓🖥🔔LU Lucía

La vista general de todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones. Deja ver de un vistazo qué existe, en qué estado está cada versión (borrador, en revisión, publicada) y saltar a construir, validar o probar cada una.

Por ejemplo: Ves que «Scoring de crédito» va por la versión 4 y que la 3 sigue activa en TEST. Comparas ambas antes de decidir si promueves la nueva.

Busca algoritmos y filtralos por estado. Cada fila se despliega para ver sus versiones y saltar al diagrama, a la compilación o a sus pruebas.

Diseño

Algoritmos y versiones

Tutorial

+ Nuevo algoritmo

Todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones, en una tabla desplegable.

Buscar algoritmo

Estado

Todos

Código, nombre o equipo

en cualquier estado.

Buscar

0 algoritmos

Datos en vivo

Código	Nombre	Tipo	Última versión	Estado	Responsable	Acciones
No hay algoritmos para los filtros seleccionados.						

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

2 PASO 2 DE 3

El ciclo de vida

Una versión nace en BORRADOR, se valida y compila, pasa a revisión, se aprueba y sólo entonces se despliega. Nada llega a producción saltándose ese camino.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+🎓🖥🔔LU Lucía

La vista general de todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones. Deja ver de un vistazo qué existe, en qué estado está cada versión (borrador, en revisión, publicada) y saltar a construir, validar o probar cada una.

Por ejemplo: Ves que «Scoring de crédito» va por la versión 4 y que la 3 sigue activa en TEST. Compara ambas antes de decidir si promueves la nueva.

Busca algoritmos y filtralos por estado. Cada fila se despliega para ver sus versiones y saltar al diagrama, a la compilación o a sus pruebas.

Diseño

Algoritmos y versiones

Tutorial

+ Nuevo algoritmo

Todos los algoritmos de decisión y su historial de versiones, en una tabla desplegable.

Buscar algoritmo

Estado

Todos

Código, nombre o equipo

Buscar

Sin filtrar: algoritmos en cualquier estado.

0 algoritmos

Datos en vivo

Código	Nombre	Tipo	Última versión	Estado	Responsable	Acciones
No hay algoritmos para los filtros seleccionados.						

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

3 PASO 3 DE 3

Actuar sobre una versión

Desde cada versión saltas a su grafo, a validarla/compilarla o a sus pruebas. Filtra por estado para encontrar lo que está pendiente.

09

El editor de grafo, herramienta por herramienta

Qué hace cada control de esta pantalla y cuándo se usa.

Sección **Diseño**


Nivel **Intermedio**

Tiempo **8 min**

Pasos **14**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO


- 1 El lienzo de la decisión
- 2 Selector de versión
- 3 El paso a paso, siempre visible
- 4 Datos y contrato
- 5 Biblioteca de bloques
- 6 El lienzo
- 7 Escala
- 8 Ordenar
- 9 Detallado / Compacto
- 10 Conectar
- 11 Propiedades del bloque
- 12 Deshacer y rehacer
- 13 Análisis del flujo
- 14 Validar y guardar

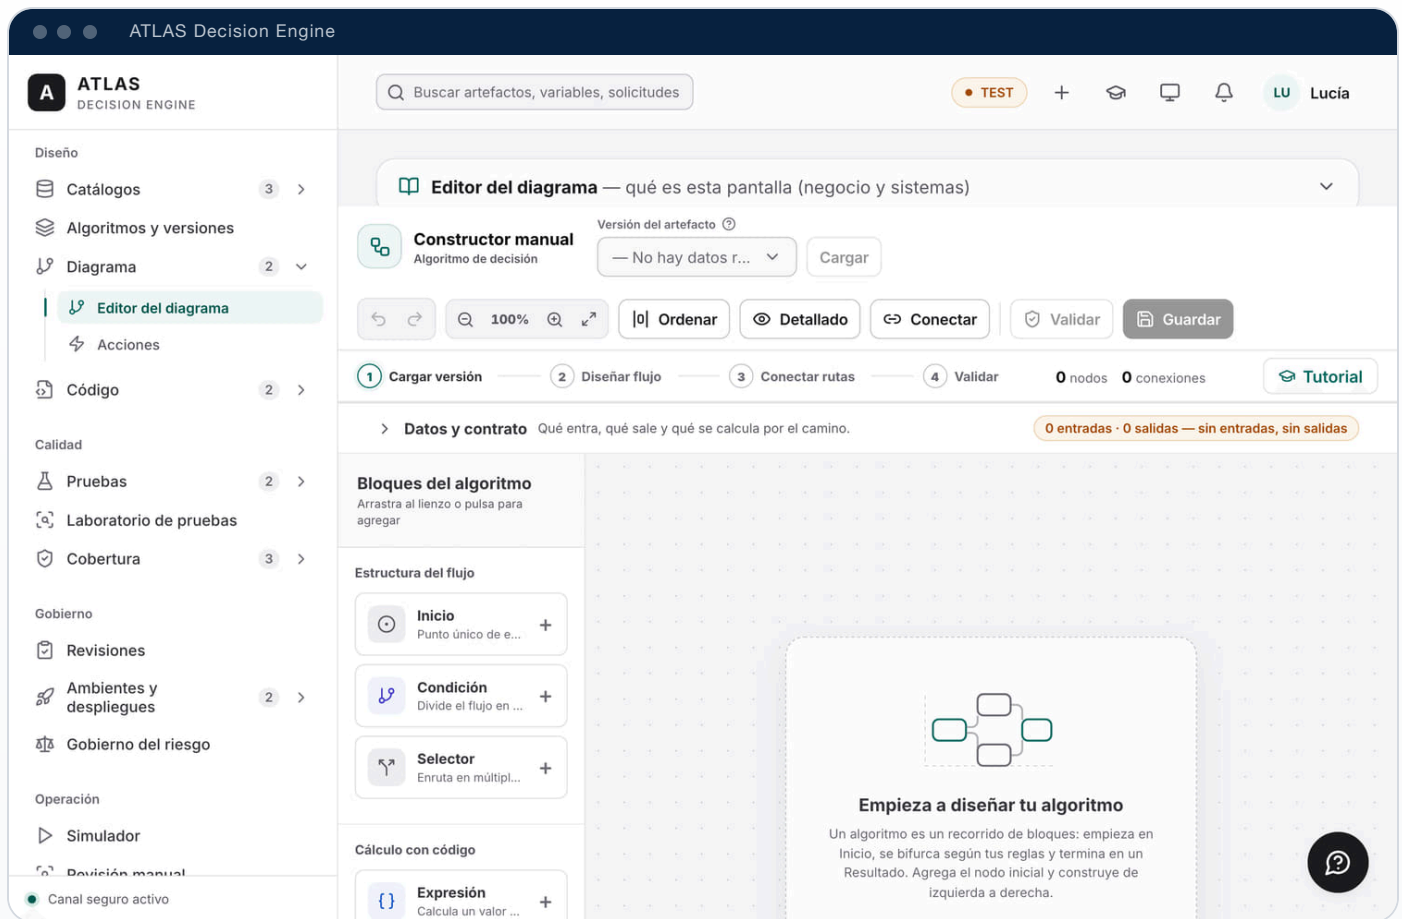

1 PASO 1 DE 14

El lienzo de la decisión

Aquí se dibuja, como un diagrama, el camino que sigue una decisión: entran datos, se evalúan condiciones y se llega a un resultado (aprobado, rechazado o a revisión). Este recorrido presenta las herramientas; el otro —«Construye tu primer algoritmo»— las usa.

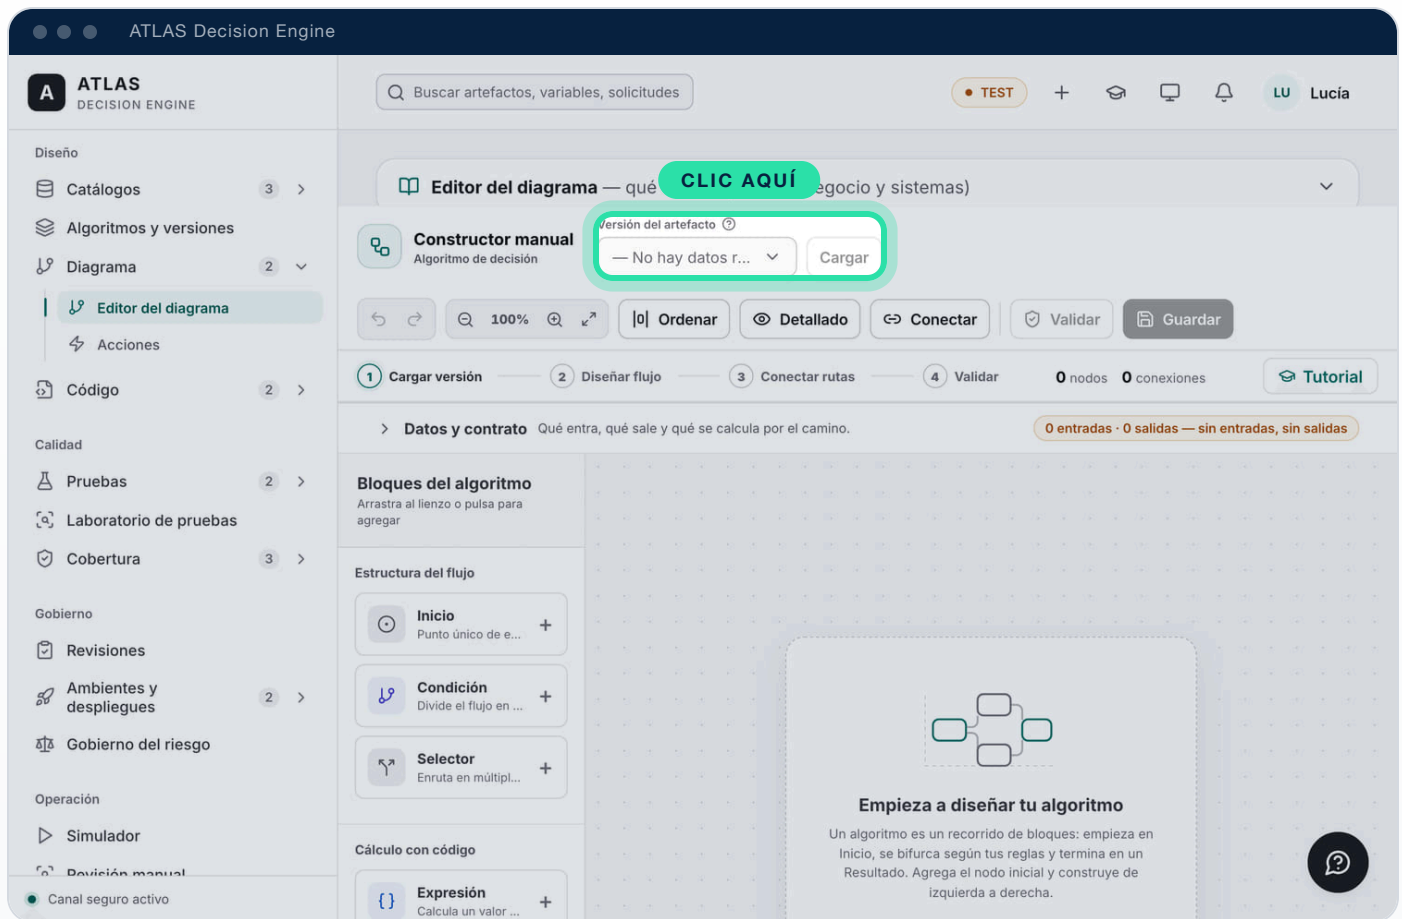


2 PASO 2 DE 14

Selector de versión

Todo empieza eligiendo qué versión vas a diseñar. Sólo se puede editar una versión en BORRADOR: las aprobadas quedan congeladas para que su historia sea auditable. «Cargar» trae su grafo al lienzo.

REGLA


Si entras desde la ficha de un artefacto, la versión ya viene cargada.

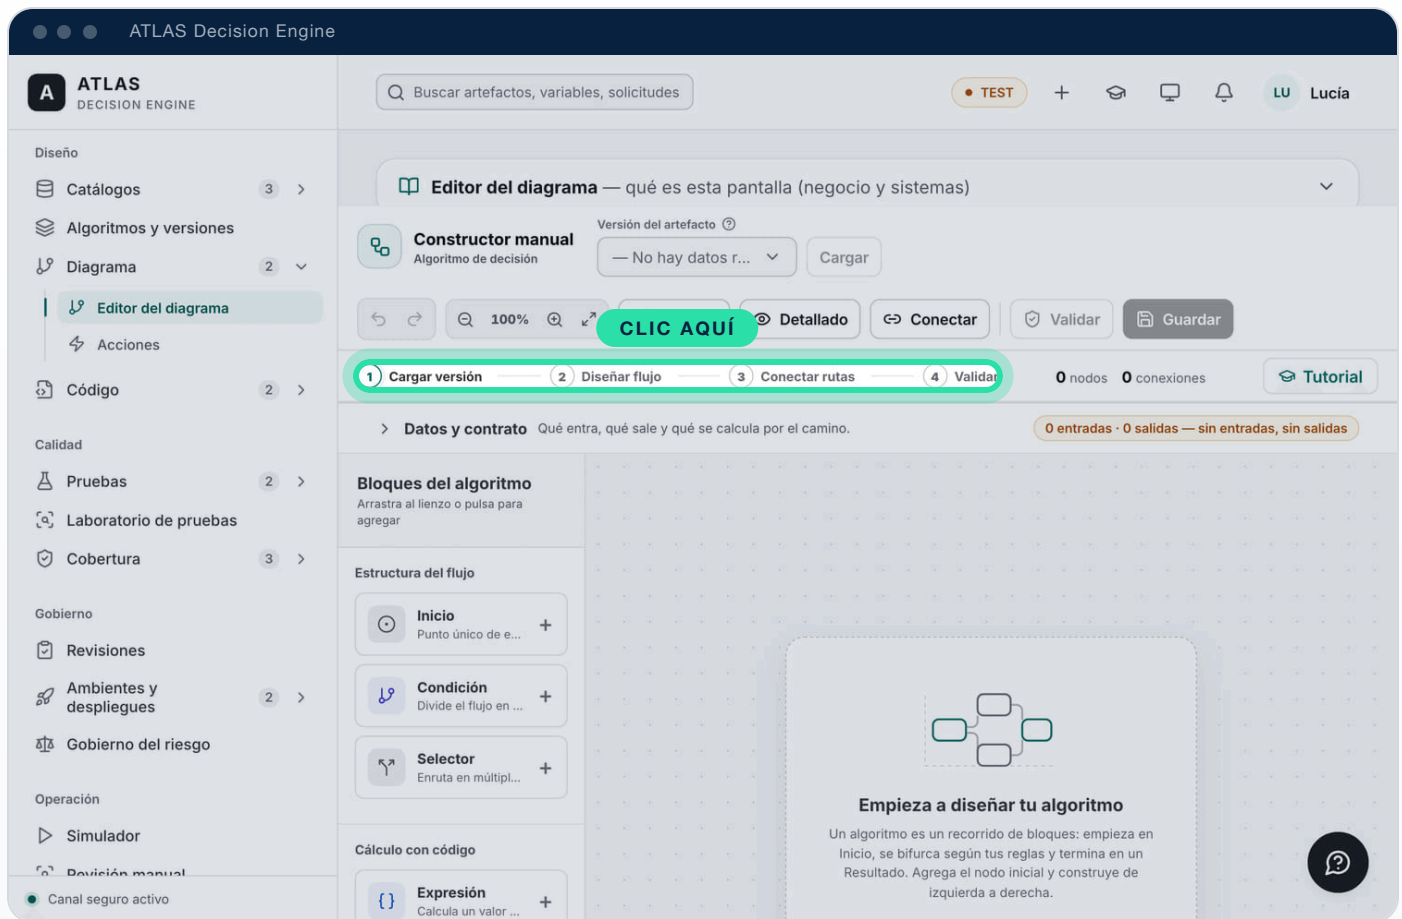

3 PASO 3 DE 14

El paso a paso, siempre visible

Los cuatro estados del diseño: cargar versión, diseñar el flujo, conectar las rutas y validar. Se van marcando solos según lo que lleves hecho, así que dicen en qué punto estás sin tener que buscarlo.

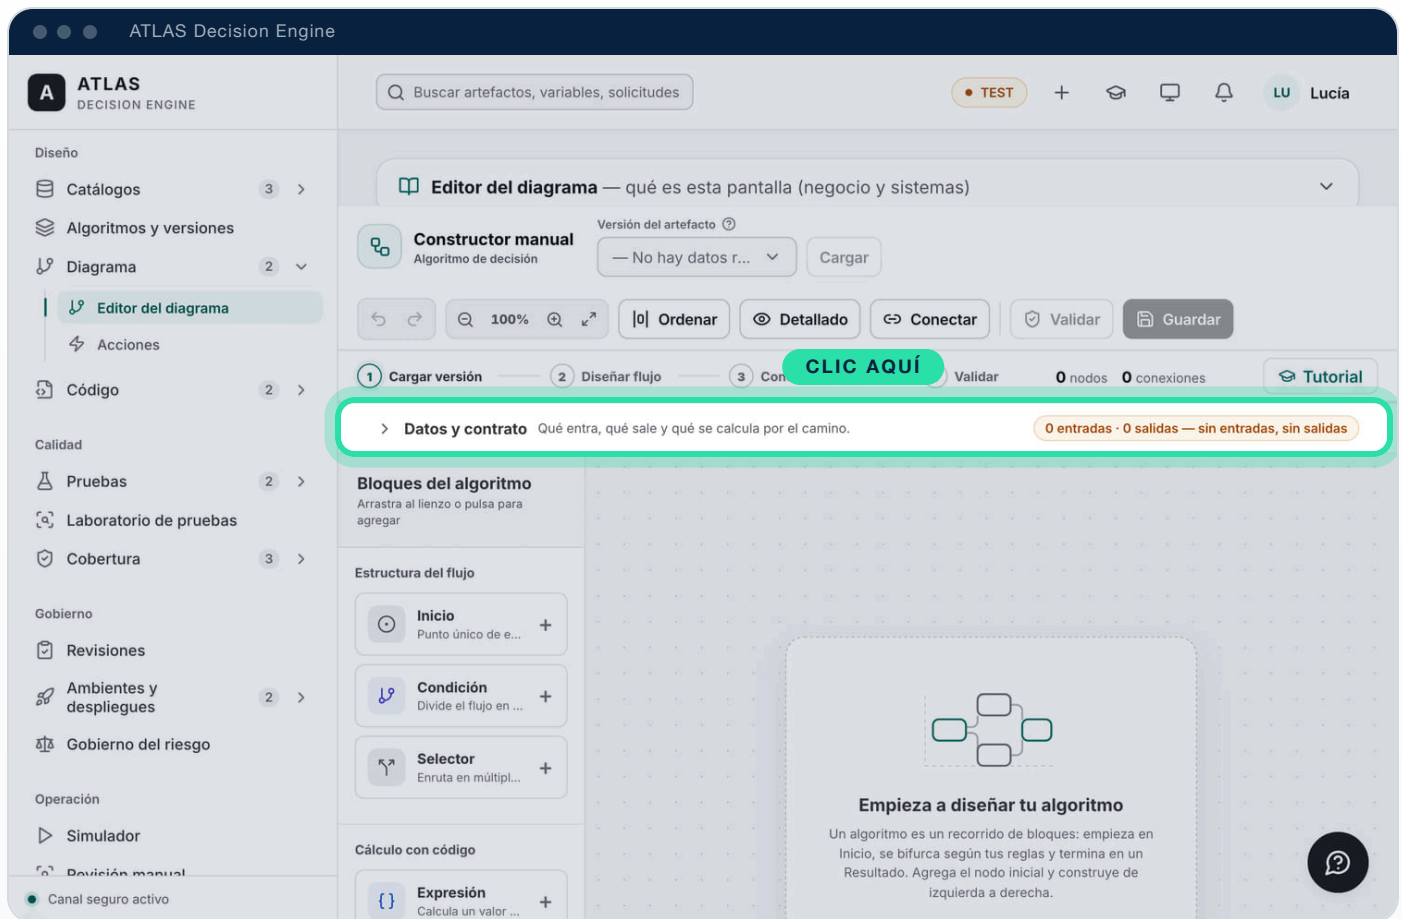

4
PASO 4 DE 14

Datos y contrato

Plegado ocupa una fila y su resumen dice lo que hay dentro: «3 entradas · 2 salidas» o, en ámbar, «sin entradas». Dentro se declara qué datos **ENTRAN**, qué resultados **SALEN**, qué valores intermedios se calculan por el camino y qué acciones puede ejecutar un paso.

REGLA


Va plegado a propósito: desplegado empujaba el lienzo fuera de la pantalla.

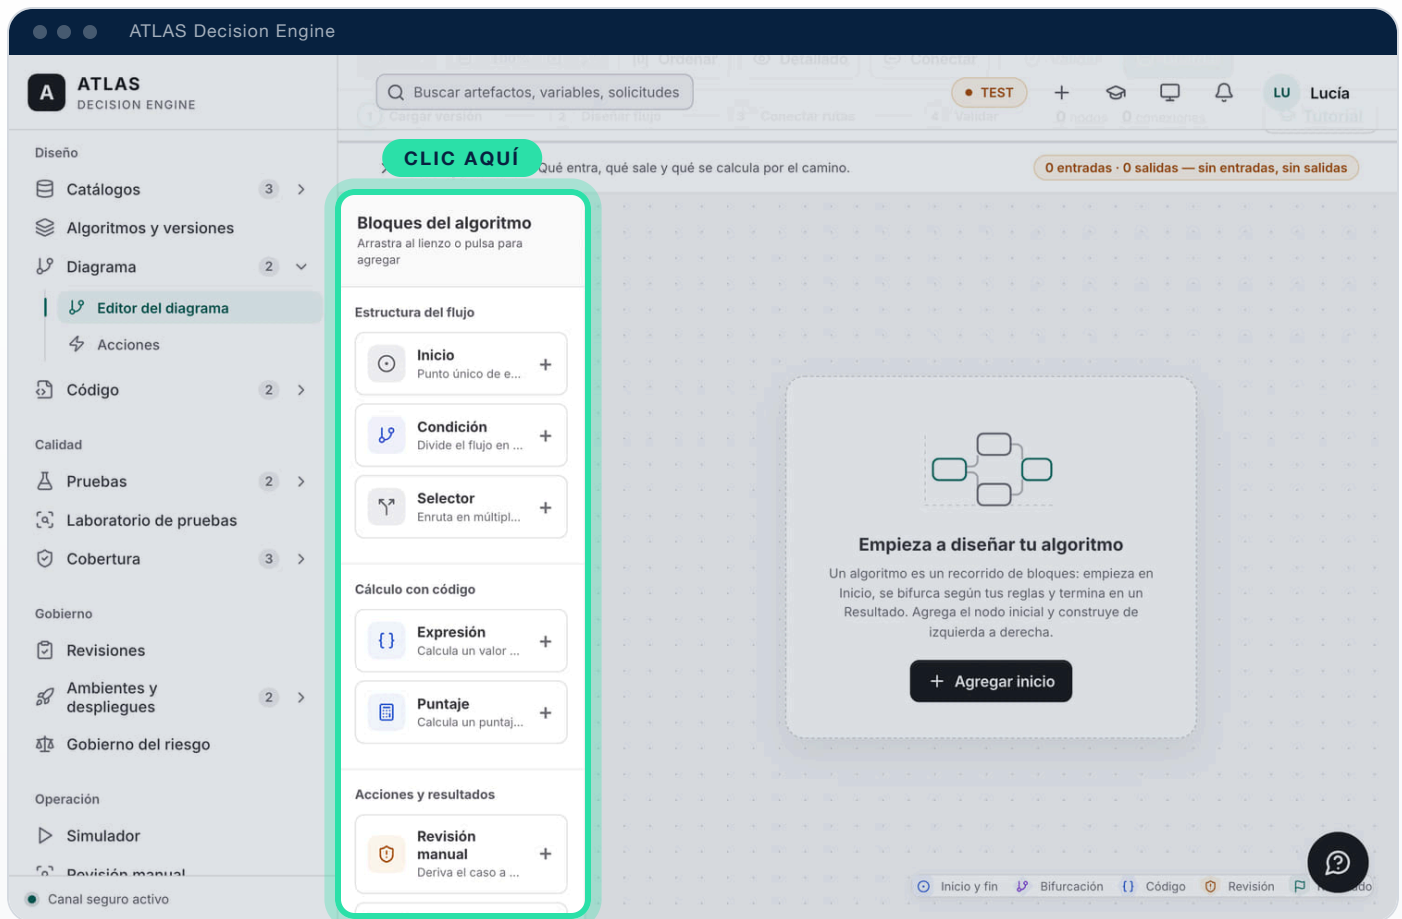

5 PASO 5 DE 14


Biblioteca de bloques

Cada bloque hace una cosa: INICIO es la entrada, CONDICIÓN bifurca según una regla, SWITCH enruta en varios casos, EXPRESIÓN y SCORE calculan con código, REVISIÓN MANUAL deriva a una persona y RESULTADO cierra el camino. Arrástralo al lienzo o pulsa el «+».

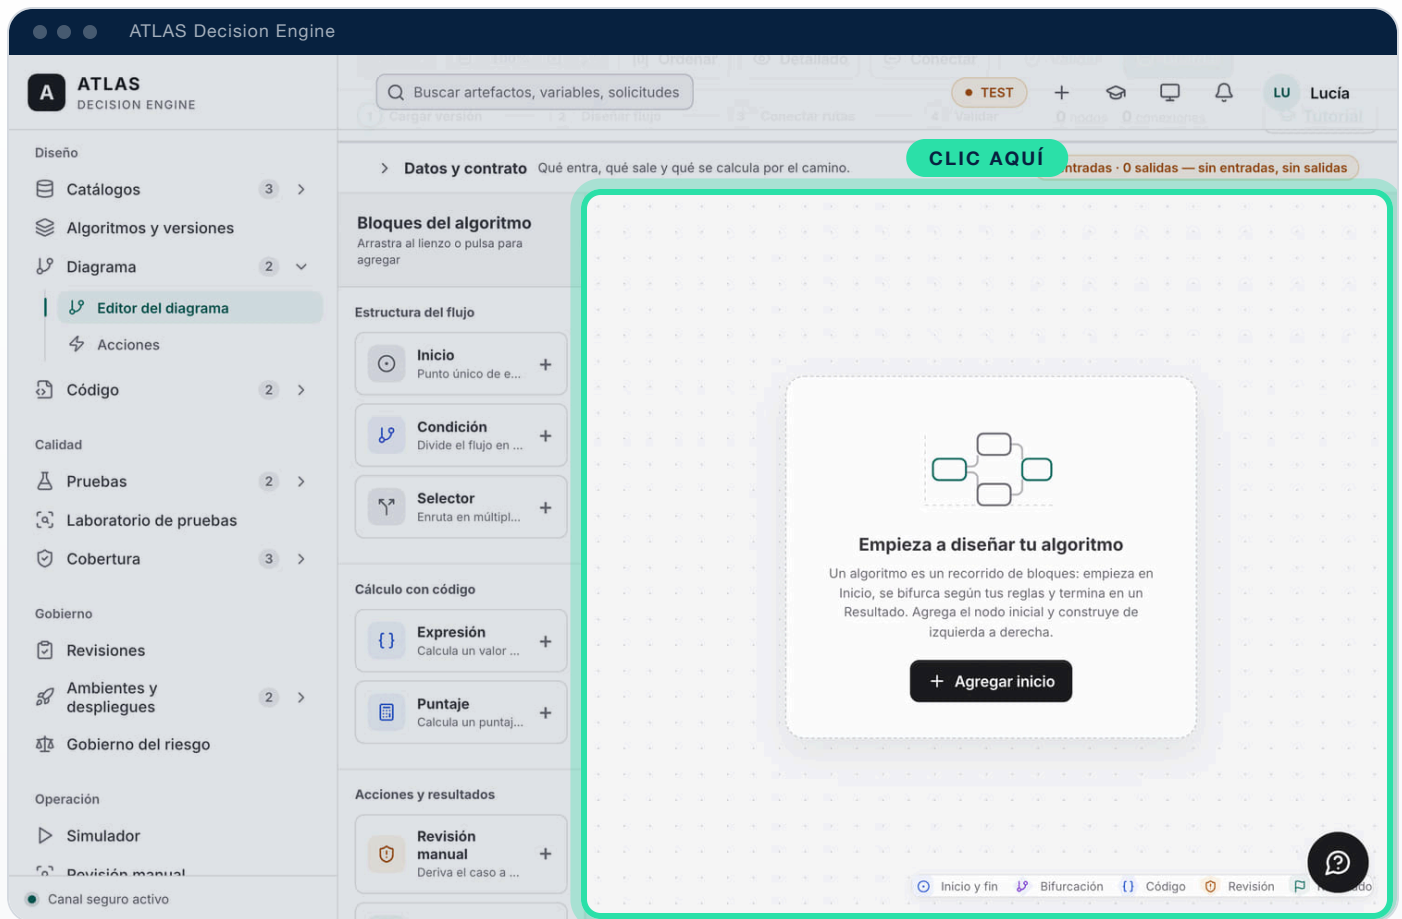
6
PASO 6 DE 14

El lienzo


Es una ventana sobre un mundo más grande que la pantalla: desplázate en los dos ejes para recorrer el flujo. Arrastra un bloque para moverlo; haz clic para abrir sus propiedades a la derecha.

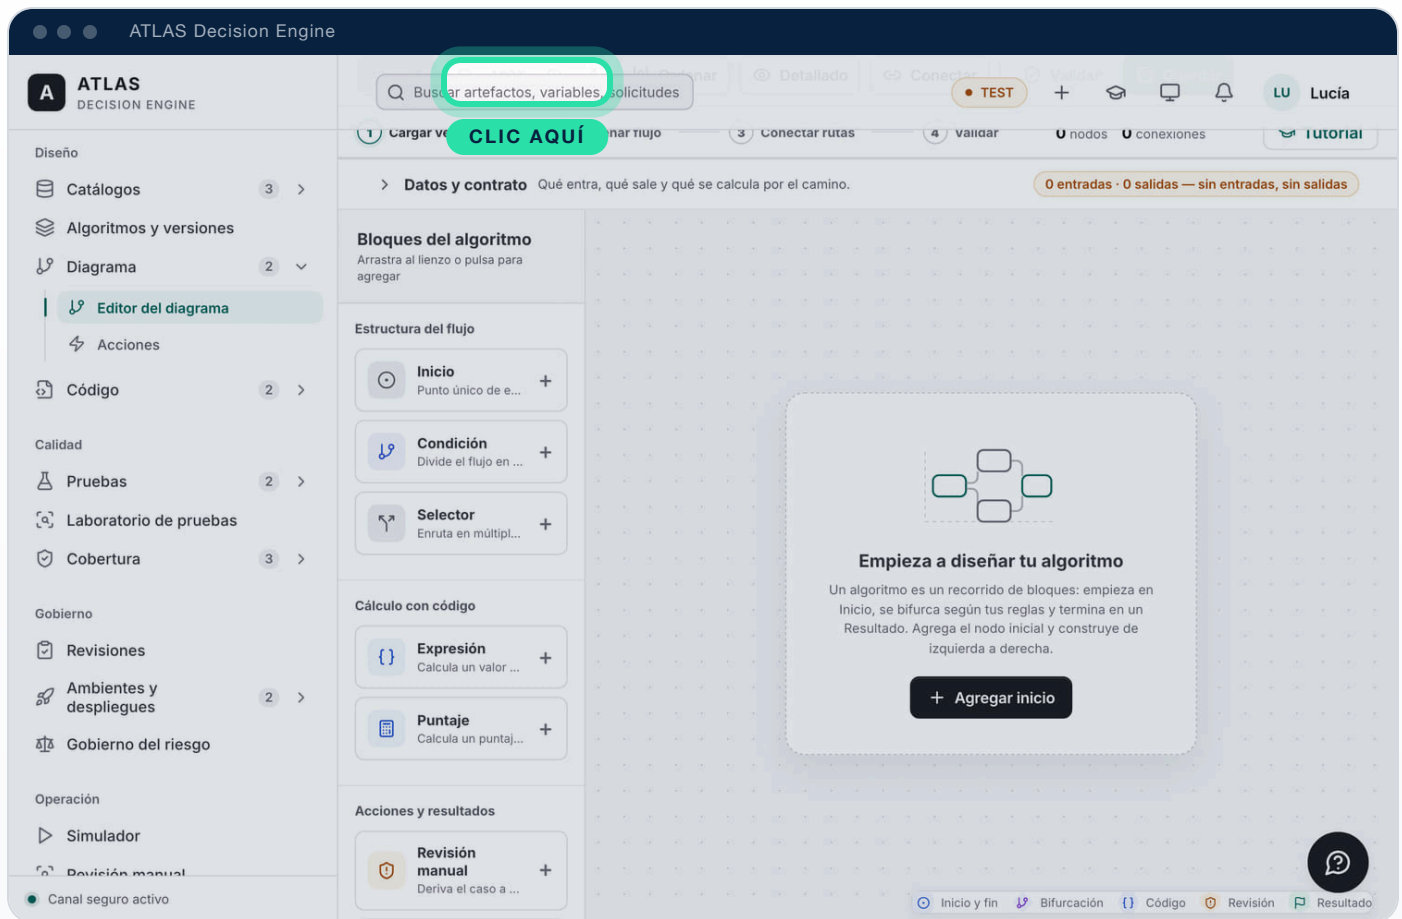

7 PASO 7 DE 14

Escala


Aleja para ver el flujo entero, acerca para trabajar en un detalle. El porcentaje del medio es un botón: devuelve la escala al 100 %.

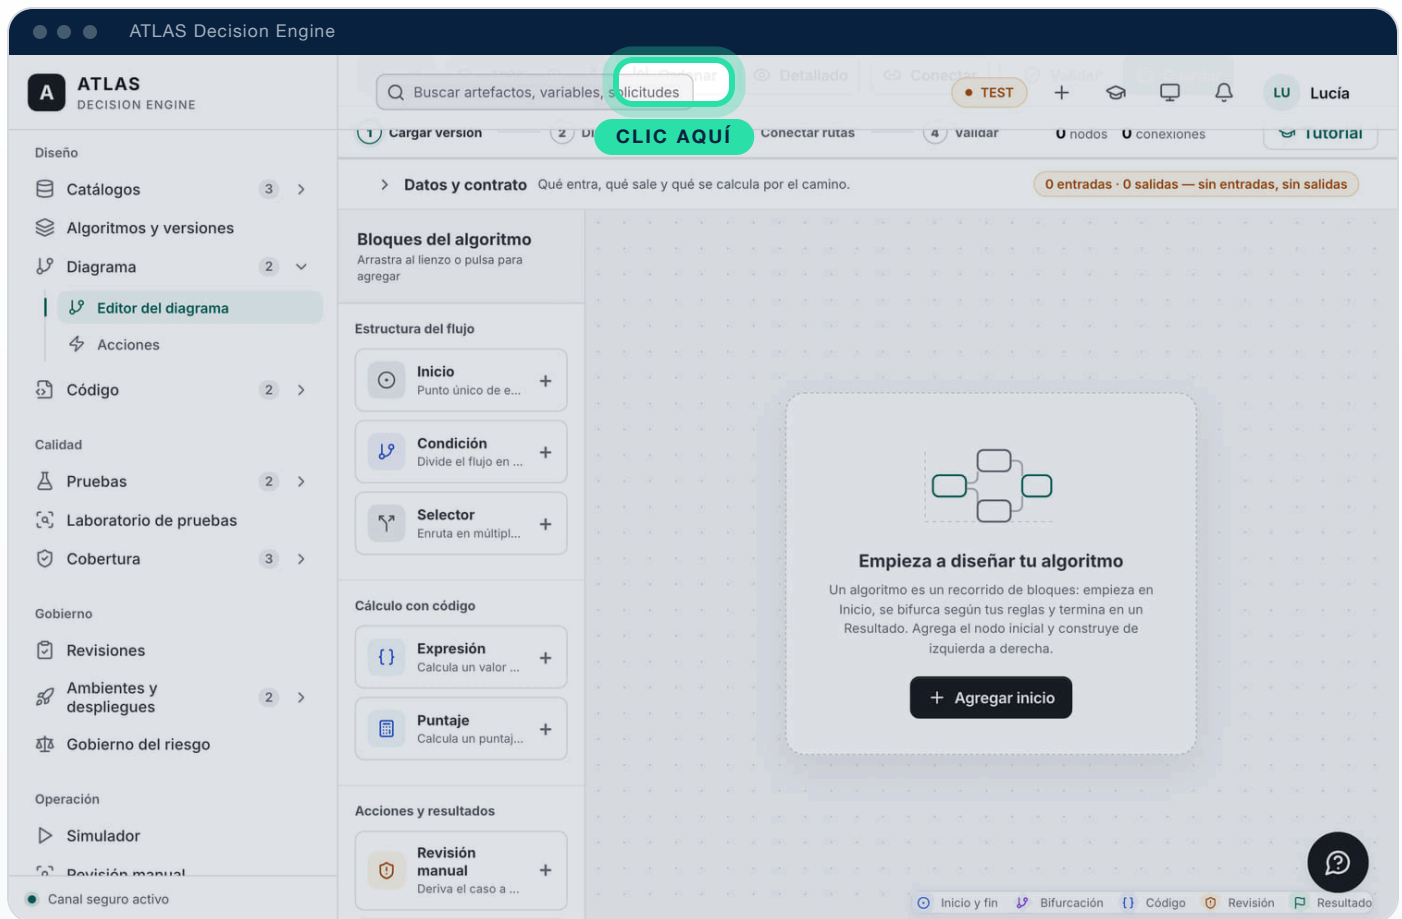

8 PASO 8 DE 14


Ordenar

Recoloca todo el grafo como un árbol de izquierda a derecha. Útil cuando has añadido bloques sueltos y el dibujo dejó de leerse.

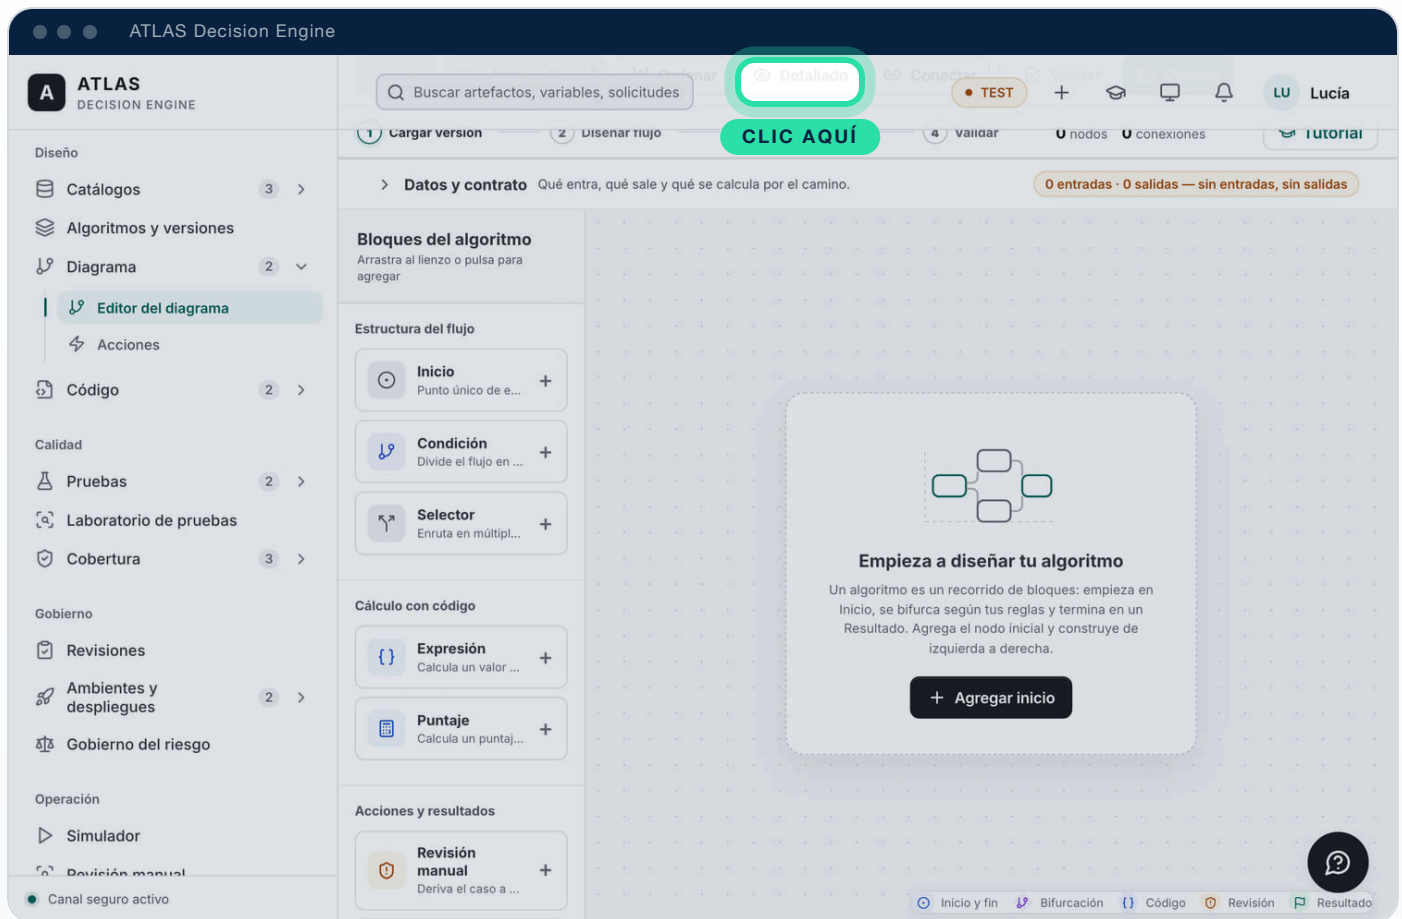
9
PASO 9 DE 14

Detallado / Compacto


En «Detallado» cada bloque muestra la regla que aplica y qué variables usa. En «Compacto» sólo su nombre: sirve para abarcar de un vistazo un grafo con muchos nodos.

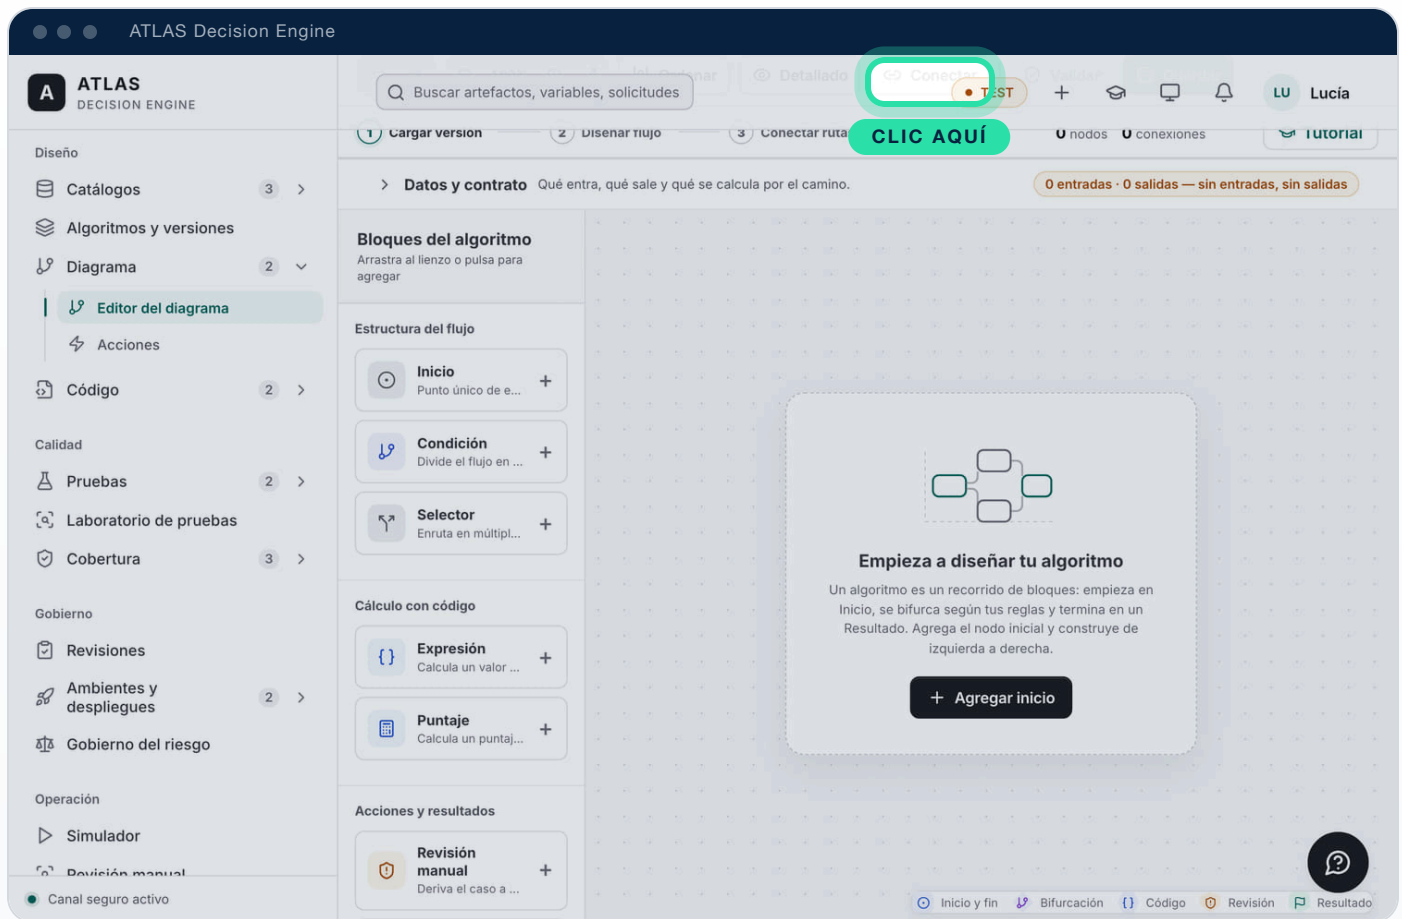

10 PASO 10 DE 14

Conectar

Activa el modo conexión y haz clic primero en el bloque de origen y luego en el de destino. De una condición salen dos caminos: el «sí» y el «no / por defecto».

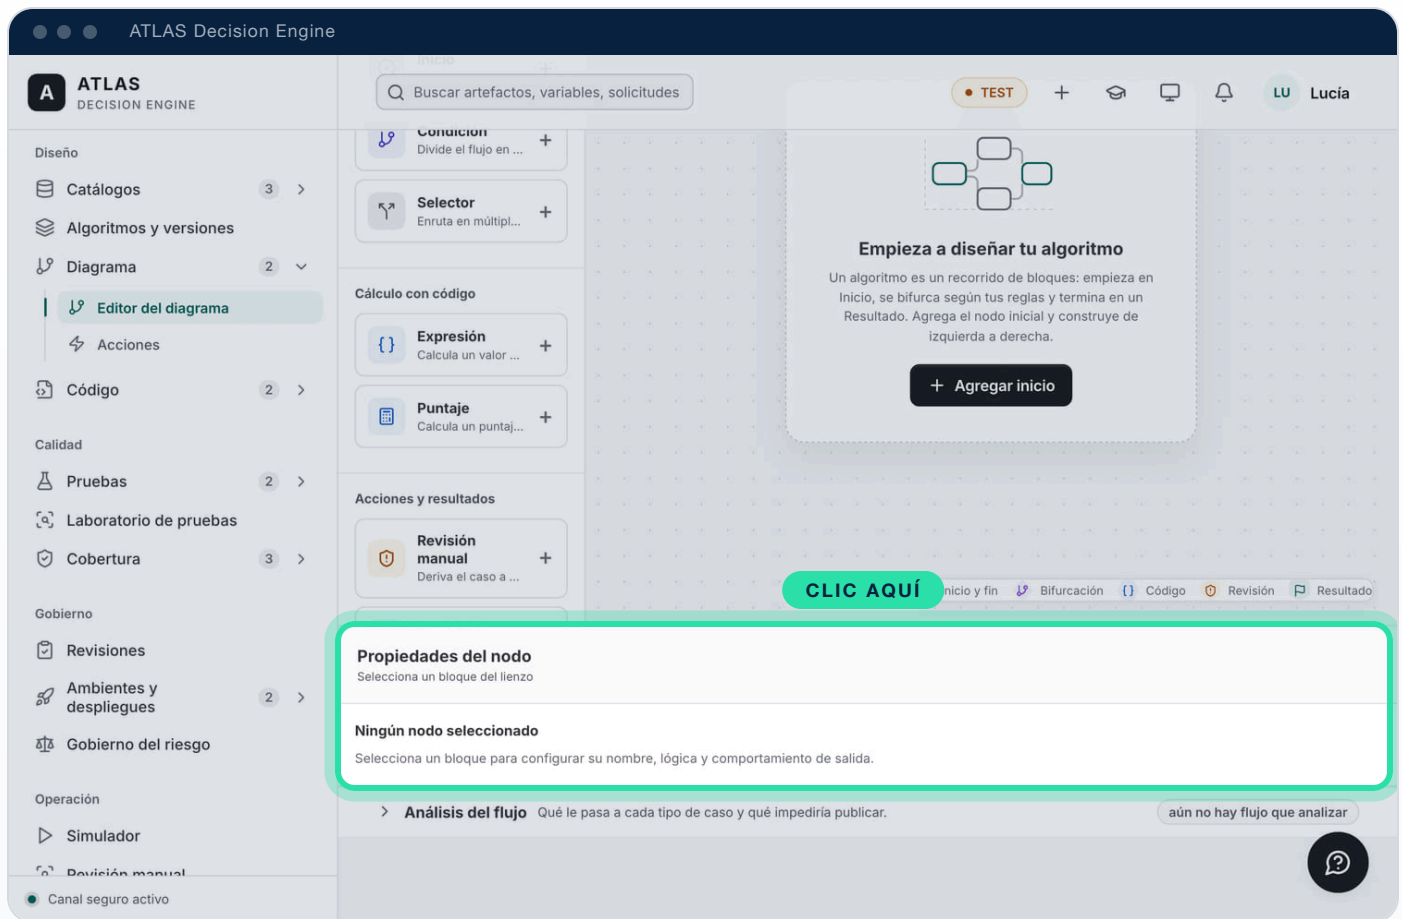


The screenshot displays the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu including 'Diseño', 'Catálogos', 'Algoritmos y versiones', 'Diagrama', 'Editor del diagrama', 'Acciones', 'Código', 'Calidad', 'Pruebas', 'Laboratorio de pruebas', 'Cobertura', 'Gobierno', 'Revisiones', 'Ambientes y despliegues', 'Gobierno del riesgo', 'Operación', 'Simulador', and 'Revisión manual'. The main workspace is divided into three sections: a top section with a search bar and a 'TEST' button; a middle section with a grid of blocks for 'Condición', 'Selector', 'Cálculo con código' (containing 'Expresión' and 'Puntaje'), and 'Acciones y resultados' (containing 'Revisión manual'); and a bottom section with a 'CLIC AQUÍ' button and a 'Propiedades del nodo' panel. The 'Propiedades del nodo' panel is highlighted with a green border and contains the text 'Ningún nodo seleccionado' and instructions to select a block for configuration. A bottom status bar shows 'Análisis del flujo' and a message 'aún no hay flujo que analizar'.

11 PASO 11 DE 14

Propiedades del bloque


Todo lo que configura el bloque seleccionado: su nombre, su regla, qué variable escribe y con qué motivo. Cambia según el tipo de bloque — una condición pide una comparación; un resultado, un desenlace y sus motivos.

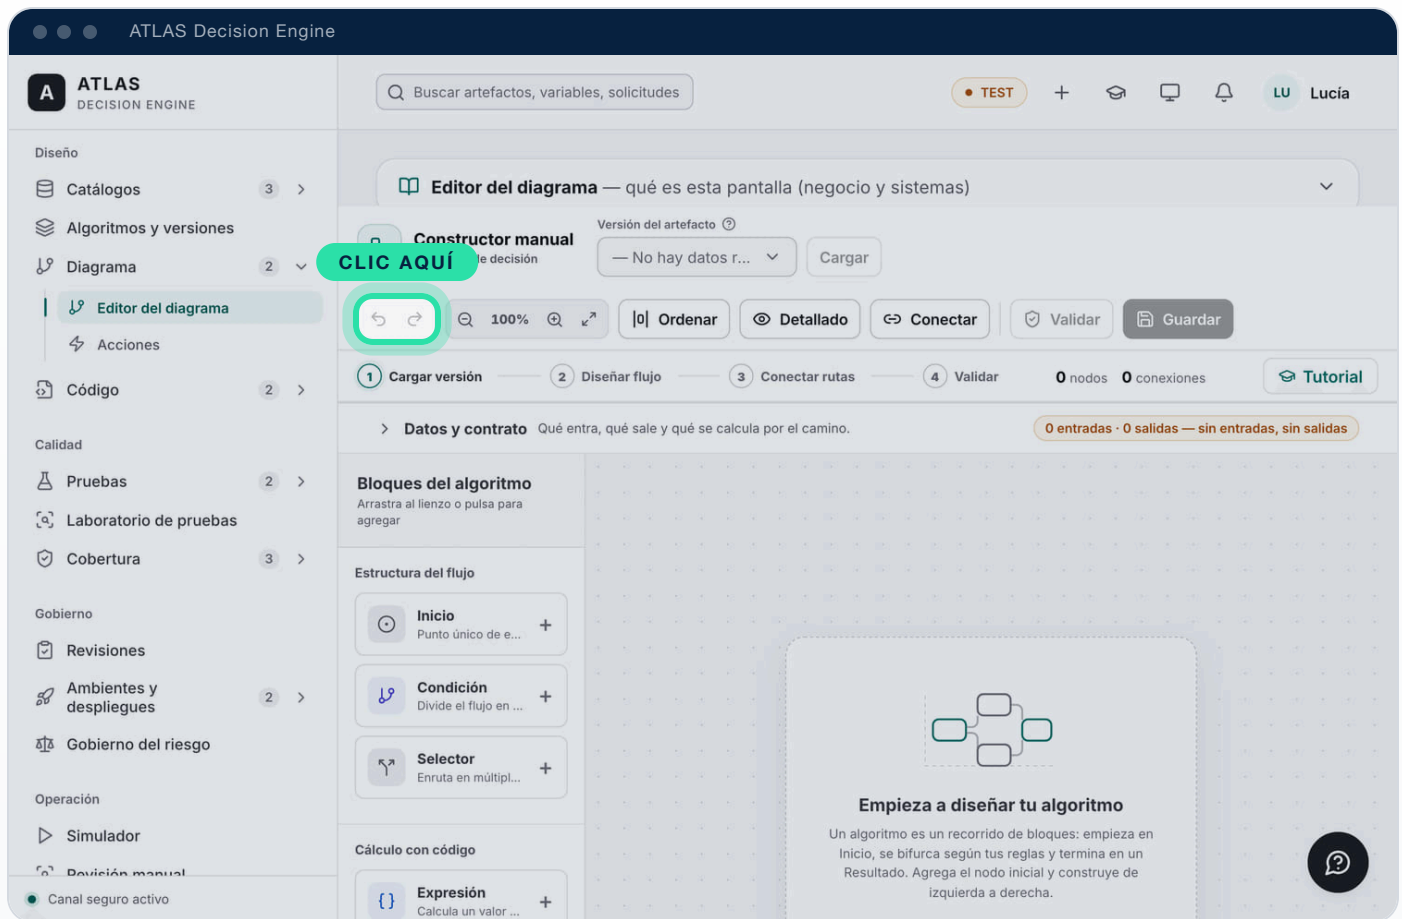

12 PASO 12 DE 14

Deshacer y rehacer

Cada cambio del grafo queda en un historial local.
Experimenta sin miedo: nada llega al motor hasta que pulses «Guardar».

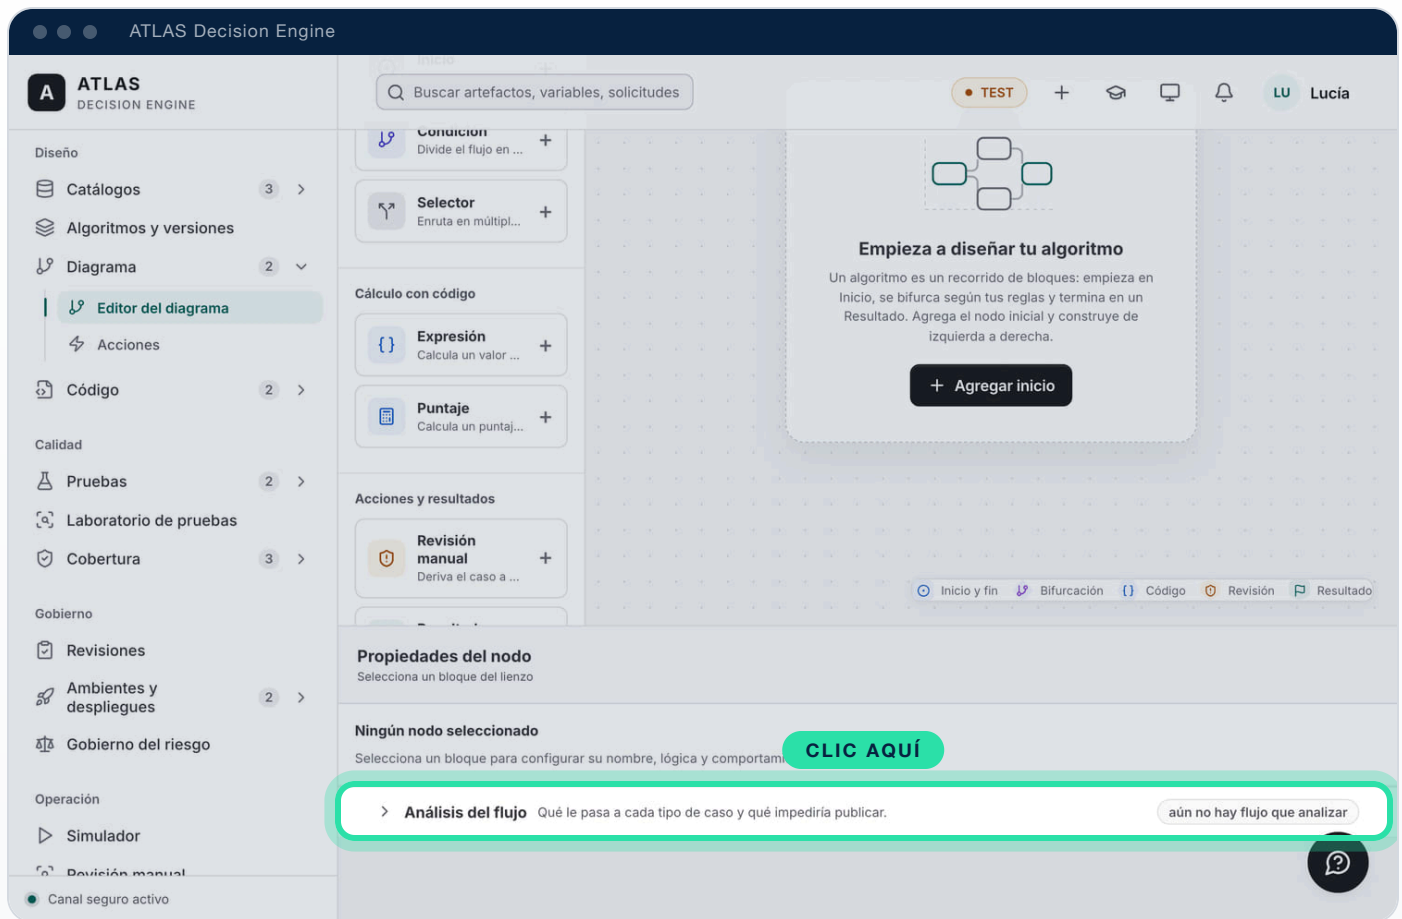


The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu including 'Diseño', 'Catálogos', 'Algoritmos y versiones', 'Diagrama', 'Editor del diagrama', 'Acciones', 'Código', 'Calidad', 'Pruebas', 'Laboratorio de pruebas', 'Cobertura', 'Gobierno', 'Revisiones', 'Ambientes y despliegues', 'Gobierno del riesgo', 'Operación', 'Simulador', 'Revisión manual', and 'Canal seguro activo'. The main area is divided into several panels. The top panel has a search bar and a 'TEST' button. Below it is a large canvas for designing the algorithm, with a prompt 'Empieza a diseñar tu algoritmo' and a button 'Agregar inicio'. To the left of the canvas are panels for 'Condición', 'Selector', 'Cálculo con código' (containing 'Expresión' and 'Puntaje'), and 'Acciones y resultados' (containing 'Revisión manual'). At the bottom of the main area is the 'Propiedades del nodo' panel, which is currently empty. A green box highlights the 'Análisis del flujo' section at the bottom, which contains the text 'Qué le pasa a cada tipo de caso y qué impediría publicar.' and a button 'aún no hay flujo que analizar'. A green callout bubble with the text 'CLIC AQUÍ' points to the 'Análisis del flujo' section.

13 PASO 13 DE 14

Análisis del flujo

Debajo del lienzo, también plegable. Reúne los recorridos posibles (qué le pasa a cada tipo de caso), la revisión que avisa de lo que impediría publicar — bloques sin salida, caminos sin final— y las notas donde se documenta el porqué de cada rama.

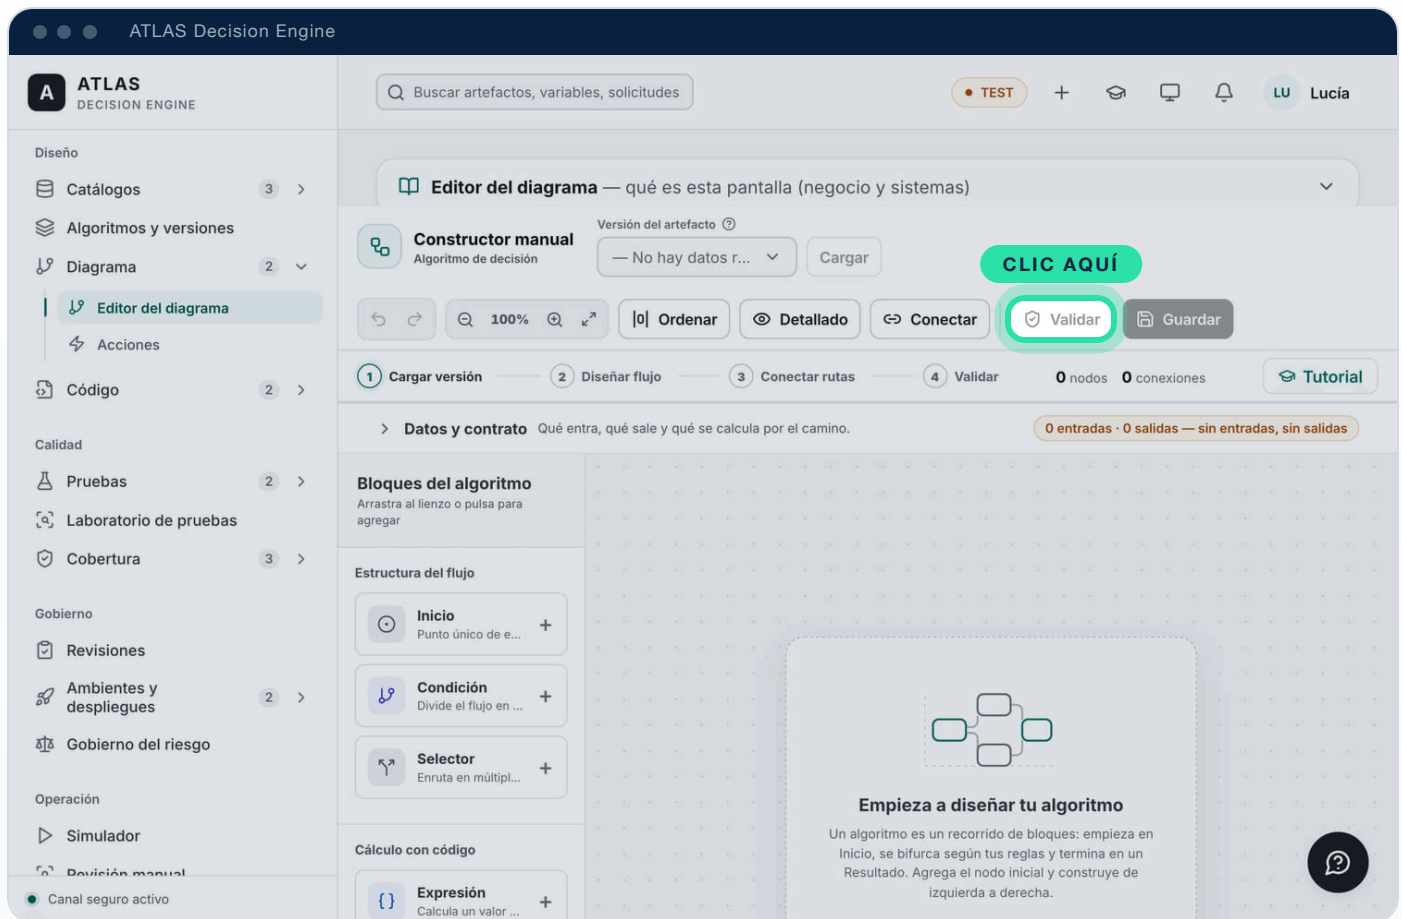

14 PASO 14 DE 14

Validar y guardar

Validar comprueba la estructura y las expresiones del grafo completo contra el motor; guardar escribe la versión borrador. Sólo un grafo válido puede compilarse, probarse y desplegarse.

REGLA

Ahora haz el recorrido «Construye tu primer algoritmo»: usa todo esto para dejar uno terminado.

10

Construye tu primer algoritmo

De la pantalla en blanco a una decisión validada, paso a paso.

Sección **Diseño**


Nivel **Intermedio**

Tiempo **12 min**

Pasos **15**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Lo que vas a construir
- 2 1 · Elige la versión borrador
- 3 2 · Abre «Datos y contrato»
- 4 3 · Declara una ENTRADA
- 5 4 · Declara una SALIDA
- 6 5 · Vuelve a plegar la sección
- 7 6 · Pon el bloque INICIO
- 8 7 · Añade una CONDICIÓN
- 9 8 · Escribe la regla
- 10 9 · Añade dos RESULTADOS
- 11 10 · Conecta las rutas
- 12 11 · Revisa el flujo
- 13 12 · Documenta el porqué
- 14 13 · Valida contra el motor
- 15 14 · Guarda el borrador

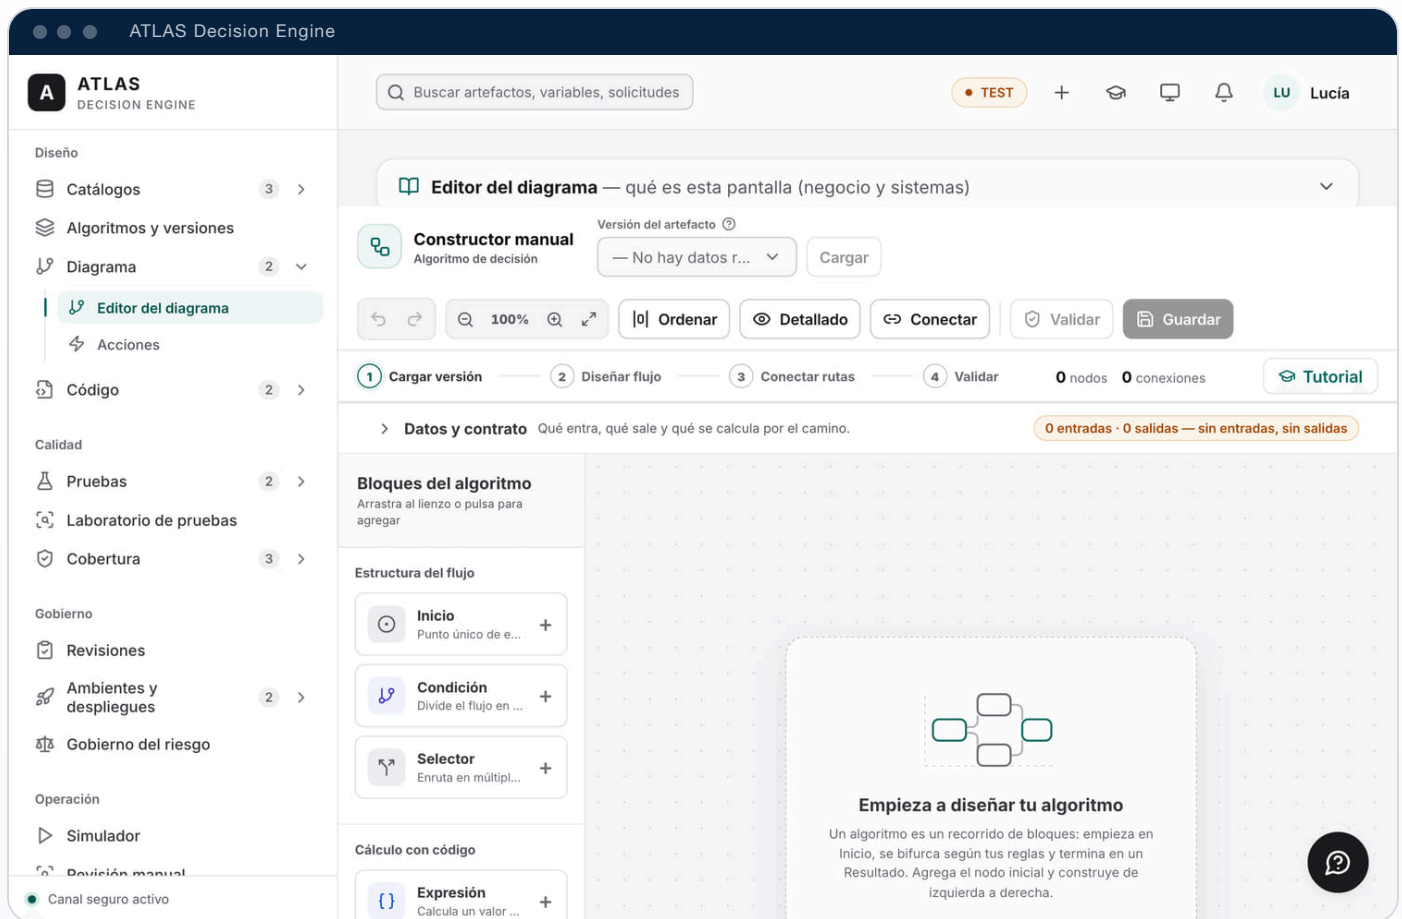


1 PASO 1 DE 15

Lo que vas a construir

Una decisión mínima pero completa: recibe un dato del solicitante, comprueba una regla y termina en un desenlace. Ese esqueleto —entrada, condición, dos finales— es el mismo de cualquier política, por grande que sea.

REGLA

Este recorrido espera acciones de verdad. Si un paso se te atraviesa, «Saltar este paso» sigue adelante.

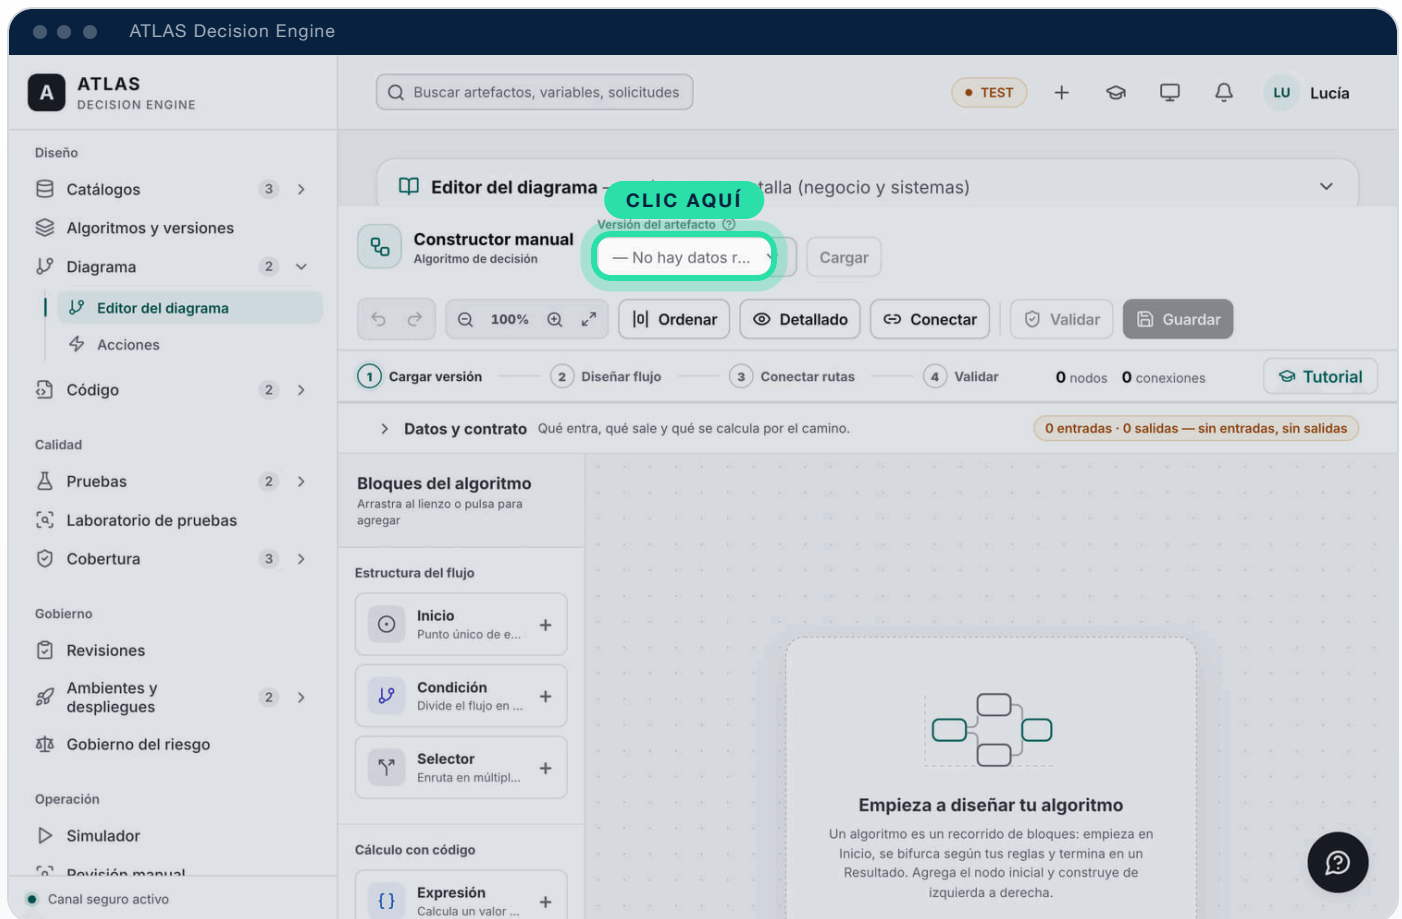


2 PASO 2 DE 15

1 · Elige la versión borrador

Un algoritmo siempre se diseña sobre una versión concreta de un artefacto. Elige una en estado BORRADOR y pulsa «Cargar»: es lo único que se puede editar.

REGLA

Si no hay ninguna, créala antes desde Algoritmos → tu algoritmo → Nueva versión.

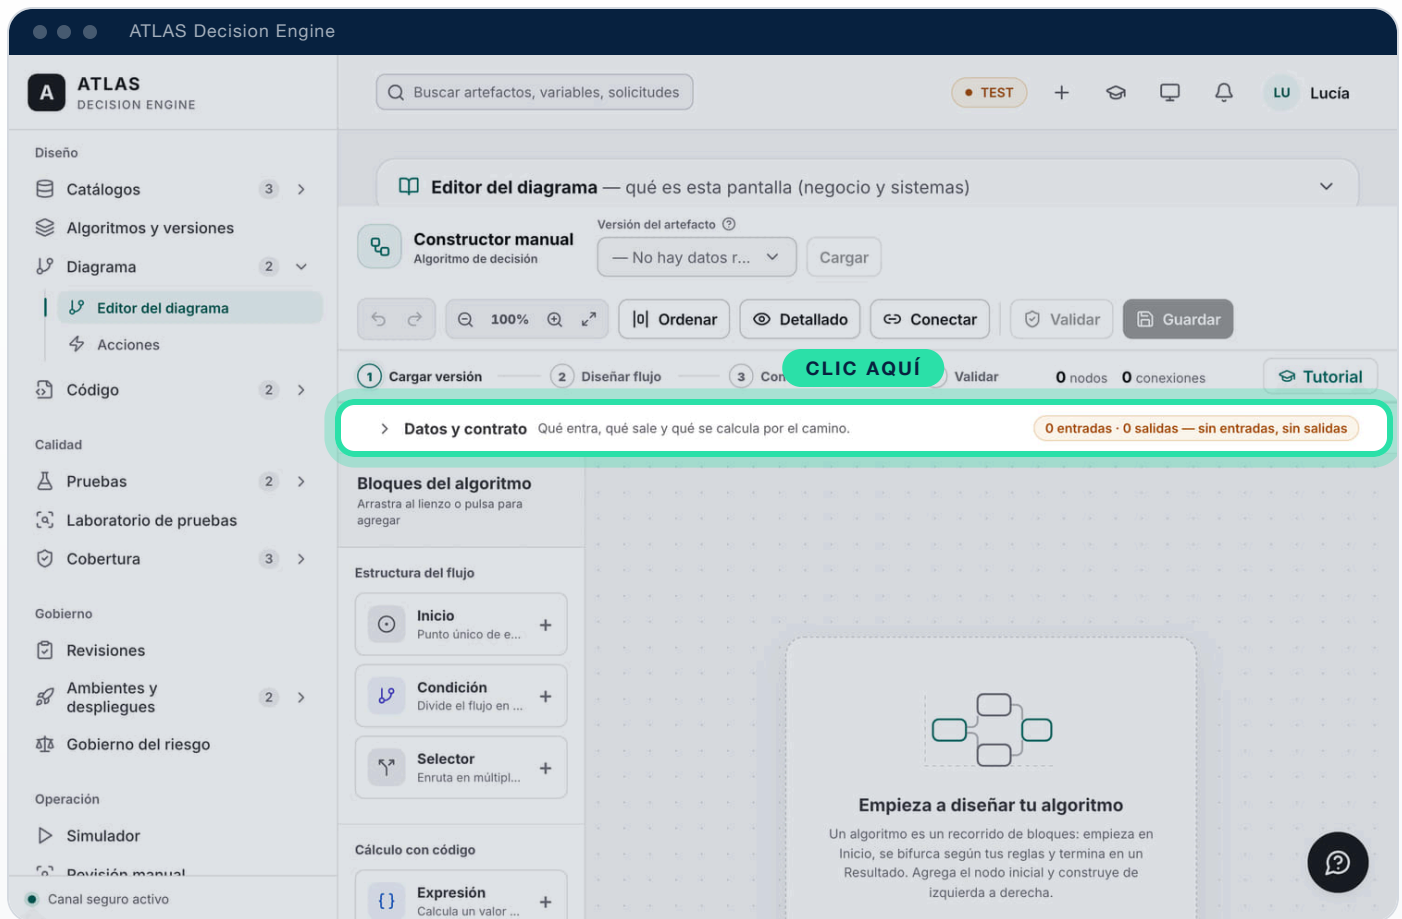

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [User Icons] LU Lucía

Editor del diagrama — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Constructor manual
Algoritmo de decisión

Versión del artefacto ?
— No hay datos r... Cargar

← → 🔍 100% ↻ [Ordenar] [Detallado] [Conectar] [Validar] [Guardar]

1 Cargar versión 2 Diseñar flujo 3 Conectar **CLIC AQUÍ** Validar 0 nodos 0 conexiones Tutorial

> **Datos y contrato** Qué entra, qué sale y qué se calcula por el camino. 0 entradas · 0 salidas — sin entradas, sin salidas

Bloques del algoritmo
Arrastra al lienzo o pulsa para agregar

Estructura del flujo

- Inicio**
Punto único de e...
- Condición**
Divide el flujo en ...
- Selector**
Enruta en múlti...

Cálculo con código

- Expresión**
Calcula un valor ...

Empieza a diseñar tu algoritmo
Un algoritmo es un recorrido de bloques: empieza en Inicio, se bifurca según tus reglas y termina en un Resultado. Agrega el nodo inicial y construye de izquierda a derecha.

3 PASO 3 DE 15

2 · Abre «Datos y contrato»

Antes de dibujar nada hay que decir con qué datos se decide. Pulsa la cabecera para desplegar la sección.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Editor del diagrama

Acciones

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+

🎓

💻

🔔

LU Lucía

📖

Editor del diagrama

— qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

▼

🔧

Constructor manual

Algoritmo de decisión

Versión del artefacto ⓘ

— No hay datos r... ▼

Cargar

↶ ↷

🔍 100% 🔍 ↗

0 Ordenar

👁 Detallado

↔ Conectar

🛡 Validar

💾 Guardar

1 Cargar versión

2 Diseñar flujo

3 Conectar rutas

4 Validar

0 nodos 0 conexiones

Tutorial

➤ Datos y contrato

Qué entra, qué sale y qué se calcula por el camino.

0 entradas · 0 salidas — sin entradas, sin salidas

Bloques del algoritmo

Arrastra al lienzo o pulsa para agregar

Estructura del flujo

🕒 Inicio

Punto único de e...

+

🔗 Condición

Divide el flujo en ...

+

🔍 Selector

Enruta en múltipl...

+

Cálculo con código

{ }

Expresión

Calcula un valor ...

+

🔄

Empieza a diseñar tu algoritmo

Un algoritmo es un recorrido de bloques: empieza en Inicio, se bifurca según tus reglas y termina en un Resultado. Agrega el nodo inicial y construye de izquierda a derecha.

💬

4 PASO 4 DE 15

3 · Declara una ENTRADA

Las entradas son los datos que la decisión recibe: el ingreso mensual, el puntaje de buró, la edad. Elige una del catálogo y pulsa «Añadir entrada». Hasta que declares alguna, los selectores de condiciones estarán vacíos: no hay nada sobre lo que decidir.

REGLA

La estrella marca si es obligatoria. Si falta una obligatoria al evaluar, el motor no decide: prefiere detenerse antes que decidir con datos incompletos.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Editor del diagrama

Acciones

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+🎓🖥🔔LU Lucía

Editor del diagrama — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Constructor manual

Algoritmo de decisión

Versión del artefacto

No hay datos r...Cargar

↶↷🔍100%🔍↻📄Ordenar🔍Detallado🔗Conectar🛡Validar💾Guardar

1Cargar versión2Diseñar flujo3Conectar rutas4Validar0 nodos0 conexionesTutorial

Datos y contratoQué entra, qué sale y qué se calcula por el camino.0 entradas · 0 salidas — sin entradas, sin salidas

Bloques del algoritmo

Arrastra al lienzo o pulsa para agregar

Estructura del flujo

Inicio

Punto único de e...

+

Condición

Divide el flujo en ...

+

Selector

Enruta en múltipl...

+

Calculo con código

Expresión

Calcula un valor ...

+

Empieza a diseñar tu algoritmo


Un algoritmo es un recorrido de bloques: empieza en Inicio, se bifurca según tus reglas y termina en un Resultado. Agrega el nodo inicial y construye de izquierda a derecha.

?

5 PASO 5 DE 15

4 · Declara una SALIDA

Las salidas son lo que la decisión DEVUELVE. Añade al menos una y márcala como principal (la estrella): es el desenlace que resume la decisión. Sin salidas, el algoritmo no devolvería nada.

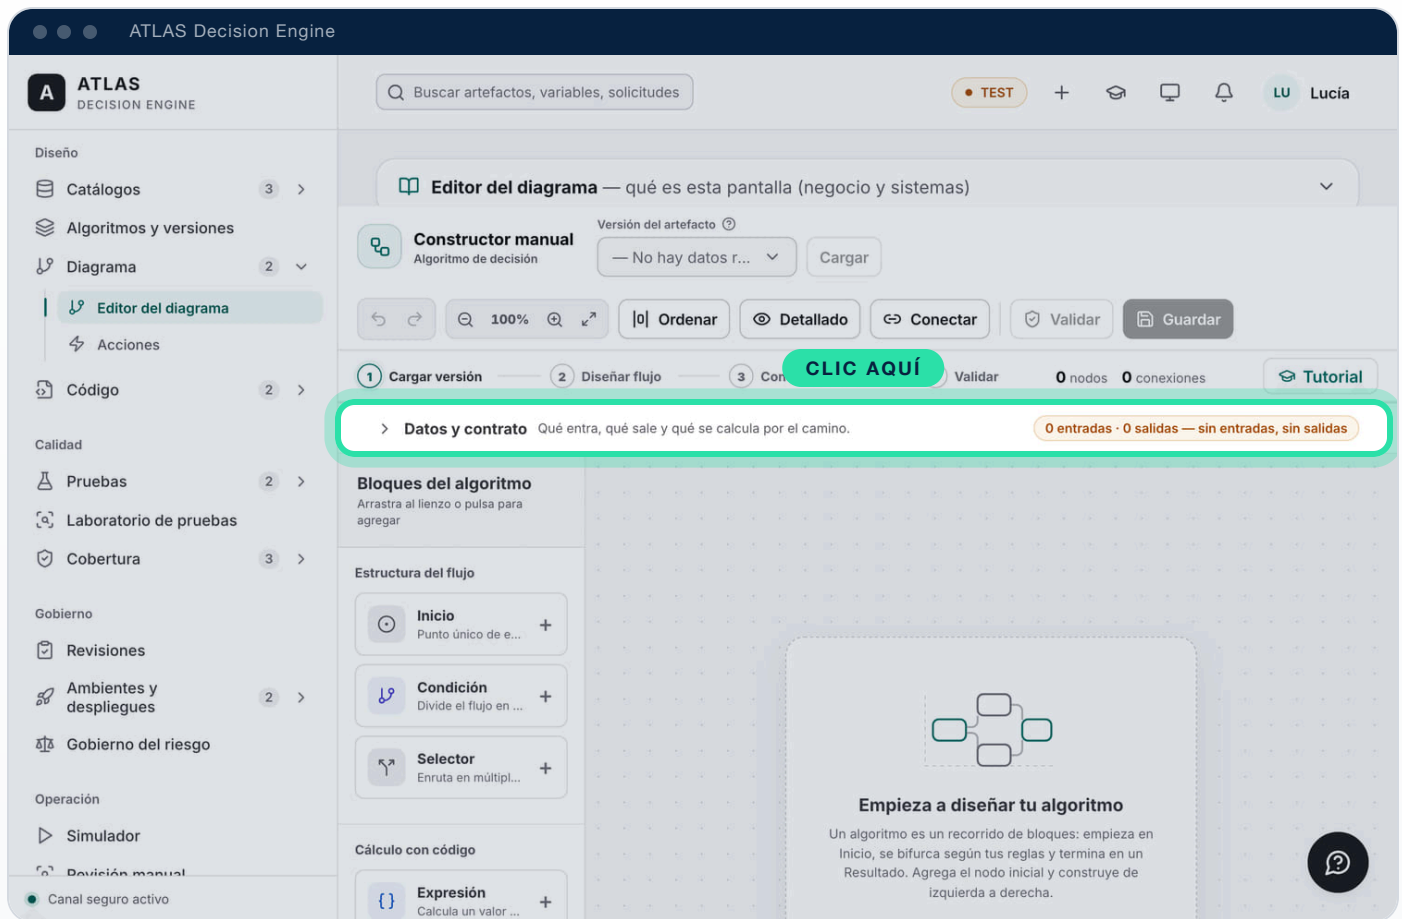

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [User Icons] LU Lucía

Editor del diagrama — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Constructor manual
Algoritmo de decisión

Versión del artefacto ?
— No hay datos r... Cargar

← → 🔍 100% ↻ [Ordenar] [Detallado] [Conectar] [Validar] [Guardar]

1 Cargar versión 2 Diseñar flujo 3 Con... **CLIC AQUÍ** Validar 0 nodos 0 conexiones Tutorial

> **Datos y contrato** Qué entra, qué sale y qué se calcula por el camino. 0 entradas · 0 salidas — sin entradas, sin salidas

Bloques del algoritmo
Arrastra al lienzo o pulsa para agregar

Estructura del flujo

- Inicio**
Punto único de e...
- Condición**
Divide el flujo en ...
- Selector**
Enruta en múlti...

Cálculo con código

- Expresión**
Calcula un valor ...

Empieza a diseñar tu algoritmo
Un algoritmo es un recorrido de bloques: empieza en Inicio, se bifurca según tus reglas y termina en un Resultado. Agrega el nodo inicial y construye de izquierda a derecha.


6 PASO 6 DE 15

5 · Vuelve a plegar la sección

Con los datos declarados, pliega «Datos y contrato» para recuperar el lienzo entero. Puedes volver a abrirla cuando necesites otra variable.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

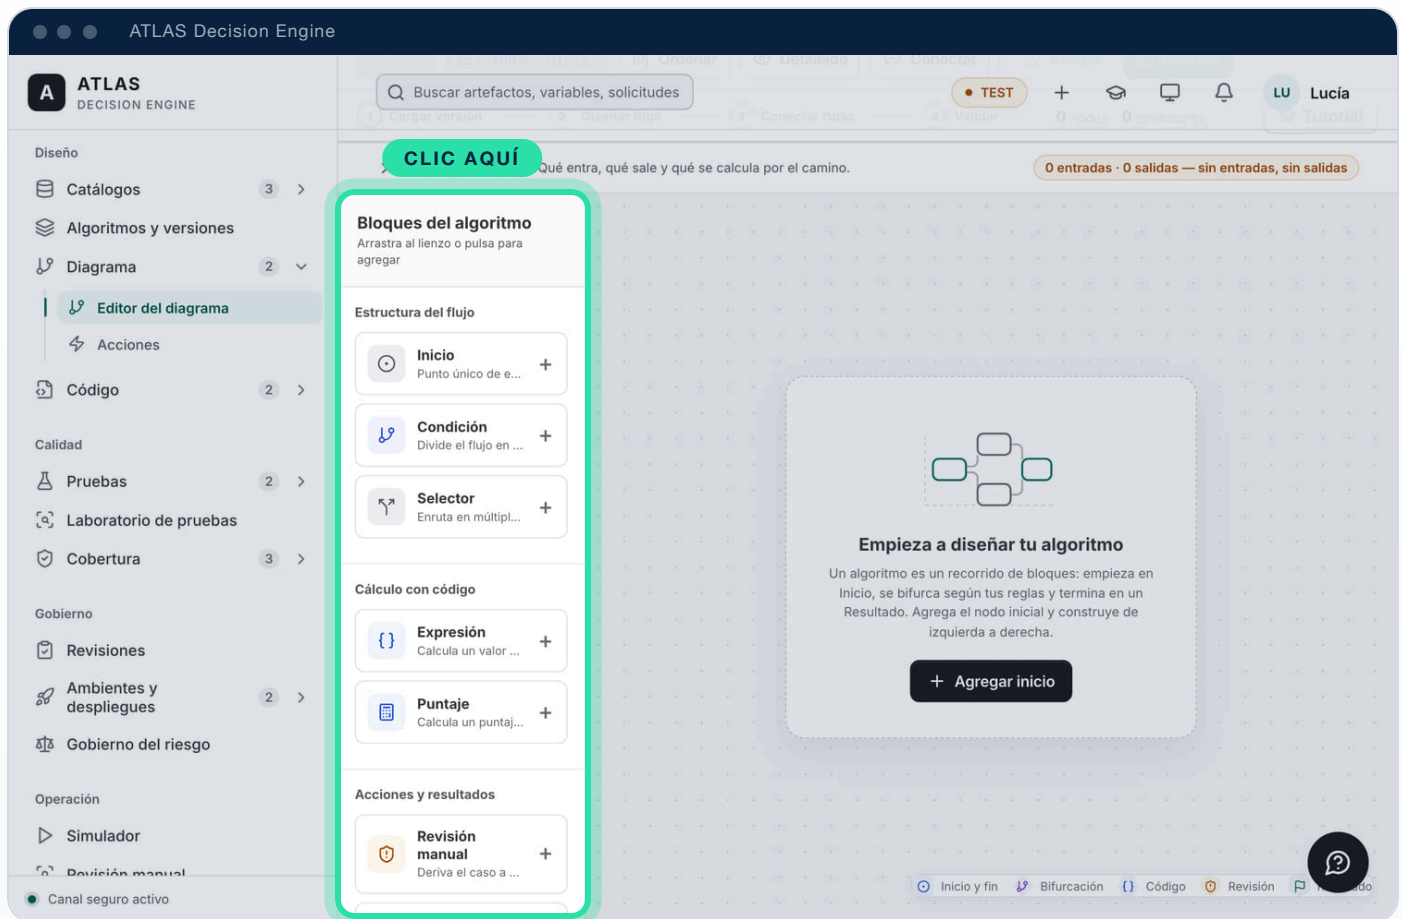

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + 0 nodos 0 conexiones

LU Lucía

CLIC AQUÍ

Qué entra, qué sale y qué se calcula por el camino.

0 entradas · 0 salidas — sin entradas, sin salidas

Bloques del algoritmo
Arrastra al lienzo o pulsa para agregar

Estructura del flujo

- Inicio** +
Punto único de e...
- Condición** +
Divide el flujo en ...
- Selector** +
Enruta en múlti...

Cálculo con código

- Expresión** +
Calcula un valor ...
- Puntaje** +
Calcula un puntaj...

Acciones y resultados

- Revisión manual** +
Deriva el caso a ...

Empieza a diseñar tu algoritmo
Un algoritmo es un recorrido de bloques: empieza en Inicio, se bifurca según tus reglas y termina en un Resultado. Agrega el nodo inicial y construye de izquierda a derecha.


+ Agregar inicio

Inicio y fin Bifurcación Código Revisión

7 PASO 7 DE 15

6 · Pon el bloque INICIO

Todo recorrido arranca en un único punto de entrada. Arrastra «Inicio» al lienzo, o pulsa su «+». Es el bloque que recibe las variables de entrada.

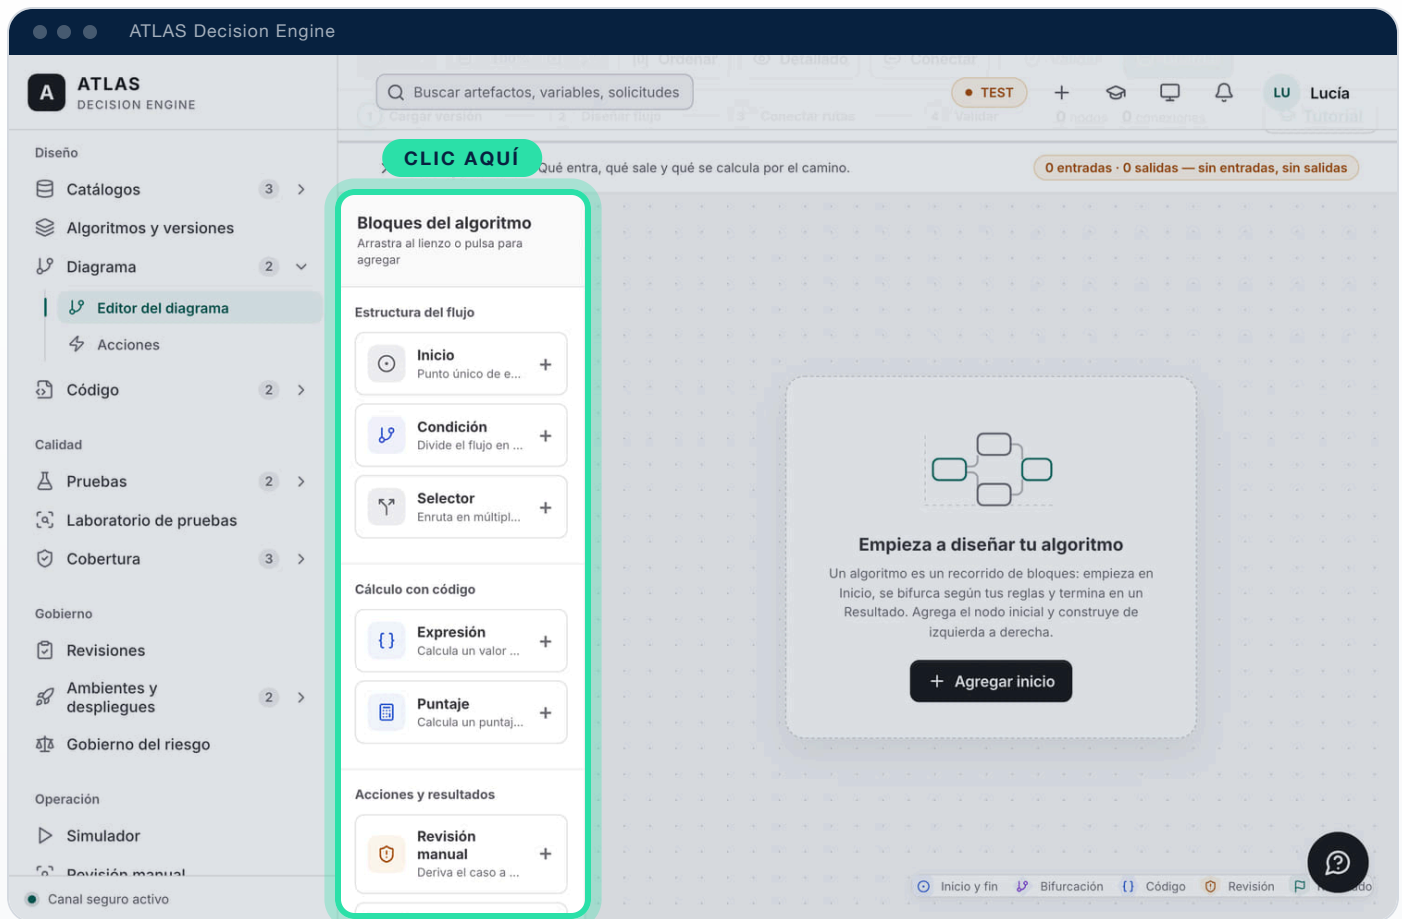

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + 0 nodos 0 conexiones

LU Lucía

CLIC AQUÍ

Qué entra, qué sale y qué se calcula por el camino.

0 entradas · 0 salidas — sin entradas, sin salidas

Bloques del algoritmo
Arrastra al lienzo o pulsa para agregar

Estructura del flujo

- Inicio**
Punto único de e...
- Condición**
Divide el flujo en ...
- Selector**
Enruta en múlti...

Cálculo con código

- Expresión**
Calcula un valor ...
- Puntaje**
Calcula un puntaj...

Acciones y resultados

- Revisión manual**
Deriva el caso a ...

Empieza a diseñar tu algoritmo
Un algoritmo es un recorrido de bloques: empieza en Inicio, se bifurca según tus reglas y termina en un Resultado. Agrega el nodo inicial y construye de izquierda a derecha.

+ Agregar inicio

Inicio y fin Bifurcación Código Revisión


8 PASO 8 DE 15

7 · Añade una **CONDICIÓN**

Es la pregunta que bifurca el flujo: «¿el ingreso es mayor o igual a 3.000?». Arrastra «Condición» al lienzo, a la derecha del inicio.

REGLA


Si el cálculo necesita código en vez de una comparación simple, usa «Expresión» o «Puntaje».

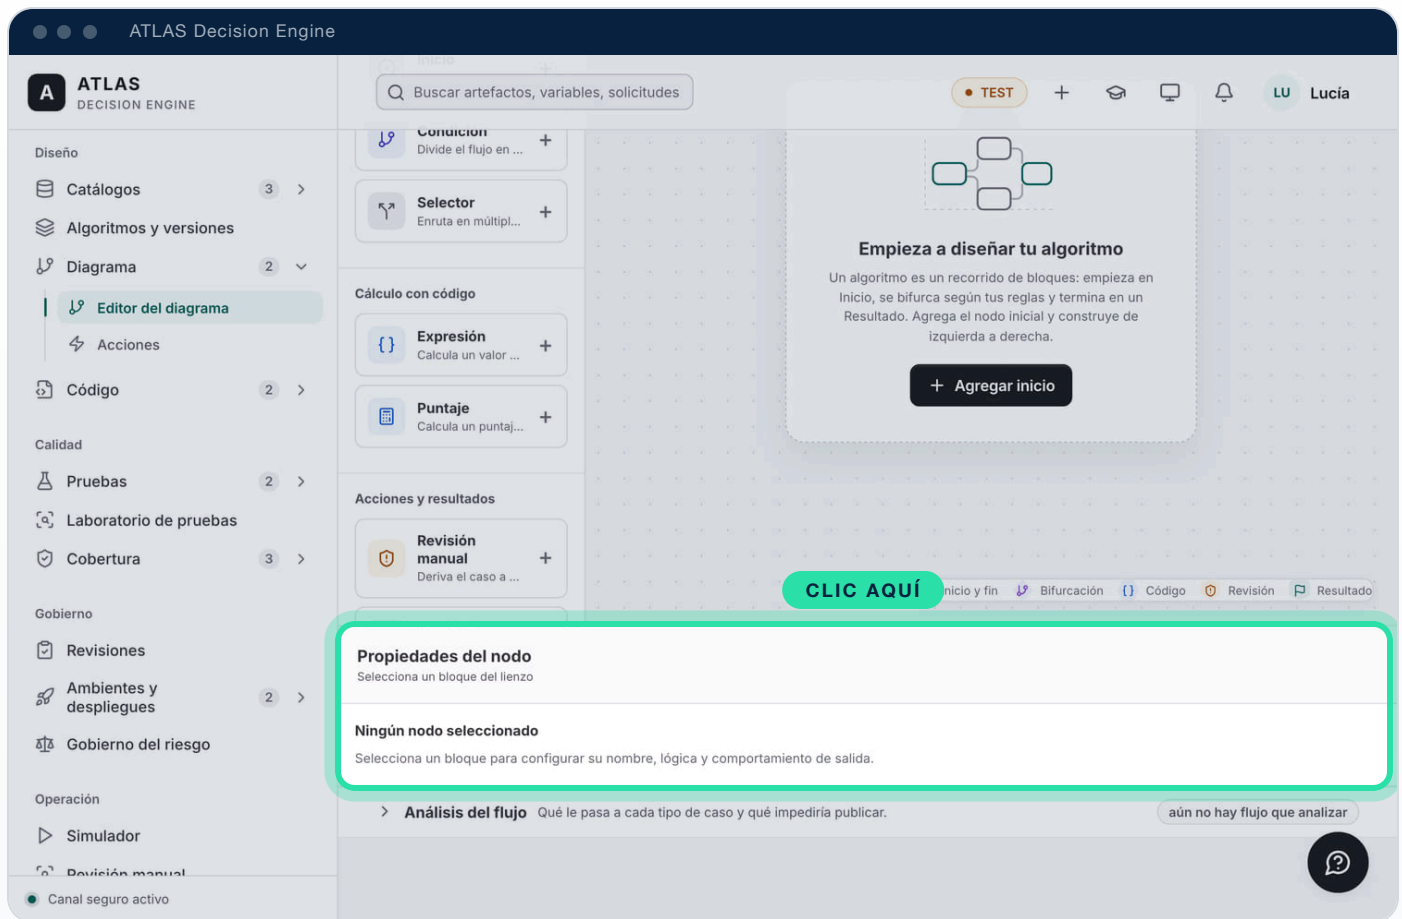

9 PASO 9 DE 15

8 · Escribe la regla

Con la condición seleccionada, el panel de la derecha pide la variable, el operador y el valor de comparación. Elige la entrada que declaraste en el paso 3: por eso había que declararla primero.

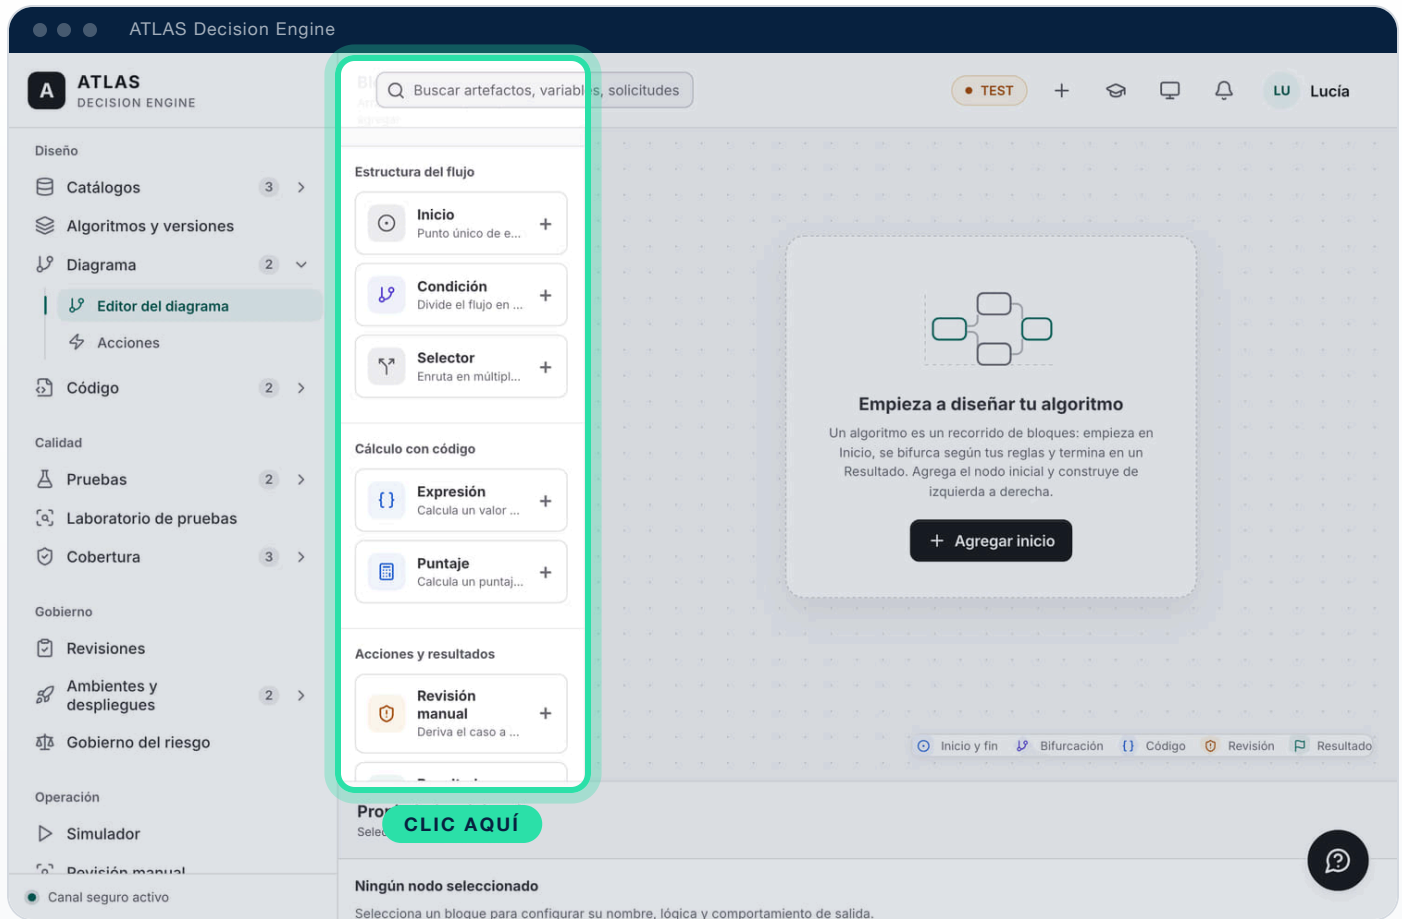


10 PASO 10 DE 15

9 · Añade dos RESULTADOS

Una condición tiene dos salidas, y las dos deben terminar en algún sitio: un camino no puede quedarse a medias. Añade dos bloques «Resultado» —por ejemplo aprobado y rechazado— y dales su desenlace y su motivo en el panel de propiedades.

REGLA

El motivo es lo que después explica al cliente por qué se decidió así.

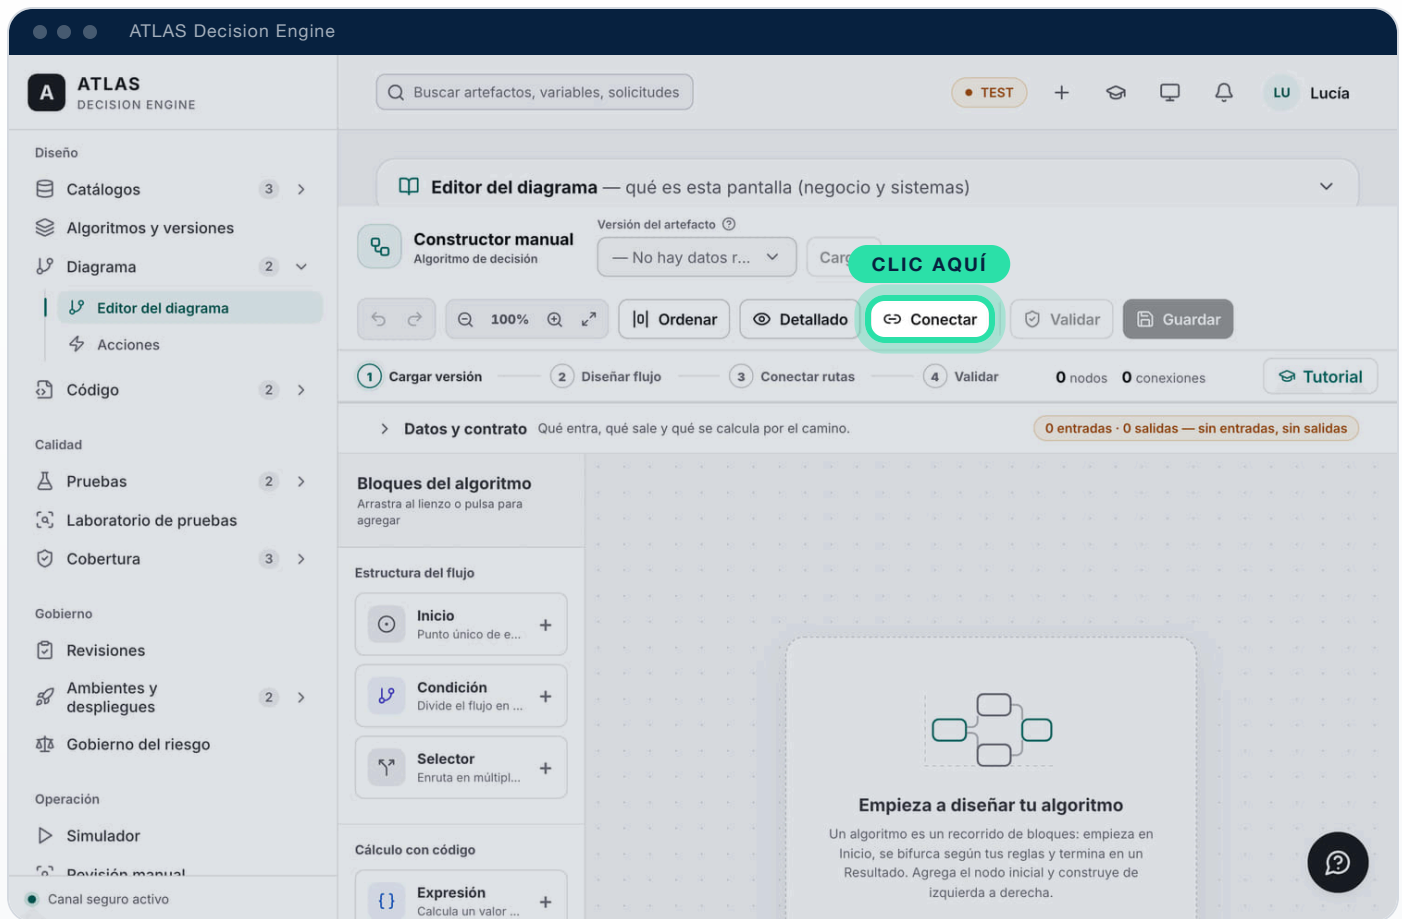


11 PASO 11 DE 15

10 · Conecta las rutas

Activa «Conectar» y une los bloques haciendo clic primero en el origen y luego en el destino: inicio → condición, y de la condición a cada resultado. Una de las dos ramas es el «sí» y la otra el «no / por defecto».

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

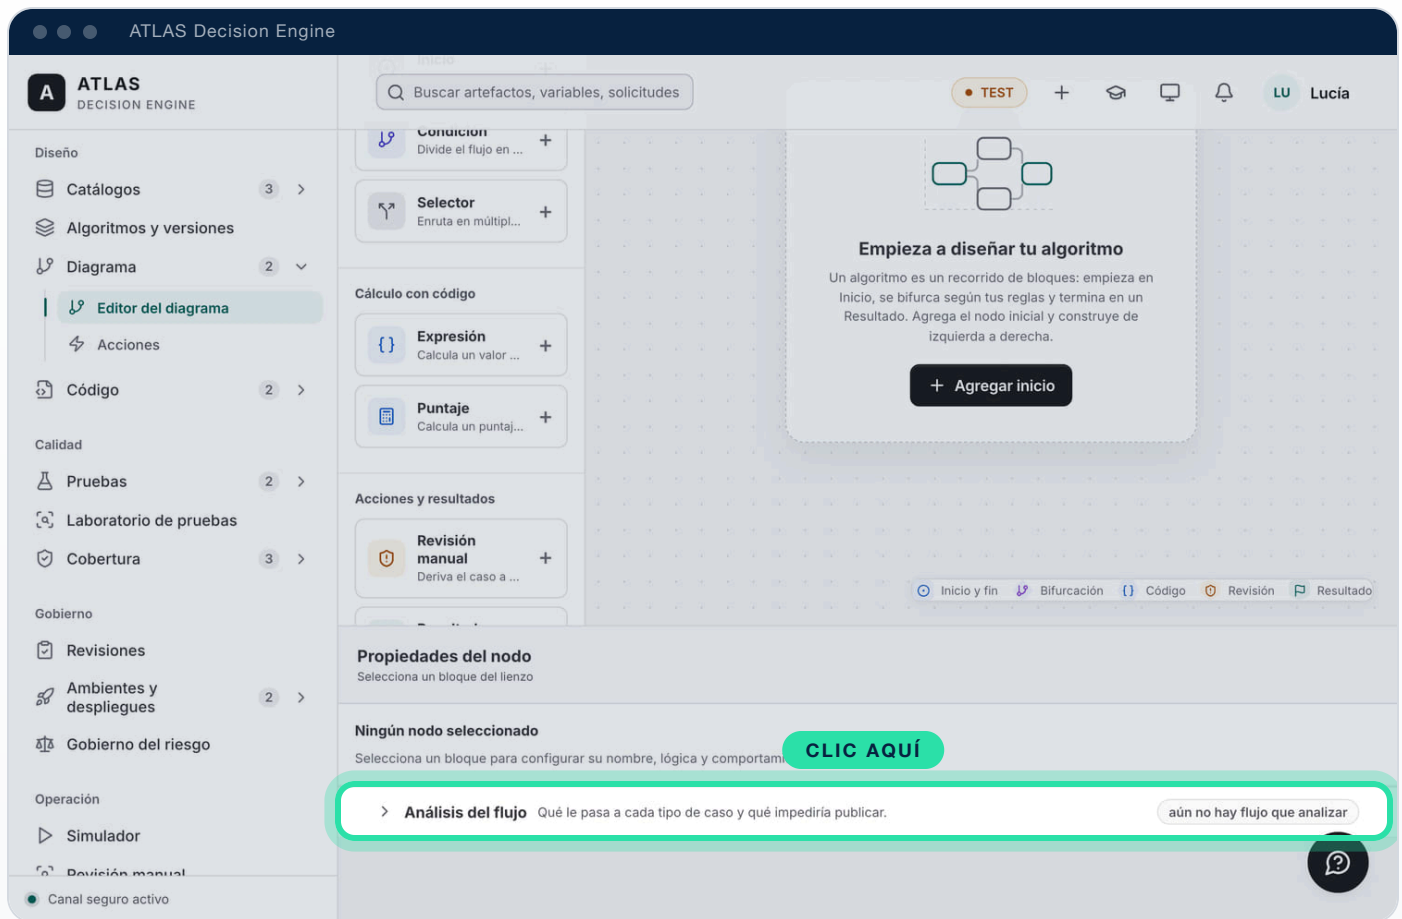

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu including 'Diseño', 'Catálogos', 'Algoritmos y versiones', 'Diagrama', 'Editor del diagrama', 'Acciones', 'Código', 'Calidad', 'Pruebas', 'Laboratorio de pruebas', 'Cobertura', 'Gobierno', 'Revisiones', 'Ambientes y despliegues', 'Gobierno del riesgo', 'Operación', 'Simulador', 'Revisión manual', and 'Canal seguro activo'. The main area is divided into several sections: a top bar with 'ATLAS DECISION ENGINE' and a search bar; a central workspace with a grid for building the algorithm; a right sidebar with a 'TEST' button and user information; and a bottom section titled 'Análisis del flujo' (Flow Analysis) which includes a 'CLIC AQUÍ' button and a message 'aún no hay flujo que analizar' (no flow to analyze yet).

12 PASO 12 DE 15

11 · Revisa el flujo

Abre «Análisis del flujo». La revisión lista lo que impediría publicar —bloques sin salida, caminos que no llegan a un final, condiciones sin definir— y cada aviso salta al bloque que lo causa. Los recorridos te enseñan qué le pasa a cada tipo de caso.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Editor del diagrama

Acciones

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

Condición
Divide el flujo en ...

Selector
Enruta en múlti...

Cálculo con código

Expresión
Calcula un valor ...

Puntaje
Calcula un puntaj...

Acciones y resultados

Revisión manual
Deriva el caso a ...

Propiedades del nodo
Selecciona un bloque del lienzo

Ningún nodo seleccionado
Selecciona un bloque para configurar su nombre, lógica y comportamiento de salida.

Análisis del flujo

Qué le pasa a cada tipo de caso y qué impediría publicar.

TEST

+

🎓

💻

🔔

LU Lucía

Empieza a diseñar tu algoritmo

Un algoritmo es un recorrido de bloques: empieza en Inicio, se bifurca según tus reglas y termina en un Resultado. Agrega el nodo inicial y construye de izquierda a derecha.

+ Agregar inicio

Inicio y fin

Bifurcación

Código

Revisión

Resultado


aún no hay flujo que analizar

?

13 PASO 13 DE 15

12 · Documenta el porqué

Las notas explican, en palabras, por qué existe cada rama y qué supone la decisión. El dibujo dice QUÉ hace; esto dice POR QUÉ, que es lo que agradecerá quien lo revise o lo herede.

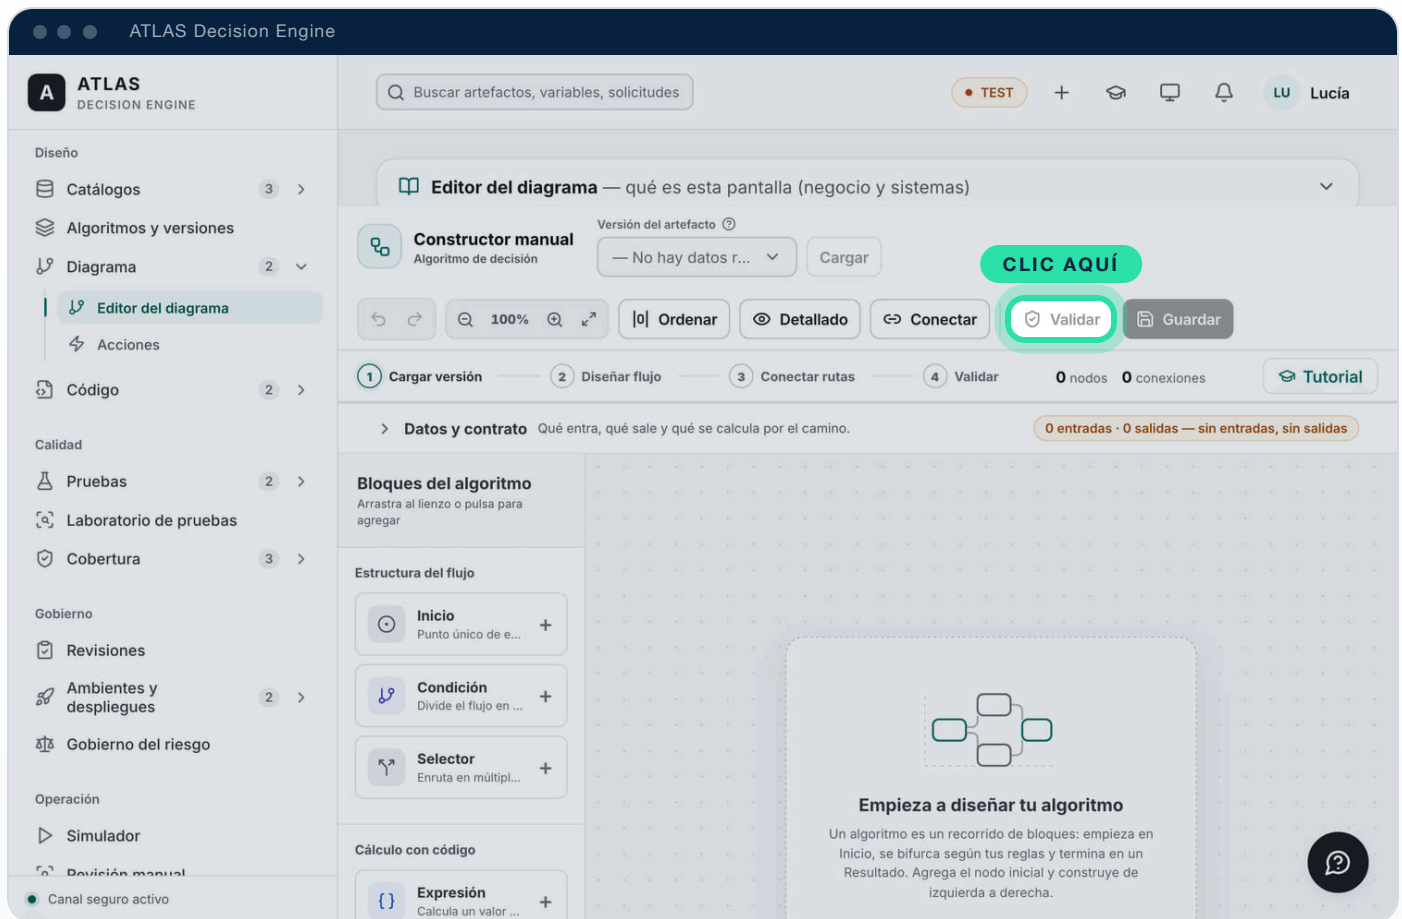


14 PASO 14 DE 15

13 · Valida contra el motor

Validar manda el grafo completo al motor, que comprueba su estructura y sus expresiones de verdad. Si algo falla, el diálogo dice qué y dónde.

QUÉ HACER

Haz **clic en el elemento resaltado** para continuar.

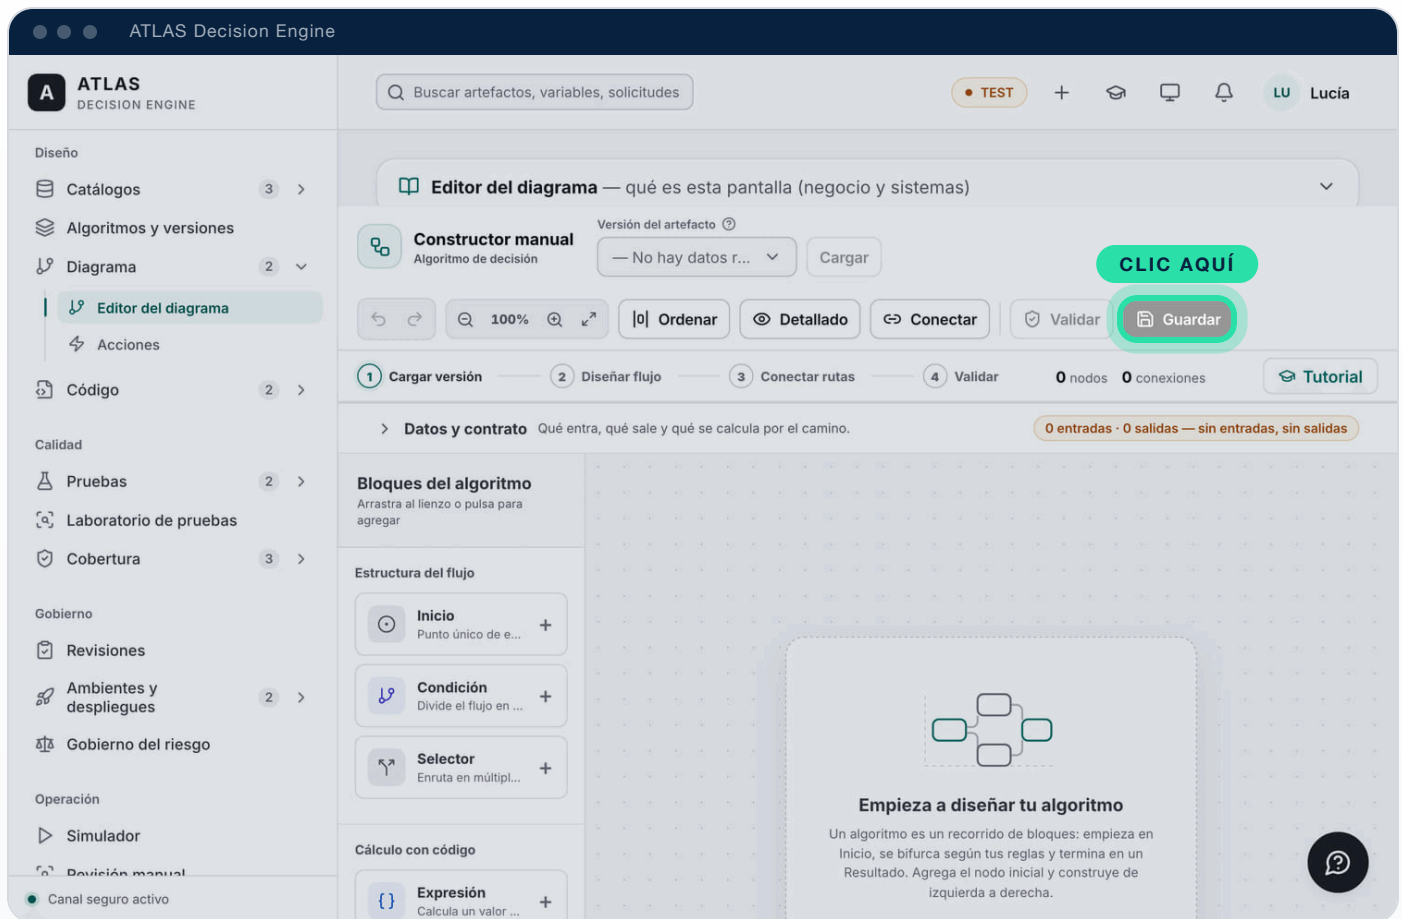

15 PASO 15 DE 15

14 · Guarda el borrador

Hasta ahora todo vivía en tu navegador. Guardar escribe la versión borrador en el motor. A partir de aquí el algoritmo ya se puede probar con casos, enviar a revisión y desplegar.

REGLA

Lo siguiente es Suites de prueba: escribe casos con su entrada y su resultado esperado, y ejecútalos.

11


Importar código como árbol de decisión

Convertir un programa escrito en código en un algoritmo revisable, que se puede probar y explicar.

Sección **Diseño**Nivel **Avanzado**Tiempo **7 min**Pasos **5**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO


- 1 ¿Qué hace esta pantalla?
- 2 El contrato manda
- 3 Analiza el código
- 4 Revisa el árbol generado
- 5 Guárdalo en una versión

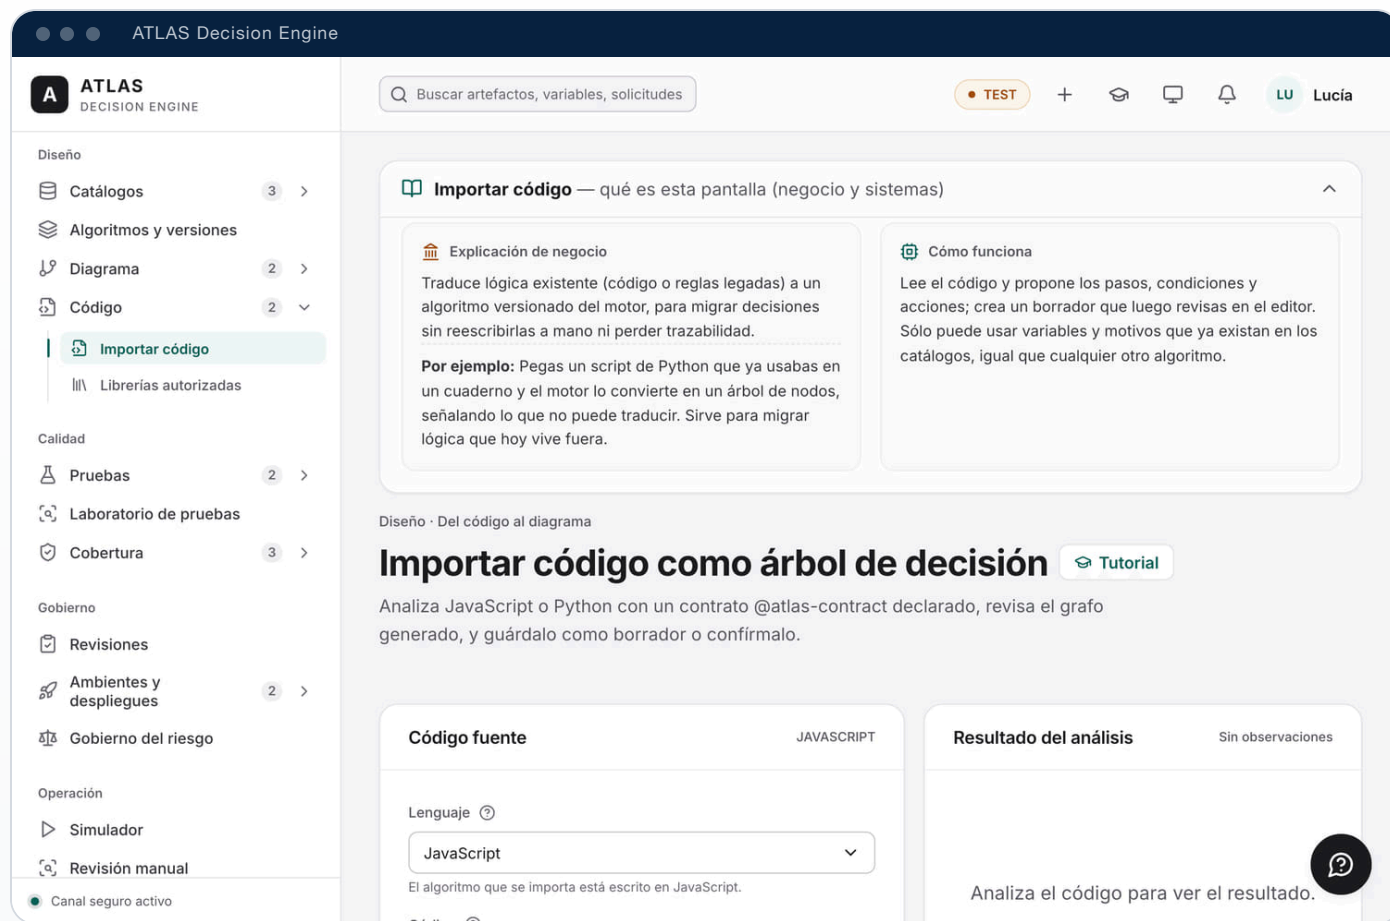

1 PASO 1 DE 5

¿Qué hace esta pantalla?

Lee un programa escrito en código y lo convierte en un
ÁRBOL DE DECISIÓN: cada pregunta «si... entonces»
pasa a ser una condición del motor y cada rama, un
resultado. Así deja de ser una caja negra.

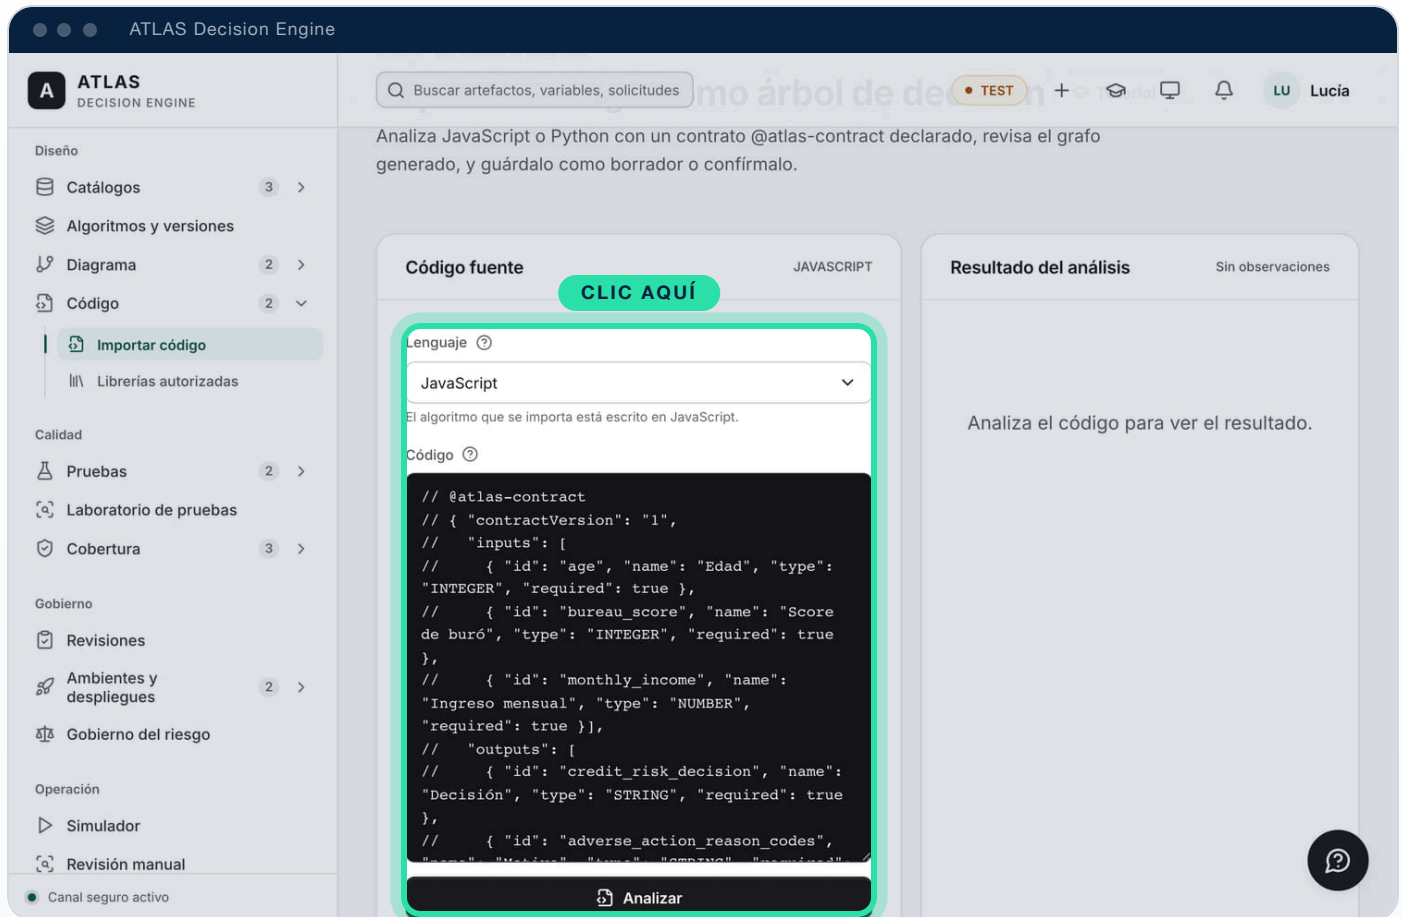

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Analiza JavaScript o Python con un contrato @atlas-contract declarado, revisa el grafo generado, y guárdalo como borrador o confírmalo.

Código fuente JAVASCRIPT

CLIC AQUÍ

Lenguaje

JavaScript

El algoritmo que se importa está escrito en JavaScript.

Código

```
// @atlas-contract
// { "contractVersion": "1",
//   "inputs": [
//     { "id": "age", "name": "Edad", "type":
// "INTEGER", "required": true },
//     { "id": "bureau_score", "name": "Score
// de buró", "type": "INTEGER", "required": true
// },
//     { "id": "monthly_income", "name":
// "Ingreso mensual", "type": "NUMBER",
// "required": true }],
//   "outputs": [
//     { "id": "credit_risk_decision", "name":
// "Decisión", "type": "STRING", "required": true
// },
//     { "id": "adverse_action_reason_codes",
// "name": "Códigos de acción adversa", "type": "STRING", "required": true
// }
// ]
// }
```

Resultado del análisis Sin observaciones

Analiza el código para ver el resultado.

Analizar


2
PASO 2 DE 5

El contrato manda

Una cabecera especial al inicio del código, el contrato, declara qué ENTRADAS lee el código y qué SALIDAS devuelve. Sin ese contrato no se puede saber qué pedirle al algoritmo ni qué esperar de él.

REGLA

El código sólo puede leer las variables del contrato: no puede acceder al sistema ni a internet.

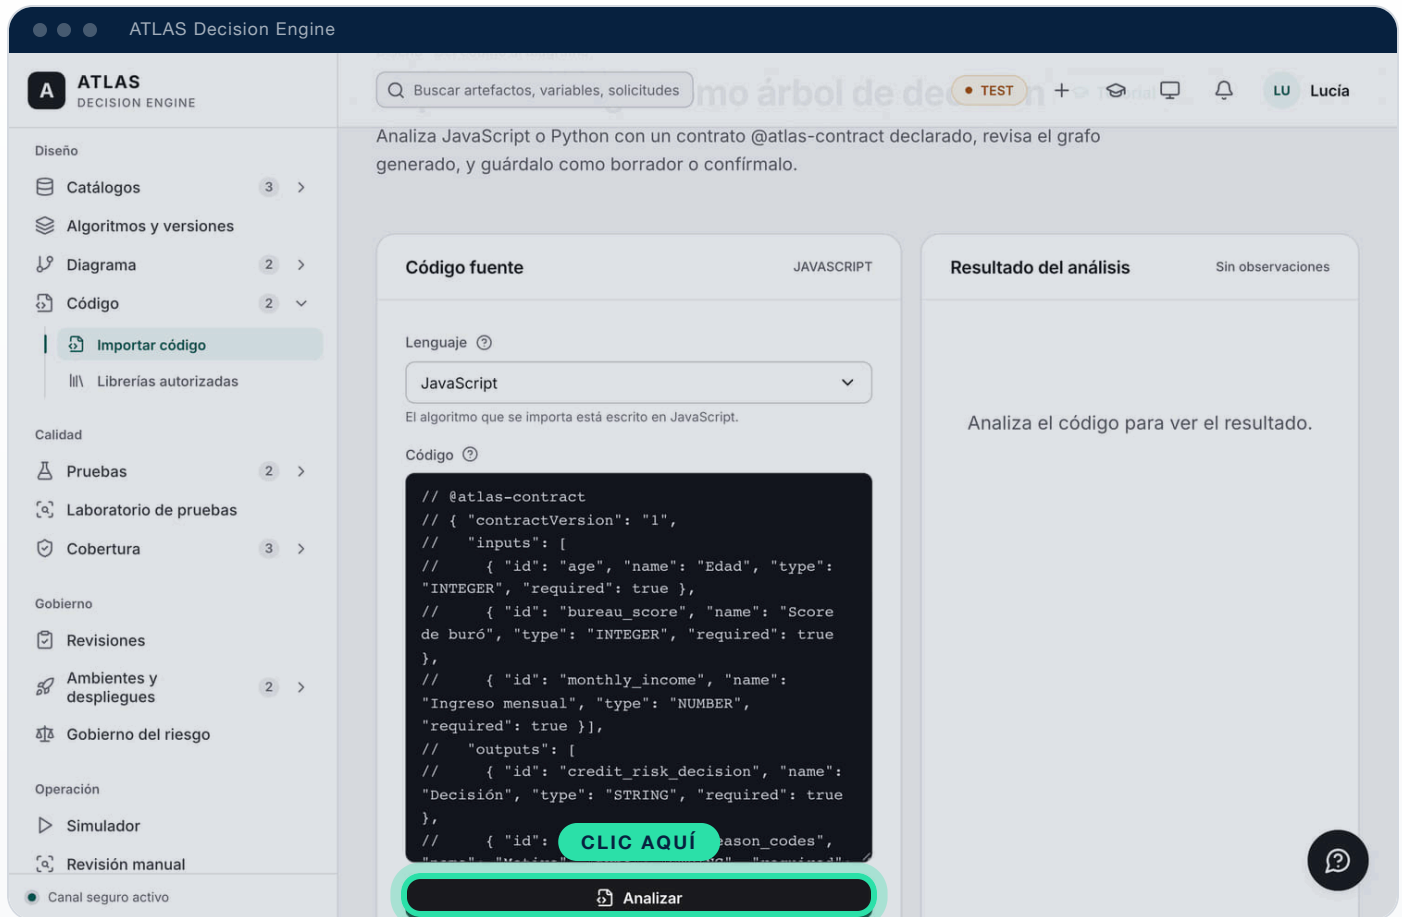

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with navigation options: Diseño (Design), Catálogos (Catalogs), Algoritmos y versiones (Algorithms and versions), Diagrama (Diagram), Código (Code), Importar código (Import code), Librerías autorizadas (Authorized libraries), Calidad (Quality), Pruebas (Tests), Laboratorio de pruebas (Test lab), Cobertura (Coverage), Gobierno (Governance), Revisiones (Reviews), Ambientes y despliegues (Environments and deployments), Gobierno del riesgo (Risk governance), Operación (Operation), Simulador (Simulator), and Revisión manual (Manual review). The main area is titled 'Analiza JavaScript o Python con un contrato @atlas-contract declarado, revisa el grafo generado, y guárdalo como borrador o confírmalo.' (Analyze JavaScript or Python with a declared @atlas-contract contract, review the generated graph, and save it as a draft or confirm it). Below this, there are two panels: 'Código fuente' (Source code) and 'Resultado del análisis' (Analysis result). The 'Código fuente' panel shows a JavaScript code snippet for a contract with inputs like 'age', 'bureau_score', and 'monthly_income', and an output 'credit_risk_decision'. A red box highlights a 'CLIC AQUÍ' (Click here) button. The 'Resultado del análisis' panel shows 'Sin observaciones' (No observations). A red box highlights an 'Analizar' (Analyze) button at the bottom.

3 PASO 3 DE 5

Analiza el código

Se comprueba la sintaxis, el contrato y la seguridad, y se deriva el árbol. Nada se ejecuta durante el análisis.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3 >

Algoritmos y versiones

Diagrama2 >

Código2 >

Importar código

Librerías autorizadas

Calidad

Pruebas2 >

Laboratorio de pruebas

Cobertura3 >

Gobierno

Revisiones

Entornos y despliegues2 >

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST

+

👤

🖥

🔔

LU Lucía

Analiza JavaScript o Python con un contrato @atlas-contract declarado, revisa el grafo generado, y guárdalo como borrador o confírmalo.

Código fuenteJAVASCRIPT

Lenguaje ?

JavaScript

El algoritmo que se importa está escrito en JavaScript.

Código ?

```
// @atlas-contract
// { "contractVersion": "1",
//   "inputs": [
//     { "id": "age", "name": "Edad", "type":
"INTEGER", "required": true },
//     { "id": "bureau_score", "name": "Score
de buró", "type": "INTEGER", "required": true
},
//     { "id": "monthly_income", "name":
"Ingreso mensual", "type": "NUMBER",
"required": true },
//   "outputs": [
//     { "id": "credit_risk_decision", "name":
"Decisión", "type": "STRING", "required": true
},
//     { "id": "adverse_action_reason_codes",
"name": "Códigos de acción adversa", "type": "STRING", "required": true
}
]
}
```

Analizar

Resultado del análisisSin observaciones

Analiza el código para ver el resultado.

4

PASO 4 DE 5

Revisa el árbol generado

El dibujo baja por el camino “no” de cada condición y muestra a la derecha el resultado de su “sí”. Si el código usa algo que no se puede traducir, se avisa con el motivo y se importa como un único nodo de código: nunca se traduce una regla a medias.

5 PASO 5 DE 5

Elige el artefacto y su versión BORRADOR de destino.
“Guardar borrador” sólo escribe el grafo; “Confirmar”
además lo valida y compila, dejándolo listo para
pruebas.

12

Librerías: qué puede invocar el código

El código de un campo calculado no puede importar lo que quiera. Este catálogo es la lista cerrada de funciones revisadas que tiene permitido usar, con su versión exacta y los ambientes donde está habilitada.

Sección **Diseño**


Nivel **Avanzado**

Tiempo **3 min**

Pasos **3**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Por qué es una lista cerrada
- 2 Habilitar no es importar
- 3 Ambientes y estado

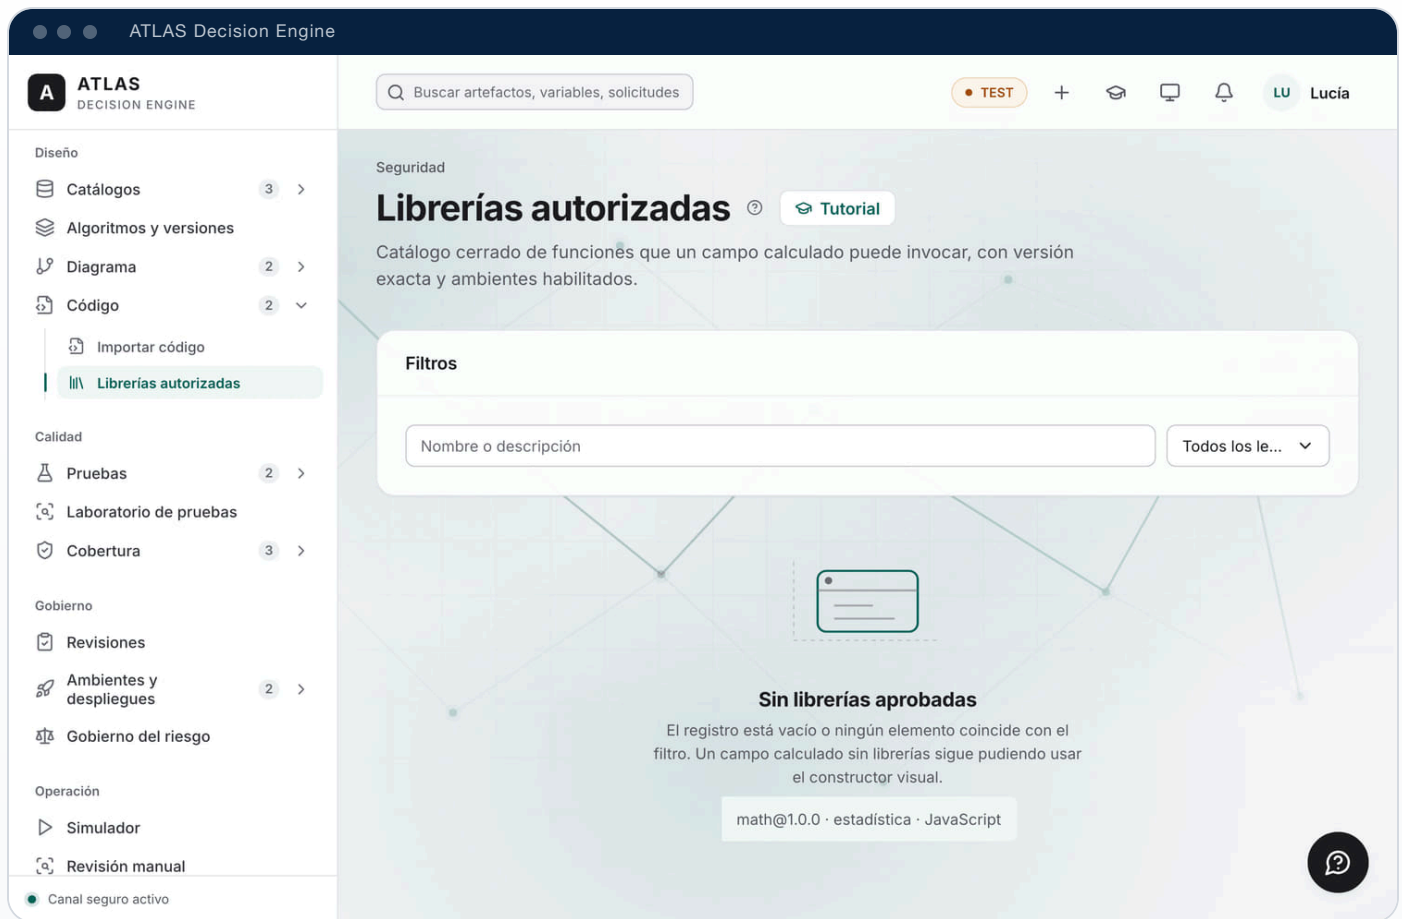

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [User Icons] LUCIA

Librerías autorizadas Tutorial

Catálogo cerrado de funciones que un campo calculado puede invocar, con versión exacta y ambientes habilitados.

Filtros

Nombre o descripción Todos los le... ▼

Sin librerías aprobadas

El registro está vacío o ningún elemento coincide con el filtro. Un campo calculado sin librerías sigue pudiendo usar el constructor visual.


math@1.0.0 · estadística · JavaScript

Canal seguro activo

1 PASO 1 DE 3

Por qué es una lista cerrada

Ese código se ejecuta dentro de decisiones reales sobre clientes. Una librería que nadie revisó puede leer datos que no le tocan, conectarse a otros sistemas o cambiar de comportamiento entre versiones sin avisar. Por eso la lista se aprueba una vez, con versión fija, y no se amplía desde el editor.

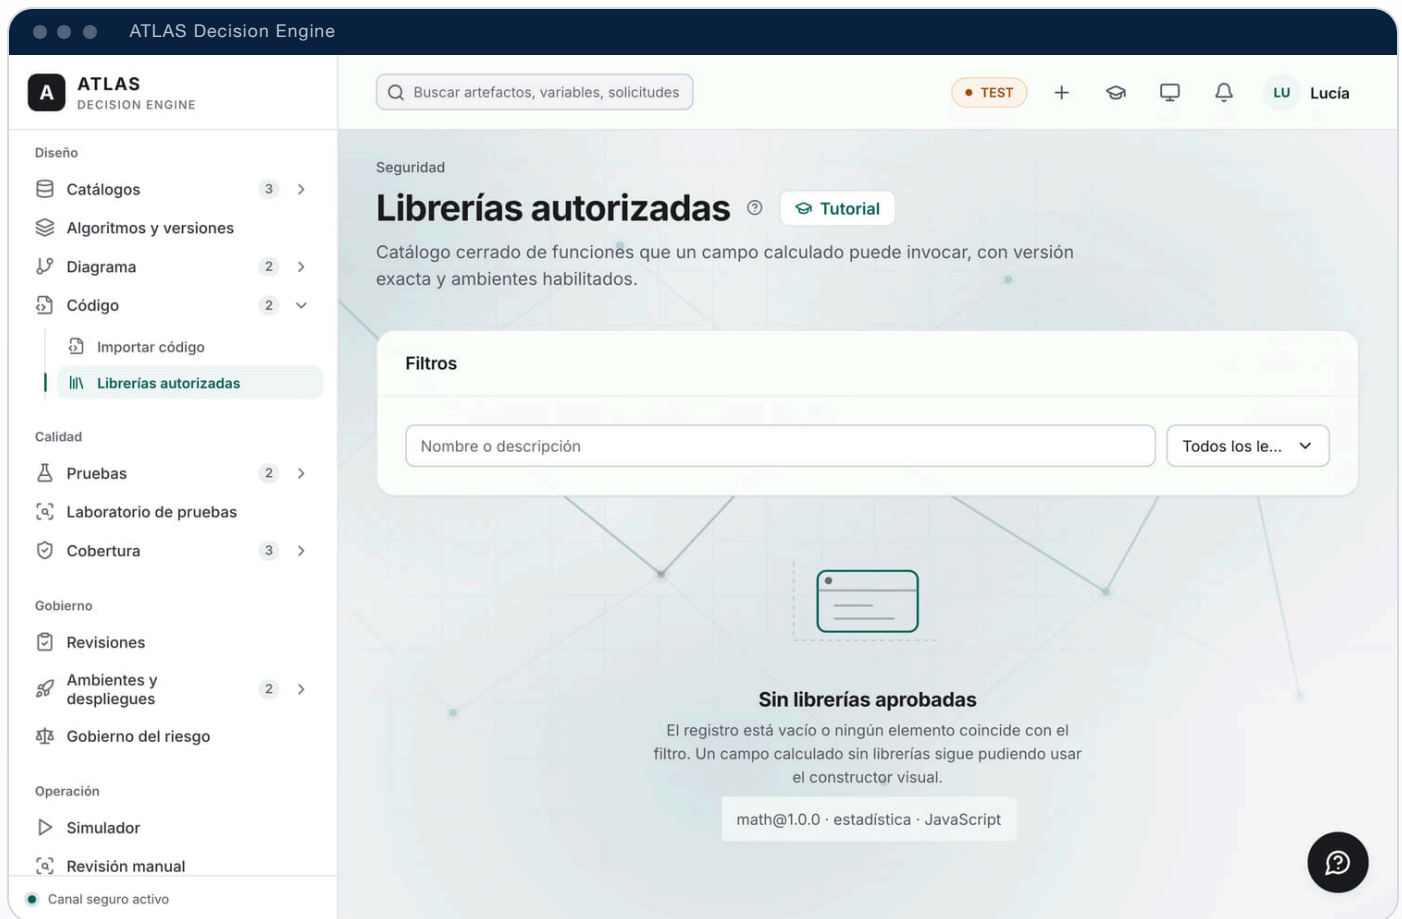


2 PASO 2 DE 3

Habilitar no es importar

Seleccionar una librería en un campo calculado NO instala nada nuevo: sólo habilita funciones que ya estaban presentes y revisadas en el entorno seguro de ejecución. Si la que necesitas no está en esta lista, la respuesta no es escribirla en el código —se rechaza al guardar—, es pedir que se revise y se apruebe.

REGLA

La columna «Funciones permitidas» es la lista real: una librería aprobada no habilita todas sus funciones.

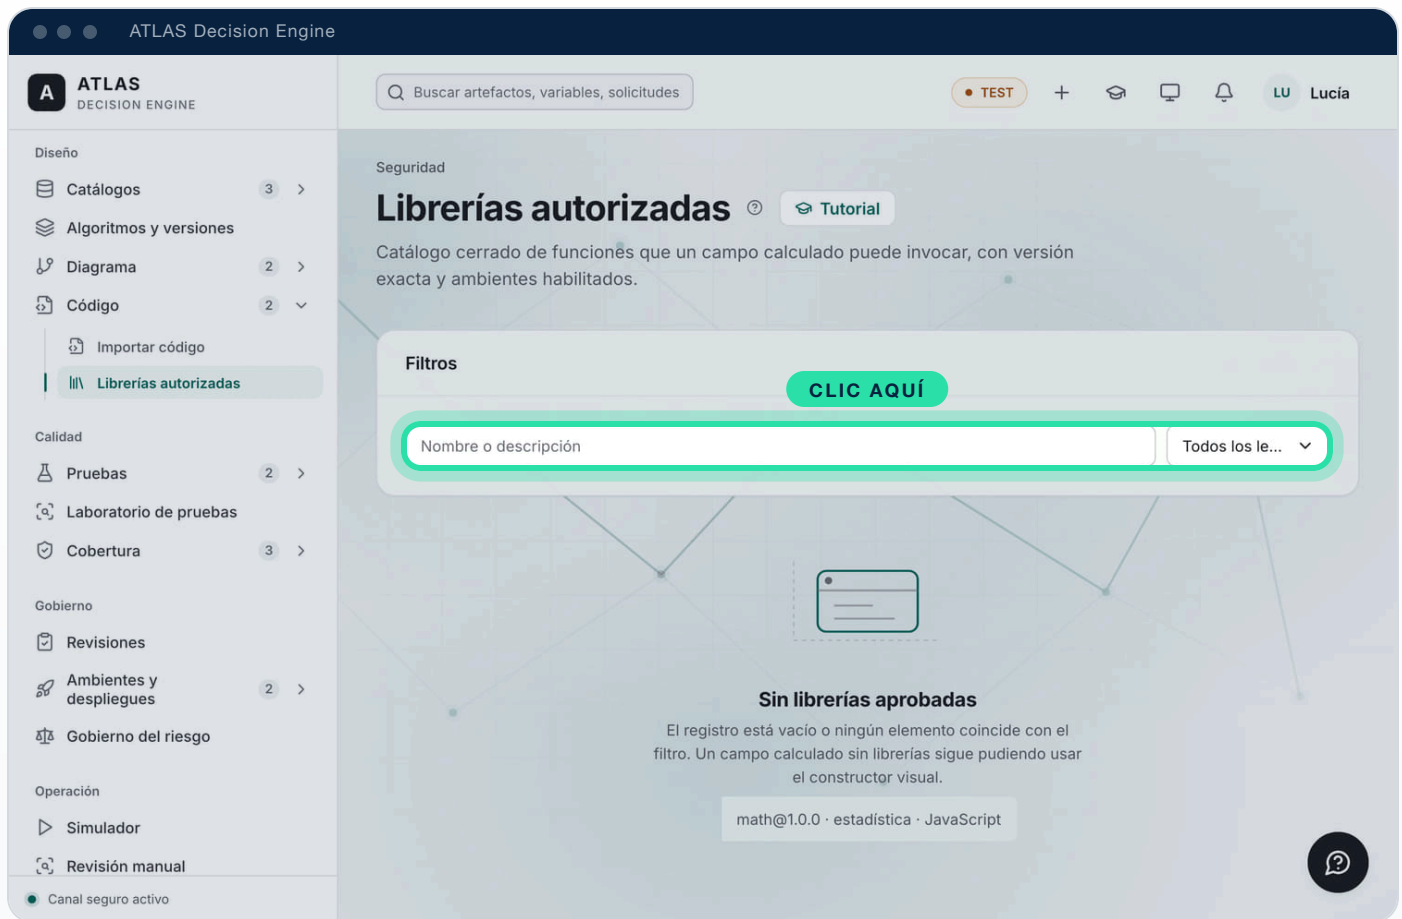

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [User Icons] LU Lucía

Librerías autorizadas ? Tutorial

Catálogo cerrado de funciones que un campo calculado puede invocar, con versión exacta y ambientes habilitados.

Filtros **CLIC AQUÍ**

Nombre o descripción Todos los le... ▾

Sin librerías aprobadas

El registro está vacío o ningún elemento coincide con el filtro. Un campo calculado sin librerías sigue pudiendo usar el constructor visual.

math@1.0.0 · estadística · JavaScript

Canal seguro activo

3 PASO 3 DE 3

Ambientes y estado

Filtra por lenguaje para ver sólo lo que aplica a tu implementación. Mira siempre la columna de ambientes: una librería habilitada en pruebas y no en producción hará que el campo funcione al probarlo y falle al desplegarse, que es el peor momento para enterarse.

13

Suites de prueba

Comprobar que una versión decide como esperas.

Sección **Calidad**


Nivel **Básico**

Tiempo **4 min**

Pasos **5**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO


- 1 ¿Qué es una suite?
- 2 Ejecutar y leer el resultado
- 3 Buscar sin perderte
- 4 Leer la tabla
- 5 Dar de alta

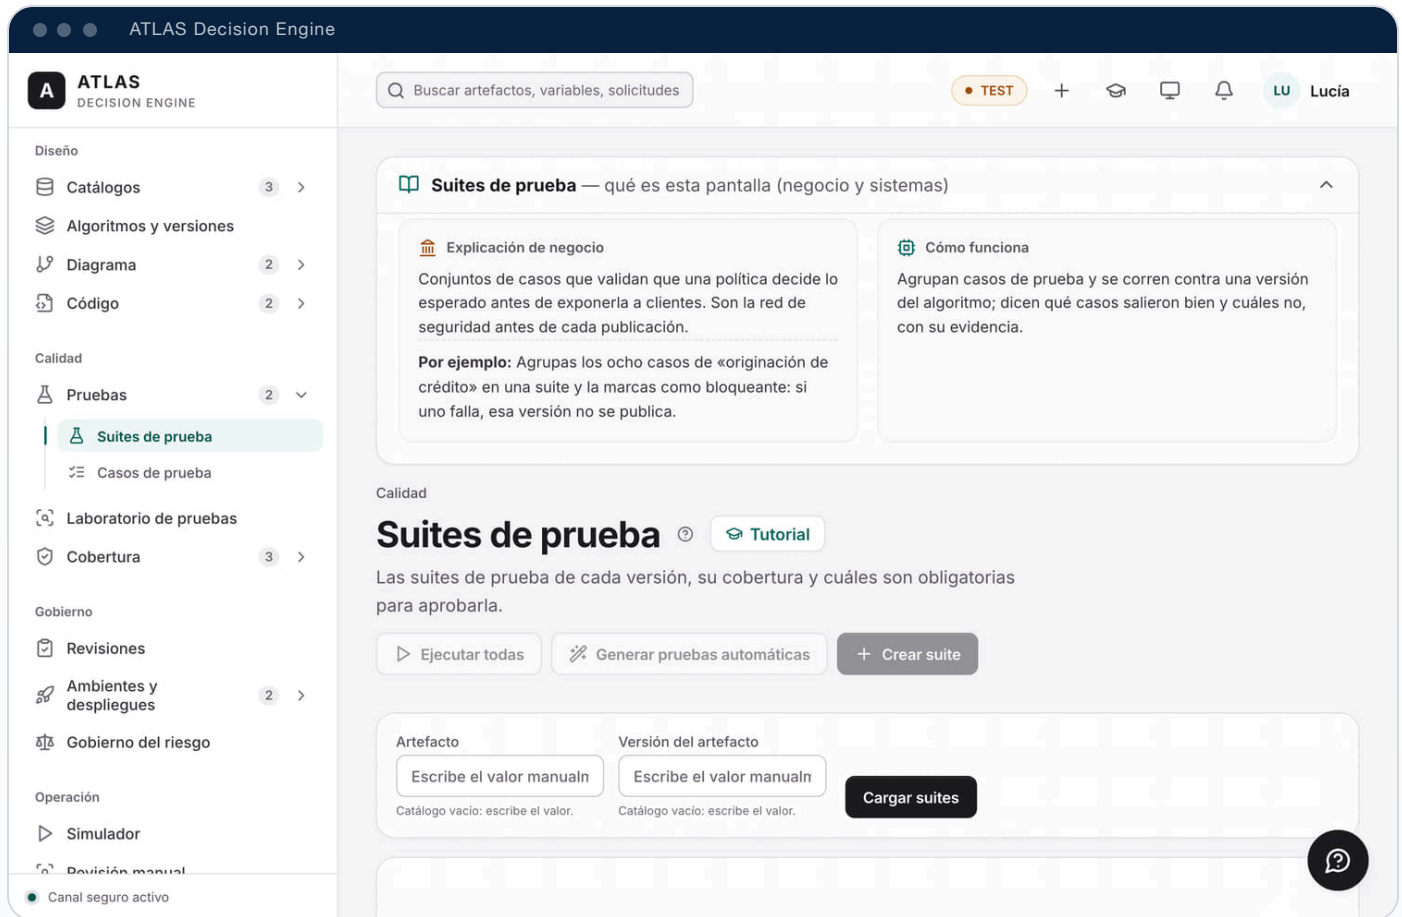

1 PASO 1 DE 5

¿Qué es una suite?

Un conjunto de casos que se ejecutan juntos sobre una versión compilada. Si la suite es BLOQUEANTE y falla, la versión no puede desplegarse.

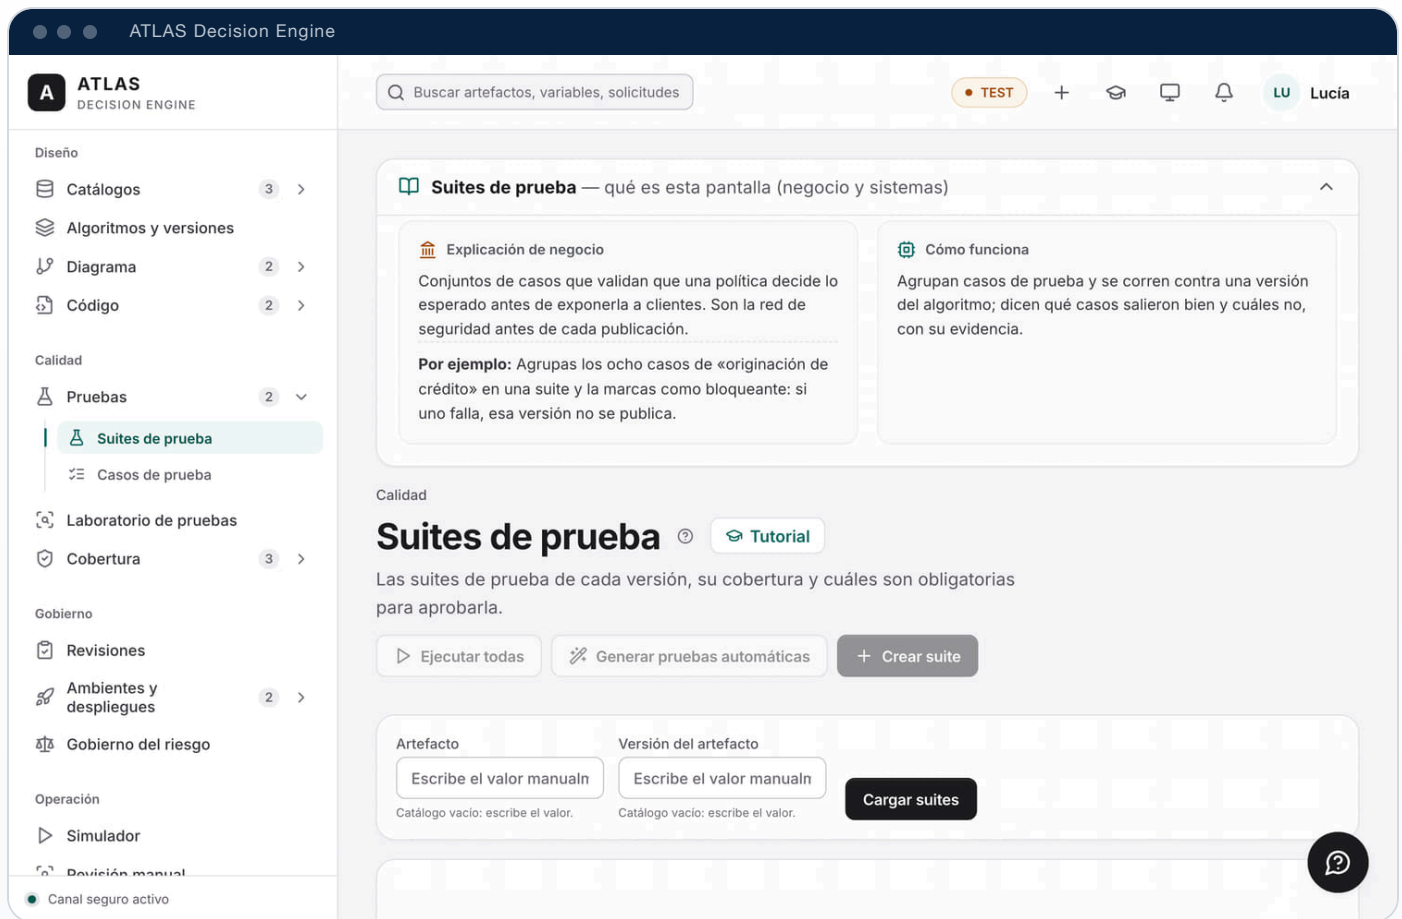


2 PASO 2 DE 5

Ejecutar y leer el resultado

Al ejecutarla, cada caso pasa (verde) o falla (rojo) comparando el resultado real con el esperado. La corrida guarda además la cobertura: qué nodos y caminos del grafo se llegaron a probar.

REGLA

Un caso que falla te dice qué dato no coincidió (p. ej. los motivos), lo esperado y lo obtenido.

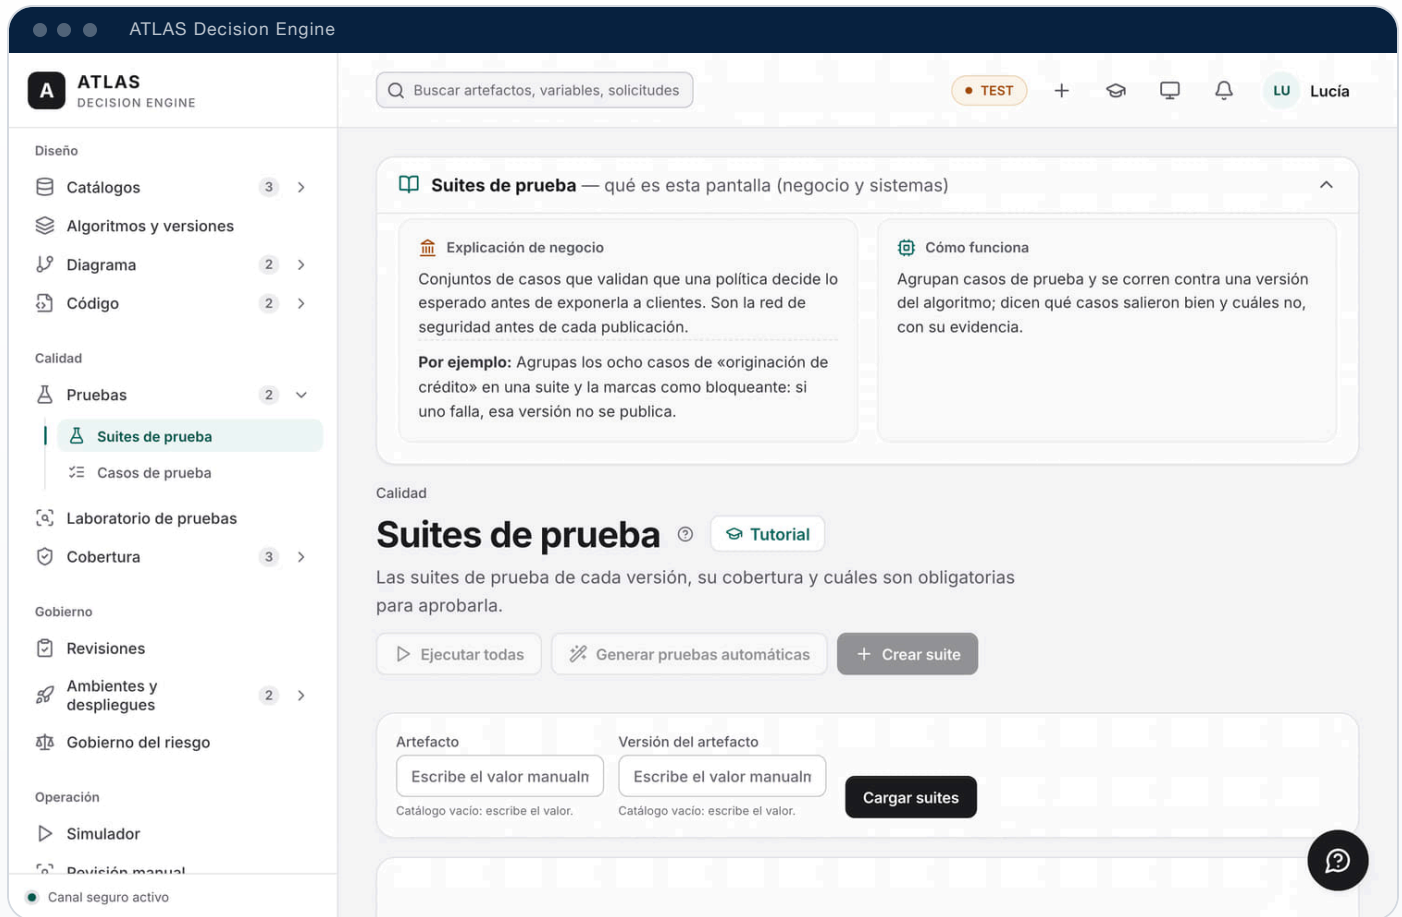

3 PASO 3 DE 5

Buscar sin perderte


Escribe aquí parte del código o del nombre para encontrar una suite entre cientos de registros. La búsqueda se aplica al pulsar "Buscar".

REGLA

El icono de controles abre filtros adicionales; el número indica cuántos tienes activos.



Cada fila es un registro y el encabezado dice cuántos hay en total. Las columnas con ⓘ explican qué significa ese dato; el icono del ojo, al final de cada fila, abre su ficha completa.

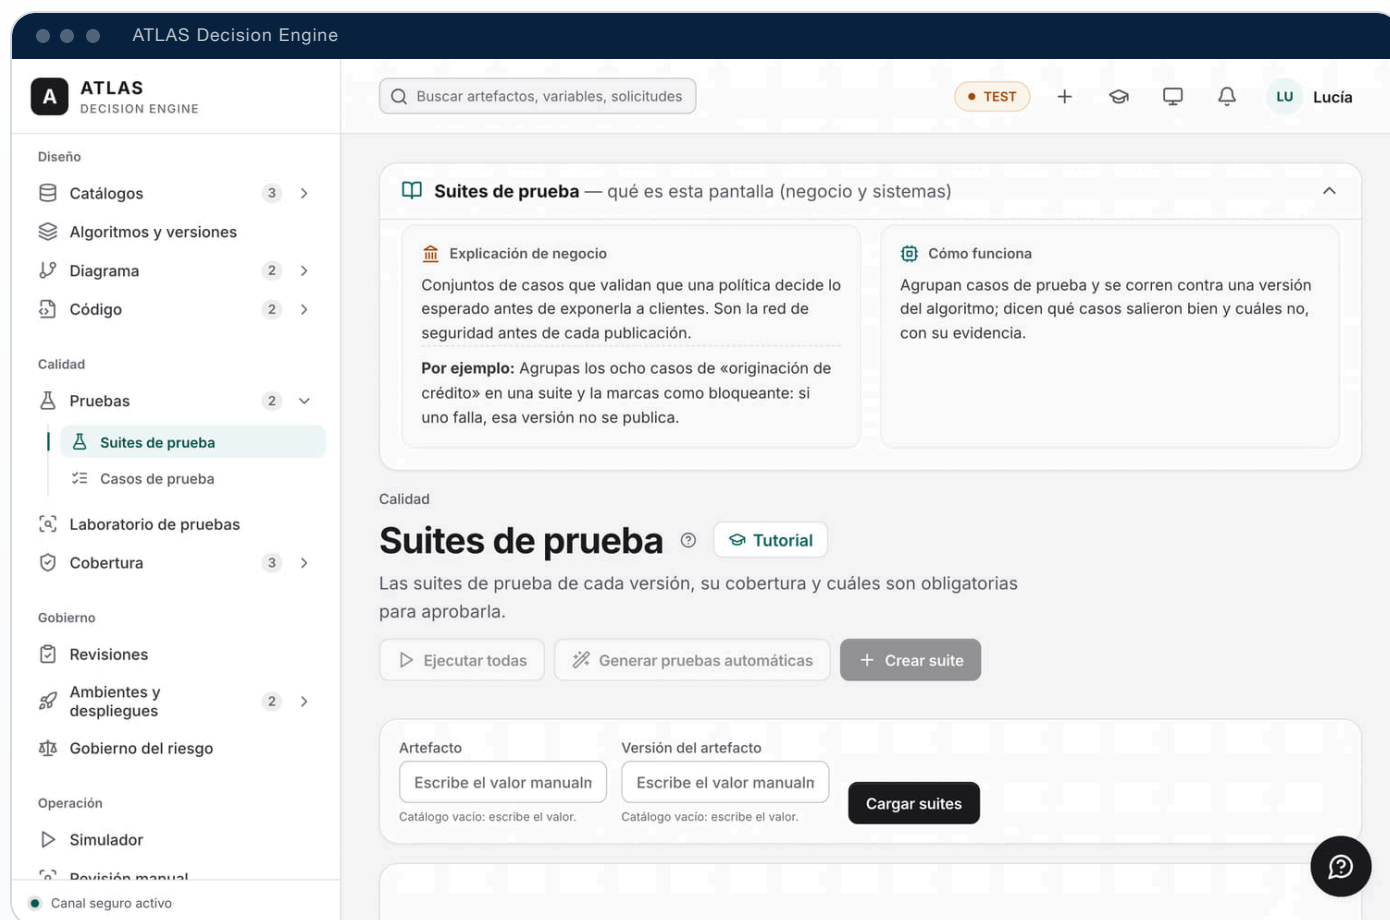

5 PASO 5 DE 5

Dar de alta

Con «Nueva suite de pruebas» creas una suite para una versión concreta; luego le añades casos.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

REGLA

Cada campo del formulario tiene un ⓘ con un ejemplo: no hace falta conocer el modelo de datos.

14

Casos de prueba

Los ejemplos concretos de una suite.

Sección **Calidad**

Nivel **Básico**

Tiempo **4 min**

Pasos **6**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué es un caso?
- 2 Qué se compara
- 3 La entrada no hay que teclearla
- 4 Buscar sin perderte
- 5 Leer la tabla
- 6 Dar de alta

1 PASO 1 DE 6

Un ejemplo concreto: unas entradas (ingreso 4000, sin deuda, identidad verificada) y el resultado que debería dar (aprobado, con cierto motivo).

2 PASO 2 DE 6

El resultado esperado se compara campo a campo: el desenlace, los motivos y cualquier salida declarada. Sólo se comprueban los campos que declares.

3 PASO 3 DE 6

Al añadir un caso, «Generar entrada» pide al motor unos valores derivados del contrato de la versión que prueba esta suite: válidos, en el límite o inválidos a propósito. También puedes importar una hoja de cálculo (CSV) con muchos casos de golpe.

El resultado esperado NO se genera: es justo lo que la prueba afirma, y deducirlo ejecutando el algoritmo haría que el caso pasara siempre.

4 PASO 4 DE 6

Escribe aquí parte del código o del nombre para encontrar un caso entre cientos de registros. La búsqueda se aplica al pulsar "Buscar".

El icono de controles abre filtros adicionales; el número indica cuántos tienes activos.

5 PASO 5 DE 6

Cada fila es un registro y el encabezado dice cuántos hay en total. Las columnas con ⓘ explican qué significa ese dato; el icono del ojo, al final de cada fila, abre su ficha completa.



Con «Nuevo caso de prueba» añades un ejemplo nuevo a una suite.

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

Cada campo del formulario tiene un ⓘ con un ejemplo: no hace falta conocer el modelo de datos.

15

Cobertura

Qué partes del algoritmo llegaron a probarse.

Sección **Calidad**

Nivel **Intermedio**

Tiempo **4 min**

Pasos **2**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

1 ¿Qué mide?

2 Los pendientes son el trabajo

1 PASO 1 DE 2

Qué porcentaje de nodos, conexiones y finales del grafo recorrieron tus pruebas. Lo que nunca se recorre es lo que nadie ha comprobado.

2 PASO 2 DE 2

La lista de “pendientes” nombra los nodos o caminos sin cubrir: cada uno necesita un caso de prueba nuevo que lo alcance.

16

Laboratorio de pruebas: cientos de casos que nadie escribió

Las pruebas escritas a mano comprueban lo que se te ocurrió. El Laboratorio de pruebas inventa casos a partir de las reglas de entrada del algoritmo —válidos, en el límite e inválidos—, con datos realistas del generador de datos, los ejecuta en el motor y te guarda, reducido, cada caso que incumple una comprobación técnica.

Sección **Calidad**


Nivel **Avanzado**

Tiempo **6 min**

Pasos **8**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

1. Elige el algoritmo y una versión compilada
2. Pulsa «Usar esta versión»
3. Decide cuántos casos y de qué clase
4. De dónde salen los datos
5. Lanza la corrida
6. Lee el resumen
7. Los contraejemplos, reducidos
8. Repetir una corrida

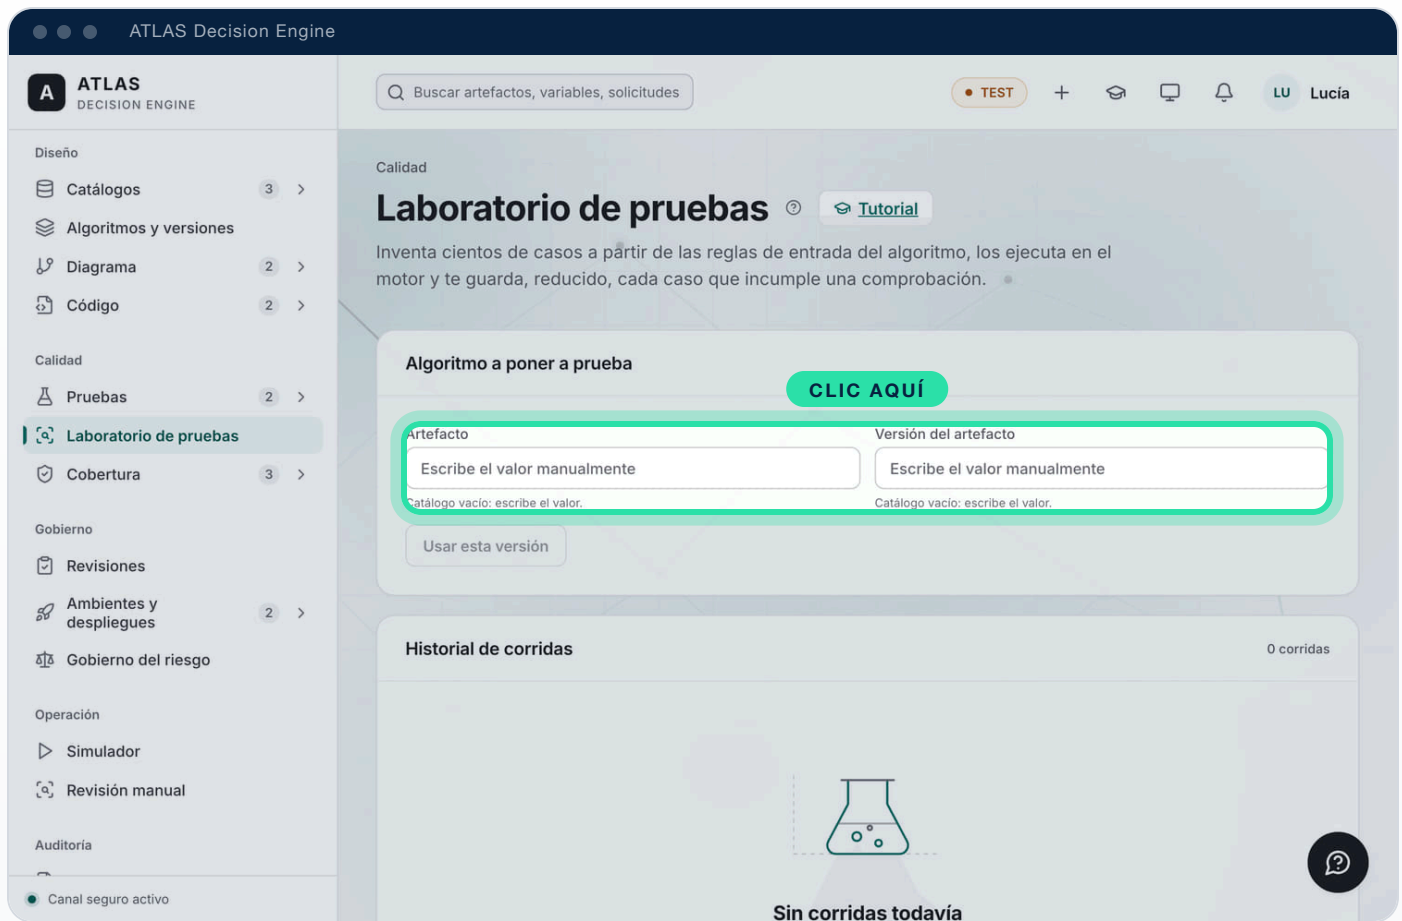

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons]

LU Lucía

Laboratorio de pruebas [Tutorial](#)

Inventa cientos de casos a partir de las reglas de entrada del algoritmo, los ejecuta en el motor y te guarda, reducido, cada caso que incumple una comprobación.

Algoritmo a poner a prueba **CLIC AQUÍ**

Artefacto: Escribe el valor manualmente

Versión del artefacto: Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor. Catálogo vacío: escribe el valor.

Usar esta versión

Historial de corridas 0 corridas

Sin corridas todavía


1 PASO 1 DE 8

1. Elige el algoritmo y una versión compilada

Primero el artefacto y luego la versión. Sólo se puede probar una versión COMPILADA: las que no lo están aparecen al final de la lista, deshabilitadas y con el motivo. De la versión salen las reglas de entrada que usará el generador.

REGLA

Si la versión que buscas está deshabilitada, compílala en «Validar y compilar» y vuelve.

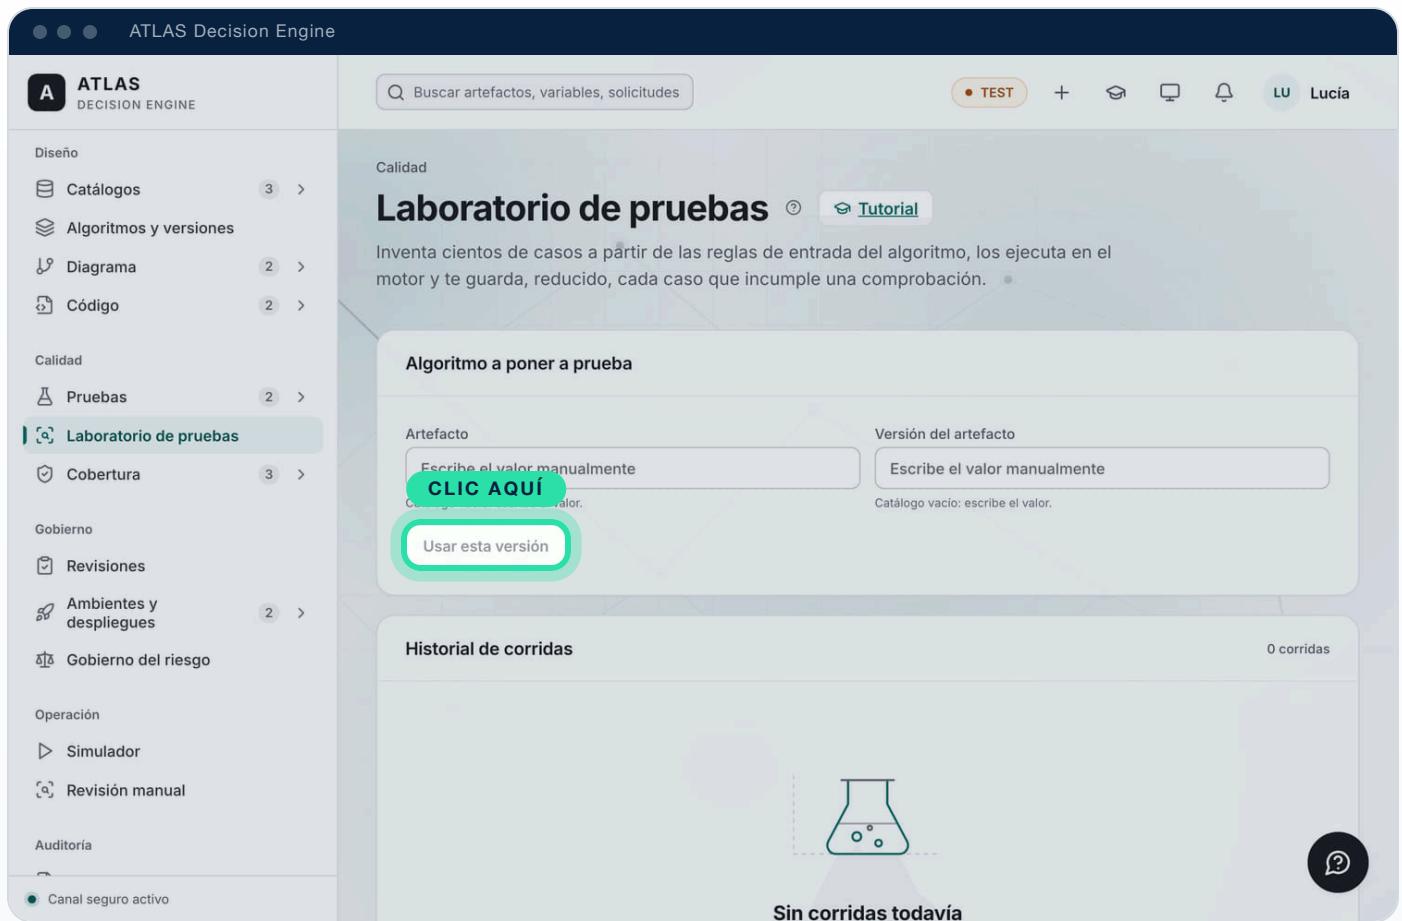


2 PASO 2 DE 8

2. Pulsa «Usar esta versión»

Hasta que no la confirmas no aparece la configuración de la corrida. Pulsa el botón resaltado para seguir.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

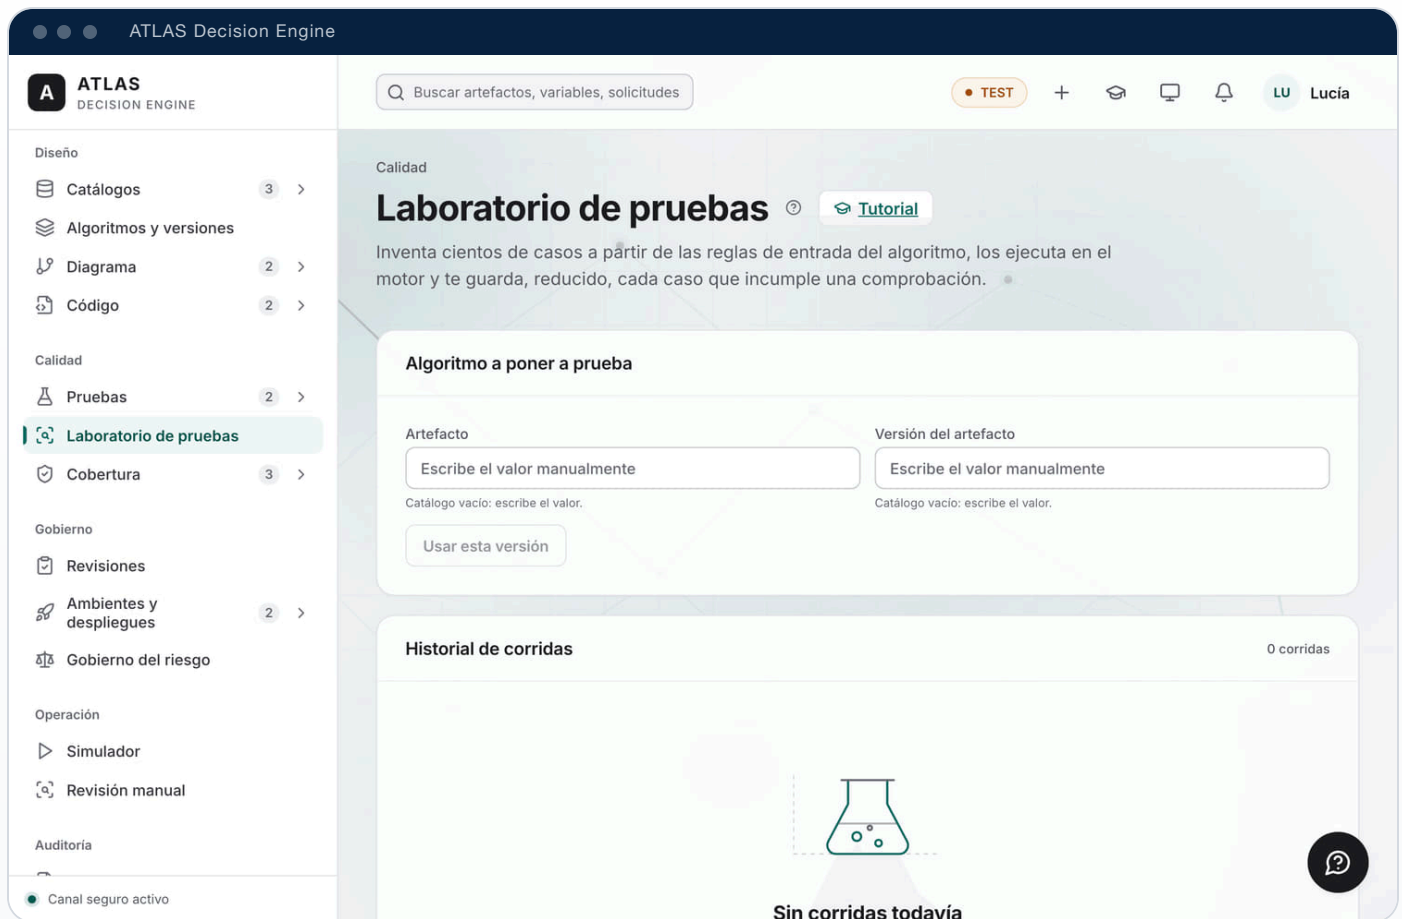


3 PASO 3 DE 8

3. Decide cuántos casos y de qué clase

Válidos: cumplen todas las reglas y el motor debe aceptarlos. En el límite: válidos pero pegados al borde de una regla (edad mínima exacta, monto máximo).
 Inválidos: rompen a propósito una regla y el motor debe rechazarlos. La semilla es el nombre del lote: con la misma semilla, la misma configuración y la misma versión se generan los mismos casos.

REGLA

Deja marcado «un caso por cada resultado posible» para que ninguna decisión del algoritmo (aprobar, rechazar, revisar...) quede sin ejecutar.

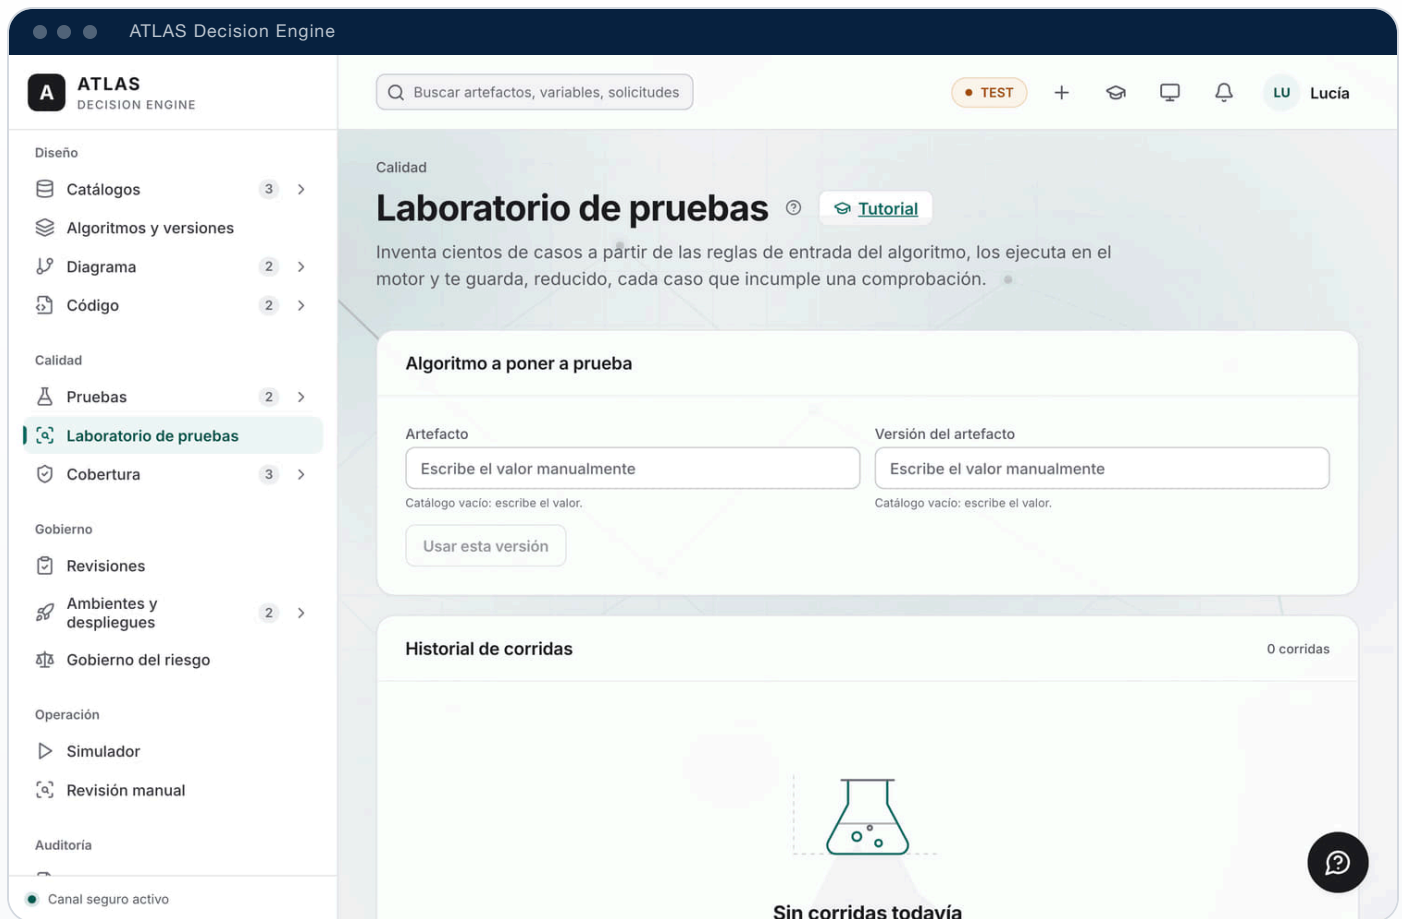

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Laboratorio de pruebas [Tutorial](#)

Inventa cientos de casos a partir de las reglas de entrada del algoritmo, los ejecuta en el motor y te guarda, reducido, cada caso que incumple una comprobación.

Algoritmo a poner a prueba

Artefacto: Versión del artefacto:

Catálogo vacío: escribe el valor. Catálogo vacío: escribe el valor.

Historial de corridas 0 corridas


Sin corridas todavía

4

PASO 4 DE 8

4. De dónde salen los datos

Las variables cuyo nombre dice qué dato son — nombre, carnet, celular, correo, fecha de nacimiento, ingreso, banco, NIT... — se rellenan con el generador de datos realistas, con la misma semilla y ajustados a las reglas del contrato. Lo demás sale del propio contrato. Si el generador no responde, todo sale del contrato y el resultado te lo avisa.

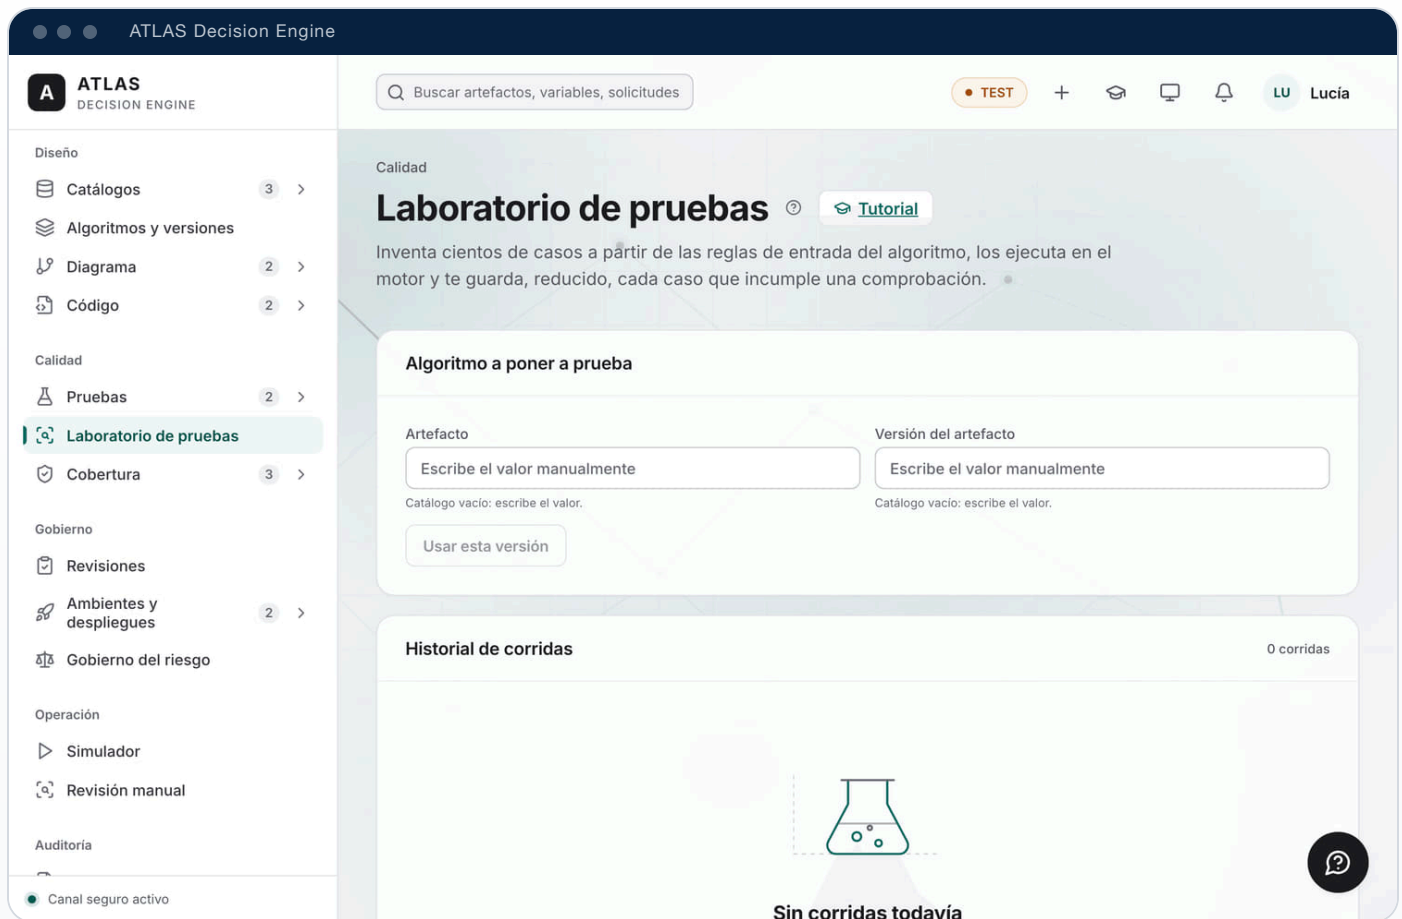


5 PASO 5 DE 8

5. Lanza la corrida

Pulsa el botón resaltado. La corrida se ejecuta en el motor, no en esta pestaña: verás el avance y puedes irte y volver.


QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

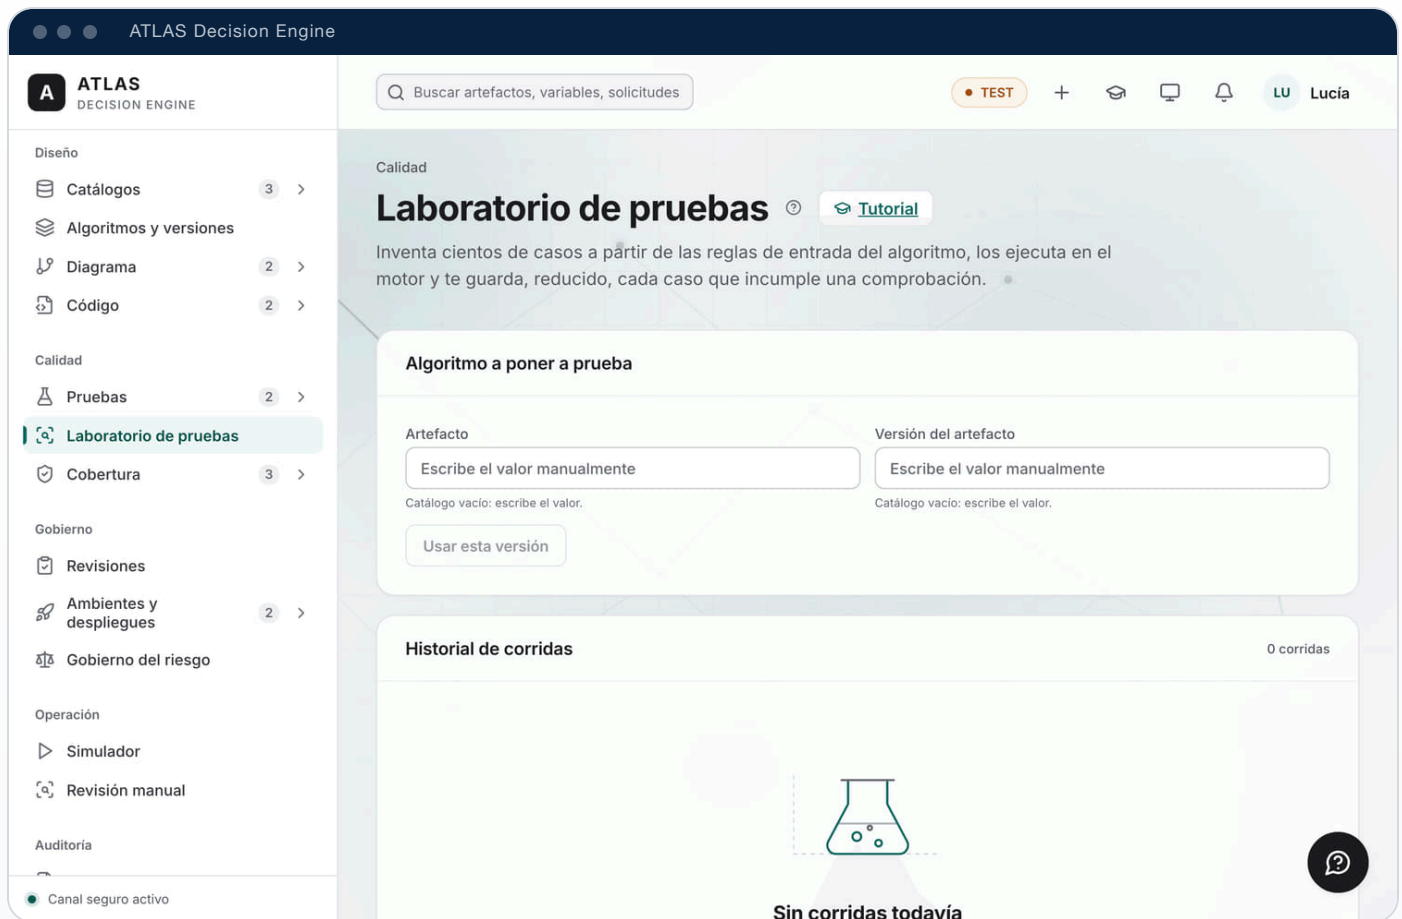
6
PASO 6 DE 8

6. Lee el resumen

«Con fallo» son casos que incumplen alguna comprobación técnica: que el contrato se imponga, que la salida esté completa y con sus tipos, que no se filtren cálculos internos ni datos sensibles y, si lo activas, que la misma entrada dé el mismo resultado. No juzga si la decisión es buena para el negocio: eso lo dicen las suites de prueba. Debajo verás si la corrida se cortó por tiempo o en el primer fallo, y de dónde salieron los datos.

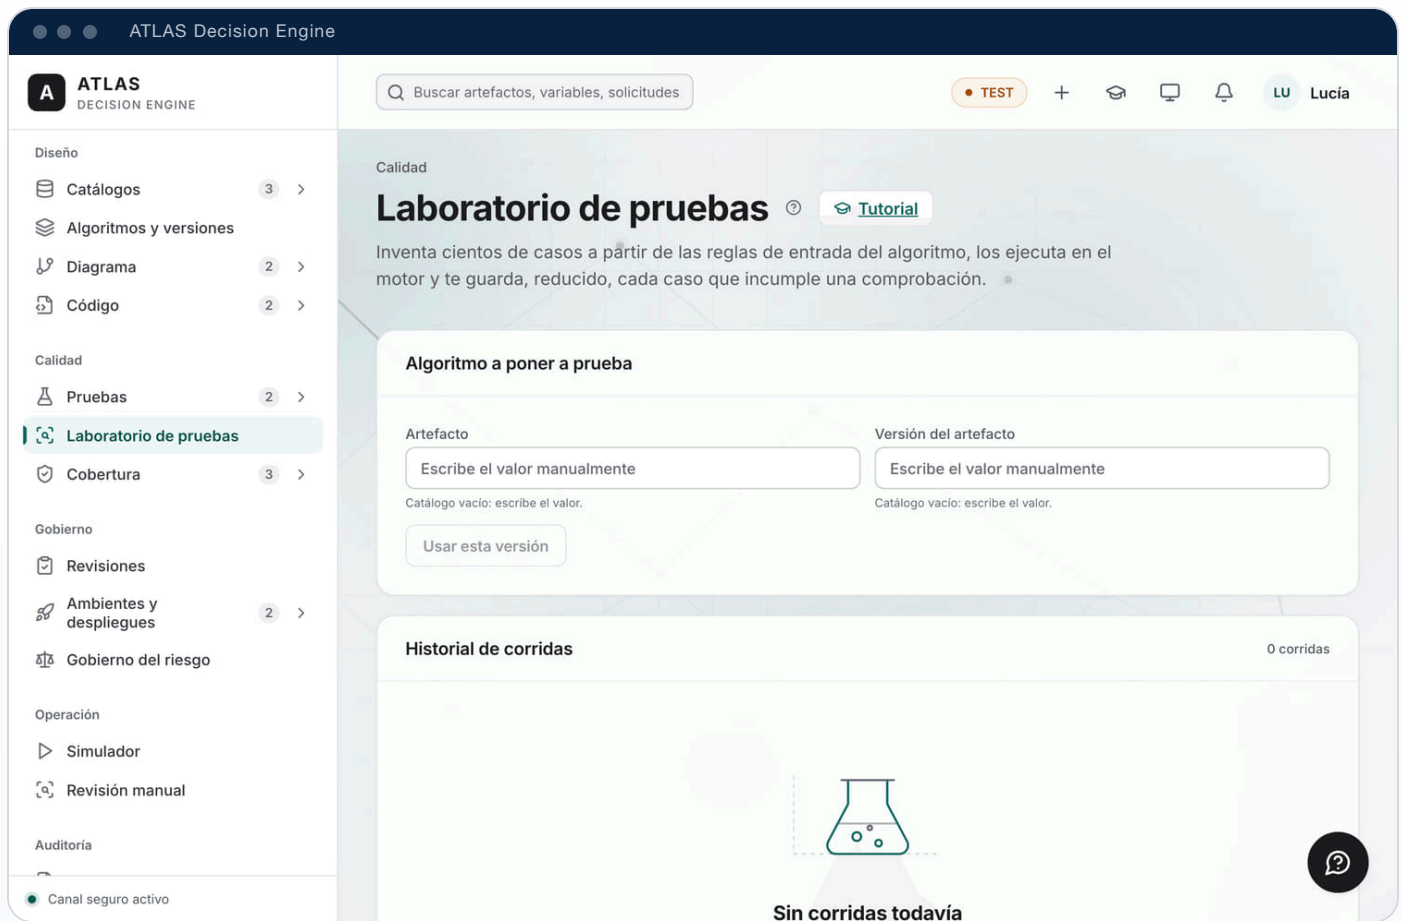


7 PASO 7 DE 8

7. Los contraejemplos, reducidos

Cada caso que falla se recorta a lo mínimo que sigue fallando y se enseña como tabla de variable y valor. «Volver a ejecutar este caso» lo repite con su misma clase (válido, en el límite o inválido) para confirmar si el fallo sigue.

REGLA

Para convertirlo en una prueba permanente, copia sus valores en un caso de una suite de prueba con el resultado que esperas.

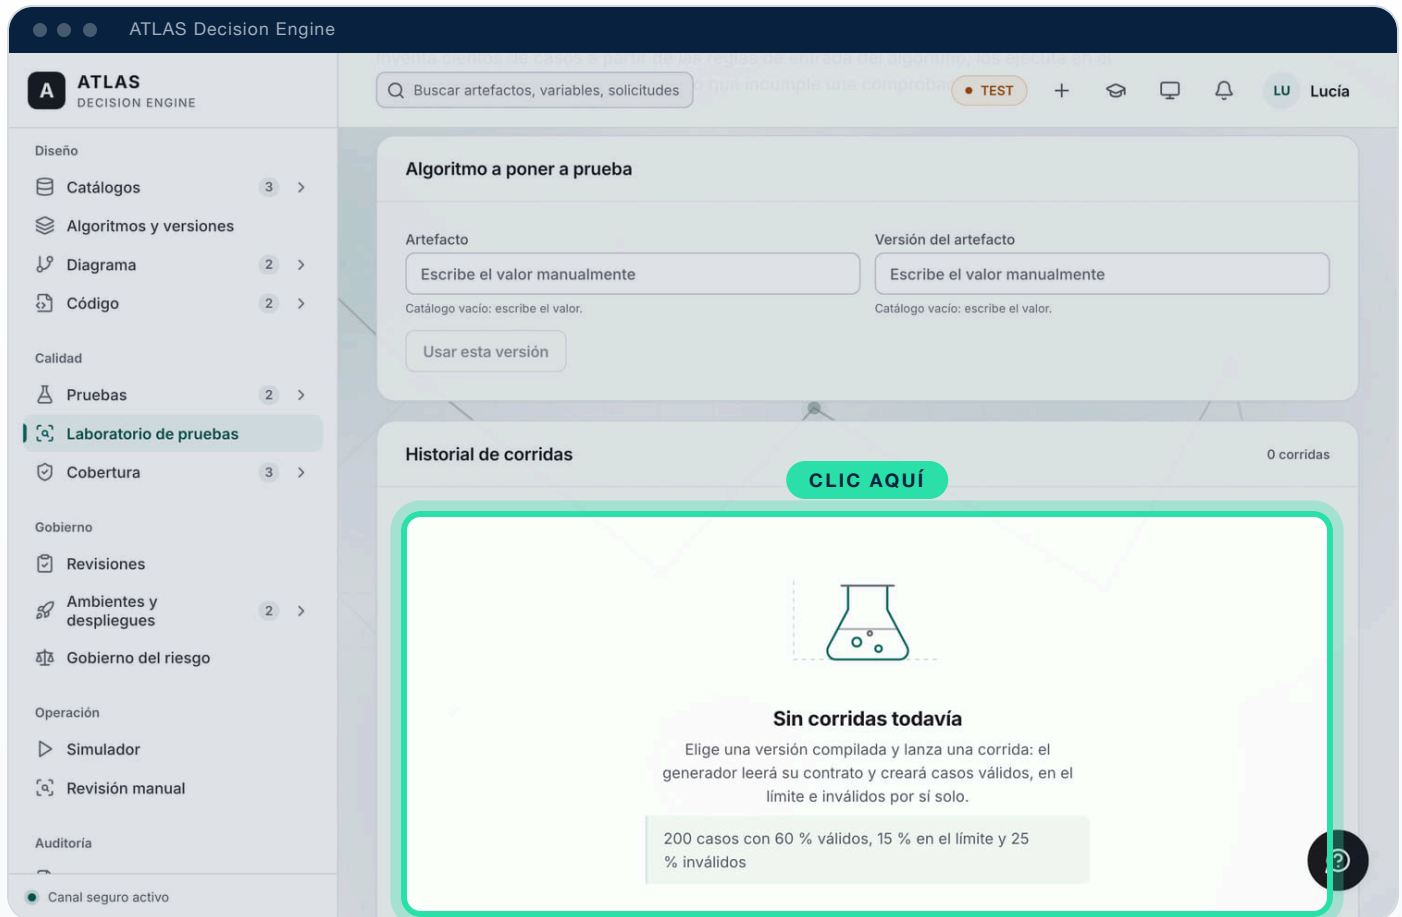

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu including sections like 'Diseño', 'Calidad', 'Laboratorio de pruebas' (highlighted), 'Gobierno', 'Operación', and 'Auditoría'. The main area is titled 'Algoritmo a poner a prueba'. It contains two input fields for 'Artefacto' and 'Versión del artefacto', both with the placeholder text 'Escribe el valor manualmente'. Below these is a 'Usar esta versión' button. A 'TEST' button is in the top right. The 'Historial de corridas' section shows '0 corridas' and a large green box with a beaker icon and the text 'Sin corridas todavía'. Below this, it explains that selecting a compiled version will generate valid cases within a limit. A summary box shows '200 casos con 60 % válidos, 15 % en el límite y 25 % inválidos'. A 'CLIC AQUÍ' button points to the 'Sin corridas todavía' section. A user profile 'LU Lucía' is in the top right corner.

8
PASO 8 DE 8

8. Repetir una corrida

«Reproducir» vuelve a poner en el formulario la semilla, la versión y TODA la configuración de aquella corrida. Así puedes comparar una versión nueva contra el mismo lote.

17

Bandeja de revisiones

Aprobar versiones antes de producción.

Sección **Gobierno**

Nivel **Intermedio**

Tiempo **5 min**

Pasos **2**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

1

¿Qué es?

2

Aprobar deja evidencia

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos 3 >

Algoritmos y versiones

Diagrama 2 >

Código 2 >

Calidad

Pruebas 2 >

Laboratorio de pruebas

Cobertura 3 >

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues 2 >

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST

+

LU Lucia

Bandeja de revisiones — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

El control de aprobaciones: ninguna política llega a producción sin la aprobación de Calidad, Riesgo y Cumplimiento. Deja evidencia de quién aprobó qué y cuándo.

Por ejemplo: Mandas la versión 3 a revisión. Un compañero con permiso de riesgo la aprueba o la devuelve con comentarios; tú no puedes aprobar la tuya.

Cómo funciona

Cada solicitud pasa por varios pasos de aprobación, cada uno con su plazo, y cada paso lo firma una persona con el rol que corresponde.

Gobierno

Bandeja de revisiones

Tutorial

Envía versiones compiladas a aprobación y sigue cada solicitud de Calidad, Riesgo y Cumplimiento.

Enviar una versión a revisión

Sólo versiones compiladas

Artefacto *

Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor.

Versión a enviar *

Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor.

Exportar


1 PASO 1 DE 2

¿Qué es?

Las solicitudes de aprobación que deben resolverse (Calidad, Riesgo, Cumplimiento) antes de que una versión pueda desplegarse.

ATLAS Decision Engine · Guía de procesos

Página 113

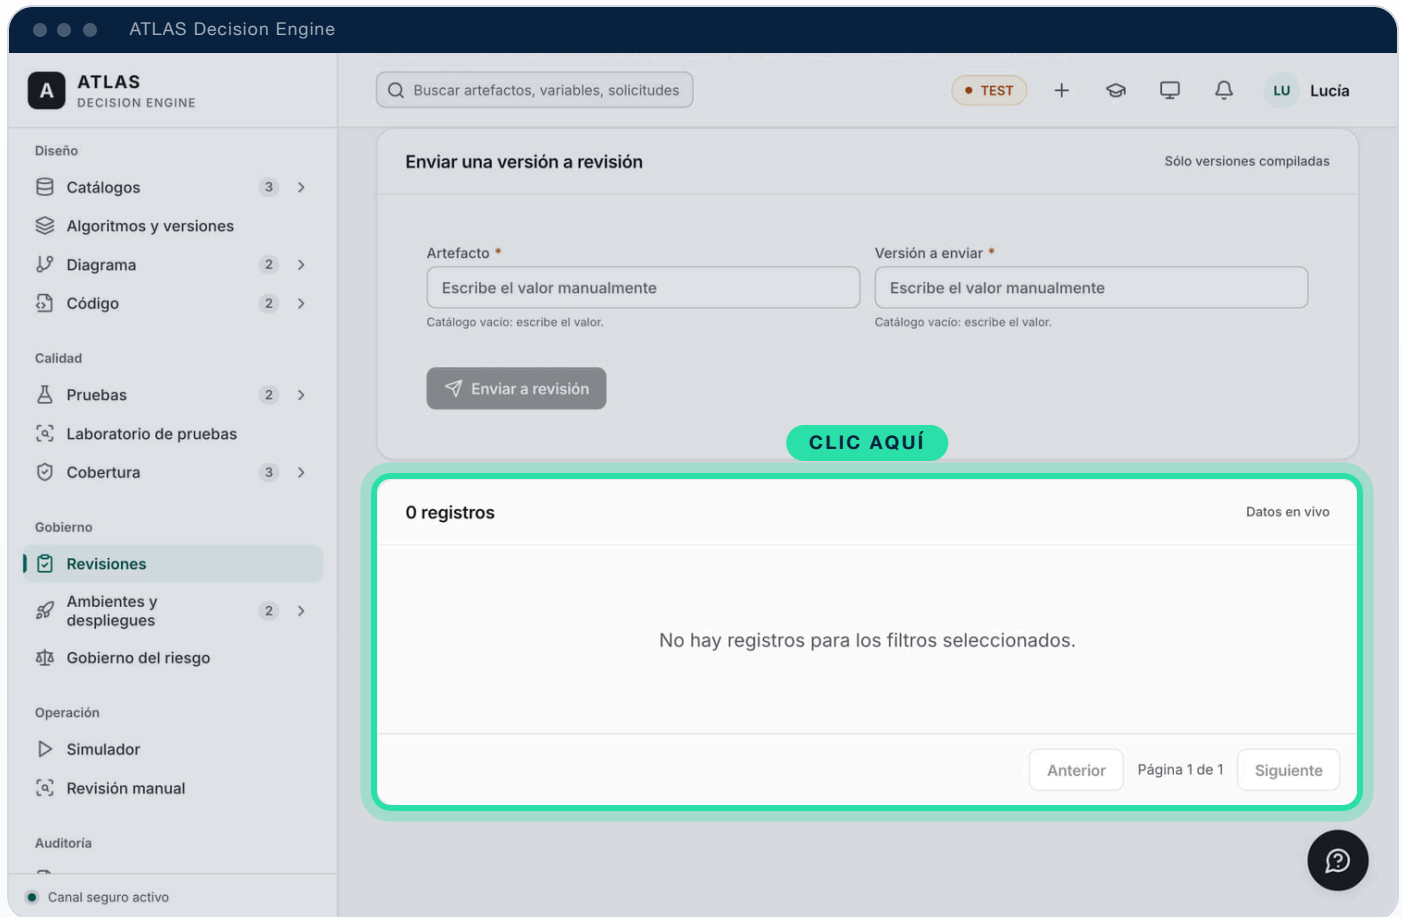
2
PASO 2 DE 2

Aprobar deja evidencia

Cada decisión de aprobación guarda quién, cuándo y con qué comentario, junto a los resultados de las pruebas. Eso es lo que se enseña en una auditoría.

18

Gestión de ambientes

Dónde se ejecutan tus decisiones.

Sección **Gobierno**

Nivel **Intermedio**

Tiempo **3 min**

Pasos **2**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

1 ¿Qué es un ambiente?

2 Qué hay activo dónde



El lugar donde vive una versión: los de prueba para probar sin consecuencias, producción para las decisiones reales de clientes.



Cada tarjeta muestra su tipo y estado; “Detalles” lista qué versiones se han desplegado allí. Es la respuesta a “¿qué está decidiendo ahora mismo en producción?”.

19

Historial de despliegues

Publicar una versión a un ambiente.

Sección **Gobierno**

Nivel **Intermedio**

Tiempo **4 min**


Pasos **3**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué es un despliegue?
- 2 Requisitos y separación de funciones
- 3 Volver atrás



Publicar una versión aprobada en un ambiente (de prueba o de producción) para que empiece a resolver decisiones allí. Aquí queda el registro auditable de quién publicó qué y cuándo.

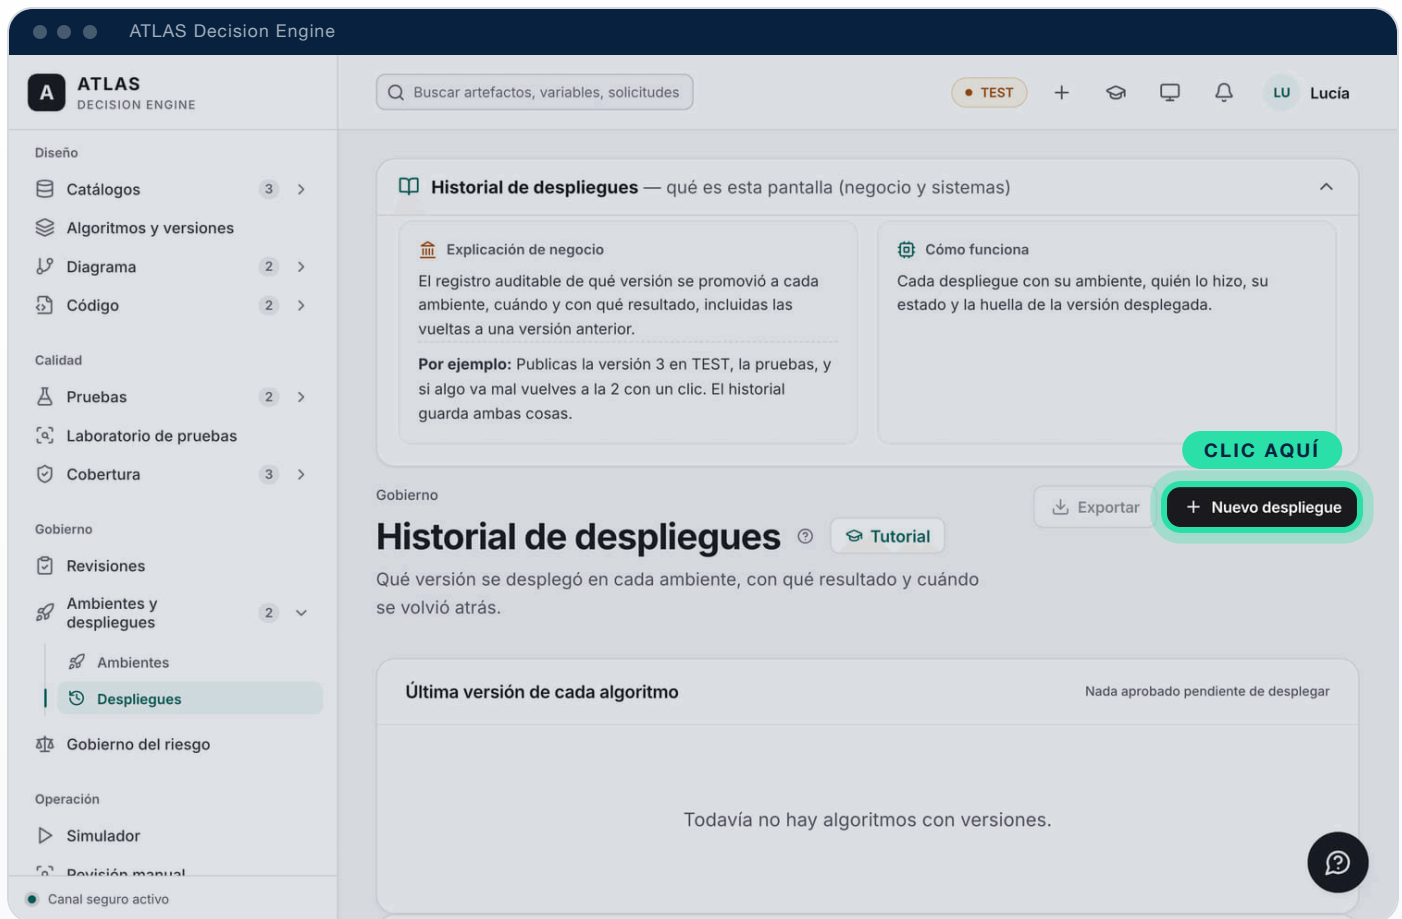

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Historial de despliegues — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

El registro auditable de qué versión se promovió a cada ambiente, cuándo y con qué resultado, incluidas las vueltas a una versión anterior.

Por ejemplo: Publicas la versión 3 en TEST, la pruebas, y si algo va mal vuelves a la 2 con un clic. El historial guarda ambas cosas.

Cómo funciona

Cada despliegue con su ambiente, quién lo hizo, su estado y la huella de la versión desplegada.

CLIC AQUÍ

Gobierno

Historial de despliegues Tutorial

Qué versión se desplegó en cada ambiente, con qué resultado y cuándo se volvió atrás.

Última versión de cada algoritmo

Nada aprobado pendiente de desplegar

Todavía no hay algoritmos con versiones.

+ Nuevo despliegue

2 PASO 2 DE 3

Requisitos y separación de funciones

Desplegar exige rol de administrador de plataforma y una versión APROBADA; además, quien creó la versión no puede desplegarla. Si el botón está deshabilitado, es por alguna de esas reglas.



Cada despliegue recuerda cuál era el anterior, así que revertir es publicar de nuevo la versión previa: nada se pierde ni se sobrescribe.

20

Simulador de decisiones

Probar cómo decidiría un algoritmo sin afectar nada real.

Sección **Operación**


Nivel **Básico**

Tiempo **5 min**

Pasos **7**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Para qué sirve?
- 2 Elige el algoritmo y dónde probarlo
- 3 No hace falta que teclees los datos
- 4 Rellena las entradas
- 5 Y las salidas
- 6 Ejecuta la simulación
- 7 Lee el porqué

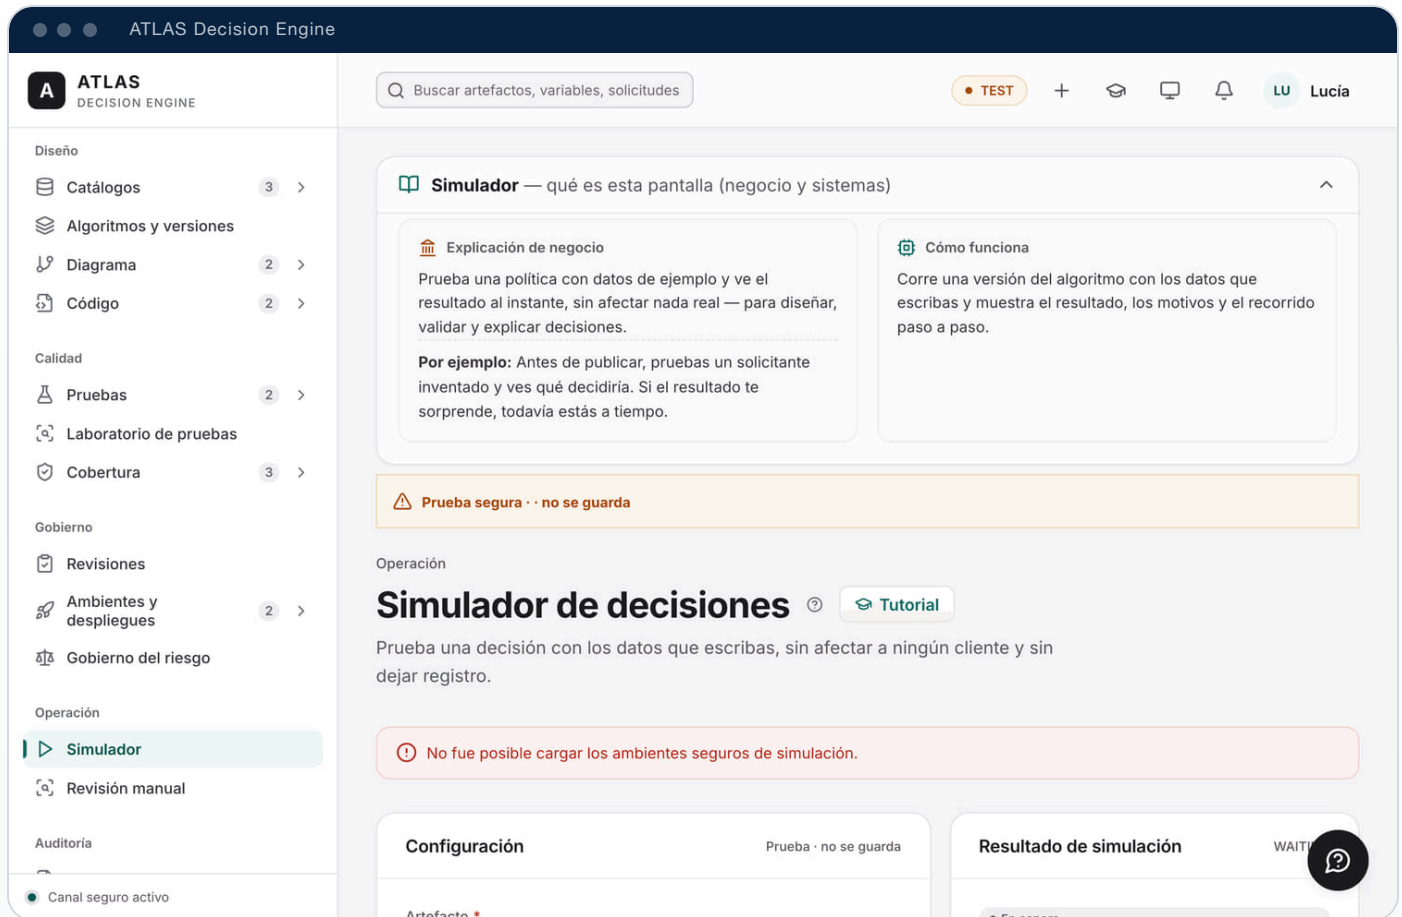

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area displays the 'Simulador' (Simulator) section, which includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'Lucia'. The simulator content is divided into two columns: 'Explicación de negocio' (Business Explanation) and 'Cómo funciona' (How it works). Below these is a warning message: 'Prueba segura · no se guarda' (Safe test · not saved). The main heading is 'Simulador de decisiones' (Decision Simulator), followed by a description: 'Prueba una decisión con los datos que escribas, sin afectar a ningún cliente y sin dejar registro.' (Test a decision with the data you write, without affecting any client and without leaving a record). Below this is an error message: 'No fue posible cargar los ambientes seguros de simulación.' (It was not possible to load the safe simulation environments). At the bottom, there are two tabs: 'Configuración' (Configuration) and 'Resultado de simulación' (Simulation Result).

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucia

Simulador — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio
Prueba una política con datos de ejemplo y ve el resultado al instante, sin afectar nada real — para diseñar, validar y explicar decisiones.
Por ejemplo: Antes de publicar, pruebas un solicitante inventado y ves qué decidiría. Si el resultado te sorprende, todavía estás a tiempo.

Cómo funciona
Corre una versión del algoritmo con los datos que escribas y muestra el resultado, los motivos y el recorrido paso a paso.

Prueba segura · no se guarda

Operación

Simulador de decisiones ⓘ Tutorial

Prueba una decisión con los datos que escribas, sin afectar a ningún cliente y sin dejar registro.

No fue posible cargar los ambientes seguros de simulación.

Configuración Prueba · no se guarda


Resultado de simulación WAITING ?

Canal seguro activo

1 PASO 1 DE 7

¿Para qué sirve?

Ejecuta una decisión de mentira: mismo motor, mismas reglas, pero no crea una decisión productiva ni guarda evidencia. Es la forma de entender por qué el algoritmo toma un camino.

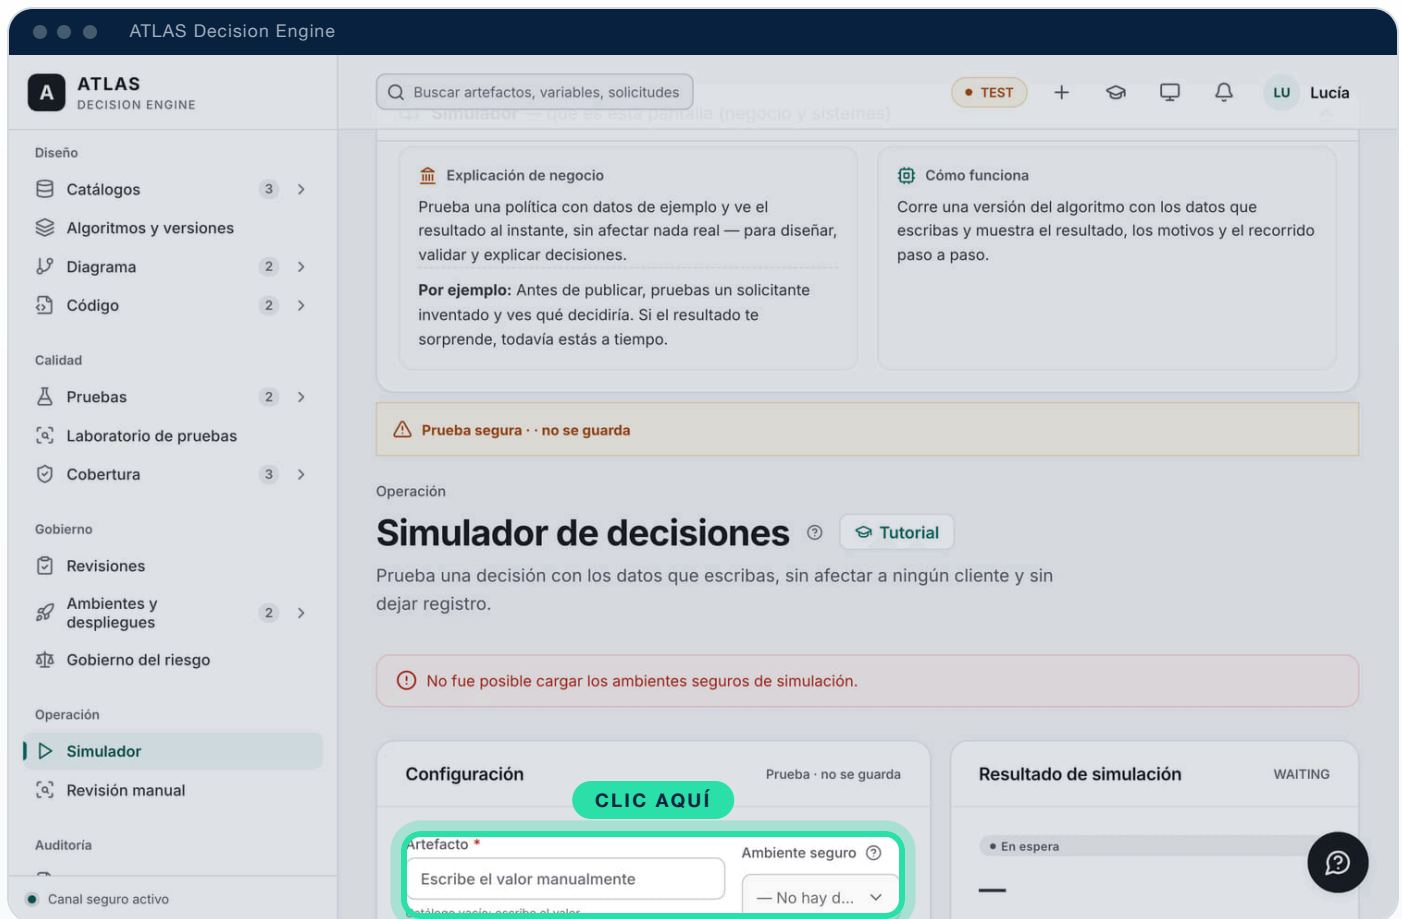

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a menu including: Diseño (Catálogos, Algoritmos y versiones, Diagrama, Código), Calidad (Pruebas, Laboratorio de pruebas, Cobertura), Gobierno (Revisiones, Ambientes y despliegues, Gobierno del riesgo), Operación (Simulador, Revisión manual), and Auditoría (Canal seguro activo). The main area is titled 'Simulador de decisiones' and contains a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'LU Lucía'. It features two informational cards: 'Explicación de negocio' and 'Cómo funciona'. A warning banner states 'Prueba segura · no se guarda'. Below this, a red error message says 'No fue posible cargar los ambientes seguros de simulación.' The bottom section has a 'Configuración' area with a 'CLIC AQUÍ' button and a 'Resultado de simulación' area showing 'En espera' and 'WAITING'.

2 PASO 2 DE 7

Elige el algoritmo y dónde probarlo


Al elegir el artefacto, el formulario se rellena solo con las variables que ESE algoritmo declara. El ambiente debe ser uno de prueba: producción no se puede simular.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

REGLA

Si un artefacto no aparece, es que no está desplegado en ningún ambiente seguro.

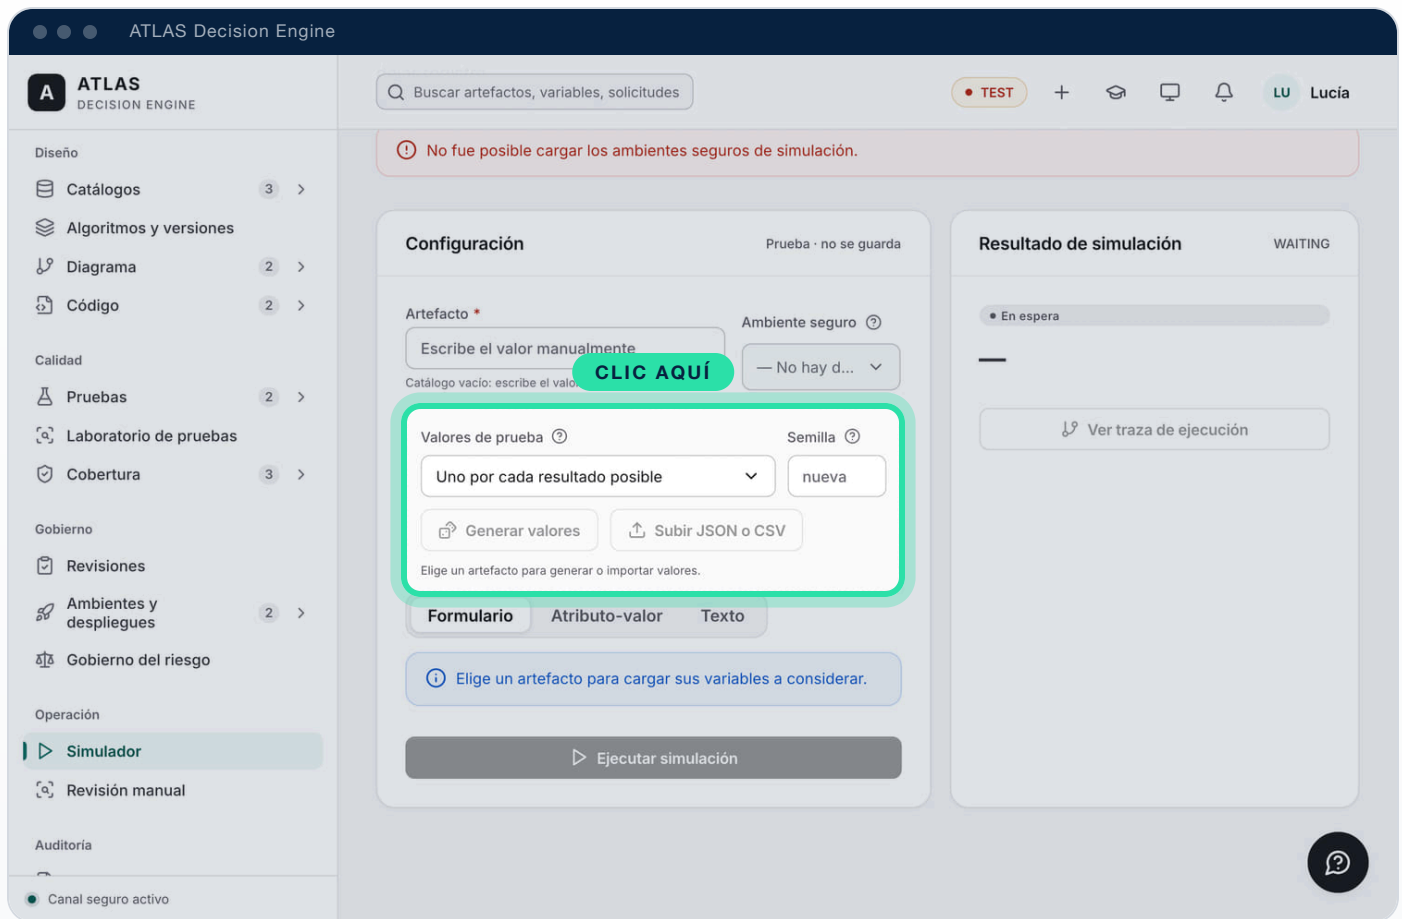

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with navigation options: Diseño (Catálogos, Algoritmos y versiones, Diagrama, Código), Calidad (Pruebas, Laboratorio de pruebas, Cobertura), Gobierno (Revisiones, Ambientes y despliegues, Gobierno del riesgo), Operación (Simulador, Revisión manual), and Auditoría (Canal seguro activo). The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Configuración', has a sub-header 'Prueba · no se guarda'. It contains fields for 'Artefacto' (with a manual entry option and a 'CLIC AQUÍ' button), 'Ambiente seguro' (set to 'No hay d...'), 'Valores de prueba' (set to 'Uno por cada resultado posible'), and 'Semilla' (set to 'nueva'). There are buttons for 'Generar valores' and 'Subir JSON o CSV'. Below these are tabs for 'Formulario', 'Atributo-valor', and 'Texto', and a button 'Ejecutar simulación'. The right panel, titled 'Resultado de simulación', shows a 'WAITING' status and a button 'Ver traza de ejecución'. A red error message at the top of the main area states: 'No fue posible cargar los ambientes seguros de simulación.'


3 PASO 3 DE 7

No hace falta que teclees los datos

«Generar valores» le pide al motor un juego de entradas derivado del contrato del algoritmo desplegado: válidas, en el límite, inválidas a propósito o una por cada resultado. Nombres, carnets, celulares e ingresos salen del generador de datos realistas, así que parecen datos reales. También puedes subir un archivo con tus propios casos.

REGLA

Deja «Semilla» vacía para valores nuevos. Tras generar verás la semilla usada: «Fijar esta semilla» la escribes en el campo y, con la misma clase y cantidad, vuelve a dar exactamente los mismos valores.

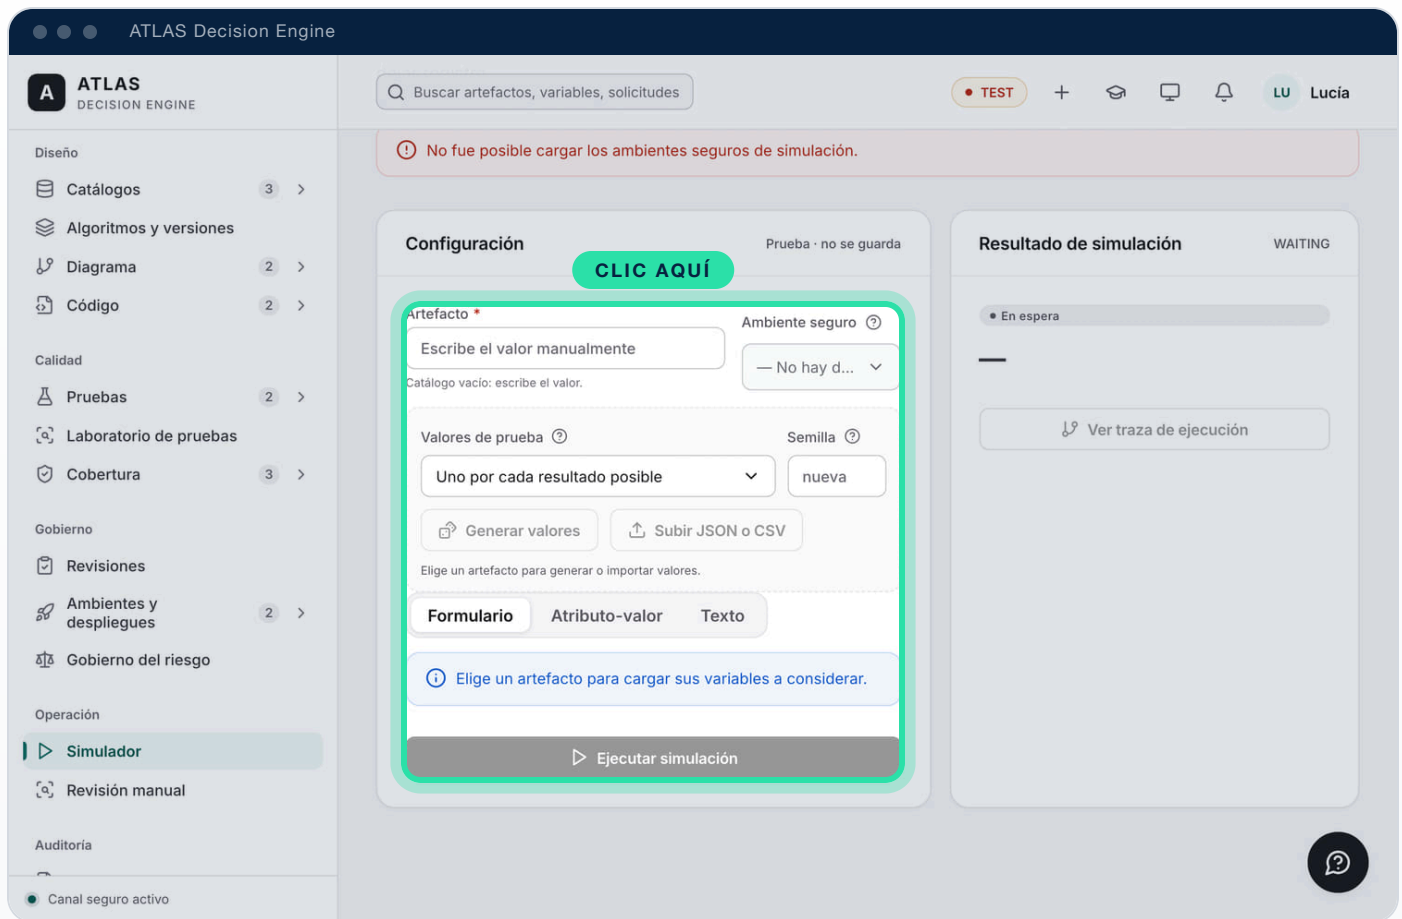
4
PASO 4 DE 7

Rellena las entradas


Las variables de ENTRADA son los datos que hay que aportar. Si alguna obligatoria queda vacía, un aviso te dice cuál: sin ella el motor no puede decidir y no devolvería ninguna decisión.

REGLA

Tres vistas del mismo dato: Formulario (guiado), Atributo-valor (rápido) y el texto original (para pegar un caso real).

5 PASO 5 DE 7

Debajo del formulario ves las SALIDAS que devolverá esta decisión. Ésas no se rellenan: las produce el motor y son las que verás en el resultado.

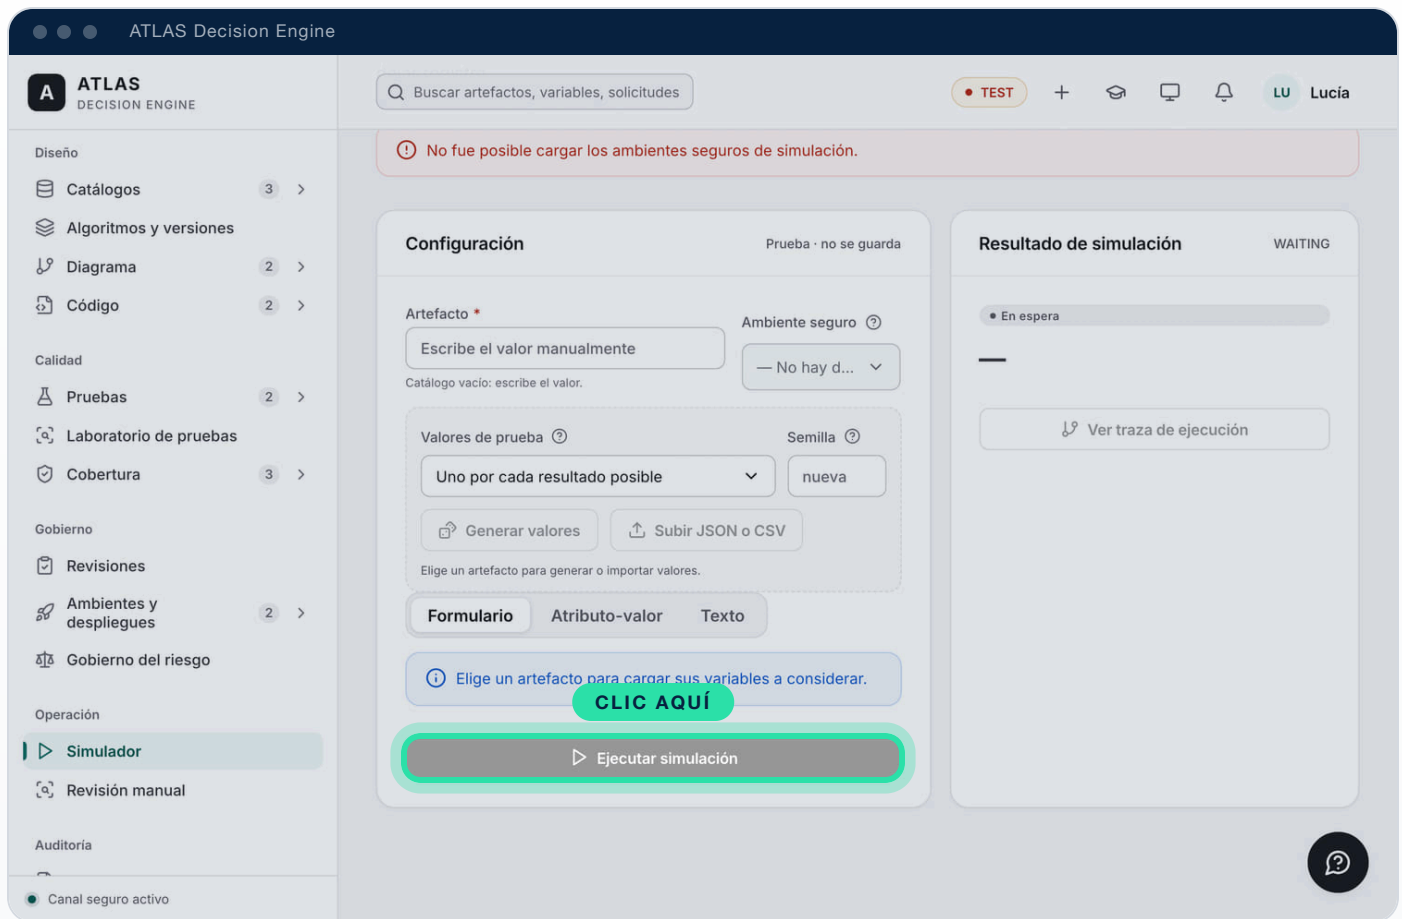

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area is divided into two panels: 'Configuración' (Configuration) and 'Resultado de simulación' (Simulation Result).

Configuración Panel:

- Artefacto:** A text input field with the placeholder 'Escribe el valor manualmente'.
- Ambiente seguro:** A dropdown menu with the option 'No hay d...'.
- Valores de prueba:** A dropdown menu with the option 'Uno por cada resultado posible'.
- Semilla:** A button labeled 'nueva'.
- Buttons:** 'Generar valores' and 'Subir JSON o CSV'.
- Formulas:** 'Formulario', 'Atributo-valor', and 'Texto'.
- Instructions:** 'Elige un artefacto para generar o importar valores.' and 'Elige un artefacto para cargar sus variables a considerar.'
- Buttons:** 'CLIC AQUÍ' (highlighted in green) and 'Ejecutar simulación' (highlighted in green).

Resultado de simulación Panel:

- Status:** 'En espera' (Waiting).
- Button:** 'Ver traza de ejecución'.

Left Sidebar:

- ATLAS DECISION ENGINE**
- Diseño:** Catálogos (3), Algoritmos y versiones, Diagrama (2), Código (2).
- Calidad:** Pruebas (2), Laboratorio de pruebas, Cobertura (3).
- Gobierno:** Revisiones, Ambientes y despliegues (2), Gobierno del riesgo.
- Operación:** **Simulador** (highlighted), Revisión manual.
- Auditoría:** Canal seguro activo.

Top Bar:

- Search: 'Buscar artefactos, variables, solicitudes'.
- Buttons: 'TEST', '+', 'Home', 'Monitor', 'Notifications', 'User: LU Lucía'.
- Message: 'No fue posible cargar los ambientes seguros de simulación.'


6 PASO 6 DE 7

Ejecuta la simulación

Pulsa para evaluar. Tarda milisegundos y no deja rastro en producción.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

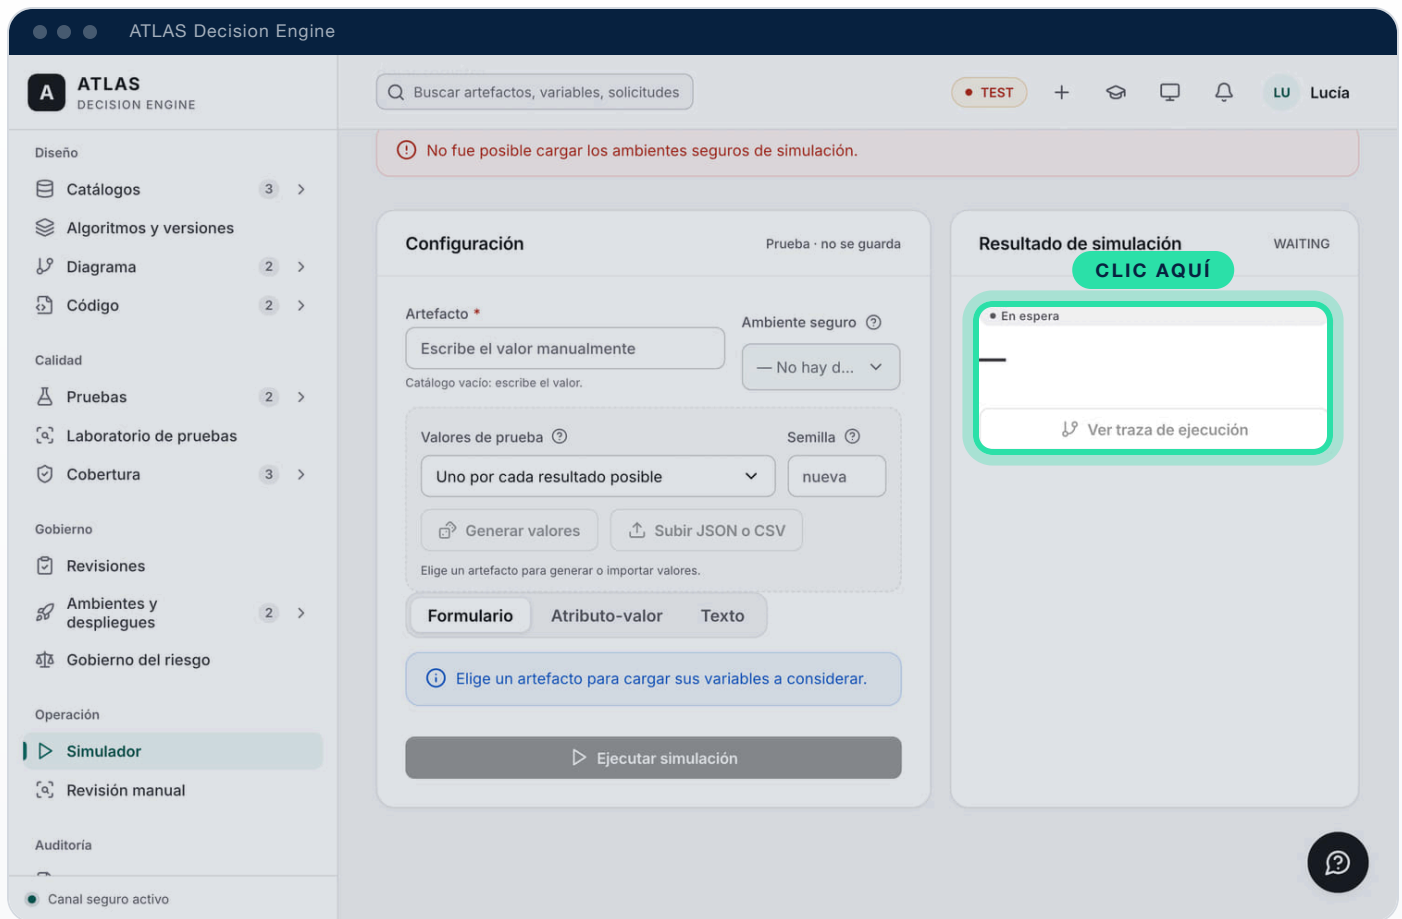

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu including sections like 'Diseño', 'Calidad', 'Gobierno', 'Operación', and 'Auditoría'. The 'Simulador' option is highlighted. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Configuración', contains fields for 'Artefacto', 'Ambiente seguro', 'Valores de prueba', and 'Semilla', along with buttons for 'Generar valores' and 'Subir JSON o CSV'. The right panel, titled 'Resultado de simulación', shows a 'CLIC AQUÍ' button and a 'Ver traza de ejecución' link. A red error message at the top states: 'No fue posible cargar los ambientes seguros de simulación.'

7 PASO 7 DE 7

Lee el porqué

Arriba el desenlace y el resultado principal; debajo, los motivos explicables. “Ver traza de ejecución” abre el camino nodo a nodo que siguió el motor: ahí se ve exactamente qué condición decidió el resultado.

21


Procesadores automáticos: convertir un documento en datos

Un algoritmo decide sobre números y categorías, no sobre PDFs. Los procesadores automáticos convierten lo que llega —un extracto bancario, un texto libre— en las variables que el contrato del algoritmo espera.

Sección **Operación**Nivel **Intermedio**Tiempo **4 min**Pasos **3**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Qué hace un procesador automático en la cadena
- 2 El panel dice si se puede confiar
- 3 Probar con un documento real

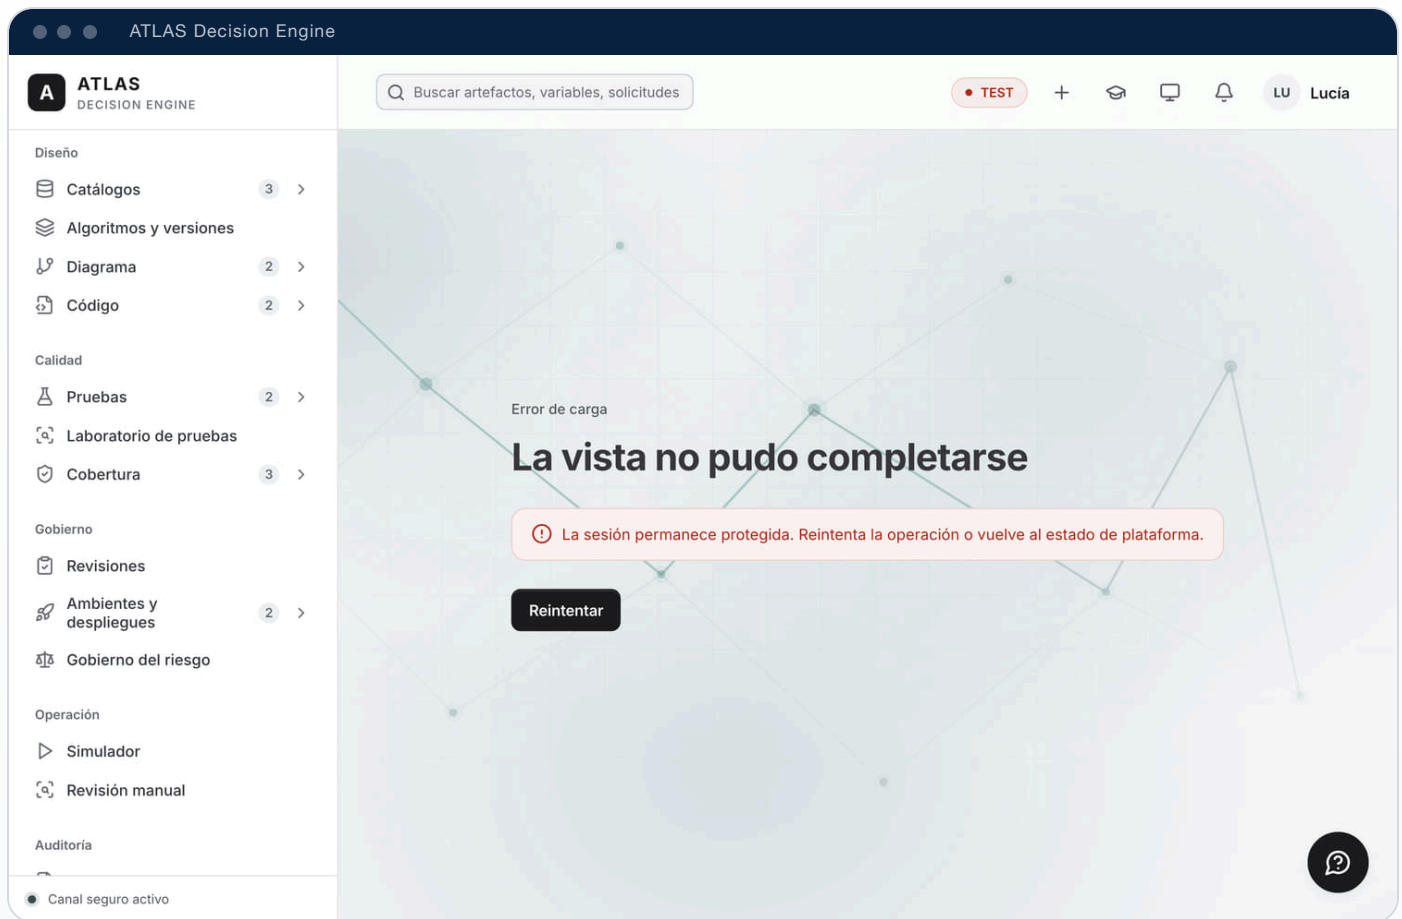


1 PASO 1 DE 3

Qué hace un procesador automático en la cadena

Cada procesador automático tiene su pantalla: los tienes todos en «Procesadores automáticos», en el menú de la izquierda. El de extractos lee un PDF y saca movimientos, saldos e institución; el de análisis semántico clasifica texto en categorías del catálogo. Ninguno decide nada: producen los datos con los que después decide un algoritmo. Las pestañas de aquí arriba son las vistas del procesador que estás mirando.

REGLA


Un nodo del grafo puede llamar a un procesador automático. Cuando lo hace, la calidad de la decisión no puede ser mejor que la calidad de esta extracción.

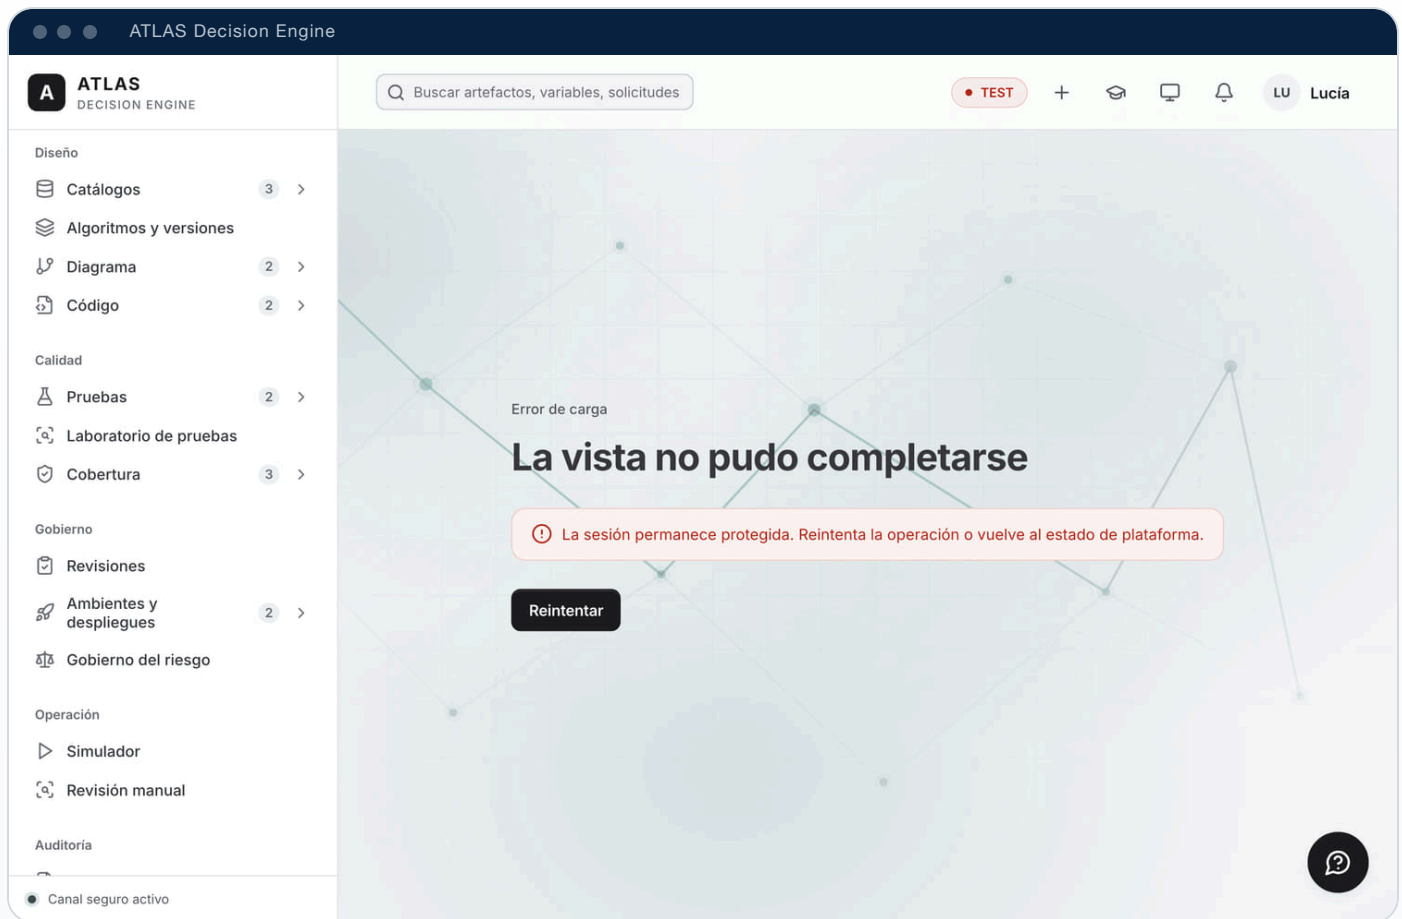

2 PASO 2 DE 3

El panel dice si se puede confiar

Resume las corridas recientes, cuánto tardan y cuántas terminan con advertencias o con error. Una tasa alta de advertencias no es ruido: significa que el procesador está entregando datos incompletos, y una decisión tomada sobre datos incompletos es una decisión mal tomada.

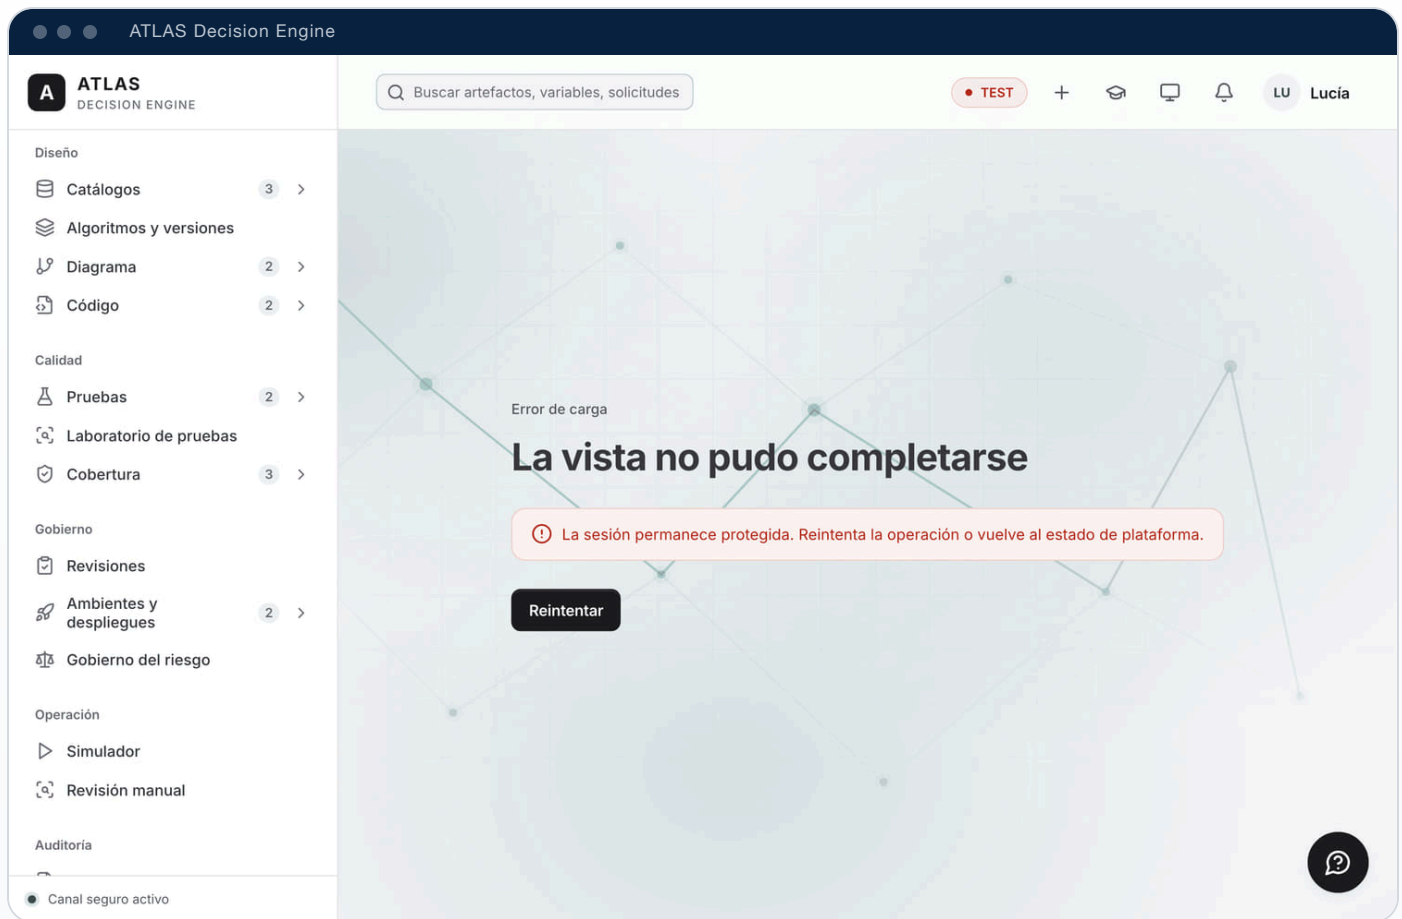
3
PASO 3 DE 3

Probar con un documento real

La consola procesa un documento delante de ti y enseña lo que el procesador entendió, campo por campo. Es la forma de comprobar un formato nuevo — otro banco, otro diseño de página— antes de dejar que alimente decisiones de verdad.

REGLA

Si el resultado trae advertencias, léelas antes que el resumen: dicen exactamente qué parte del documento no se pudo interpretar.

22

Buscador de ejecuciones

Encontrar una decisión concreta entre todas las que el motor ya tomó.

Sección **Auditoría**


Nivel **Básico**

Tiempo **5 min**

Pasos **6**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué se busca aquí?
- 2 Empieza por el artefacto
- 3 Los filtros que resuelven un caso
- 4 Leer la tabla
- 5 Abre una para ver el porqué
- 6 Por qué esto es reproducible

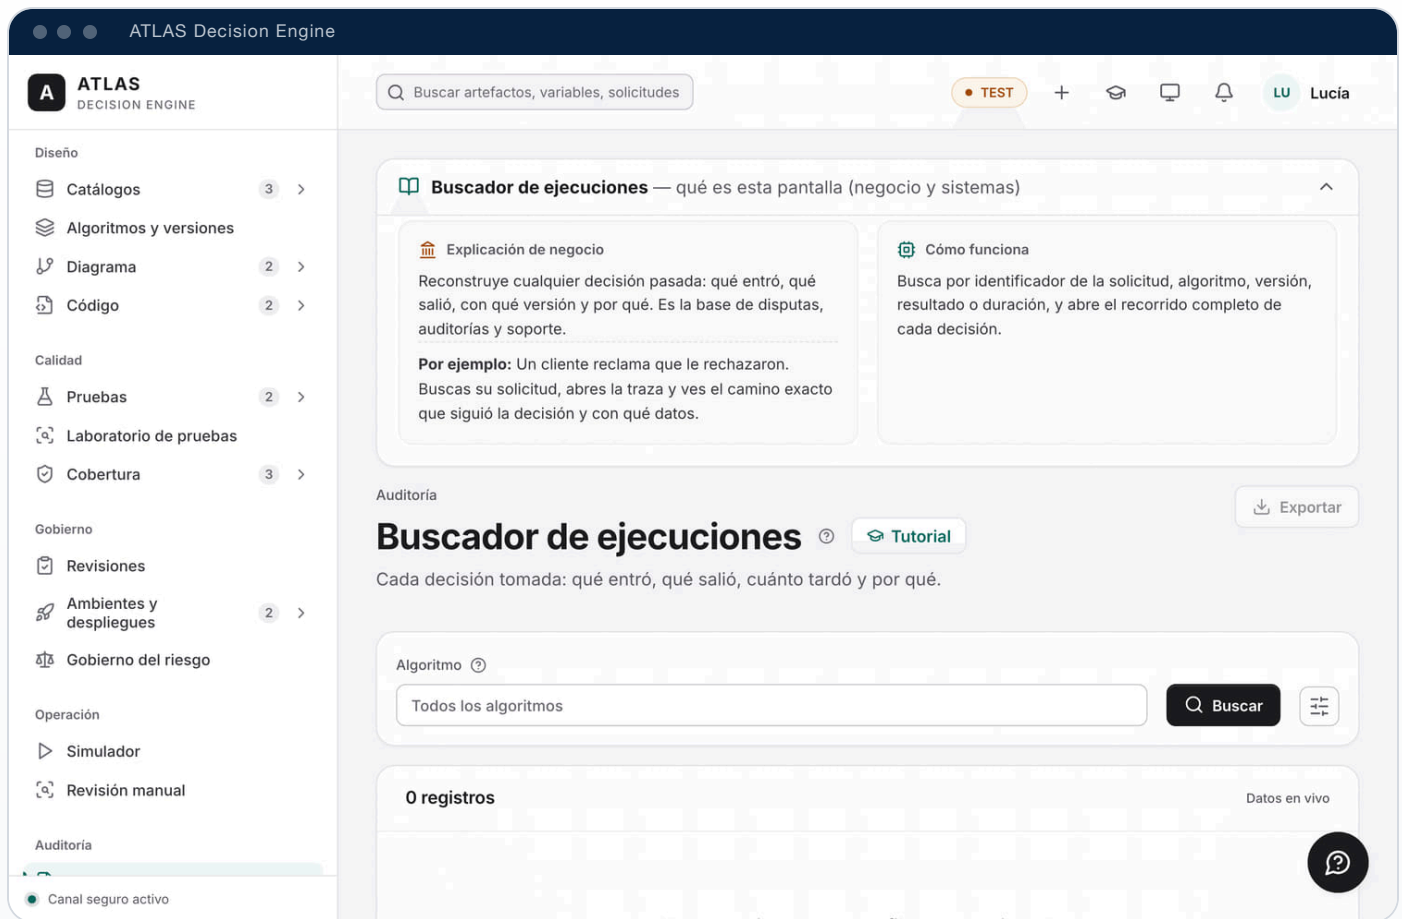

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Buscador de ejecuciones — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio
Reconstruye cualquier decisión pasada: qué entró, qué salió, con qué versión y por qué. Es la base de disputas, auditorías y soporte.
Por ejemplo: Un cliente reclama que le rechazaron. Buscas su solicitud, abres la traza y ves el camino exacto que siguió la decisión y con qué datos.

Cómo funciona
Busca por identificador de la solicitud, algoritmo, versión, resultado o duración, y abre el recorrido completo de cada decisión.

Auditoría

Buscador de ejecuciones ⓘ Tutorial

Cada decisión tomada: qué entró, qué salió, cuánto tardó y por qué.

Algoritmo ⓘ
Todos los algoritmos

Buscar [Filter Icon]

0 registros

Datos en vivo

Canal seguro activo


1 PASO 1 DE 6

¿Qué se busca aquí?

Cada fila es una decisión REAL que el motor ya tomó: sus entradas, su resultado, el ambiente en el que ocurrió y cuánto tardó. No se puede editar ninguna; esta pantalla sólo mira hacia atrás.

REGLA

Si lo que quieres es probar cómo decidiría un algoritmo, eso es el Simulador: allí nada queda registrado como decisión.

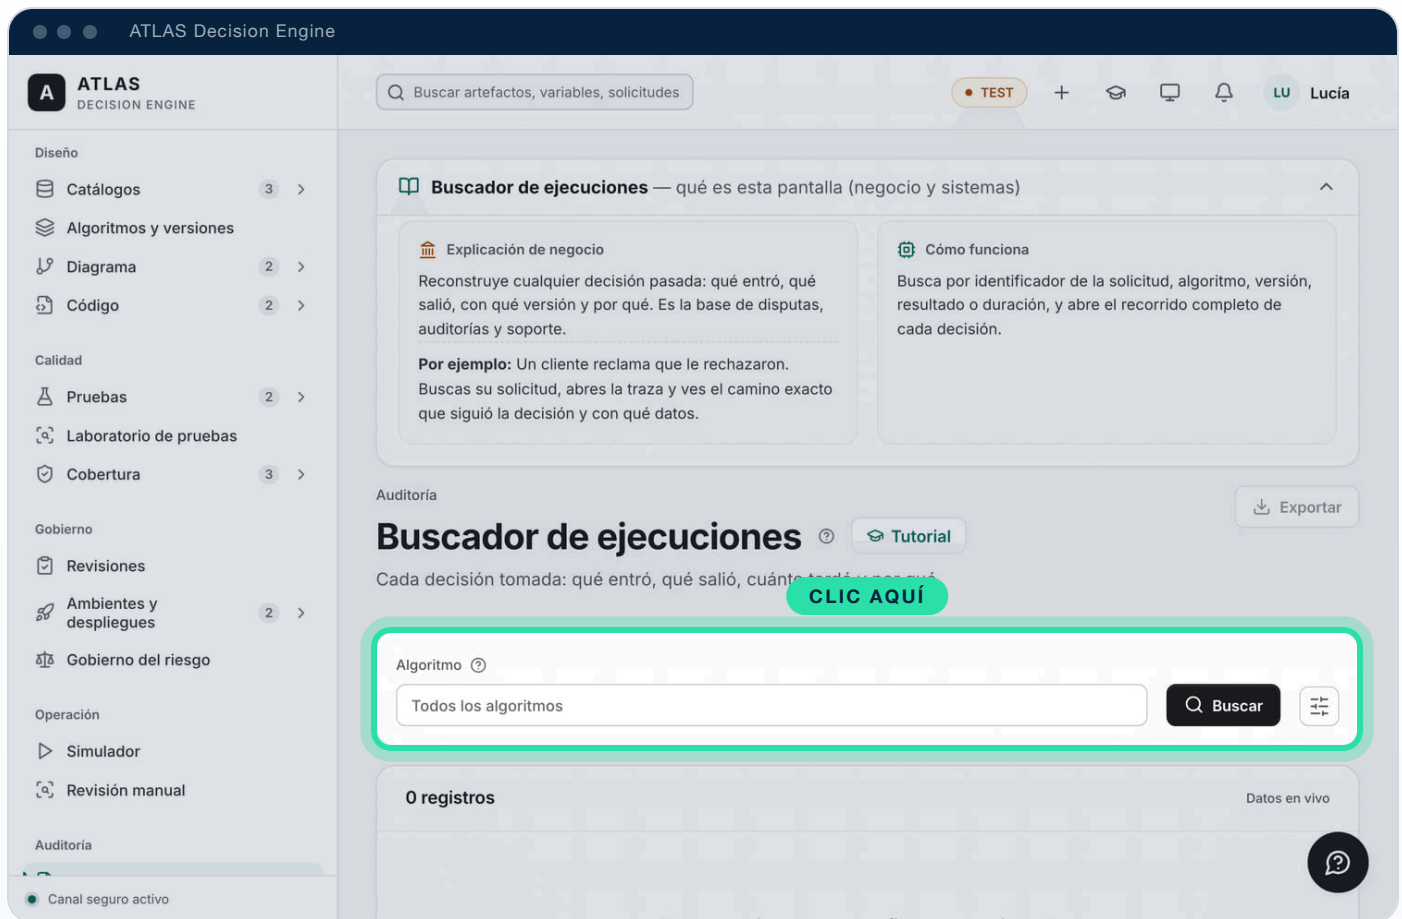

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Buscador de ejecuciones — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Reconstruye cualquier decisión pasada: qué entró, qué salió, con qué versión y por qué. Es la base de disputas, auditorías y soporte.

Por ejemplo: Un cliente reclama que le rechazaron. Buscas su solicitud, abres la traza y ves el camino exacto que siguió la decisión y con qué datos.

Cómo funciona

Busca por identificador de la solicitud, algoritmo, versión, resultado o duración, y abre el recorrido completo de cada decisión.

Auditoría

Buscador de ejecuciones Tutorial

Cada decisión tomada: qué entró, qué salió, cuánto tardó y por qué.

CLIC AQUÍ

Algoritmo

Todos los algoritmos

Buscar

0 registros


Datos en vivo

Canal seguro activo

2 PASO 2 DE 6

Empieza por el artefacto

El filtro principal acota por algoritmo. Es el primer corte natural: casi ninguna pregunta de auditoría es «todas las decisiones», sino «las de esta política».

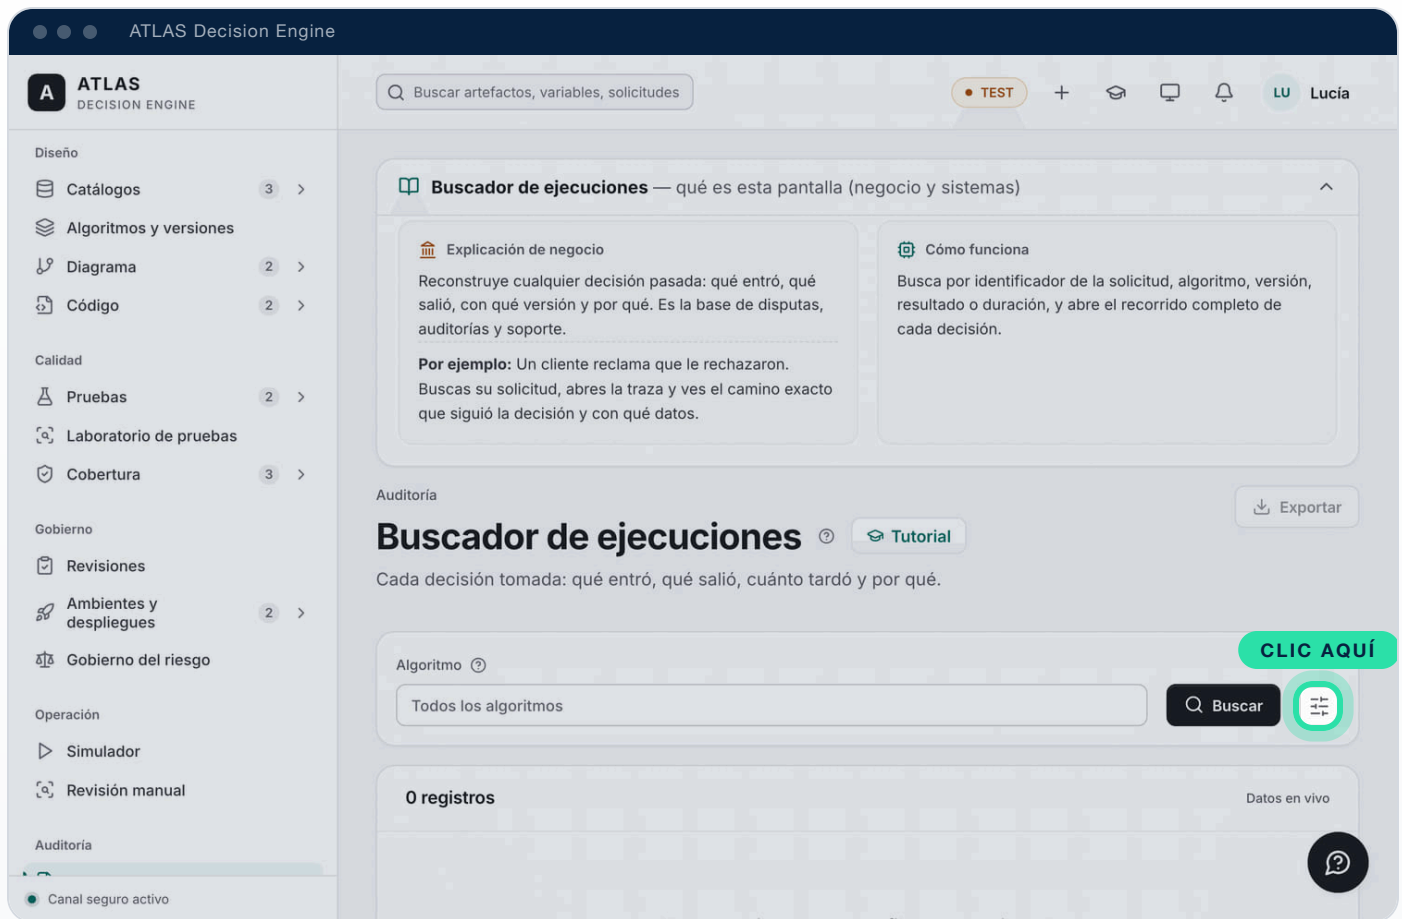

3 PASO 3 DE 6

Los filtros que resuelven un caso


Detrás de este icono están el resultado (aprobado, rechazado, derivado a revisión), el rango de fechas y el identificador de la solicitud. Con ese identificador se llega a UNA decisión exacta, que es como llega casi siempre un reclamo.

REGLA

El número sobre el icono dice cuántos filtros tienes puestos: una lista corta puede ser un filtro olvidado, no la realidad.

4 PASO 4 DE 6

La cabecera dice cuántas decisiones cumplen el filtro. «Resultado» es la decisión de negocio y «Duración» lo que tardó el motor; el ambiente distingue una decisión de producción de una de pruebas.

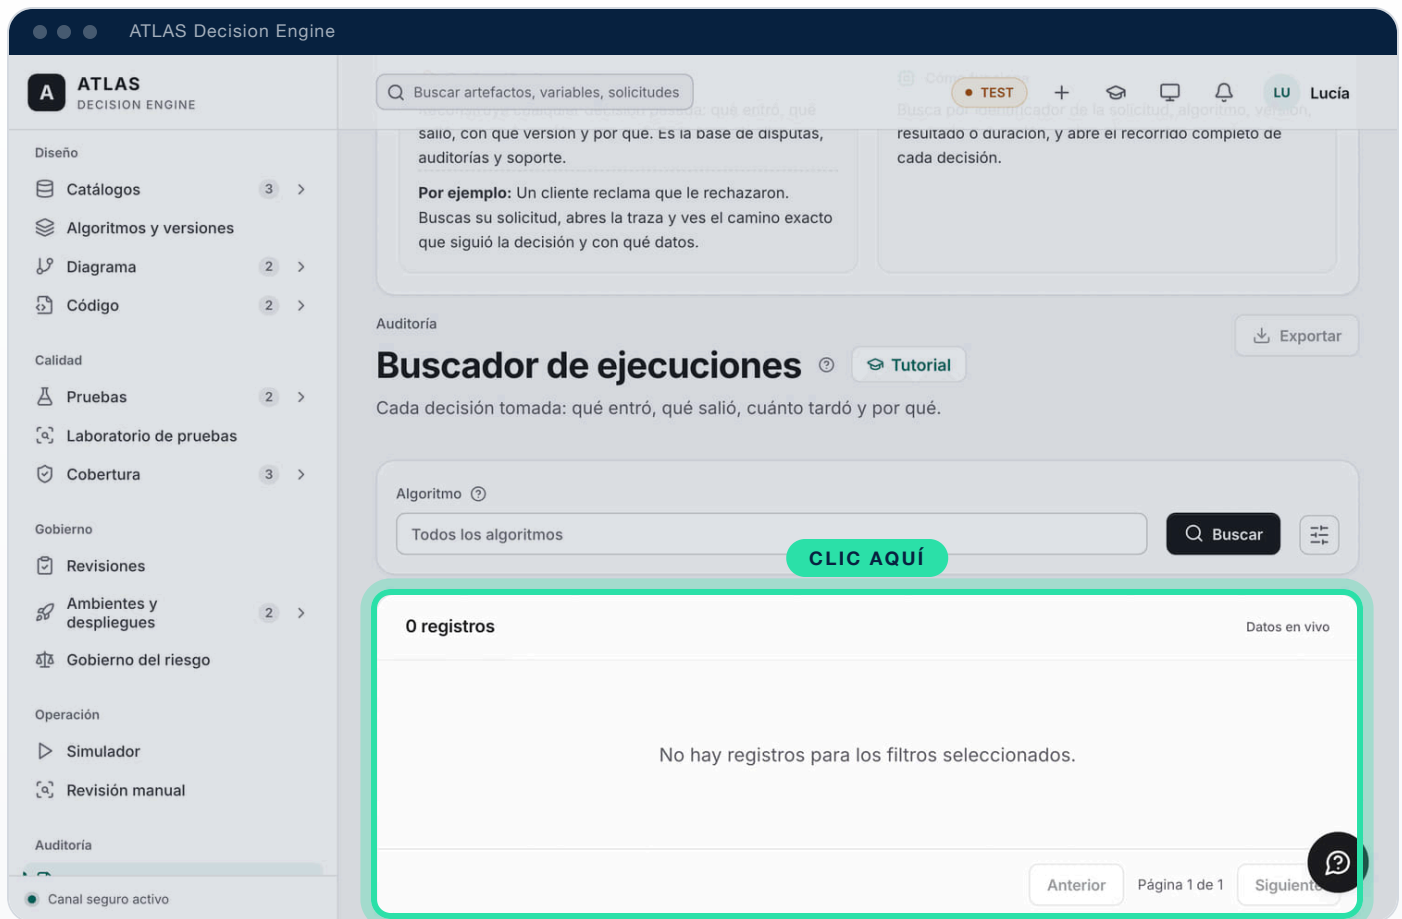
5
PASO 5 DE 6

Abre una para ver el porqué


El icono «Ver detalle» —el ojo, al final de la fila— abre la ficha con las entradas, las salidas y el recorrido nodo a nodo. Ahí se ve qué condición decidió el resultado, que es lo que hay que enseñar cuando alguien reclama.

QUÉ HACER

Haz **clic en el elemento resaltado** para continuar.

REGLA

Ese detalle tiene su propio recorrido: «Detalle de una ejecución», en el Centro de tutoriales.

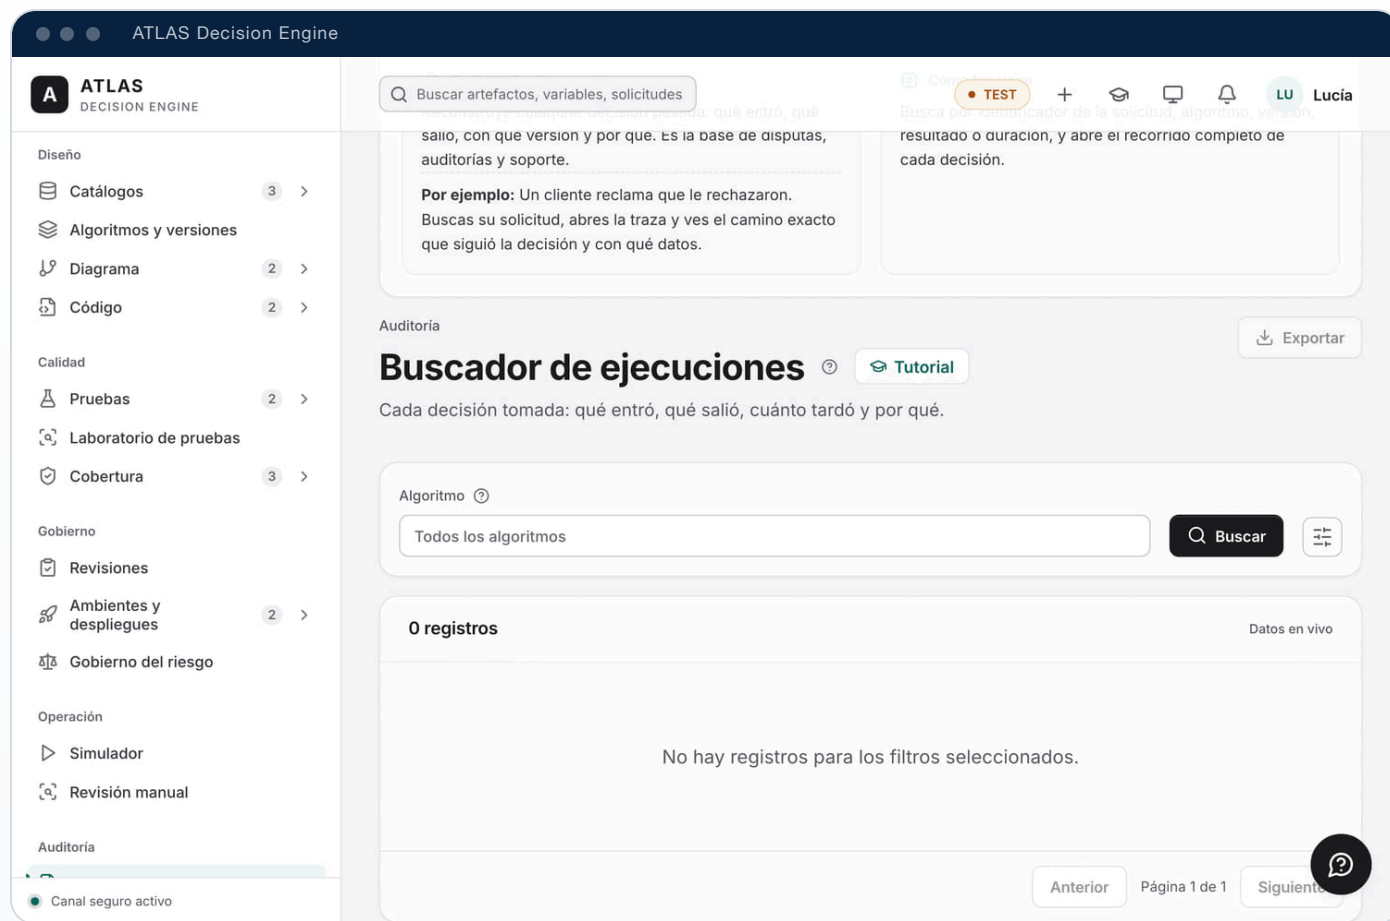

6

PASO 6 DE 6

Por qué esto es reproducible

Cada ejecución guarda la versión exacta del algoritmo que la resolvió, así que se puede volver a ejecutar el mismo caso contra la misma versión años después. Sin esa versión guardada, «así decidíamos entonces» sería una afirmación sin prueba.

23

Bitácora de auditoría

Quién hizo qué en la plataforma, en una cadena que no se puede reescribir.

Sección **Auditoría**


Nivel **Básico**

Tiempo **4 min**

Pasos **5**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Esto no son decisiones, son actos
- 2 Las dos columnas de sello
- 3 Buscar por evento, objeto o actor
- 4 Seguir un objeto concreto
- 5 Para qué sirve de verdad

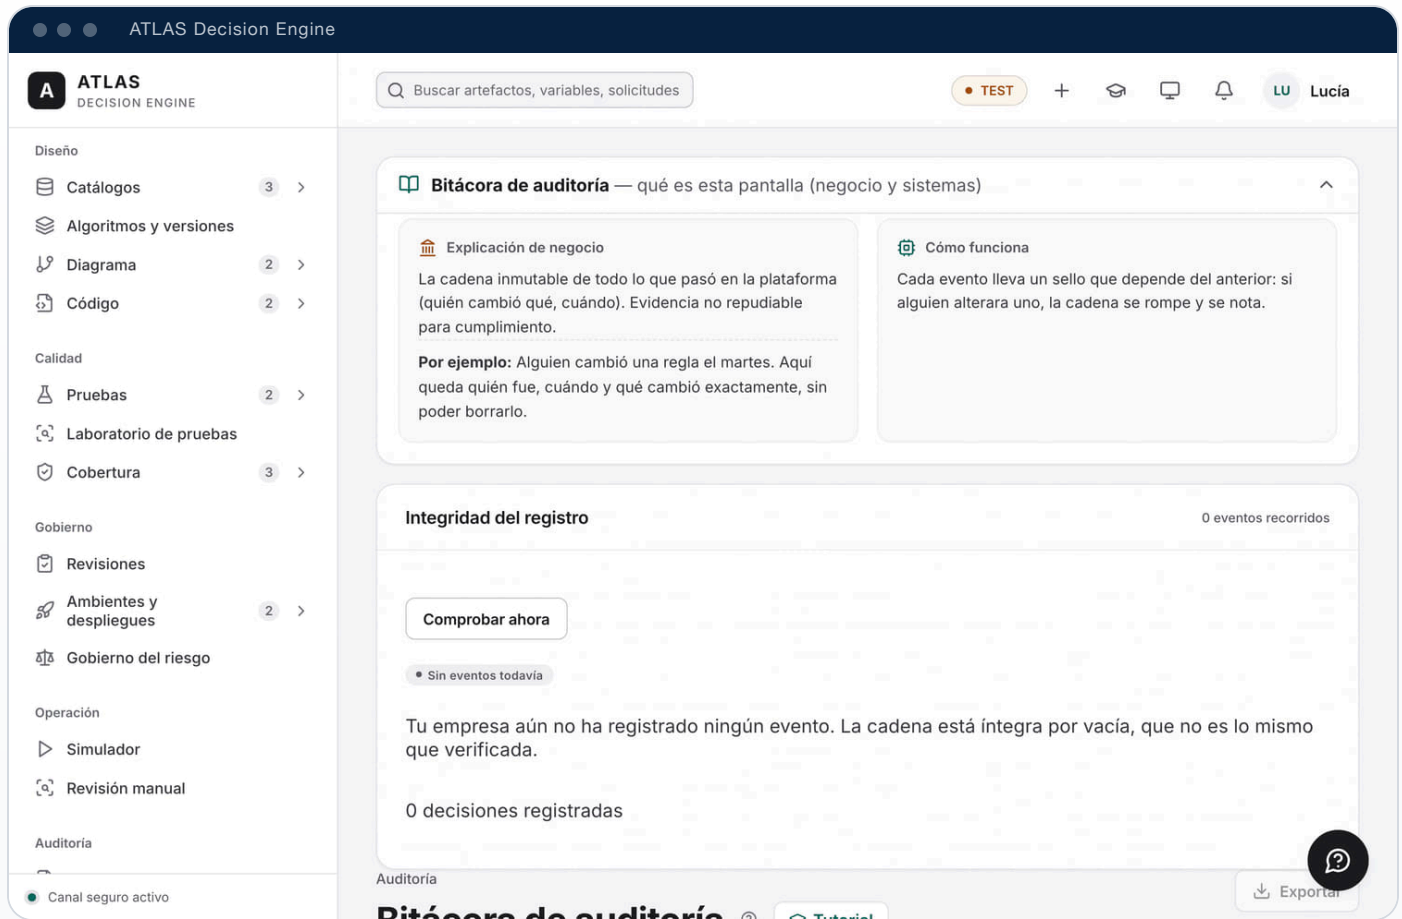


The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area displays the 'Bitácora de auditoría' (Audit Log) section, which includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'LU Lucía'. The audit log is divided into two main sections: 'Explicación de negocio' (Business Explanation) and 'Cómo funciona' (How it works). The 'Explicación de negocio' section contains a paragraph about the immutable chain of events and an example of a rule change. The 'Cómo funciona' section explains that each event has a timestamp and a dependency on the previous one. Below these sections is a table titled 'Integridad del registro' (Record Integrity) showing 0 events. A 'Comprobar ahora' (Check now) button is present. At the bottom, there is a 'Canal seguro activo' (Secure channel active) status and an 'Exportar' (Export) button.

1 PASO 1 DE 5

Esto no son decisiones, son actos

La bitácora registra lo que las PERSONAS hicieron en la plataforma: crear una versión, aprobarla, desplegarla, cambiar un permiso. Las decisiones del motor viven en el buscador de ejecuciones; son dos preguntas distintas y conviene no confundirlas.

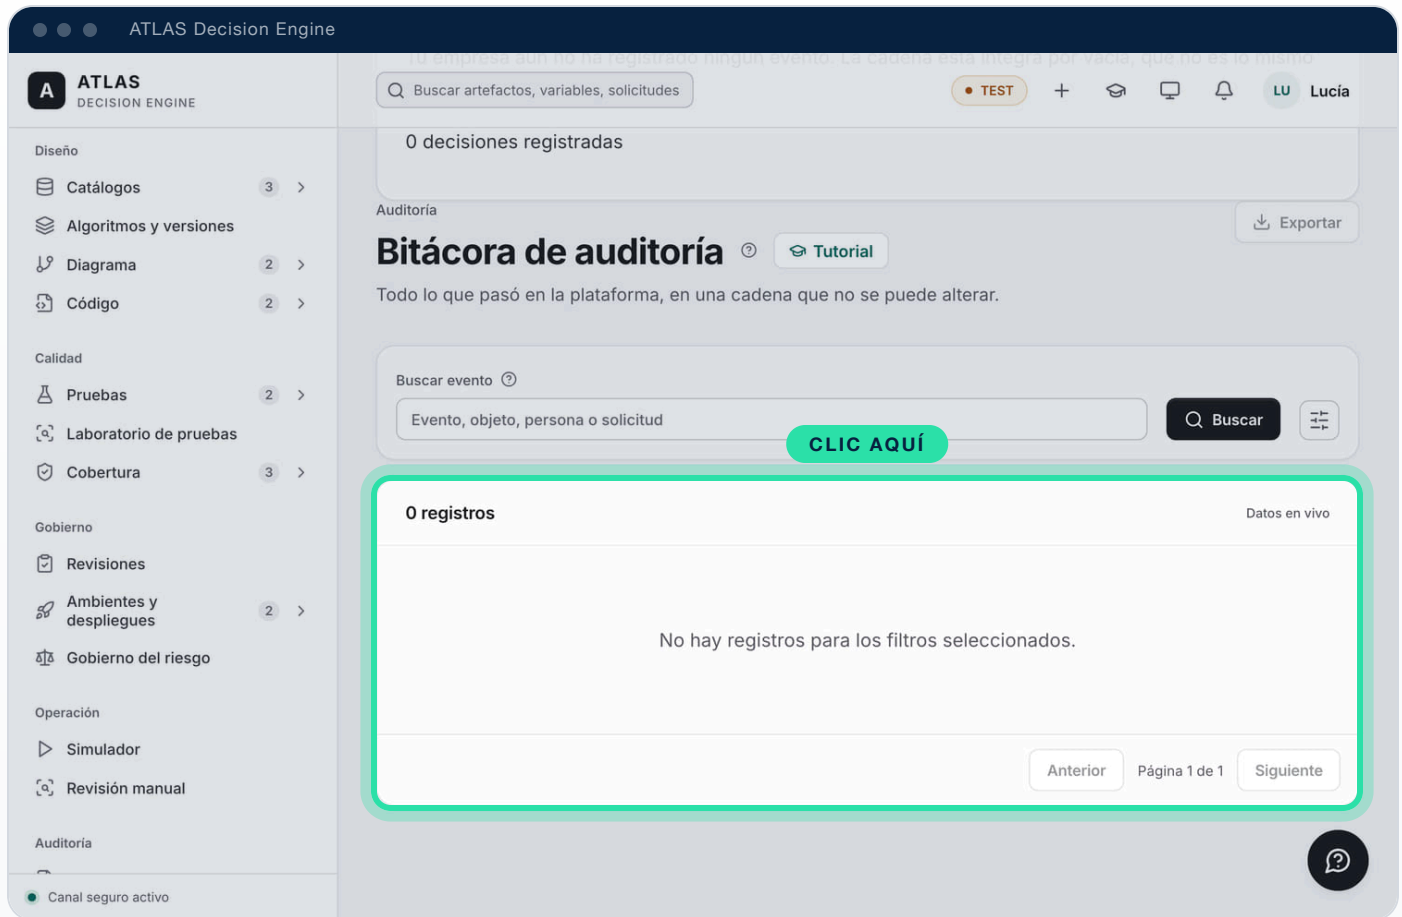

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

0 decisiones registradas

Auditoría

Bitácora de auditoría Tutorial

Todo lo que pasó en la plataforma, en una cadena que no se puede alterar.

Exportar

Buscar evento

Evento, objeto, persona o solicitud

CLIC AQUÍ

0 registros

Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior Página 1 de 1 Siguiente

Canal seguro activo

2


PASO 2 DE 5

Las dos columnas de sello

Cada evento guarda su propio sello y el del anterior, así que los eventos forman una cadena. Alterar uno cambia su sello y rompe el enlace con todos los siguientes: por eso se puede afirmar que el registro no se ha tocado, en vez de pedir que se confíe.

REGLA

Si un evento no enlaza con el anterior, «Integridad del registro» lo señala: es lo que hay que investigar.

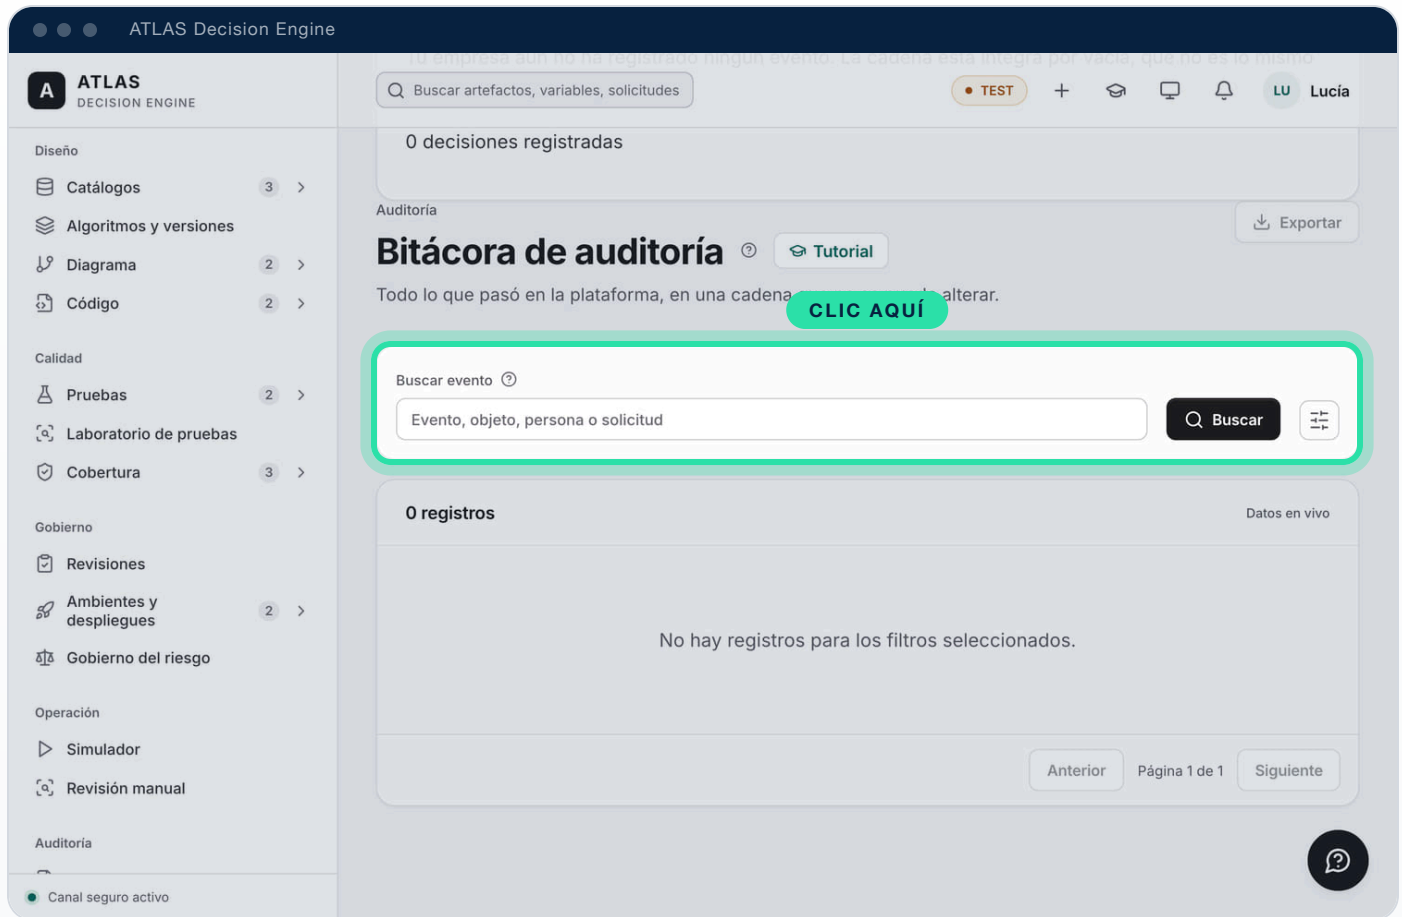

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

0 decisiones registradas

Auditoría

Bitácora de auditoría Tutorial Exportar

Todo lo que pasó en la plataforma, en una cadena de eventos que se puede alterar.

CLIC AQUÍ

Buscar evento

Evento, objeto, persona o solicitud

Buscar [Filter Icon]

0 registros Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.


Anterior Página 1 de 1 Siguiente

Canal seguro activo

3
PASO 3 DE 5

Buscar por evento, objeto o actor

La búsqueda principal cubre el tipo de evento, el objeto afectado, quién lo hizo y el identificador de la solicitud. Es el camino para responder «¿quién aprobó esta versión?» sin recorrer la cadena entera.

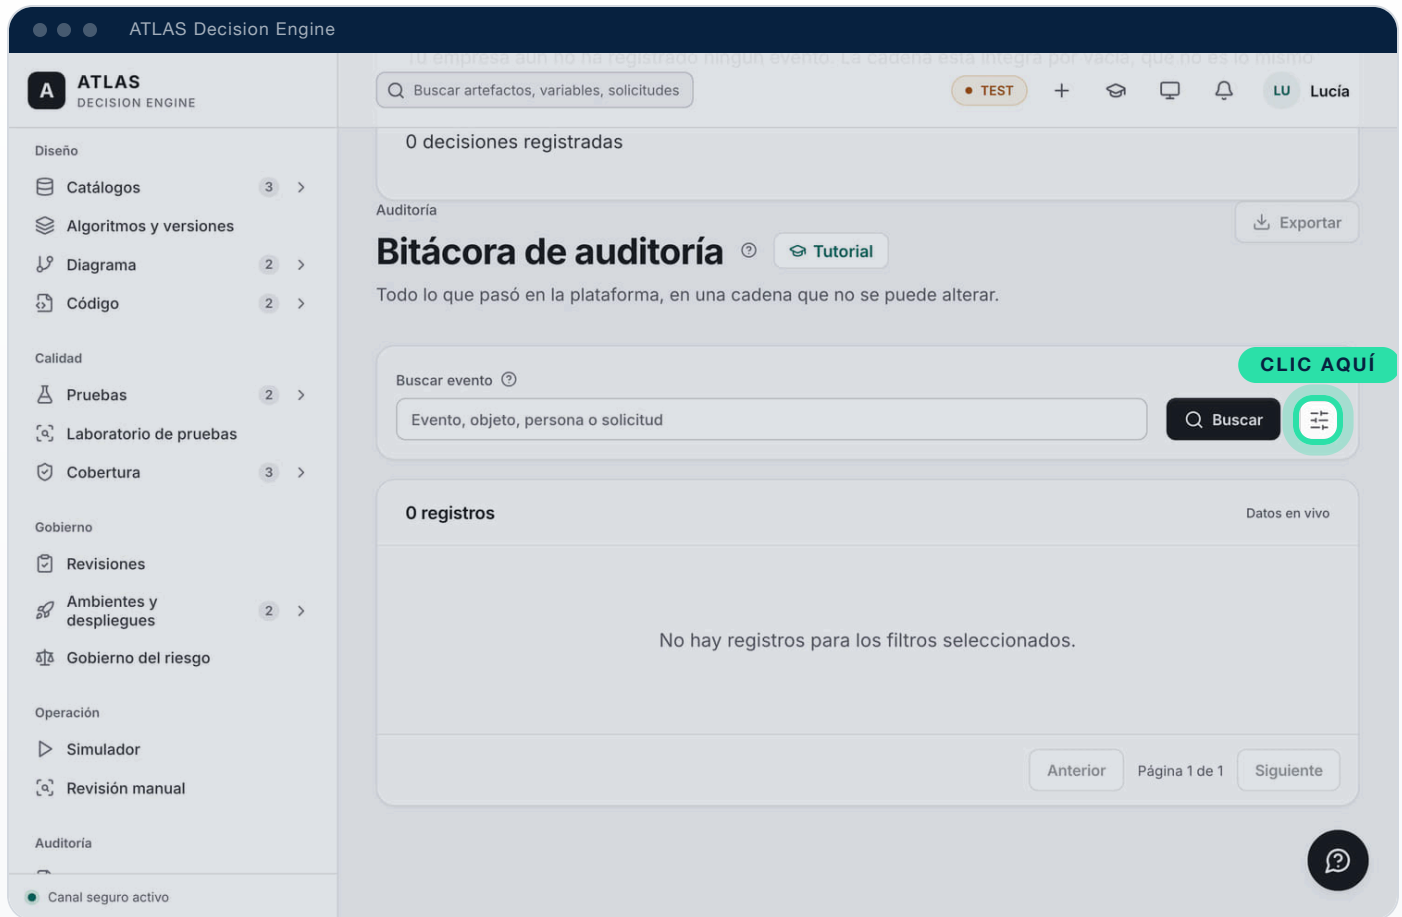

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

0 decisiones registradas

Auditoría

Bitácora de auditoría Tutorial Exportar

Todo lo que pasó en la plataforma, en una cadena que no se puede alterar.

Buscar evento

Evento, objeto, persona o solicitud

Buscar [Filter Icon]

CLIC AQUÍ

0 registros Datos en vivo

No hay registros para los filtros seleccionados.

Anterior Página 1 de 1 Siguiente

Canal seguro activo

4

PASO 4 DE 5

Seguir un objeto concreto

Con «Actor» y el filtro por tipo de objeto se sigue la vida de una cosa: todos los eventos sobre artefactos, o todo lo que hizo una persona. Así se reconstruye una secuencia completa en vez de leer sucesos sueltos.



La bitácora es lo que demuestra la separación de funciones: que quien creó una versión no fue quien la aprobó, ni quien la desplegó. Esa prueba es la primera que pide una auditoría, y es imposible de reconstruir a mano.

24

Calidad de la decisión

Comprobar que hay datos con los que medir, antes de creerse ninguna medida.

Sección **Auditoría**


Nivel **Intermedio**

Tiempo **7 min**

Pasos **10**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 La pregunta anterior a todas
- 2 Empieza por la cobertura
- 3 Los dos ratios, siempre con su denominador
- 4 De la alarma al trabajo
- 5 La cola es el producto, no la carga
- 6 Cargar en lote, validando antes
- 7 Qué se aprobaría con otro umbral
- 8 La versión vigente contra la alternativa, por desenlace
- 9 Y la conclusión mensual
- 10 Por qué la celda más nueva no chilla

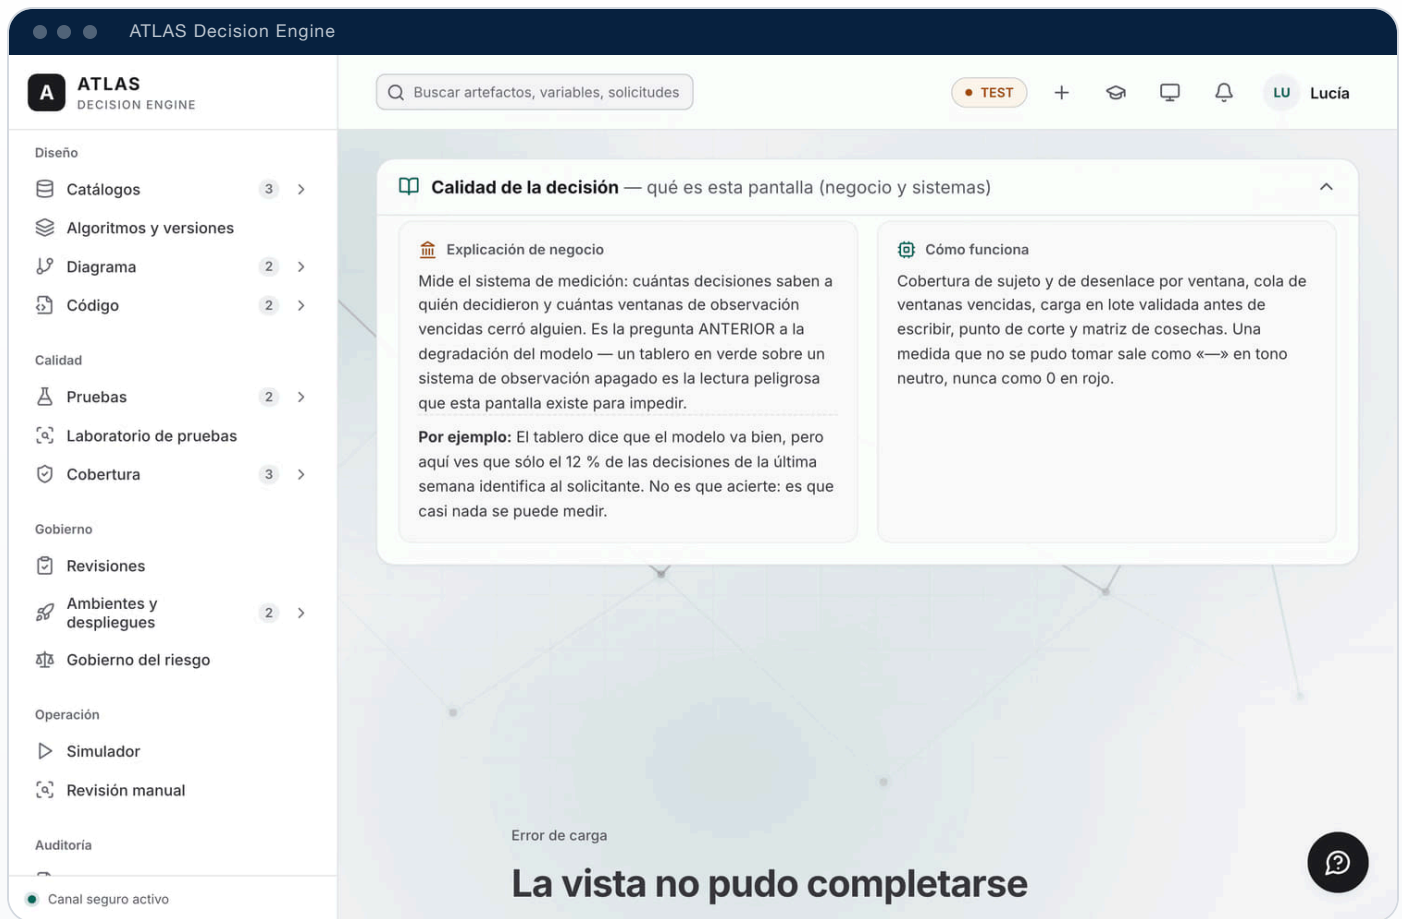

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Cómo funciona

Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Error de carga

La vista no pudo completarse


Canal seguro activo

1

PASO 1 DE 10

La pregunta anterior a todas

Esta pantalla no mide si el modelo acierta: mide si el sistema SABE a quién decidió y si alguien observó qué pasó después. Sin eso, el tablero de degradación puede estar verde sencillamente porque no le llega nada que medir.

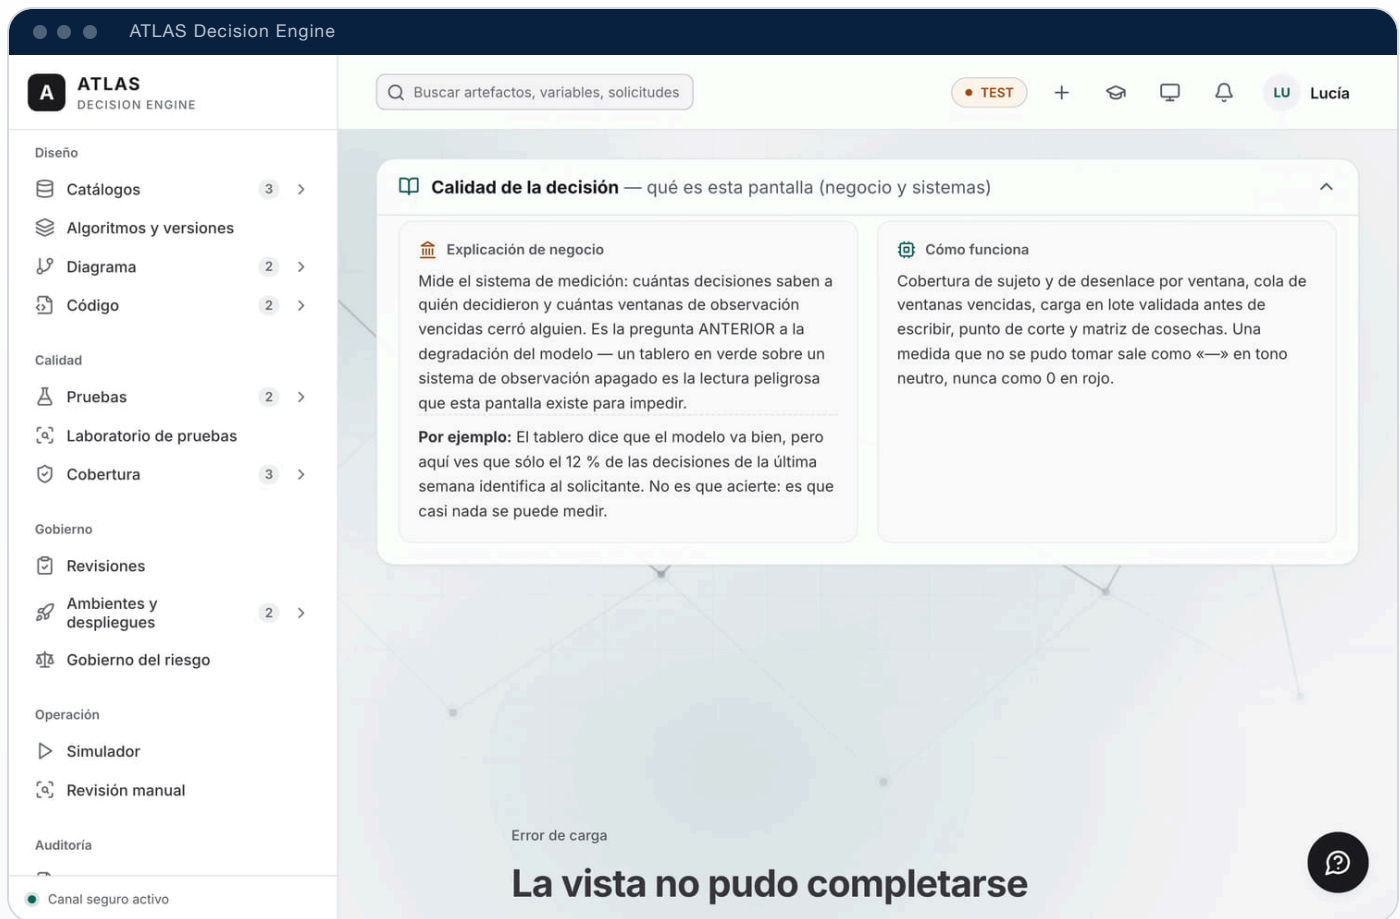

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons]

LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Cómo funciona

Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Error de carga

La vista no pudo completarse

Canal seguro activo

2


PASO 2 DE 10

Empieza por la cobertura

La primera pestaña responde las dos preguntas de las que dependen las demás: cuántas decisiones identifican al solicitante y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

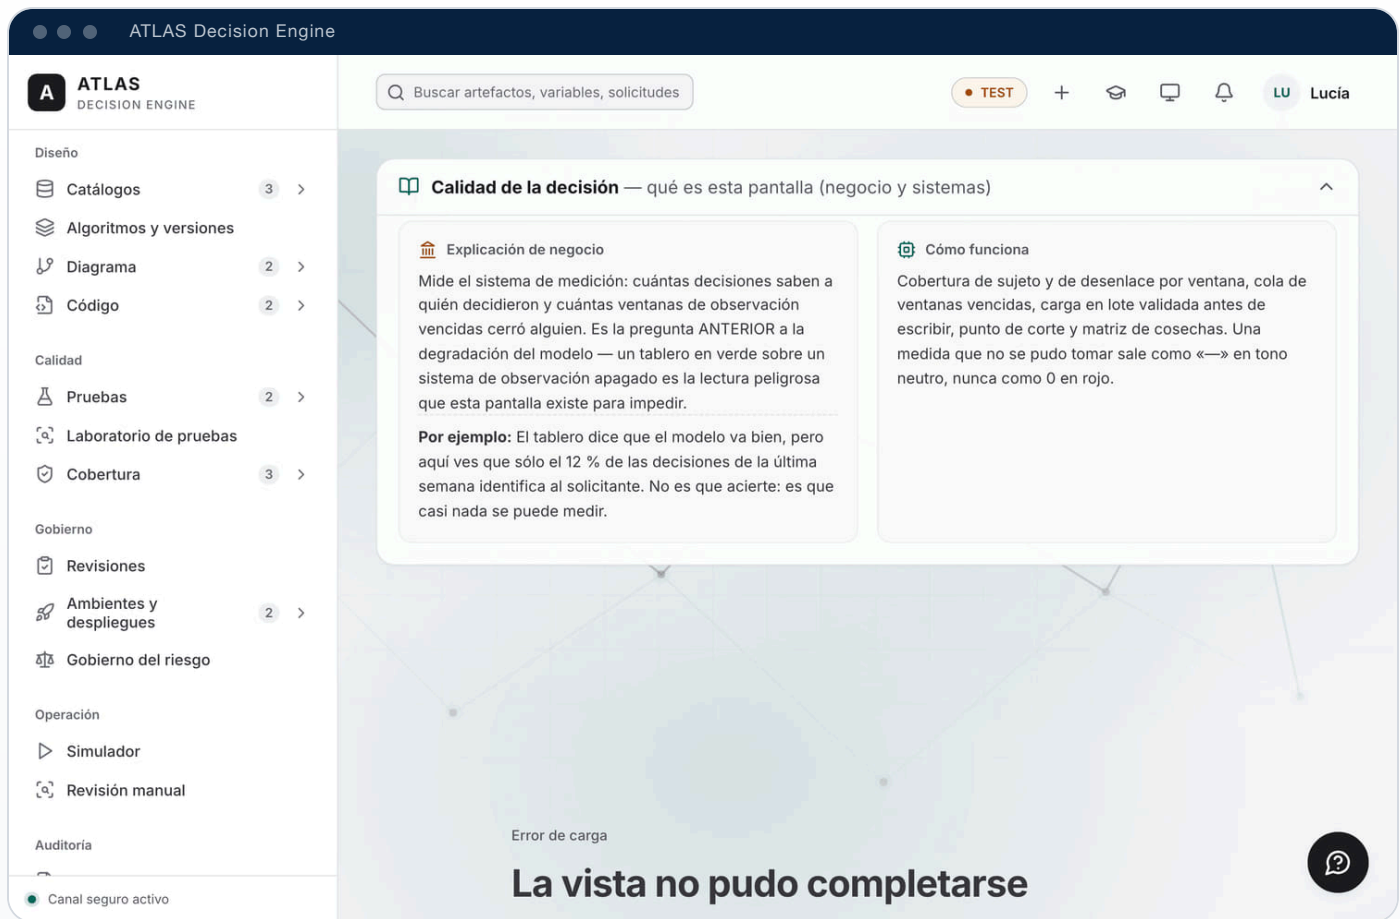

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Cómo funciona

Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Error de carga

La vista no pudo completarse

Canal seguro activo


3
PASO 3 DE 10

Los dos ratios, siempre con su denominador

Un 100 % sobre tres decisiones y un 100 % sobre veinte mil se ven idénticos si sólo se manda el porcentaje, así que debajo de cada uno va la cuenta real. Y un guion «—» en tono neutro significa que la medida no se pudo tomar: no es un cero.

REGLA

Los botones de 7, 30 y 90 días cambian la ventana. La cobertura es una alarma, no un informe mensual: mírala corta.

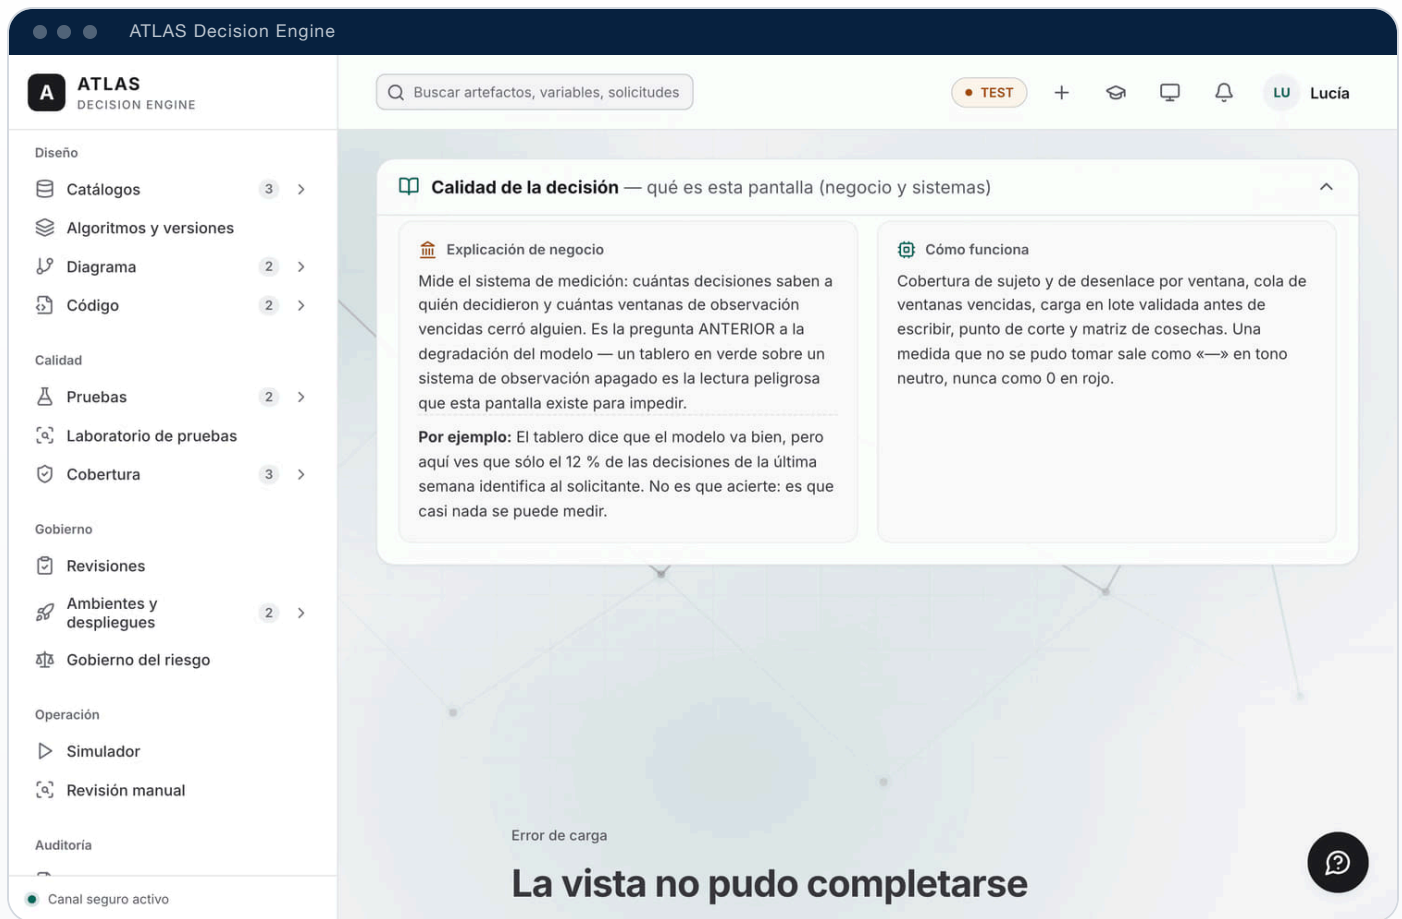

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio
Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Cómo funciona
Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Error de carga

La vista no pudo completarse

Canal seguro activo

4


PASO 4 DE 10

De la alarma al trabajo

La pestaña «Desenlaces» convierte «faltan observaciones» en una lista de casos con nombre. Es donde se arregla lo que la cobertura acaba de delatar.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

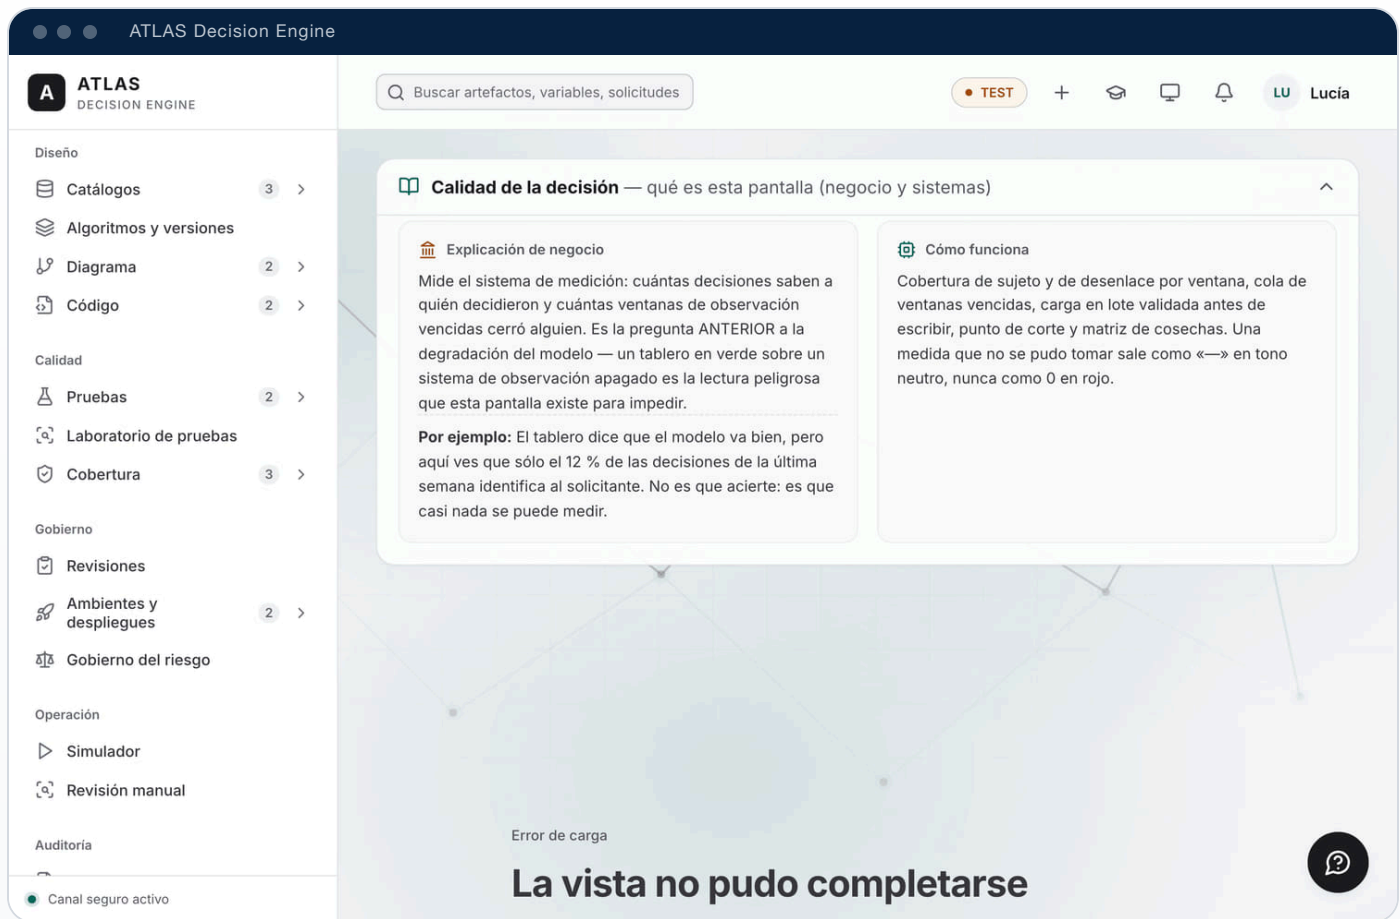

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio
Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Cómo funciona
Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Error de carga

La vista no pudo completarse

Canal seguro activo

5


PASO 5 DE 10

La cola es el producto, no la carga

Son las ventanas vencidas que nadie cerró, ordenadas por antigüedad. Que la lista esté **COMPLETA** a la vista es lo que hace lícito el registro manual: sobre una lista donde está todo no se puede elegir qué cargar, así que no aparece el sesgo de «lo que alguien se acordó de cargar».

REGLA

«Indeterminado» es una respuesta de primera clase: cierra la ventana y distingue el caso que alguien miró del que se olvidó.

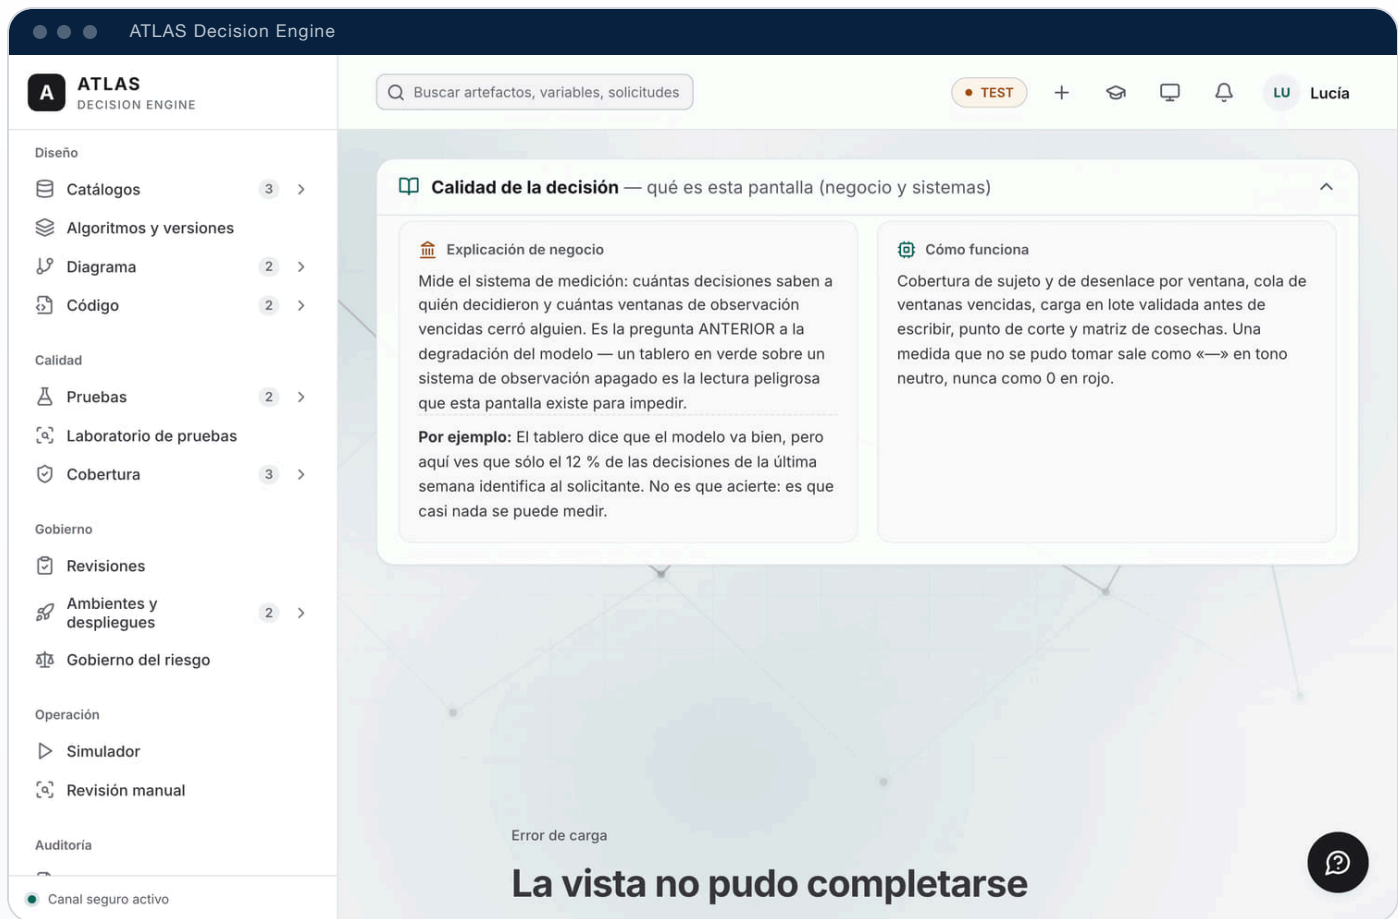

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Cómo funciona

Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Error de carga

La vista no pudo completarse


Canal seguro activo

6

PASO 6 DE 10

Cargar en lote, validando antes

El botón de escribir está apagado hasta que la validación pasa. Descubrir en la fila 4000 que una referencia no existe, con 3999 ya escritas sobre evidencia regulatoria, obligaría a borrar a mano justo la tabla que no se debe tocar a mano.

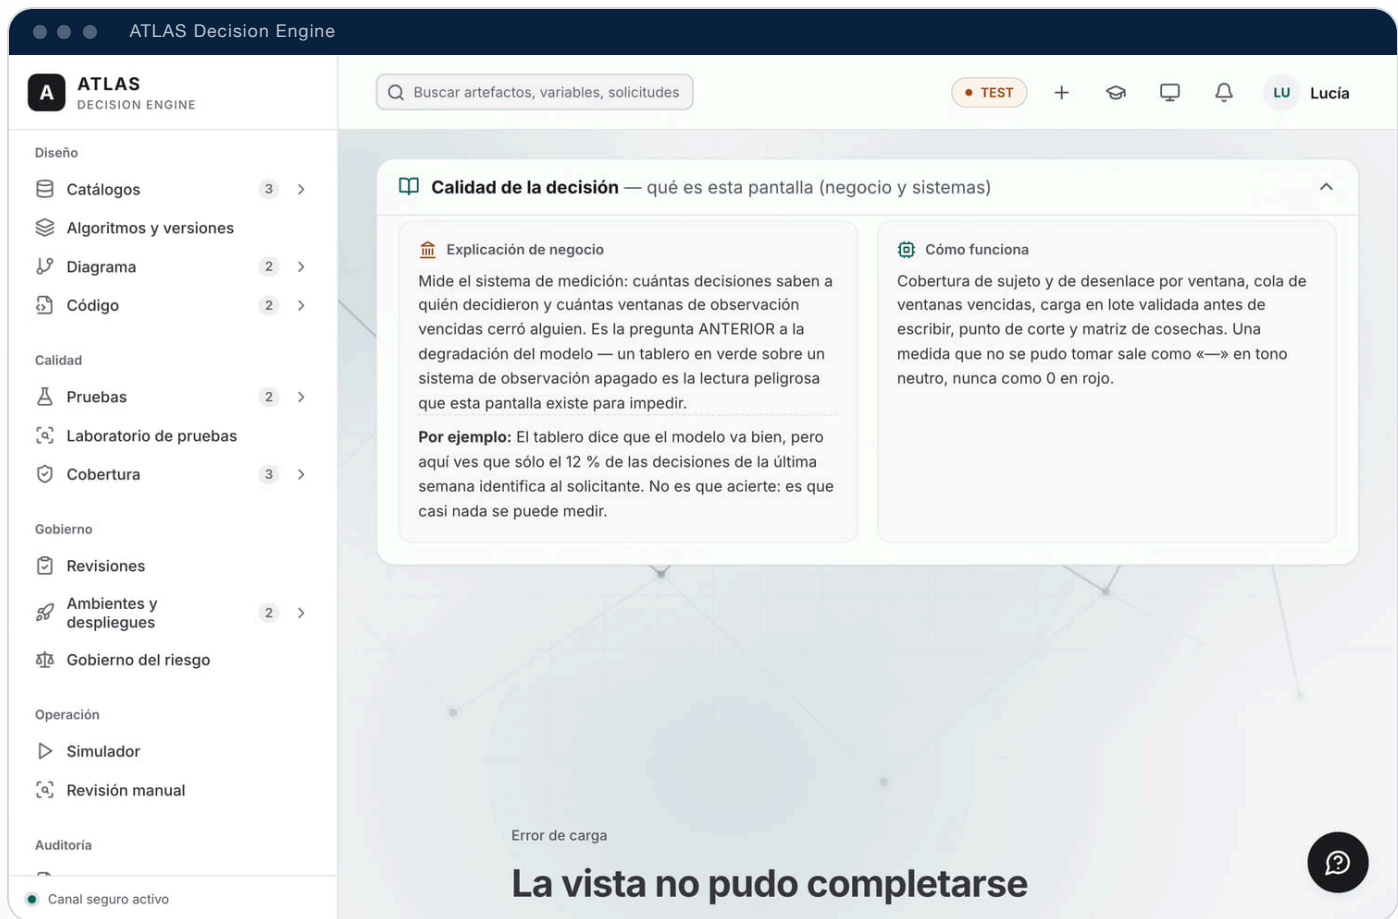

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Cómo funciona

Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Error de carga

La vista no pudo completarse

Canal seguro activo

7


PASO 7 DE 10

Qué se aprobaría con otro umbral

Con desenlaces observados ya se puede contestar la pregunta que siempre se hace a ojo: cuánto se ganaría y cuánto se perdería moviendo el punto de corte.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

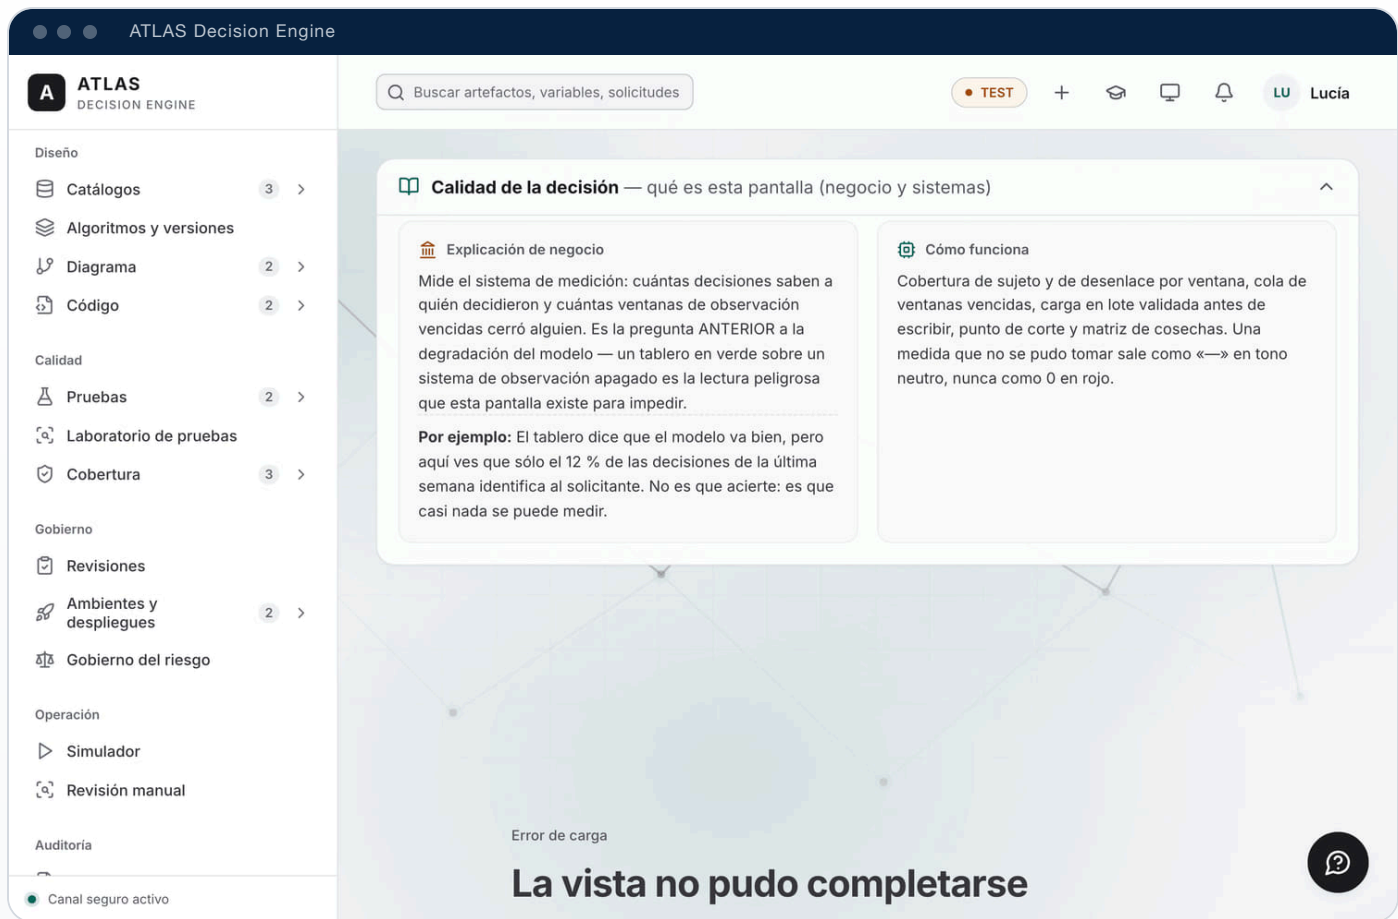

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Cómo funciona

Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Error de carga


La vista no pudo completarse

Canal seguro activo

8 PASO 8 DE 10

La versión vigente contra la alternativa, por desenlace

Las dos versiones se comparan por lo que pasó con sus decisiones, no por cuántas tomó cada una. Comparar volúmenes diría qué versión se usó más, que no es lo mismo que cuál decidió mejor.

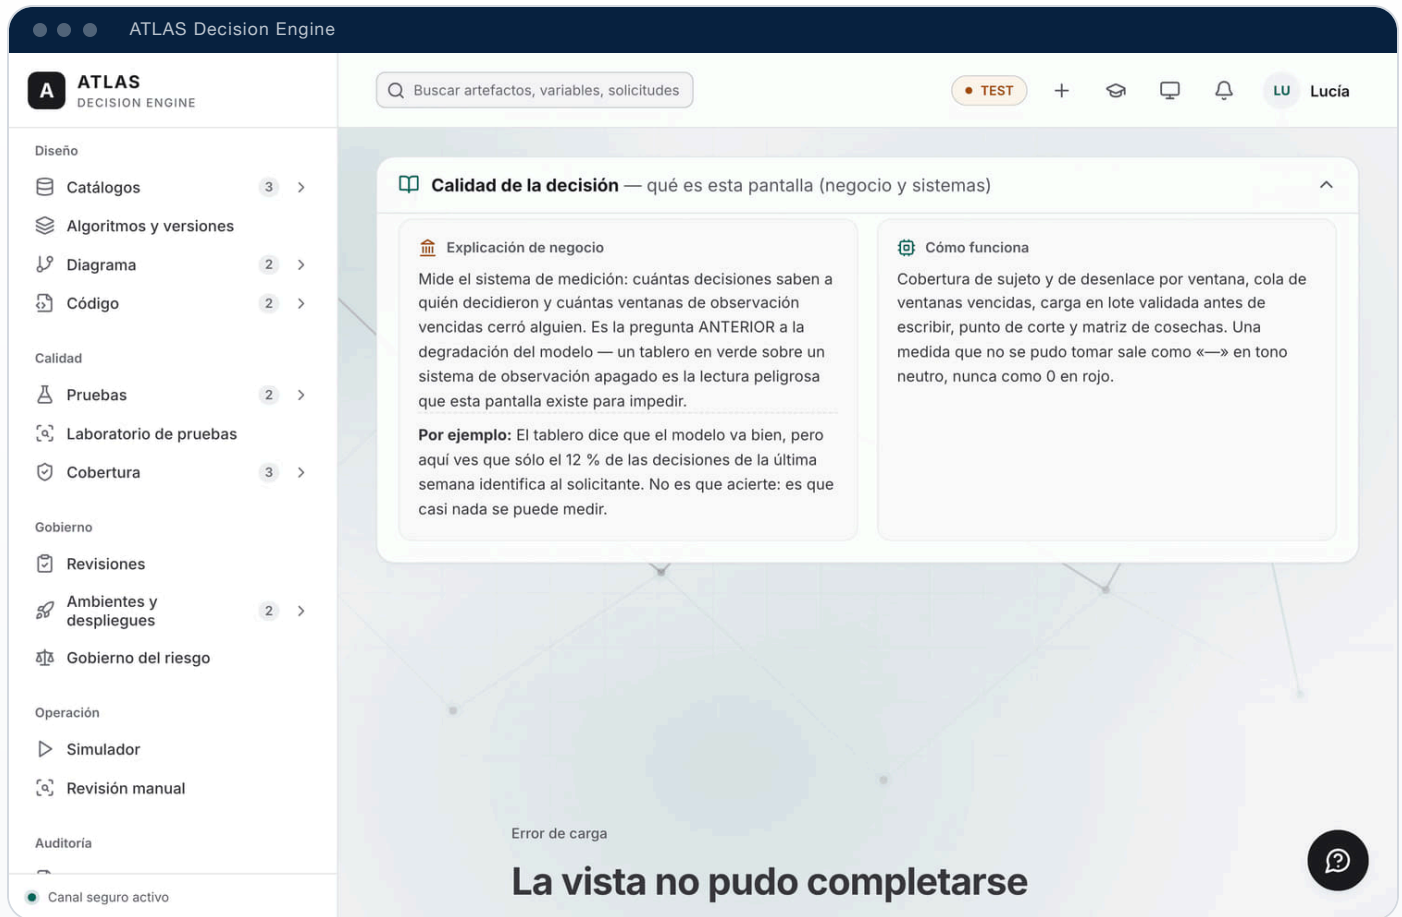

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Cómo funciona

Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Error de carga

La vista no pudo completarse

Canal seguro activo


9
PASO 9 DE 10

Y la conclusión mensual

Las cosechas agrupan las decisiones por mes y siguen cómo envejecen. Es la lectura lenta: se mira una vez al mes y responde si la política de un periodo salió mejor o peor que la del anterior.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

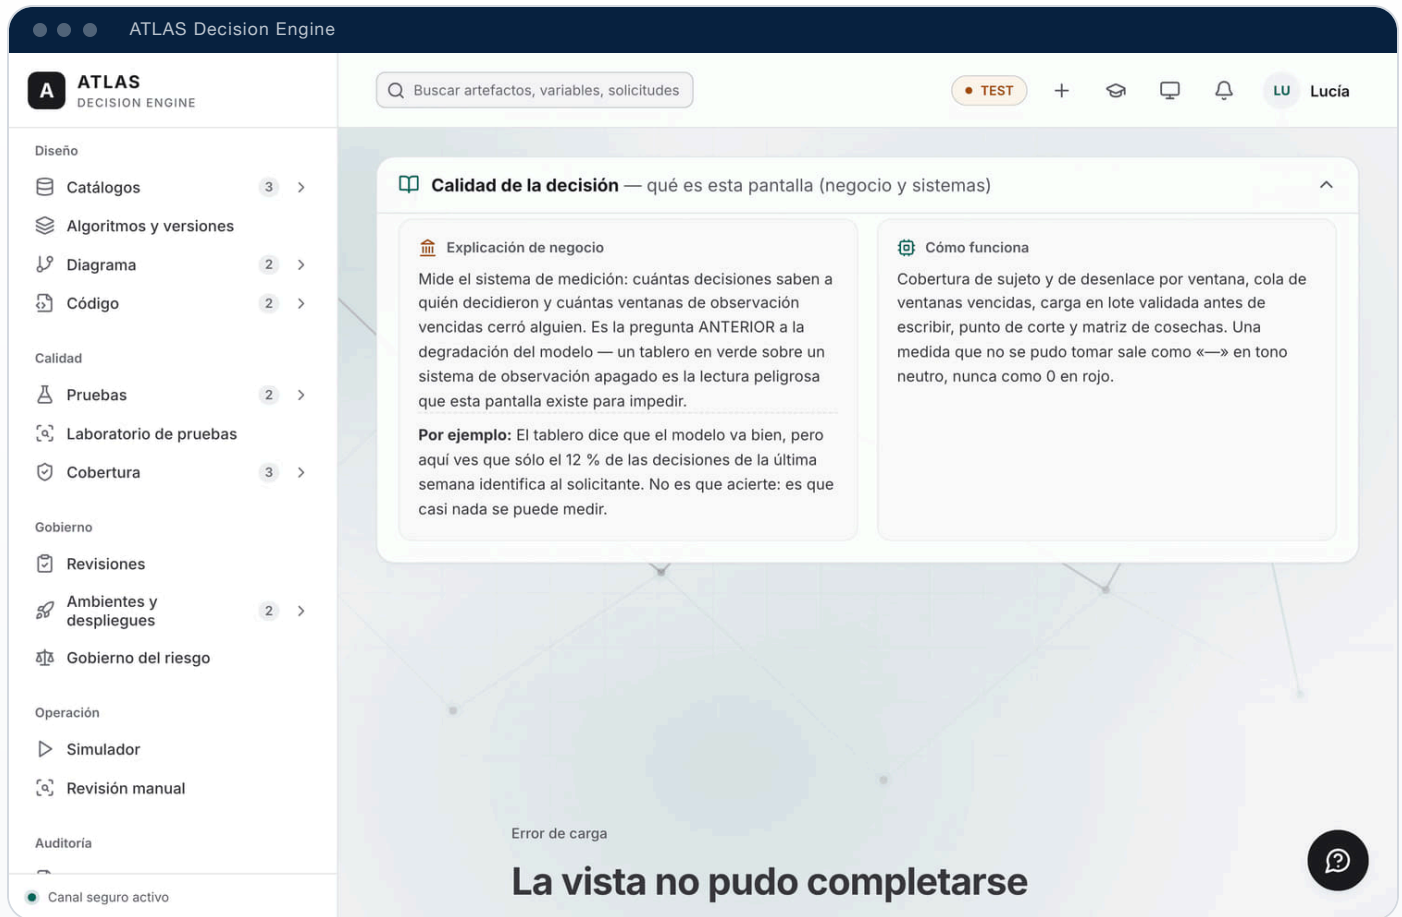

ATLAS
DECISION ENGINE

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Calidad de la decisión — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio
Mide el sistema de medición: cuántas decisiones saben a quién decidieron y cuántas ventanas de observación vencidas cerró alguien. Es la pregunta ANTERIOR a la degradación del modelo — un tablero en verde sobre un sistema de observación apagado es la lectura peligrosa que esta pantalla existe para impedir.

Cómo funciona
Cobertura de sujeto y de desenlace por ventana, cola de ventanas vencidas, carga en lote validada antes de escribir, punto de corte y matriz de cosechas. Una medida que no se pudo tomar sale como «—» en tono neutro, nunca como 0 en rojo.

Por ejemplo: El tablero dice que el modelo va bien, pero aquí ves que sólo el 12 % de las decisiones de la última semana identifica al solicitante. No es que acierte: es que casi nada se puede medir.

Error de carga

La vista no pudo completarse

Canal seguro activo

10 PASO 10 DE 10

Por qué la celda más nueva no chilla

La intensidad del color se atenúa con el número de observaciones. Sin eso, la cosecha más reciente —tres créditos, uno malo, 33 %— sería siempre la más alarmante de la matriz, y se leería como que la política de este mes es un desastre cuando lo único que hay es poca muestra.

25

Monitoreo del modelo

Vigilar si una versión desplegada se está degradando, y saber con qué se mide.

Sección **Auditoría**


Nivel **Avanzado**

Tiempo **6 min**

Pasos **8**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Tres medidas que sólo valen juntas
- 2 Elige la versión y la ventana
- 3 Los dos campos que habilitan los otros análisis
- 4 La referencia se escribe, no se supone
- 5 Mide
- 6 El número que casi nadie mira
- 7 Índice de estabilidad (PSI): cuánto se movió la población
- 8 Una razón baja obliga a explicar, no concluye

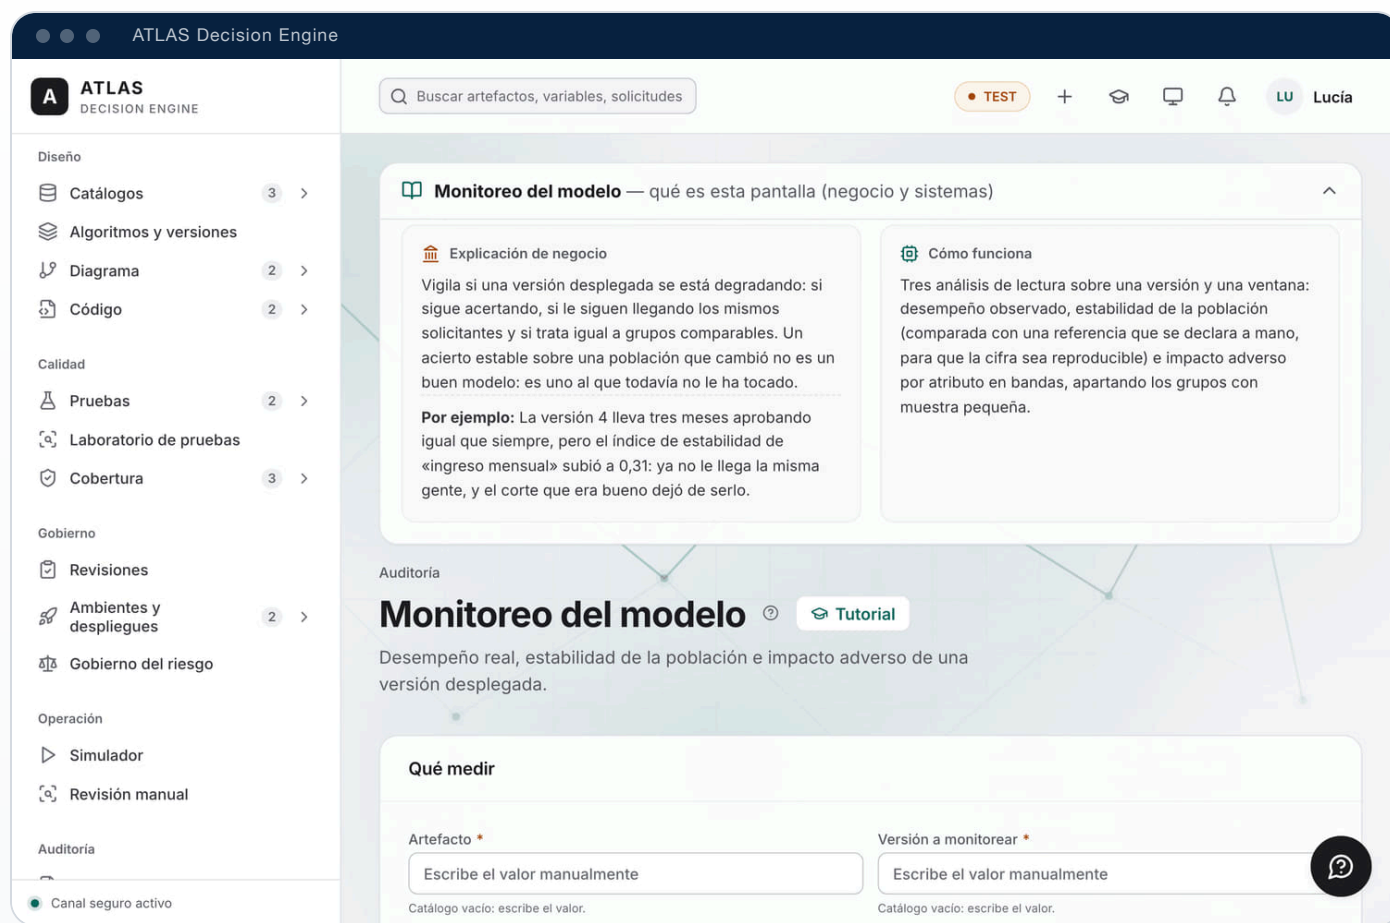


1 PASO 1 DE 8

Tres medidas que sólo valen juntas

Desempeño (¿sigue acertando?), estabilidad (¿le siguen llegando los mismos solicitantes?) e impacto adverso (¿trata igual a grupos comparables?). Un acierto estable sobre una población que cambió no es un buen modelo: es uno al que todavía no le ha tocado.

REGLA

Todo esto se apoya en desenlaces observados. Si «Calidad de la decisión» no está en verde, aquí no hay nada que leer.

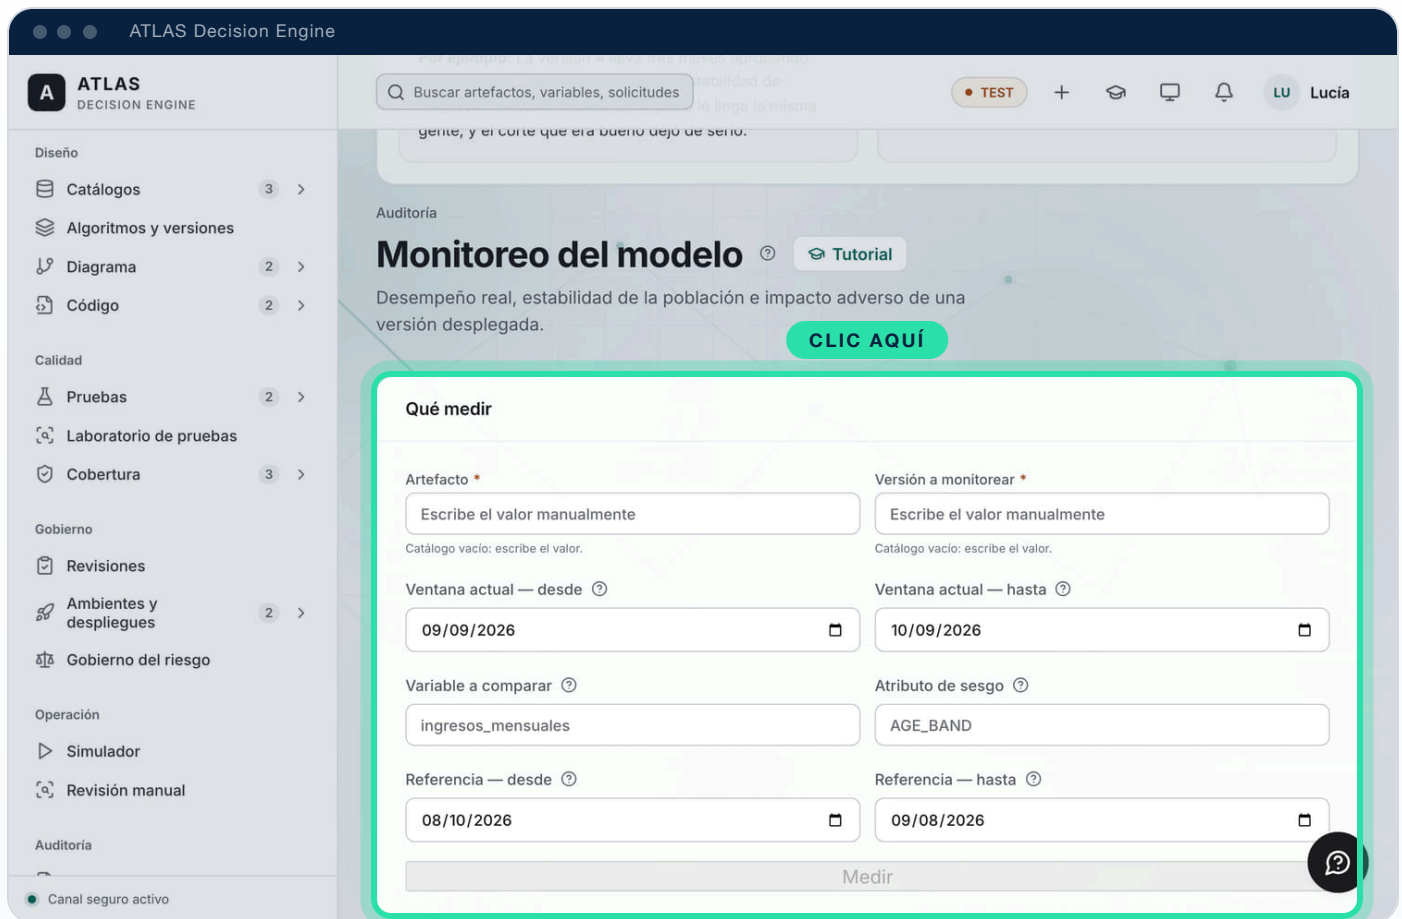


2 PASO 2 DE 8

Elige la versión y la ventana

Se monitorea una versión concreta, no un algoritmo entero: dos versiones del mismo artefacto pueden comportarse de forma distinta, y mezclarlas esconde exactamente el cambio que se busca. Las fechas vacías significan «sin límite».

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

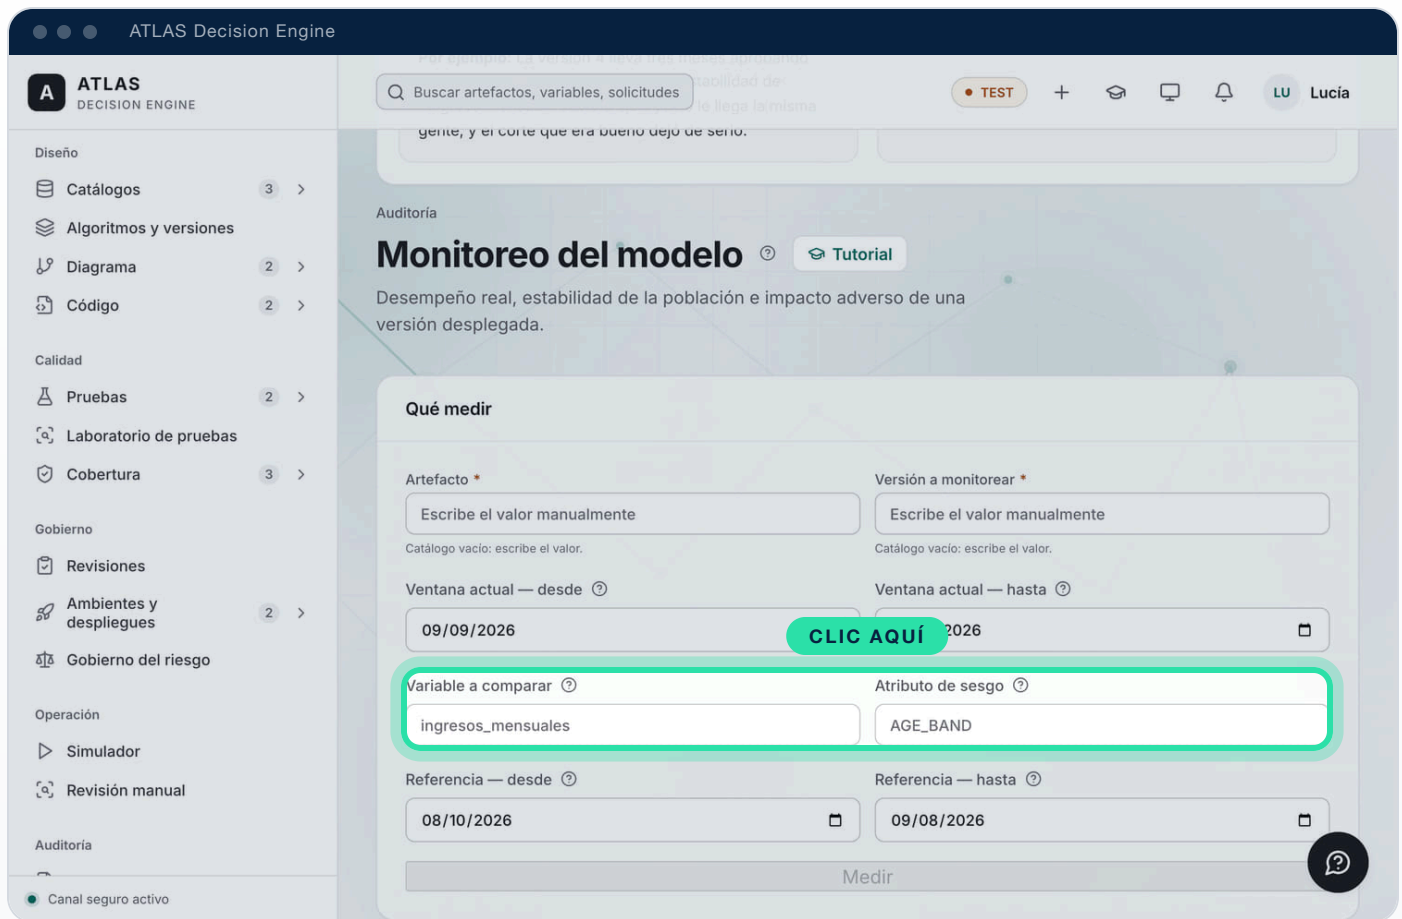


3 PASO 3 DE 8

Los dos campos que habilitan los otros análisis

El desempeño se calcula siempre. La estabilidad sólo si indicas la variable a comparar, y el impacto adverso sólo si indicas un atributo ya agrupado en bandas. Vacíos, esos dos paneles simplemente no aparecen.

REGLA

Los atributos de sesgo son justo los que la ley prohíbe usar al DECIDIR. Aparecen aquí porque es la única forma de comprobar que no se están usando.

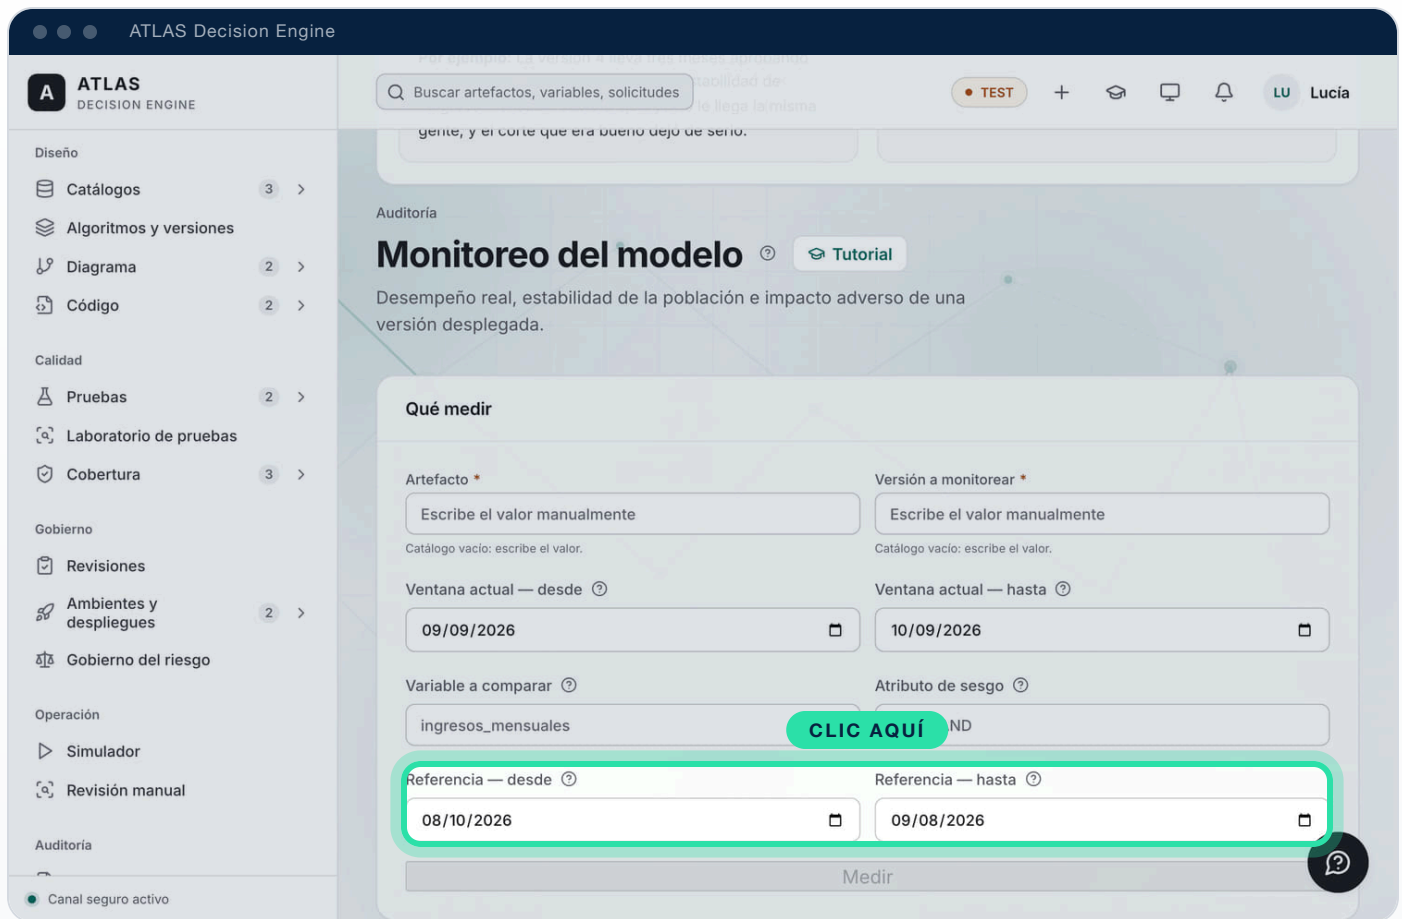

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Diseño

- Catálogos 3
- Algoritmos y versiones
- Diagrama 2
- Código 2

Calidad

- Pruebas 2
- Laboratorio de pruebas
- Cobertura 3

Gobierno

- Revisiones
- Ambientes y despliegues 2
- Gobierno del riesgo

Operación

- Simulador
- Revisión manual

Auditoría

- Canal seguro activo

Auditoría

Monitoreo del modelo

Desempeño real, estabilidad de la población e impacto adverso de una versión desplegada.

Qué medir

Artefacto *

Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor.

Ventana actual — desde ?

09/09/2026

Versión a monitorear *

Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor.

Ventana actual — hasta ?

10/09/2026

Variable a comparar ?

ingresos_mensuales

Atributo de sesgo ?

ND

Referencia — desde ?

08/10/2026

Referencia — hasta ?

09/08/2026


CLIC AQUÍ

Medir

4
PASO 4 DE 8

La referencia se escribe, no se supone

La estabilidad compara la ventana actual contra otra que tú declaras. Si el sistema eligiera por su cuenta «los últimos seis meses», el índice cambiaría cada día por razones que no son el modelo y nadie podría reproducir la cifra de ayer.

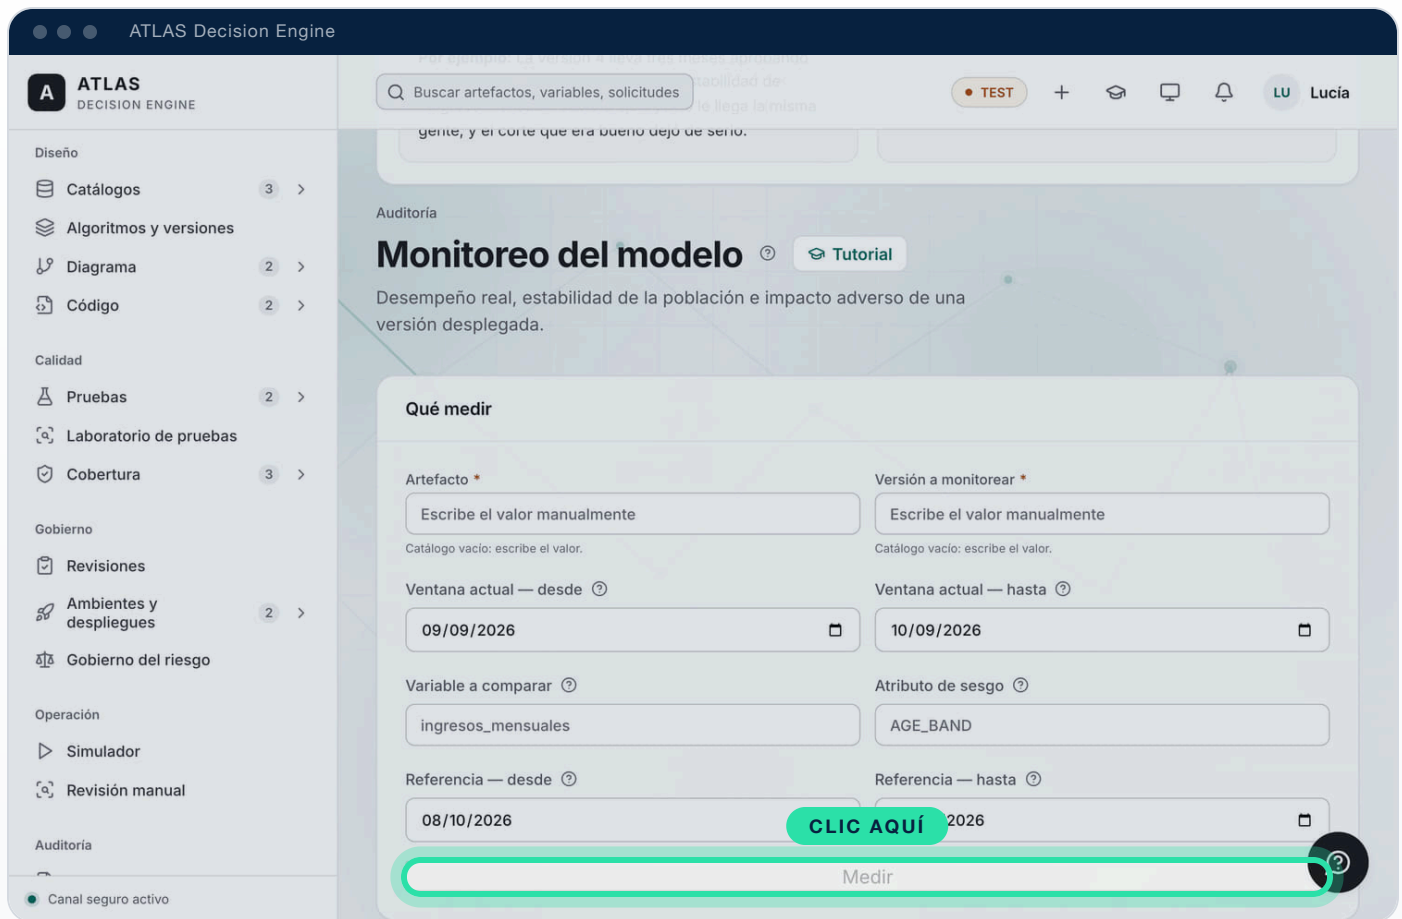

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons]

LU Lucía

Monitoreo del modelo Tutorial

Desempeño real, estabilidad de la población e impacto adverso de una versión desplegada.

Qué medir

Artefacto *
Escribe el valor manualmente
Catálogo vacío: escribe el valor.

Versión a monitorear *
Escribe el valor manualmente
Catálogo vacío: escribe el valor.

Ventana actual — desde ?
09/09/2026

Ventana actual — hasta ?
10/09/2026

Variable a comparar ?
ingresos_mensuales

Atributo de sesgo ?
AGE_BAND

Referencia — desde ?
08/10/2026

Referencia — hasta ?
2026

CLIC AQUÍ

Medir


5
PASO 5 DE 8

Mide

Se lanzan los análisis que tengan sus datos completos. El botón está apagado hasta que elijas una versión, que es el único campo imprescindible.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

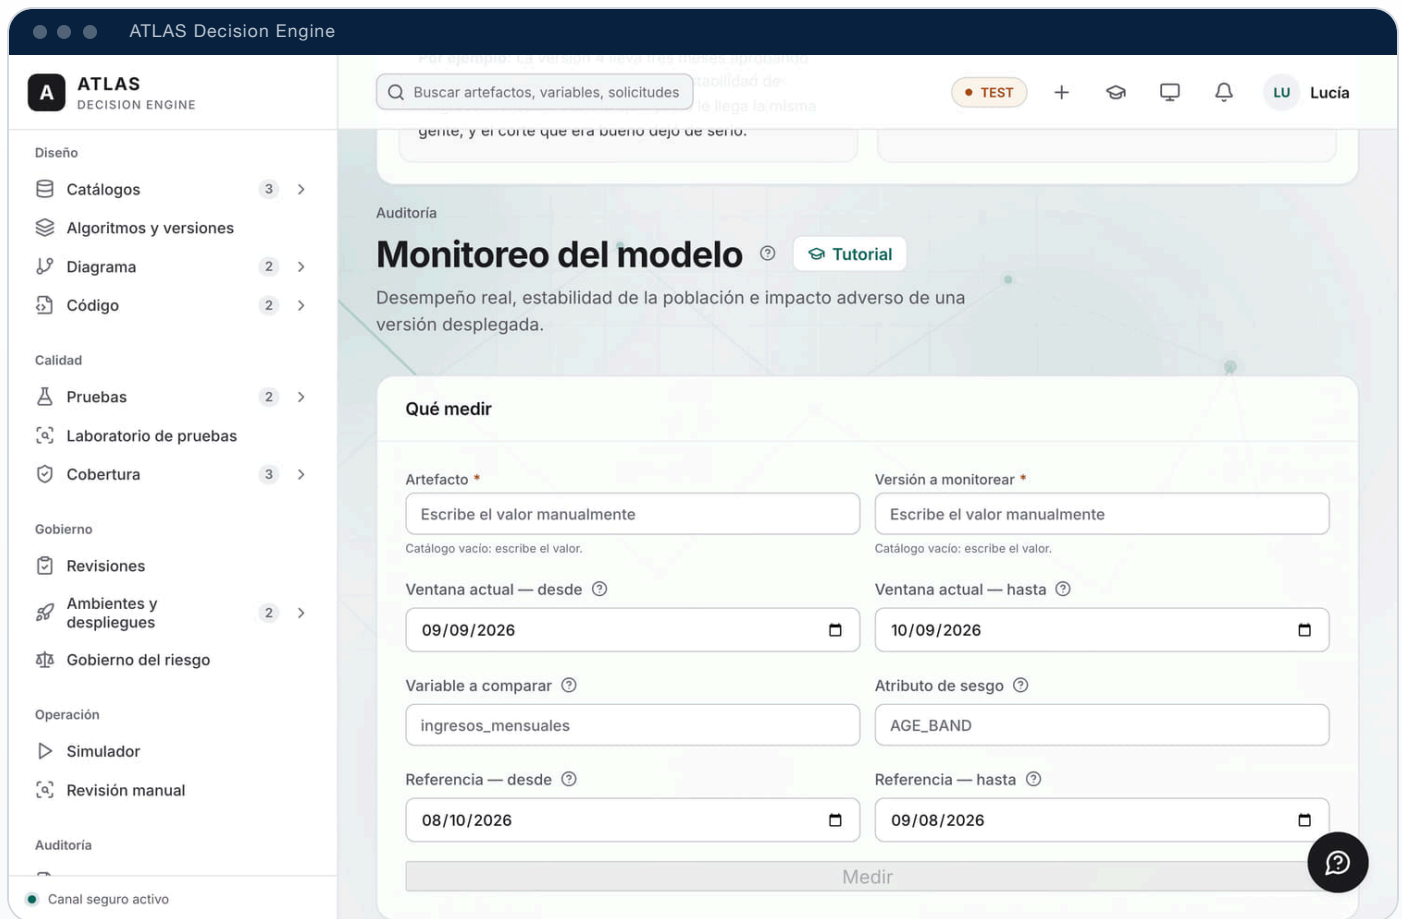

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories: Diseño (Catálogos, Algoritmos y versiones, Diagrama, Código), Calidad (Pruebas, Laboratorio de pruebas, Cobertura), Gobierno (Revisiones, Ambientes y despliegues, Gobierno del riesgo), Operación (Simulador, Revisión manual), and Auditoría (Canal seguro activo). The main content area is titled 'Monitoreo del modelo' with a subtitle 'Desempeño real, estabilidad de la población e impacto adverso de una versión desplegada.' Below this is a form titled 'Qué medir' with fields for 'Artefacto', 'Versión a monitorear', 'Ventana actual — desde', 'Ventana actual — hasta', 'Variable a comparar', 'Atributo de sesgo', 'Referencia — desde', and 'Referencia — hasta'. The 'Artefacto' field contains 'Escribe el valor manualmente' and the 'Versión a monitorear' field contains 'Escribe el valor manualmente'. The 'Ventana actual — desde' field contains '09/09/2026' and the 'Ventana actual — hasta' field contains '10/09/2026'. The 'Variable a comparar' field contains 'ingresos_mensuales' and the 'Atributo de sesgo' field contains 'AGE_BAND'. The 'Referencia — desde' field contains '08/10/2026' and the 'Referencia — hasta' field contains '09/08/2026'. A 'Medir' button is at the bottom right of the form.

6 PASO 6 DE 8

El número que casi nadie mira

«Falsos rechazos» son los rechazados que se habrían comportado bien. Es lo único que detecta un modelo demasiado restrictivo, porque sus malos no salen en ninguna estadística: nunca llegaron a entrar.

●●●

ATLAS Decision Engine

A

ATLAS

DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3 >

Algoritmos y versiones

Diagrama2 >

Código2 >

Calidad

Pruebas2 >

Laboratorio de pruebas

Cobertura3 >

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2 >

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

🔍

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST

+

🎓

🖥️

🔔

LU

Lucía

gente, y el corte que era bueno dejó de serlo.

Auditoría

Monitoreo del modelo

?

Tutorial

Desempeño real, estabilidad de la población e impacto adverso de una versión desplegada.

Qué medir

Artefacto *

Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor.

Ventana actual — desde ?

09/09/2026

📅

Variable a comparar ?

ingresos_mensuales

Referencia — desde ?

08/10/2026

📅

Versión a monitorear *

Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor.

Ventana actual — hasta ?

10/09/2026

📅

Atributo de sesgo ?

AGE_BAND

Referencia — hasta ?

09/08/2026

📅

Medir

7 PASO 7 DE 8

Índice de estabilidad (PSI): cuánto se movió la población

Por debajo de 0,10 la población es estable; hasta 0,25 se ha desplazado; por encima, es otra población. Las bandas van ordenadas por aportación al índice: la primera explica el desplazamiento y es la que hay que mirar antes de tocar ningún umbral.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3 >

Algoritmos y versiones

Diagrama2 >

Código2 >

Calidad

Pruebas2 >

Laboratorio de pruebas

Cobertura3 >

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2 >

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Revisión manual

Auditoría

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST

+

LU Lucía

Auditoría

Monitoreo del modelo

Tutorial

Desempeño real, estabilidad de la población e impacto adverso de una versión desplegada.

Qué medir

Artefacto *

Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor.

Ventana actual — desde

09/09/2026

Variable a comparar

ingresos_mensuales

Referencia — desde

08/10/2026

Versión a monitorear *

Escribe el valor manualmente

Catálogo vacío: escribe el valor.

Ventana actual — hasta

10/09/2026

Atributo de sesgo

AGE_BAND

Referencia — hasta

09/08/2026

Medir

8 PASO 8 DE 8

Una razón baja obliga a explicar, no concluye

Un grupo por debajo de 0,8 frente al de referencia no es una conclusión de discriminación: obliga a buscar y dejar escrita la explicación de negocio. Los grupos con muestra pequeña se marcan aparte, porque con pocos casos la razón oscila sola.

26

Gobierno del riesgo

Las condiciones bajo las que se deja decidir al motor, reunidas donde se noten.

Sección **Auditoría**


Nivel **Avanzado**

Tiempo **8 min**

Pasos **11**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Ninguna decide; todas condicionan
- 2 Cuánto queda antes de topar
- 3 Un límite que bloquea no se ve igual que uno que sólo mide
- 4 ¿La probabilidad que publica es la que ocurre?
- 5 Sólo con desenlaces observados
- 6 Qué datos se pueden tratar hoy
- 7 La referencia tampoco va en la dirección de la página
- 8 Del caso seudónimo a la persona
- 9 Quien la pide no puede aprobarla
- 10 El expediente del modelo
- 11 La firma la pone quien validó

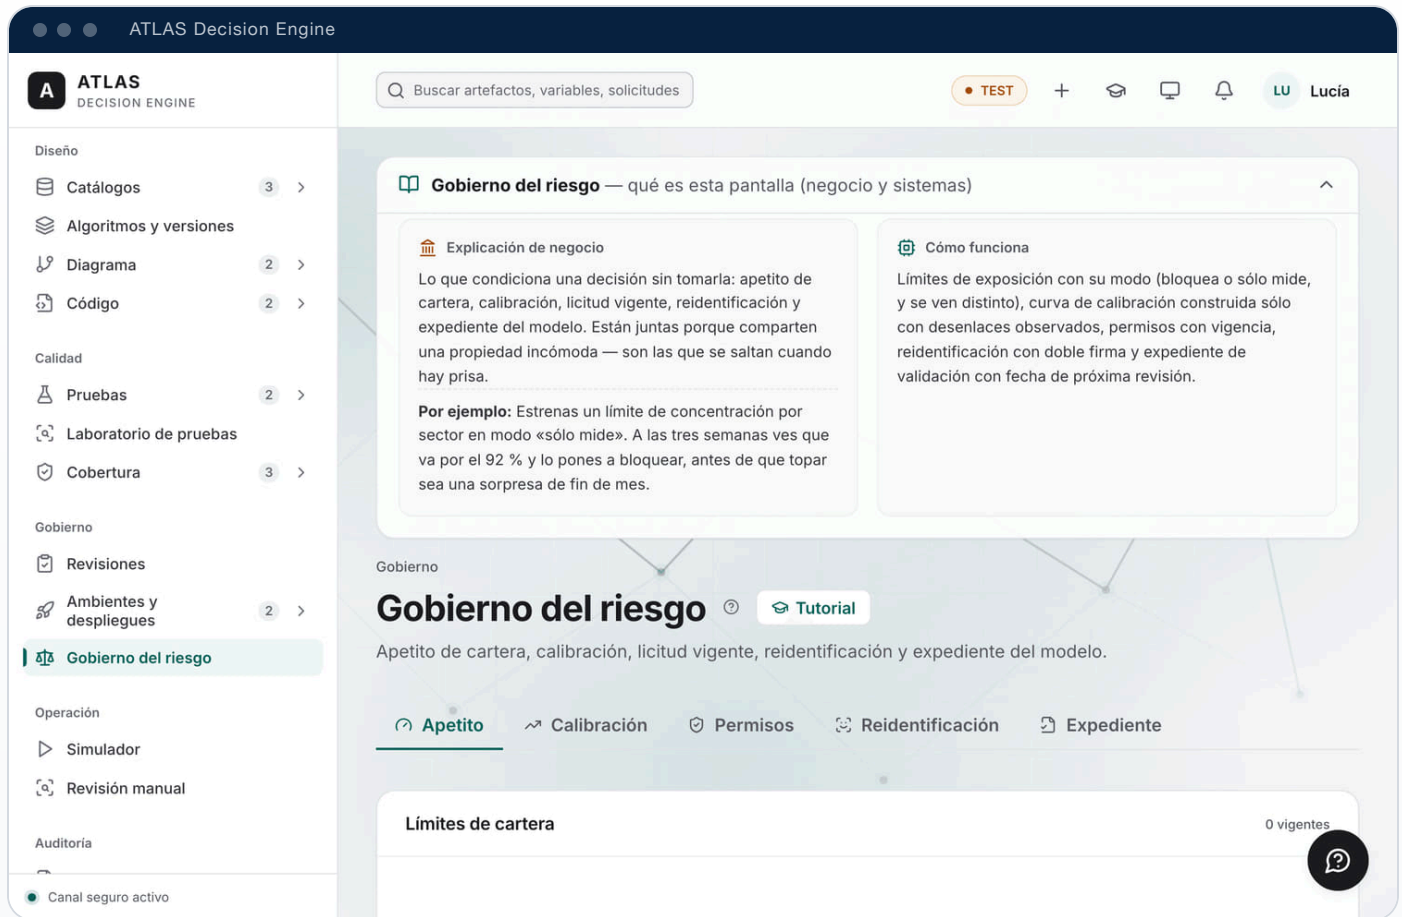


The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area displays the 'Gobierno del riesgo' (Risk Governance) section, which includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile for 'Lucia'. The content area is divided into two columns: 'Explicación de negocio' (Business Explanation) and 'Cómo funciona' (How it works). The 'Explicación de negocio' column contains text about decision conditions and an example of a concentration limit. The 'Cómo funciona' column describes exposure limits and calibration curves. Below this, there's a section for 'Gobierno' (Governance) with a 'Tutorial' button and a list of tabs: 'Apetito', 'Calibración', 'Permisos', 'Reidentificación', and 'Expediente'. The 'Apetito' tab is selected, showing 'Límites de cartera' (Portfolio Limits) and '0 vigentes' (0 active).

1 PASO 1 DE 11

Ninguna decide; todas condicionan

Las cinco pestañas comparten una propiedad incómoda: son las que se saltan cuando hay prisa. Un límite escondido en una regla del grafo desaparece al clonar el artefacto, una validación sin caducidad se vuelve un papel viejo y un permiso sin vigencia deja de ser un permiso.

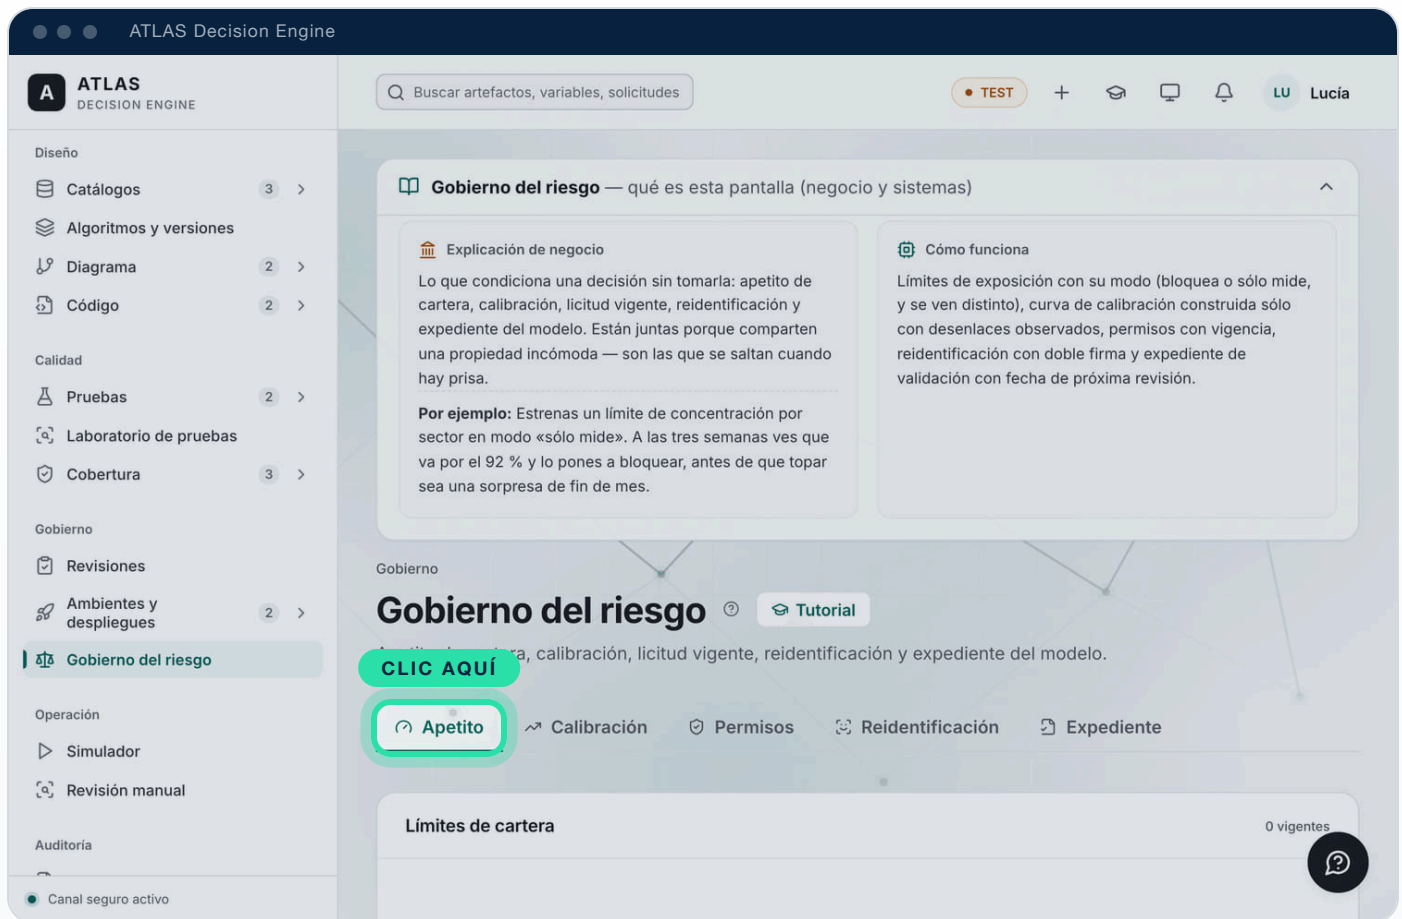

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [User Icons]

Gobierno del riesgo — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Lo que condiciona una decisión sin tomarla: apetito de cartera, calibración, licitud vigente, reidentificación y expediente del modelo. Están juntas porque comparten una propiedad incómoda — son las que se saltan cuando hay prisa.

Cómo funciona

Límites de exposición con su modo (bloquea o sólo mide, y se ven distinto), curva de calibración construida sólo con desenlaces observados, permisos con vigencia, reidentificación con doble firma y expediente de validación con fecha de próxima revisión.

Por ejemplo: Estrenas un límite de concentración por sector en modo «sólo mide». A las tres semanas ves que va por el 92 % y lo pones a bloquear, antes de que topar sea una sorpresa de fin de mes.

Gobierno del riesgo Tutorial

CLIC AQUÍ

Apetito Calibración Permisos Reidentificación Expediente

Límites de cartera 0 vigentes


2 PASO 2 DE 11

Cuánto queda antes de topar

El apetito de cartera es lo que impide que muchas decisiones individualmente buenas sumen una exposición que nadie aprobó.

QUÉ HACER


Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

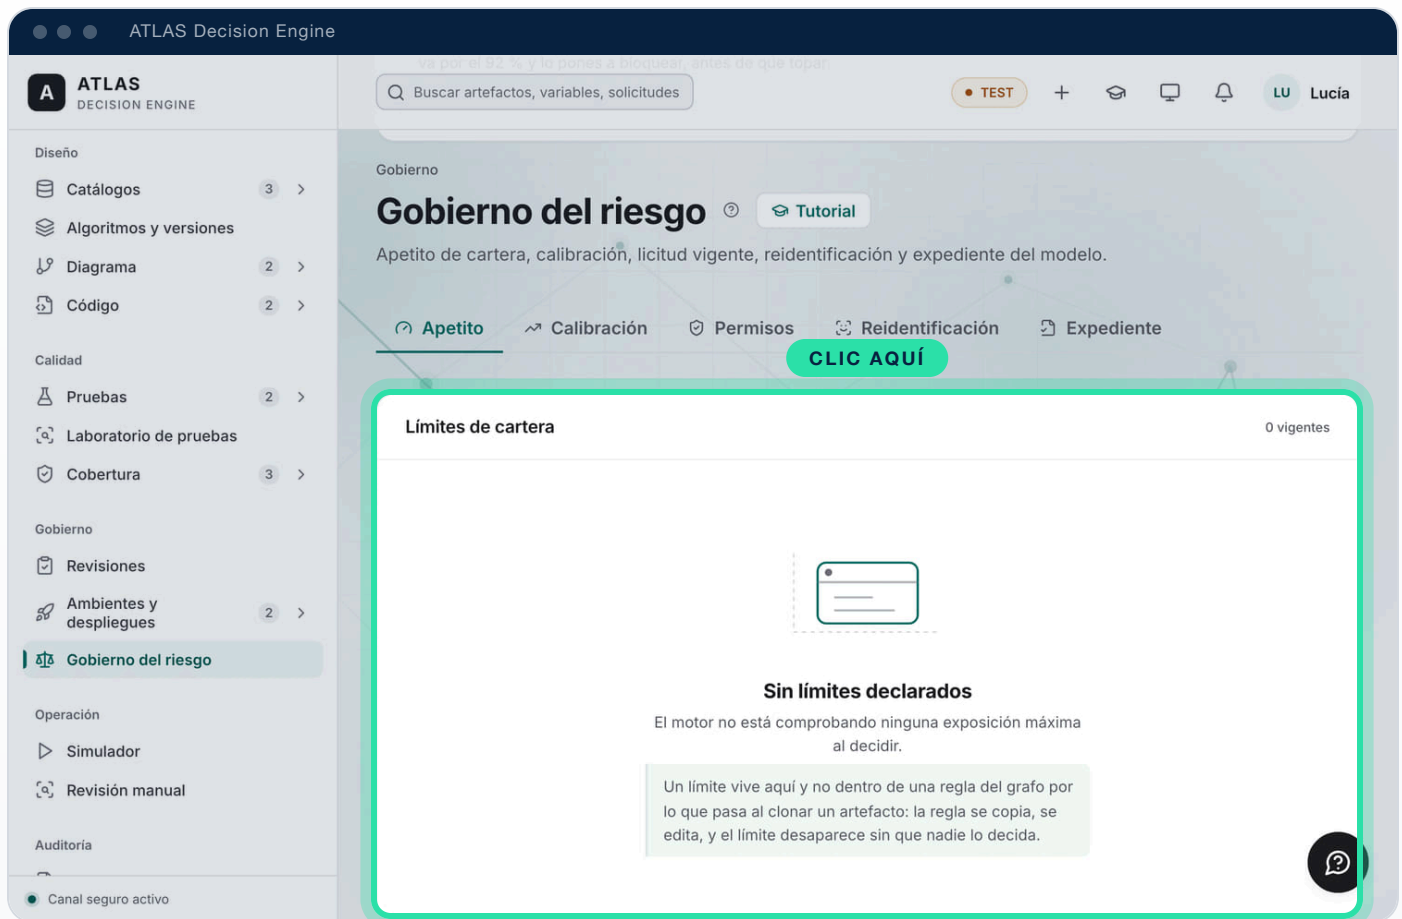

3 PASO 3 DE 11

Un límite que bloquea no se ve igual que uno que sólo mide

La distinción es la más importante de la pestaña: verlos iguales haría creer que la cartera está protegida cuando lo único que hay es un número guardado. Lo normal es estrenar un límite midiendo y endurecerlo cuando se ve el consumo real.

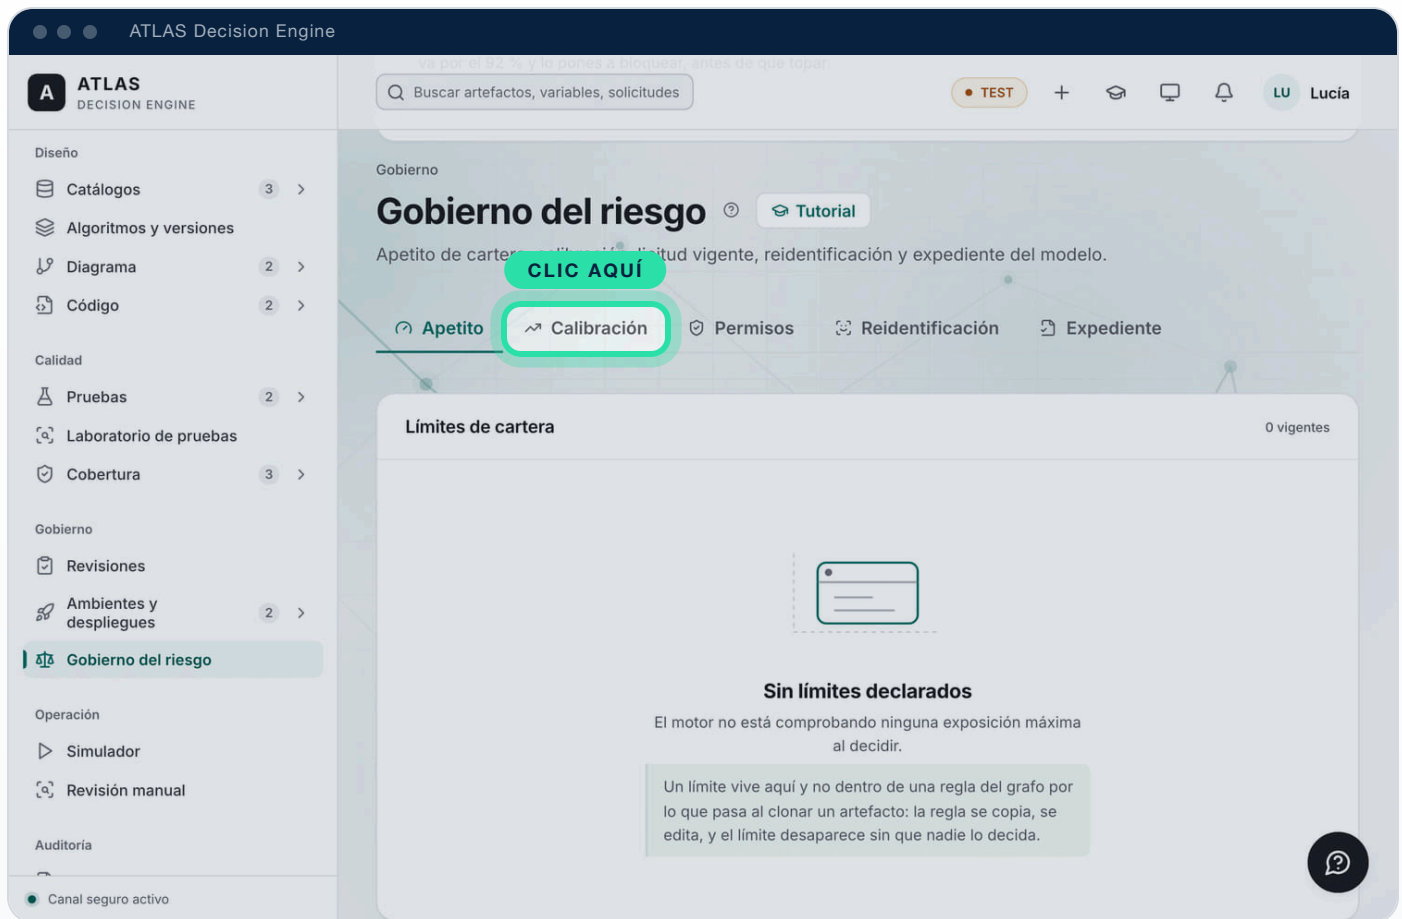

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucía

Diseño

- Catálogos 3 >
- Algoritmos y versiones
- Diagrama 2 >
- Código 2 >

Calidad

- Pruebas 2 >
- Laboratorio de pruebas
- Cobertura 3 >

Gobierno

- Revisiones
- Ambientes y despliegues 2 >
- Gobierno del riesgo**

Operación

- Simulador
- Revisión manual

Auditoría

- Canal seguro activo

Gobierno

Gobierno del riesgo

Apetito de cartera, límites vigentes, reidentificación y expediente del modelo.

CLIC AQUÍ

Apetito Calibración Permisos Reidentificación Expediente

Límites de cartera 0 vigentes

Sin límites declarados

El motor no está comprobando ninguna exposición máxima al decidir.

Un límite vive aquí y no dentro de una regla del grafo por lo que pasa al clonar un artefacto: la regla se copia, se edita, y el límite desaparece sin que nadie lo decida.

4


PASO 4 DE 11

¿La probabilidad que publica es la que ocurre?

Un modelo puede ordenar bien a los solicitantes y aun así equivocarse en el número: decir 5 % donde pasa el 12 %. Ordenar y calibrar son dos cualidades distintas.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

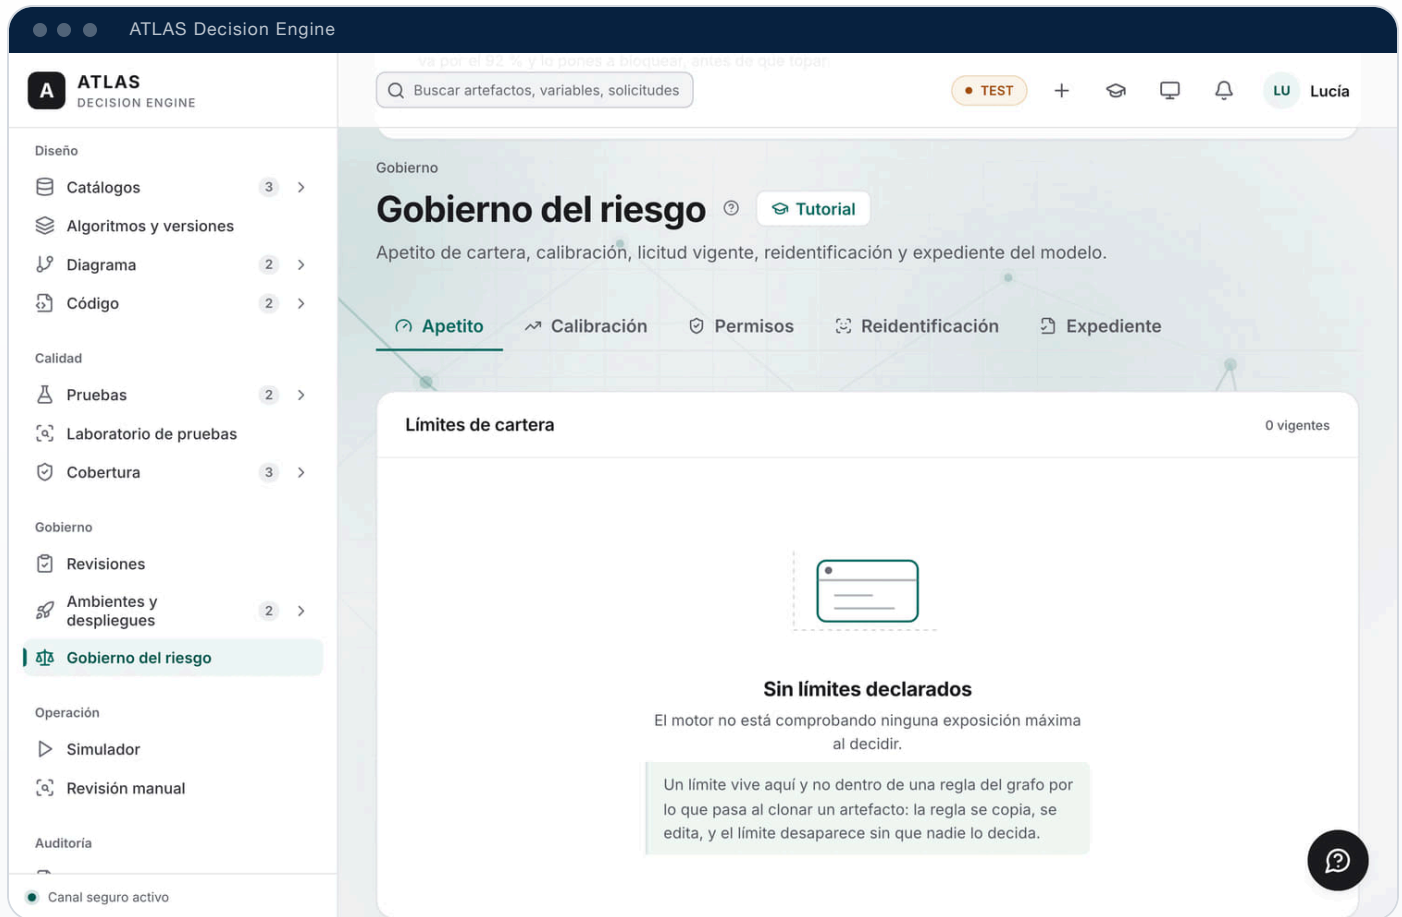


The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main content area displays the 'Gobierno del riesgo' (Risk Governance) section, which includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'LU Lucía'. Below this, there's a sub-section 'Gobierno' with a 'Tutorial' button. The main heading is 'Gobierno del riesgo', followed by a description: 'Apetito de cartera, calibración, licitud vigente, reidentificación y expediente del modelo.' Below this are five tabs: 'Apetito' (selected), 'Calibración', 'Permisos', 'Reidentificación', and 'Expediente'. The 'Apetito' tab shows a 'Límites de cartera' (Portfolio Limits) section with '0 vigentes' (0 active). A message states 'Sin límites declarados' (No limits declared) and explains that the engine is not checking for maximum exposure. A green box contains a note: 'Un límite vive aquí y no dentro de una regla del grafo por lo que pasa al clonar un artefacto: la regla se copia, se edita, y el límite desaparece sin que nadie lo decida.'

5

PASO 5 DE 11

Sólo con desenlaces observados

La curva se construye con lo que pasó de verdad,
nunca con resultados inferidos por el propio modelo.
Calibrar contra las predicciones de uno mismo devuelve
siempre una calibración perfecta y no significa nada.

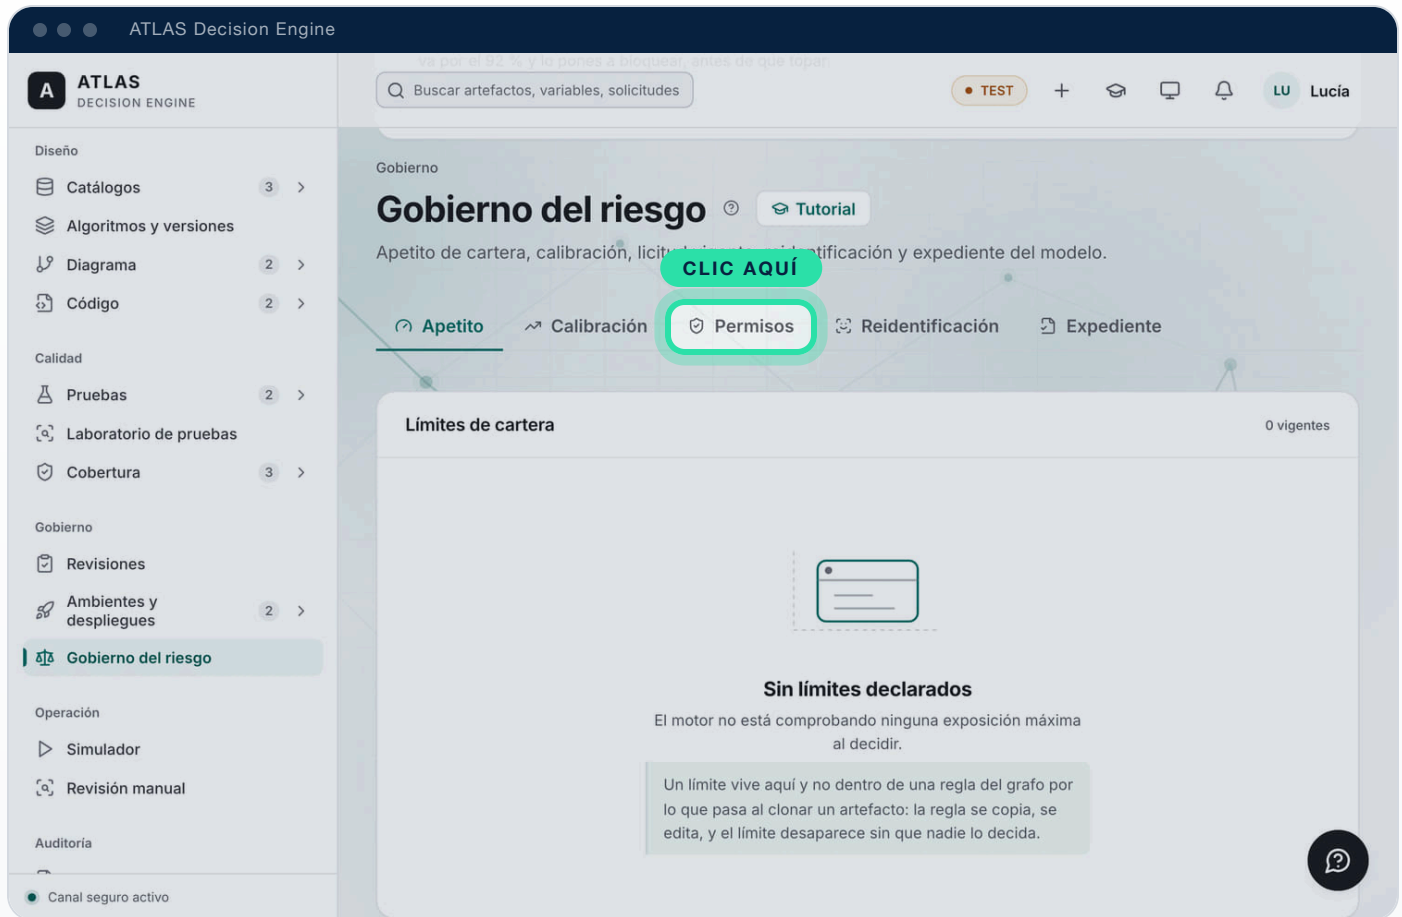

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons]

LU Lucía

Gobierno del riesgo Tutorial

Apetito de cartera, calibración, licitud, reidentificación y expediente del modelo.

CLIC AQUÍ

Apetito Calibración **Permisos** Reidentificación Expediente

Límites de cartera 0 vigentes

Sin límites declarados

El motor no está comprobando ninguna exposición máxima al decidir.

Un límite vive aquí y no dentro de una regla del grafo por lo que pasa al clonar un artefacto: la regla se copia, se edita, y el límite desaparece sin que nadie lo decida.

Canal seguro activo


6 PASO 6 DE 11

Qué datos se pueden tratar hoy

La licitud tiene fecha. Esta pestaña responde qué permisos de esa persona siguen vigentes y hasta cuándo, que es lo que decide si una decisión se puede tomar siquiera.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

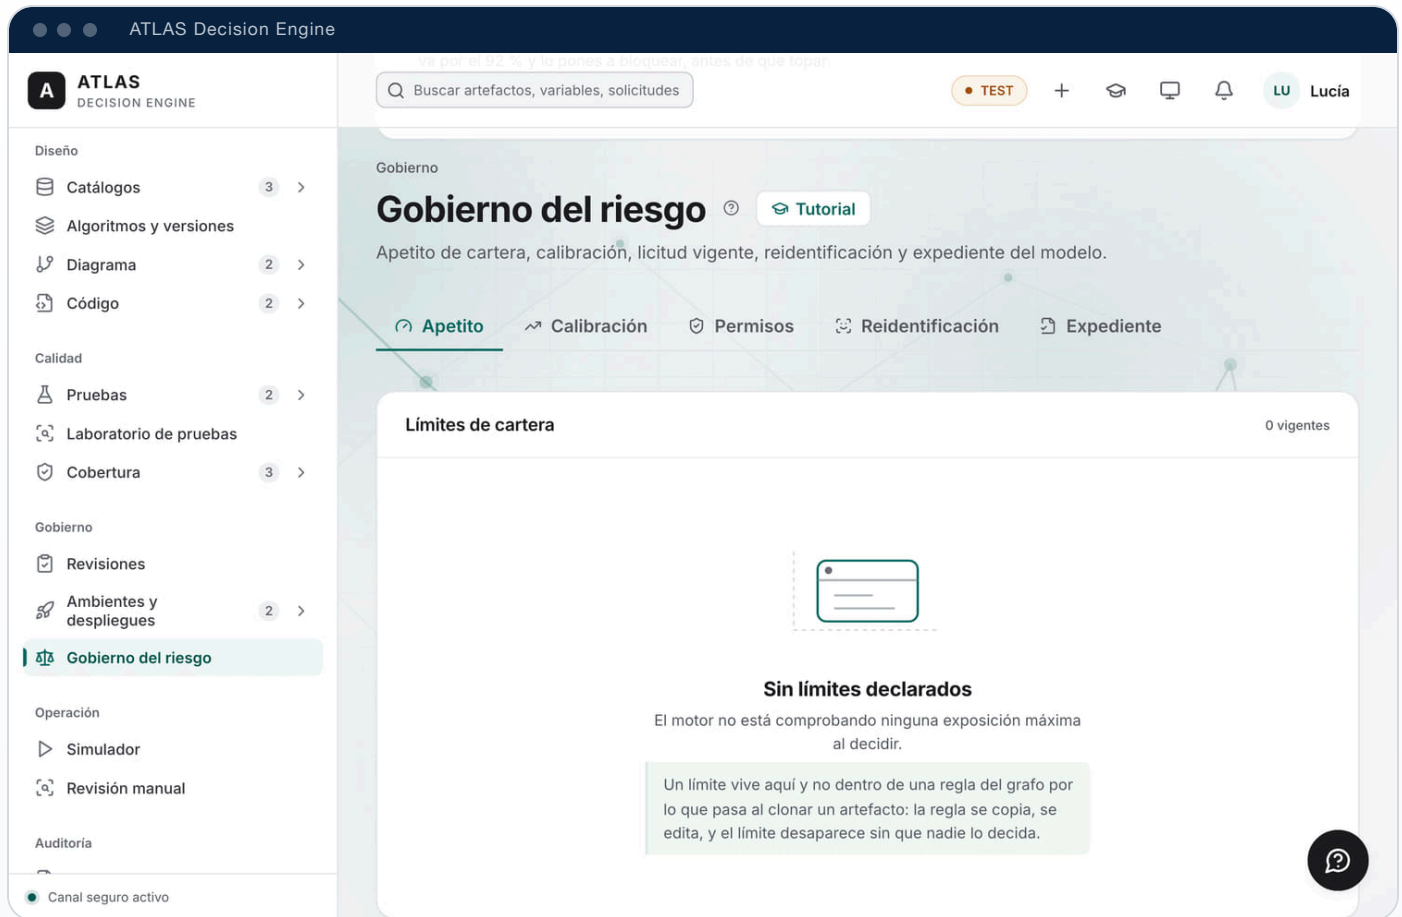


The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area displays the 'Gobierno del riesgo' (Risk Governance) section, which includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'LU Lucía'. The 'Gobierno del riesgo' section has a sub-header 'Apetito de cartera, calibración, licitud vigente, reidentificación y expediente del modelo.' and a navigation bar with tabs: 'Apetito', 'Calibración', 'Permisos', 'Reidentificación', and 'Expediente'. The 'Apetito' tab is active, showing a 'Límites de cartera' (Portfolio Limits) section with a sub-header '0 vigentes' (0 active). Below this, there is a message: 'Sin límites declarados' (No limits declared), followed by a detailed explanation: 'El motor no está comprobando ninguna exposición máxima al decidir.' (The engine is not checking any maximum exposure when deciding). A green box contains a note: 'Un límite vive aquí y no dentro de una regla del grafo por lo que pasa al clonar un artefacto: la regla se copia, se edita, y el límite desaparece sin que nadie lo decida.' (A limit lives here and not inside a graph rule because when cloning an artifact, the rule is copied, edited, and the limit disappears without anyone deciding it).

7 PASO 7 DE 11

La referencia tampoco va en la dirección de la página

Igual que en «Derechos del titular», la referencia se envía oculta, nunca en la dirección de la página. Lo que va en la dirección acaba copiado en registros técnicos, donde ya no lo controla nadie.

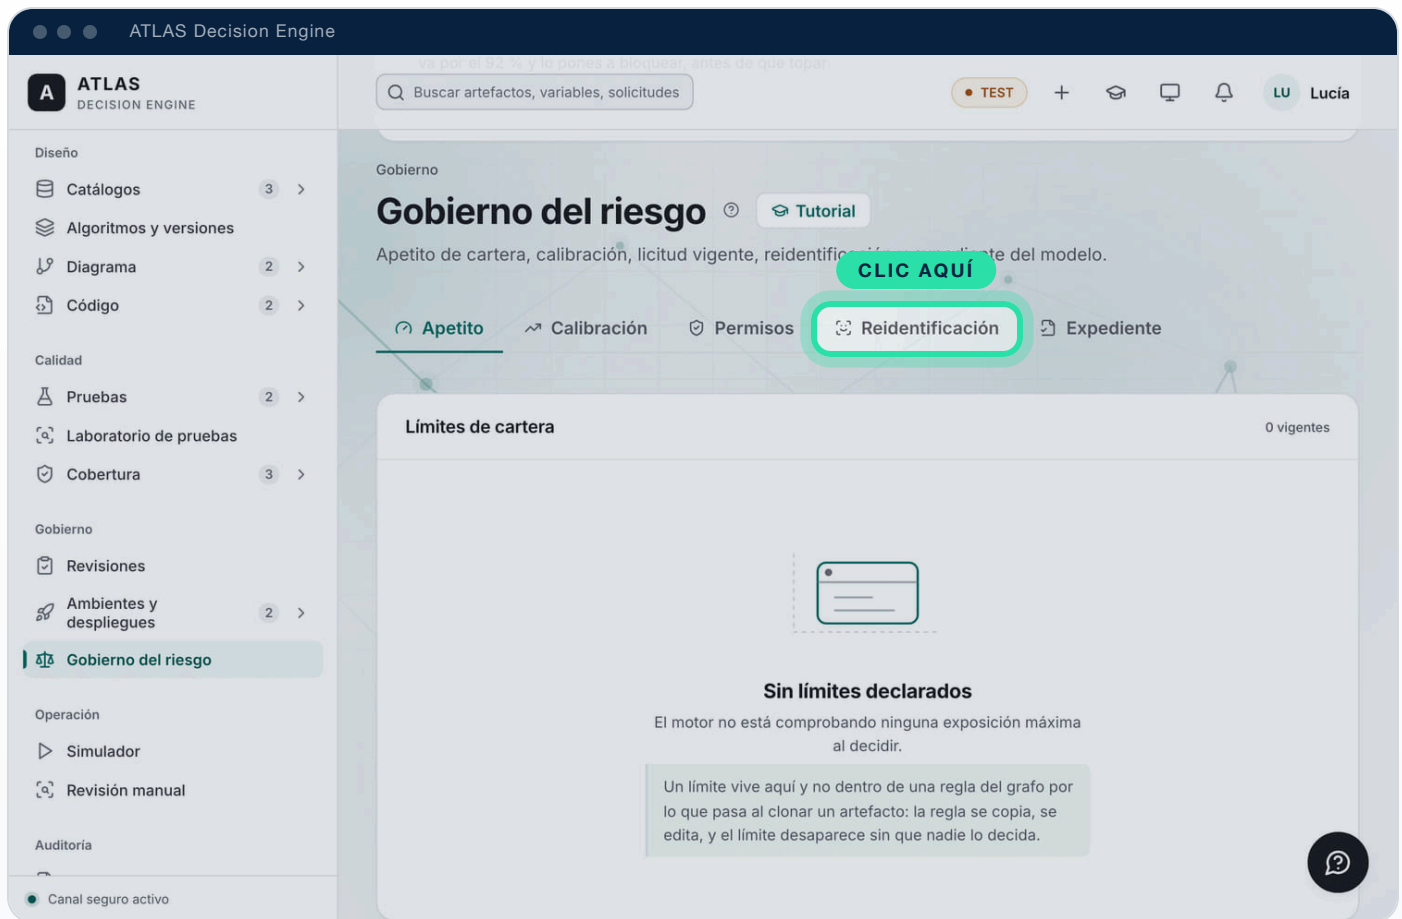

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area displays the 'Gobierno del riesgo' (Risk Governance) section. A red box highlights the 'Reidentificación' (Reidentification) button in the top navigation bar. Below this, the 'Límites de cartera' (Portfolio Limits) section is visible, showing a message that no limits are currently declared.

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Gobierno del riesgo Tutorial

Apetito de cartera, calibración, licitud vigente, reidentificación, expediente del modelo.

Apetito Calibración Permisos **Reidentificación** Expediente

Límites de cartera 0 vigentes

Sin límites declarados

El motor no está comprobando ninguna exposición máxima al decidir.

Un límite vive aquí y no dentro de una regla del grafo por lo que pasa al clonar un artefacto: la regla se copia, se edita, y el límite desaparece sin que nadie lo decida.

8


PASO 8 DE 11

Del caso seudónimo a la persona

A veces hay que saber de quién era un caso —una reclamación, una investigación de fraude—. Eso se pide, se justifica y lo aprueba otra persona.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

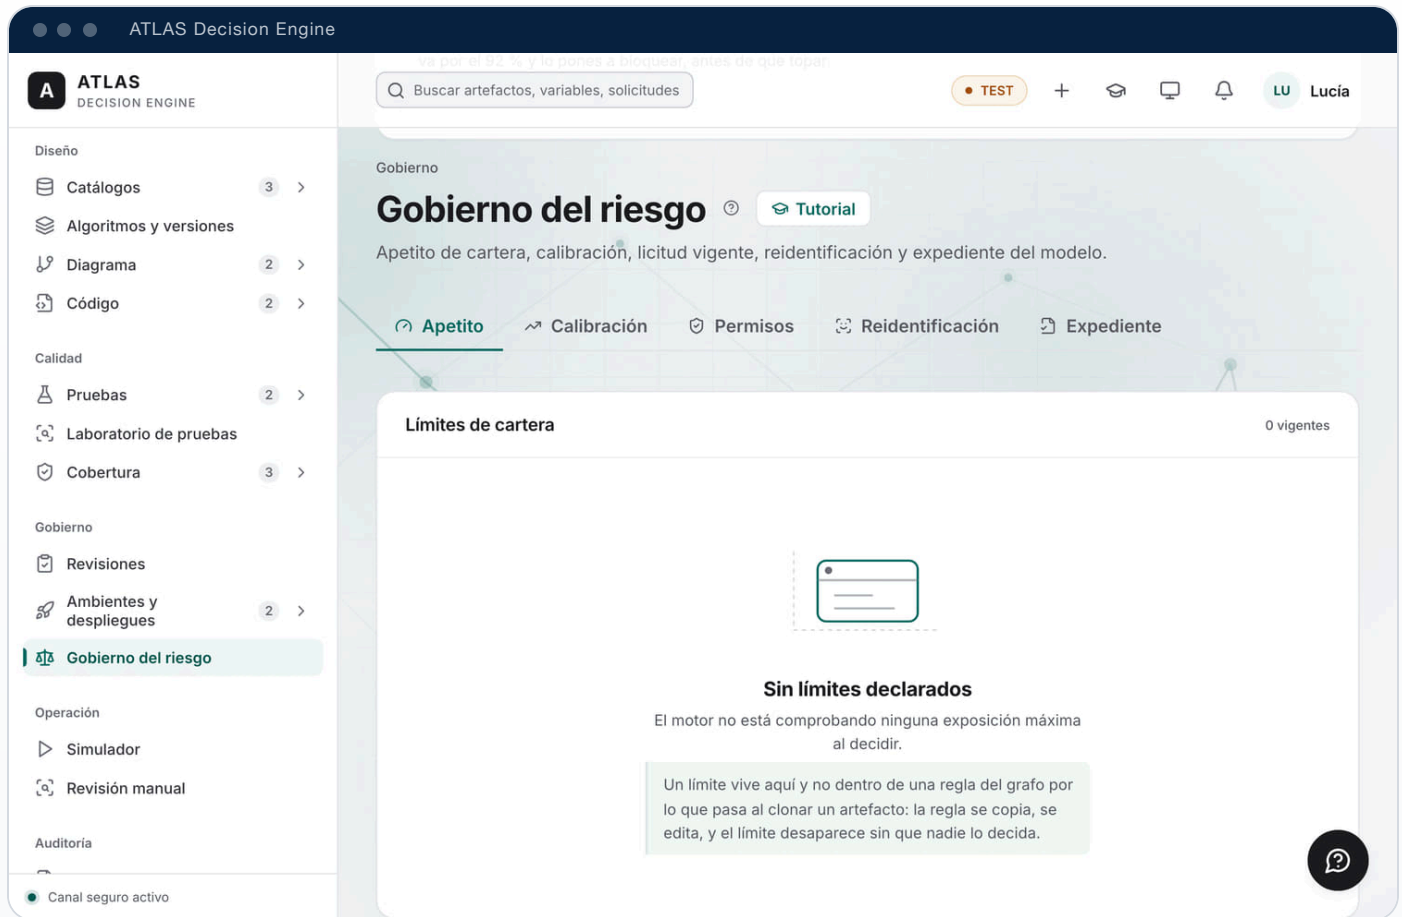


The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories: Diseño (Catálogos, Algoritmos y versiones, Diagrama, Código), Calidad (Pruebas, Laboratorio de pruebas, Cobertura), Gobierno (Revisiones, Ambientes y despliegues, **Gobierno del riesgo**), Operación (Simulador, Revisión manual), and Auditoría (Canal seguro activo). The main content area is titled 'Gobierno del riesgo' and includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'LU Lucía'. Below the title, there's a subtitle 'Apetito de cartera, calibración, licitud vigente, reidentificación y expediente del modelo.' and a set of tabs: 'Apetito' (selected), 'Calibración', 'Permisos', 'Reidentificación', and 'Expediente'. The 'Apetito' tab shows a section titled 'Límites de cartera' with a sub-header '0 vigentes'. Below this, there's a message: 'Sin límites declarados' followed by 'El motor no está comprobando ninguna exposición máxima al decidir.' and a green box with text: 'Un límite vive aquí y no dentro de una regla del grafo por lo que pasa al clonar un artefacto: la regla se copia, se edita, y el límite desaparece sin que nadie lo decida.'

9

PASO 9 DE 11

Quien la pide no puede aprobarla

Dos firmas y un motivo escrito. Es la misma separación de funciones que impide desplegar la propia versión, aplicada al dato más sensible que hay: la identidad detrás de un caso.

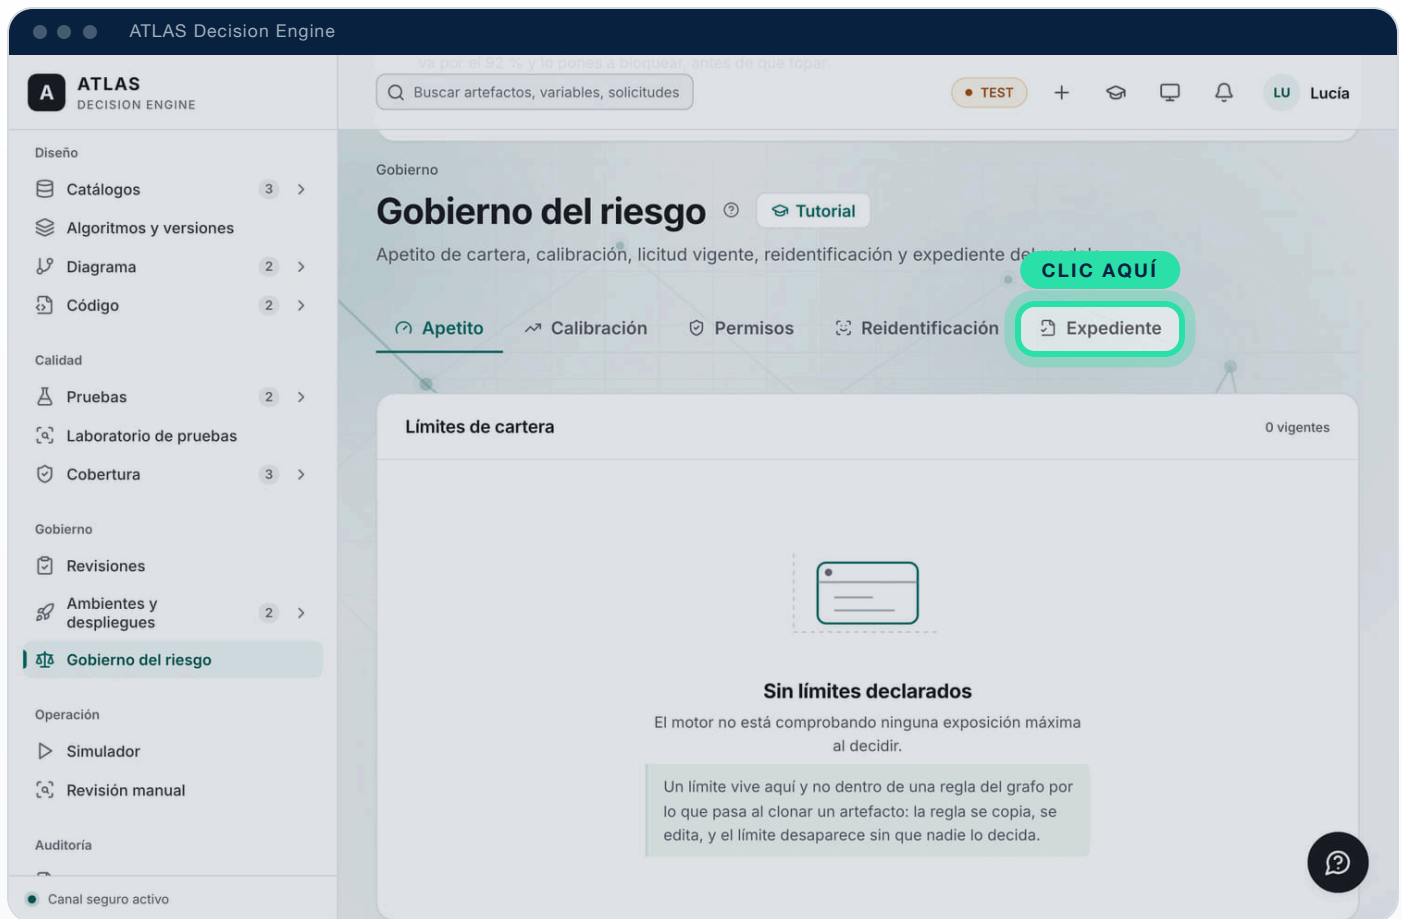


10 PASO 10 DE 11

El expediente del modelo

Quién validó cada versión, con qué límites de uso y cuándo toca revisarla. Es lo primero que pide un supervisor y lo último que alguien se acuerda de escribir.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

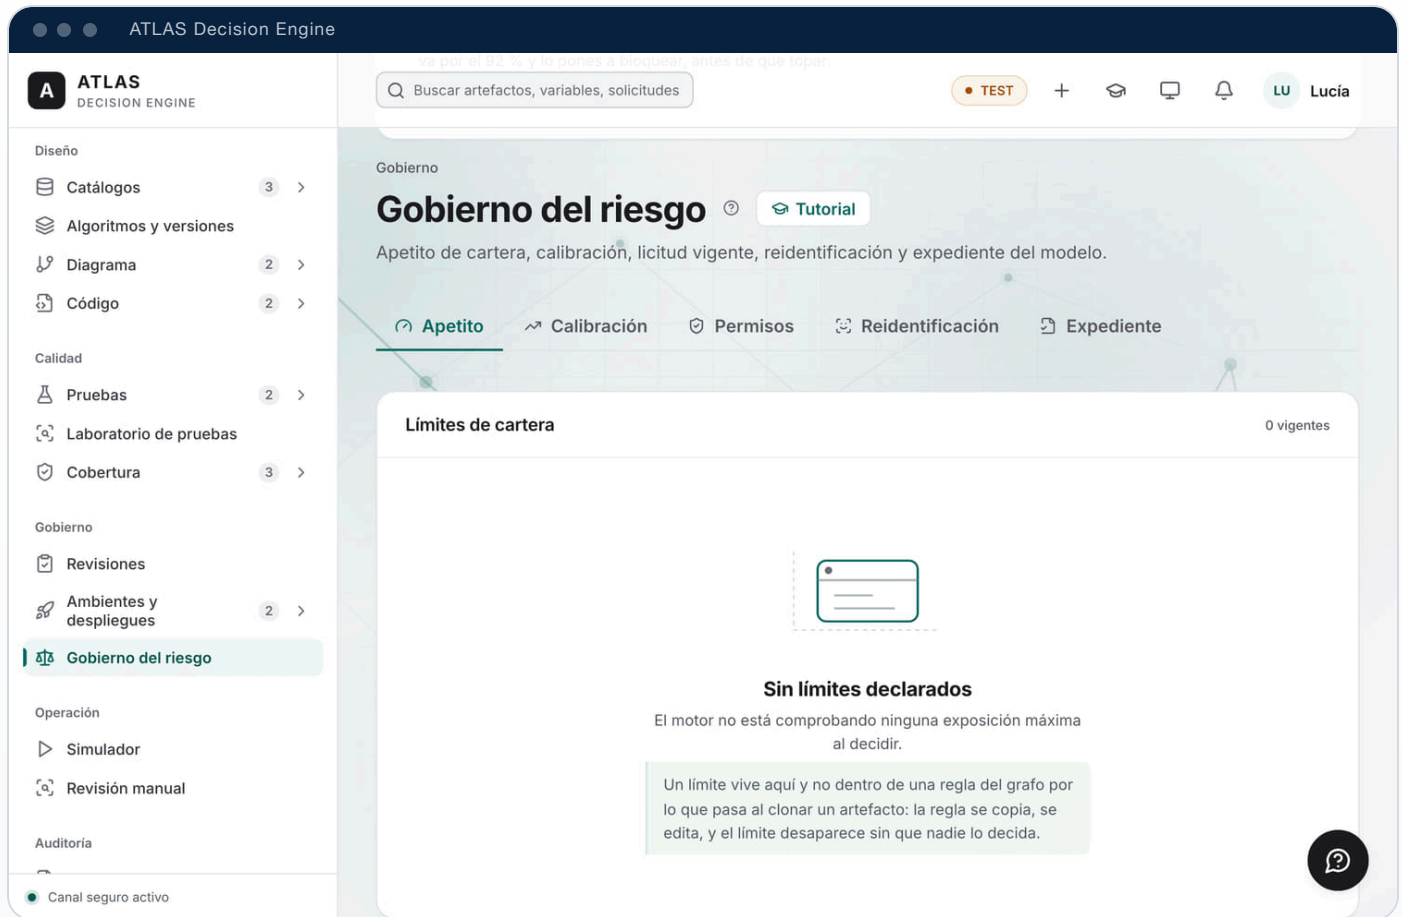

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories: Diseño (Catálogos, Algoritmos y versiones, Diagrama, Código), Calidad (Pruebas, Laboratorio de pruebas, Cobertura), Gobierno (Revisiones, Ambientes y despliegues, **Gobierno del riesgo**), Operación (Simulador, Revisión manual), and Auditoría (Canal seguro activo). The main content area is titled 'Gobierno del riesgo' and includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'LU Lucía'. Below the title, there's a subtitle 'Apetito de cartera, calibración, licitud vigente, reidentificación y expediente del modelo.' and a set of tabs: 'Apetito' (selected), 'Calibración', 'Permisos', 'Reidentificación', and 'Expediente'. The 'Apetito' tab shows a section titled 'Límites de cartera' with a status of '0 vigentes'. A message box states 'Sin límites declarados' and explains that the engine is not checking for maximum exposure limits. A green box provides a note: 'Un límite vive aquí y no dentro de una regla del grafo por lo que pasa al clonar un artefacto: la regla se copia, se edita, y el límite desaparece sin que nadie lo decida.'

11 PASO 11 DE 11

La firma la pone quien validó

No quien escribió el modelo. Una validación firmada por su propio autor no es una validación, y una sin fecha de próxima revisión envejece sin que nadie se entere.

27

Derechos del titular

Contestar a una persona que pregunta qué decidió el motor sobre ella.

Sección **Auditoría**


Nivel **Intermedio**

Tiempo **5 min**

Pasos **6**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué se atiende aquí?
- 2 La referencia del titular
- 3 Elige el derecho ejercido
- 4 Registrar es atender
- 5 La resolución
- 6 Lo que ya se le contestó antes

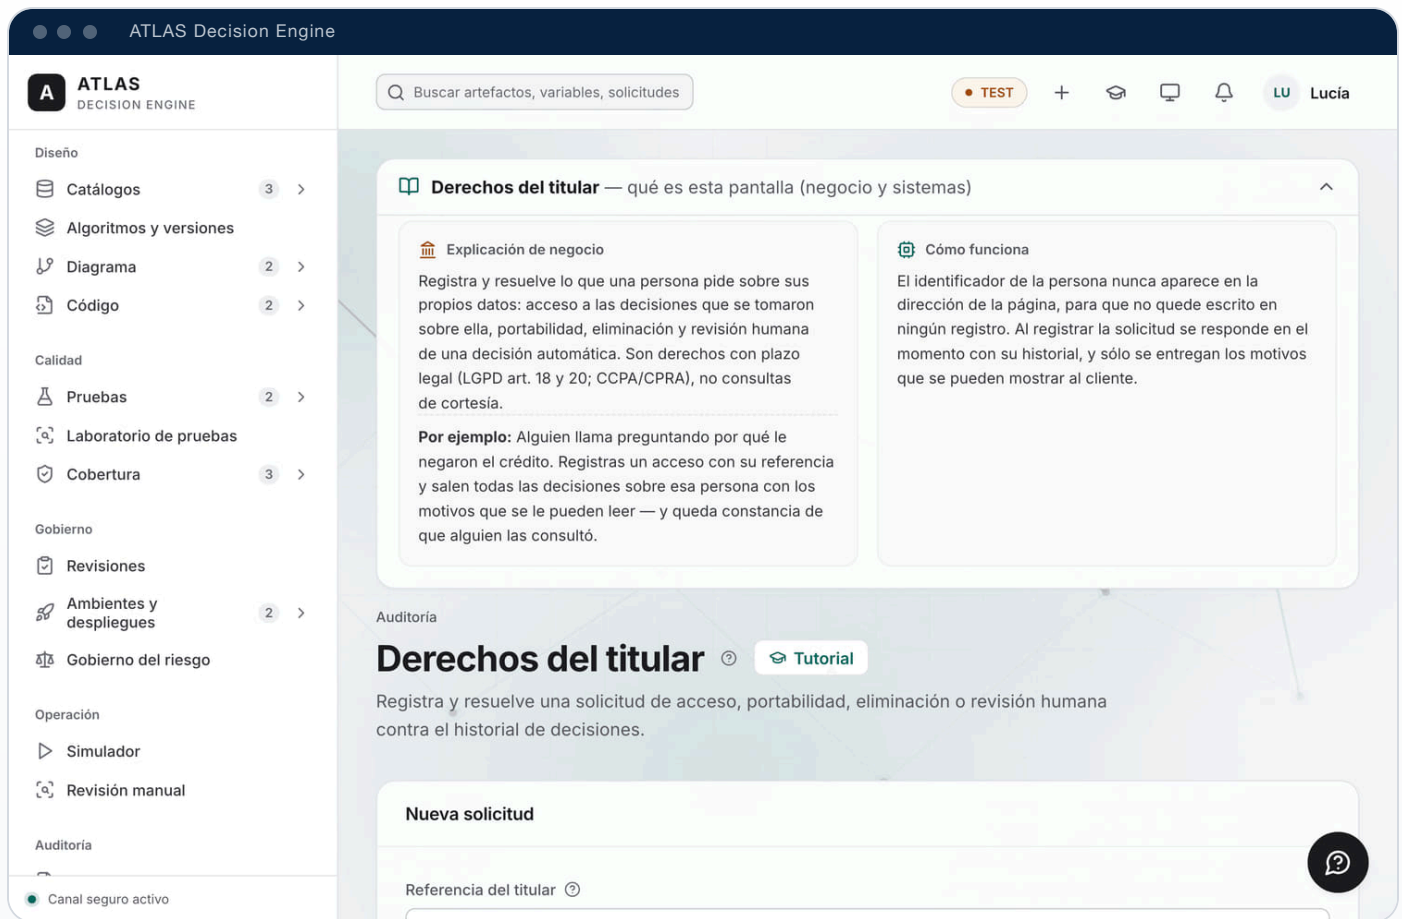

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area displays the 'Derechos del titular' section, which includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'LU Lucía'. The content is organized into two columns: 'Explicación de negocio' and 'Cómo funciona'. Below this is a 'Nueva solicitud' form with a 'Referencia del titular' field. A 'Tutorial' button is visible next to the section title.

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucía

Derechos del titular — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Registra y resuelve lo que una persona pide sobre sus propios datos: acceso a las decisiones que se tomaron sobre ella, portabilidad, eliminación y revisión humana de una decisión automática. Son derechos con plazo legal (LGPD art. 18 y 20; CCPA/CPRA), no consultas de cortesía.

Por ejemplo: Alguien llama preguntando por qué le negaron el crédito. Registras un acceso con su referencia y salen todas las decisiones sobre esa persona con los motivos que se le pueden leer — y queda constancia de que alguien las consultó.

Cómo funciona

El identificador de la persona nunca aparece en la dirección de la página, para que no quede escrito en ningún registro. Al registrar la solicitud se responde en el momento con su historial, y sólo se entregan los motivos que se pueden mostrar al cliente.

Auditoría

Derechos del titular ? Tutorial

Registra y resuelve una solicitud de acceso, portabilidad, eliminación o revisión humana contra el historial de decisiones.

Nueva solicitud


Referencia del titular ?

Canal seguro activo

1 PASO 1 DE 6

¿Qué se atiende aquí?

Las solicitudes de una persona sobre sus propios datos: acceso a las decisiones que se tomaron sobre ella, portabilidad, eliminación y revisión humana de una decisión automática. Son derechos con plazo legal, no consultas de cortesía.

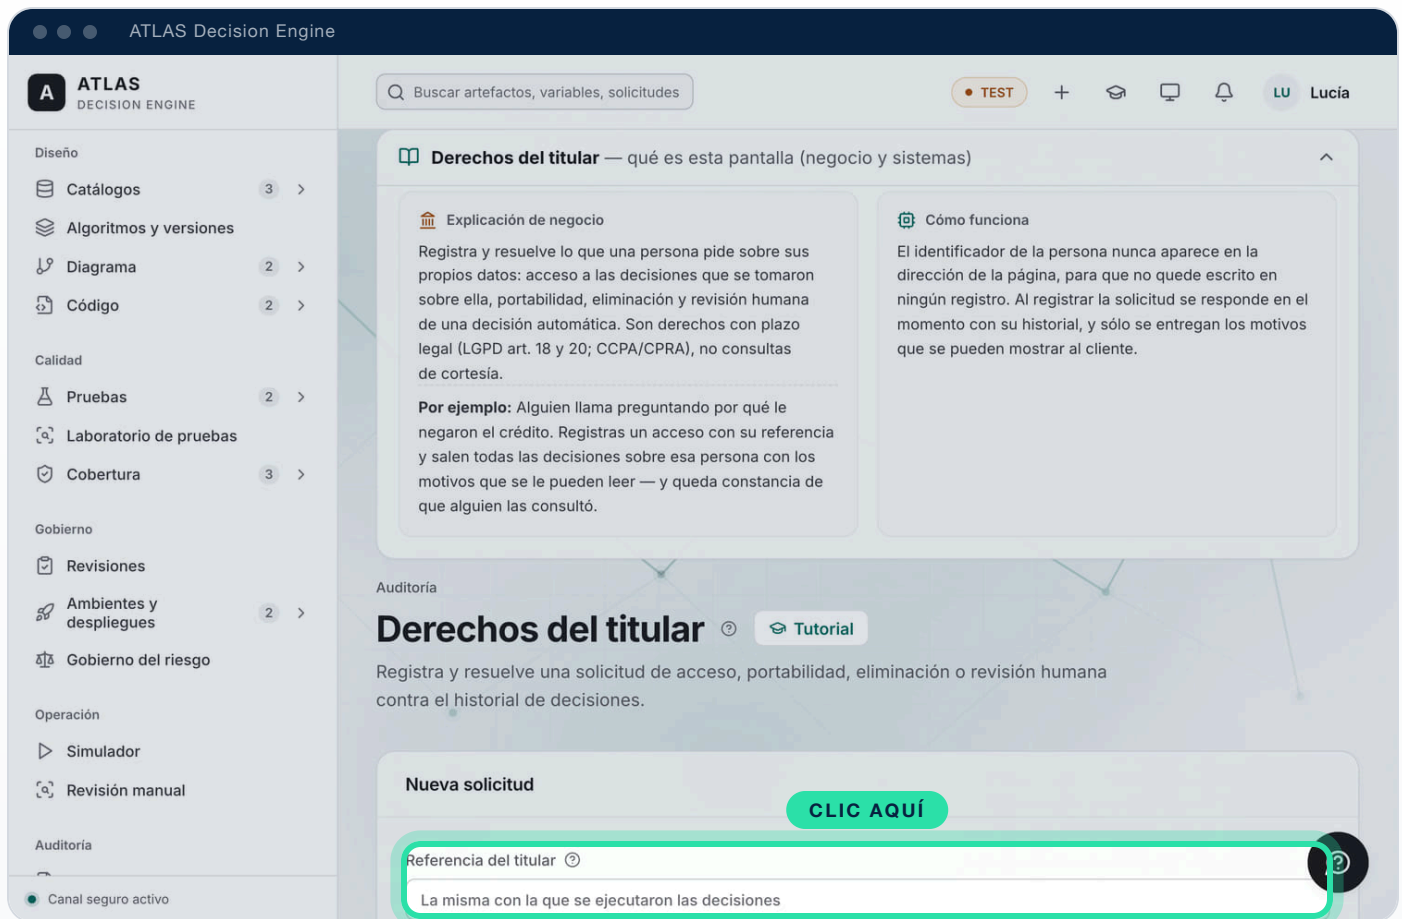

2 PASO 2 DE 6

La referencia del titular


Es el mismo identificador con el que se ejecutaron las decisiones. Si no coincide, la respuesta saldrá vacía y parecerá que no hay nada, cuando lo que pasa es que se preguntó por otra persona.

QUÉ HACER

Haz clic en el elemento resaltado para continuar.

REGLA

Esta referencia nunca aparece en la dirección de la página, ni siquiera para consultar el historial: lo que va en la dirección acaba guardado en registros técnicos que no se controlan.

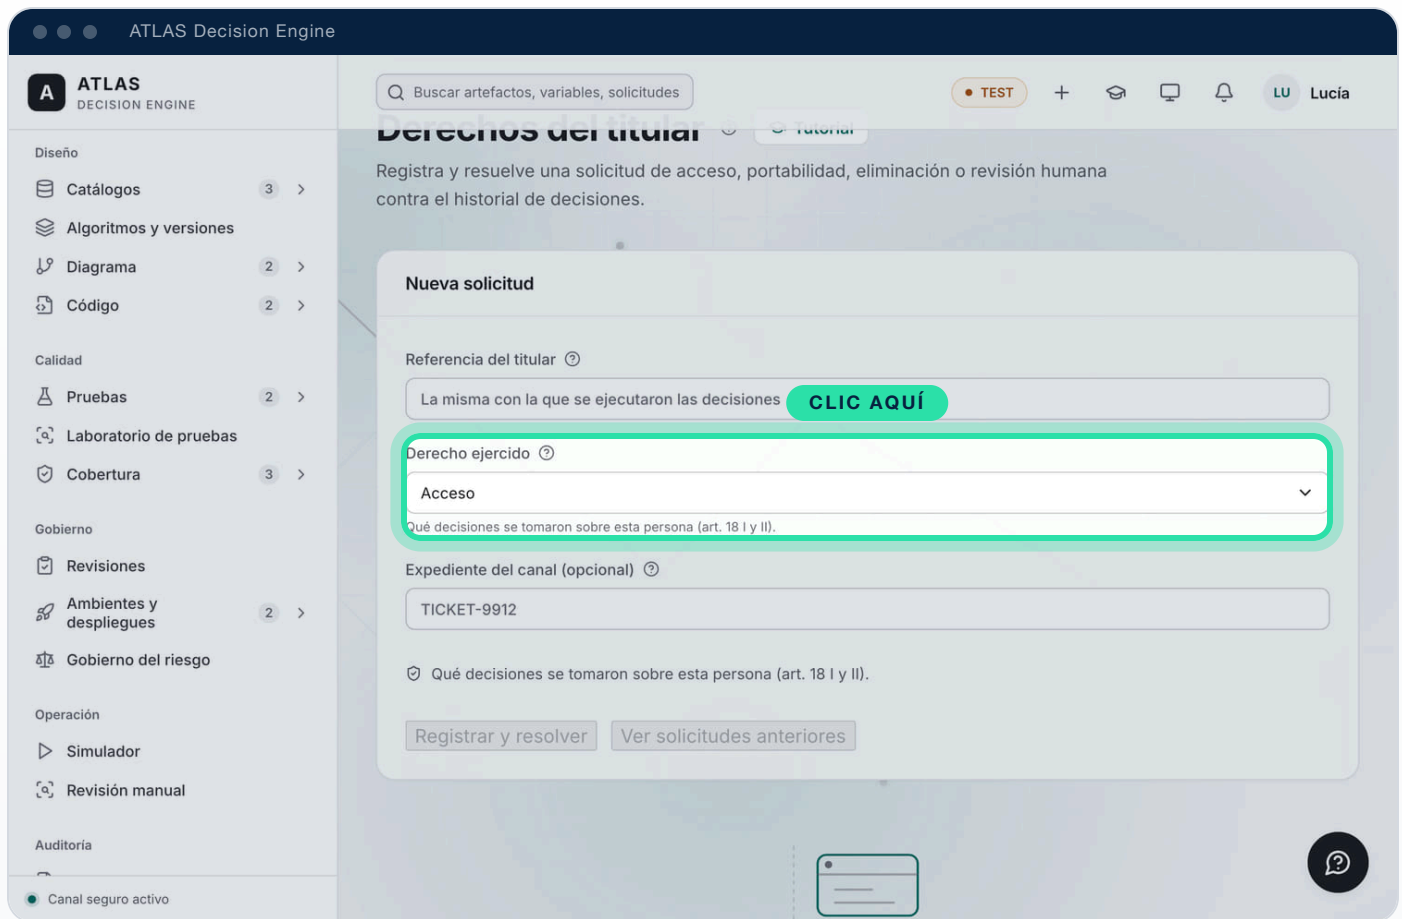

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST +

LU Lucia

Derechos del titular

Registra y resuelve una solicitud de acceso, portabilidad, eliminación o revisión humana contra el historial de decisiones.

Nueva solicitud

Referencia del titular ⓘ

La misma con la que se ejecutaron las decisiones **CLIC AQUÍ**

Derecho ejercido ⓘ

Acceso

Qué decisiones se tomaron sobre esta persona (art. 18 I y II).

Expediente del canal (opcional) ⓘ

TICKET-9912


Qué decisiones se tomaron sobre esta persona (art. 18 I y II).

Registrar y resolver Ver solicitudes anteriores

3
PASO 3 DE 6

Elige el derecho ejercido

Cada derecho produce una respuesta distinta y deja un expediente distinto. El texto de debajo explica qué hace exactamente el que tienes elegido, porque «acceso» y «portabilidad» se parecen y no son lo mismo.

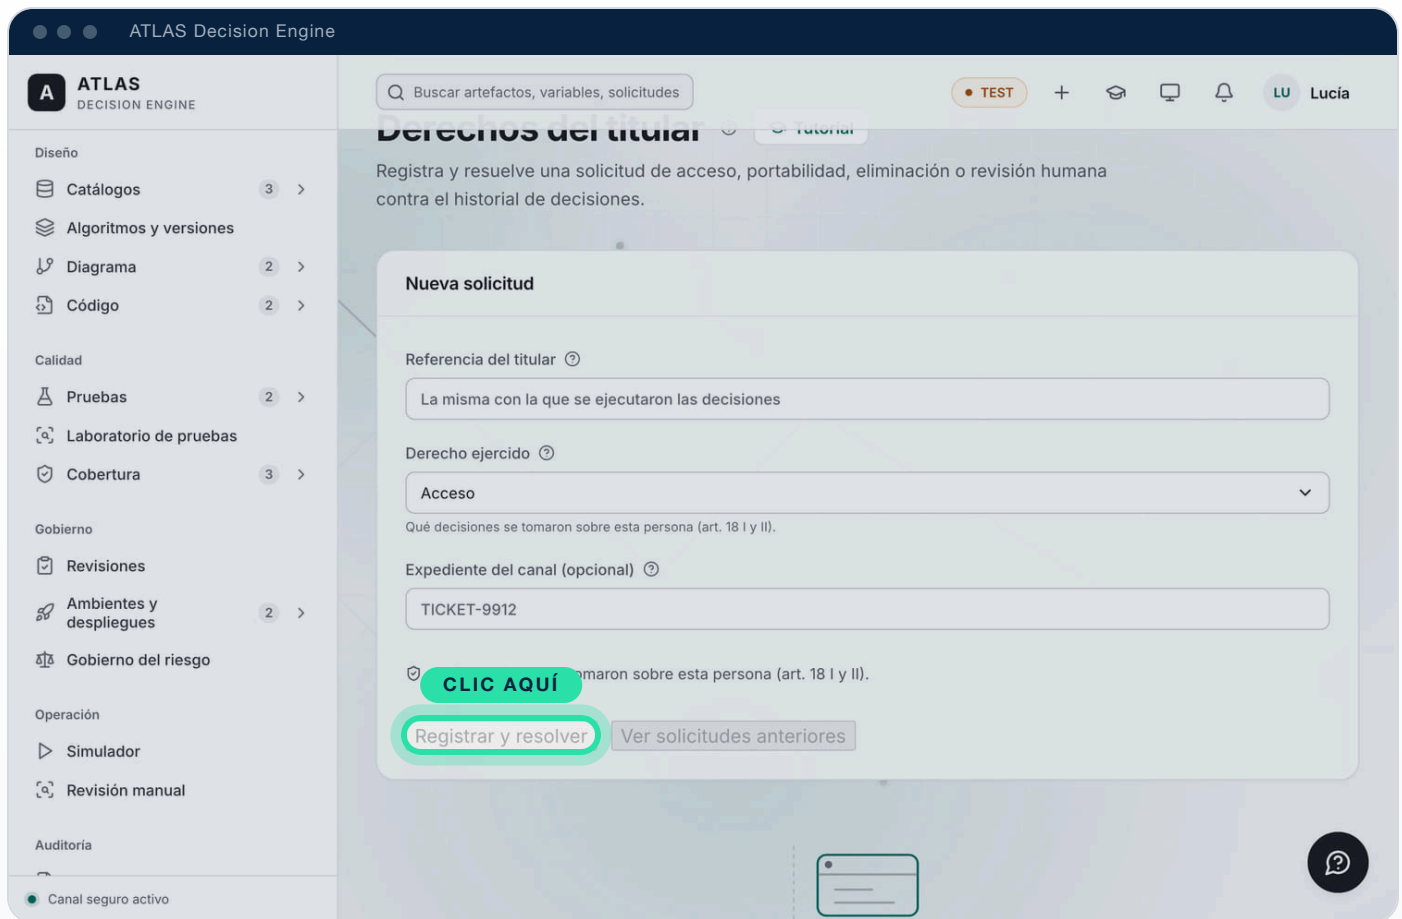

4
PASO 4 DE 6

Registrar es atender

No hay guardar borrador: al pulsar, el motor abre el expediente y lo resuelve contra el historial en ese mismo momento. Queda constancia de que alguien consultó todas las decisiones sobre esa persona, porque esa consulta es en sí misma un acceso a sus datos.

QUÉ HACER

Haz **clik en el elemento resaltado** para continuar.

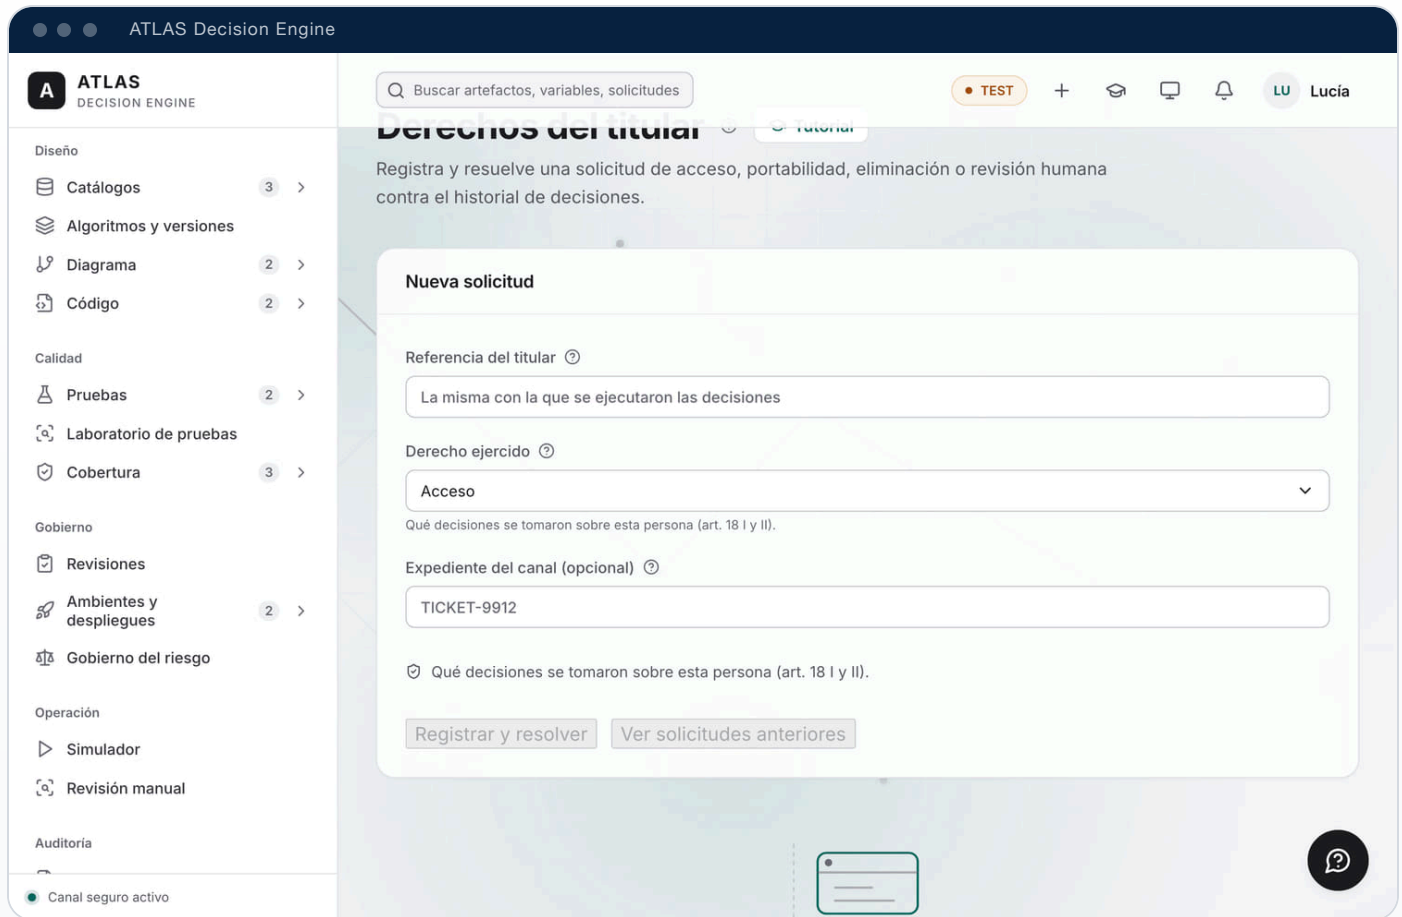

The screenshot shows the ATLAS Decision Engine interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area displays the 'Derechos del titular' section, which includes a search bar, a 'TEST' button, and a user profile 'LU Lucia'. Below this, there's a 'Nueva solicitud' form with fields for 'Referencia del titular', 'Derecho ejercido', and 'Expediente del canal (opcional)'. The form also includes a checkbox for 'Qué decisiones se tomaron sobre esta persona (art. 18 I y II)' and two buttons: 'Registrar y resolver' and 'Ver solicitudes anteriores'.

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons] LU Lucia

Derechos del titular

Registra y resuelve una solicitud de acceso, portabilidad, eliminación o revisión humana contra el historial de decisiones.

Nueva solicitud

Referencia del titular ⓘ

La misma con la que se ejecutaron las decisiones

Derecho ejercido ⓘ

Acceso

Qué decisiones se tomaron sobre esta persona (art. 18 I y II).

Expediente del canal (opcional) ⓘ

TICKET-9912

Qué decisiones se tomaron sobre esta persona (art. 18 I y II).

Registrar y resolver Ver solicitudes anteriores


Canal seguro activo

5

PASO 5 DE 6

La resolución

Aquí aparece lo que se le puede entregar a la persona y con qué fundamento se resolvió. Es el documento que contesta la solicitud, no un resumen para uso interno.

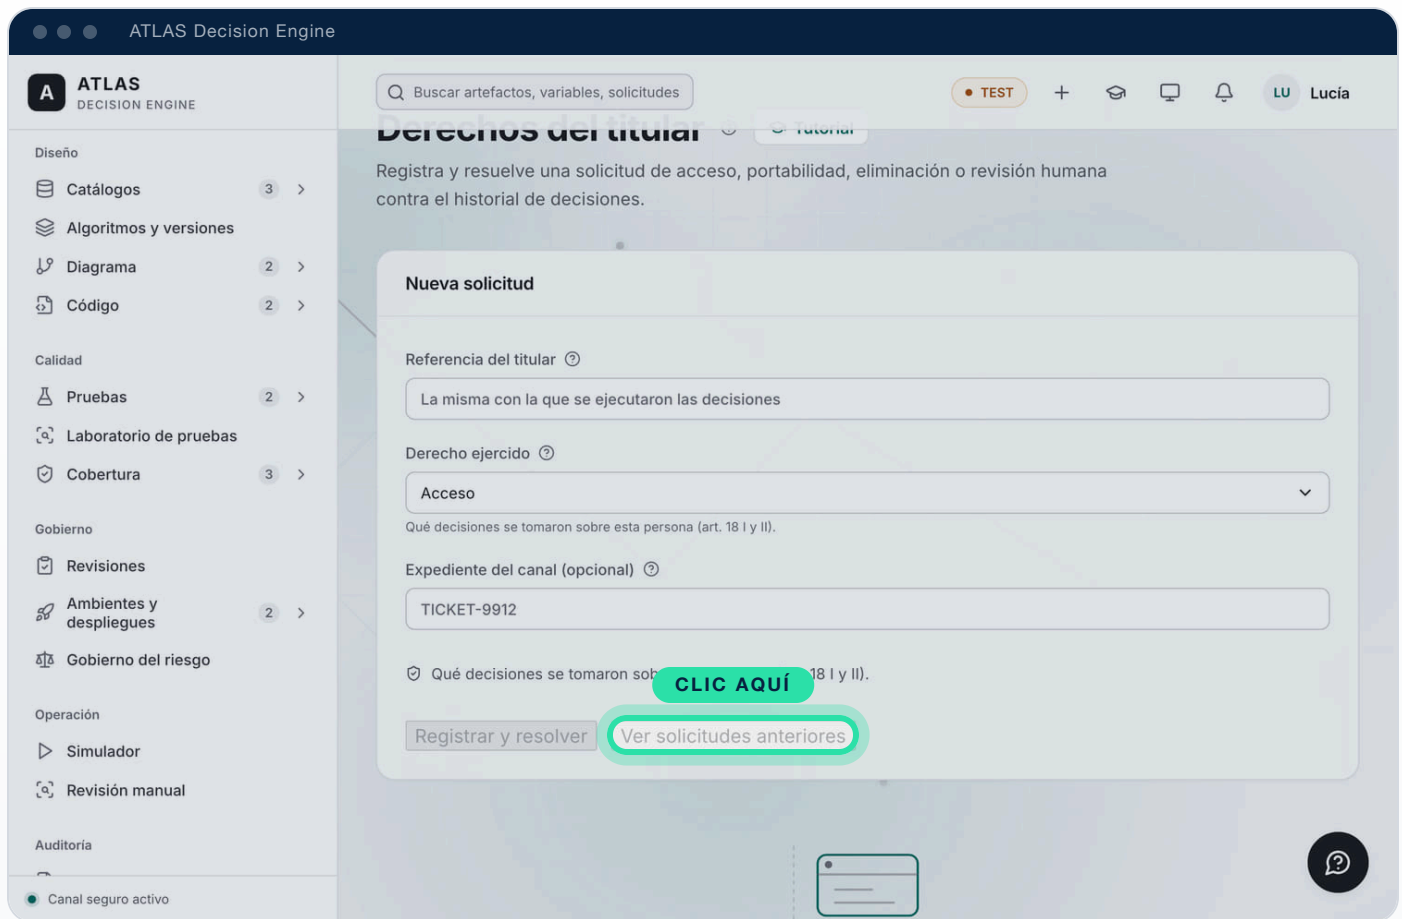
6
PASO 6 DE 6

Lo que ya se le contestó antes

Muestra las solicitudes anteriores de ese mismo titular, con quién las atendió y cuándo se resolvieron. Sirve para no contestar dos veces cosas distintas a la misma pregunta.

REGLA

Que un titular no tenga solicitudes previas no significa que no haya decisiones sobre él: eso lo responde el derecho de acceso.

28


Matriz de cobertura: qué queda sin demostrar

Cruza los objetivos de negocio con las políticas, los artefactos que las implementan y las pruebas que lo demuestran. Sirve para responder, con evidencia, si lo que la organización dice que hace está realmente implementado y probado.

Sección **Auditoría**Nivel **Intermedio**Tiempo **4 min**Pasos **3**

EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Los tres números
- 2 Leer la rejilla
- 3 Exportar para la revisión

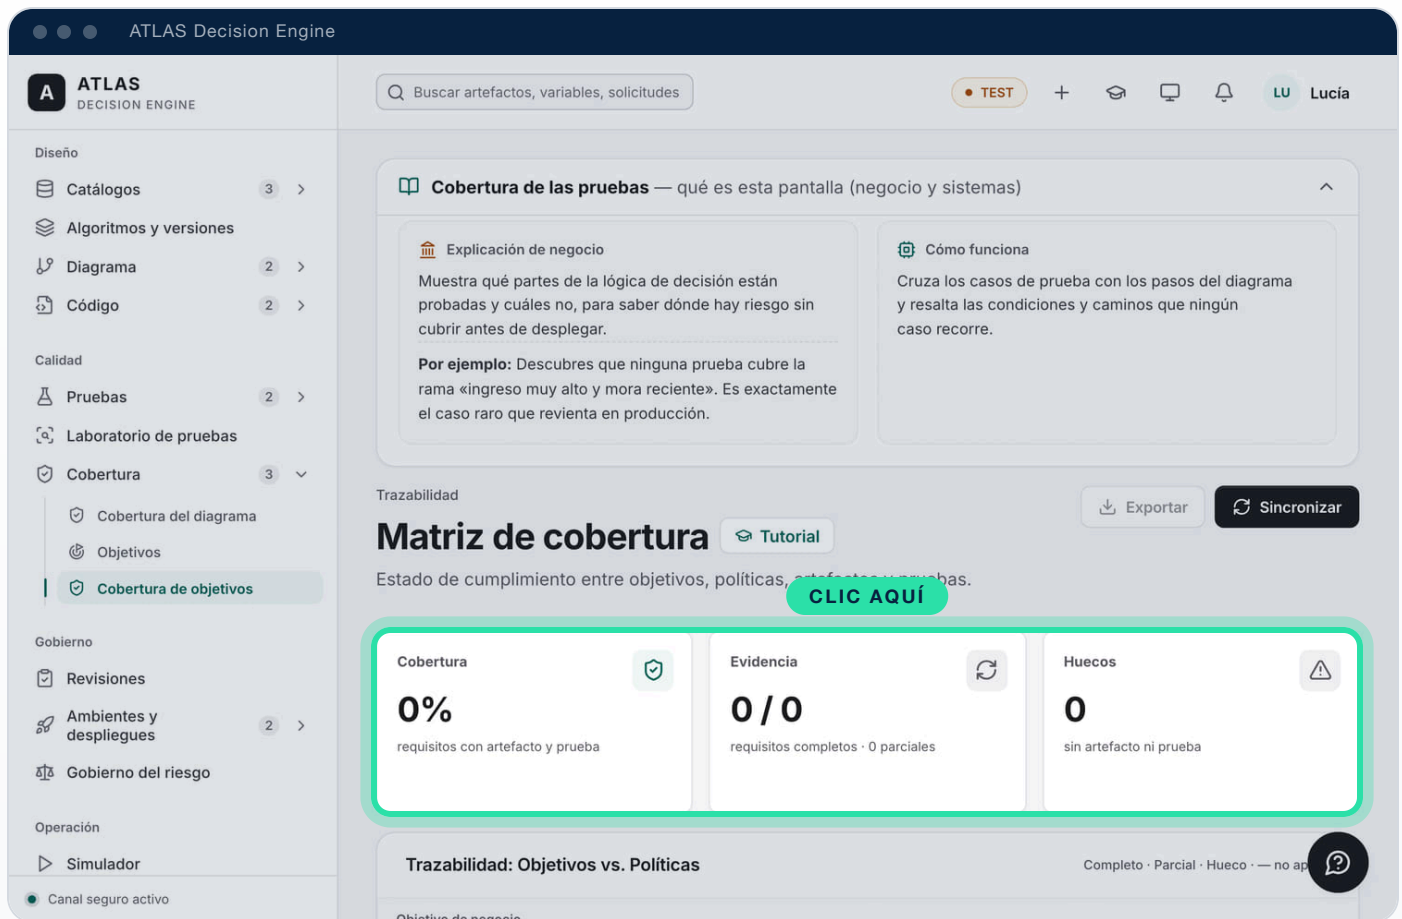

ATLAS Decision Engine

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST + [Icons]

LUCIA

Cobertura de las pruebas — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio
Muestra qué partes de la lógica de decisión están probadas y cuáles no, para saber dónde hay riesgo sin cubrir antes de desplegar.
Por ejemplo: Descubres que ninguna prueba cubre la rama «ingreso muy alto y mora reciente». Es exactamente el caso raro que revienta en producción.

Cómo funciona
Cruza los casos de prueba con los pasos del diagrama y resalta las condiciones y caminos que ningún caso recorre.

Trazabilidad

Matriz de cobertura Tutorial

Estado de cumplimiento entre objetivos, políticas, artefactos y pruebas.

CLIC AQUÍ

Cobertura	Evidencia	Huecos
0%	0/0	0
requisitos con artefacto y prueba	requisitos completos · 0 parciales	sin artefacto ni prueba

Trazabilidad: Objetivos vs. Políticas

Completo · Parcial · Hueco · — no aplica

1 PASO 1 DE 3

Los tres números

La cobertura es el porcentaje de cruces con evidencia completa. Los enlaces de evidencia son los controles que sí tienen algo que los respalde. Los huecos son lo contrario: un objetivo declarado del que no hay nada que demuestre que se cumple.

REGLA

Un hueco no significa que la regla no exista; significa que no hay forma de demostrarlo ante una auditoría, que a efectos prácticos es lo mismo.

● ● ●

ATLAS Decision Engine

A

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3>

Algoritmos y versiones

Diagrama2>

Código2>

Calidad

Pruebas2>

Laboratorio de pruebas

Cobertura3v

- Cobertura del diagrama
- Objetivos
- Cobertura de objetivos

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2>

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+

🎓

🖥️

🔔

LU Lucía

Cobertura de las pruebas — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

🏠 Explicación de negocio

Muestra qué partes de la lógica de decisión están probadas y cuáles no, para saber dónde hay riesgo sin cubrir antes de desplegar.

Por ejemplo: Descubres que ninguna prueba cubre la rama «ingreso muy alto y mora reciente». Es exactamente el caso raro que revienta en producción.

🔧 Cómo funciona

Cruza los casos de prueba con los pasos del diagrama y resalta las condiciones y caminos que ningún caso recorre.

Trazabilidad

Exportar

Sincronizar

Matriz de cobertura

Tutorial

Estado de cumplimiento entre objetivos, políticas, artefactos y pruebas.

Cobertura

🛡️

0%

requisitos con artefacto y prueba

Evidencia

🔄

0/0

requisitos completos · 0 parciales

Huecos

⚠️

0

sin artefacto ni prueba

Trazabilidad: Objetivos vs. Políticas

Completo · Parcial · Hueco · — no ap

?

2 PASO 2 DE 3

Leer la rejilla

Cada fila es un objetivo de negocio y cada columna una política. Completo significa que hay artefacto y prueba; parcial, que existe la regla pero nadie la ha probado; hueco, que no hay ninguna de las dos. La raya es una política que pertenece a OTRO objetivo: no se cuenta ni como hueco ni en el porcentaje. Se lee por filas: un objetivo con toda su fila en parcial es la deuda más urgente.

ATLAS
DECISION ENGINE

Diseño

Catálogos3

Algoritmos y versiones

Diagrama2

Código2

Calidad

Pruebas2

Laboratorio de pruebas

Cobertura3

Cobertura del diagrama

Objetivos

Cobertura de objetivos

Gobierno

Revisiones

Ambientes y despliegues2

Gobierno del riesgo

Operación

Simulador

Canal seguro activo

Buscar artefactos, variables, solicitudes

TEST+🎓🖥🔔LU Lucía

Cobertura de las pruebas — qué es esta pantalla (negocio y sistemas)

Explicación de negocio

Muestra qué partes de la lógica de decisión están probadas y cuáles no, para saber dónde hay riesgo sin cubrir antes de desplegar.
Por ejemplo: Descubres que ninguna prueba cubre la rama «ingreso muy alto y mora reciente». Es exactamente el caso raro que revienta en producción.

Cómo funciona

Cruza los casos de prueba con los pasos del diagrama y resalta las condiciones y caminos que ningún caso recorre.

Trazabilidad

ExportarSincronizar

Matriz de cobertura

Tutorial

Estado de cumplimiento entre objetivos, políticas, artefactos y pruebas.

Cobertura

0%

requisitos con artefacto y prueba

Evidencia

0/0

requisitos completos · 0 parciales

Huecos

0

sin artefacto ni prueba

Trazabilidad: Objetivos vs. Políticas

Completo · Parcial · Hueco · — no aplica

3 PASO 3 DE 3

Exportar para la revisión

«Exportar» descarga la matriz tal como se ve, con la fecha de la sincronización. Es el documento que se lleva a una revisión de cumplimiento: la foto de qué estaba demostrado ese día, no una consulta que devuelve otra cosa la semana siguiente.

LA REGLA DE ORO

Nada llega a producción sin dos firmas.

Lo que diseñas en el portal no afecta a nadie hasta que se prueba, **dos personas lo aprueban** y alguien con permiso lo despliega. Cada recorrido de esta guía está también, interactivo, en el **Centro de tutoriales**.

1

Diseñar no es desplegar

Un artefacto sin despliegue activo no decide nada en ese entorno.

2

Dos firmas, dos personas

Las aprobaciones de gobierno no se automatizan ni se autoaprueban.

3

Todo queda en la bitácora

Cada ejecución guarda qué versión decidió, con qué datos y por qué.