



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
IFCE *CAMPUS* FORTALEZA  
TELEMÁTICA

03/10/2023

Disciplina: **Administração de serviços de rede** (01.302.25)

Professor: **Ricardo Duarte Taveira**

Aluno: **Pablo Busatto** (mat. 20221013020042)

**Avaliação 5 – Proxyreverso**

Instalar o NGINX e configurar um *proxy* reverso como apresentado nos tutoriais.

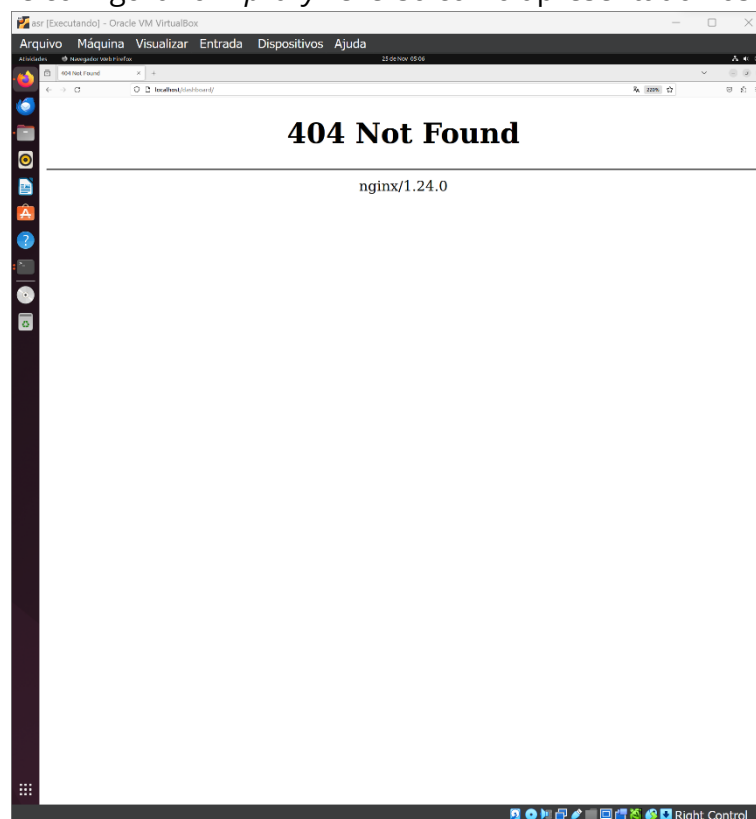


Figura 1. Endereço localhost/dashboard não é localizado quando o NGINX ainda não foi configurado como proxy reverso.

```

GNU nano 6.2 default.conf *
#
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
}

# proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
#
#location ~ /\.php$ {
#    proxy_pass http://127.0.0.1;
#}

location /dashboard {
    proxy_pass http://localhost:8080/dashboard;
}

# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9
#
#location ~ /\.php$ {
#    root html;
#    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
#    fastcgi_index index.php;
#    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /scripts$fastcgi_script_name;
#    include fastcgi_params;
#}

# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
# concurs with nginx's one
#
#location ~ /\.ht {
#    deny all;
#}

Help Write Out Where Is Cut Execute
Exit Read File Replace Paste Justify

```

Figura 2. Configuração para o NGINX funcionar como proxy reverso, redirecionando do endereço localhost:8080/dashboard para localhost/dashboard.

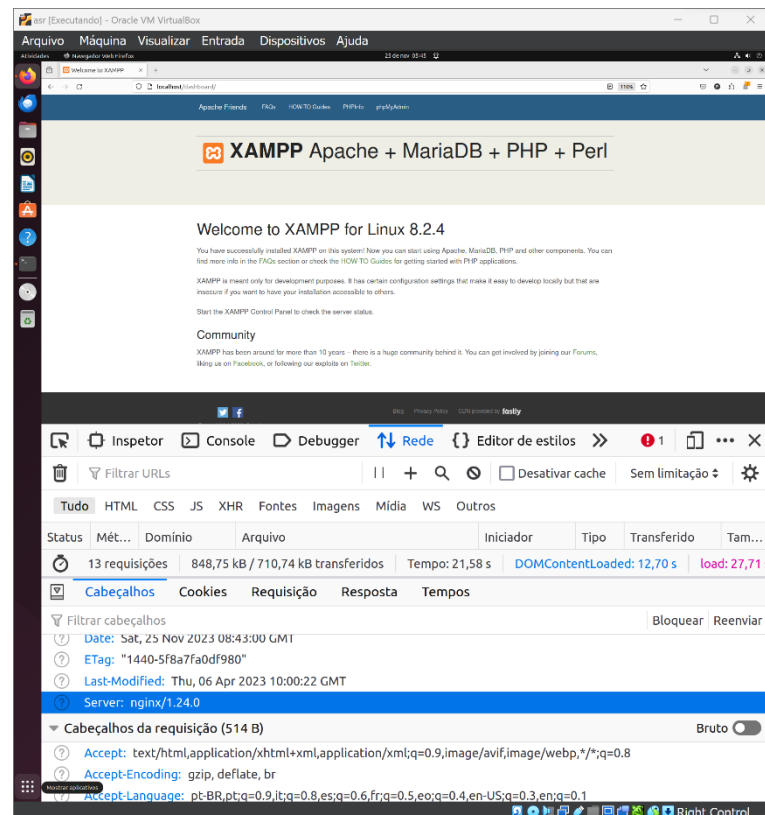


Figura 3. Com o NGINX ativo e configurado como proxy reverso, o endereço localhost/dashboard redireciona para localhost:8080/dashboard.