

Selección justificada de wavelet y análisis completo de un electrocardiograma

Reporte académico reproducible en Python y Quarto

Ph.D. Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez

2026-02-10

Tabla de contenidos

1	Resumen	2
2	Propósito y alcance	2
3	Fundamento conceptual de la elección de la wavelet	3
4	Entorno computacional y carga del electrocardiograma	3
5	Inspección inicial del registro	6
6	Segmento de referencia para la elección de la wavelet	8
7	Criterios operacionales de selección	9
8	Banco de wavelets candidatas	9
9	Justificación de la wavelet elegida	13
10	Nivel de descomposición para el análisis completo	14
11	Descomposición multirresolución del electrocardiograma	15
12	Atenuación de deriva de línea base y ruido de alta frecuencia	17
13	Detección de picos R a partir de la banda wavelet del QRS	19
14	Frecuencia cardiaca instantánea y variabilidad local de intervalos RR	21
15	Latido mediano como resumen morfológico	23
16	Exploración de un segmento con morfología anómala	24
17	Tabla final de interpretación biomédica por niveles	26

18 Discusión	27
19 Conclusiones	28
20 Trabajo futuro sugerido	28
21 Referencias	28

1. Resumen

Este reporte presenta un ejemplo completo de análisis de electrocardiografía basado en transformada wavelet discreta. El punto de partida no es la aplicación directa de una wavelet preseleccionada, sino la **elección explícita y justificada** de la wavelet a partir de criterios teóricos y empíricos. Para ello se comparan varias candidatas mediante ortogonalidad o biortogonalidad, simetría, longitud del filtro, número de momentos nulos, error de reconstrucción y capacidad para concentrar la energía del complejo QRS en niveles de detalle fisiológicamente plausibles.

Después de esa selección, se realiza un flujo completo de análisis sobre un electrocardiograma real: inspección inicial, análisis espectral, descomposición multirresolución, atenuación de deriva de línea base y ruido de alta frecuencia, construcción de una banda proxy para el complejo QRS, detección automática de picos R, estimación de intervalos RR y frecuencia cardíaca instantánea, obtención de un latido mediano y exploración de un segmento con morfologías anómalas.

El objetivo no es producir un sistema clínico final, sino un ejemplo **didácticamente sólido, metodológicamente explícito y computacionalmente reproducible** para estudiantes de pregrado en ingeniería biomédica.

2. Propósito y alcance

En análisis de electrocardiografía, la elección de la wavelet no es un detalle cosmético. La wavelet condiciona la localización temporal, la robustez frente a ruido, la fidelidad de reconstrucción y la forma en que la energía del complejo QRS, de la onda P, de la onda T y de la deriva de línea base se distribuye a través de los distintos niveles de detalle y aproximación.

Por esa razón, este reporte adopta una estrategia en dos fases. En la primera fase, se define un esquema de selección de wavelet y se aplica sobre un segmento relativamente limpio del electrocardiograma. En la segunda fase, se utiliza la wavelet seleccionada para un análisis más completo del registro.

Este documento tiene un carácter formativo. No constituye un dispositivo de diagnóstico, ni reemplaza validación clínica, ni sustituye bases de datos anotadas por expertos para evaluación formal.

Advertencia metodológica

La descomposición wavelet es una representación matemática útil. No debe confundirse con una conclusión clínica. Además, la supresión agresiva de componentes de baja frecuencia puede ser inadecuada cuando el objetivo es análisis del segmento ST o de la onda T.

3. Fundamento conceptual de la elección de la wavelet

Desde el punto de vista de ingeniería biomédica, la elección de la wavelet puede justificarse mediante varios criterios complementarios.

La **ortogonalidad** o, en algunos casos, la **biortogonalidad**, favorece una reconstrucción estable y una interpretación más limpia de los coeficientes. La documentación oficial de PyWavelets permite consultar explícitamente estas propiedades para cada wavelet discreta disponible.

La **simetría** es relevante porque reduce distorsiones de fase y favorece una localización temporal más interpretable de puntos fiduciales. La literatura clásica sobre detección de QRS reportó mejores resultados con wavelets que exhiben simetría y compacidad temporal.

La **longitud del filtro** y, por extensión, el soporte temporal efectivo, afectan la resolución temporal y los efectos de borde. Filtros demasiado largos suavizan más, pero pueden perder precisión temporal en transitorios estrechos como el complejo QRS.

El **número de momentos nulos** es útil porque permite separar mejor tendencias suaves y componentes abruptas. No obstante, aumentar momentos nulos suele implicar filtros más largos, de modo que existe una compensación entre discriminación espectral y localización temporal.

Finalmente, si el problema es electrocardiografía, debe incluirse un criterio **empírico vinculado a la señal**. En este reporte se utiliza un criterio sencillo y reproducible: la proporción de energía que la wavelet concentra en los niveles de detalle que, para una señal muestreada a 360 Hz, son plausibles para el complejo QRS.

4. Entorno computacional y carga del electrocardiograma

```
import math
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import pywt

from IPython.display import display
from scipy.signal import find_peaks, welch

plt.rcParams["figure.dpi"] = 150
plt.rcParams["font.size"] = 10
np.random.seed(7)
```

```
def soft_threshold(x, lam):
    x = np.asarray(x)
    return np.sign(x) * np.maximum(np.abs(x) - lam, 0.0)

def moving_average(x, window):
```

```

window = max(1, int(window))
kernel = np.ones(window, dtype=float) / window
return np.convolve(x, kernel, mode="same")

def normalize_minmax(values):
    arr = np.asarray(values, dtype=float)
    if np.allclose(arr.max(), arr.min()):
        return np.ones_like(arr)
    return (arr - arr.min()) / (arr.max() - arr.min())

def symmetry_score(symmetry_text):
    symmetry_text = str(symmetry_text).strip().lower()
    if symmetry_text == "symmetric":
        return 1.00
    if symmetry_text == "near symmetric":
        return 0.90
    if symmetry_text == "asymmetric":
        return 0.55
    return 0.60

def ortho_score(w):
    if getattr(w, "orthogonal", False):
        return 1.00
    if getattr(w, "biorthogonal", False):
        return 0.80
    return 0.40

def reconstruct_component(coeffs, wavelet_name, level, component_level=None, approx=False, mode="reconstruct"):
    blank = [np.zeros_like(c) for c in coeffs]
    if approx:
        blank[0] = coeffs[0].copy()
    else:
        if component_level is None:
            raise ValueError("Debe especificarse component_level cuando approx=False.")
        idx = level - component_level + 1
        blank[idx] = coeffs[idx].copy()
    rec = pywt.waverec(blank, wavelet_name, mode=mode)
    if target_len is not None:
        rec = rec[:target_len]
    return rec

def approximate_band(fs, j):
    low = fs / (2 ** (j + 1))
    high = fs / (2 ** j)
    return low, high

def extract_beats(signal, peaks, fs, pre_s=0.25, post_s=0.45):

```

```

pre = int(pre_s * fs)
post = int(post_s * fs)
beats = []
valid_peaks = []
for p in peaks:
    if p - pre >= 0 and p + post < len(signal):
        beats.append(signal[p - pre : p + post])
        valid_peaks.append(p)
if len(beats) == 0:
    return np.empty((0, pre + post)), np.array([], dtype=int), np.arange(-pre, post) / fs
return np.vstack(beats), np.asarray(valid_peaks), np.arange(-pre, post) / fs

def generate_synthetic_ecg(fs=360, duration_s=60):
    t = np.arange(0, duration_s, 1/fs)
    x = np.zeros_like(t)

    rr = 0.86
    beat_times = np.arange(0.6, duration_s - 0.6, rr)

    for bt in beat_times:
        tau = t - bt
        x += 0.08 * np.exp(-((tau + 0.20) ** 2) / (2 * 0.018 ** 2)) # P
        x += -0.12 * np.exp(-((tau + 0.03) ** 2) / (2 * 0.008 ** 2)) # Q
        x += 1.15 * np.exp(-(tau ** 2) / (2 * 0.010 ** 2)) # R
        x += -0.25 * np.exp(-((tau - 0.03) ** 2) / (2 * 0.010 ** 2)) # S
        x += 0.28 * np.exp(-((tau - 0.28) ** 2) / (2 * 0.055 ** 2)) # T

    baseline = 0.12 * np.sin(2 * np.pi * 0.33 * t)
    hf_noise = 0.025 * np.random.randn(t.size)
    mains = 0.015 * np.sin(2 * np.pi * 60 * t)

    x = x + baseline + hf_noise + mains
    return x, fs, "Señal sintética de respaldo"

```

```

try:
    from scipy.datasets import electrocardiogram
    ecg = electrocardiogram()
    fs = 360
    ecg_source = (
        "scipy.datasets.electrocardiogram()"
        "(extracto del registro 208, derivación MLII, MIT-BIH Arrhythmia Database)"
    )
except Exception:
    ecg, fs, ecg_source = generate_synthetic_ecg()

time = np.arange(ecg.size) / fs
duration_s = ecg.size / fs

```

```

metadata = pd.DataFrame(
    {
        "Atributo": [
            "Fuente",
            "Frecuencia de muestreo [Hz]",
            "Número de muestras",
            "Duración [s]",
            "Duración [min]",
            "Media [mV]",
            "Desviación estándar [mV]",
        ],
        "Valor": [
            ecg_source,
            fs,
            ecg.size,
            round(duration_s, 2),
            round(duration_s / 60, 2),
            float(np.mean(ecg)),
            float(np.std(ecg)),
        ],
    }
)

display(metadata)

```

	Atributo	Valor
0	Fuente	scipy.datasets.electrocardiogram() (extracto d...
1	Frecuencia de muestreo [Hz]	360
2	Número de muestras	108000
3	Duración [s]	300.0
4	Duración [min]	5.0
5	Media [mV]	-0.165109
6	Desviación estándar [mV]	0.599247

El análisis se desarrollará sobre este registro. Si el entorno tiene acceso al conjunto de datos de SciPy, se utilizará el extracto real del registro 208 de la base MIT-BIH. Si no, el documento conserva reproducibilidad mediante una señal sintética de respaldo.

5. Inspección inicial del registro

```

fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 6))

```

```

ax[0].plot(time, ecg, lw=0.8)
ax[0].set_title("Registro completo")
ax[0].set_xlabel("Tiempo [s]")
ax[0].set_ylabel("Amplitud [mV]")
ax[0].grid(alpha=0.25)

f, pxx = welch(ecg, fs=fs, nperseg=min(4096, len(ecg)))
ax[1].semilogy(f, pxx, lw=1.0)
ax[1].set_title("Espectro de potencia")
ax[1].set_xlabel("Frecuencia [Hz]")
ax[1].set_ylabel("Potencia")
ax[1].set_xlim(0, min(120, fs/2))
ax[1].grid(alpha=0.25)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

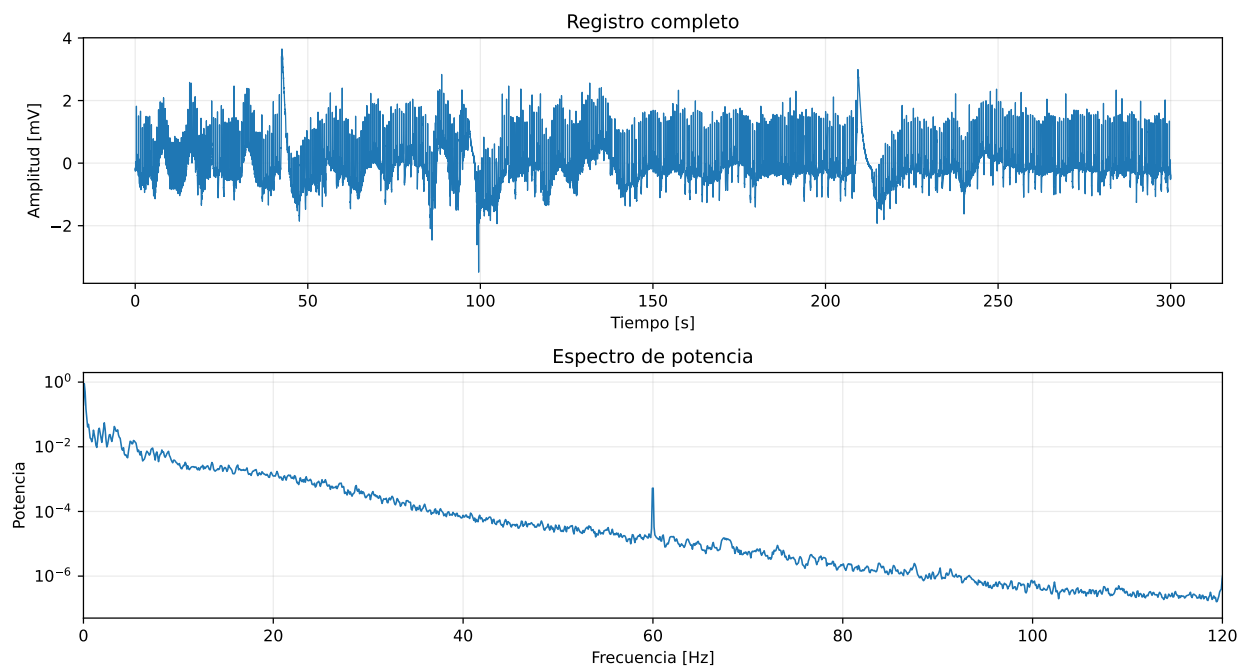


Figura 1: Vista global del electrocardiograma y espectro de potencia estimado mediante Welch.

La inspección inicial confirma que la señal contiene actividad dominante en bajas frecuencias relativas, pero también transitorios rápidos y ruido de mayor frecuencia. Esta coexistencia de escalas temporales y espectrales es precisamente el contexto en el que la transformada wavelet discreta resulta útil.

6. Segmento de referencia para la elección de la wavelet

La elección de la wavelet no debe hacerse sobre un tramo dominado por artefactos extremos. Para ello se selecciona un segmento relativamente estable, lo bastante corto para conservar homogeneidad morfológica y lo bastante largo para contener varios latidos. En este documento se usa un segmento entre 9 y 12 segundos.

```
selection_start = 9.0
selection_end = 12.0

i0 = int(selection_start * fs)
i1 = int(selection_end * fs)

ecg_ref = ecg[i0:i1].copy()
t_ref = time[i0:i1].copy()

ref_metadata = pd.DataFrame(
    {
        "Parámetro": ["Inicio [s]", "Fin [s]", "Duración [s]", "Número de muestras"],
        "Valor": [selection_start, selection_end, selection_end - selection_start, len(ecg_ref)]
    }
)
display(ref_metadata)
```

	Parámetro	Valor
0	Inicio [s]	9.0
1	Fin [s]	12.0
2	Duración [s]	3.0
3	Número de muestras	1080.0

```
plt.figure(figsize=(10, 3.8))
plt.plot(t_ref, ecg_ref, lw=1.0)
plt.title("Segmento de referencia para selección de wavelet")
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Amplitud [mV]")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

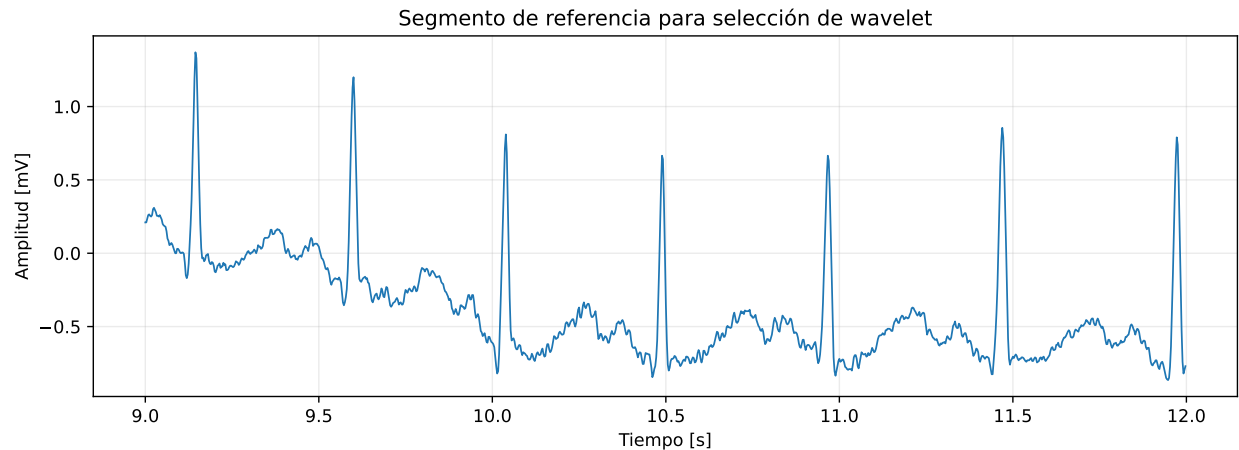



Figura 2: Segmento de referencia empleado para comparar wavelets candidatas.

7. Criterios operacionales de selección

En este reporte, la selección se realiza mediante una puntuación multicriterio de carácter didáctico. No pretende ser universal, pero sí explícita y reproducible. Cada wavelet recibe puntuaciones parciales en los siguientes ejes:

1. **Ortogonalidad o biortogonalidad.** Se favorecen reconstrucciones estables.
2. **Simetría.** Se prefiere menor distorsión temporal.
3. **Compacidad.** Se favorecen filtros más cortos para buena localización temporal.
4. **Momentos nulos.** Se valora la capacidad de separar componentes suaves y transitorios.
5. **Concentración empírica de energía del QRS.** Se evalúa qué fracción de la energía de detalle cae en niveles fisiológicamente plausibles para el QRS.
6. **Error de reconstrucción.** Se verifica que la wavelet reconstruya numéricamente el segmento con error despreciable.

El criterio empírico de concentración de energía usa las bandas aproximadas asociadas a una descomposición diádica. Para una señal muestreada a 360 Hz, los niveles (D_3), (D_4) y (D_5) cubren aproximadamente 22.5–45 Hz, 11.25–22.5 Hz y 5.625–11.25 Hz, respectivamente. En un análisis docente del complejo QRS, esas bandas son razonables como zona objetivo.

8. Banco de wavelets candidatas

```
candidate_names = ["db4", "db6", "sym4", "sym6", "coif3", "bior4.4"]

weights = {
    "ortogonalidad_biortogonalidad": 0.18,
    "simetria": 0.22,
    "compacidad": 0.18,
```

```

    "momentos_nulos": 0.12,
    "energia_qrs": 0.20,
    "reconstruccion": 0.10,
}

weights_df = pd.DataFrame(
    {
        "Criterio": list(weights.keys()),
        "Peso": list(weights.values()),
    }
)

display(weights_df)

```

	Criterio	Peso
0	ortogonalidad_biortogonalidad	0.18
1	simetria	0.22
2	compacidad	0.18
3	momentos_nulos	0.12
4	energia_qrs	0.20
5	reconstruccion	0.10

```

rows = []

for name in candidate_names:
    w = pywt.Wavelet(name)

    max_level_ref = pywt.dwt_max_level(len(ecg_ref), w.dec_len)
    level_ref = min(5, max_level_ref if max_level_ref > 0 else 1)

    coeffs = pywt.wavedec(ecg_ref, name, level=level_ref, mode="symmetric")
    recon = pywt.waverec(coeffs, name, mode="symmetric")[: len(ecg_ref)]
    reconstruction_error = np.linalg.norm(ecg_ref - recon) / np.linalg.norm(ecg_ref)

    detail_energies = {}
    total_detail_energy = 0.0

    for j in range(1, level_ref + 1):
        dj = reconstruct_component(
            coeffs,
            name,
            level=level_ref,
            component_level=j,
            approx=False,
            mode="symmetric",

```

```

        target_len=len(ecg_ref),
    )
    ej = float(np.sum(dj ** 2))
    detail_energies[j] = ej
    total_detail_energy += ej

qrs_levels = [j for j in [3, 4, 5] if j <= level_ref]
qrs_energy = sum(detail_energies[j] for j in qrs_levels)
qrs_energy_ratio = qrs_energy / total_detail_energy if total_detail_energy > 0 else 0.0

vm = getattr(w, "vanishing_moments_psi", np.nan)
if vm is None or (isinstance(vm, float) and np.isnan(vm)):
    vm = 0.0

rows.append(
    {
        "wavelet": name,
        "familia": w.family_name,
        "simetria_texto": w.symmetry,
        "simetria_score": symmetry_score(w.symmetry),
        "ortho_score": ortho_score(w),
        "orthogonal": bool(w.orthogonal),
        "biorthogonal": bool(w.biorthogonal),
        "dec_len": int(w.dec_len),
        "compact_raw": 1.0 / float(w.dec_len),
        "vanishing_moments_psi": float(vm),
        "qrs_energy_ratio": float(qrs_energy_ratio),
        "reconstruction_error": float(reconstruction_error),
        "max_level_ref": int(level_ref),
    }
)

ranking = pd.DataFrame(rows)

ranking["compact_score"] = normalize_minmax(ranking["compact_raw"])
ranking["vm_score"] = normalize_minmax(ranking["vanishing_moments_psi"])
ranking["qrs_score"] = normalize_minmax(ranking["qrs_energy_ratio"])
ranking["reconstruction_score"] = 1.0 - normalize_minmax(ranking["reconstruction_error"])

ranking["score_total"] = (
    weights["ortogonalidad_biortogonalidad"] * ranking["ortho_score"]
    + weights["simetria"] * ranking["simetria_score"]
    + weights["compacidad"] * ranking["compact_score"]
    + weights["momentos_nulos"] * ranking["vm_score"]
    + weights["energia_qrs"] * ranking["qrs_score"]
    + weights["reconstruccion"] * ranking["reconstruction_score"]
)

```

```

ranking = ranking.sort_values("score_total", ascending=False).reset_index(drop=True)

columns_to_show = [
    "wavelet",
    "familia",
    "orthogonal",
    "biorthogonal",
    "simetria_texto",
    "dec_len",
    "vanishing_moments_psi",
    "qrs_energy_ratio",
    "reconstruction_error",
    "score_total",
]

display(ranking[columns_to_show])

```

	wavelet	familia	orthogonal	biorthogonal	simetria_texto	dec_len	vanishing_moments_psi	
0	sym6	Symlets	True	True	near symmetric	12	6.0	0
1	db6	Daubechies	True	True	asymmetric	12	6.0	0
2	bior4.4	Biorthogonal	False	True	symmetric	10	4.0	0
3	coif3	Coiflets	True	True	near symmetric	18	6.0	0
4	sym4	Symlets	True	True	near symmetric	8	4.0	0
5	db4	Daubechies	True	True	asymmetric	8	4.0	0

```

plt.figure(figsize=(10, 4.5))
plt.bar(ranking["wavelet"], ranking["score_total"])
plt.title("Comparación multicriterio de wavelets candidatas")
plt.xlabel("Wavelet")
plt.ylabel("Puntuación total")
plt.grid(alpha=0.25, axis="y")
plt.tight_layout()
plt.show()

```

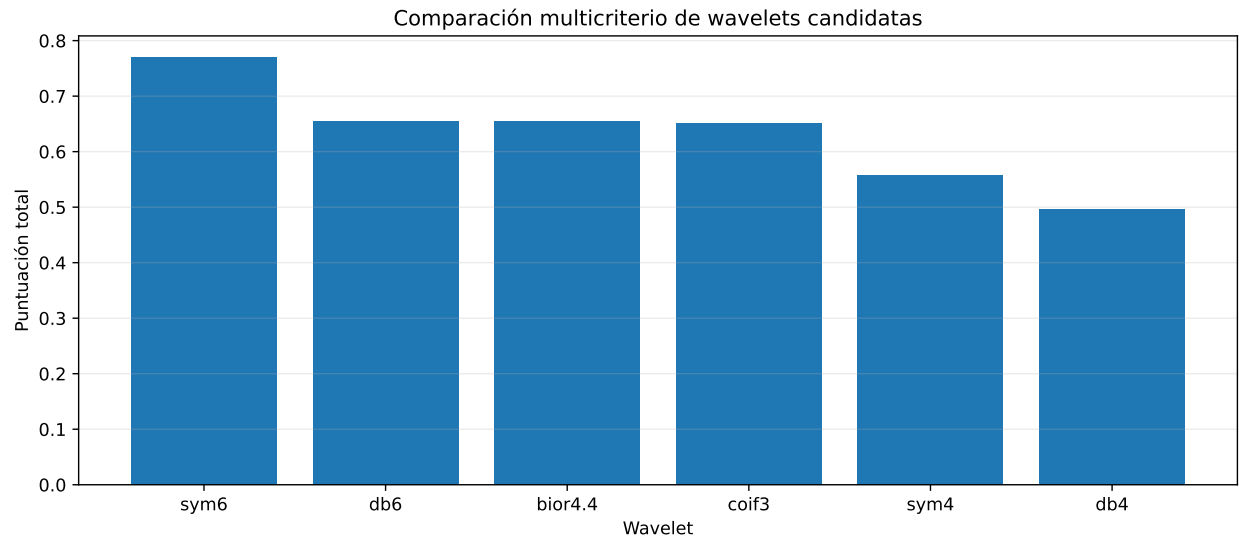


Figura 3: Puntuación multicriterio de las wavelets candidatas.

9. Justificación de la wavelet elegida

```
selected_wavelet = ranking.loc[0, "wavelet"]
selected_family = ranking.loc[0, "familia"]

selected_summary = pd.DataFrame(
    {
        "Atributo": [
            "Wavelet seleccionada",
            "Familia",
            "Puntuación total",
            "Simetría",
            "Longitud del filtro",
            "Momentos nulos",
            "Energía relativa QRS",
            "Error relativo de reconstrucción",
        ],
        "Valor": [
            selected_wavelet,
            selected_family,
            float(ranking.loc[0, "score_total"]),
            ranking.loc[0, "simetria_texto"],
            int(ranking.loc[0, "dec_len"]),
            float(ranking.loc[0, "vanishing_moments_psi"]),
            float(ranking.loc[0, "qrs_energy_ratio"]),
            float(ranking.loc[0, "reconstruction_error"]),
        ],
    }
)
```

```

    }
)

display(selected_summary)

```

	Atributo	Valor
0	Wavelet seleccionada	sym6
1	Familia	Symlets
2	Puntuación total	0.77
3	Simetría	near symmetric
4	Longitud del filtro	12
5	Momentos nulos	6.0
6	Energía relativa QRS	0.987433
7	Error relativo de reconstrucción	0.0

La wavelet seleccionada no debe entenderse como la “mejor” de manera absoluta. Debe entenderse como la mejor **en este registro, con este esquema de ponderación y para este objetivo didáctico**. Si la aplicación cambiara hacia compresión, monitoreo portátil, delineación fina de ondas P y T, o análisis robusto del segmento ST, la elección podría variar.

10. Nivel de descomposición para el análisis completo

Una vez elegida la wavelet, el siguiente problema es decidir la profundidad de la descomposición. Como la señal está muestreada a 360 Hz, una aproximación (A_8) cubre aproximadamente 0–0.703 Hz. Ese rango es útil para capturar parte importante de la deriva de línea base de muy baja frecuencia. Por ello, cuando la longitud del registro lo permite, se utilizará nivel 8.

```

w = pywt.Wavelet(selected_wavelet)
max_level_full = pywt.dwt_max_level(len(ecg), w.dec_len)
analysis_level = min(8, max_level_full if max_level_full > 0 else 1)

band_rows = []
for j in range(1, analysis_level + 1):
    low, high = approximate_band(fs, j)
    band_rows.append(
        {
            "Componente": f"D{j}",
            "Banda aproximada [Hz]": f"{low:.3f} - {high:.3f}",
            "Lectura biomédica orientativa": (
                "Ruido muy rápido"
                if j <= 2
                else "Zona útil para QRS"
                if j in [3, 4, 5]
                else "Ondas más lentas"
            )
        }
    )

```

```

    ),
    }
)

band_rows.append(
    {
        "Componente": f"A{analysis_level}",
        "Banda aproximada [Hz]": f"0.000 - {fs / (2 ** (analysis_level + 1)):.3f}",
        "Lectura biomédica orientativa": "Deriva de línea base y componente muy lenta",
    }
)

band_table = pd.DataFrame(band_rows)
display(band_table)

```

	Componente	Banda aproximada [Hz]	Lectura biomédica orientativa
0	D1	90.000 – 180.000	Ruido muy rápido
1	D2	45.000 – 90.000	Ruido muy rápido
2	D3	22.500 – 45.000	Zona útil para QRS
3	D4	11.250 – 22.500	Zona útil para QRS
4	D5	5.625 – 11.250	Zona útil para QRS
5	D6	2.812 – 5.625	Ondas más lentas
6	D7	1.406 – 2.812	Ondas más lentas
7	D8	0.703 – 1.406	Ondas más lentas
8	A8	0.000 – 0.703	Deriva de línea base y componente muy lenta

11. Descomposición multirresolución del electrocardiograma

```

coeffs_full = pywt.wavedec(ecg, selected_wavelet, level=analysis_level, mode="symmetric")

baseline_est = reconstruct_component(
    coeffs_full,
    selected_wavelet,
    level=analysis_level,
    approx=True,
    mode="symmetric",
    target_len=len(ecg),
)

detail_components = {}
for j in range(1, analysis_level + 1):
    detail_components[f"D{j}"] = reconstruct_component(
        coeffs_full,

```

```

        selected_wavelet,
        level=analysis_level,
        component_level=j,
        approx=False,
        mode="symmetric",
        target_len=len(ecg),
    )

qrs_proxy = np.zeros_like(ecg, dtype=float)
for key in [f"D{j}" for j in [3, 4, 5] if j <= analysis_level]:
    qrs_proxy += detail_components[key]

zoom_start, zoom_end = 9.0, 12.0
z0, z1 = int(zoom_start * fs), int(zoom_end * fs)
tz = time[z0:z1]

fig, ax = plt.subplots(5, 1, figsize=(11, 8), sharex=True)

ax[0].plot(tz, ecg[z0:z1], lw=1.0)
ax[0].set_title("Señal original")
ax[0].grid(alpha=0.25)

ax[1].plot(tz, baseline_est[z0:z1], lw=1.0)
ax[1].set_title(f"A{analysis_level}: componente muy lenta / deriva")
ax[1].grid(alpha=0.25)

if analysis_level >= 5:
    ax[2].plot(tz, detail_components["D5"][z0:z1], lw=1.0)
    ax[2].set_title("D5: componente lenta-intermedia")
    ax[2].grid(alpha=0.25)
else:
    ax[2].axis("off")

if analysis_level >= 4:
    ax[3].plot(tz, detail_components["D4"][z0:z1], lw=1.0)
    ax[3].set_title("D4: zona útil para QRS")
    ax[3].grid(alpha=0.25)
else:
    ax[3].axis("off")

ax[4].plot(tz, qrs_proxy[z0:z1], lw=1.0)
ax[4].set_title("Proxy del QRS = D3 + D4 + D5")
ax[4].set_xlabel("Tiempo [s]")
ax[4].grid(alpha=0.25)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

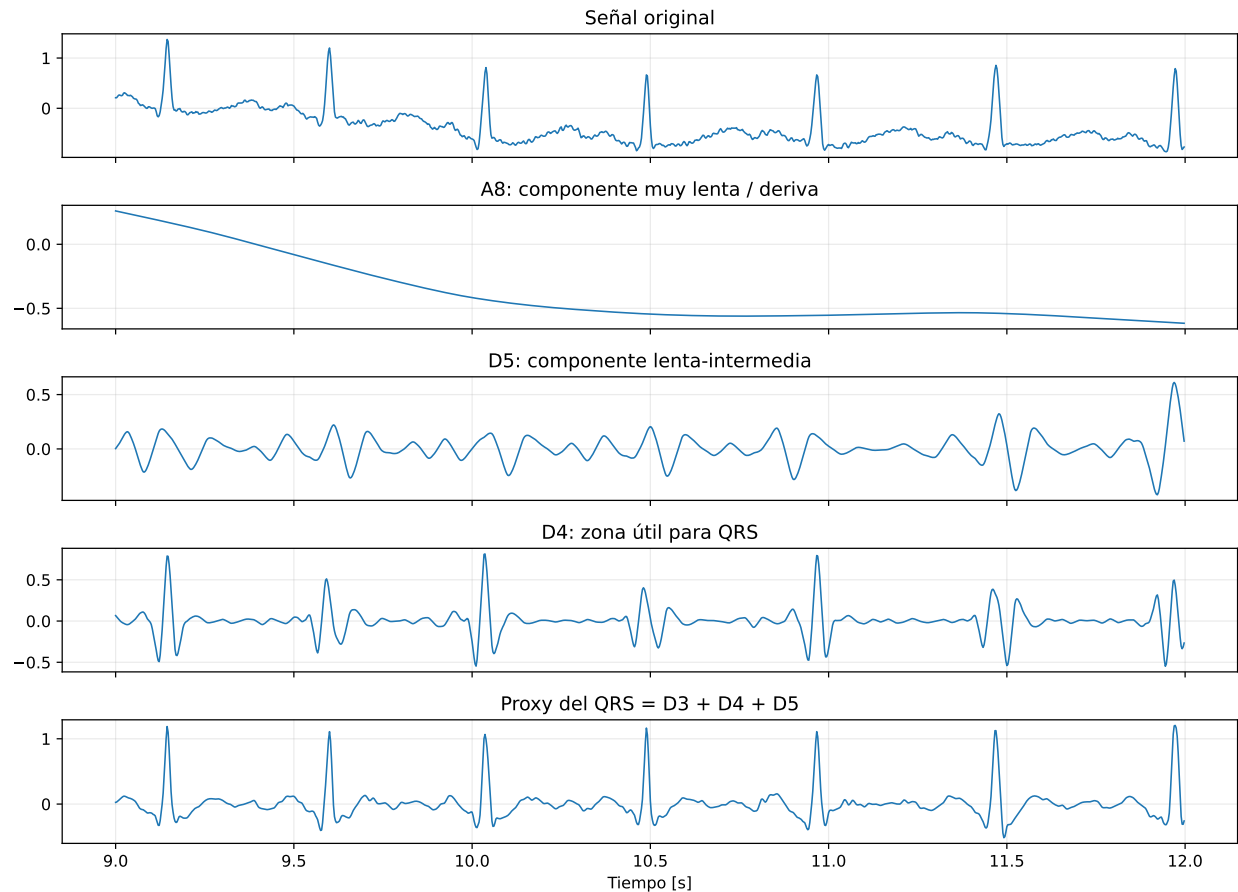



Figura 4: Señal original y componentes wavelet con interpretación útil para análisis del complejo QRS.

En esta etapa ya puede observarse una idea central del análisis wavelet. La aproximación profunda captura la componente muy lenta asociada a deriva de línea base, mientras que la suma de detalles intermedios construye una banda donde el complejo QRS aparece reforzado respecto de otros componentes.

12. Atenuación de deriva de línea base y ruido de alta frecuencia

El siguiente paso no es un “filtrado universal”, sino una estrategia pedagógica razonable para este contexto. Se atenúan los niveles más rápidos mediante umbralización suave y se elimina la aproximación profunda para reducir deriva de línea base. Esta elección sirve bien para detección de QRS, pero no debe trasladarse sin cautela a tareas donde el segmento ST o la onda T son el objeto principal.

```
def wavelet_denoise_ecg(signal, wavelet_name, level, mode="symmetric"):
    coeffs = pywt.wavedec(signal, wavelet_name, level=level, mode=mode)
    den = [c.copy() for c in coeffs]
```

```

# Eliminación de la aproximación más lenta: útil para deriva de línea base
den[0] = np.zeros_like(den[0])

for j in range(1, level + 1):
    idx = level - j + 1
    c = den[idx]
    sigma = np.median(np.abs(c)) / 0.6745 if np.any(c) else 0.0
    uth = sigma * np.sqrt(2 * np.log(c.size + 1.0))

    if j in [1, 2]:
        den[idx] = soft_threshold(c, uth)
    elif j == 3:
        den[idx] = soft_threshold(c, 0.5 * uth)
    else:
        den[idx] = c

rec = pywt.waverec(den, wavelet_name, mode=mode)
return rec[: len(signal)]

ecg_denoised = wavelet_denoise_ecg(ecg, selected_wavelet, analysis_level, mode="symmetric")

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(tz, ecg[z0:z1], lw=0.9, label="Original")
plt.plot(tz, ecg_denoised[z0:z1], lw=1.1, label="Procesada")
plt.title("Comparación local antes y después del procesamiento wavelet")
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Amplitud [mV]")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

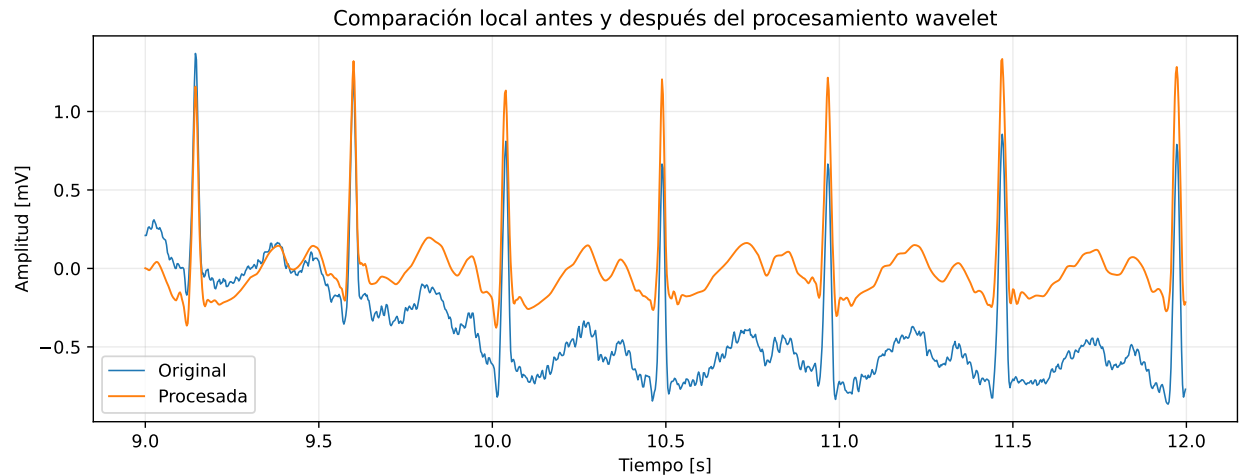


Figura 5: Comparación local entre señal original y señal tras atenuación wavelet de deriva y ruido rápido.

13. Detección de picos R a partir de la banda wavelet del QRS

La detección no se realizará directamente sobre la señal original, sino sobre una representación donde el complejo QRS tenga mayor contraste. Para ello se descompone la señal procesada, se reconstruyen los detalles (D_3), (D_4) y (D_5), se suma esa banda y se suaviza su envolvente mediante un promedio móvil corto.

```
coeffs_den = pywt.wavedec(ecg_denoised, selected_wavelet, level=analysis_level, mode="symmetric")

qrs_proxy_den = np.zeros_like(ecg_denoised)
for j in [3, 4, 5]:
    if j <= analysis_level:
        qrs_proxy_den += reconstruct_component(
            coeffs_den,
            selected_wavelet,
            level=analysis_level,
            component_level=j,
            approx=False,
            mode="symmetric",
            target_len=len(ecg_denoised),
        )

envelope = moving_average(np.abs(qrs_proxy_den), window=int(0.12 * fs))

height_thr = np.median(envelope) + 0.50 * np.std(envelope)
prom_thr = 0.20 * np.std(envelope)
distance_thr = int(0.25 * fs)

r_peaks, peak_props = find_peaks(
```

```

    envelope,
    height=height_thr,
    prominence=prom_thr,
    distance=distance_thr,
)

rr = np.diff(r_peaks) / fs
hr_inst = 60.0 / rr if len(rr) > 0 else np.array([])

detection_summary = pd.DataFrame(
    {
        "Métrica": [
            "Número de picos R detectados",
            "RR mediano [s]",
            "Frecuencia cardiaca mediana [lat/min]",
            "Frecuencia cardiaca media [lat/min]",
        ],
        "Valor": [
            int(len(r_peaks)),
            float(np.median(rr)) if len(rr) else np.nan,
            float(np.median(hr_inst)) if len(hr_inst) else np.nan,
            float(np.mean(hr_inst)) if len(hr_inst) else np.nan,
        ],
    }
)

display(detection_summary)

```

	Métrica	Valor
0	Número de picos R detectados	494.000000
1	RR mediano [s]	0.575000
2	Frecuencia cardiaca mediana [lat/min]	104.347826
3	Frecuencia cardiaca media [lat/min]	103.752494

```

segment_start, segment_end = 9.0, 12.0
s0, s1 = int(segment_start * fs), int(segment_end * fs)
mask = (r_peaks >= s0) & (r_peaks < s1)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(time[s0:s1], ecg_denoised[s0:s1], lw=1.0, label="Señal procesada")
plt.scatter(time[r_peaks[mask]], ecg_denoised[r_peaks[mask]], s=35, marker="o", label="Picos R")
plt.title("Detección de picos R")
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Amplitud [mV]")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend()

```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

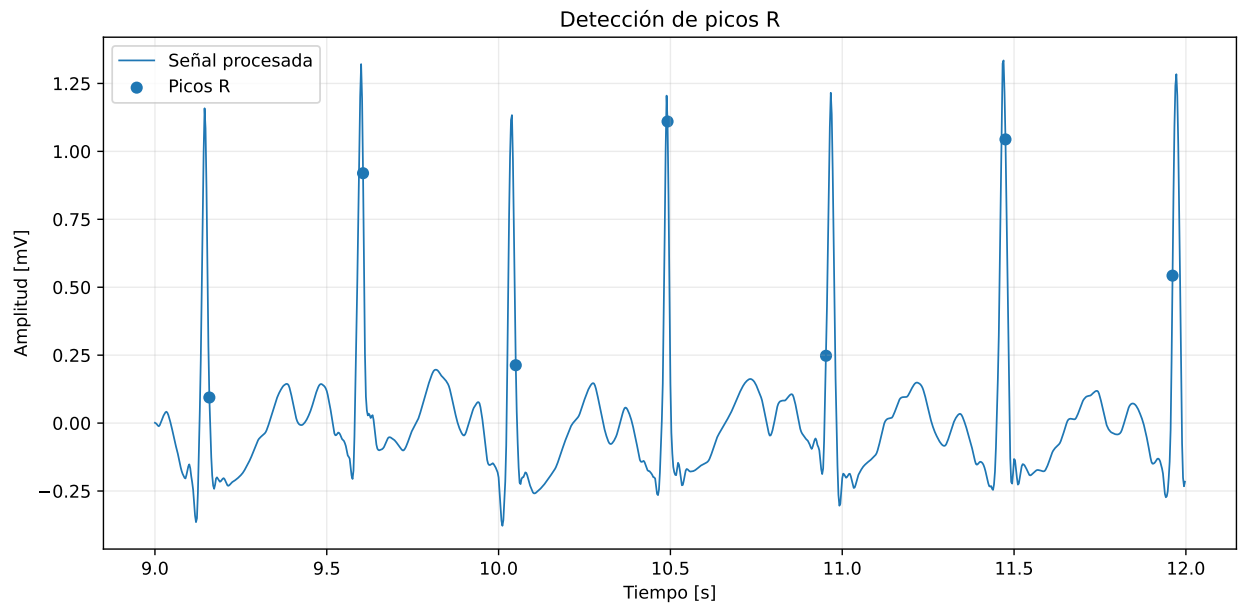


Figura 6: Detección de picos R sobre un segmento en ritmo relativamente estable.

14. Frecuencia cardiaca instantánea y variabilidad local de intervalos RR

```
if len(r_peaks) > 1:
    rr_times = time[r_peaks[1:]]
else:
    rr_times = np.array([])

window_sec = 10
win_edges = np.arange(0, duration_s + window_sec, window_sec)

hr_win_rows = []
for left, right in zip(win_edges[:-1], win_edges[1:]):
    count = np.sum((time[r_peaks] >= left) & (time[r_peaks] < right))
    hr_win_rows.append(
        {
            "Inicio [s]": left,
            "Fin [s]": right,
            "Frecuencia cardiaca por ventana [lat/min]": count * 60.0 / window_sec,
        }
    )
```

```
hr_window_df = pd.DataFrame(hr_win_rows)
display(hr_window_df.head(12))
```

	Inicio [s]	Fin [s]	Frecuencia cardiaca por ventana [lat/min]
0	0.0	10.0	114.0
1	10.0	20.0	126.0
2	20.0	30.0	108.0
3	30.0	40.0	108.0
4	40.0	50.0	90.0
5	50.0	60.0	102.0
6	60.0	70.0	114.0
7	70.0	80.0	96.0
8	80.0	90.0	102.0
9	90.0	100.0	84.0
10	100.0	110.0	102.0
11	110.0	120.0	102.0

```
fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 6), sharex=False)

if len(rr_times):
    ax[0].plot(rr_times, rr, lw=1.0)
    ax[0].set_title("Intervalos RR")
    ax[0].set_xlabel("Tiempo [s]")
    ax[0].set_ylabel("RR [s]")
    ax[0].grid(alpha=0.25)

if len(rr_times):
    ax[1].plot(rr_times, hr_inst, lw=1.0)
    ax[1].set_title("Frecuencia cardiaca instantánea")
    ax[1].set_xlabel("Tiempo [s]")
    ax[1].set_ylabel("Frecuencia [lat/min]")
    ax[1].grid(alpha=0.25)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

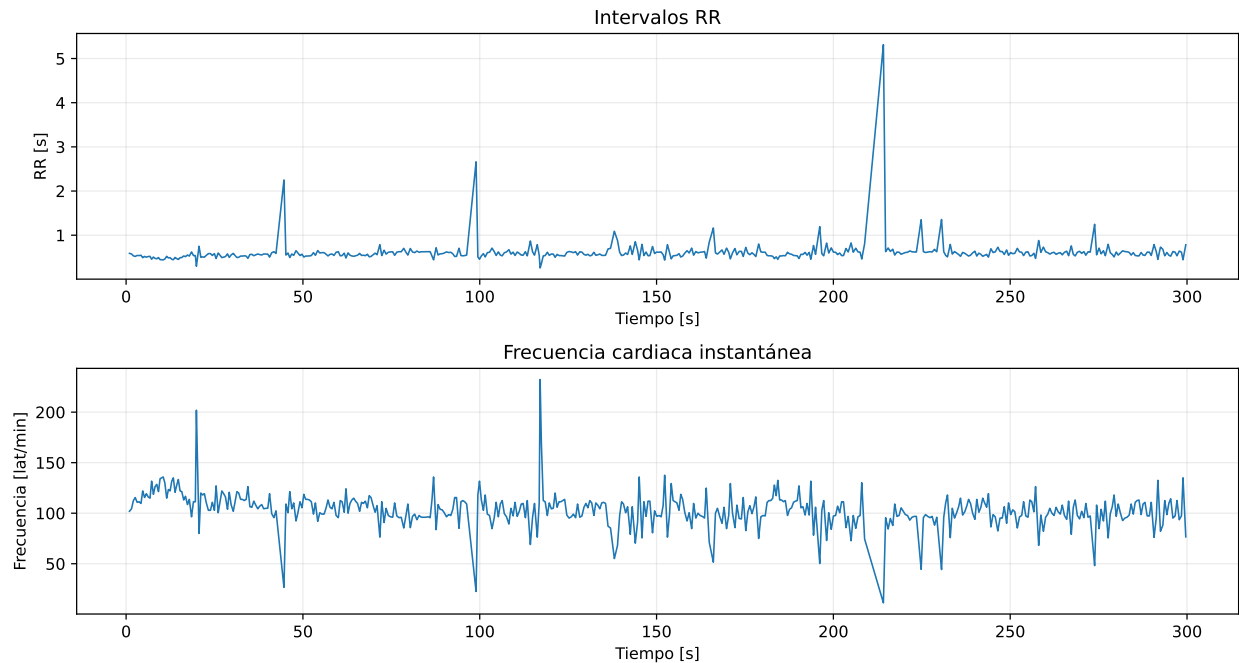


Figura 7: Intervalos RR y frecuencia cardiaca instantánea derivados de los picos R detectados.

La serie de intervalos RR y la frecuencia cardiaca instantánea no sustituyen un estudio de variabilidad cardiaca formal, pero sí permiten construir una primera lectura temporal del registro. En un curso de pregrado, esta fase es importante porque conecta el procesamiento de señal con variables fisiológicas interpretables.

15. Latido mediano como resumen morfológico

Una vez detectados los picos R, es posible recortar ventanas centradas en cada latido y construir un latido mediano. Este paso sirve para resumir la morfología típica del registro y para mostrar cómo la detección de picos permite pasar del análisis continuo al análisis latido a latido.

```
beats, valid_peaks, beat_time = extract_beats(ecg_denoised, r_peaks, fs, pre_s=0.25, post_s=0.4)

if beats.shape[0] > 0:
    median_beat = np.median(beats, axis=0)
    mean_beat = np.mean(beats, axis=0)
else:
    median_beat = np.array([])
    mean_beat = np.array([])

plt.figure(figsize=(10, 4.5))

if beats.shape[0] > 0:
    plt.plot(beat_time, mean_beat, lw=1.0, label="Latido promedio")
```

```
plt.plot(beat_time, median_beat, lw=1.3, label="Latido mediano")
plt.axvline(0, linestyle="--", lw=1.0)
plt.title("Resumen morfológico del latido")
plt.xlabel("Tiempo relativo al pico R [s]")
plt.ylabel("Amplitud [mV]")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

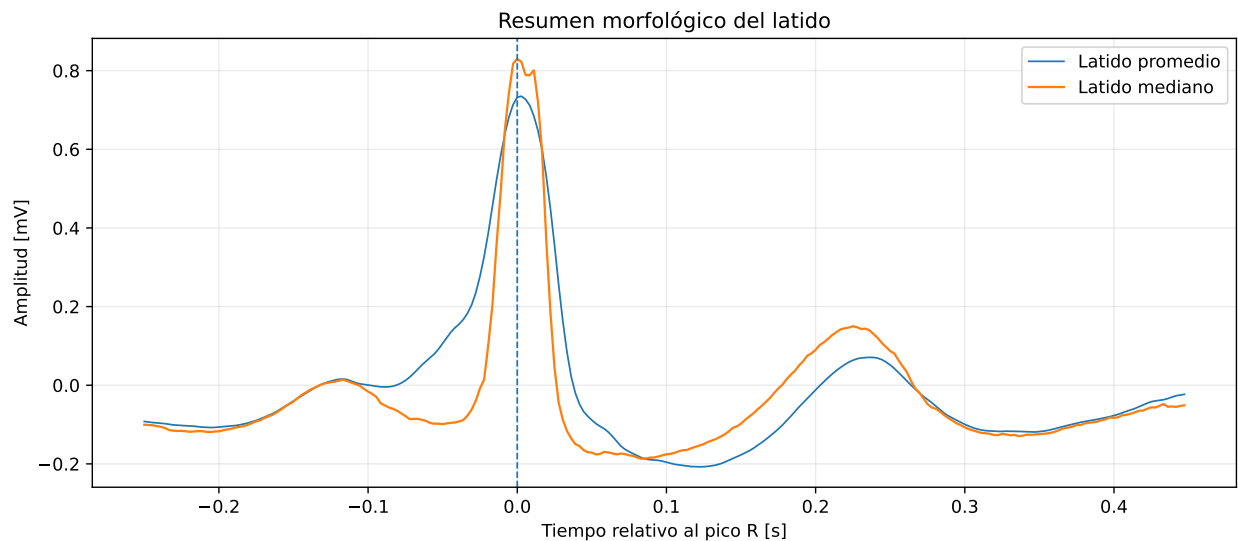


Figura 8: Latido mediano y latido promedio derivados de la detección wavelet de picos R.

16. Exploración de un segmento con morfología anómala

El ejemplo de SciPy procedente del registro 208 contiene cambios morfológicos y episodios que incluyen latidos ectópicos. Para una inspección cualitativa se explora un segmento alrededor de 46.5 a 50 segundos, donde la propia documentación del conjunto de datos muestra morfologías distintas a las del ritmo sinusal típico.

```
if len(valid_peaks) >= 3:
    rr_valid = np.diff(valid_peaks) / fs
    rr_med = np.median(rr_valid)

    candidate_idx = np.where(
        (rr_valid[:-1] < 0.80 * rr_med) & (rr_valid[1:] > 1.15 * rr_med)
    )[0] + 1
    ectopic_candidate_peaks = valid_peaks[candidate_idx]
else:
```



```

ectopic_candidate_peaks = np.array([], dtype=int)

ectopic_summary = pd.DataFrame(
    {
        "Métrica": [
            "Número de candidatos por patrón corto-largo",
            "RR mediano global [s]",
        ],
        "Valor": [
            int(len(ectopic_candidate_peaks)),
            float(np.median(np.diff(valid_peaks) / fs)) if len(valid_peaks) > 1 else np.nan,
        ],
    }
)

display(ectopic_summary)

```

	Métrica	Valor
0	Número de candidatos por patrón corto-largo	6.000
1	RR mediano global [s]	0.575

```

anom_start, anom_end = 46.5, 50.0
a0, a1 = int(anom_start * fs), int(anom_end * fs)

mask_r = (r_peaks >= a0) & (r_peaks < a1)
mask_e = (ectopic_candidate_peaks >= a0) & (ectopic_candidate_peaks < a1)

plt.figure(figsize=(11, 5))
plt.plot(time[a0:a1], ecg_denoised[a0:a1], lw=1.0, label="Señal procesada")
plt.scatter(time[r_peaks[mask_r]], ecg_denoised[r_peaks[mask_r]], s=35, label="Picos R")
if np.any(mask_e):
    plt.scatter(
        time[ectopic_candidate_peaks[mask_e]],
        ecg_denoised[ectopic_candidate_peaks[mask_e]],
        s=70,
        marker="x",
        label="Candidatos corto-largo",
    )
plt.title("Exploración de un segmento con morfología no típica")
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Amplitud [mV]")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

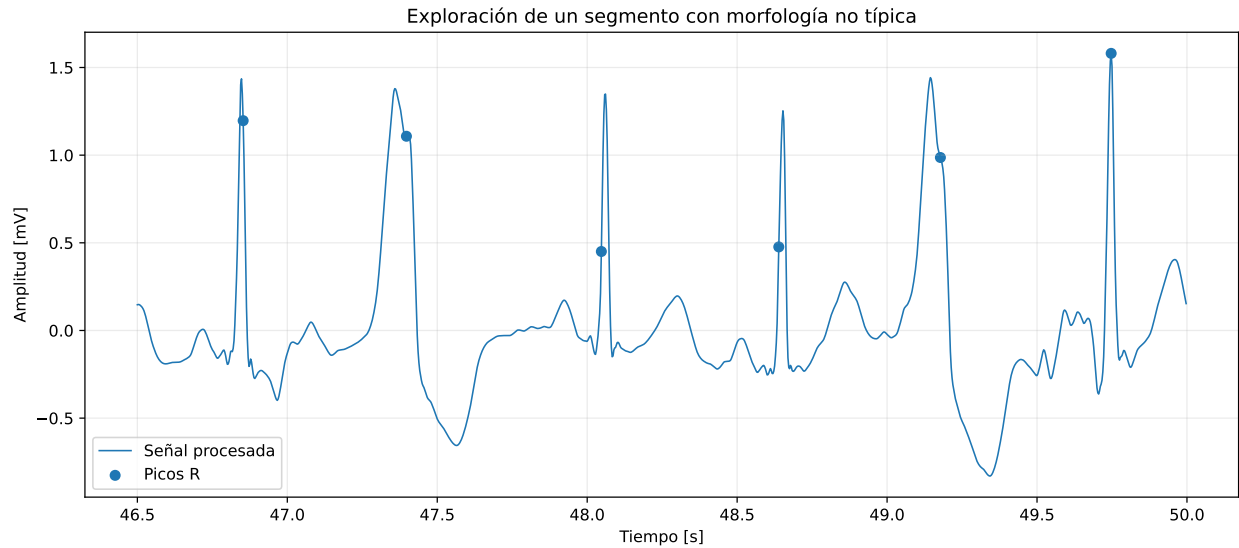


Figura 9: Segmento con cambio morfológico; se muestran picos R detectados y candidatos por patrón corto-largo.

En esta fase ya no se trata solo de detectar latidos, sino de leer el resultado. Un patrón corto-largo en intervalos RR no basta para clasificar una extrasístole, pero sí sirve como marcador exploratorio que merece inspección morfológica más cuidadosa.

17. Tabla final de interpretación biomédica por niveles

```
interpret_rows = []
for j in range(1, analysis_level + 1):
    low, high = approximate_band(fs, j)

    if j == 1:
        interp = "Ruido muy rápido; poco interés para morfología clínica ordinaria"
    elif j == 2:
        interp = "Ruido muscular y parte del ruido de red según el contexto"
    elif j in [3, 4]:
        interp = "Complejo QRS y transitorios rápidos de mayor interés"
    elif j == 5:
        interp = "QRS ancho y parte de la transición hacia ondas más lentas"
    elif j in [6, 7]:
        interp = "Contribuciones más lentas; posible participación de P y T"
    else:
        interp = "Componente muy lenta; proximidad a deriva de línea base"

    interpret_rows.append(
        {
```

```

        "Nivel": f"D{j}",
        "Banda aproximada [Hz]": f"{low:.3f} - {high:.3f}",
        "Interpretación biomédica orientativa": interp,
    }
)

interpret_rows.append(
    {
        "Nivel": f"A{analysis_level}",
        "Banda aproximada [Hz]": f"0.000 - {fs / (2 ** (analysis_level + 1)):.3f}",
        "Interpretación biomédica orientativa": "Deriva de línea base y tendencia de muy baja f..."
    }
)

interpret_df = pd.DataFrame(interpret_rows)
display(interpret_df)

```

	Nivel	Banda aproximada [Hz]	Interpretación biomédica orientativa
0	D1	90.000 – 180.000	Ruido muy rápido; poco interés para morfología...
1	D2	45.000 – 90.000	Ruido muscular y parte del ruido de red según ...
2	D3	22.500 – 45.000	Complejo QRS y transitorios rápidos de mayor i...
3	D4	11.250 – 22.500	Complejo QRS y transitorios rápidos de mayor i...
4	D5	5.625 – 11.250	QRS ancho y parte de la transición hacia ondas...
5	D6	2.812 – 5.625	Contribuciones más lentas; posible participaci...
6	D7	1.406 – 2.812	Contribuciones más lentas; posible participaci...
7	D8	0.703 – 1.406	Componente muy lenta; proximidad a deriva de l...
8	A8	0.000 – 0.703	Deriva de línea base y tendencia de muy baja f...

18. Discusión

Este ejemplo permite extraer varias conclusiones didácticas.

La primera es que la elección de la wavelet puede y debe justificarse. En lugar de adoptar **db4** por costumbre, aquí se la compara con alternativas como **sym4**, **sym6**, **coif3** y **bior4.4**. Ese paso es valioso porque obliga a traducir propiedades abstractas de la wavelet en efectos concretos sobre una señal biomédica.

La segunda es que la transformada wavelet discreta resulta especialmente útil cuando el objetivo es realzar complejos QRS, reducir deriva de línea base y construir señales auxiliares para detección. El complejo QRS, por su rapidez y pendiente pronunciada, tiende a concentrarse en niveles de detalle intermedios; precisamente eso se explota en la banda proxy ($D_3 + D_4 + D_5$).

La tercera es que la ingeniería biomédica no debe detenerse en el procesamiento. Después del filtrado y de la detección, el flujo continúa con interpretación fisiológica: intervalos RR, frecuencia cardiaca, latido mediano y búsqueda exploratoria de morfologías no típicas.

La cuarta es que la técnica tiene límites. La eliminación directa de aproximaciones profundas puede ser útil para deriva de línea base, pero puede ser inapropiada si se requiere preservar información de muy baja frecuencia clínicamente relevante. Además, un detector simple de picos R basado en umbrales puede fallar en presencia de artefactos fuertes, latidos fusionados o ruido no estacionario severo.

19. Conclusiones

Este reporte mostró un ejemplo completo de análisis de electrocardiografía basado en transformada wavelet discreta, iniciando desde la elección explícita de la wavelet. La metodología propuesta no se apoyó en una decisión arbitraria, sino en una puntuación multicriterio que integró propiedades de la wavelet y una medida empírica de adecuación al complejo QRS.

A partir de esa elección, se realizó una descomposición multirresolución, una estrategia razonable de atenuación de deriva de línea base y ruido rápido, una detección de picos R mediante banda wavelet del QRS, una estimación de intervalos RR y frecuencia cardíaca, y una lectura exploratoria de morfologías no típicas.

Desde una perspectiva docente, el valor principal del ejemplo es que enlaza teoría de wavelets, implementación numérica y significado biomédico. Esa integración es la que debe preservarse en un curso de pregrado en ingeniería biomédica.

20. Trabajo futuro sugerido

Una continuación rigurosa de este reporte podría incorporar tres extensiones. La primera es validar el detector contra anotaciones de referencia de bases como MIT-BIH mediante sensibilidad y valor predictivo positivo. La segunda es sustituir el criterio heurístico de selección por un criterio dependiente de tarea, por ejemplo precisión de detección o error de delineación. La tercera es extender el análisis hacia separación explícita de onda P, complejo QRS y onda T en bases de datos con marcación de puntos fiduciales.

21. Referencias

1. PyWavelets Developers. *The Wavelet object*. PyWavelets Documentation. Propiedades consultadas: ortogonalidad, biortogonalidad, simetría, longitud del filtro y momentos nulos.
2. PyWavelets Developers. *Discrete Wavelet Transform (DWT)*. PyWavelets Documentation. Uso de `dwt`, `wavedec`, `waverec` y relación entre longitudes de coeficientes y modo de extensión.
3. PyWavelets Developers. *Multilevel DWT, IDWT and SWT*. PyWavelets Documentation. Uso de descomposición multinivel y `dwt_max_level`.
4. SciPy Developers. *scipy.datasets.electrocardiogram*. SciPy Documentation. Registro de ejemplo de 5 minutos, 360 Hz, procedente del registro 208 de MIT-BIH.
5. Moody GB, Mark RG. *The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database*. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. 2001;20(3):45–50. DOI: 10.13026/C2F305

6. Goldberger AL, Amaral LAN, Glass L, et al. *PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals*. *Circulation*. 2000;101(23):e215–e220. DOI: 10.1161/01.CIR.101.23.e215
7. Dinh HA, Kumar DK, Pah ND, Burton P. *Wavelets for QRS detection*. *Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine*. 2001;24(4):207–211. DOI: 10.1007/BF03178366
8. Martínez JP, Almeida R, Olmos S, Rocha AP, Laguna P. *A wavelet-based ECG delineator: evaluation on standard databases*. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*. 2004;51(4):570–581. DOI: 10.1109/TBME.2003.821031