AWS Redshift

1) Creación de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift mediante la consola de AWS

1) Si necesita ayuda para determinar el tamaño adecuado para su clúster informático, seleccione la opción Ayúdeme a elegir. Si, por el contrario, conoce el tamaño necesario para su clúster (es decir, el tipo de nodo y el número de nodos), seleccione Yo elegiré. Por ejemplo, puede elegir Tipo de nodo: ra3.large con Nodos: 1.

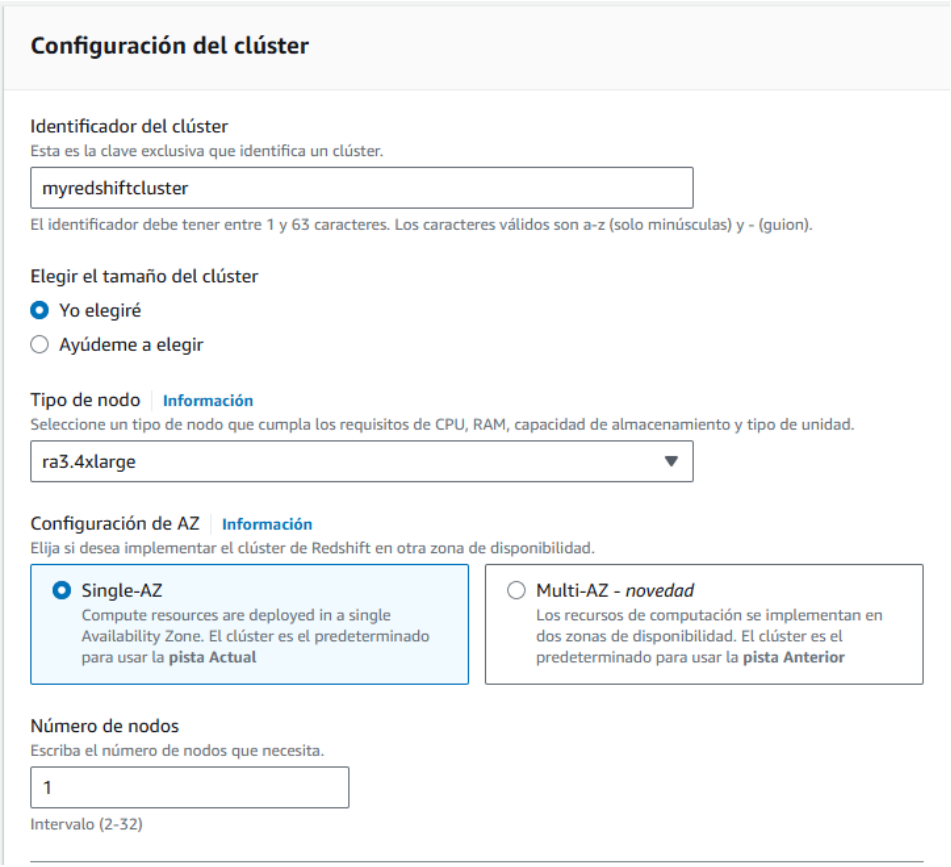

2) En la sección Configuración de la base de datos, especifique los valores para Nombre de la base de datos (opcional), Puerto de la base de datos (opcional), Nombre de usuario administrador y Contraseña de usuario administrador.

    a) *Nombre de la base de datos (opcional): introduzca dev. Puerto de la base de datos (opcional): introduzca 5439.*

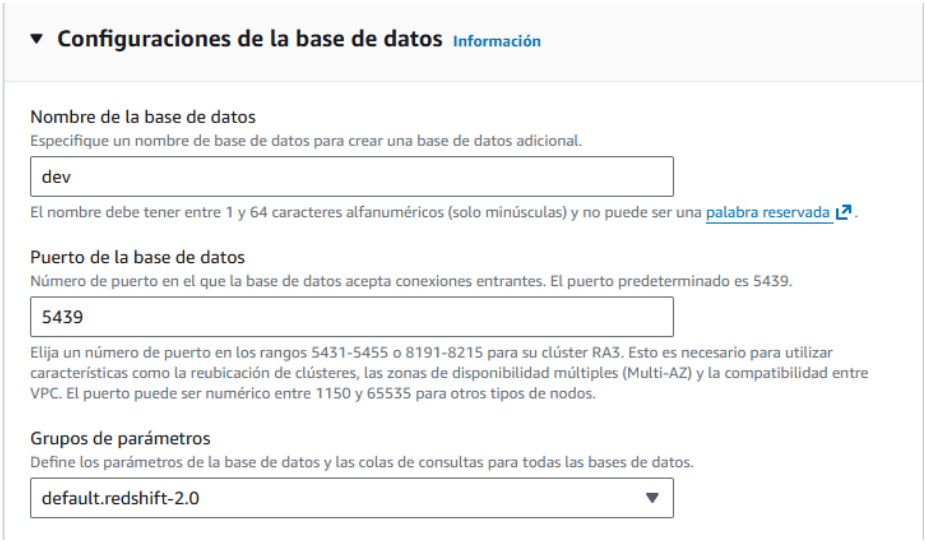

b) *Nombre de usuario administrador: introduzca awsuser. Contraseña de usuario maestro: introduzca un valor para la contraseña.*

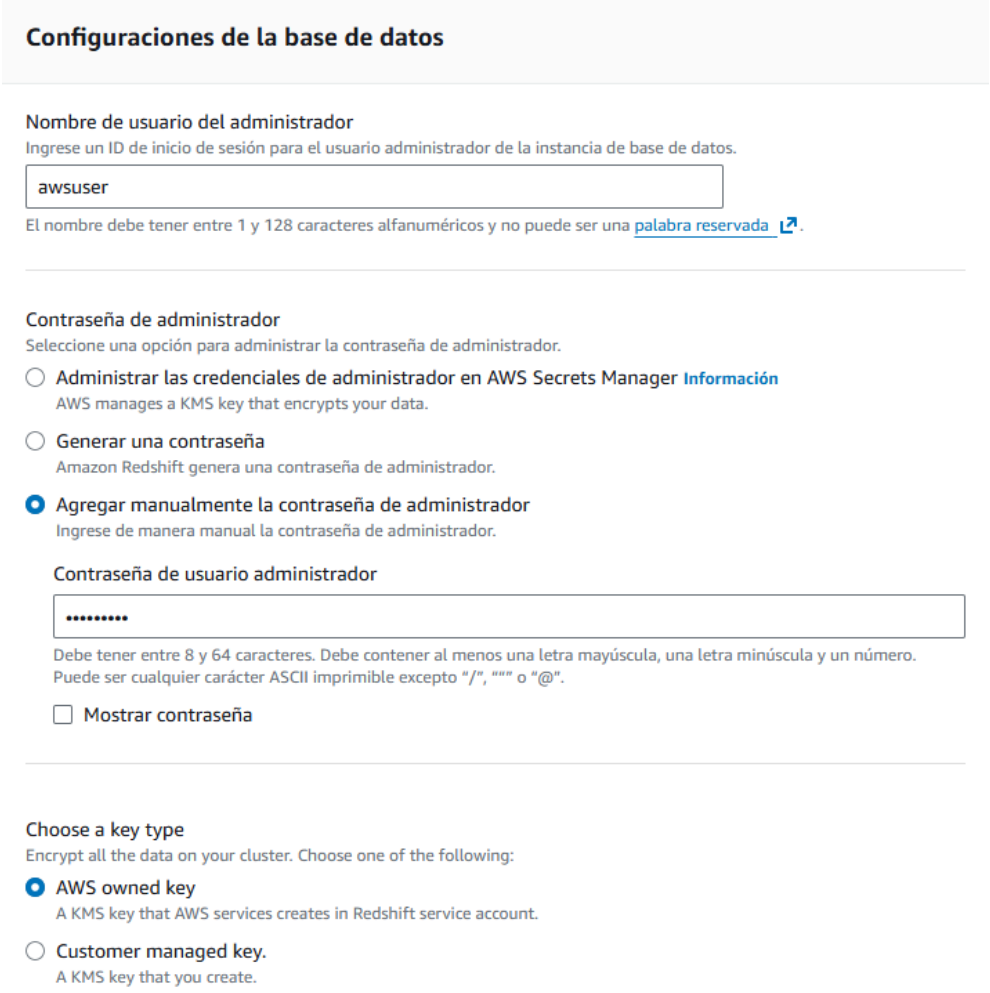

3) Creamos el cluster



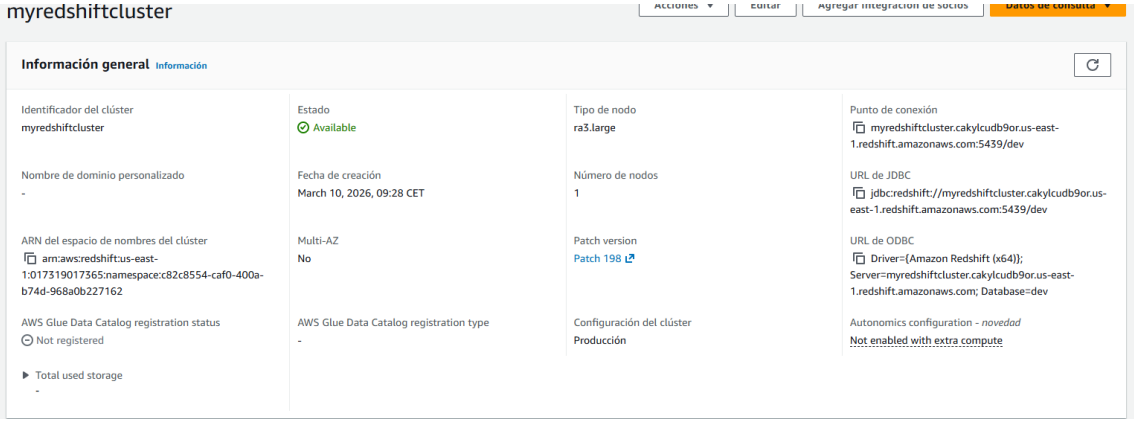

2) Creación de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift mediante AWS CloudFormation.

1) Vaya a la consola de AWS, seleccione CloudFormation y, a continuación, seleccione Crear pila.

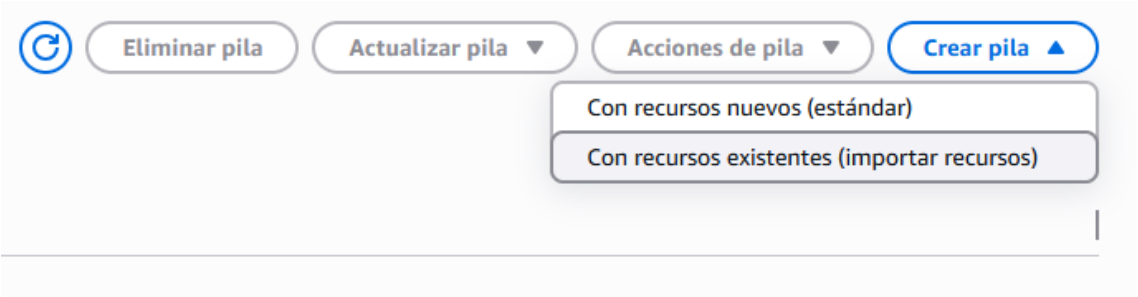

2) Haga clic en las opciones Plantilla lista y Cargar un archivo de plantilla, seleccione el archivo Creating_Amazon_Redshift_Cluster.json descargado de su equipo local y haga clic en Siguiente.

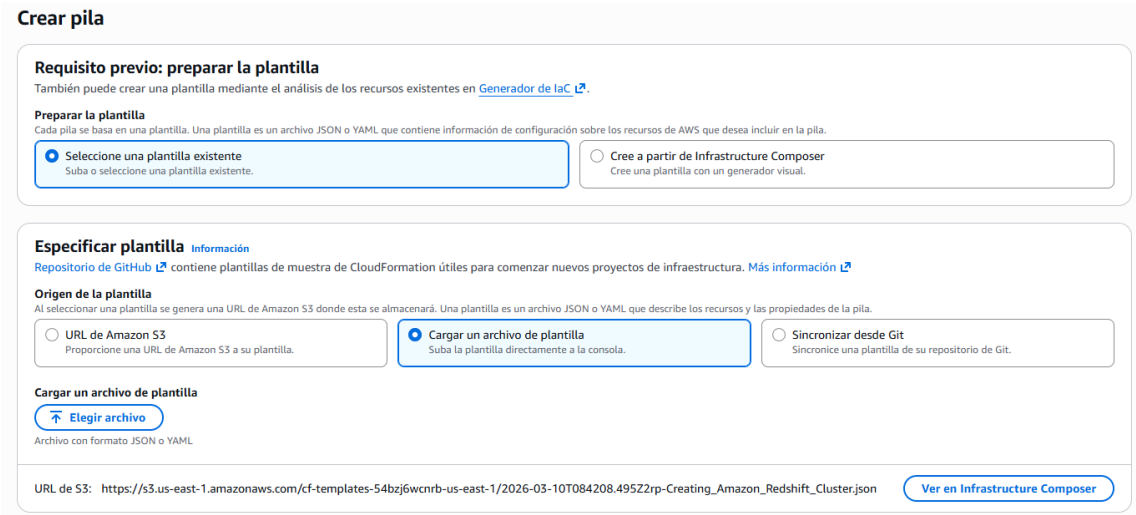

3) Configure los parámetros de entrada.

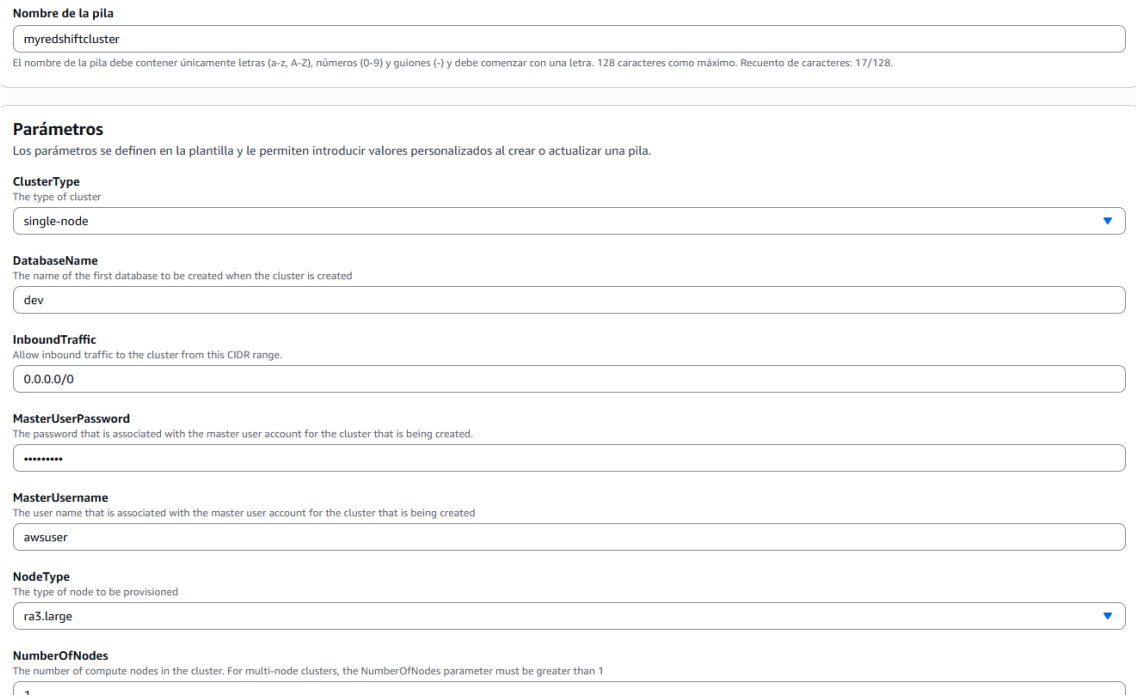

4) Haga clic en Siguiente y Crear pila

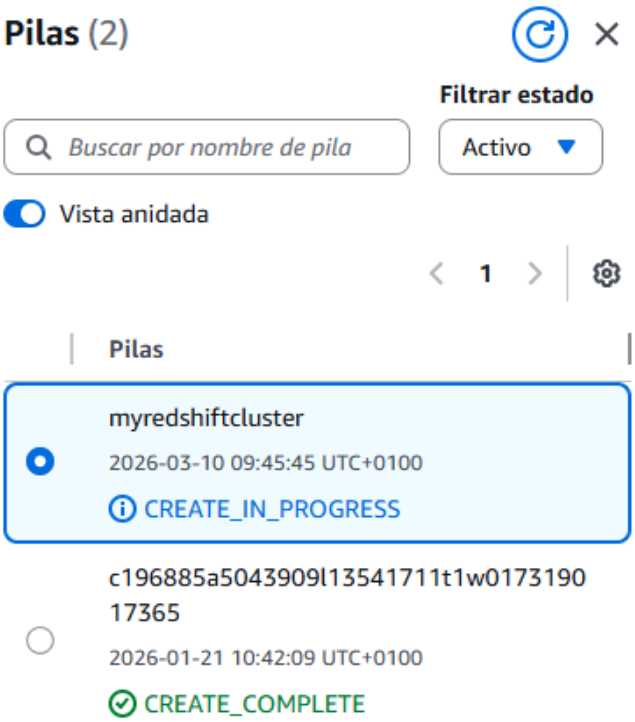

3) Conexión a un almacén de datos mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift

1) Vaya a la consola de AWS Redshift https://console.aws.amazon.com/redshiftv2 y seleccione el editor de consultas v2 en el panel de navegación de la izquierda.

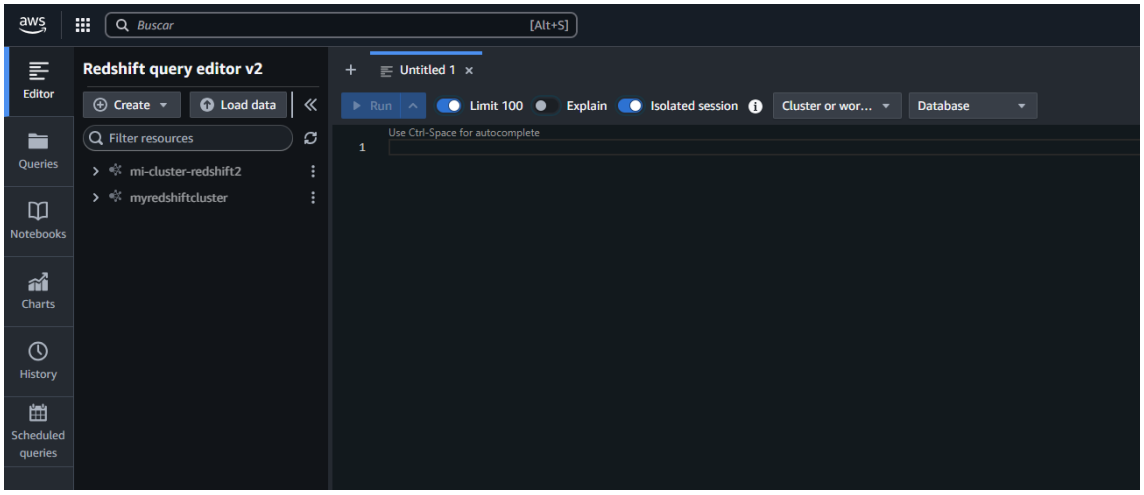

2) Nos conectamos

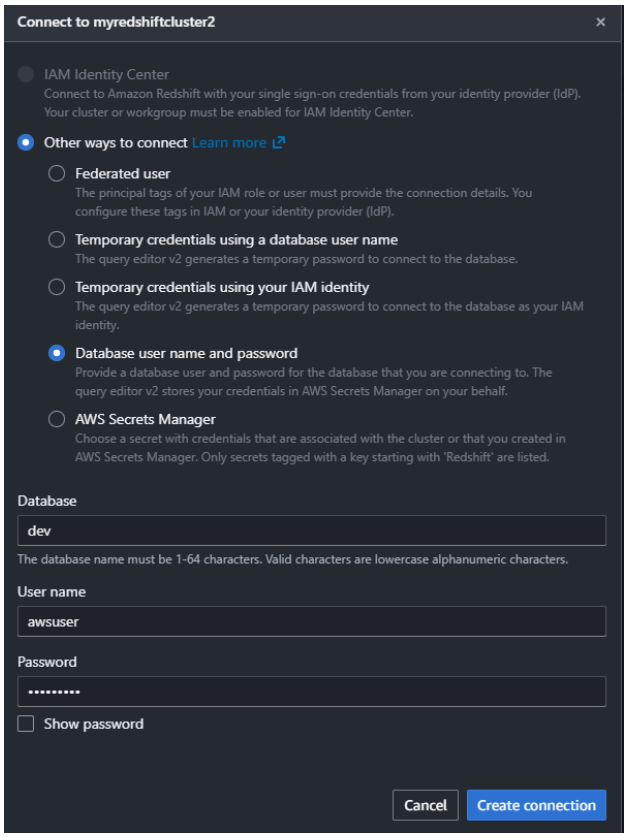

3) Probamos la conexión

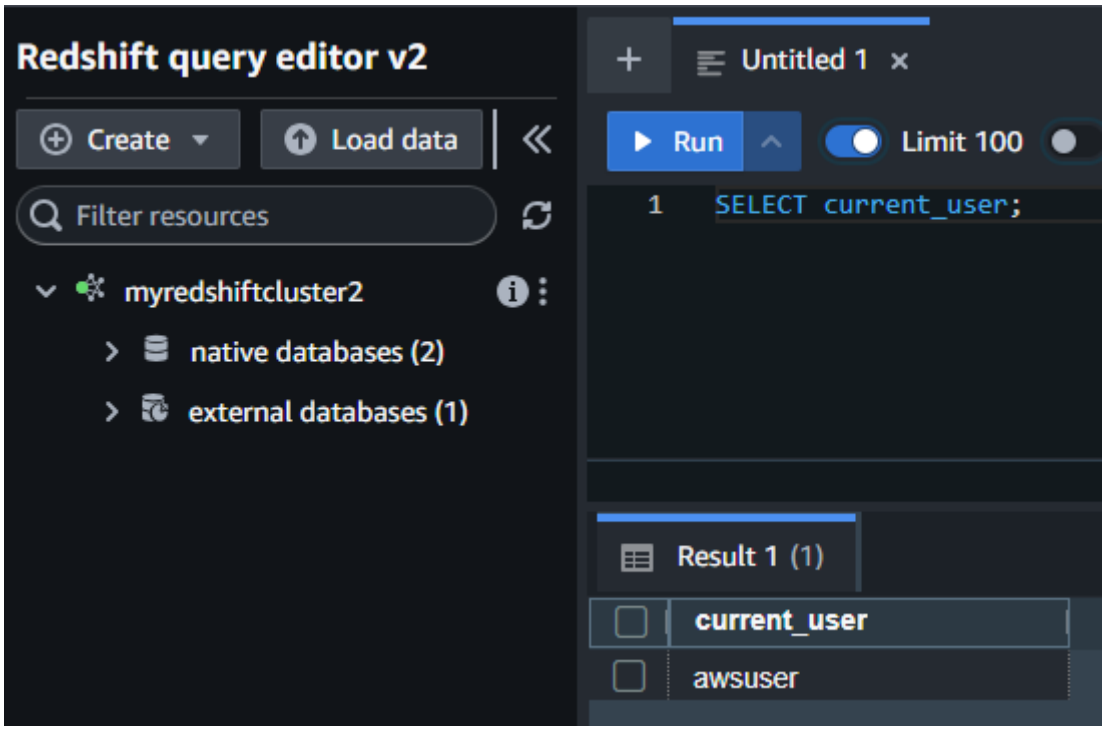

Los resultados de la consulta aparecerán en la sección Resultados de la consulta. Ahora está conectado al almacén de datos de Amazon Redshift y listo para ejecutar más consultas.

4) Conexión a Amazon Redshift mediante el cliente gráfico (DBeaver)

En nueva conexión podemos seleccionar directamente la opción From jdbc URL y teclear el segundo enlace de arriba: Sino tenemos el driver de Redshift ya descargado lo hará en ese momento

1) Teclear el nombre de usuario y contraseña y marcar la casilla que nos permite ver todas las bases de datos, no solamente la que le pongamos por defecto:

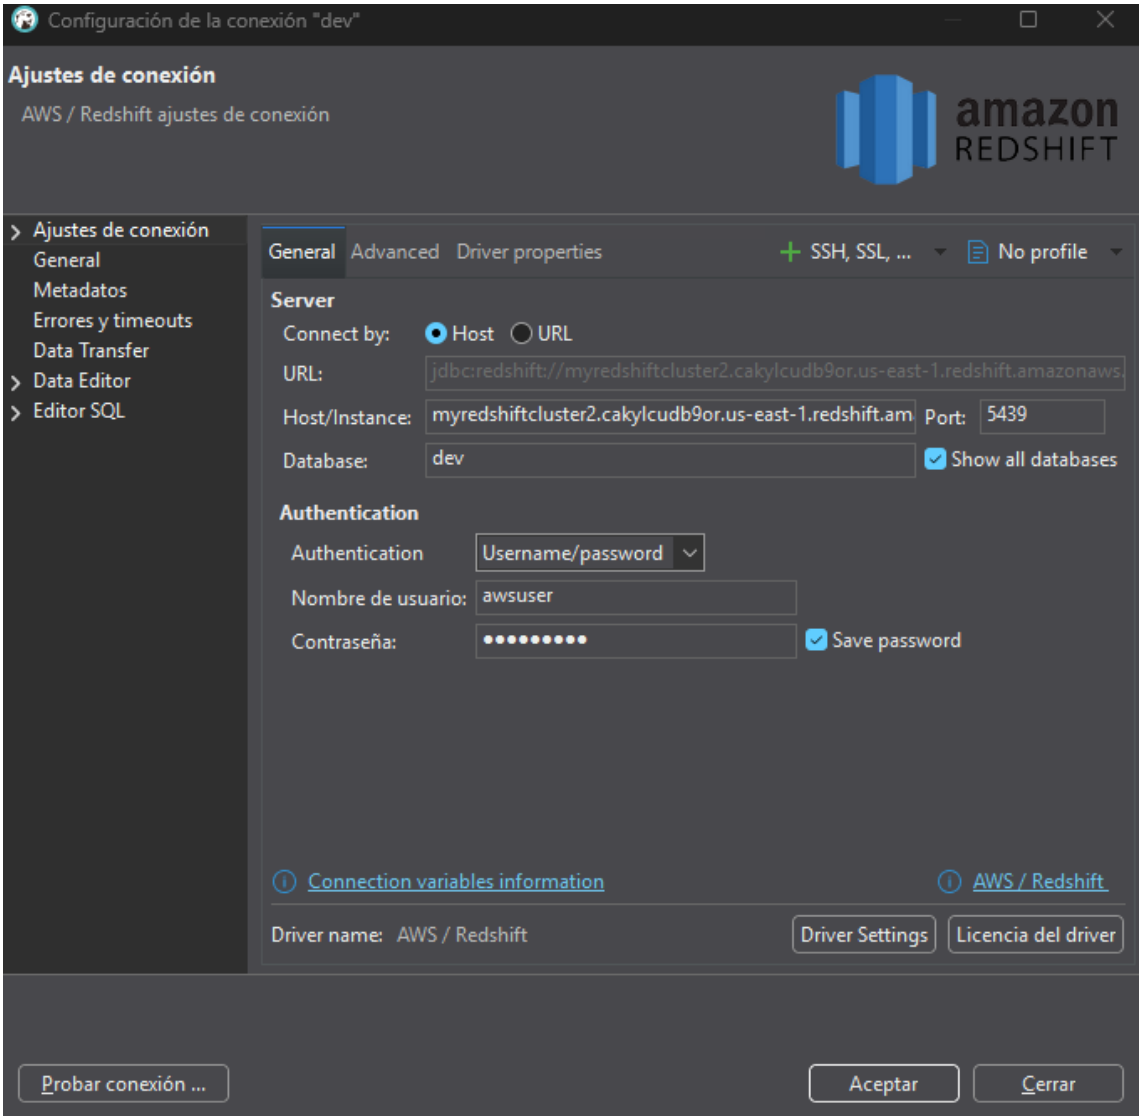

2) Después de configurar la conexión JDBC, puede utilizar la consulta para asegurarse de que está conectado al clúster de Amazon Redshift: select * from information_schema.tables;

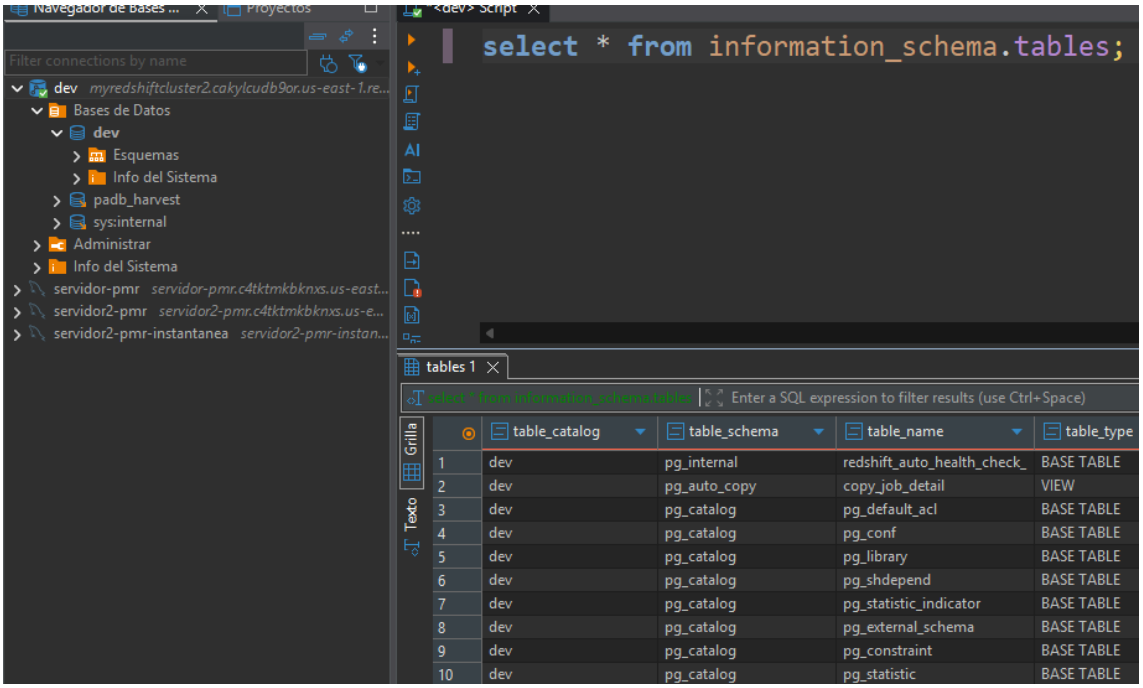

5) Conexión a Amazon Redshift mediante la línea de comandos (psql)

1) Preparación

a) *Instalar psql (incluido con PostgreSQL).*

```
C:\Users\Mañana>psql -U postgres
Contraseña para usuario postgres:

psql (18.3)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
             de página de Windows (1252).
             Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
             Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
             para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=#
```

b) *Si utiliza Windows, establezca la variable de entorno PGCLIENTENCODING en UTF-8 mediante el siguiente comando utilizando la interfaz de línea de comandos de Windows:*

```
set PGCLIENTENCODING=UTF8
```

```
C:\Users\Mañana>set PGCLIENTENCODING=UTF8
```

2) Nos conectamos

Usaremos este comando

```
psql -h "myredshiftcluster2.cakylcudb9or.us-east-1.redshift.amazonaws.com" -U
awsuser -d dev -p 5439
```

```
C:\Users\Mañana>psql -h "myredshiftcluster2.cakylcudb9or.us-east-1.redshift.amazonaws.com" -U awsuser -d dev -p 5439
Contraseña para usuario awsuser:

psql (18.3, servidor 8.0.2)
ADVERTENCIA: psql versión mayor 18, servidor versión mayor 8.0.
          Algunas características de psql podrían no funcionar.
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
             de página de Windows (1252).
             Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
             Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
             para obtener más detalles.
Conexión SSL (protocolo: TLSv1.3, cifrado: TLS_AES_128_GCM_SHA256, compresión: desactivado, ALPN: ninguno)
Digite «help» para obtener ayuda.

dev=#
```

3) Para comprobar la conexión de la base de datos, puede utilizar una consulta de ejemplo como se especifica en el siguiente comando:

```
dev=# SELECT version();
                                                          version
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
 PostgreSQL 8.0.2 on i686-pc-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 3.4.2 20041017 (Red H
at 3.4.2-6.fc3), Redshift 1.0.227967
(1 fila)


dev=# SELECT current_database();
 current_database
------------------
 dev
(1 fila)


dev=# SELECT datname FROM pg_database;
    datname
----------------
 awsdatacatalog
 dev
 padb_harvest
 sys:internal
 template1
 template0
(6 filas)
```