Práctica 2 — Parte 2: Virtualización de la infraestructura de red con KVM

Administración y Gestión de Redes (AGR)

Pablo Elvira Calatayud

Índice

- 1. Objetivo
- 2. Arquitectura de la solución
- 3. Plan de numeración
  - 3.1. Redes (bridges del anfitrión)
  - 3.2. Máquinas virtuales
  - 3.3. Generación de los XML
- 4. Tablas de enrutamiento
- 5. Plan de pruebas
  - 5.1. Resultados
  - 5.2. Incidencias detectadas y corregidas
- 6. Consumo de recursos
  - 6.1. Memoria
  - 6.2. Disco
  - 6.3. Extrapolación
- 7. Configuraciones adicionales
- 8. Uso del script

1. Objetivo

Desarrollar un script que despliegue con QEMU-KVM una réplica virtual de la red del laboratorio 3103, instale la *Software Routing Suite* en los routers, configure las rutas estáticas para lograr conectividad global y despliegue un servicio web en el servidor, de forma que cualquier máquina de las redes inferiores y el propio anfitrión accedan a él.

Entregables (carpeta `parte2-kvm/`):

Fichero	Contenido
`agr_kvm.py`	Script principal (Python 3 + `lxml`)
`topologia.json`	Plan de numeración: redes, máquinas, interfaces y rutas
`plantilla_vm.xml`	XML base de Moodle, del que se generan todos los dominios
`guest/`	Ficheros que se instalan dentro de las VMs (red, servicio web, información al iniciar sesión, construcción de la imagen base)


2. Arquitectura de la solución

El script sigue estos pasos (orden `sudo ./agr_kvm.py crear`):

1. **Imagen base común** (`agr-base.qcow2`, se crea una sola vez). Parte de la imagen *cloud* oficial de Ubuntu 24.04 *minimal* (o de la imagen de Moodle, con `--imagen-base`), se amplía a 6 GB y se personaliza con `virt-customize` (libguestfs): contraseña de root `agr`, zona horaria, teclado español, **FRR** (sucesor de Quagga, la *Software Routing Suite*), agente QEMU, herramientas de red, **Node.js** y el servidor **SSR-master-server** clonado de GitHub. Los servicios de cada rol quedan deshabilitados.
2. **Bridges en el anfitrión.** Un bridge Linux por cada red del plano (`agr-srv`, `agr-prof`, `agr-ab`, `agr-bc`, `agr-bd`, `agr-red1..4`). Se desactiva `bridge-nf-call-iptables` para que el cortafuegos del anfitrión (ufw/Docker) no filtre el tráfico puenteado.
3. **Anfitrión = PC Profesor.** Se le asigna 10.200.0.2/30 en `agr-prof` y rutas hacia todas las redes del laboratorio vía RA (10.200.0.1).
4. **Disco diferencial por máquina** (`qemu-img create -b agr-base.qcow2`): sólo almacena los cambios, por lo que 9 VMs ocupan poco más que la imagen base.
5. **Configuración offline de cada disco** con `virt-customize`: hostname, `/etc/hosts` con todos los nodos, `/etc/agr/node.conf` (rol, interfaces y rutas), `/etc/frr/frr.conf` en los routers (rutas estáticas), activación de `frr` o del servicio web según el rol, y la clave SSH pública del usuario.
6. **XML de cada dominio** generado con `lxml.etree` a partir de `plantilla_vm.xml` (ver §3.3) y registrado con `virsh define` + `virsh start`.
7. **Espera activa** hasta que el agente QEMU de cada VM responde y el servicio de red ha terminado; después se muestra el estado.

Dentro de cada VM, el servicio `agr-net.service` (script `agr-net.sh`) se ejecuta en el arranque antes que la red y FRR: identifica cada interfaz **por su MAC** (fijada en el XML), la **renombra como en el plano** (`ge0-0-1`, `ge0-0-5`, …; Linux no admite `/` en los nombres), le asigna su IP y activa el reenvío IP sólo en los routers. Las rutas estáticas de los routers las instala FRR (`staticd`); las de PCs y servidor (puerta de enlace) las instala el propio script.

3. Plan de numeración

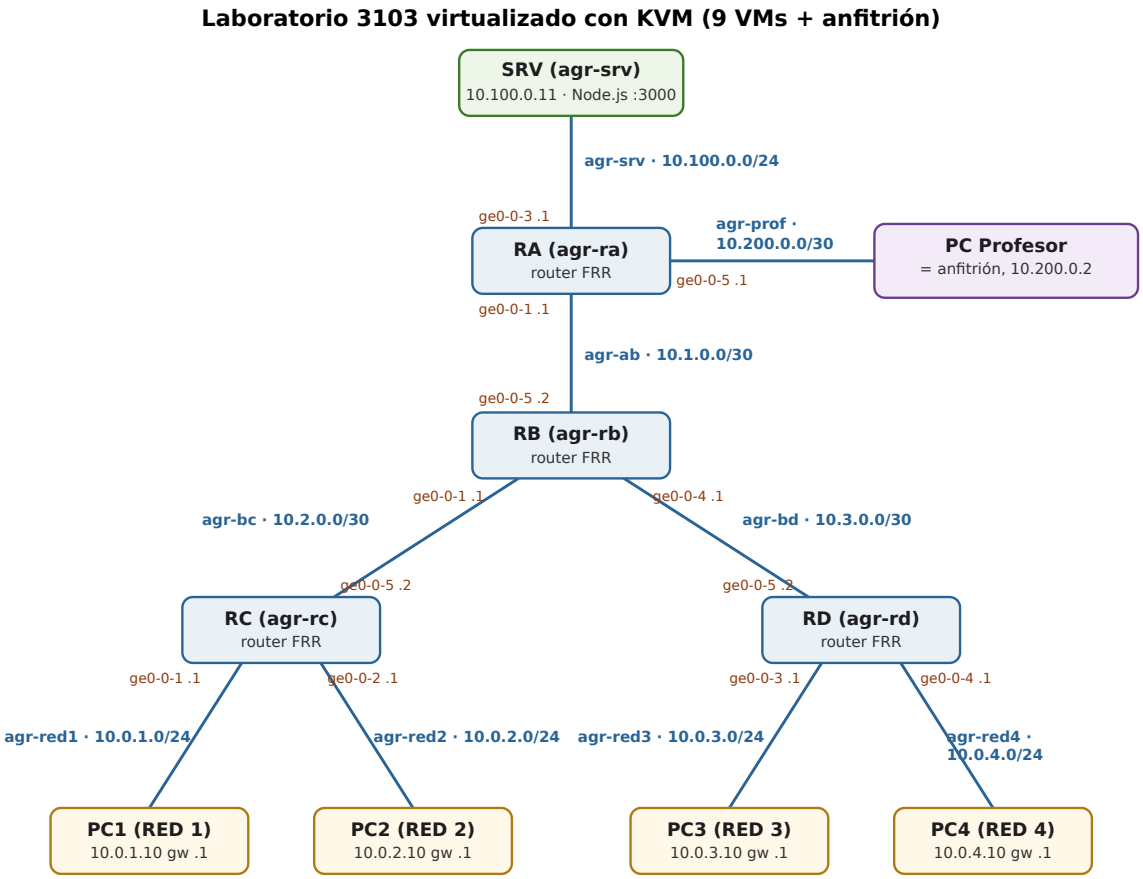

Topología virtual desplegada

Se respeta el plan de numeración del laboratorio 3103 (`doc/development/enunciado/plan_numeracion_3103.pdf`). Las cuatro redes inferiores de 8 PC se representan con un PC cada una, como permite el enunciado, y el PC del profesor es el anfitrión.

3.1. Redes (bridges del anfitrión)

Red	Bridge	Subred	Extremos
Servidores	`agr-srv`	10.100.0.0/24	RA ge0-0-3 (.1), SRV (.11)
PC Profesor	`agr-prof`	10.200.0.0/30	RA ge0-0-5 (.1), anfitrión (.2)
RA–RB	`agr-ab`	10.1.0.0/30	RA ge0-0-1 (.1), RB ge0-0-5 (.2)
RB–RC	`agr-bc`	10.2.0.0/30	RB ge0-0-1 (.1), RC ge0-0-5 (.2)
RB–RD	`agr-bd`	10.3.0.0/30	RB ge0-0-4 (.1), RD ge0-0-5 (.2)
RED 1	`agr-red1`	10.0.1.0/24	RC ge0-0-1 (.1), PC1 (.10)
RED 2	`agr-red2`	10.0.2.0/24	RC ge0-0-2 (.1), PC2 (.10)
RED 3	`agr-red3`	10.0.3.0/24	RD ge0-0-3 (.1), PC3 (.10)
RED 4	`agr-red4`	10.0.4.0/24	RD ge0-0-4 (.1), PC4 (.10)

3.2. Máquinas virtuales

VM (dominio)	Rol	RAM	Interfaz	IP	MAC	Puerta de enlace
RA (`agr-ra`)	router	384 MB	ge0-0-3 / ge0-0-5 / ge0-0-1	10.100.0.1 / 10.200.0.1 / 10.1.0.1	52:54:00:aa:01:00..02	10.1.0.2
RB (`agr-rb`)	router	384 MB	ge0-0-5 / ge0-0-1 / ge0-0-4	10.1.0.2 / 10.2.0.1 / 10.3.0.1	52:54:00:aa:02:00..02	10.1.0.1
RC (`agr-rc`)	router	384 MB	ge0-0-5 / ge0-0-1 / ge0-0-2	10.2.0.2 / 10.0.1.1 / 10.0.2.1	52:54:00:aa:03:00..02	10.2.0.1
RD (`agr-rd`)	router	384 MB	ge0-0-5 / ge0-0-3 / ge0-0-4	10.3.0.2 / 10.0.3.1 / 10.0.4.1	52:54:00:aa:04:00..02	10.3.0.1
SRV (`agr-srv`)	servidor web	768 MB	eth0	10.100.0.11/24	52:54:00:aa:05:00	10.100.0.1
PC1 (`agr-pc1`)	PC	384 MB	eth0	10.0.1.10/24	52:54:00:aa:06:00	10.0.1.1
PC2 (`agr-pc2`)	PC	384 MB	eth0	10.0.2.10/24	52:54:00:aa:07:00	10.0.2.1
PC3 (`agr-pc3`)	PC	384 MB	eth0	10.0.3.10/24	52:54:00:aa:08:00	10.0.3.1
PC4 (`agr-pc4`)	PC	384 MB	eth0	10.0.4.10/24	52:54:00:aa:09:00	10.0.4.1
Anfitrión	PC Profesor	—	agr-prof	10.200.0.2/30	—	rutas al lab vía 10.200.0.1

3.3. Generación de los XML

A partir de `plantilla_vm.xml` (la de Moodle) el script modifica con `lxml`: `<name>`, `<memory>`/`<currentMemory>`, `<vcpu>`, la ruta del disco, el emulador (si `/usr/bin/kvm` no existe usa `qemu-system-x86_64`) y el tipo de dominio (`qemu` si no hay `/dev/kvm`). Sustituye la `<interface>` de la plantilla por una por conexión, con `<mac>` fija, el bridge de su red y un nombre de tap legible (`<target dev="rb-ge0-0-1"/>`). Además añade una `<description>`, un `<channel>` para el agente QEMU y `keymap="es"` en la consola VNC. Todos los XML generados validan contra el esquema de libvirt (`virt-xml-validate`). Se pueden obtener sin desplegar nada con `./agr_kvm.py xml --salida <dir>`.

4. Tablas de enrutamiento

Las rutas estáticas se configuran en FRR (`/etc/frr/frr.conf`, demonio `staticd`), tal como figuran en el plano. Ejemplo de RB:

```
frr defaults traditional
hostname RB
ip forwarding
interface ge0-0-5
 description Enlace RA - RB 10.1.0.0/30
...
ip route 10.0.1.0/24 10.2.0.2
ip route 10.0.2.0/24 10.2.0.2
ip route 10.0.3.0/24 10.3.0.2
ip route 10.0.4.0/24 10.3.0.2
ip route 0.0.0.0/0 10.1.0.1
```

Router	Destino	Next-hop	Interfaz de salida
RA	10.100.0.0/24	directamente conectada	ge0-0-3
	10.200.0.0/30	directamente conectada	ge0-0-5
	10.1.0.0/30	directamente conectada	ge0-0-1
	0.0.0.0/0	10.1.0.2 (RB)	ge0-0-1
RB	10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24	10.2.0.2 (RC)	ge0-0-1
	10.0.3.0/24, 10.0.4.0/24	10.3.0.2 (RD)	ge0-0-4
	10.1.0.0/30, 10.2.0.0/30, 10.3.0.0/30	directamente conectadas	ge0-0-5, ge0-0-1, ge0-0-4
	0.0.0.0/0	10.1.0.1 (RA)	ge0-0-5
RC	10.2.0.0/30, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24	directamente conectadas	ge0-0-5, ge0-0-1, ge0-0-2
	0.0.0.0/0	10.2.0.1 (RB)	ge0-0-5
RD	10.3.0.0/30, 10.0.3.0/24, 10.0.4.0/24	directamente conectadas	ge0-0-5, ge0-0-3, ge0-0-4
	0.0.0.0/0	10.3.0.1 (RB)	ge0-0-5

Observaciones sobre el plan.

- En la tabla de RA del plano falta la red 10.1.0.0/30, que también está directamente conectada (es la que permite alcanzar el next-hop 10.1.0.2).
- RA tiene ruta por defecto hacia RB y RB hacia RA. Un paquete a un destino que no existe en el laboratorio (p. ej. 8.8.8.8) rebota entre ambos hasta agotar el TTL. En el laboratorio real RA tendría la salida a Internet; en la réplica no la hay, lo que no afecta a la conectividad interna.
- RA no necesita rutas específicas a las redes inferiores porque su ruta por defecto ya apunta hacia RB, que sí las conoce.

5. Plan de pruebas

La orden `sudo ./agr_kvm.py probar --informe <fichero>` ejecuta automáticamente el plan de pruebas. Las órdenes dentro de las VMs se lanzan a través del **agente QEMU** (`virsh qemu-agent-command ... guest-exec`), sin necesidad de red de gestión ni SSH:

1. **Anfitrión (PC Profesor) → todas las interfaces** de los 9 nodos (`ping`), y `HTTP GET` al servidor web (`http://10.100.0.11:3000/`).
2. **Cada PC de las redes inferiores → servidor**: `ping`, `HTTP GET /`, `HTTP GET /record?...` (escritura de datos en el servidor) y `traceroute` para verificar el camino (PCx → RC/RD → RB → RA → SRV).
3. **Conectividad entre redes inferiores**: ping de cada PC a los otros tres.
4. **Tablas de rutas** de los routers (`vtysh -c 'show ip route'`).

5.1. Resultados

El plan se ejecutó sobre el despliegue completo (9 VMs). Resultado: **50/50 pruebas correctas**. El informe completo, con las tablas de rutas y los `traceroute`, está en `doc/development/parte2/pruebas.txt`.

Bloque	Pruebas	Correctas
Anfitrión → 17 interfaces + servidor web	18	18
PCs → servidor (ping, HTTP, escritura, traceroute)	16	16
Conectividad entre las 4 redes inferiores	12	12
Tablas de rutas de RA–RD	4	4

Los `traceroute` confirman que los caminos son los del plano:

Origen	Saltos hasta 10.100.0.11
PC1 (RED 1)	10.0.1.1 (RC) → 10.2.0.1 (RB) → 10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11
PC2 (RED 2)	10.0.2.1 (RC) → 10.2.0.1 (RB) → 10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11
PC3 (RED 3)	10.0.3.1 (RD) → 10.3.0.1 (RB) → 10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11
PC4 (RED 4)	10.0.4.1 (RD) → 10.3.0.1 (RB) → 10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11

Tabla de rutas de RB obtenida con `vtysh -c 'show ip route'` (S = estática, C = conectada):

```
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.0.1, ge0-0-5
S>* 10.0.1.0/24 [1/0] via 10.2.0.2, ge0-0-1
S>* 10.0.2.0/24 [1/0] via 10.2.0.2, ge0-0-1
S>* 10.0.3.0/24 [1/0] via 10.3.0.2, ge0-0-4
S>* 10.0.4.0/24 [1/0] via 10.3.0.2, ge0-0-4
C>* 10.1.0.0/30 is directly connected, ge0-0-5
C>* 10.2.0.0/30 is directly connected, ge0-0-1
C>* 10.3.0.0/30 is directly connected, ge0-0-4
```

5.2. Incidencias detectadas y corregidas

- **Rutas perdidas en los routers bajo carga.** Con todas las VMs arrancando a la vez, `watchfrr` (el supervisor de FRR) consideró caído a `staticd` por tardar más de 10 s en responder y lo reinició. Un demonio reiniciado por separado no recibe la configuración,

por lo que RC quedó sin ruta por defecto (PC1 y PC2 sin conectividad). Solución: plazos de `watchfrr` más amplios (`-t 60 -T 90`) y reaplicación de la configuración (`vtysh -b`) tras arrancar FRR. Comprobado reiniciando los 4 routers simultáneamente.
- **Espera insuficiente.** La orden `probar` esperaba sólo al servicio de red; ahora espera además a que cada nodo tenga todas sus rutas instaladas.

6. Consumo de recursos

Medidas sobre el despliegue completo (9 VMs) en el anfitrión de prácticas (AMD Ryzen 7 7700X, 30 GiB de RAM, Ubuntu 24.04, KVM). Datos en bruto en `doc/development/parte2/consumo_kvm_raw.txt`.

6.1. Memoria

RAM real de cada proceso QEMU en el anfitrión (RSS):

VM	RAM asignada	RSS en el anfitrión	RAM usada dentro de la VM
RA	384 MB	406 MiB	~120 MB
RB	384 MB	408 MiB	~120 MB
RC	384 MB	406 MiB	~120 MB
RD	384 MB	405 MiB	~120 MB
SRV	768 MB	456 MiB	~220 MB
PC1	384 MB	390 MiB	~90 MB
PC2	384 MB	392 MiB	~90 MB
PC3	384 MB	390 MiB	~90 MB
PC4	384 MB	397 MiB	~90 MB
Total	**3840 MB**	**3651 MiB (3.6 GiB)**	~1.1 GB

- Cada VM de 384 MB cuesta al anfitrión **~400 MiB**: toda su RAM (el invitado usa la libre como caché de disco) más **~20 MiB de sobrecarga** de QEMU, bastante menos que los ~70 MiB de VirtualBox en la parte 1.
- El servidor, con 768 MB asignados, sólo ocupa **456 MiB**: KVM únicamente reserva las páginas que el invitado llega a tocar, y el servidor nunca ha necesitado toda su RAM.
- El laboratorio completo (9 VMs) ocupa **3.6 GiB**, el **12 %** de la RAM del anfitrión, lo que confirma la estimación de la parte 1 (≈ 3.1 GiB con 256/512 MB por VM). Con el uso real de los invitados (~1.1 GB) se podrían reducir las asignaciones casi a la mitad.

6.2. Disco

Recurso	Medida
Imagen base (`agr-base.qcow2`, 6 GB virtuales)	**1.26 GB**
Disco diferencial de cada router	22–23 MB
Disco diferencial de cada PC y del servidor	14–15 MB
Disco total de las 9 VMs	**≈ 1.43 GB**

Gracias a los discos diferenciales, las 9 VMs ocupan **menos que la única VM de la parte 1** (2.1 GB de disco diferencial + 811 MB de *box*).

6.3. Extrapolación

Escenario	VMs	RAM (≈ 400 MiB por VM)	Disco
Réplica reducida (desplegada)	9	3.6 GiB	1.4 GB
Réplica completa (32 PC + 2 servidores)	38	~15 GiB	~2 GB
Servidor comercial de 1 TB de RAM	~2300 VMs	≈ 60 réplicas completas	—

Frente a la parte 1 (≈ 1.07 GiB por VM de 1 GB con VirtualBox), la combinación KVM + discos diferenciales + asignación ajustada multiplica por ~2.7 el número de VMs por GB de RAM y por ~18 el de VMs por GB de disco (0.34 VMs/GB en la parte 1 frente a 6.3 VMs/GB aquí).

7. Configuraciones adicionales

- **Interfaces con el nombre del plano** (`ge0-0-x`) e identificación por MAC, independiente del orden de detección PCI.
- **FRR** como *Software Routing Suite*, con descripción de cada interfaz y `ip forwarding`; administrable con `vtysh`.
- **Discos diferenciales qcow2** sobre una imagen base común (ahorro de disco y despliegue rápido) y **imagen base reutilizable** entre ejecuciones.
- **Servicio web** como unidad systemd con usuario sin privilegios y reinicio automático.
- **Información al iniciar sesión** en cada VM (rol, interfaces, rutas, estado de FRR o del servidor web).
- **Agente QEMU** para automatizar las pruebas desde el anfitrión.
- **Clave SSH** del usuario inyectada en todas las VMs: `ssh root@10.100.0.11`.
- **Teclado español** en consola y VNC, zona horaria `Europe/Madrid`.
- **Trazas** con el módulo `logging` (opción `-v`) y validación de la topología (cada IP pertenece a su red) antes de desplegar.
- **Consolas**: `./agr_kvm.py consola rc` abre un `xterm` en segundo plano con `virsh console`.

8. Uso del script

```
sudo apt install qemu-system-x86 qemu-utils libvirt-daemon-system libvirt-clients \
                 libguestfs-tools isc-dhcp-client python3-lxml xterm
cd parte2-kvm
sudo ./agr_kvm.py crear                # despliega todo (la 1ª vez crea la imagen base)
sudo ./agr_kvm.py estado
sudo ./agr_kvm.py probar --informe pruebas.txt
sudo ./agr_kvm.py consola ra rb        # consolas (root / agr)
sudo ./agr_kvm.py parar                # apagar;  'arrancar' para volver a encender
sudo ./agr_kvm.py destruir [--todo]    # borrar (con --todo también la imagen base)
```

Para usar la imagen de Moodle: `sudo ./agr_kvm.py crear --imagen-base /ruta/imagen.qcow2` (necesita una distribución tipo Debian/Ubuntu con systemd).