




UPOHOME

Aplicación WEB con
conexiones AJAX a base de
datos MySQL

PABLO PINTOR Y MANUEL ESTEBAN




ESTRUCTURA BBDD

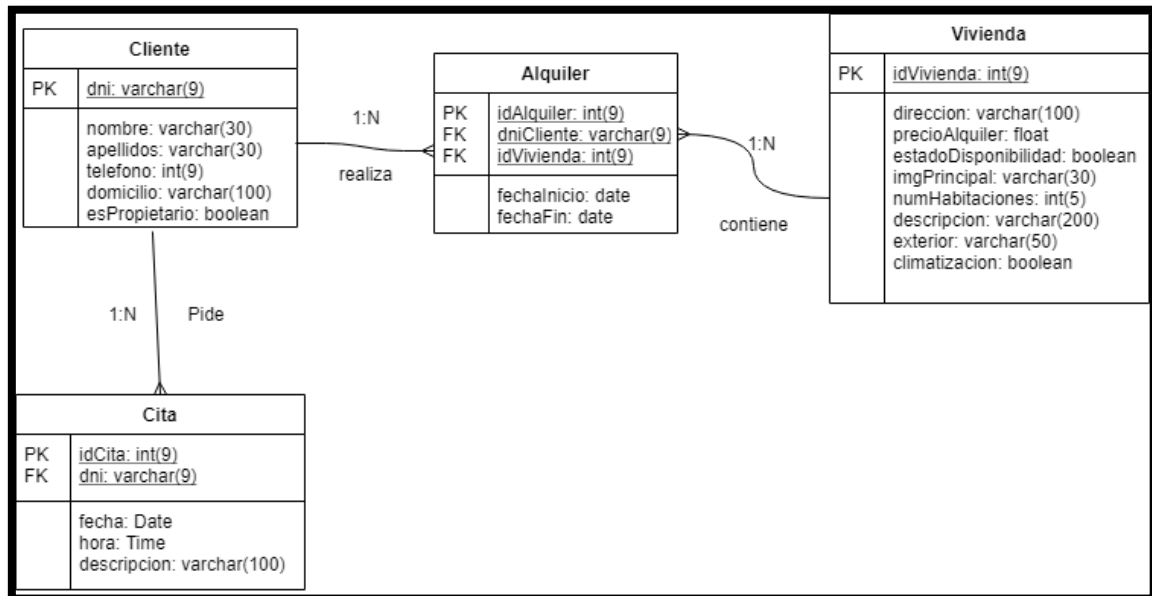

FUNCIONALIDADES

La aplicación contiene las funcionalidades “alta”, “baja” y “modificación” de los siguientes datos:

- Clientes
- Alquileres
- Viviendas
- Citas

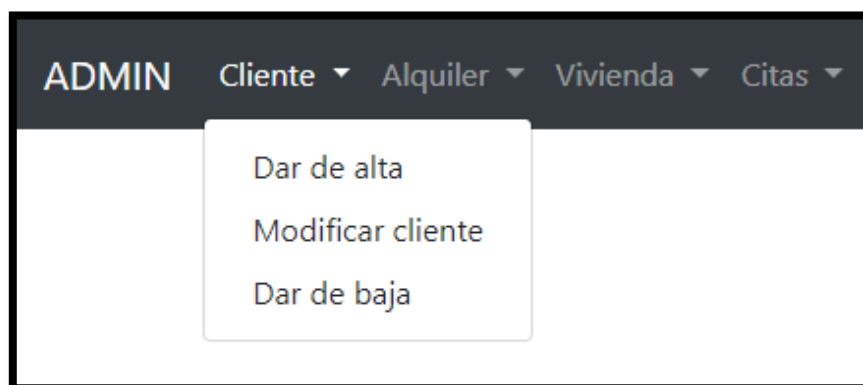

LLAMADAS AJAX USADAS

En el proyecto se encuentran al menos una llamada ajax de cada tipo (.load, \$.get, \$.post, \$.ajax, \$.getScript y Ajax sin jQuery). Estas se localizan en:

- .load → 26 (js/codigo.js)
- \$.get → 265 (js/objetos.js)
- \$.post → 301 (js/objetos.js)
- \$.ajax → 170 (js/objetos.js)
- \$.getScript → 25 (js/codigo.js)
- Ajax sin jquery → 319 (js/objetos.js)

Diferentes usos de envío de datos cliente-servidor:

- JSON -> 69 (js/objetos.js)
- Datos Serializados -> 173 (js/objetos.js)

LISTADOS

Hay 4 listados en el proyecto, cada listado siendo de cada tabla de la base de datos. Los métodos que se llaman para mostrarlos son:

- crearTablaViviendas() → 13 (js/objetos.js)
- crearTablaClientes() → 63 (js/objetos.js)
- crearTablaCitas() → 117 (js/objetos.js)
- crearTablaAlquileres() → 166 (js/objetos.js)