

PROFTP

Contenido

PROFTP	1
1.- Instalación.....	2
2.- Creación de un usuario virtual.....	2
2.- Añadiendo configuración a proftpd.....	5
3) Encerramos a los usuarios en su carpeta de inicio.....	7
4) Usuarios anónimos	9
3.- Uso de hosts virtuales en proftpd	10

1.- Instalación.

Como root se hace desde la terminal:

```
sudo apt install proftpd
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt install proftpd
```

Una vez instalado ya se permiten usuarios locales al sistema (los usuarios locales son aquellos que tienen nombre de usuario y contraseña para entrar en el sistema operativo). La carpeta de inicio de dichos usuarios locales será ~, es decir /home/elnombredelusuariolocal

Cuando se instala proftpd se crean las carpetas /srv/ftp

Es un sitio ideal para poner como carpeta de inicio para los usuarios virtuales, creando 1 carpeta para cada uno de ellos. También sirve para los usuarios anónimos la propia carpeta /srv/ftp

2.- Creación de un usuario virtual.

Un usuario virtual es aquel que se crea desde el servidor ftp para que tenga nombre de usuario y contraseña para entrar SOLAMENTE al servidor ftp. No es un usuario local, esto es, no podrá entrar para trabajar con el sistema operativo.

El usuario tiene como nombre admin. Creamos una carpeta /srv/ftp/admin

```
sudo mkdir /srv/ftp/admin
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo mkdir /srv/ftp/admin
```

admin va a heredar las propiedades del uid ftp:

```
id ftp
```

id ftp muestra las propiedades del usuario ftp. Sale uid=128

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# id ftp
uid=128(ftp) gid=65534(nogroup) grupos=65534(nogroup)
```

La instrucción para crear el usuario virtual admin es:

```
ftpasswd --passwd --name admin --home /srv/ftp/admin --uid 128 --gid=65534 --shell /bin/false --file /etc/proftpd/passwd.virtuales
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftppasswd --passwd --name admin --home /srv/ftp/admin --uid 128 --gid=65534 --shell /bin/false --file /etc/proftpd/passwd.virtuales
ftpasswd: using alternate file: /etc/proftpd/passwd.virtuales
ftpasswd: updating passwd entry for user admin

ftpasswd: /bin/false is not among the valid system shells. Use of
ftpasswd: "RequireValidShell off" may be required, and the PAM
ftpasswd: module configuration may need to be adjusted.

Password:
Re-type password:

ftpasswd: entry updated
```

Ahora se va a cambiar de dueño a ftp la carpeta /srv/ftp/admin

`sudo chown -R ftp /srv/ftp/admin`

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# sudo chown -R ftp /srv/ftp/admin
```

Por último, se pone al final del archivo de configuración de proftpd, /etc/proftpd/proftpd.conf las siguientes líneas



```
210 Include /etc/proftpd/conf.d/
211 AuthUserFile /etc/proftpd/passwd.virtuales
212 RequireValidShell off
```

Se guarda el archivo, se reinicia el servidor ftp y se comprueba que está funcionando:

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# service proftpd restart
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# service proftpd status
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-19 08:46:06 CET; 1s ago
     Docs: man:proftpd(8)
  Process: 5991 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 5993 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5994 (proftpd)
      Tasks: 1 (limit: 4601)
     Memory: 1.9M (peak: 3.3M)
        CPU: 19ms
      CGroup: /system.slice/proftpd.service
              └─5994 "proftpd: (accepting connections)"

nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox proftpd[5991]: Checking syntax of configuration file
nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
```

Creamos un archivo llamado leeme.txt en la carpeta /srv/ftp/admin para que cuando admin entre al servidor ftp entre en la carpeta /srv/ftp/admin y que no esté vacía:

`echo ls -la >/srv/ftp/admin/leeme.txt`

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# echo ls -la >/srv/ftp/admin/leeme.txt
```

A continuación vamos a entrar como cliente admin en el servidor ftp, para comprobar que todo está correcto:

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# ftp admin@localhost
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Debian) [::ffff:127.0.0.1]
331 Contraseña necesaria para admin
Password:
230 Usuario admin conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> pwd
Remote directory: /srv/ftp/admin
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||26207|)
150 Abriendo conexión de datos en modo ASCII para file list
-rw-r--r--  1 admin    root           7 Nov 19 07:47 leeme.txt
-rw-r--r--  1 admin  nogroup       102 Nov 12 07:57 ou.ldif
226 Transferencia completada
ftp> exit
221 Hasta luego
```

Cuando el usuario admin entra al servidor, se establece como su directorio inicial /srv/ftp/admin

Vamos a comprobar que el usuario virtual admin es capaz de subir archivos a su carpeta del servidor (comando put) y puede bajar archivos de su carpeta del servidor (comando get):


```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftp admin@localhost
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Debian) [::ffff:127.0.0.1]
331 Contraseña necesaria para admin
Password:
230 Usuario admin conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put ou.ldif
local: ou.ldif remote: ou.ldif
229 Entering Extended Passive Mode (|||33549|)
150 Abriendo conexión de datos en modo BINARY para ou.ldif
100% |*****| 102 38.41 KiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
102 bytes sent in 00:00 (28.39 KiB/s)
ftp> get leeme.txt
local: leeme.txt remote: leeme.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||48607|)
150 Opening BINARY mode data connection for leeme.txt (7 bytes)
100% |*****| 7 35.41 KiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
7 bytes received in 00:00 (10.46 KiB/s)
ftp> exit
221 Hasta luego
```

2.- Añadiendo configuración a proftpd

Seguimos editando /etc/proftpd/proftpd.conf


- Cambiamos el nombre del servidor:

ServerName "PabloSG"




- Se deja ServerType como standalone

- Se pone DeferWelcome on y modificamos un poco más abajo

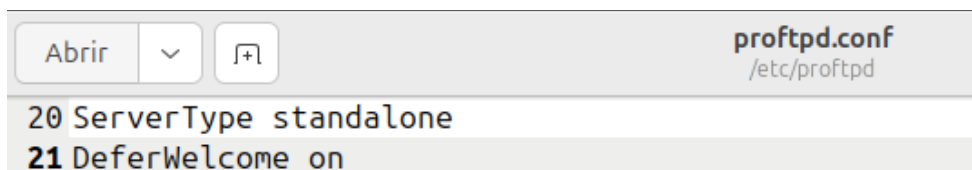

DisplayConnect/etc/proftpd/welcome1.msg

DisplayLogin/etc/proftpd/welcome2.msg



Esos archivos se han conseguido a partir de una web que permite crear mensajes personalizados tanto para el acceso al servidor como para cuando entre un usuario al servidor. Para ello accederemos a :

<http://patorjk.com/software/taag/#p=display&f=Graffiti&t=Type%20Something%20>

y creamos los mensajes:



Para crear los archivos, primero se crea un mensaje y se le da a
y luego se pega en gedit




ftp localhost

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftp localhost
Connected to localhost.
```

[illegible]

3) Encerramos a los usuarios en su carpeta de inicio.

No es bueno que los usuarios de un servidor ftp se puedan mover de carpeta en carpeta por todo el servidor. Para ello se descomenta esta línea en `/etc/proftpd/proftpd.conf`

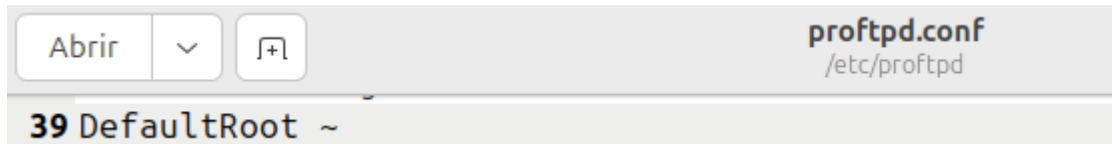

Una vez hecho esto, se guarda el archivo y se reinicia el servidor. Comprobaremos que el usuario local `pc-profe`, una vez que entra en el servidor `proftpd`, no aparece que esté en su carpeta `/home/pc-profe`, sino en una carpeta `/`, de la cual no puede ir más arriba (que es la raíz para ese usuario en el servidor, aunque realmente está en `/home/pc-profe`)

Instalamos con

`apt install filezilla`


```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# apt install filezilla
```

el cliente ftp Filezilla y luego escribimos en modo comando

`filezilla`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# filezilla
```



con lo que aparecerá:

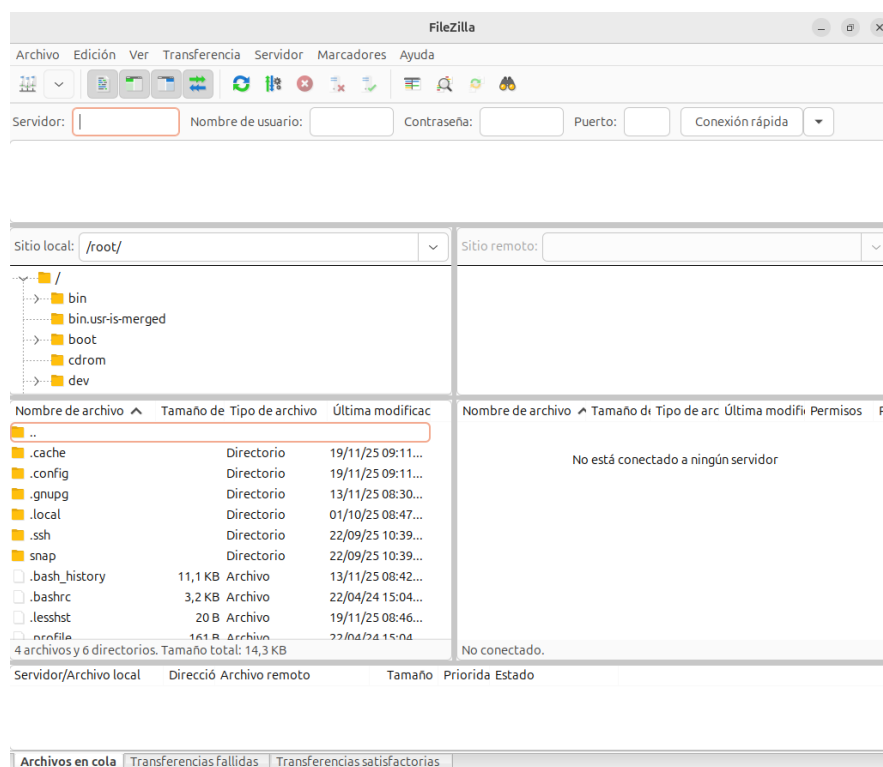

Escribimos:

Servidor: localhost ¹ Nombre de usuario: jablosg2526 ² Contraseña: ³ Puerto: ⁴ Conexión rápida

Y entramos:

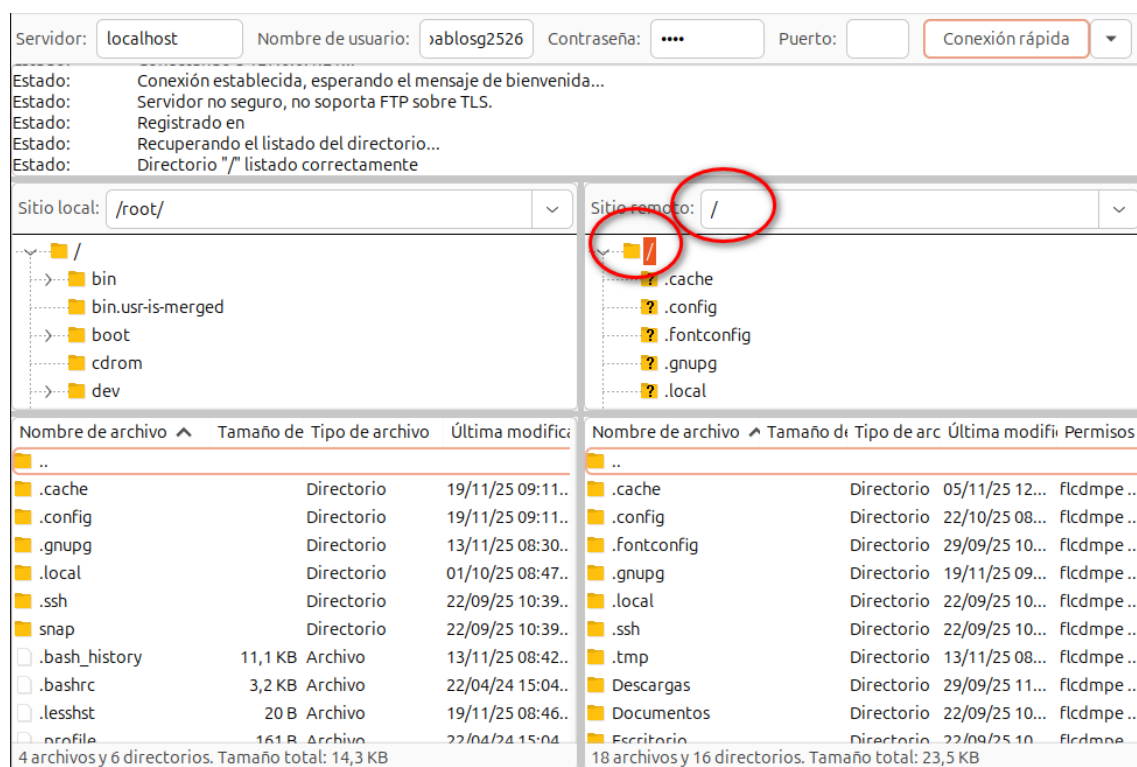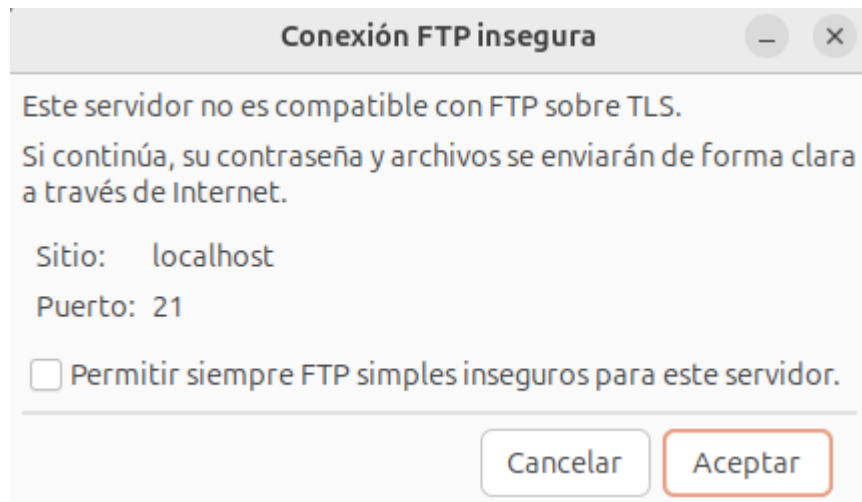

Observa que en el servidor ftp el usuario está en una carpeta raíz (que no corresponde con la raíz del sistema operativo Ubuntu) de la cual no se puede uno ir más hacia arriba.

3.- Uso de hosts virtuales en proftpd

En proftpd es posible configurar, al igual que en servidores web como Apache, hosts virtuales. Esto significa que en el mismo programa proftpd se pueden crear varias configuraciones del servidor ftp accesibles A LA VEZ, como si hubiera varios servidores ftp independientes en el mismo ordenador.

En este ejemplo se va a configurar proftpd para que sea capaz de comportarse como 3 servidores ftp independientes: uno escuchará en localhost, otro en ftp.1daw.com en el puerto 7000 y otro en el dominio ftp.2daw.com en el puerto 7001

Para este ejemplo vamos a necesitar usar:

- el programa Webmin, ya empleado en otro tema (ver tutorial en caso necesario)
- el servidor DNS Bind9, que ya utilizamos en otro tema (ver tutorial en caso necesario)


Vamos a crear un ejemplo: aparte del servidor ftp que ya tenemos configurado, vamos a crear 2 hosts virtuales: (basado en el tutorial

<https://www.raulprietofernandez.net/blog/gnu-linux/como-configurar-virtualhosts-en-proftpd>)

PASO 1:

Entramos en Webmin. En el navegador escribimos <https://localhost:10000>

Entramos en el servidor Bind9:

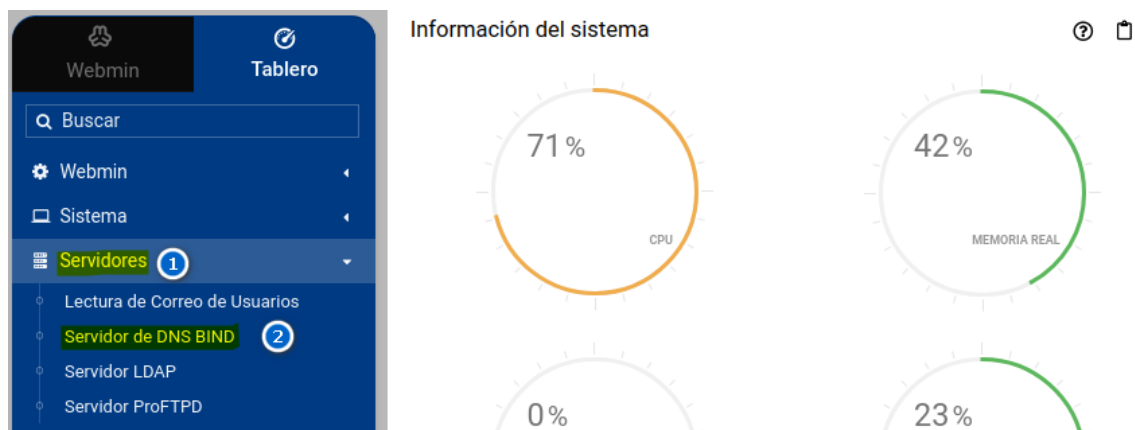

A continuación vamos a crear 2 dominios ficticios, 1daw.com y 2daw.com

Ambos dominios tendrán los subdominios ftp.1daw.com y ftp.2daw.com

Estos subdominios serán usados para ser hosts virtuales (como si fuesen ordenadores diferentes, aunque en esta práctica todo está realizado en un mismo servidor proftpd y en un mismo ordenador, tanto para el cliente como para el servidor)

☆ Servidor de DNS BIND

Versión 9.18.39 de BIND

Opciones Varias

Opciones de Interfase de Control

Claves DNS

Valores por Defecto de Zona

Servidores esclavos en clúster

Configurar RNDC

Verificación DNSSEC

DNSSEC clave re-firma

SSL Keys and Certificates

Verifique la configuración de BIND

Editar archivo de configuración

Zonas DNS Existentes

☒ Seleccionar todo

☐ Invertir selección

☐ Crear una nueva zona maestra

☐ Crear una nueva zona subordinada

☐ Crear una nueva zona de sólo caché

☐ Crear una nueva zona de reenvío

☐ Crear zona de delegación

☐ Crear zonas desde archivo de lotes

☆ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona

- ☒ Reenvío (Nombres a Direcciones)
- ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red

Archivo de Registros

- ☒ Automático
- ☐

Servidor Maestro

☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo

¿Utilizar plantilla de zona
☐ Si ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla
☐ Si ☒ No

Tiempo de refresco
3600 segundos

Tiempo de reintento de transferencia
600 segundos

Tiempo de expiración
1209600 segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto
3600 segundos

Crear

Regresar a lista de zonas

☆ Editar Zona Maestra

1daw.com

Tipo	Registros	Tipo	Registros
Dirección	0	Dirección Inversa	0

☆ Dirección Registros

En 1daw.com

Añadir Registro Dirección

Nombre

Tiempo de vida
☒ Por defecto
☐ segundos

Dirección

¿Actualizar Inversas
☒ Si ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

Crear

Mostrar registros coincidentes:

Regresar a lista de zonas

Regresar a tipos de registro

Ya tenemos creado el dominio ficticio 1daw.com. También ftp.1daw.com

Ahora vamos a hacer lo mismo para tener otro dominio, 2daw.com y otro subdominio ftp.2daw.com

☆ Servidor de DNS BIND

Versión 9.18.39 de BIND

Opciones Globales del Servidor

Otros Servidores DNS

Bitácora y Errores

Listas de Control de Acceso

Archivos y Directorios

Reenvío y Transferencias

Direcciones y Topología

Opciones Varias

Opciones de Interfase de Control

Claves DNS

Valores por Defecto de Zona

Servidores esclavos en clúster

Configurar RNDG

Verificación DNSSEC

DNSSEC clave re-firma

SSL Keys and Certificates

Verifique la configuración de BIND

Editar archivo de configuración

Zonas DNS Existentes

☒ Seleccionar todo

☐ Invertir selección

☒ Crear una nueva zona maestra

☐ Crear una nueva zona subordinada

☐ Crear una nueva zona de sólo caché

☐ Crear una nueva zona de reenvío

☐ Crear zona de delegación

☐ Crear zonas desde archivo de lotes

Zona	Tipo
☐ Zona raíz	Raíz
☐ 1daw.com	Maestra

☆ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona

☒ Reenvío (Nombres a Direcciones)

☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red

2daw.com

Archivo de Registros

☒ Automático

Servidor Maestro

pablog2526-VirtualBox

☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo

admin@gmail.com

¿Utilizar plantilla de zona

☐ Sí ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla

☒ Sí ☐ No

Tiempo de refresco

3600 segundos

Tiempo de reintento de transferencia

600 segundos

Tiempo de expiración

1209600 segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto

3600 segundos

Crear

← Regresar a lista de zonas

☆ Editar Zona Maestra

2daw.com

Tipo	Registros	Tipo	Registros
Dirección	0	Dirección Inversa	0



Añadir Registro Dirección

Nombre ftp	Dirección 127.0.0.1
Tiempo de vida ☒ Por defecto ☐ segundos	¿Actualizar Inversas ☒ SI ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

[+ Crear](#)

Mostrar registros coincidentes: [Buscar](#)

[← Regresar a lista de zonas](#)

[← Regresar a tipos de registro](#)



Añadir Registro Dirección

Nombre 	Dirección
Tiempo de vida ☒ Por defecto ☐ segundos	¿Actualizar Inversas ☒ SI ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

[+ Crear](#)

Mostrar registros coincidentes: [Q Buscar](#)

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Nombre	TTL	Dirección
☐ ftp.2daw.com.	3600	127.0.0.1
☐ www.2daw.com.	3600	127.0.0.1

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

[Eliminar seleccionado](#) ☒ ¿Eliminar reversos también?

[← Regresar a lista de zonas](#)

[← Regresar a tipos de registro](#)

Zonas DNS Existentes

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección ☐ Crear una nueva zona maestra ☐ Crear una nueva zona subordinada
☐ Crear una nueva zona de sólo caché ☐ Crear una nueva zona de reenvío ☐ Crear zona de delegación
☐ Crear zonas desde archivo de lotes

Zona	Tipo	Zona	Tipo
☐ 0	Maestra	☐ 255	Maestra
☐ Zona raíz	Raíz	☐ 2daw.com	Maestra
☐ 127	Maestra	☐ localhost	Maestra
☐ 1daw.com	Maestra	☐ pablog2526.es	Maestra

Ya se tienen 2 dominios, 1daw.com y 2daw.com, más localhost, para los cuales se pueden crear hosts virtuales en proftpd y tener 3 servidores ftp diferentes manejados por un mismo programa, proftpd

Reiniciamos el servidor DNS con service bind9 restart

Antes de seguir, comprobemos que funcionan los dominios creados:

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# service bind9 restart
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig ftp.1daw.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> ftp.1daw.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 56325
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2818a3f38e02217a0100000069245a2dec0872f5c11de446 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ftp.1daw.com.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
1daw.com.                    3600    IN      SOA     pablosg2526-VirtualBox. admin.gmail.com. 2025112400 3600 600 1209600 3600

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Mon Nov 24 14:14:21 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 142
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig ftp.2daw.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> ftp.2daw.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15463
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b2fa4f27e958c7a70100000069245a410561e4f6458b0e23 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ftp.2daw.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ftp.2daw.com.                3600    IN      A       127.0.0.1


;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Mon Nov 24 14:14:41 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 85
```

PASO 2:

Ya podemos configurar los hosts virtuales en proftpd. Para ello:

- se edita /etc/proftpd/proftpd.conf y se descomenta la línea:

include /etc/proftpd/virtuals.conf



- editamos /etc/proftpd/virtuals.conf y escribimos lo siguiente:

<VirtualHost ftp.1daw.com>

ServerName "Servidor 1"

RequireValidShell off

Port 7000

DefaultRoot /srv/ftp1

<Anonymous /srv/ftp1>

User ftp

Group nogroup

UserAlias anonymous ftp

UserAlias Anonymous ftp

RequireValidShell off

<Directory *>

<Limit WRITE>

Deny All

</Limit>

</Directory>

</Anonymous>

</VirtualHost>

<VirtualHost ftp.2daw.com>

ServerName "Servidor 2"

RequireValidShell off

Port 7001

DefaultRoot /srv/ftp2

<Anonymous /srv/ftp2>

User ftp

Group nogroup

UserAlias anonymous ftp

UserAlias Anonymous ftp

RequireValidShell off

<Directory *>

<Limit WRITE>


Deny All

</Limit>

</Directory>

</Anonymous>

</VirtualHost>

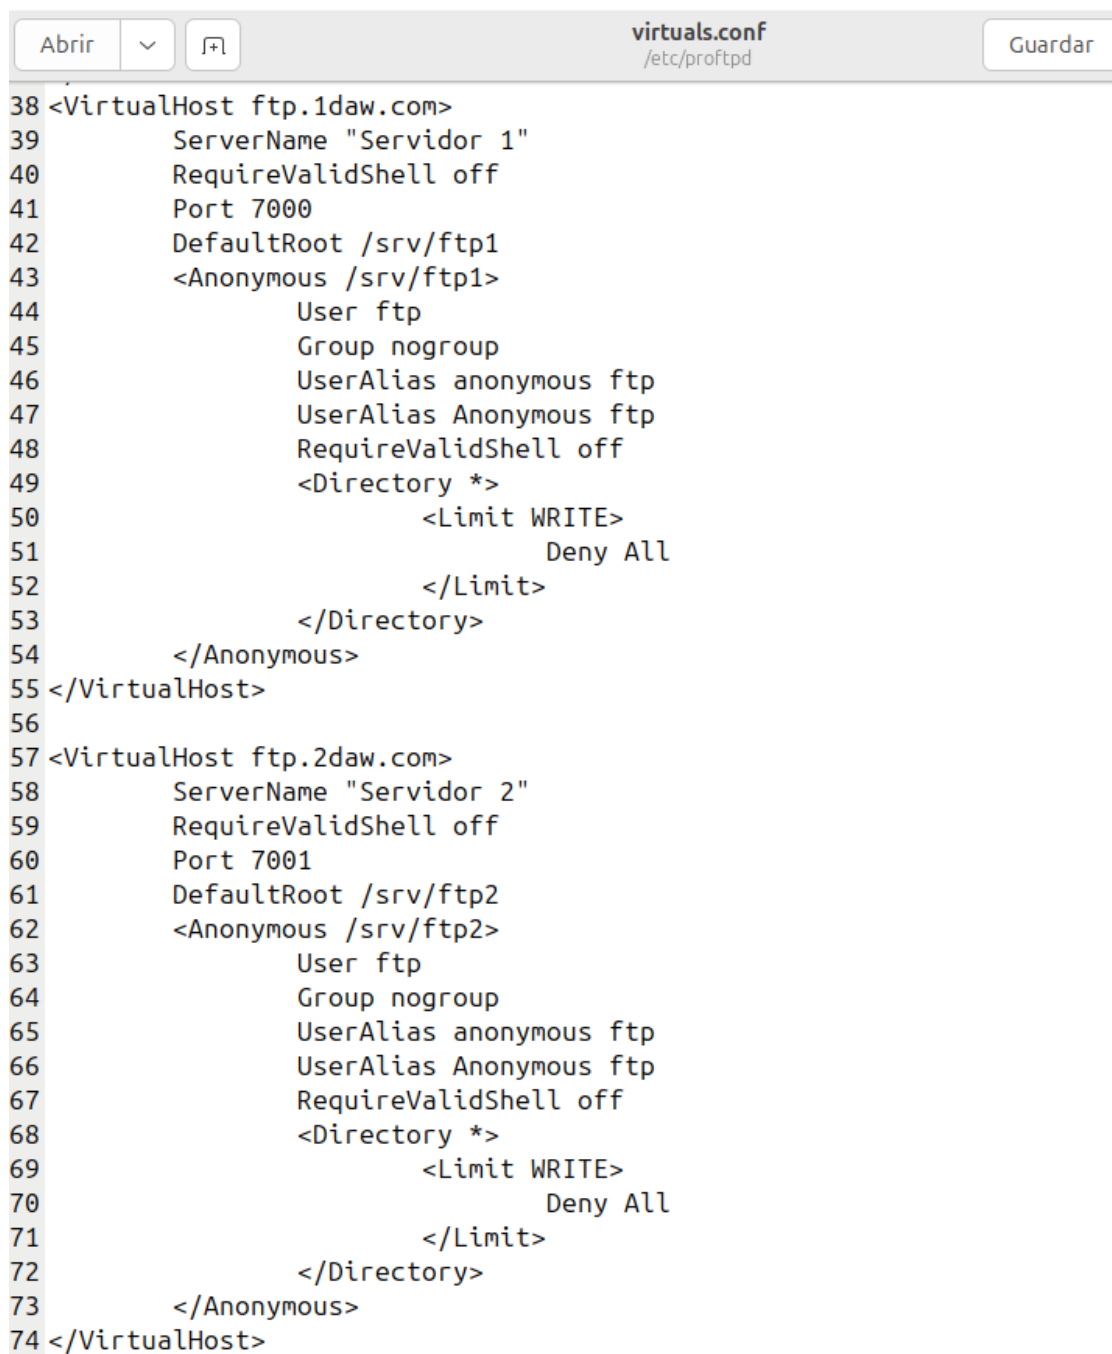

Guardamos el archivo y salimos del editor

Con esto se han creado 2 hosts virtuales: ftp.1daw.com y ftp.2daw.com

En ambos servidores se permiten usuarios locales (con cuenta en el ordenador servidor Ubuntu) y usuarios anónimos (en ftp.1daw.com accederán por defecto a la carpeta /srv/ftp1 y en ftp.2daw.com accederán por defecto a la carpeta /srv/ftp2)

En ftp.1daw.com el servidor ftp escuchará en el puerto 7000 y en ftp.2daw.com se escuchará el puerto 7001

Se tendrá, por tanto, 3 servidores (hosts virtuales) dentro del mismo proftpd:

localhost

ftp.1daw.com

ftp.2daw.com

PASO 3:

Falta algo muy importante, la creación de carpetas y permisos, así como la creación de un archivo para que el servidor ftp no esté vacío:

sudo su

mkdir /srv/ftp1

mkdir /srv/ftp2

chown -R ftp:nogroup /srv/ftp1

chown -R ftp:nogroup /srv/ftp2

ls -la >/srv/ftp1/leeme.txt

ls -la >/srv/ftp2/leeme2.txt

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# mkdir /srv/ftp1
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# mkdir /srv/ftp2
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# chown -R ftp:nogroup /srv/ftp1
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# chown -R ftp:nogroup /srv/ftp2
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ls -la >/srv/ftp1/leeme.txt
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ls -la >/srv/ftp2/leeme2.txt
```


PASO 4:

Se reinicia el servidor proftpd y luego se comprueba su estado:

```
service proftpd restart
```

```
service proftpd status
```


PASO 5:

Accedemos al host virtual ftp.2daw.com como usuario anónimo, sin contraseña y al puerto 7001

Ejecutamos filezilla y escribimos:

Nos avisa de la conexión no va cifrada:

Aceptamos y entramos:



The screenshot shows the FileZilla connection bar with the following fields and annotations: 'Servidor:' with 'ftp.2daw.com' (annotated with a blue circle 1), 'Nombre de usuario:' with 'anonymous' (annotated with a blue circle 2), 'Contraseña:' (empty), 'Puerto:' with '7001' (annotated with a blue circle 3 and a red box), and a 'Conexión rápida' button (annotated with a blue circle 4).

Salimos de la conexión pulsando el botón

Ahora entraremos como anonymous en ftp.1daw.com en su puerto 7000. Ejecutamos filezilla y escribimos:

Por supuesto, tanto en ftp.1daw.com como en ftp.2daw.com se admiten los usuarios locales que existan en el sistema Ubuntu. Probemos en ftp.1daw.com

También lo hacemos en ftp.2daw.com

Configuración