

EJEMPLOS DE ÁRBOL LDAP

Árbol LDAP:

El directorio LDAP se organiza en forma de un árbol jerárquico llamado "árbol LDAP". En la parte superior del árbol se encuentra la raíz, y debajo de ella se organizan las unidades organizativas (OU) y los objetos (como usuarios o grupos).

Por ejemplo:

```
- Directorio LDAP (Raíz)
  - Empleados (OU)
    - Usuario1 (Objeto)
    - Usuario2 (Objeto)
    - ...
  - Departamentos (OU)
    - Ventas (OU)
      - Usuario3 (Objeto)
      - Usuario4 (Objeto)
      - ...
    - Desarrollo (OU)
      - Usuario5 (Objeto)
      - Usuario6 (Objeto)
      - ...
```

Entradas LDAP:

Cada objeto en el árbol LDAP se representa como una "entrada LDAP". Cada entrada tiene atributos que almacenan información sobre el objeto. Por ejemplo, una entrada para un usuario podría tener atributos como "nombre", "apellido", "correo electrónico", "número de teléfono", etc.

DN (Distinguished Name) de Usuario1: cn=Usuario1,ou=Empleados,dc=miempresa,dc=com

Atributos de Usuario1:

- cn (Common Name): Usuario1
- sn (Surname): Apellido1
- mail (Correo electrónico): usuario1@miempresa.com
- telephoneNumber (Número de teléfono): 123-456-7890

La etiqueta dn debe almacenar valores únicos, y contienen el camino para encontrar esa información en el directorio (base de datos)

Ejemplo de árbol LDAP en un archivo .ldif

```
# Unidad Organizativa para Empleados
dn: ou=Empleados,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: Empleados

# Unidad Organizativa para Departamentos
dn: ou=Departamentos,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: Departamentos

# Usuario 1
dn: cn=Usuario1,ou=Empleados,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
cn: Usuario1
sn: Apellido1
givenName: Nombre1
mail: usuario1@miempresa.com
telephoneNumber: 123-456-7890
userPassword: Contraseña1
```

```
# Usuario 2
dn: cn=Usuario2,ou=Empleados,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
cn: Usuario2
sn: Apellido2
givenName: Nombre2
mail: usuario2@miempresa.com
telephoneNumber: 234-567-8901
userPassword: Contraseña2

# Unidad Organizativa para el Departamento de Ventas
dn: ou=Ventas,ou=Departamentos,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: Ventas
```


```
# Usuario 3
dn: cn=Usuario3,ou=Ventas,ou=Departamentos,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
cn: Usuario3
sn: Apellido3
givenName: Nombre3
mail: usuario3@miempresa.com
telephoneNumber: 345-678-9012
userPassword: Contraseña3

# Usuario 4
dn: cn=Usuario4,ou=Ventas,ou=Departamentos,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
cn: Usuario4
sn: Apellido4
givenName: Nombre4
mail: usuario4@miempresa.com
telephoneNumber: 456-789-0123
userPassword: Contraseña4
```

```
# Unidad Organizativa para el Departamento de Desarrollo
dn: ou=Desarrollo,ou=Departamentos,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: Desarrollo

# Usuario 5
dn: cn=Usuario5,ou=Desarrollo,ou=Departamentos,dc=miempresa,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
cn: Usuario5
sn: Apellido5
givenName: Nombre5
mail: usuario5@miempresa.com
telephoneNumber: 567-890-1234
userPassword: Contraseña5
```

Este archivo LDIF representa la estructura jerárquica del árbol LDAP con tres unidades organizativas (OU) y cinco usuarios dentro de ellas.
El esquema de la jerarquía de este ejemplo es el siguiente:

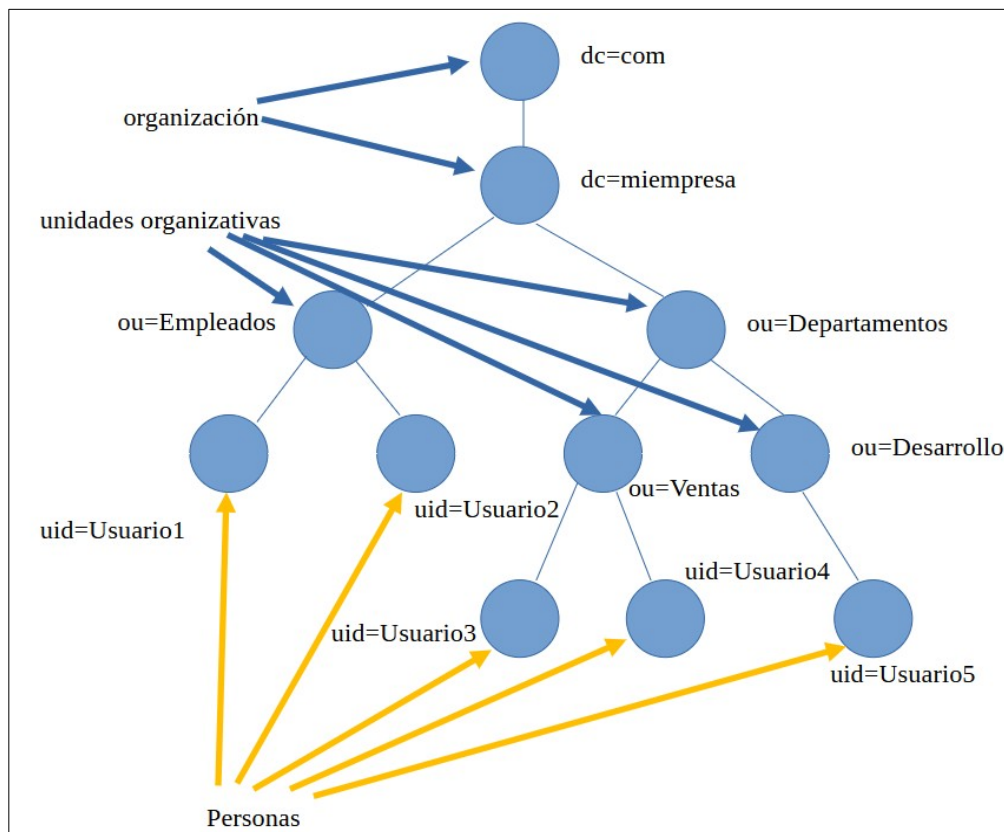

Otro ejemplo, esta vez con un grupo dentro de una unidad organizativa:

