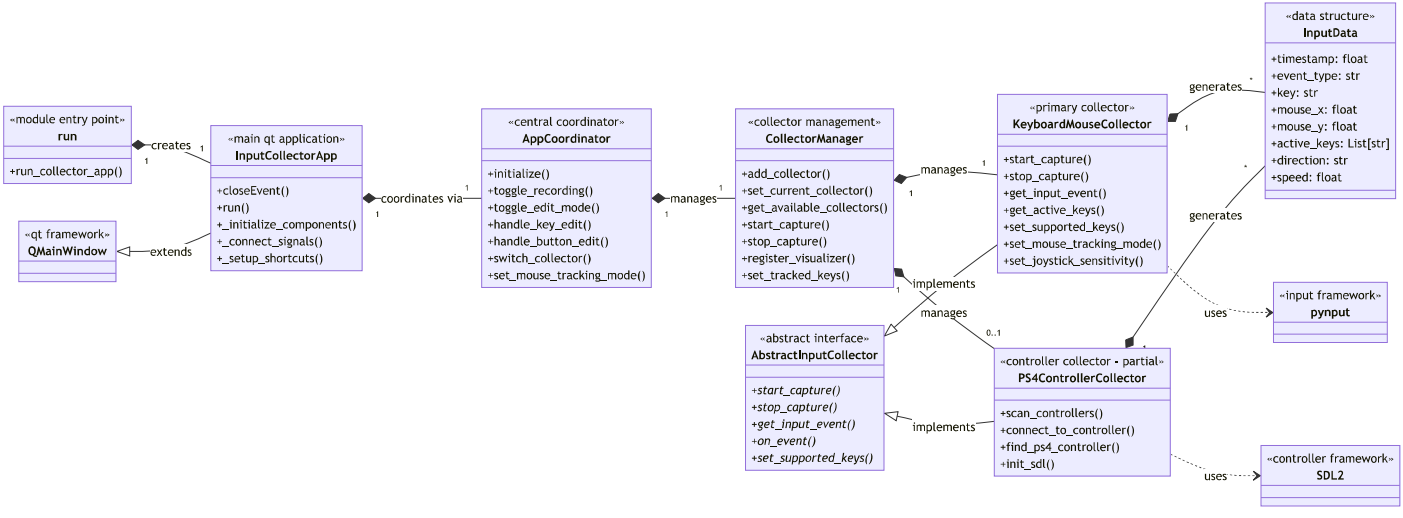

«module entry point»
run
+run_collector_app()
creates
1
1
«main qt application»
InputCollectorApp
+closeEvent()
+run()
+_initialize_components()
+_connect_signals()
+_setup_shortcuts()
«qt framework»
QMainWindow
extends
coordinates via
1
1
«central coordinator»
AppCoordinator
+initialize()
+toggle_recording()
+toggle_edit_mode()
+handle_key_edit()
+handle_button_edit()
+switch_collector()
+set_mouse_tracking_mode()
manages
1
1
«collector management»
CollectorManager
+add_collector()
+set_current_collector()
+get_available_collectors()
+start_capture()
+stop_capture()
+register_visualizer()
+set_tracked_keys()
manages
1
1
«primary collector»
KeyboardMouseCollector
+start_capture()
+stop_capture()
+get_input_event()
+get_active_keys()
+set_supported_keys()
+set_mouse_tracking_mode()
+set_joystick_sensitivity()
generates
1
*
«data structure»
InputData
+timestamp: float
+event_type: str
+key: str
+mouse_x: float
+mouse_y: float
+active_keys: List[str]
+direction: str
+speed: float
generates
*
1
implements
manages
1
0..1
«abstract interface»
AbstractInputCollector
+start_capture()
+stop_capture()
+get_input_event()
+on_event()
+set_supported_keys()
implements
1
*
«controller collector - partial»
PS4ControllerCollector
+scan_controllers()
+connect_to_controller()
+find_ps4_controller()
+init_sdl()
uses
uses
«input framework»
pynput
«controller framework»
SDL2