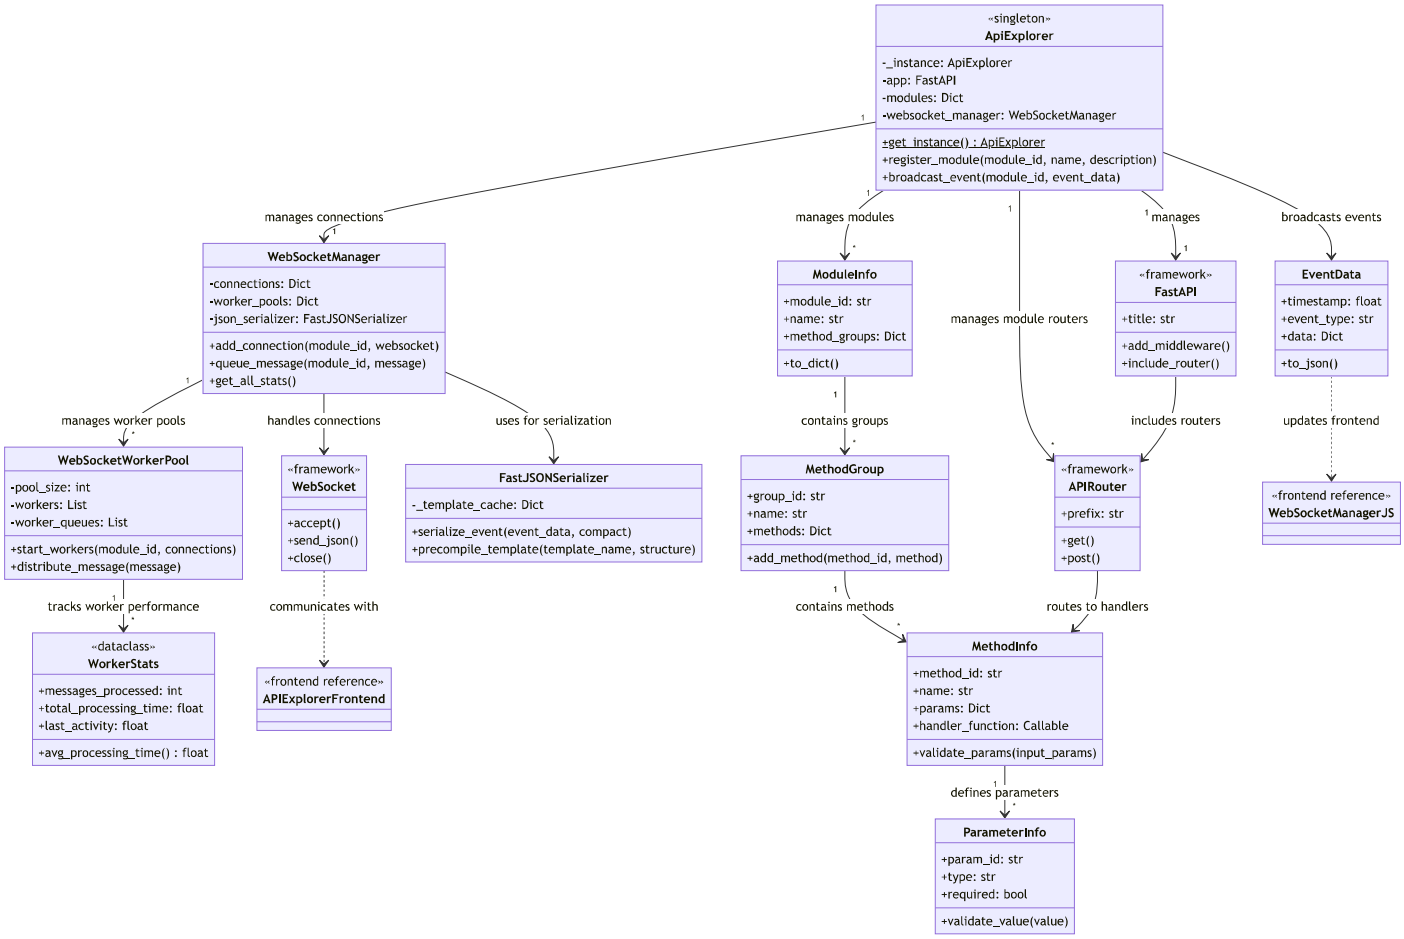

«singleton»
ApiExplorer
-_instance: ApiExplorer
-app: FastAPI
-modules: Dict
-websocket_manager: WebSocketManager
+get_instance() : ApiExplorer
+register_module(module_id, name, description)
+broadcast_event(module_id, event_data)
manages connections
manages modules
manages module routers
manages
broadcasts events
WebSocketManager
-connections: Dict
-worker_pools: Dict
-json_serializer: FastJSONSerializer
+add_connection(module_id, websocket)
+queue_message(module_id, message)
+get_all_stats()
ModuleInfo
+module_id: str
+name: str
+method_groups: Dict
+to_dict()
«framework»
FastAPI
+title: str
+add_middleware()
+include_router()
EventData
+timestamp: float
+event_type: str
+data: Dict
+to_json()
manages worker pools
handles connections
uses for serialization
contains groups
includes routers
updates frontend
WebSocketWorkerPool
-pool_size: int
-workers: List
-worker_queues: List
+start_workers(module_id, connections)
+distribute_message(message)
«framework»
WebSocket
+accept()
+send_json()
+close()
FastJSONSerializer
-_template_cache: Dict
+serialize_event(event_data, compact)
+precompile_template(template_name, structure)
MethodGroup
+group_id: str
+name: str
+methods: Dict
+add_method(method_id, method)
«framework»
APIRouter
+prefix: str
+get()
+post()
«frontend reference»
WebSocketManagerJS
tracks worker performance
communicates with
contains methods
routes to handlers
«dataclass»
WorkerStats
+messages_processed: int
+total_processing_time: float
+last_activity: float
+avg_processing_time() : float
«frontend reference»
APIExplorerFrontend
MethodInfo
+method_id: str
+name: str
+params: Dict
+handler_function: Callable
+validate_params(input_params)
defines parameters
ParameterInfo
+param_id: str
+type: str
+required: bool
+validate_value(value)