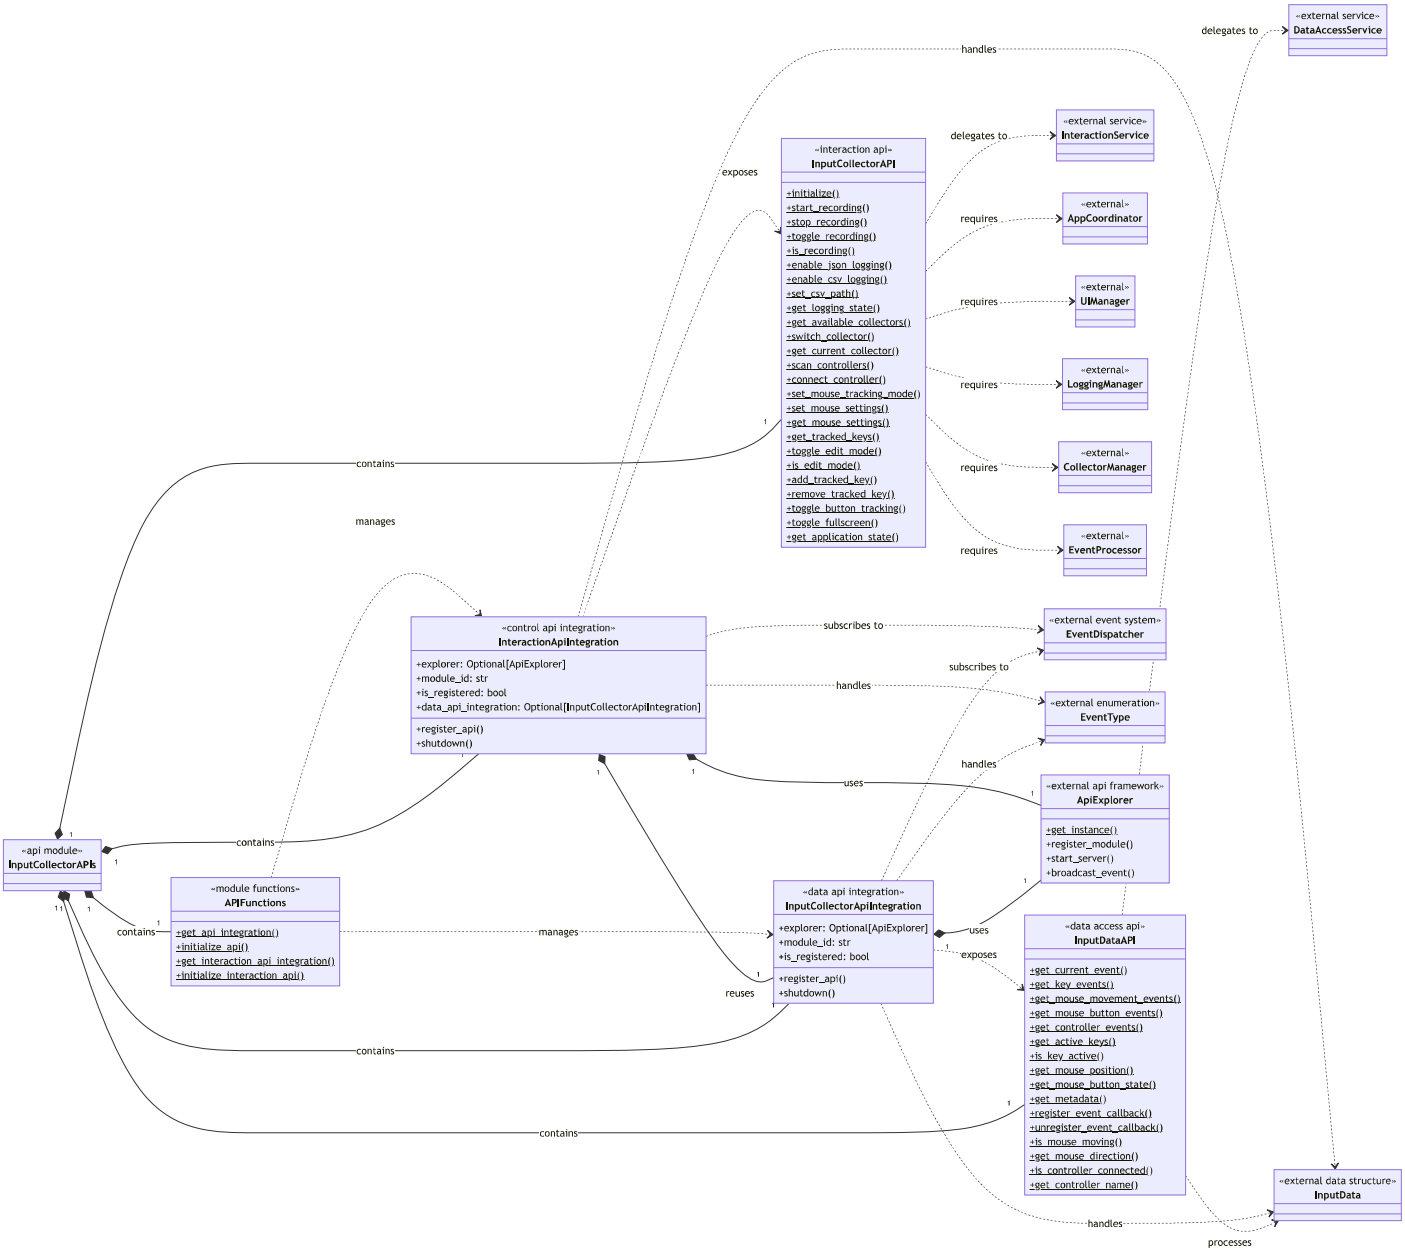

«external service»
DataAccessService
delegates to
handles
«external service»
InteractionService
delegates to
«interaction api»
InputCollectorAPI
+initialize()
+start_recording()
+stop_recording()
+toggle_recording()
+is_recording()
+enable_json_logging()
+enable_csv_logging()
+set_csv_path()
+get_logging_state()
+get_available_collectors()
+switch_collector()
+get_current_collector()
+scan_controllers()
+connect_controller()
+set_mouse_tracking_mode()
+set_mouse_settings()
+get_mouse_settings()
+get_tracked_keys()
+toggle_edit_mode()
+is_edit_mode()
+add_tracked_key()
+remove_tracked_key()
+toggle_button_tracking()
+toggle_fullscreen()
+get_application_state()
exposes
«external»
AppCoordinator
requires
«external»
UIManager
requires
«external»
LoggingManager
requires
«external»
CollectorManager
requires
«external»
EventProcessor
requires
contains
manages
«control api integration»
InteractionApiIntegration
+explorer: Optional[ApiExplorer]
+module_id: str
+is_registered: bool
+data_api_integration: Optional[InputCollectorApiIntegration]
+register_api()
+shutdown()
subscribes to
«external event system»
EventDispatcher
subscribes to
handles
«external enumeration»
EventType
handles
uses
«external api framework»
ApiExplorer
+get_instance()
+register_module()
+start_server()
+broadcast_event()
«api module»
InputCollectorAPIs
contains
«module functions»
APIFunctions
+get_api_integration()
+initialize_api()
+get_interaction_api_integration()
+initialize_interaction_api()
contains
manages
«data api integration»
InputCollectorApiIntegration
+explorer: Optional[ApiExplorer]
+module_id: str
+is_registered: bool
+register_api()
+shutdown()
uses
exposes
reuses
«data access api»
InputDataAPI
+get_current_event()
+get_key_events()
+get_mouse_movement_events()
+get_mouse_button_events()
+get_controller_events()
+get_active_keys()
+is_key_active()
+get_mouse_position()
+get_mouse_button_state()
+get_metadata()
+register_event_callback()
+unregister_event_callback()
+is_mouse_moving()
+get_mouse_direction()
+is_controller_connected()
+get_controller_name()
contains
contains
«external data structure»
InputData
handles
processes