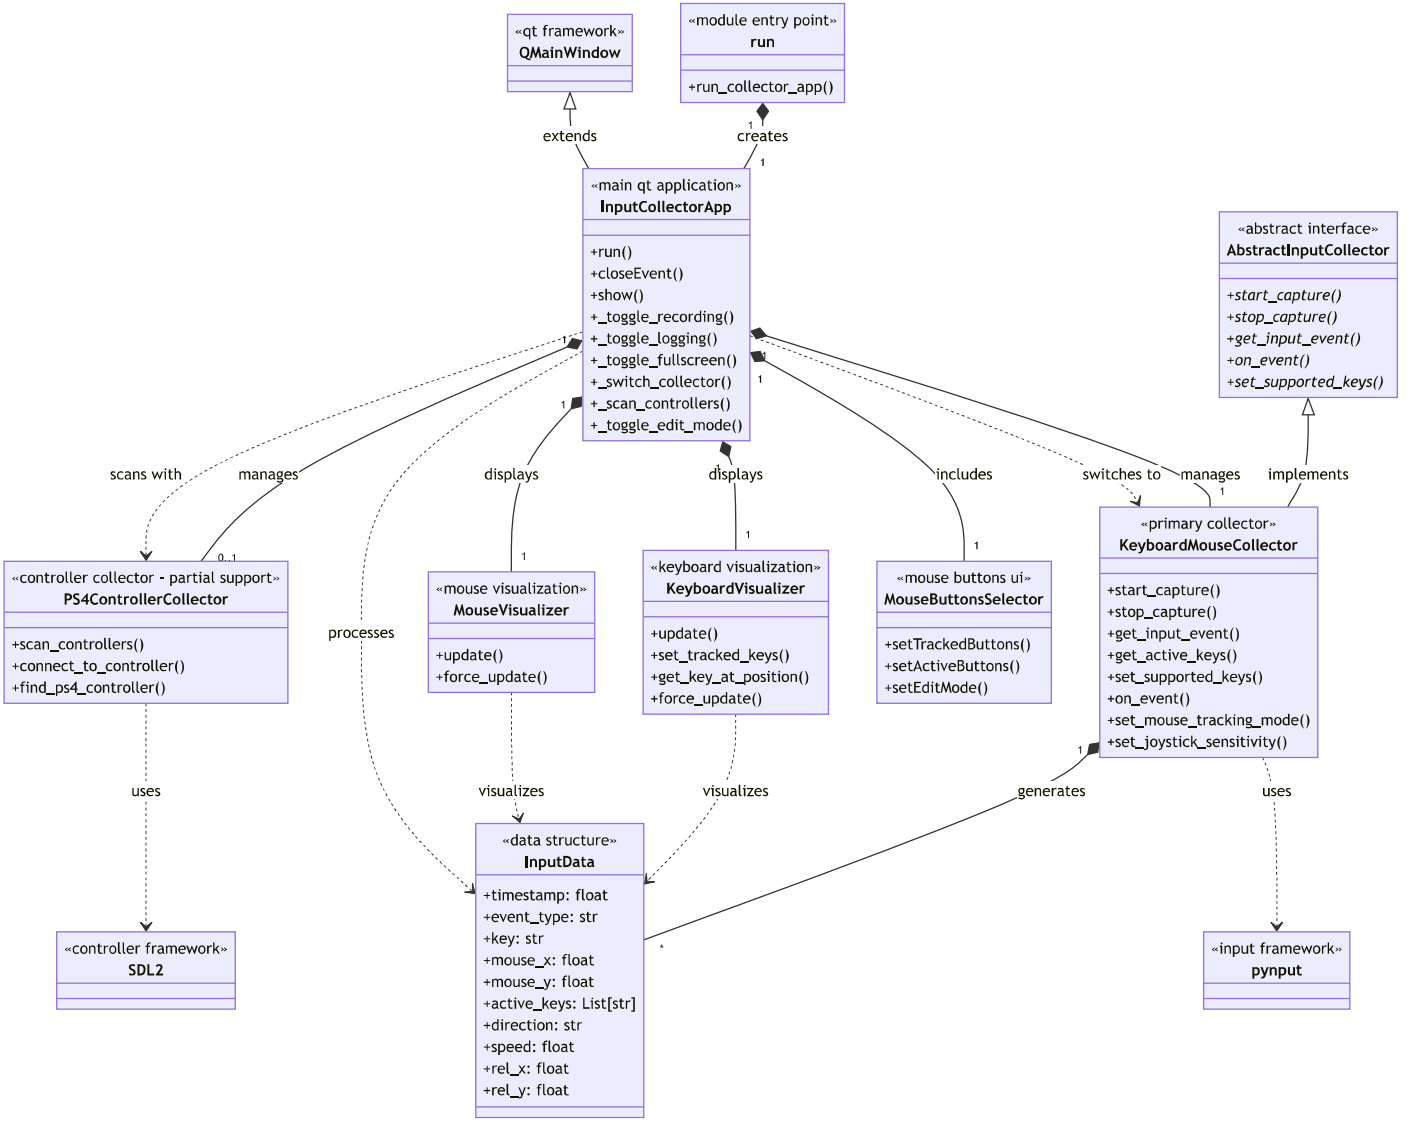

«qt framework»
QMainWindow
«module entry point»
run
+run_collector_app()
extends
creates
1
1
«main qt application»
InputCollectorApp
+run()
+closeEvent()
+show()
+_toggle_recording()
+_toggle_logging()
+_toggle_fullscreen()
+_switch_collector()
+_scan_controllers()
+_toggle_edit_mode()
«abstract interface»
AbstractInputCollector
+start_capture()
+stop_capture()
+get_input_event()
+on_event()
+set_supported_keys()
scans with
manages
displays
displays
includes
switches to
manages
implements
1
1
1
1
1
1
1
1
0..1
«controller collector - partial support»
PS4ControllerCollector
+scan_controllers()
+connect_to_controller()
+find_ps4_controller()
processes
«mouse visualization»
MouseVisualizer
+update()
+force_update()
«keyboard visualization»
KeyboardVisualizer
+update()
+set_tracked_keys()
+get_key_at_position()
+force_update()
«mouse buttons ui»
MouseButtonsSelector
+setTrackedButtons()
+setActiveButtons()
+setEditMode()
«primary collector»
KeyboardMouseCollector
+start_capture()
+stop_capture()
+get_input_event()
+get_active_keys()
+set_supported_keys()
+on_event()
+set_mouse_tracking_mode()
+set_joystick_sensitivity()
uses
visualizes
visualizes
generates
uses
«data structure»
InputData
+timestamp: float
+event_type: str
+key: str
+mouse_x: float
+mouse_y: float
+active_keys: List[str]
+direction: str
+speed: float
+rel_x: float
+rel_y: float
«controller framework»
SDL2
«input framework»
pynput