

ACCIONES DEL PROGRAMA

- Registrar datos iniciales de la granja.
- Comprar semillas.
- Sembrar parcelas.
- Consultar parcelas.
- Avanzar de mes.
- Salir del sistema mostrando reporte final.

DATOS DE ENTRADA


DATO	TIPO DE DATO
Dinero inicial	double
Número de empleados	int
Sueldo mensual	double
Meses a simular	int
Filas	int
Columnas	int
Tipo de semilla	int
Cantidad de semillas	int
Fila para sembrar	int
Columna para sembrar	int
Opción del menú	int

VARIABLES


- dinero
- capitalInicial
- empleados
- sueldoMensual
- meses
- filas
- columnas
- opcion
- utilidad
- costosProyectados
- totalIngresos
- totalSalarios
- totalSemillas
- inventarioProceso
- fila
- columna
- tipoSiembra
- trigo
- repollo
- tomate
- calabaza
- esparrago
- parcelas
- mesesRestantes
- ingresoCosecha
- ocupada

DIAGRAMAS DE FLUJO:


INICIO:

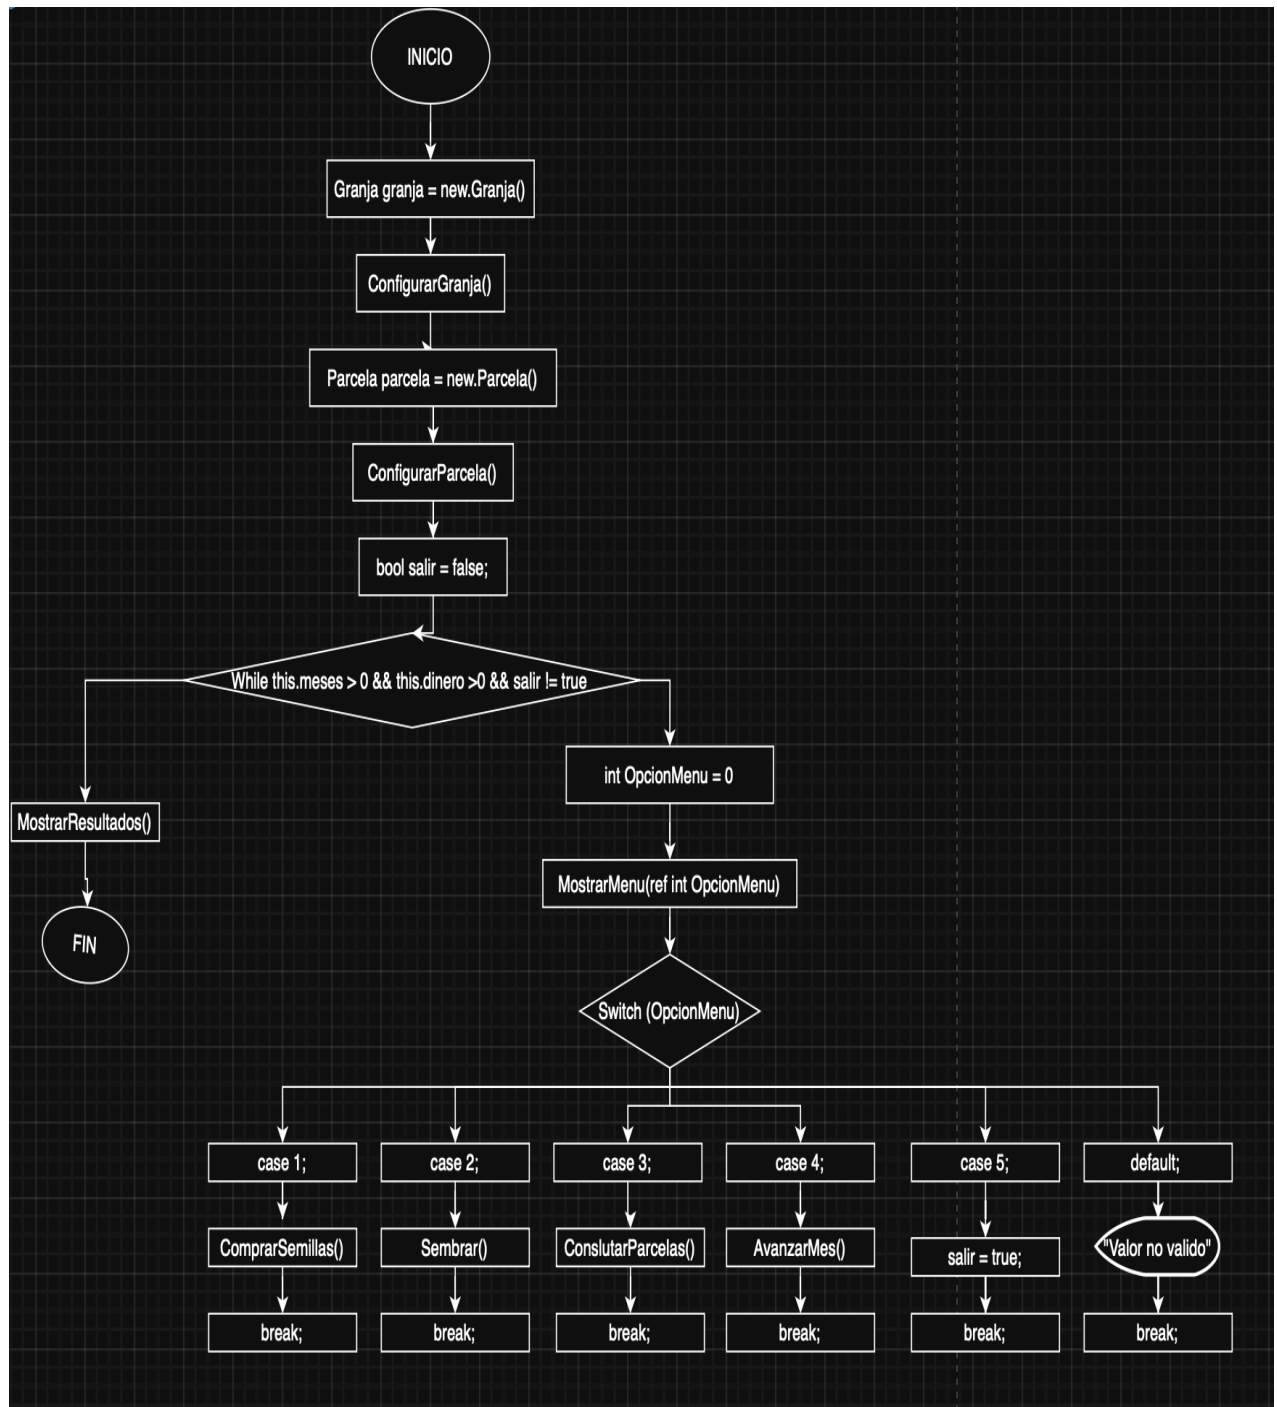


COMPRAR CULTIVOS

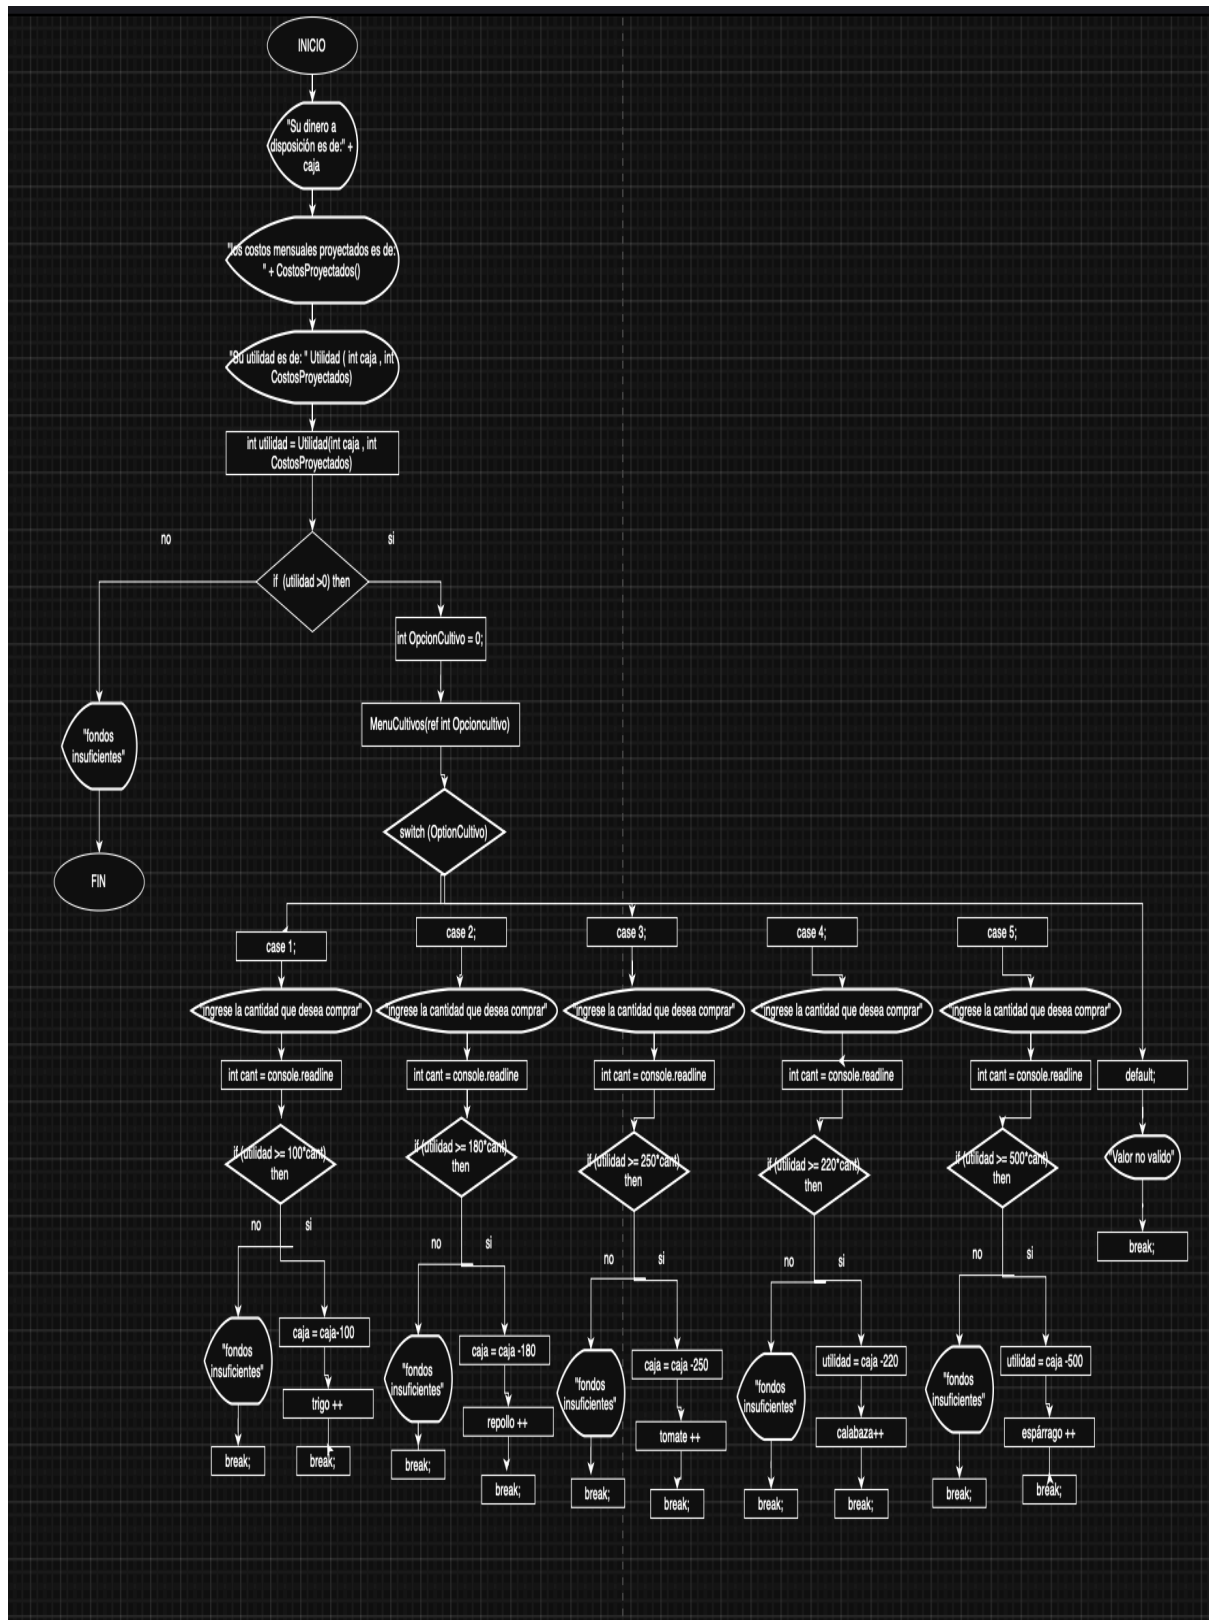


CONSULTAR PARCELA

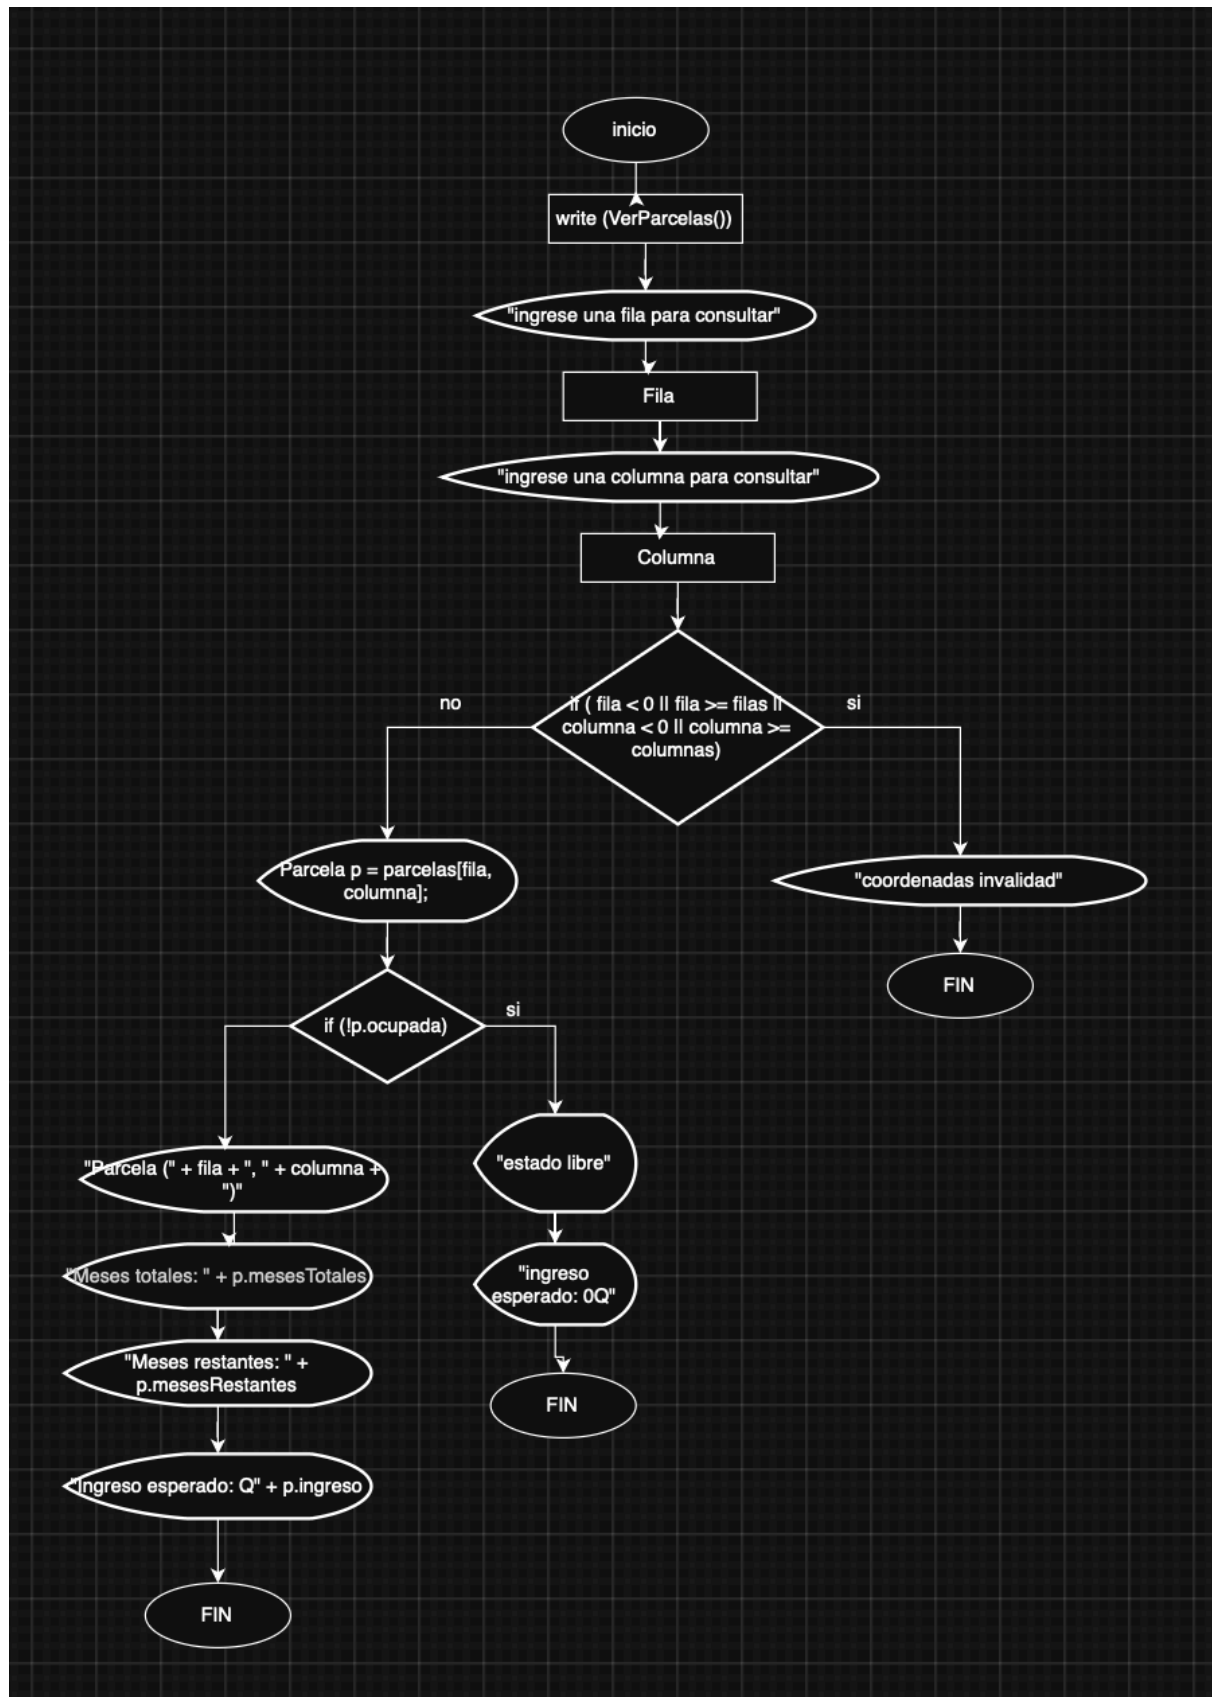


AVANCE DE MESES:

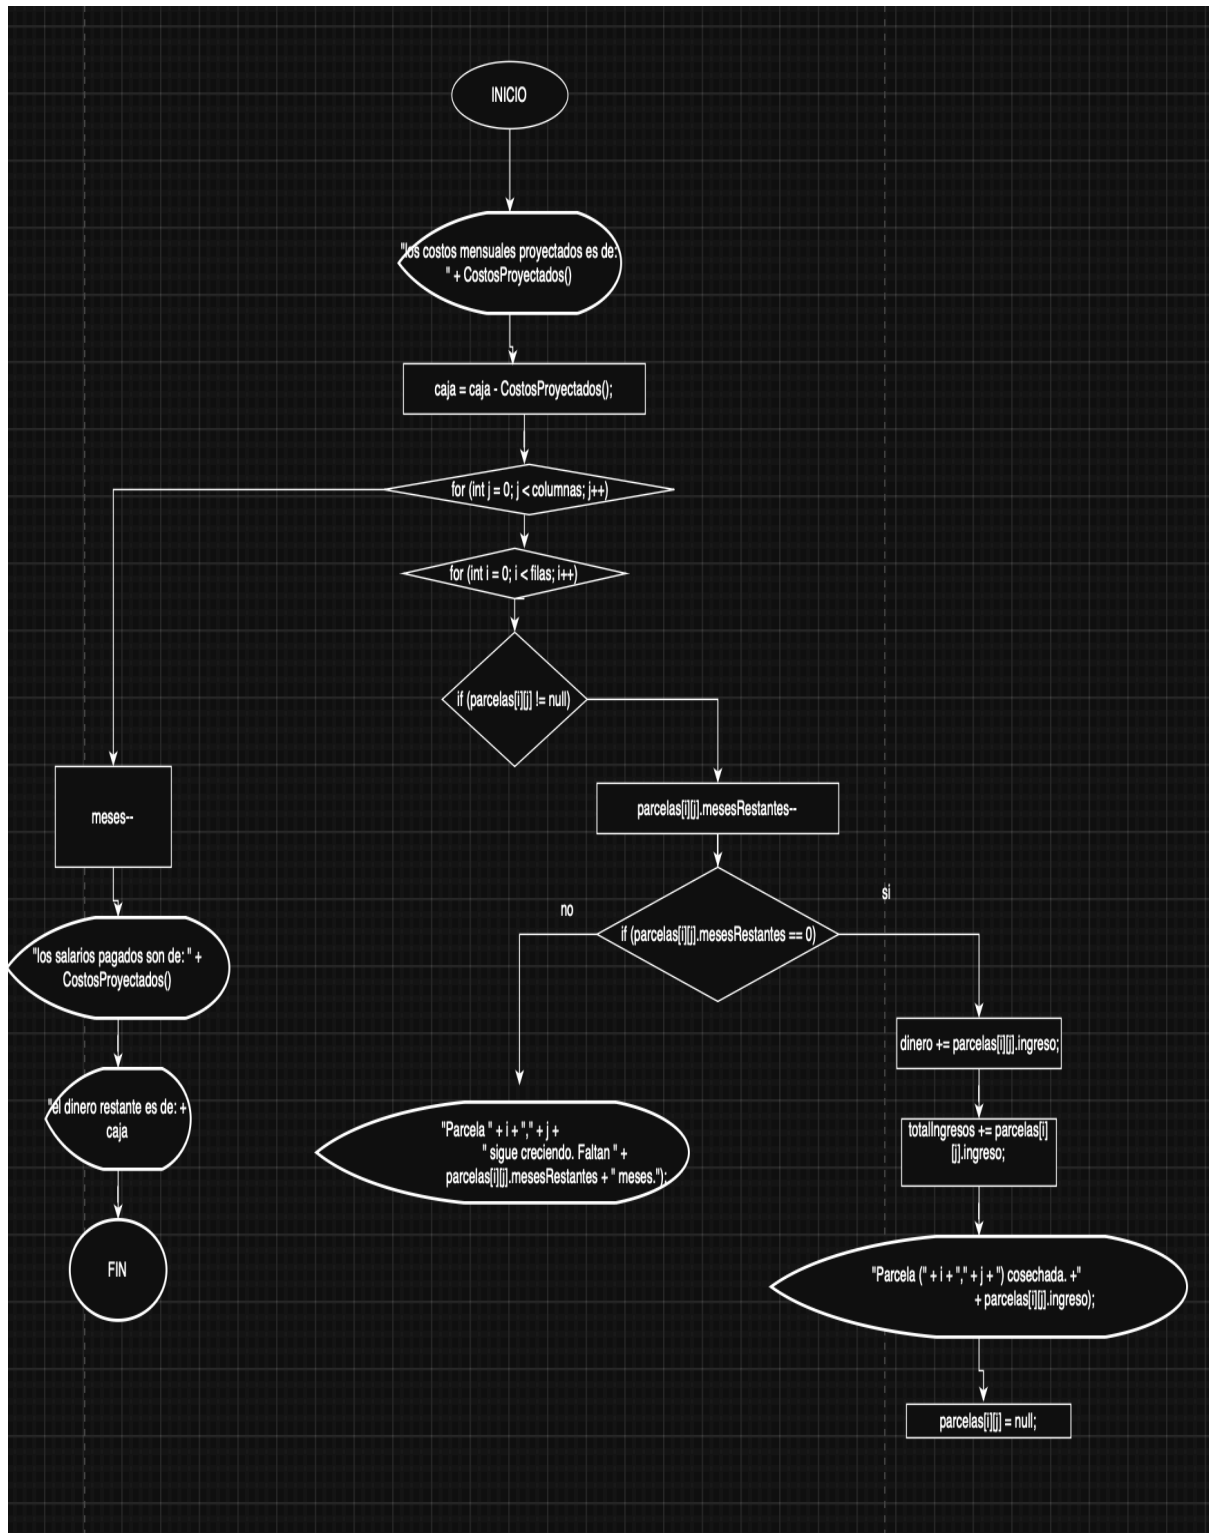



SALIR

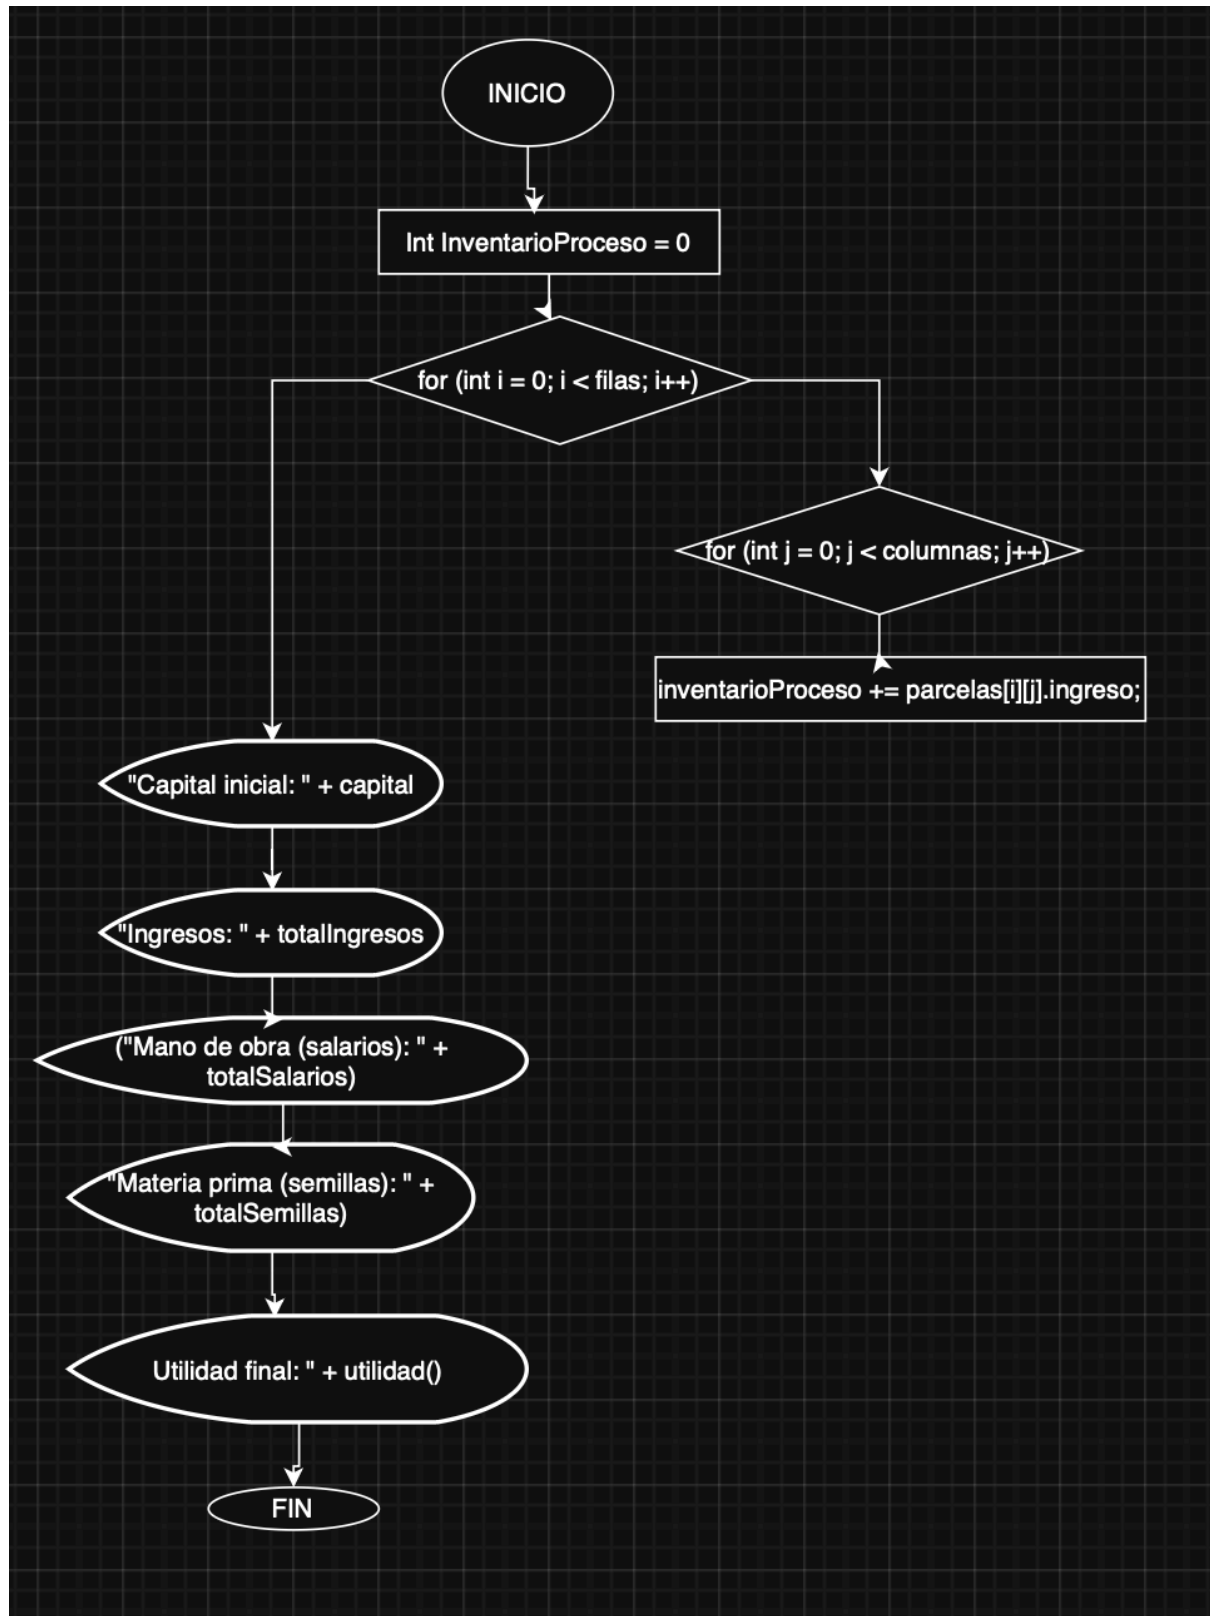

FUNCIONES

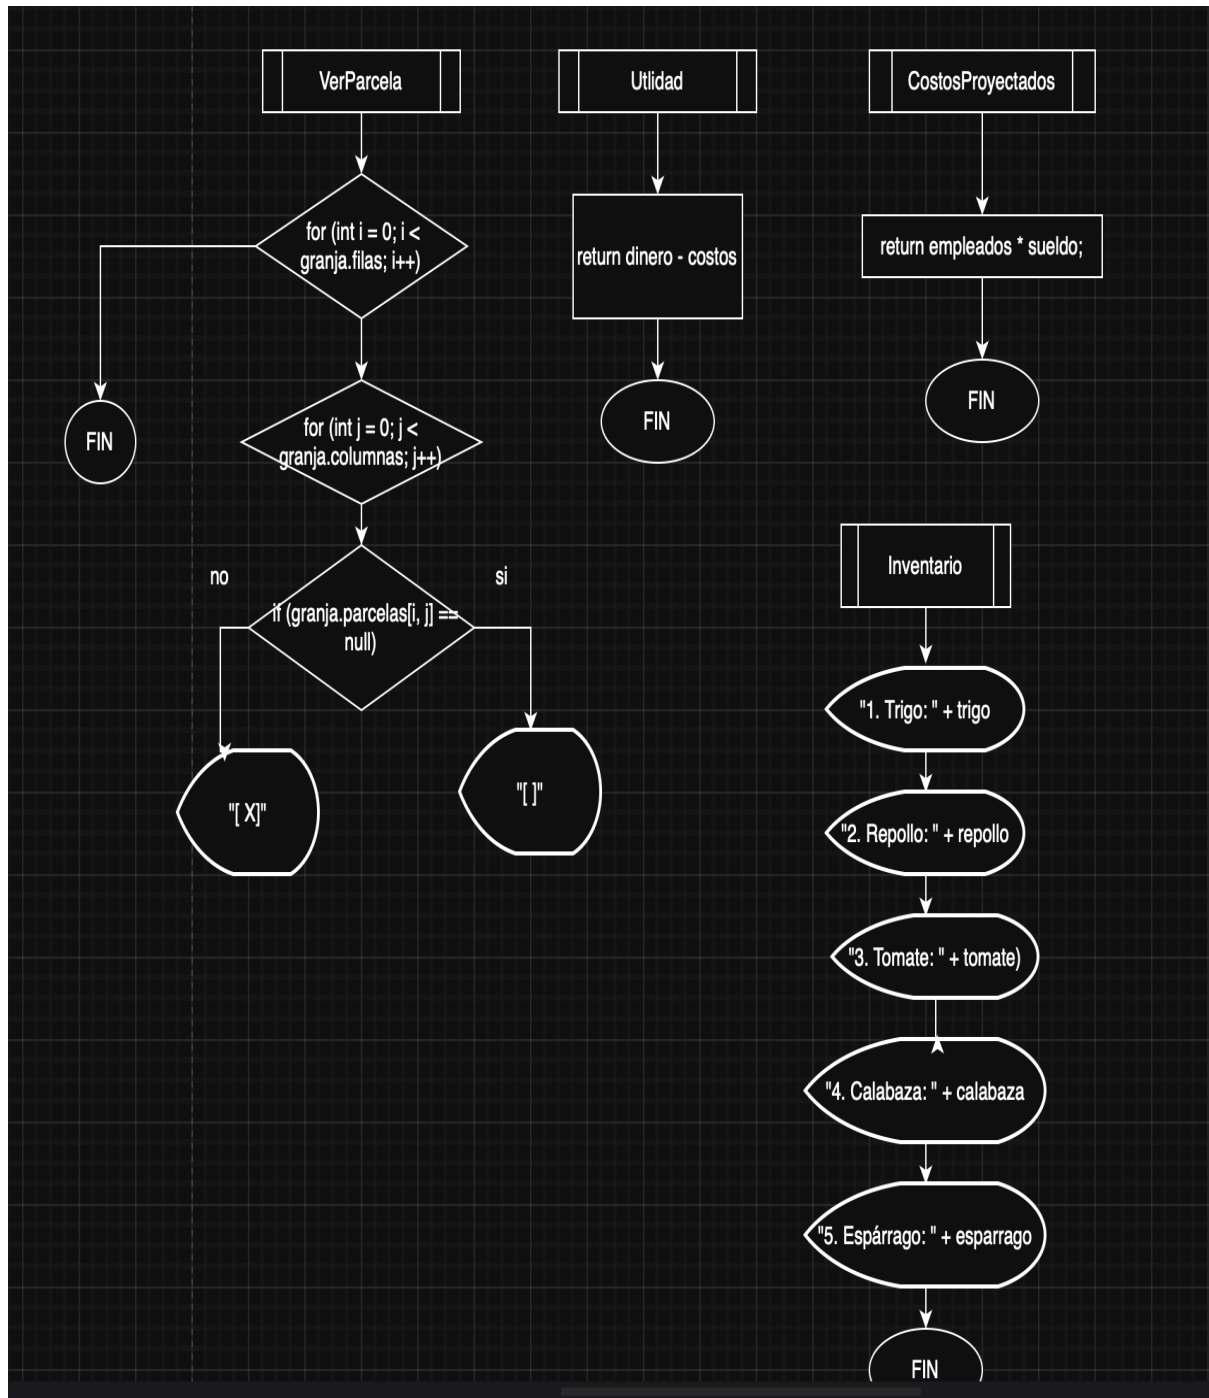

CULTIVAR

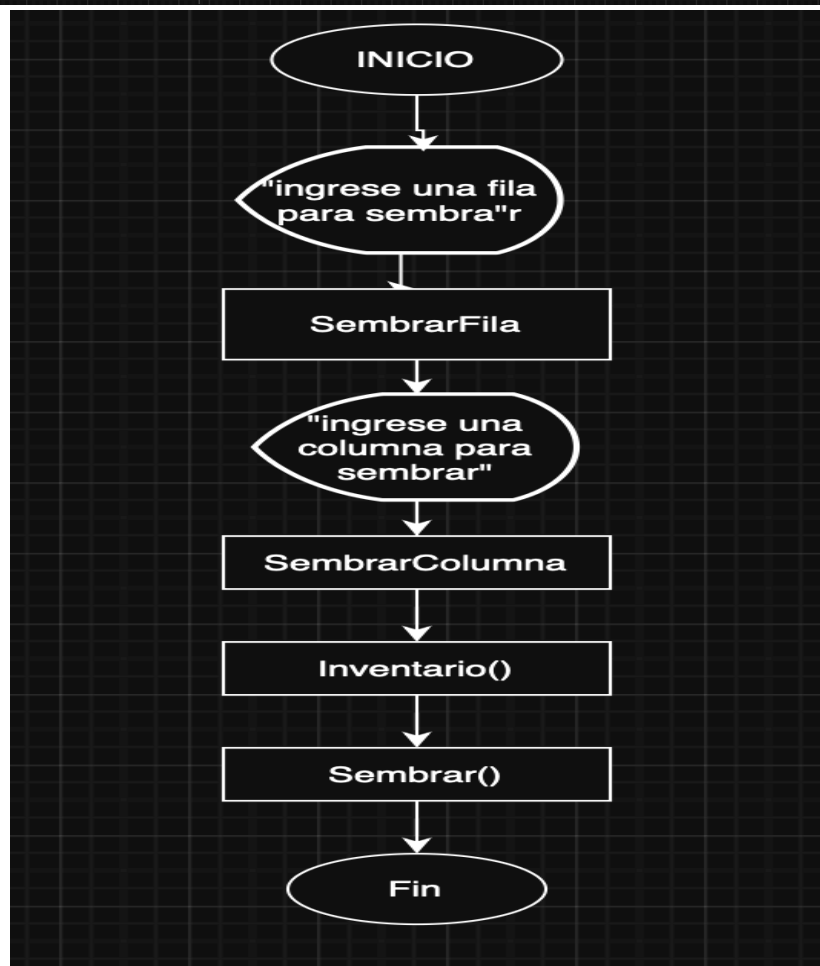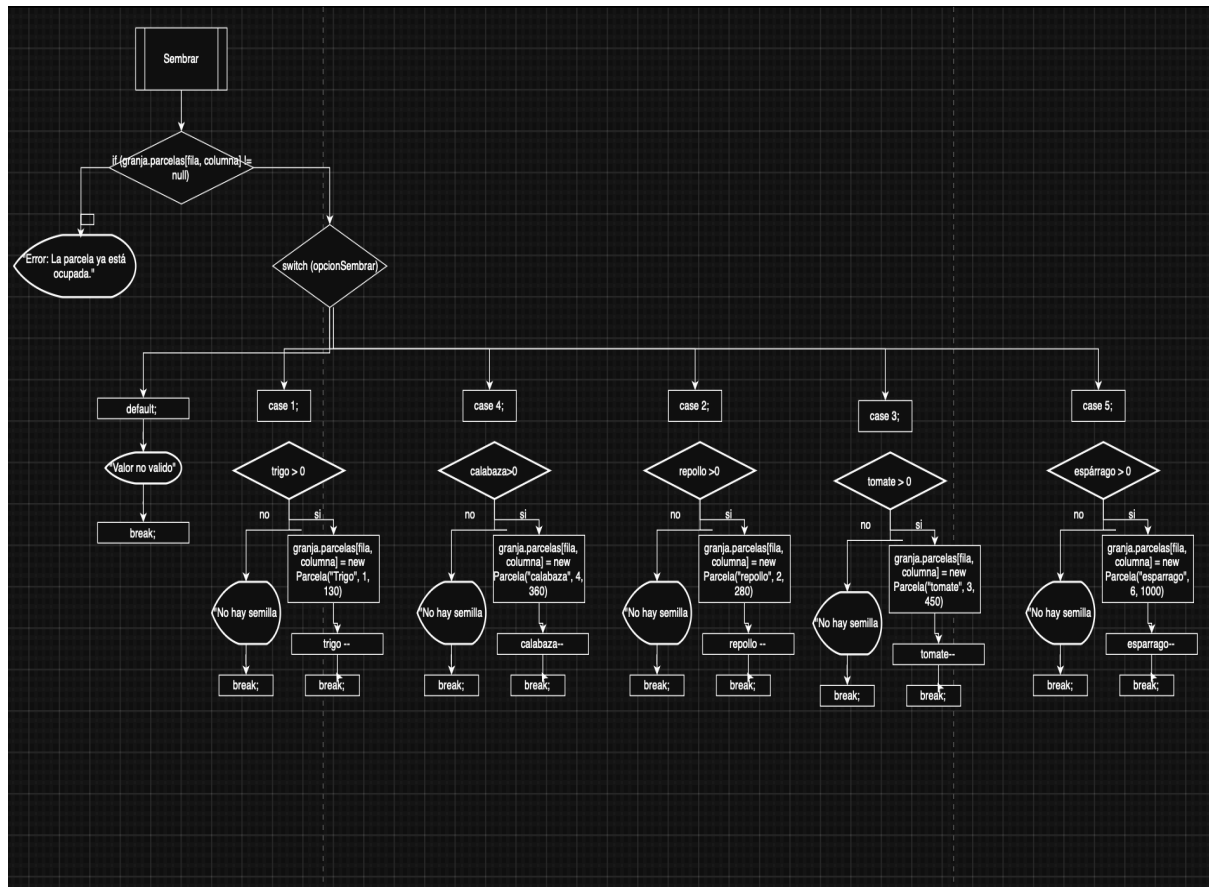

CLASE GRANJA

```
Granja

public double dinero;

    public double capitalInicial;
    public int empleados;
    public double sueldoMensual;
    public int meses;
    public int filas;
    public int columnas;
    public double totalIngresos;
    public double totalSalarios;
    public double totalSemillas;
    public int trigo;
    public int repollo;
    public int tomate;
    public int calabaza;
    public int esparrago;
    public Parcela[,] parcelas;

this.dinero = dinero;
    capitalInicial = dinero;
    this.empleados = empleados;
    this.sueldoMensual = sueldoMensual;
    this.meses = meses;
    this.filas = filas;
    this.columnas = columnas;

    totalIngresos = 0;
    totalSalarios = 0;
    totalSemillas = 0;

    trigo = 0;
    repollo = 0;
    tomate = 0;
    calabaza = 0;
    esparrago = 0;

    parcelas = new Parcela[filas, columnas];
```

clase parcela

