Formulario JS:

Primariamente he creado un index muy simple solo con html y un poco de css para acceder al formulario, la idea es utilizar este index en futuros trabajos de js como menú central.

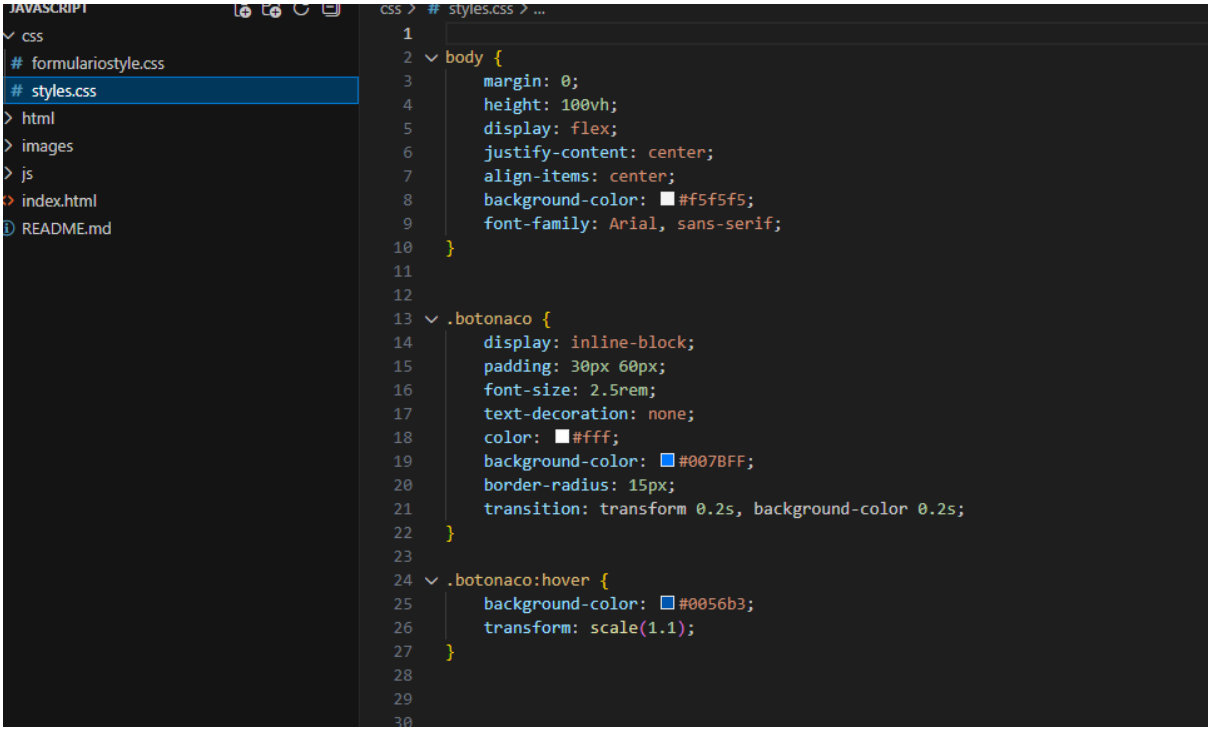

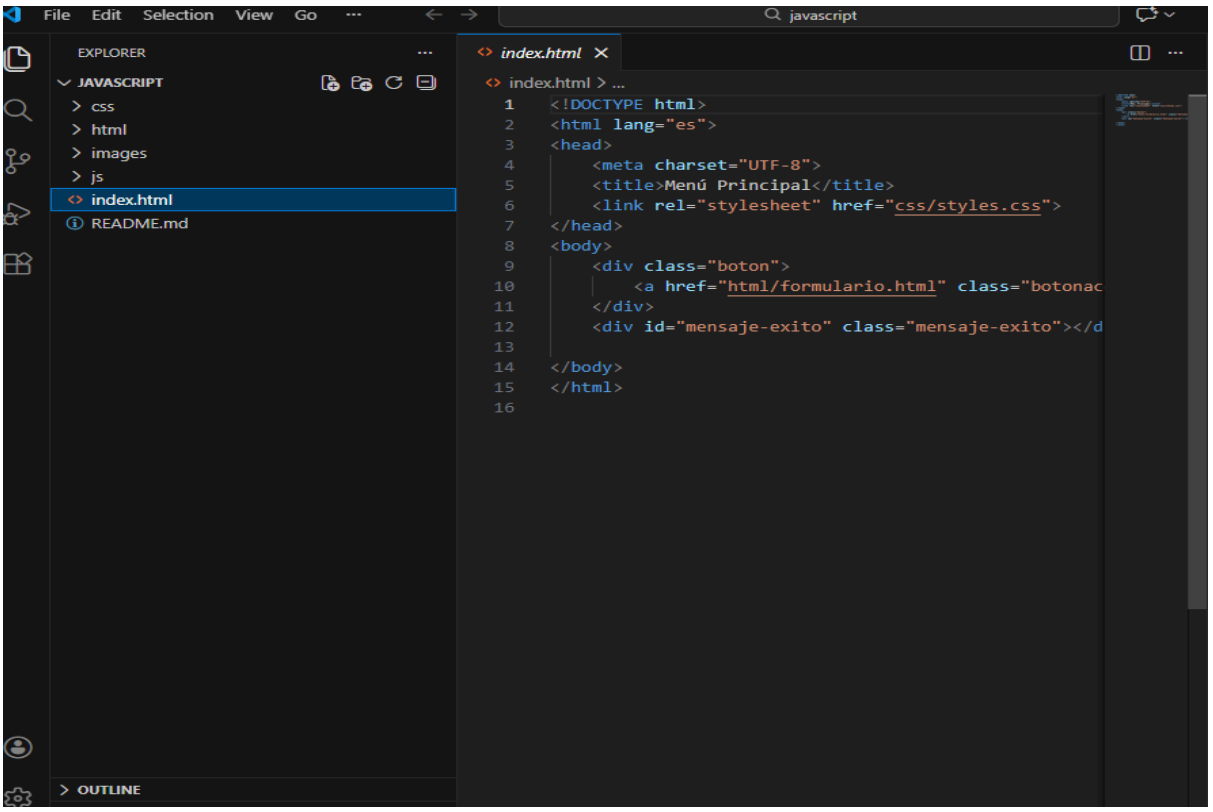

Posteriormente he pasado a crear el formulario en html, he creado todo basandome en uno de los ejercicios del boletín de css, aunque he ampliado con nuevos campos, más detalles, he puesto una imagen de fondo y he retocado todo el css, y sin olvidar los span y el script que vinculamos con nuestro fichero .js, que es la gran novedad de esta entrega.

Para ver bien todo el codigo le adjunto los archivos en formato .zip, aqui dejo unas imágenes representativas del mismo.

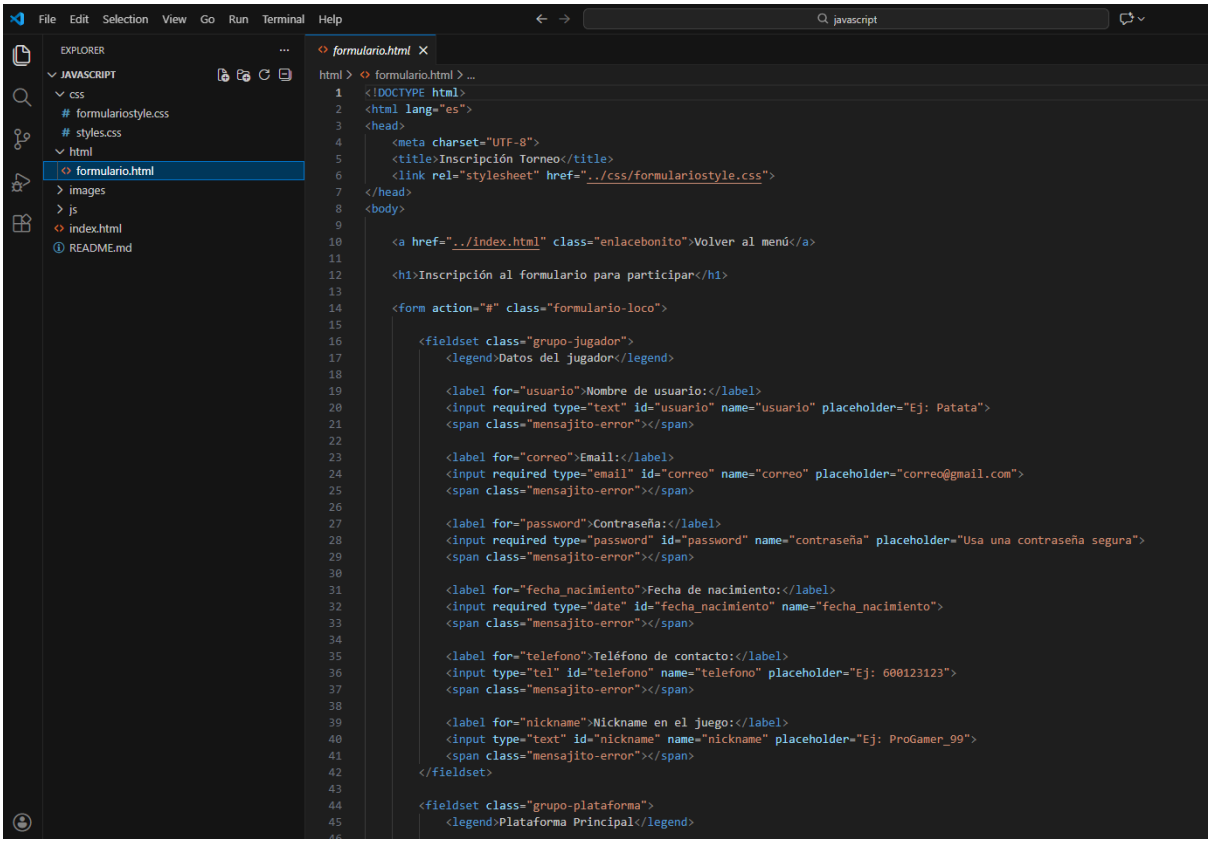

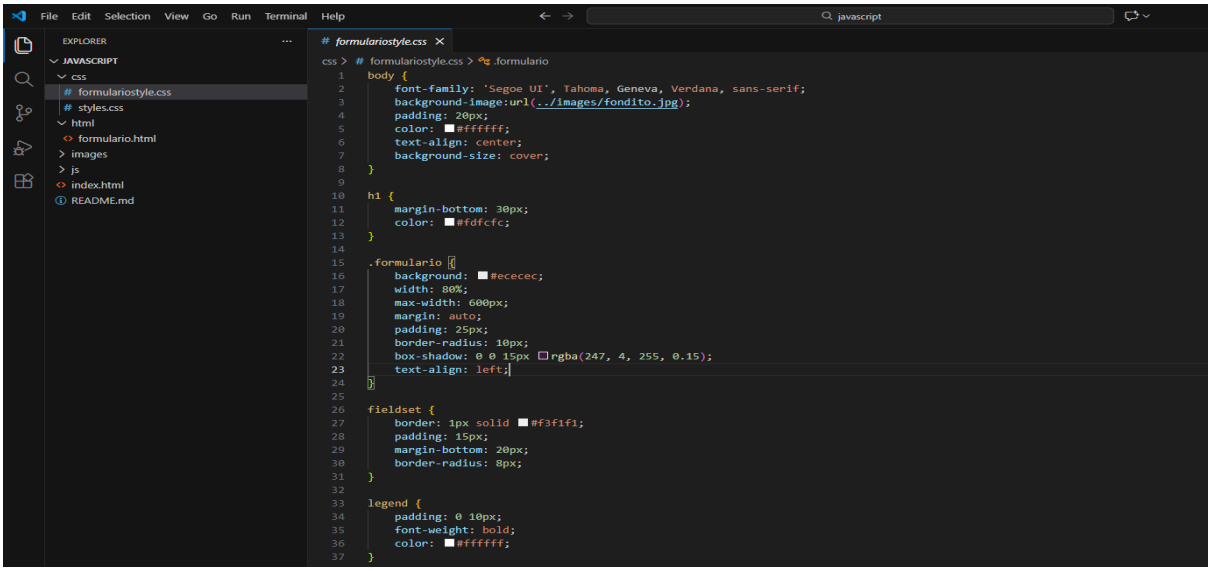

No olvidar que tambien de necesitado modificar e incluir nuevos campos en el css para todo el maquetado de las funciones de js, como los mensajes de span o el invalid.

Ahora procedo a explicar la validación en js, la validación consiste en un array booleano el cual se llena de false y cuando un campo esta bien lo cambia por un true, no se puede enviar el formulario si alguno de los campos es false, además en algunos campos que se necesita algún tipo de formato especial para enviarlo, por ejemplo, la contraseña necesita al menos 6 caracteres. Se informa a tiempo real y se marca el mensaje de error hasta que estén puestos los 6 caracteres en el momento que seleccionamos el campo.
He creado 4 funciones de validación de reglas concretas como el tipo dicho anteriormente:

```
const formulario = document.querySelector(".formulario-loco",
const botonEnviar = document.querySelector(".boton-enviar-loc
const mensajeExito = document.getElementById("mensaje-exito")



// Inputs a validar pl
const inputs = [
    document.getElementById("usuario"),
    document.getElementById("correo"),
    document.getElementById("password"),
    document.getElementById("fecha_nacimiento"),
    document.getElementById("telefono"),
    document.getElementById("nickname"),
    document.getElementById("rango")
];

// Array booleano
let validos = new Array(inputs.length).fill(false);
```

Nombre → mínimo 3 caracteres
Contraseña → mínimo 6 caracteres
Fecha → mayor o igual a 12 años
Teléfono → 9 dígitos

Así encapsular el código y lo hago mas ordenado y reutilizable, son funciones bastantes sencillas aunque necesite algo de ayuda para la edad. (lo saque de un tik tok pero ahora no lo encuentro)

```
// Nombre: mínimo 3 letras
function validarNombre(nombre) {
    return nombre.trim().length >= 3;
}

// Contraseña: mínimo 6 caracteres
function validarPassword(password) {
    return password.length >= 6;
}

// Calcular edad
function calcularEdad(fecha) {
    const hoy = new Date();
    const nacimiento = new Date(fecha);
    let edad = hoy.getFullYear() - nacimiento.getFullYear();
    const m = hoy.getMonth() - nacimiento.getMonth();

    if (m < 0 || (m === 0 && hoy.getDate() < nacimiento.getDate())) {
        edad--;
    }
    return edad;
}

// Fecha: mayor o igual a 12 años
function validarFecha(fecha) {
    return calcularEdad(fecha) >= 12;
}

    //validar telefono
function validarTelefono(telefono){
    return telefono.length==9;
}

// Obtener el span del input
function obtenerSpan(input) {
    return input.nextElementSibling;
}

function validarCampo(input, index) {
    const span = obtenerSpan(input);
    let mensajeError = "";




    mensajeExito.style.display = "none";
```

La función validar campo es la que se encarga de comprobar que el campo es relleno correctamente y específicamente según id, actualiza el array de validos y además muestra los mensajes de spam.
Validar Formulario activa el botón de enviar.
El iinputs.forEach(...) es la que nos da a tiempo real el feedback de determinados campos.
Esto lo aprendí gracias a GPT5 (para una explicación detallada en español) y W3schools (para conocerla, ver y aprender su funcionamiento con los ejemplos prácticos), igual que algunas palabras reservadas especiales como el .fill para llenar el array, entre otras que no vimos en clase.

```
mensajeExito.style.display = "none";

if (input.value.trim() === "") {
    mensajeError = "Este campo es obligatorio";
}
else if (input.id == "usuario" && !validarNombre(input.value)) {
    mensajeError = "El nombre debe tener al menos 3 caracteres";
}
else if (input.id === "password" && !validarPassword(input.value)) {
    mensajeError = "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres";
}
else if (input.id == "fecha_nacimiento" && !validarFecha(input.value)) {
    mensajeError = "Debes tener al menos 12 años";
}
else if (input.id == "telefono" && !validarTelefono(input.value)){
    mensajeError = "Debe contener 9 digitos"
}

if (mensajeError !== "") {
    input.classList.add("invalid");
    span.textContent = mensajeError;
    validos[index] = false;
} else {
    input.classList.remove("invalid");
    span.textContent = "";
    validos[index] = true;
}

validarFormulario();




nction validarFormulario() {
  botonEnviar.disabled = validos.includes(false);


puts.forEach((input, index) => {
  input.addEventListener("input", () => validarCampo(input, index));
  input.addEventListener("change", () => validarCampo(input, index));
;

rmulario.addEventListener("submit", (e) => {
```

Por último tengo el mensaje de éxito y la animación del unicornio, esto lo he aprendido gracias a https://es.javascript.info/ y un par de videos de youtube, aunque esa pagina ya me ha dado las herramientas para hacerlo, de hecho, gran parte del código es una adaptación

de uno de sus códigos de ejemplo. En concreto he tomado el ejemplo del movimiento rectilíneo con el método de requestanimationframe. Y eso era todo, creo que en el código es bastante entendible todo y he dejado algunos comentarios para aclarar, más a mi mismo que a otra cosa, pero sirven como información adicional. Un proyecto muy divertido y útil, espero ver algo más de js.

```
formulario.addEventListener("submit", (e) => {
    e.preventDefault();

    if (!validos.includes(false)) {


        mensajeExito.textContent = "Formulario enviado, disfruta la magia unicorniana
        mensajeExito.style.display = "inline-block";


        const img = document.createElement("img");
        img.src = "../images/unicornio.jpeg";
        img.style.width = "170px";
        img.style.verticalAlign = "middle";
        img.style.marginLeft = "10px";
        img.style.position = "fixed";
        img.style.top = "800px";
        img.style.left = "0";

        mensajeExito.appendChild(img);

        animarImagenRectilinea(img);

        formulario.reset();
        validos.fill(false);
        botonEnviar.disabled = true;
    }})
```

```javascript
//Animacion y relacionado (animacion estreuctural, pagina https://es.javascript.info/)
// Animación lineal
function linear(timeFraction) {
  return timeFraction;
}

function animate({ timing, draw, duration }) {

  let start = performance.now();

  requestAnimationFrame(function anim(time) {

    let timeFraction = (time - start) / duration;
    if (timeFraction > 1) timeFraction = 1;

    let progress = timing(timeFraction);

    draw(progress);

    if (timeFraction < 1) {
      requestAnimationFrame(anim);
    }
  });
}
function animarImagenRectilinea(img) {

  const anchoPantalla = window.innerWidth;
  const anchoImagen = img.offsetWidth;

  animate({
    duration: 4000,
    timing: linear,
    draw(progress) {
      const x = -anchoImagen + progress * (anchoPantalla + anchoImagen);
      img.style.transform = `translateX(${x}px)`;
    }
  });
}
```