

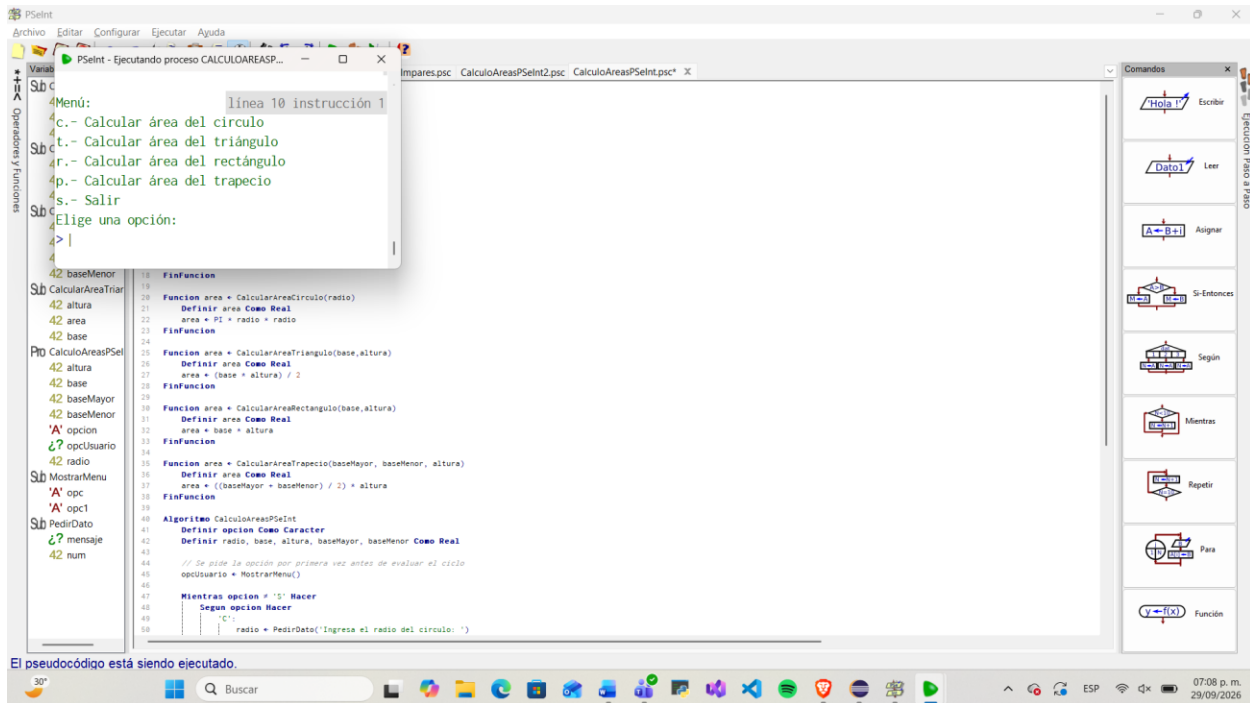


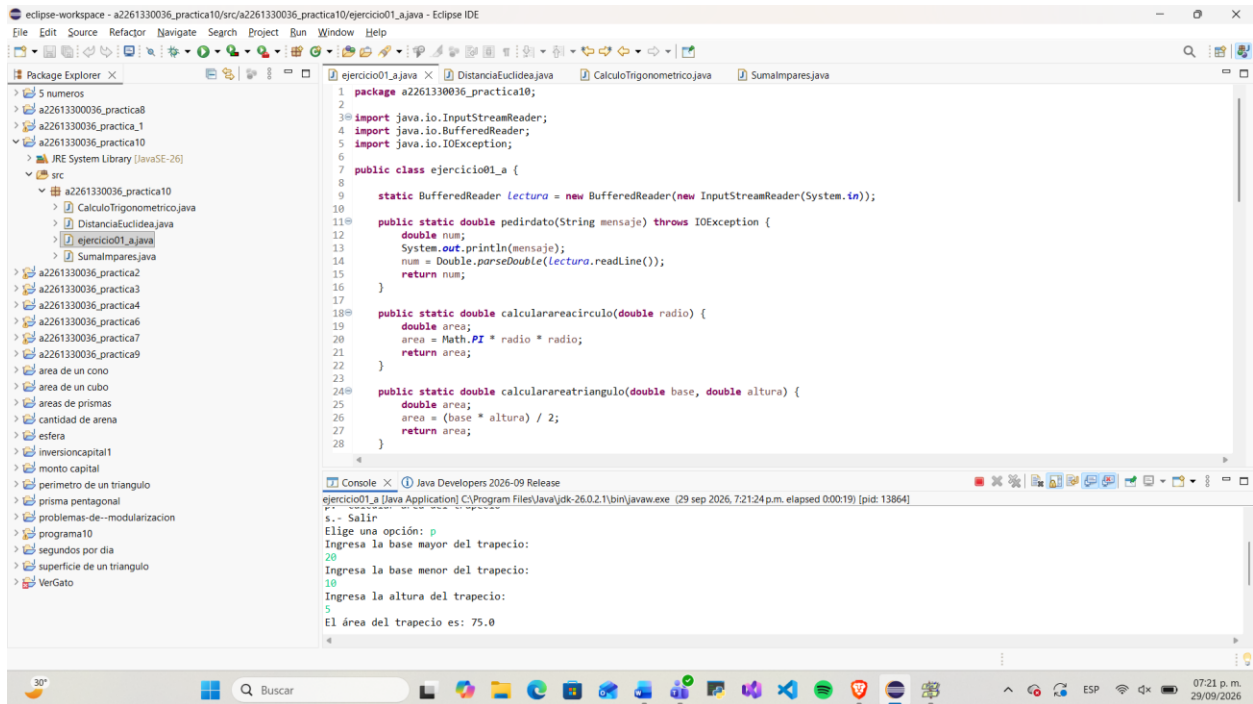

- Implementación de funciones de cadena:** En el módulo `MostrarMenu()`, la segunda versión incorpora el uso de la función `Mayusculas()`. Para manejar esto correctamente, se declara una variable temporal (`opc1`) que captura el caracter exacto que ingresa el usuario por teclado; este valor es transformado inmediatamente a mayúscula y se asigna a la variable `opc` antes de retornar al algoritmo principal.
- Optimización de la estructura de control Segun:** Como consecuencia directa del tratamiento previo del dato, el bloque de decisiones del programa principal se vuelve más eficiente. Al asegurar que la opción seleccionada siempre llegue en mayúscula, ya no es necesario que la estructura evalúe variaciones de minúsculas y mayúsculas de forma simultánea. El flujo de ejecución ahora solo requiere validar los casos específicos en mayúscula ('C', 'T', 'S'). Esto hace que el código sea más limpio, robusto y reduzca la posibilidad de caer en el caso de "Opción inválida" por un simple error de formato al teclear.

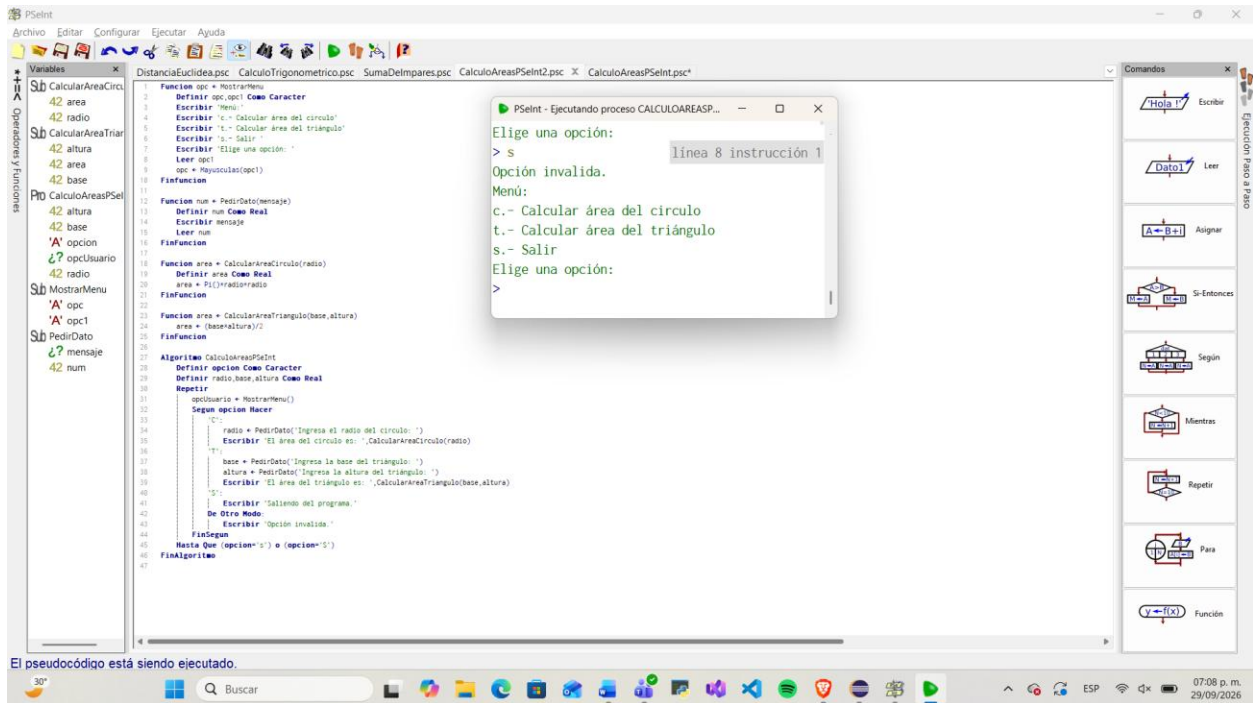

La ejecución ha finalizado sin errores.

Variables

- CalculaDistancia
- 42 distancia
- 42 x1
- 42 x2
- 42 y1
- 42 y2

DistanciaEuclidea

- 42 x1
- 42 x2
- 42 y1
- 42 y2

```
1 Funcion distancia * CalcularDistancia(x1, y1, x2, y2)
2   Definir distancia Como Real
3   // RC es la función predefinida para Raíz Cuadrada
4   distancia = RC((x2 - x1)*2 + (y2 - y1)*2)
5 FinFuncion
6
7 Algoritmo DistanciaEuclidea
8   Definir x1, y1, x2, y2 Como Real
9
10  Escribir "Ingresa la coordenada x del primer punto: "
11  Leer x1
12  Escribir "Ingresa la coordenada y del primer punto: "
13  Leer y1
14  Escribir "Ingresa la coordenada x del segundo punto: "
15  Leer x2
16  Escribir "Ingresa la coordenada y del segundo punto: "
17  Leer y2
18
19  Escribir "La distancia euclidea entre los puntos es: ", CalcularDistancia(x1, y1, x2, y2)
20 FinAlgoritmo
21
```

Comandos

- Hola! Escribir
- Dato1 Leer
- A = B + 1 Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- y = f(x) Función

La ejecución ha finalizado sin errores.

Package Explorer


- 5 numeros
- a2261330036_practica8
- a2261330036_practica1
- a2261330036_practica10
 - JRE System Library [JavaSE-20]
 - src
 - a2261330036_practica10
 - CalculoTrigonometrico.java
 - DistanciaEuclidea.java
 - ejercicio01_a.java
 - SumaImpares.java
- a2261330036_practica2
- a2261330036_practica3
- a2261330036_practica4
- a2261330036_practica6
- a2261330036_practica7
- a2261330036_practica9
- area de un cono
- area de un cubo
- areas de prismas
- cantidad de arena
- esfera
- inversioncapital1
- monto capital
- perimetro de un triangulo
- prisma pentagonal
- problemas-de--modularizacion
- programa10
- segundos por dia
- superficie de un triangulo
- VerGato

```
1 package a2261330036_practica10;
2
3 import java.io.BufferedReader;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 import java.io.IOException;
6
7 public class DistanciaEuclidea {
8
9     public static double calcularDistancia(double x1, double y1, double x2, double y2) {
10         return Math.sqrt(Math.pow(x2 - x1, 2) + Math.pow(y2 - y1, 2));
11     }
12
13     public static void main(String[] args) throws IOException {
14         BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
15         double x1, y1, x2, y2;
16
17         System.out.print("Ingresa la coordenada x del primer punto: ");
18         x1 = Double.parseDouble(lectura.readLine());
19         System.out.print("Ingresa la coordenada y del primer punto: ");
20         y1 = Double.parseDouble(lectura.readLine());
21         System.out.print("Ingresa la coordenada x del segundo punto: ");
22         x2 = Double.parseDouble(lectura.readLine());
23         System.out.print("Ingresa la coordenada y del segundo punto: ");
24         y2 = Double.parseDouble(lectura.readLine());
25
26         System.out.println("La distancia euclidea es: " + calcularDistancia(x1, y1, x2, y2));
27     }
28 }
```


Console

<terminated> DistanciaEuclidea [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\javaw.exe (29 sep 2026, 7:11:04 p.m. - 7:11:14 p.m. elapsed 0:00:09) [pid: 14412]

```
Ingresa la coordenada x del primer punto: 90
Ingresa la coordenada y del primer punto: 56
Ingresa la coordenada x del segundo punto: 54
Ingresa la coordenada y del segundo punto: 43
La distancia euclidea es: 38.27531841800928
```

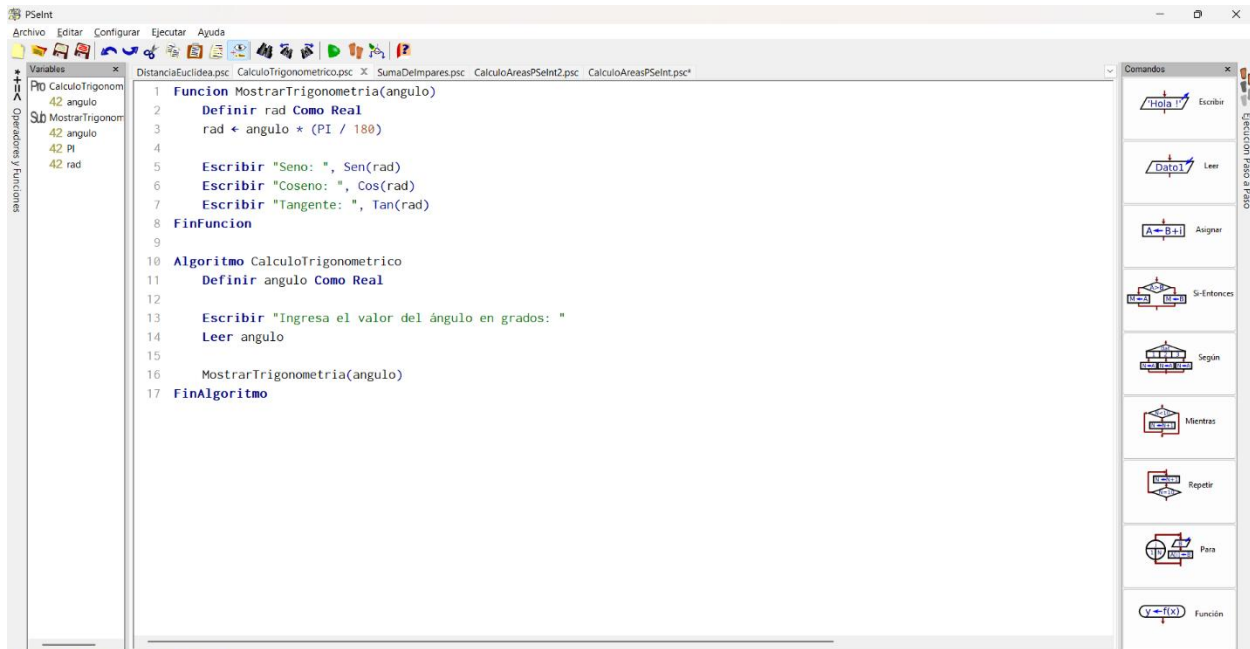

La ejecución ha finalizado sin errores.

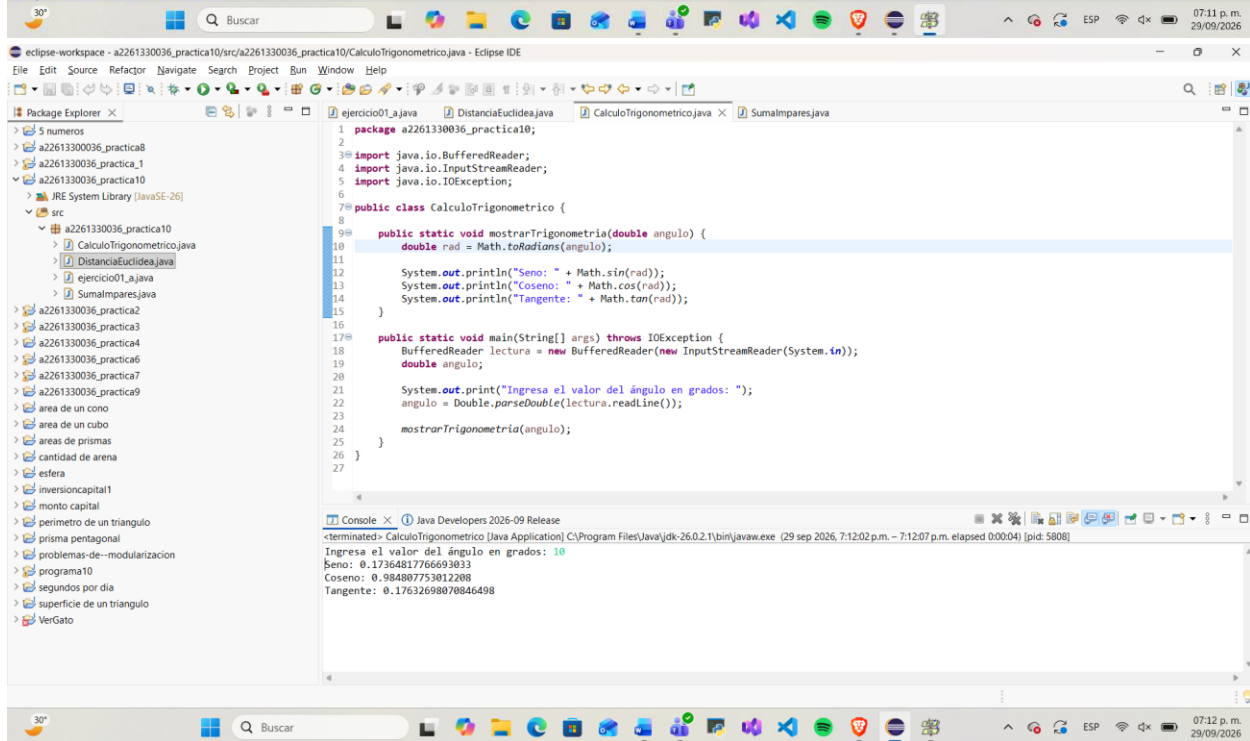

El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

```

1 Funcion suma ← SumarImpares(n)
2   Definir suma, i, impar Como Entero
3   suma ← 0
4   impar ← 1
5
6   Para i ← 1 Hasta n Hacer
7     suma ← suma + impar
8     impar ← impar + 2
9   FinPara
10  FinFuncion
11
12 Algoritmo SumaDeImpares
13   Definir n Como Entero
14
15   Escribir "Ingresa la cantidad (N) de números impares que deseas sumar: "
16   Leer n
17
18   Escribir "La suma de los primeros ", n, " números impares es: ", SumarImpares(n)
19 FinAlgoritmo
20

```

Variables: SumaDeImpares, 42 n, SumarImpares, 42 i, 42 impar, 42 n, 42 suma

Comandos: Hoja, Leer, Asignar, Si-Entonces, Segun, Mientras, Repetir, Para, Funcion

Package Explorer: 5 numeros, a2261330036_practica8, a2261330036_practica1, a2261330036_practica10, JRE System Library [JavaSE-26], src, a2261330036_practica10, CalculoTrigonometrico.java, DistanciaEuclidea.java, ejercicio01_a.java, SumImpares.java, a2261330036_practica2, a2261330036_practica3, a2261330036_practica4, a2261330036_practica6, a2261330036_practica7, a2261330036_practica9, area de un cono, area de un cubo, areas de prismas, cantidad de arena, esfera, inversioncapital1, monto capital, perimetro de un triangulo, prisma pentagonal, problemas-de-modularizacion, programa10, segundos por dia, superficie de un triangulo, VerGato

```

1 package a2261330036_practica10;
2
3 import java.io.InputStreamReader;
4 import java.io.BufferedReader;
5 import java.io.IOException;
6
7 public class ejercicio01_a {
8
9     static BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
10
11     public static double pedirdato(String mensaje) throws IOException {
12         double num;
13         System.out.println(mensaje);
14         num = Double.parseDouble(lectura.readLine());
15         return num;
16     }
17
18     public static double calcularareacirculo(double radio) {
19         double area;
20         area = Math.PI * radio * radio;
21         return area;
22     }
23
24     public static double calcularareatriangulo(double base, double altura) {
25         double area;
26         area = (base * altura) / 2;
27         return area;
28     }
29 }

```

Console: Java Developers 2026-09 Release
 <terminated> SumImpares [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\javaw.exe (29 sep 2026, 7:14:26 p.m. - 7:14:31 p.m. elapsed 0:00:04) [pid: 11372]
 Ingresa la cantidad (N) de números impares que deseas sumar: 4
 La suma de los primeros 4 números impares es: 16