

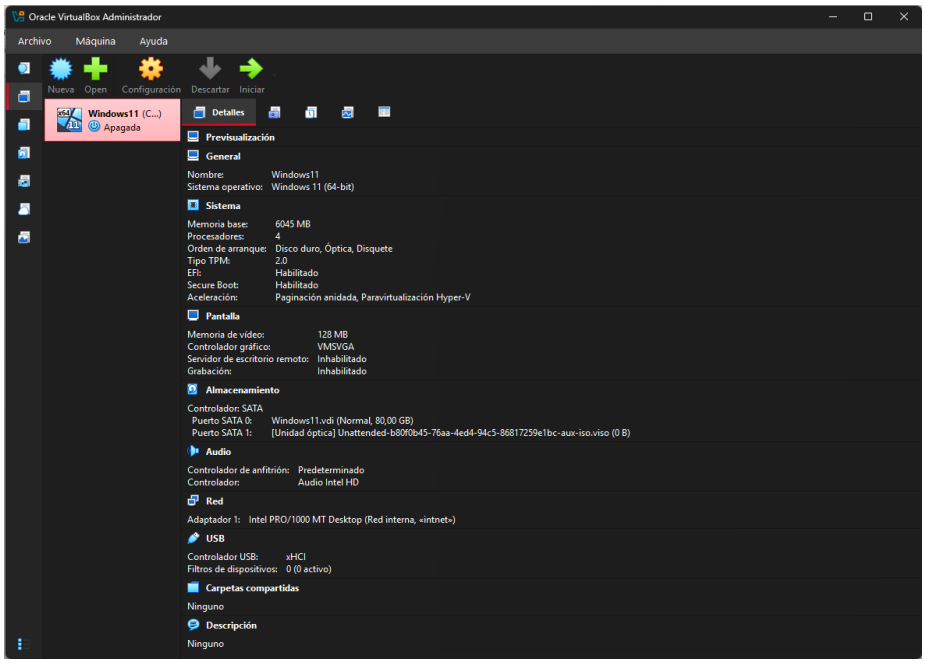


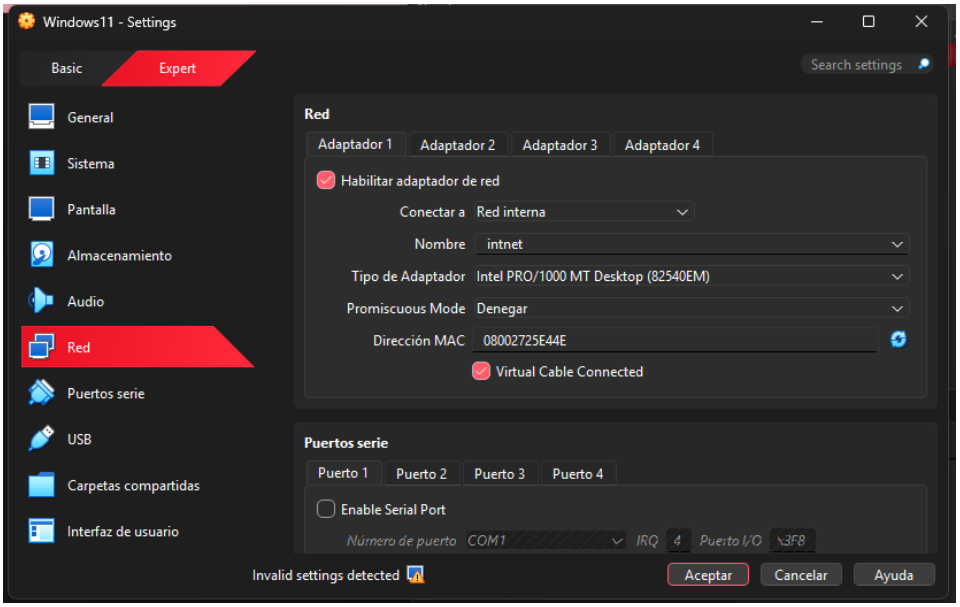


En mi MV, elegí utilizar **«RED INTERNA»,** ya que esto permite que las máquinas virtuales se comuniquen entre sí, pero sin tener acceso directo a Internet ni a mi computadora real (HOST) a través de ese adaptador. La Red Interna proporciona un mayor aislamiento y reduce la posibilidad de que las pruebas que realicemos en las MV queden expuestas a redes externas. Esto sirve para realizar pruebas de malware, virus o ataques en un entorno aislado, reduciendo el riesgo de que afecten a mi computadora Host o a otros equipos de la red.

No elegí el modo «PUENTE» (Bridged), ya que este conecta la máquina virtual directamente a la misma red física que utiliza mi computadora real (HOST), permitiéndole obtener una dirección IP dentro de esa red y comunicarse con otros dispositivos conectados a ella. Esto reduce el aislamiento de la máquina virtual y aumenta el riesgo de exponerla a otros equipos de la red. Por este motivo, para realizar prácticas de ciberseguridad y analizar posibles amenazas en un entorno controlado, prefiero utilizar «RED INTERNA».

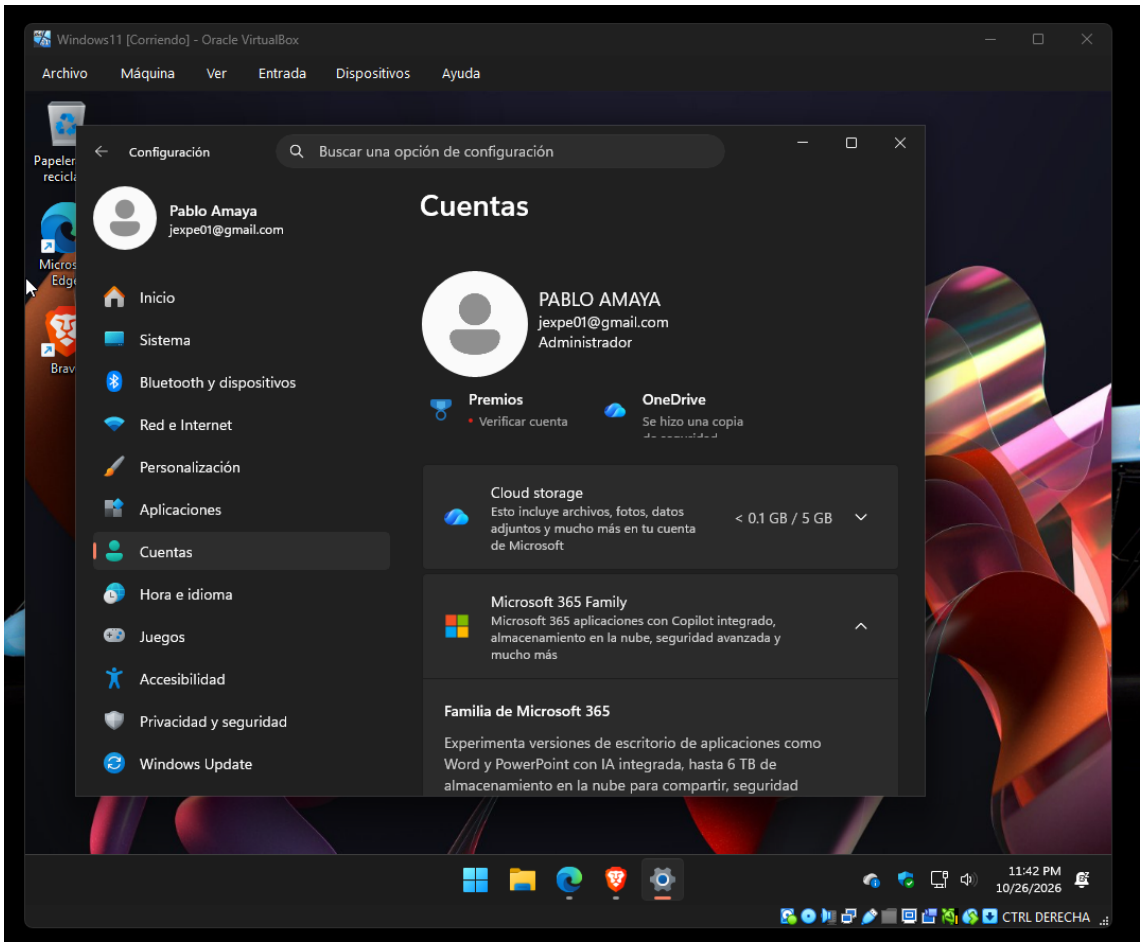

Por lo que se ve en la Imagen, tuve que crearme una cuenta nueva de Microsoft con un correo alternativo.

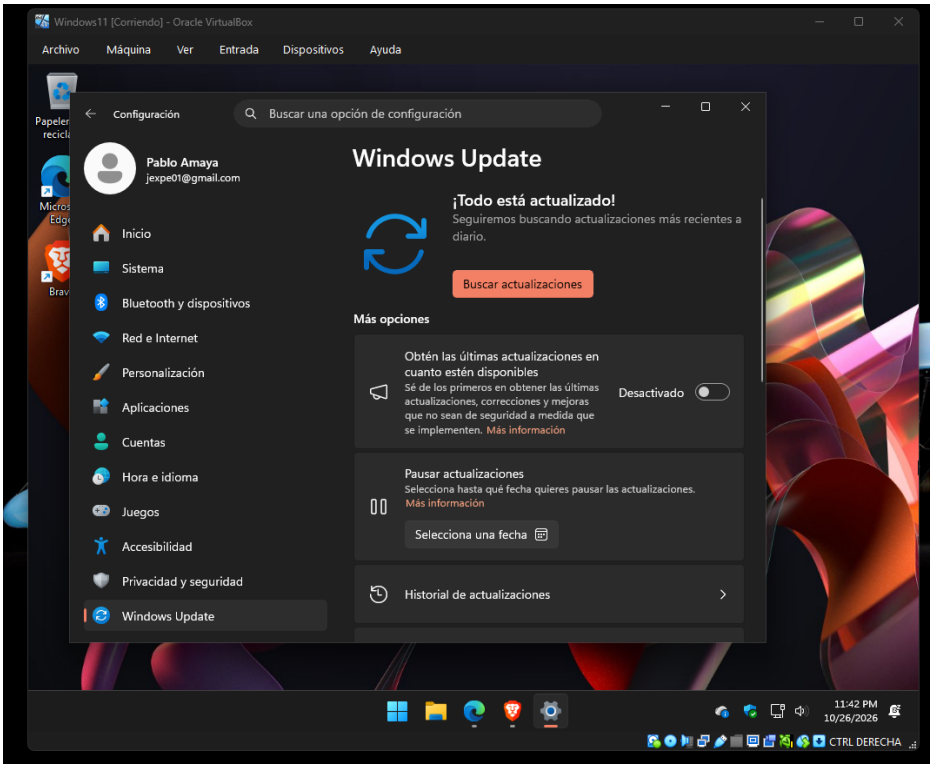

Windows Update está al día.



Captura del Snapshot.