

TUTORIAL GIT

ESTO ES UN PEQUEÑO TUTORIAL SOBRE DIVERSOS USOS DE GIT

SE ACEPTA CUALQUIER CORRECCIÓN U OPINIÓN AL RESPECTO

INDICE

CREAR REPOSITORIO

CREAR REPOSITORIO LOCAL CON GIT INIT EN LA CARPETA QUE QUERAMOS USAR DE RAIZ PAR EL REPOSITORIO EN GITHUB

CLONAR REPOSITORIO

CREAR RAMA

MERGE DE RAMAS

AQUÍ SEGUIREMOS UN EJEMPLO DE MERGE DE DOS RAMAS EN UNA PRINCIPAL, LO HAREMOS DE MANERA QUE SÓLO AÑADIREMOS A LOS COMMITS LOS FICHEROS CORRESPONDIENTES A LO QUE HEMOS TRABAJADO

CREAMOS RAMA LOCAL QUE SERÁ LA PRINCIPAL PARA LA PRUEBA

```
7ce8375..aec0152 feature/login-authenticacion -> feature/login-authenticacion
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git switch -c feature/merge
Switched to a new branch 'feature/merge'
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> |
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4

TAMBIEN VALDRÍA GIT CHECKOUT -B NOMBRE RAMA PERO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ESTA FORMA ES MAS NUEVA Y MEJOR

PUBLICAMOS LA RAMA AL REPOSITORIO REMOTO

```
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git add src/app
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git commit -m "publicamos rama"
● On branch feature/merge
● nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git push -u origin feature/merge
● Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

si hubieramos añadido algo saldría el commit por eso no sale en el repositorio fallo técnico

CREAMOS LAS DOS RAMAS EN LAS QUE VAMOS A TRABAJAR PARA LUEGO FUSIONAR EN ESTA “PRINCIPAL”

```
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git switch -c feature/delete
Switched to a new branch 'feature/delete'
● PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git switch -c feature/update
● Switched to a new branch 'feature/update'
● PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular>
```

LAS RAMAS ESTAN CREADAS EN LOCAL

```
}
//ESTAMOS EN LA RAMA DE UPDATE PARA LUEGO FUSIONAR CON LA "PRINCIPAL"
//SOLO VAMOS A TOCAR ESTE COMPONENTE DE MOMENTO
```

se añade un cambio como un comentario

GUARDAMOS LOS CAMBIOS EN VISUAL STUDIO CODE Y

```
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git add src/app/pages/admin/update
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git commit -m "primer commit de la rama update"
[feature/update ccaddf1] primer commit de la rama update
1 file changed, 2 insertions(+)
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git push -u origin feature/update
Enumerating objects: 15, done.
```

añadimos solo los cambios de esa carpeta que hemos tocado



y aqui podemos siguiendo el nombre del commit llegar al commit principal con ese simple cambio en comentarios en caso de tener que partir desde ahí

HACEMOS ESTO MISMO CON DELETE

Y CUANDO TENGAMOS LOS CAMBIOS QUE QUEREMOS EN AMBOS ARCHIVOS HAREMOS MERGE DE LAS RAMAS

nos vamos a la rama en la que queremos fusionar es decir la “principal”


```
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git switch feature/merge
Switched to branch 'feature/merge'
• Your branch is up to date with 'origin/feature/merge'.
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git merge feature/update
• Updating aec0152..ccaddf1
Fast-forward
 src/app/pages/admin/update/update.component.ts | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
Ln 14, Col 1 Spaces: 2
```

guardamos cambios en esta rama pues se han añadido cosas

y volvemos a commitear estos cambios

```
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git add src/app/pages/admin/update
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git commit -m "hemos fusionado el cambio en la principal"
[feature/merge 96f08f5] hemos fusionado el cambio en la principal
• 1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\Paco\Desktop\proyectoIntermodularAngular\loginEnAngular> git push
• Enumerating objects: 15, done.
```

y aquí ya apreciamos el cambio en la rama “principal”

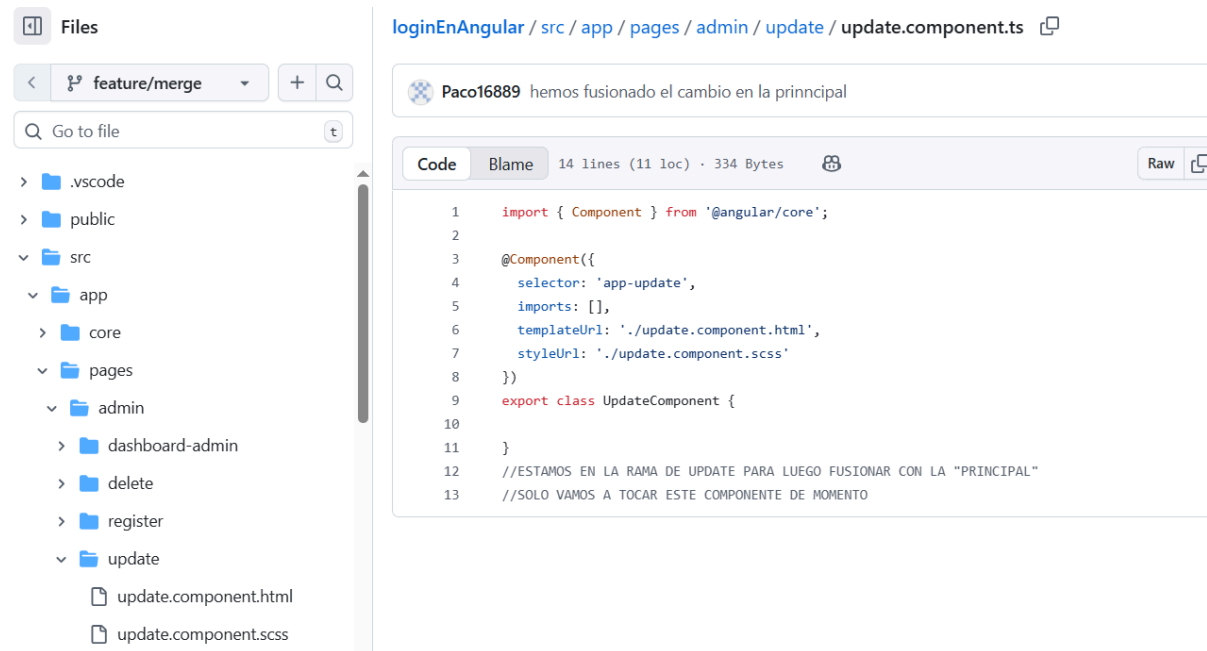

ahora volveríamos a repetir este último paso en la feature login autenticación desde la de prueba y ya tendríamos los cambios de estos dos componentes por ejemplo en la rama en la que estamos todos trabajando, luego si hay que tocar archivos comunes tipo ruta y tal ya comunicamos más para no tocar cosas y demás y listo o eso se deja para otra rama en la que solo se tocara eso