

Mise en place d'un serveur OpenVPN


Par : Oussene Camara Date : 12 Mars 2026

1. Création de la Machine Virtuelle (Proxmox)

La première étape consiste à préparer l'infrastructure sur l'hyperviseur Proxmox pour accueillir le serveur Debian.

Configuration Générale

- **Nœud** : pve
- **ID VM** : 150
- **Nom** : VPN-Oussene
- **Pool de ressources** : VLAN50-VPN

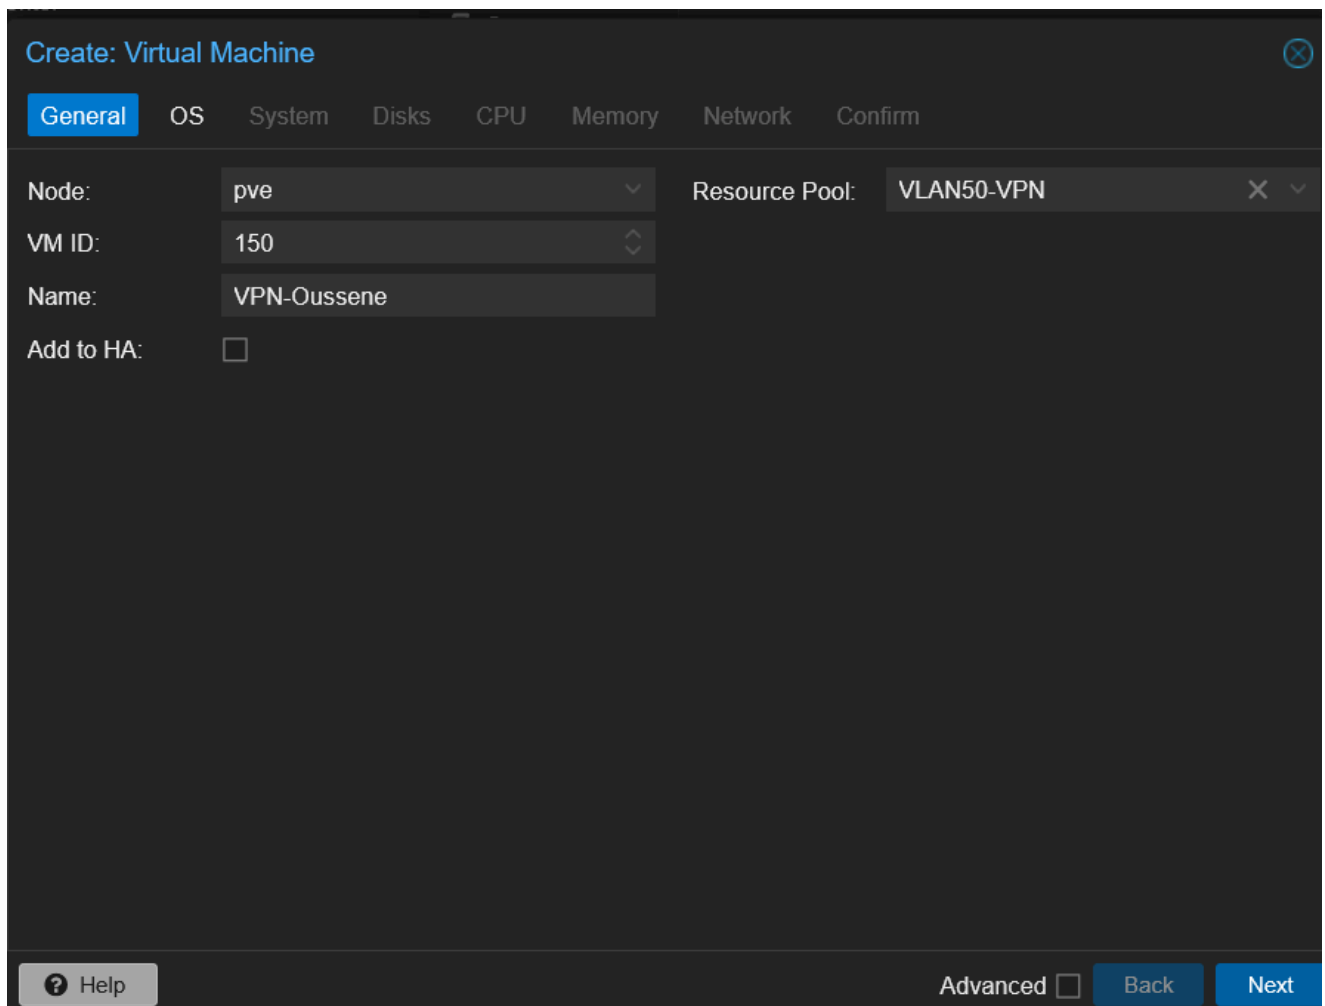

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' window in Proxmox VE. The 'General' tab is selected, showing the following configuration:

Field	Value
Node	pve
VM ID	150
Name	VPN-Oussene
Add to HA	☐
Resource Pool	VLAN50-VPN

At the bottom, there is a 'Help' button, an 'Advanced' checkbox, and 'Back' and 'Next' buttons.

Caractéristiques Techniques

Composant	Configuration
Systeme	BIOS : Default (SeaBIOS) , Contrôleur SCSI : VirtIO SCSI single
Disque	local-lvm , 8 GiB , format Raw
CPU	1 Socket , 2 Cores (Type : x86-64-v2-AES)
Mémoire	1024 MiB
Réseau	Bridge : vmbr5 , Modèle : VirtIO

Exporter vers Sheets

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Graphic card:

VirtIO-GPU

SCSI Controller:

VirtIO SCSI single

Machine:

Default (i440fx)

Qemu Agent:

☐

Firmware

BIOS:

Default (SeaBIOS)

Add TPM:

☐

Help

Advanced ☐

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

scsi0

Disk

Bandwidth

Bus/Device:

SCSI

0

Cache:

Default (No cache)

SCSI Controller:

VirtIO SCSI single

Discard:

☐

Storage:

local-lvm

IO thread:

☒

Disk size (GiB):

8

Format:

Raw disk image (raw)

Create: Virtual Machine

General OS System Disks **CPU** Memory Network Confirm

Sockets: 1 Type: x86-64-v2-AES

Cores: 2 Total cores: 2

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 1024

Add: Network Device

Bridge: vmbr5 Model: VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☒

Help Advanced ☐ Add

2. Installation du Système d'Exploitation

Le système utilisé est **Debian**.

- **Nom d'hôte (machine)** : `debianOpenVPN0usseneRuth`.

© debian 13

Configurer le réseau

Veillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

`debianOpenVPN0usseneRuth`

3. Installation et Configuration d'OpenVPN

J'ai utilisé le script d'installation automatisé d'Angristan.

Procédure d'installation

1. Mise à jour et installation de curl : `sudo apt-get install curl`.

2. Téléchargement du script : `curl -O https://raw.githubusercontent.com/Angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh`.
3. Attribution des droits d'exécution : `chmod +x openvpn-install.sh`.
4. Exécution du script : `sudo ./openvpn-install.sh`.

```
openvpn@OPENVPN:~$ sudo apt-get install curl
```

Création du profil client

- **Nom du client** : `opnclient`.
- **Validité du certificat** : 3650 jours.
- **Sécurité** : Choix d'un client sans mot de passe (option 1).

```
openvpn@OPENVPN:~$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/Angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh
openvpn@OPENVPN:~$ chmod +x openvpn-install.sh
openvpn@OPENVPN:~$ sudo ./openvpn-install.sh
openvpn@OPENVPN:~$ sudo ./openvpn-install.sh install
```

Note : N'ayant pas réussi à transférer le fichier via la commande `scp`, j'ai copié le contenu du fichier `opnclient.ovpn` pour me l'envoyer par mail afin de le récupérer sur le poste client.

```
openvpn@OPENVPN:~$ sudo ./openvpn-install.sh interactive

=== OpenVPN Management ===

The git repository is available at: https://github.com/angristan/openvpn-install
[OK] OpenVPN is already installed.

What do you want to do?
 1) Add a new user
 2) List client certificates
 3) Revoke existing user
 4) Renew certificate
 5) Remove OpenVPN
 6) List connected clients
 7) Exit
Select an option [1-7]: 1

=== New Client Setup ===

Tell me a name for the client.
The name must consist of alphanumeric characters, underscores, or dashes (max 64 characters).
Client name: opnclient

How many days should the client certificate be valid for?
Certificate validity (days): 3650

Do you want to protect the configuration file with a password?
(e.g. encrypt the private key with a password)
 1) Add a passwordless client
 2) Use a password for the client
Select an option [1-2]: 1
```

4. Configuration Réseau et Sécurité (OPNsense)

Pour permettre l'accès externe, la configuration a été effectuée sur OPNsense.

Redirection de Port (NAT)

Une règle de redirection a été créée pour diriger le trafic entrant vers le serveur VPN :

- **Interface** : WAN.
- **Protocole** : UDP.
- **Destination** : 10.50.50.3 (IP du serveur) sur le port 1194.

Pare-feu: NAT: Destination NAT

Catégories

Tree

Recherche

50

☐		☒		Version	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Redirect Ta...	Redir.	Actions
			LAN	IPv4+IPv6	TCP	*	*	LAN adresse	443	*	*	
			LAN	IPv4+IPv6	TCP	*	*	LAN adresse	80	*	*	
☐		☒	WAN	*	UDP	*	*	10.74.1.130	1194	10.50.50.3	1194	

«

<

1

>

»

Affichage des entrées 1 à 1 sur 1

+

☒

☐

Règle de Pare-feu

Autorisation du flux sur le firewall :

- **Action** : Autoriser.
- **Interface** : WAN.
- **Protocole** : UDP.
- **Port de destination** : 1194.

Automatisation

Catégories

Groupes

NAT

Règles

Flottant

LAN

OPT1

OPT2

OPT3

OPT4

OPT5

WAN

Façonneur

Paramètres

Fichiers journaux

Diagnostics

VPN

Services

Alimentation

Pare-feu: Règles: WAN

Sélectionnez une catégorie

Inspecter

Aucune règle WAN n'est actuellement définie. Toutes les connexions entrantes sur cette interface seront bloquées jusqu'à ce que vous ajoutiez une règle de réussite. Des exceptions pour les règles générées automatiquement peuvent s'appliquer.

☐	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	Planifier	Description ?	
Règles générées automatiquement									
☐	autoriser	×	bloquer	●	rejeter	●	tracer	→	entrant
☐	passer (désactivé)	×	bloquer (désactivé)	●	rejeter (désactivé)	●	tracer (désactivé)	←	sortant
☐	Programme actif/inactif (cliquez pour afficher/modifier)								
☐	Alias (cliquez pour visualiser/éditer)								

Les règles WAN sont évaluées sur la base de la première correspondance par défaut (c'est-à-dire que l'action de la première règle pour correspondre à un paquet sera exécutée). Cela signifie que si vous utilisez des règles de blocage, vous devrez faire attention à l'ordre des règles. Tout ce qui n'est pas explicitement passé est bloqué par défaut.

OPNsense (c) 2014-2026 Deciso B.V.

Éditer la règle du pare-feu

aide complète

1 Action	Autoriser
1 Désactivé	☐ Désactiver cette règle
1 Rapide	☒ Appliquer l'action immédiatement sur la correspondance.
1 Interface	WAN
1 Direction	in
1 Version TCP/IP	IPv4
1 Protocole	UDP
1 Source / Inverser	☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.
1 Source	any

Source	any	
Source	Avancé	
Destination / Inverser	☐ Utilisez cette option pour inverser le sens de la correspondance.	
Destination	WAN adresse	
Plage de ports de destination	de:	à:
	(autres)	(autres)
	1194	
Journaliser	☐ Journaliser les paquets gérés par cette règle	
Catégorie		
Description		
Pas de Sync XMLRPC	☐	
Planifier	aucun(e)	
Passerelle	défaut	
Traffic shaping	rule direction	reverse direction
	Aucun	Aucun
Fonctionnalités avancées	Afficher/Masquer	
Sauvegarder Annuler		

5. Connexion Client

L'accès final se fait via l'application **OpenVPN Connect**.

1. Installation du client sur la machine locale.
2. Importation du fichier de configuration `.ovpn`.
3. Activation de la connexion.


```
C:\Users\ousse>scp openvpn@10.74.3.202:~/opnclient|.ovpn ~/Downloads/
```



```

client
proto udp
explicit-exit-notify
remote 82.96.161.255 1194
dev tun
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
verify-x509-name server_Q0mLacPVjYX9HbnX name
auth SHA256
auth-nocache
cipher AES-128-GCM
ignore-unknown-option data-ciphers
data-ciphers AES-128-GCM
ncp-ciphers AES-128-GCM
tls-client
tls-version-min 1.2
tls-cipher TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256
tls-ciphersuites TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
ignore-unknown-option block-outside-dns
setenv opt block-outside-dns # Prevent Windows 10 DNS leak
verb 3
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB1jCCAX2gAwIBAgIUeHKWgdiJeHffSc8rN75rC/R+iiIwCgYIKoZIzj0EAwIw
HjECMB0GA1UEAwTY25fZGIzbXpCTlplDbkhFbVBoxQzAeFw0yNjAxMjI1QDMzNTNa
Fw0zNjAxMjAwODMzNTNaMB4xHDAaBgNVBAMME2NuX2RiM216Qk5aQ25IRW1QcUMw
WTATBgqhkJOPQIBBgqhkJOPQMBBwNCAAQNJqwgEyd7mYXBWERxN7mkcXHHIR+O
AVm2B19hWJPo7a+Z1QILs3nrAQdRcl28jJezkzx4r31dpz0+4HmPSkkro4GYMIGV
MAWGA1UdEwQFMAMBAf8wHQYDVR0OBYYEFNB8hANSNIRs7wB3LW6Mhn8fY0ppqMFkG
A1UdIwRSMFCAFNB8hANSNIRs7wB3LW6Mhn8fY0ppqoSKkIDAeMRwwGgYDVQDDBNj
b19kyJNtekJOWkNuSEVtUHFdghR4cpaB2Ild8VJzys3vmsL9H6KIjALBgNVHQ8E
BAMCAQYwCgYIKoZIzj0EAwIDRwAwRAIgVbk758X+STUkN6X0hazY7osGR9i1S0uu
yIVoh9Nl894CIDNmiGW5KTgIVd12M/mXEt9dPYXLVgITst0xHCXBah7w
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB2jCCAYGgAwIBAgIQdMutFapQpf9FsA5CivHCMTAKBgqhkJOPQQDAjAeMRww
GgYDVQDDBNjbl9kyJNtekJOWkNuSEVtUHFdMB4XDTE2MDEyMjA4NDI1NVoxDTM2
MDEyMDE1NDI1NVoxDTM2MDEyMDE1NDI1NVoxDTM2MDEyMDE1NDI1NVoxDTM2
-----END CERTIFICATE-----

```

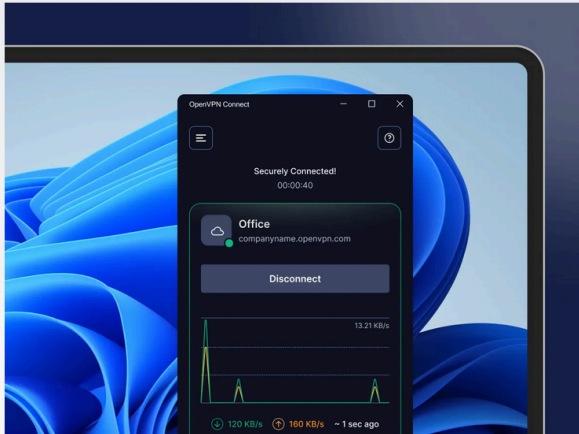

[Home](#) > [Downloads](#)

OpenVPN Connect for Windows


Download official client application that enables you to securely access your organization's network resources.




[Download .msi](#)

[View Installation Guide & Alternative Versions](#) →

Available for: Windows 10, and Windows 11

[Check what's new](#)

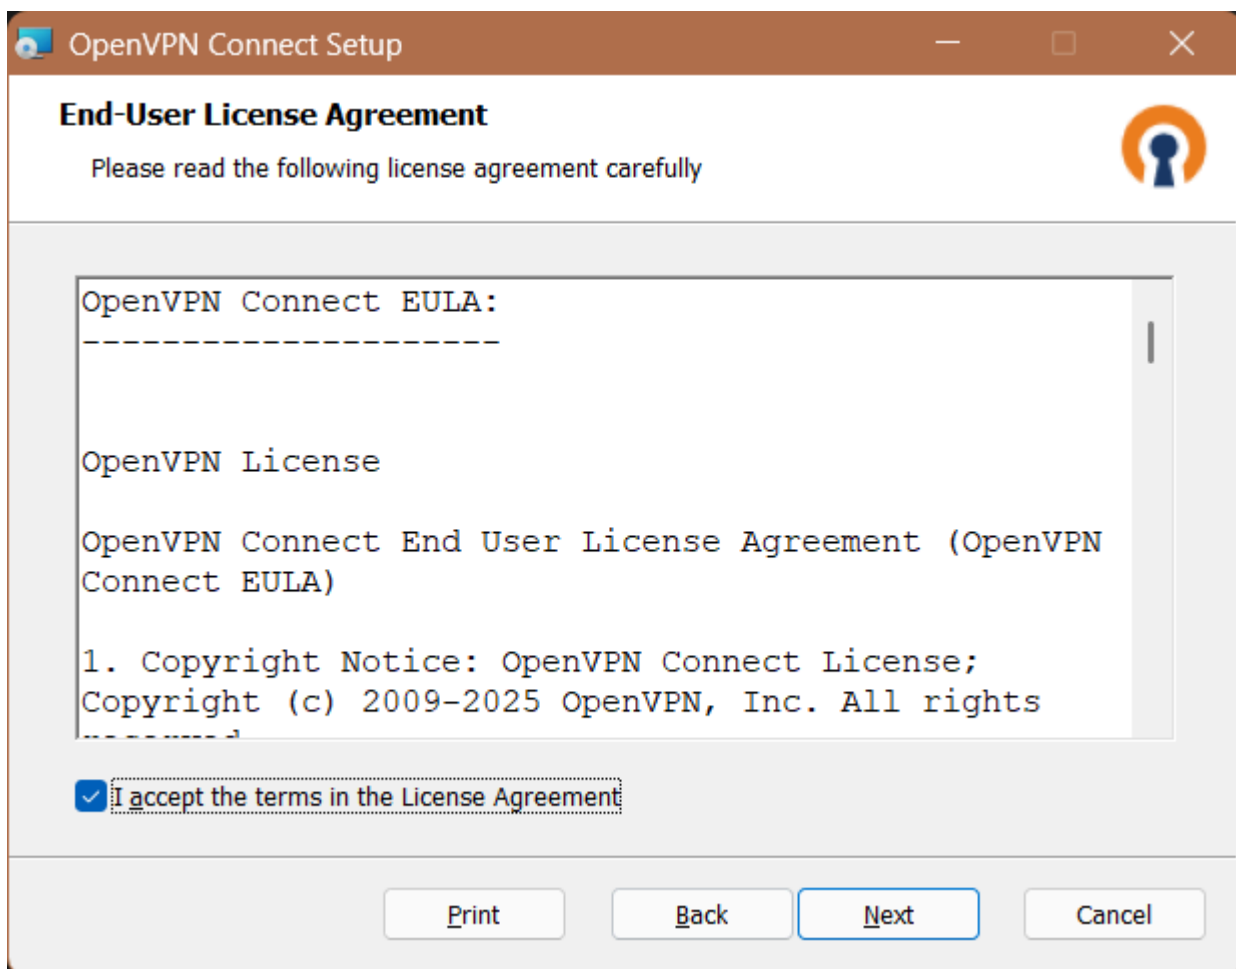

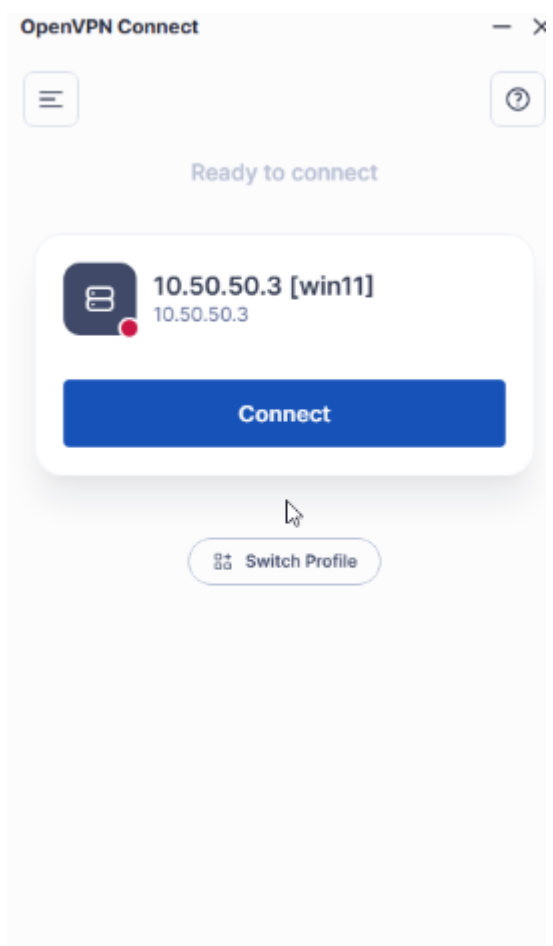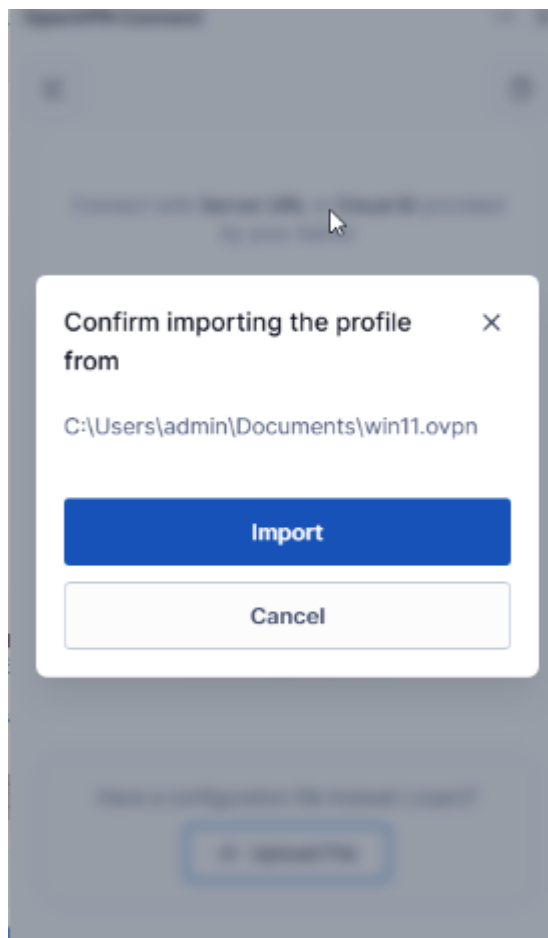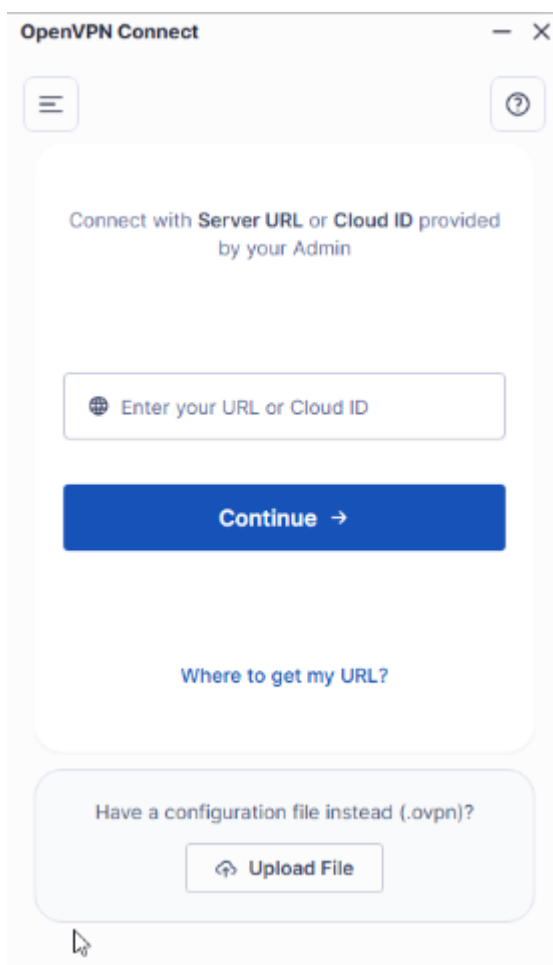

Une fois ces étapes validées, la connexion au VPN est opérationnelle.