



DESENVOLVEDOR WEB COM PYTHON E DJANGO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI DF


Brasília, 17 de junho de 2026

Anderson de Matos Guimarães

Professor: Rômulo César

Ativar o servidor

```
python manage.py runserver
```

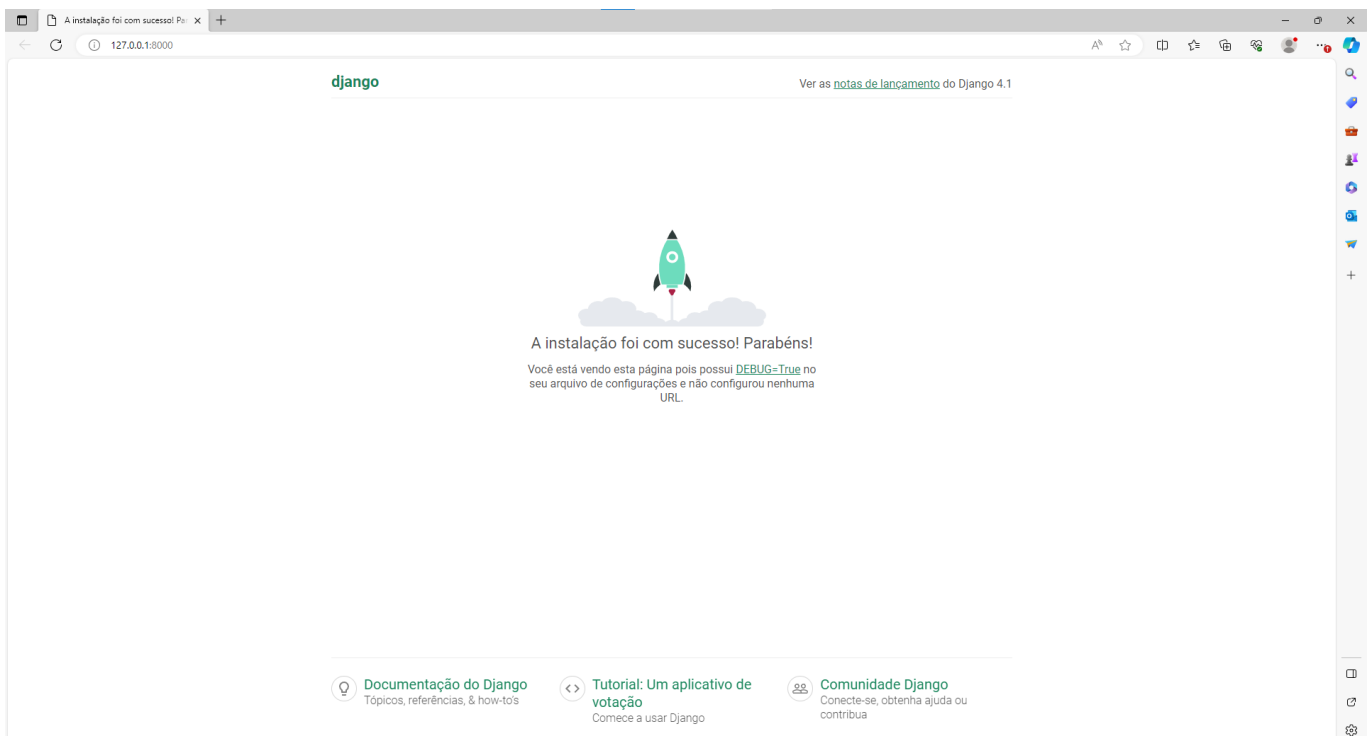

Django templates

Relembrando

- Model (Classes de entidade)
- Templates (Front-end)
- Views (renderiza o front-end: para qual página html enviar e a partir dos models)

Criando as views (Adeus foguetinho!)

Em `motorartigos > views.py`:

```
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse # incluído para criar a manipular 'respostas'
HTTP
```

```
# Create your views here.  
# Aqui vou criar minhas rotas  
# Minhas regra de negócio  
  
def index(request):  
    return HttpResponse("<h1>Oi</h1>") # Cria a 'página' HTML (index)
```

Configurando a rota - aqui começa pra valer

1. Em `motorartigos > urls.py` (caso `urls.py` não existir, criar o arquivo)

```
from django.urls import path # incluído  
from motorartigos.views import index # incluído  
  
urlpatterns = [  
    path('', index), # define a rota do próprio app  
]
```

2. Em `setup > urls.py` (não é o mesmo que `motorartigos>urls.py`):

```
from django.contrib import admin  
from django.urls import path, include # incluído  
  
urlpatterns = [  
    path('admin/', admin.site.urls),  
    path('', include('motorartigos.urls')), # incluir a url do app (chamar a que  
    foi criada acima, no app)  
]
```

3. Configurar o diretório `templates`

Em `setup > settings.py`:

- Confirmar que módulo `os` foi importado
- Em `TEMPLATES`, no `DIRS`:

```
TEMPLATES = [  
{  
    'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',  
    'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')], # incluído  
    'APP_DIRS': True,  
    'OPTIONS': {  
        'context_processors': [  
            'django.template.context_processors.debug',  
            'django.template.context_processors.request',  
            'django.contrib.auth.context_processors.auth',
```

```

        'django.contrib.messages.context_processors.messages',
    ],
},
],

```

DIRS - informa para o DJANGO onde buscar templates adicionais

4. Criando e renderizando templates

Na pasta templates (se não existir, deve ser criada dentro da raiz do diretório):

- Criar uma pasta com o mesmo nome do aplicativo (**motorartigos**)
- Dentro da pasta mortorartigos, criar a pasta **index.html**
- Criar a página html em **index.html** com '!':

```

!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Django Artigos</title>
</head>
<body>

    <h1>O mehlhor site de Django, IA e Data Science do Brasil</h1>
</body>
</html>

```

- Definir a rota em **motorartigos > views.py**:

```

def index(request):
    # return HttpResponse("<h1>Oi</h1>") comentado, pois iremos usar index.html
    return render(request, 'templates\motorartigos\index.html') # ativa a página
index.html

```

Part II - STATIC e DTL (Django Template Language ou 'Template Engine')

1. Na pasta **setup** criar as pastas:

- static
- img

2. Baixar logos oficiais sobre IA e tecnologias e salvar em **setup > statcs > img**:

- logo do python (pyhton.png e salvar logo oficial)

- logo django
- logo mysql
- logo gemini
- logo chatgpt
- logo maratona ai
- logo mistral ai
- logo groq ia
- logo langflow
- logo Hungging Face

3. Criar o arquivos `styles.css`

- Criar em `setup > static > css`:

Obs.: apenas exemplo de como usar CSS

```
/*
SELETOR  pode ser:
nome de uma tag
#
.

<p></p> - parágrafo
p{ - formata o parágrafo todo
    color:red;
}
.preto{ - serve para formatações específicas
    cor:black;
}
*/
```

Obs.: Buscar templates em <https://adminlte-v4.netlify.app/>

4. Configurar a rota do static:

- Em `setup > settings.py`: Dentro de `# Static files (CSS, JavaScript, Images)`

```
# Static files (CSS, JavaScript, Images)
# https://docs.djangoproject.com/en/4.1/howto/static-files/

STATIC_URL = 'static/'

## Inserido a partir daqui
STATICFILES_DIRS = [
    os.path.join(BASE_DIR, 'setup/static')
]

STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static')
```

5. Criar a pasta 'static root' que reúne todo static

- no terminal:

```
python manage.py collectstatic
```

- Verificar se a pasta `static` foi criada na raiz do diretório.

5. Criar um estilo para verificar se funcionou:

- Em `setup > static > css > styles.css`:

```
css body{ background-color: black; } h1{ color: white; }
```

- em `templates > motorartigos > index.html` antes do código HTML (na primeira linha):

```
```html
{% load static%} <!-- carrega a página como estática-->
```

- em `templates > motorartigos > index.html` no 'head':

```
<link rel="stylesheet" href="{% static '/css/styles.css' %}" > <!--link
rel="stylesheet" HTML Normal // Template Engine-->
```

- Exemplo completo:

```
{% load static%} <!-- carrega a página como estática-->

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Django Artigos</title>
 <link rel="stylesheet" href="{% static '/css/styles.css' %}" > <!--link
rel="stylesheet" HTML Normal // Template Engine-->
</head>
<body>

 <h1>O melhor site de Django, IA e Data Science do Brasil</h1>
</body>
</html>
```

- rodar o servidor:

```
python mamage.py runserver
```

---