

Отчет по выполнению лабораторной работы №7

Архитектура компьютеров и Операционные системы

Ефремова Полина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Примеры часть 1	9
4.2	Примеры часть 2	10
4.3	Примеры часть 3	10
4.4	Примеры часть 4	11
4.5	примеры часть 5	11
4.6	Выполняю действия с файлами и каталогами	12
4.7	Перемещение каталогов	12
4.8	Работа с chmod	13
4.9	Проверка	13
4.10	что в файлу password???	14
4.11	Проверка прав доступа	15
4.12	Mount	15
4.13	Mkfs	16
4.14	Fsck	16
4.15	Kill	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

2 Задание

1. Анализ файловой системы Linux.
2. Выполнение команд для работы с файлами и каталогами

3 Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`.

Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`.

Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`.

Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов.

Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов.

Каждый файл или каталог имеет права доступа

В сведениях о файле или каталоге указываются:

- тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ (d) — каталог);
- права для владельца файла (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует);
- права для членов группы (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует);
- права для всех остальных (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует).


Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – `ext2fs` (second extended filesystem); – `ext3fs` (third extended file system); – `ext4` (fourth

extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system)

4 Выполнение лабораторной работы

1. Выполняю все примеры, которые были представлены в лабораторной работе (рис. 4.1). (рис. 4.2). (рис. 4.3). (рис. 4.4). (рис. 4.5).

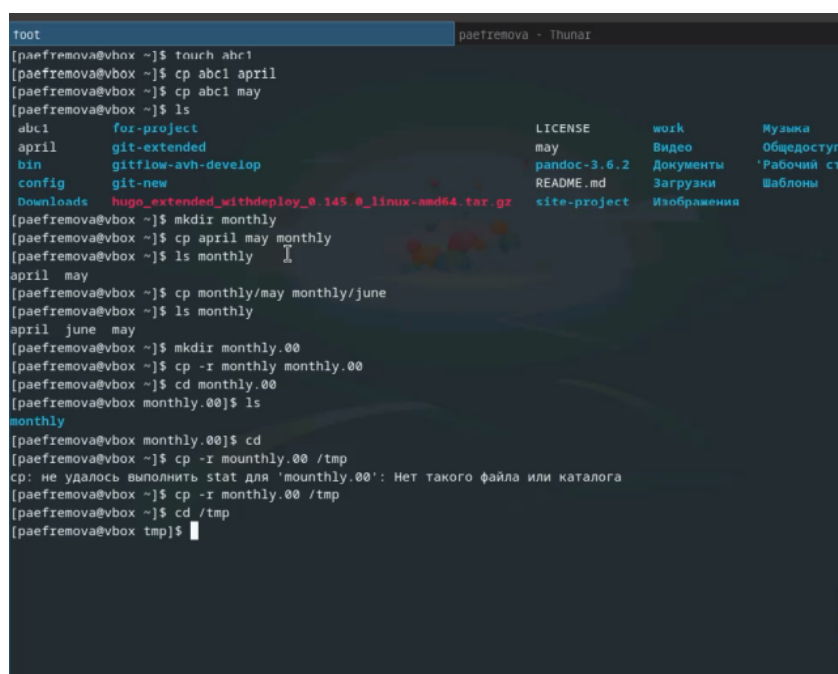

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ touch abc1
[paefremova@vbox ~]$ cp abc1 april
[paefremova@vbox ~]$ cp abc1 may
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1      fur-project      LICENSE      work      Музыка
april     git-extended      may          Видео     Общедоступ
bin       gitflow-avh-develop  pandoc-3.6.2  Документы 'Рабочий ст
config    git-new          README.md    Загрузки  Шаблоны
Downloads hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  site-project  Изображения

[paefremova@vbox ~]$ mkdir monthly
[paefremova@vbox ~]$ cp april may monthly
[paefremova@vbox ~]$ ls monthly
april  may
[paefremova@vbox ~]$ cp monthly/may monthly/june
[paefremova@vbox ~]$ ls monthly
april  june  may
[paefremova@vbox ~]$ mkdir monthly.00
[paefremova@vbox ~]$ cp -r monthly monthly.00
[paefremova@vbox ~]$ cd monthly.00
[paefremova@vbox monthly.00]$ ls
monthly
[paefremova@vbox monthly.00]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ cp -r mounthly.00 /tmp
cp: не удалось выполнить stat для 'mounthly.00': Нет такого файла или каталога
[paefremova@vbox ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
[paefremova@vbox ~]$ cd /tmp
[paefremova@vbox tmp]$
```

Рис. 4.1: Примеры часть 1

```
foot
[paefremova@vbox tmp]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ mv april july
[paefremova@vbox ~]$ ls
abcl      git-new      pandoc-3.6.2  Изображения
bin        hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  README.md     Музыка
config     july         site-project  Общедоступные
Downloads  LICENSE     work          'Рабочий стол'
for-project may          Видео        Шаблоны
git-extended monthly     Документы
gitflow-avh-develop monthly.00   Загрузки
[paefremova@vbox ~]$ mv july monthly.00
[paefremova@vbox ~]$ ls monthly.00
july  monthly
[paefremova@vbox ~]$ mv monthly.00 monthly.01
[paefremova@vbox ~]$ ls
abcl      git-extended      may      site-project  Изображения
bin        gitflow-avh-develop  monthly  work          Музыка
config     git-new            monthly.01  Видео        Общедоступные
Downloads  hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  pandoc-3.6.2  Документы   'Рабочий стол'
for-project LICENSE      README.md  Загрузки     Шаблоны
[paefremova@vbox ~]$ mkdir reports
[paefremova@vbox ~]$ mv monthly.01 reports
[paefremova@vbox ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[paefremova@vbox ~]$ cd reports
[paefremova@vbox reports]$ ls
monthly
[paefremova@vbox reports]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ touch may
[paefremova@vbox ~]$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 paefremova paefremova 0 мар 24 13:21 may
[paefremova@vbox ~]$ chmod u+x may
[paefremova@vbox ~]$ ls -l may
-rwxr--r-- 1 paefremova paefremova 0 мар 24 13:21 may
[paefremova@vbox ~]$ chmod u-x may
[paefremova@vbox ~]$
```

Рис. 4.2: Примеры часть 2

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ ls
abcl      git-extended      may      site-project  Изображения
bin        gitflow-avh-develop  monthly  work          Музыка
config     git-new            pandoc-3.6.2  Видео        Общедоступные
Downloads  hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  README.md     Документы   'Рабочий стол'
for-project LICENSE      reports    Загрузки     Шаблоны
[paefremova@vbox ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[paefremova@vbox ~]$ touch abcl
[paefremova@vbox ~]$ chmod g+w abcl
[paefremova@vbox ~]$ ls -l abcl
-rw-rw-r-- 1 paefremova paefremova 0 мар 24 13:25 abcl
[paefremova@vbox ~]$
[paefremova@vbox ~]$ touch
```

Рис. 4.3: Примеры часть 3

```

foot
tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1998076k,nr_inodes=1048576,inode64)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvol=256,subvol=/home)
tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/credentials/systemd-resolved.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
nonka on /media/sf_ type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=0,gid=983,dmode=0770,fmode=0770,tag=0,mountcount=0)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=399612k,nr_inodes=99903,mode=700,inode64,gid=1000,inode64)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
[paefremova@vbox ~]$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Mar 1 07:44:37 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=773cb699-dd43-440d-be37-9ed00dd2e49e / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=3638b792-88d9-4f24-ab2c-b88d53594fa1 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=773cb699-dd43-440d-be37-9ed00dd2e49e /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
[paefremova@vbox ~]$ df

```

Рис. 4.4: Примеры часть 4

```

foot
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs 1998076 4 1998072 1% /tmp
/dev/sda2 996780 384380 543588 42% /boot
/dev/sda3 85559296 10696960 73831904 13% /home
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-resolved.service
nonka 499215356 320580796 178634560 65% /media/sf_
tmpfs 399612 76 399536 1% /run/user/1000
[paefremova@vbox ~]$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.40.4
e2fsck 1.47.1 (20-May-2024)
fsck.ext2: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
[paefremova@vbox ~]$ sudo -i
[root@vbox ~]# fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.40.4
e2fsck 1.47.1 (20-May-2024)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1

The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
or
    e2fsck -b 32768 <device>
[root@vbox ~]#

```

Рис. 4.5: примеры часть 5

2. Скопирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.places.

Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases. Переименую файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и скопирую его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.(рис. 4.6).

```

[paefremova@vbox ~]$ cp /usr/include/sys/io.h /home/paefremova/equipment
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1                hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  Видео
bin                 LICENSE                                                Документы
config              may                                                    Загрузки
Downloads            monthly                                                Изображения
equipment            pandoc-3.6.2                                           Музыка
for-project          README.md                                              Общедоступные
git-extended         reports                                                'Рабочий стол'
gitflow-avh-develop site-project                                           Шаблоны
git-new              work
[paefremova@vbox ~]$ mkdir ~/ski.plases
[paefremova@vbox ~]$ mv equipment ski.plases
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/ski.plases/
[paefremova@vbox ski.plases]$ ls
equiplist
[paefremova@vbox ski.plases]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ touch abc1
[paefremova@vbox ~]$ cp /home/paefremova/abc1 /home/paefremova/equiplist2
cp: не удалось выполнить stat для '/home/paefremova/abc1/': Это не каталог
[paefremova@vbox ~]$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/ski.plases/
[paefremova@vbox ski.plases]$ ls
equiplist  equiplist2
[paefremova@vbox ski.plases]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/ski.plases/equipment

```

Рис. 4.6: Выполняю действия с файлами и каталогами

3. Перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назову его plans. (рис. 4.7).

```

[paefremova@vbox ~]$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/ski.plases/
[paefremova@vbox ski.plases]$ ls
equipment
[paefremova@vbox ski.plases]$ cd ~/ski.plases/equipment
bash: cd: /home/paefremova/ski.plases/equipment: Это не каталог
[paefremova@vbox ski.plases]$ clear

```

Рис. 4.7: Перемещение каталогов

4. Определяю опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить

перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет (рис. 4.8).(рис. 4.9).


```
foot
[paefremova@vbox ~]$ mkdir australia play
[paefremova@vbox ~]$ touch my_os feathers
[paefremova@vbox ~]$ chmod 744 australia
[paefremova@vbox ~]$ chmod 711 play
[paefremova@vbox ~]$ chmod 544 my_os
[paefremova@vbox ~]$ chmod 664 feathers
[paefremova@vbox ~]$ ls -l
```

Рис. 4.8: Работа с chmod

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ ls -l
итого 24492
-rw-rw-r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:33 abc1
drwxr--r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:43 australia
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova    14 map 13 16:43 bin
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova      8 map 1 16:33 config
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova      0 map 13 17:13 Downloads
-rw-rw-r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:43 feathers
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova      0 map 17 18:56 for-project
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova     74 map 6 20:32 git-extended
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova   530 map 6 19:18 gitflow-avh-develop
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova     18 map 13 15:41 git-new
-rw-r--r--. 1 paefremova paefremova 25040856 map 7 21:14 hugo_extended_withdeploy_0.145.0_
linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 paefremova paefremova   18657 map 13 16:46 LICENSE
-rw-r--r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:21 may
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova     24 map 24 13:15 monthly
-r-xr--r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:43 my_os
drwxr-xr-x. 1 root      root           16 янв 12 22:35 pandoc-3.6.2
drwx--x--x. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:43 play
```

Рис. 4.9: Проверка

5. Просмотрю содержимое файла /etc/passwd. (рис. 4.10).

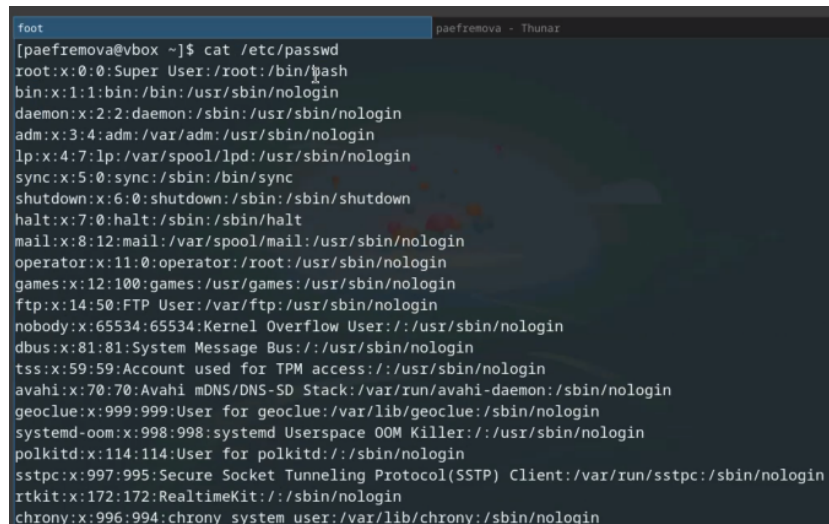

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
geoclue:x:999:999:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
systemd-oom:x:998:998:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/sbin/nologin
sstp:x:997:995:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstp:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/sbin/nologin
chrony:x:996:994:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
```

Рис. 4.10: что в файле password???

6. Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. если вы попытаться просмотреть файл ~/feathers командой cat, то отказ в доступе если попытаюсь скопировать файл ~/feathers, то тоже отказ в доступе Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение, перейдя в каталог ~/play. вижу, что отказано в доступе(Поэтому даю владельцу данного каталога права на выполнение (рис. 4.11).

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ cp ~/f
feathers for-project/
[paefremova@vbox ~]$ cp ~/feathers ~/file.old
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/file.old ~/play/
[paefremova@vbox ~]$ cp -r ~/play/ ~/fun
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/fun ~/play/games
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1 for-project may reports Загрузки
australia git-extended monthly site-project Изображен
bin gitflow-avh-develop my_os ski.plases Музыка
config git-new pandoc-3.6.2 work Общедосту
Downloads hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz play Видео 'Рабочий с
feathers LICENSE README.md Документы Шаблоны
[paefremova@vbox ~]$ cd play
[paefremova@vbox play]$ ls
file.old games
[paefremova@vbox play]$ cd ~/play/games/
[paefremova@vbox games]$ ls
file.old
[paefremova@vbox games]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ chmod u-r ~/feathers
[paefremova@vbox ~]$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r--. 1 paefremova paefremova 0 мар 24 13:43 /home/paefremova/feathers
[paefremova@vbox ~]$ ls -l ~/play/
итого 0
-rw-r--r--. 1 paefremova paefremova 0 мар 24 13:47 file.old
drwx--x--x. 1 paefremova paefremova 16 мар 24 13:48 games
[paefremova@vbox ~]$ cat ~/feathers
cat: /home/paefremova/feathers: Отказано в доступе
[paefremova@vbox ~]$ cp ~/feathers ~/copy_feathers
cp: невозможно открыть '/home/paefremova/feathers' для чтения: Отказано в доступе
[paefremova@vbox ~]$ chmod u+r ~/feathers
[paefremova@vbox ~]$
```

Рис. 4.11: Проверка прав доступа

7. Команда mount и что она значит. (рис. 4.12).

```
foot
All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /.
These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach the filesystem
found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command will detach it again. The
filesystem is used to control how data is stored on the device or provided in a virtual way by network or
other services.

The standard form of the mount command is:

mount -t type device dir

This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is of type type) at the directory
dir. The option -t type is optional. The mount command is usually able to detect a filesystem. The root
permissions are necessary to mount a filesystem by default. See section "Non-superuser mounts" below for
more details. The previous contents (if any) and owner and mode of dir become invisible, and as long as
this filesystem remains mounted, the pathname dir refers to the root of the filesystem on device.

If only the directory or the device is given, for example:

mount /dir

then mount looks for a mountpoint (and if not found then for a device) in the /etc/fstab file. It's
possible to use the --target or --source options to avoid ambiguous interpretation of the given argument.
For example:

mount --target /mountpoint

The same filesystem may be mounted more than once, and in some cases (e.g., network filesystems) the same
filesystem may be mounted on the same mountpoint multiple times. The mount command does not implement any
```

Рис. 4.12: Mount

8. А также команды mkfs, fsck и kill (рис. 4.13). (рис. 4.14). (рис. 4.15).


```
foot paezremova - Thunar
mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument
is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the
filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available
under linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only.
Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
-t, --type type
Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently
ext2) is used.

fs-options
Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

-V, --verbose
Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying this
option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really only
useful for testing.
```

Рис. 4.13: Mkfs

```
foot paezremova - Thunar
fsck(8) System Administration fsck(8)

NAME
fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
fsck [-lsAVRTWNP] [-x [fd]] [-C [fd]] [-t fs_type] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device
name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID
specifier (e.g., UUID-8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program
will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount
of time needed to check all of them.

If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will
default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

0
No errors

1
Filesystem errors corrected

2
System should be rebooted
```

Рис. 4.14: Fsck


```
foot poefremova - Thunar
KILL(1) User Commands KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-s signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.
```

Рис. 4.15: Kill

5 Выводы

Команды, представленные в данной лабораторной работе, упрощают работу с файлами и каталогами. Также не могут не пригодиться и знания в области файловых систем в целом.

Список литературы

1.Лабораторная работа №7