

Лабораторная работа №10


Ефремова Полина Александровна

12 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ефремова Полина Александровна
- студент группы НКАбд-02-24
- ст.б №1132246726
- Российский университет дружбы народов
- polinaefeemova68890@gmail.com
- <https://github.com/Paefremova/>

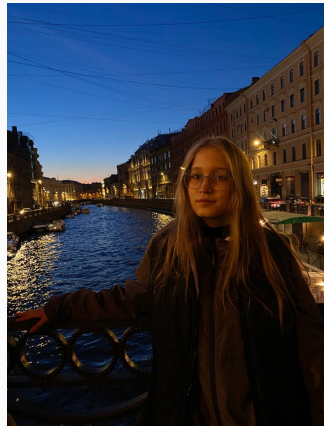

Вводная часть


Навыки работы с текстовыми редакторами

Текстовый редактор vi

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: – набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; – набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранен

Создаю каталог с именем ~/work/os/lab06, Перехожу во вновь созданный каталог. Вызываю vi и создаю файл hello.sh

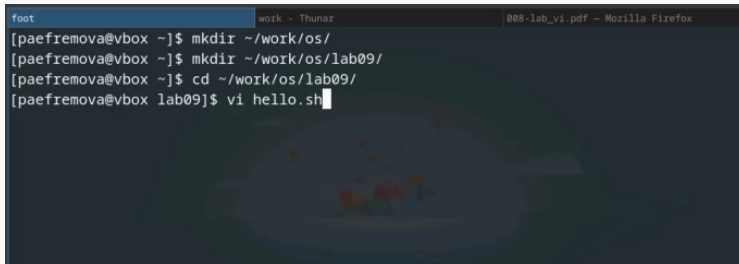

```
foot work - Thunar 008-lab_vi.pdf - Mozilla Firefox
[paefremova@vbox ~]$ mkdir ~/work/os/
[paefremova@vbox ~]$ mkdir ~/work/os/lab09/
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/work/os/lab09/
[paefremova@vbox lab09]$ vi hello.sh
```

Рис. 1: VI

Выполняю различные команды во время работы с текстом, который я добавила в созданный файл (из ТУИС).

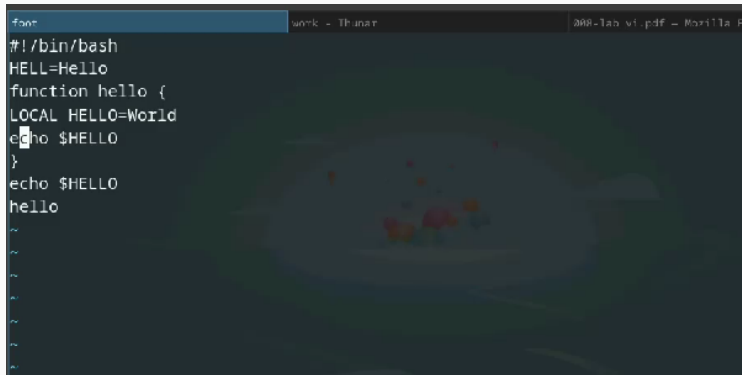
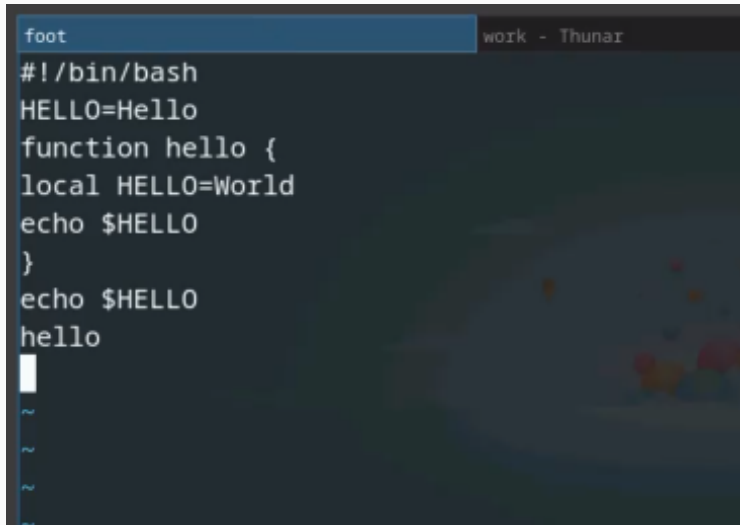
A screenshot of a terminal window with a dark background. The terminal shows the execution of a script. The first line is a shebang `#!/bin/bash`. The second line is `HELL=Hello`. The third line starts a function definition `function hello {`. The fourth line is `LOCAL HELLO=World`. The fifth line is `echo $HELLO`, with the cursor positioned at the end of the line. The sixth line is `}`. The seventh line is `echo $HELLO`. The eighth line is `hello`. Below these lines are several tilde characters (`~`) representing empty lines in the script. The terminal window has three tabs at the top: the first tab is titled `font` and is highlighted in blue; the second tab is titled `work - Thunar`; the third tab is titled `000-lab vi.pdf - Mozilla Fi`.

Рис. 2: Задание 1

Уже существующий файл изменяю: добавляю новые строки, удаляю старые, заменяю существующие на новые, переносу курсор в различные части текста и тп.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'foot' on the left and 'work - Thunar' on the right. The terminal contains the following text:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

A white cursor is positioned at the end of the 'hello' command. Below the main text, there are three tilde characters '~' on separate lines, indicating a scrollable history.

Благодаря данной работе получены навыки владения еще одним редактором - vi.

Лабораторная работа №10