


Despliegue de página agile en servidor xampp

Vamos a desplegar nuestra página web del proyecto agile en una máquina virtual usando xampp y mediante comandos.

Servidor


Para empezar vamos a descargar el xampp en un servidor desktop de ubuntu. Para ello abrimos cualquier navegador y buscamos xampp descargas y accedemos a la página de xampp y ahí te dará varias opciones como estamos trabajando con linux buscamos la opción de xampp para linux y descargamos la última versión. Esperamos a que se descargue y ya podríamos empezar con la instalación.

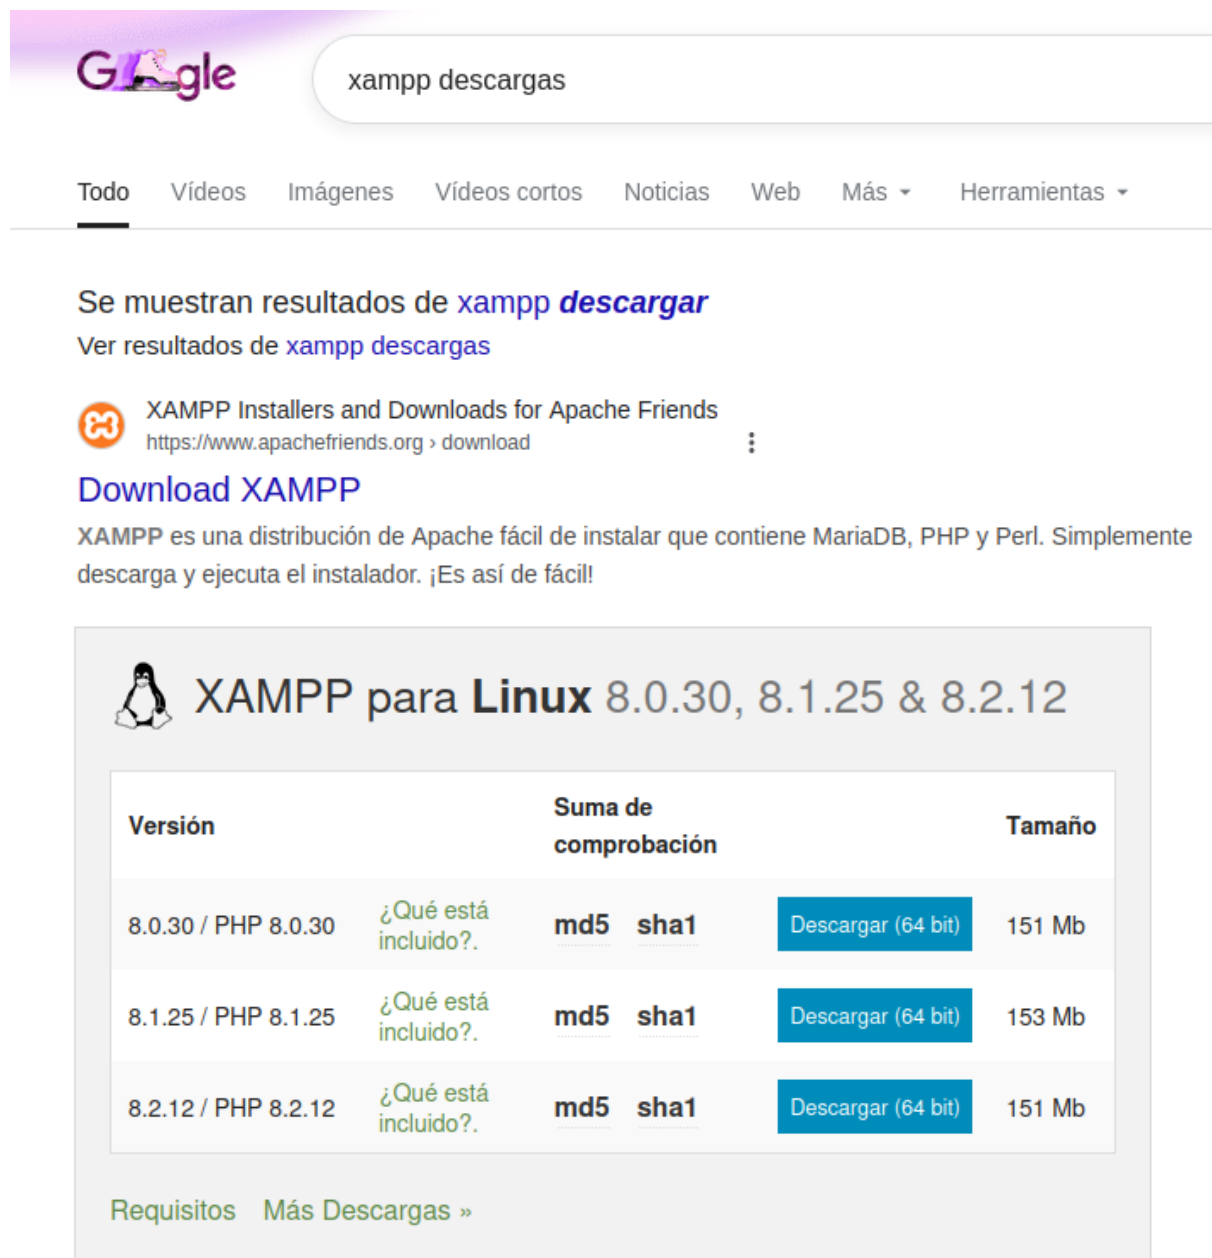

Google search results for "xampp descargas". The top result is "XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends" with the URL "https://www.apachefriends.org › download". Below the search results, there is a section titled "Download XAMPP" with a description: "XAMPP es una distribución de Apache fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. Simplemente descarga y ejecuta el instalador. ¡Es así de fácil!". Below this, there is a table titled "XAMPP para Linux 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12" showing the download links for different versions of XAMPP for Linux.

Versión	Suma de comprobación	Tamaño
8.0.30 / PHP 8.0.30 ¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit) 151 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25 ¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit) 153 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12 ¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit) 151 Mb

[Requisitos](#) [Más Descargas »](#)

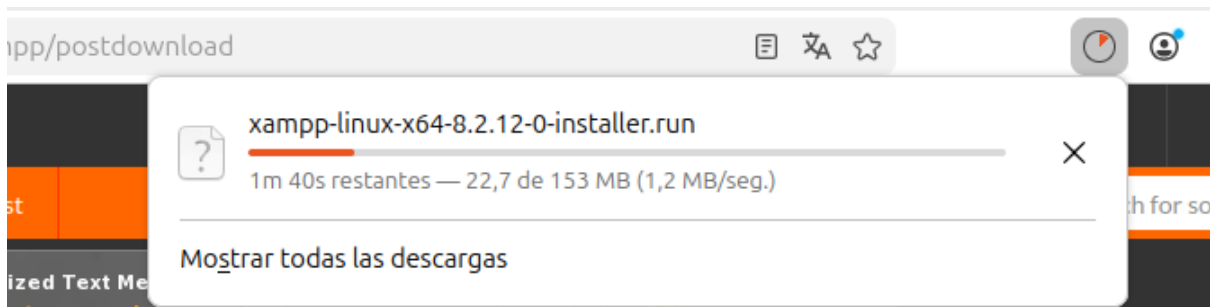


Para tener todo ordenado y en una misma carpeta vamos a crear un directorio con el nombre xampp y guardaremos la descarga del xampp.


```
lopez@lopez-server:~/Descargas$ mkdir xampp
```

Le daremos permisos al instalador para poder ejecutarlo y lo ejecutamos.

```
lopez@lopez-server:~/Descargas/xampp$ chmod 755 xampp-linux-*-installer.run
lopez@lopez-server:~/Descargas/xampp$ sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

Aparecerá el instalador en versión gráfica y seguiremos sus indicaciones dando siempre al botón de adelante ya que no requiere de ningún cambio. Una vez terminado se instalará el xampp.

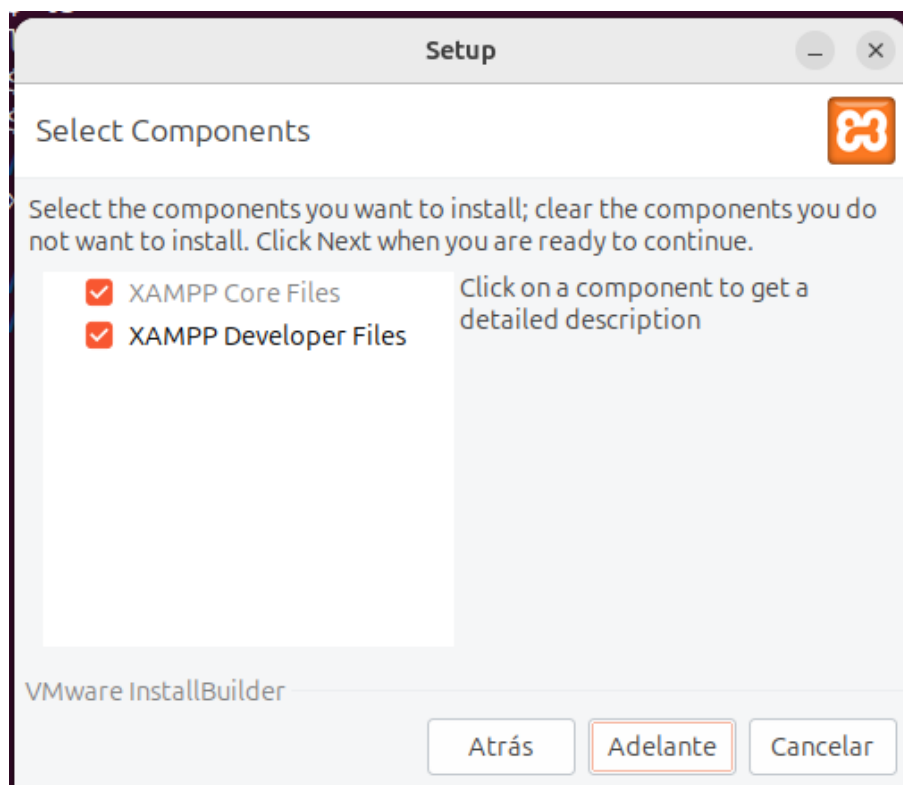

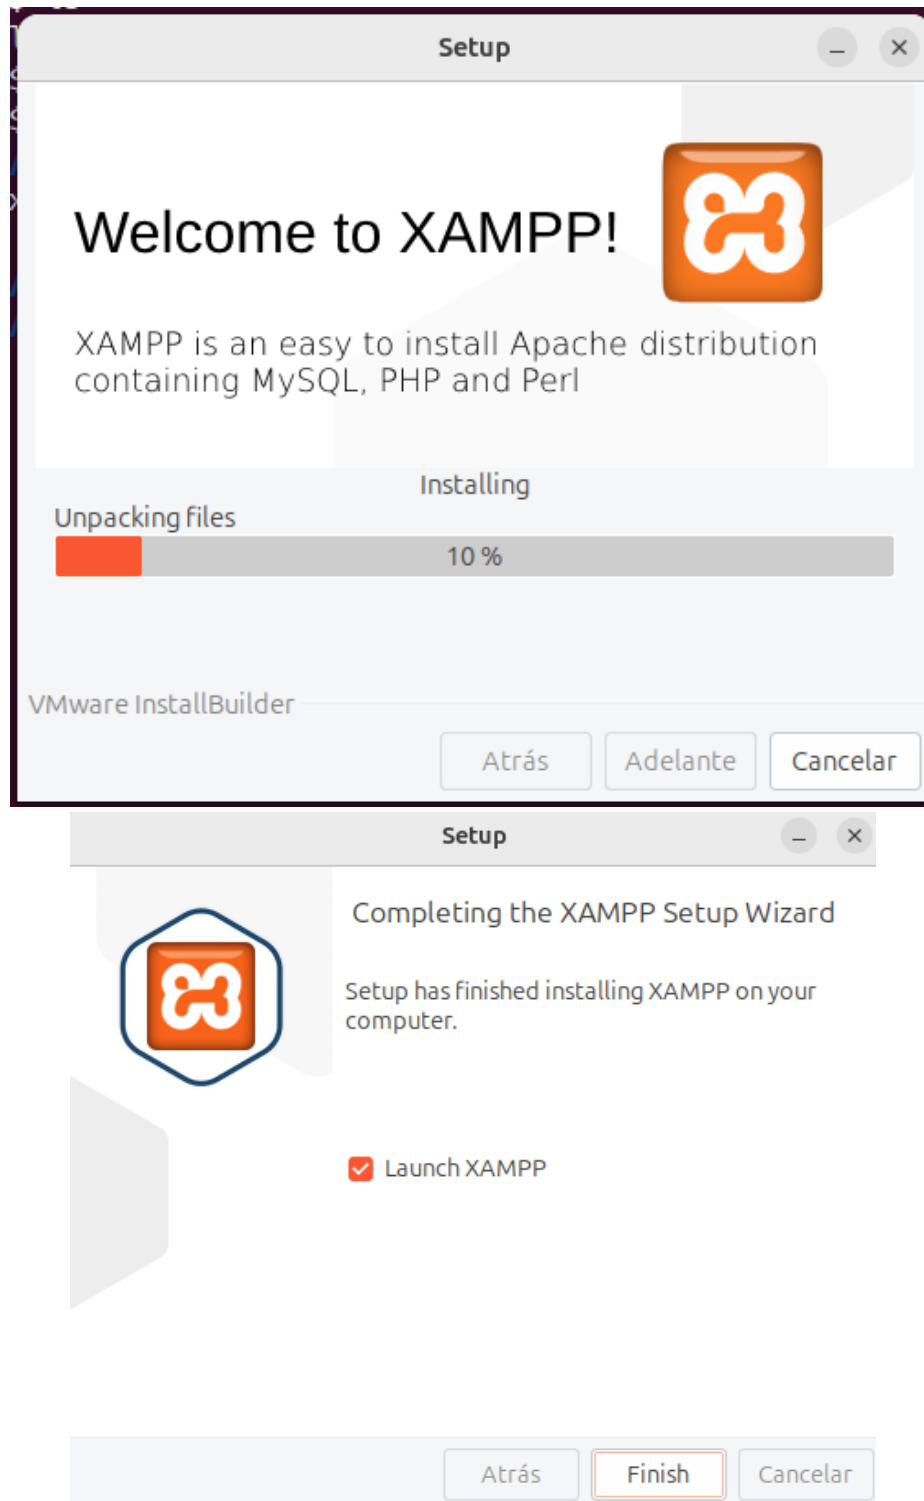

Cuando termine de instalarse se abrirá esta pantalla pero no será necesario. cerrar.



Para poder seguir con el despliegue necesitaremos las herramientas del net-tools y parar el apache en caso de que esté funcionando.

```
lopez@lopez-server:~/Descargas/xampp$ sudo apt-get install net-tools
lopez@lopez-server:~/Descargas/xampp$ sudo systemctl stop apache2
```

Ejecutaremos el xampp que al ser en linux se llama lampp.

```
lopez@lopez-server:~/Descargas/xampp$ sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 8.2.12-0...
XAMPP: Starting Apache...already running.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
XAMPP: Starting ProFTPD...
```

Nos dirigimos a la carpeta de htdocs y una vez en ella podemos copiar la carpeta de nuestra página web, la forma más fácil es insertando un pendrive y de ahí conectarlo a la máquina virtual y copiar la url.

```
lopez@lopez-server:~/Descargas/xampp$ cd /opt/lampp/htdocs
lopez@lopez-server:/opt/lampp/htdocs$ sudo cp -r /media/lopez/USB/ana/Raices-Viajeras ./
```

Para poder ejecutarla debemos darle permisos al directorio de htdocs y cambiar el propietario.

```
lopez@lopez-server:/opt/lampp/htdocs$ sudo chown -R 755 /opt/lampp/htdocs
lopez@lopez-server:/opt/lampp/htdocs$ sudo chown -R daemon:daemon /opt/lampp/htdocs
```

Reseteamos el xampp para aplicar los cambios, nos vamos a la carpeta extra y editamos el fichero httpd-xampp.conf.

```
[root@lopez-server ~]#
lopez@lopez-server:/opt/lampp/htdocs$ sudo /opt/lampp/lampp restart
Restarting XAMPP for Linux 8.2.12-0...
XAMPP: Stopping Apache...ok.
XAMPP: Stopping MySQL...
lopez@lopez-server:/opt/lampp/htdocs$ cd /opt/lampp/etc/extra
lopez@lopez-server:/opt/lampp/etc/extra$ sudo nano httpd-xampp.conf
```

En ese fichero debemos cambiar en la sección de since XAMPP 1.4.3 la línea require local por all granted y volvemos a reiniciar el xampp.

```
# since XAMPP 1.4.3
<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
    AllowOverride AuthConfig Limit
    Require all granted
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

# since LAMPP 1.0RC1
lopez@lopez-server:/opt/lampp/etc/extra$ sudo /opt/lampp/lampp restart
```

Hay que habilitar la instalación de las dependencias de oci8 para poder desplegar la web.

```
lopez@lopez-server:/opt/lampp/etc/extra$ sudo /opt/lampp
/lampp oci8
Please enter the path to your Oracle or Instant Client i
nstallation:
[/opt/lampp/lib/instantclient-11.2.0.3.0]
installing symlink...
patching php.ini...
OCI8 add-on activation likely successful.
XAMPP: Stopping Apache...ok.
XAMPP: Starting Apache...ok.
lopez@lopez-server:/opt/lampp/etc/extra$ sudo /opt/lampp
/lampp restart
```

Ciente

Una vez que tengas todo hecho abrimos la máquina de cliente y entramos en un navegador y buscamos la ruta <http://ip del servidor/nombre del proyecto>. Si aparece tu página web lo hiciste bien.

