

09. Модуль 3. Задание 8. Демо 2026. СиСА

Задание


8. Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV:

- ▶ Плейбук должен собирать информацию о рабочих местах:
- ▶ Имя компьютера
- ▶ IP-адрес компьютера
- ▶ Плейбук, должен быть размещен в директории /etc/ansible, отчёты в поддиректории PC-INFO, в формате .yaml. Файлы должны называться именем компьютера, который был инвентаризирован
- ▶ Файл плейбука располагается в образе Additional.iso в директории playbook

Реализация

Смотрим подключен ли `cd-rom`

```
1 | # lsblk
```

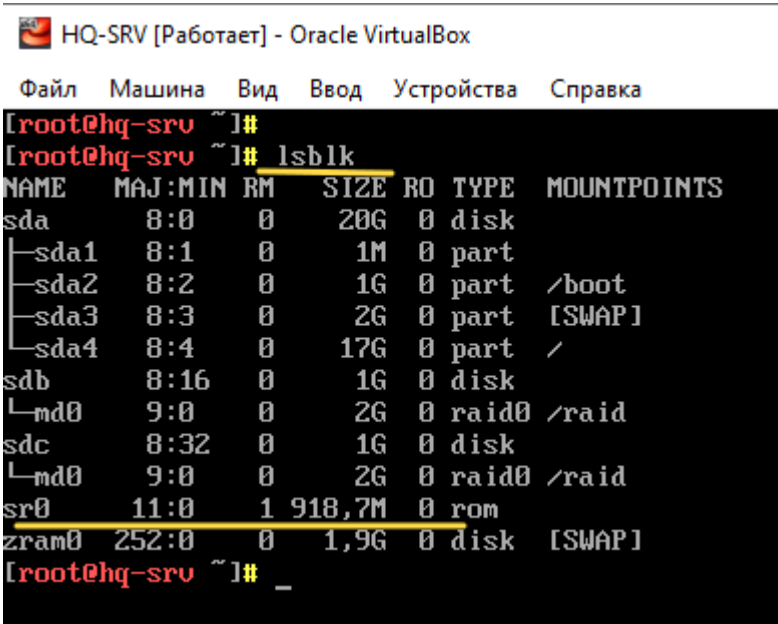

Монтируем `Additional.iso`

```
1 | # mount /dev/sr0 /mnt/
```

Смотрим содержимое `Additional.iso`

```
1 | # ls -l /mnt/
2
3 | # ls -l /mnt/playbook
```

```
root@br-srv ~l# ls -l /mnt/
того 38
-r-xr-xr-x. 1 root root 2048 июл 2 23:32 docker
-r-xr-xr-x. 1 root root 2048 июл 2 23:32 playbook
-r-xr-xr-x. 1 root root 32527 июн 5 2024 Users.csv
-r-xr-xr-x. 1 root root 2048 июл 2 23:32 web
root@br-srv ~l#
root@br-srv ~l# ls -l /mnt/playbook/
того 1
-r-xr-xr-x. 1 root root 211 июн 24 19:17 get_hostname_address.yml
root@br-srv ~l#
```

Копируем `get_hostname_address.yml` с `cd-rom` в директорию `/etc/ansible`

```
1 | # cp /mnt/playbook/get_hostname_address.yml /etc/ansible
```

Меняем права на фай

```
1 | # chmod u+rwX /etc/ansible/get_hostname_address.yml
```

Открываем на редактирование `playbook` `/etc/ansible/get_hostname_address.yml`

```
1 | # nano /etc/ansible/get_hostname_address.yml
```

Исходный `playbook`

```
GNU nano 8.0
- name: получение данных с хоста
  copy:
    dest: /tmp/{{ ansible_hostname }}.txt
    content: |
      Hostname: {{ ansible_hostname }}
      IP_Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}
```

Дополняем `playbook`

```
GNU nano 8.0
- name: Инвентаризация
  hosts: HQ-SRV, HQ-CLI
  tasks:
    - name: получение данных с хоста
      delegate_to: localhost
      copy:
        dest: /etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_hostname }}.yaml
        content: |
          Hostname: {{ ansible_hostname }}
          IP_Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}
```



Получаем

```
1 | - name: Инвентаризация
2 |   hosts: HQ-SRV, HQ-CLI
3 |   tasks:
4 |     - name: получение данных с хоста
5 |       delegate_to: localhost
6 |       copy:
7 |         dest: /etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_hostname }}.yaml
8 |         content: |
9 |           Hostname: {{ ansible_hostname }}
10 |          IP_Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}
```

Проверяем, что файл инвентаризации `/etc/ansible/hosts` имеет следующий вид

```
GNU nano 8.0 /etc/ansible/hosts
[!q]
HQ-RTR  ansible_host=192.168.100.1    ansible_user=net_admin  ansible_password=P@ssw0rd
HQ-SRV  ansible_host=192.168.100.2    ansible_user=sshuser   ansible_password=P@ssw0rd  ansible_port=2026
HQ-CLI  ansible_host=192.168.200.2    ansible_user=user      ansible_password=user
[!r]
BR-RTR  ansible_host=192.168.20.1     ansible_user=net_admin  ansible_password=P@ssw0rd
```

Создаем каталог `PC-INFO`

```
1 | # mkdir /etc/ansible/PC-INFO
```

Переходим в каталог `/etc/ansible`

```
1 | # cd /etc/ansible
```

Запускаем `playbook`

1 | # ansible-playbook get_hostname_address.yml

```
[root@br-srv ~]#  
[root@br-srv ~]# cd /etc/ansible/  
[root@br-srv ansible]#  
[root@br-srv ansible]# ansible-playbook get_hostname_address.yml  
  
PLAY [Инвентаризация] *****  
  
TASK [Gathering Facts] *****  
ok: [HQ-SRV]  
ok: [HQ-CLI]  
  
TASK [получение данных с хоста] *****  
ok: [HQ-CLI -> localhost]  
ok: [HQ-SRV -> localhost]  
  
PLAY RECAP *****  
HQ-CLI : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0  
HQ-SRV : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0  
  
[root@br-srv ansible]# _
```

Проверяем

```
[root@br-srv ansible]#  
[root@br-srv ansible]# cat PC-INFO/hq-srv.yml  
Hostname: hq-srv  
IP_Address: 192.168.100.2  
[root@br-srv ansible]#  
[root@br-srv ansible]# cat PC-INFO/hq-cli.yml  
Hostname: hq-cli  
IP_Address: 192.168.200.2  
[root@br-srv ansible]#
```