


ЗМЕСТ

1	Практычны занятак №1	2
1.1	Структура праекта	2
1.2	Заданне 1	2
1.3	Заданне 2	3
1.4	Заданне 3	4
2	Практычны занятак №2	7
2.1	Структура праекта	7
2.2	Заданне з тэорыі	7
2.3	Зыходны код. JSP-старонкі	7
2.4	Зыходны код. Java	9
2.5	Зыходны код. web.xml	15
2.6	Індывідуальнае заданне	16
3	Практычны занятак №3	18
3.1	Структура праекта	18
3.2	Заданне з тэорыі	18
3.3	Зыходны код. JSP-старонкі	19
3.4	Старонка allUser.jsp.	19
3.5	Зыходны код. Java	20
3.6	Індывідуальнае заданне	30

1 ПРАКТЫЧНЫ ЗАНЯТАК №1

1.1 Структура праекта

На малюнку 1.1 прадстаўлена файлавая структура праекта.

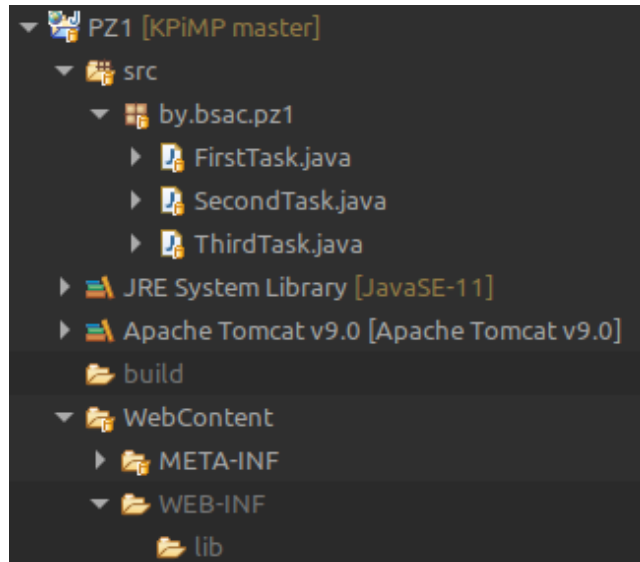

Малюнак 1.1 – Файлавая структура практычнага занятку

1.2 Заданне 1

1.2.1 Апісанне задання.

Напісаць сервлет, які выдае HTML-старонка з полем для ўводу з імем *P1*. Перад полем для ўвода мусіць быць тэкст *Поля для ўвода:*.

1.2.2 Зыходны код.

Зыходны код з тлумачэннямі прадстаўлены ў лістынгку 1.1.

```
1 package by.bsac.pz1;
2
3 import java.io.IOException;
4 import javax.servlet.ServletException;
5 import javax.servlet.annotation.WebServlet;
6 import javax.servlet.http.HttpServlet;
7 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
8 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
9
10
11 // WebServlet анатацыя (замест таго, каб анісваць servlet у web.xml файле)
12 // Спосаб з анісаннем web.xml будзе разглядацца на наступных практычных занятках
13 // паказвае на якім URL-адрасе будзе выконвацца клас FirstTask
14 @WebServlet("/FirstTask")
15 public class FirstTask extends HttpServlet {
16     private static final long serialVersionUID = 1L;
```

```

17
18 // Канструктар класа, які выклікае канструктар класа HttpServlet
19 public FirstTask() {
20     super();
21 }
22
23 // Метад doGet выконваецца, калі на старонку сервлета адпраўляецца HTTP запыт GET
24 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
25     throws ServletException, IOException {
26     // Вяртаем HTML-старонку згодна з заданнем
27     // <label> - тэг, адказвае за надпіс перад тэгам <input>
28     // <input> - тэг, для ўводу даных, дзе
29     // type=text - апісвае, што поле мае тэкставы тып
30     // name=P1 - вызначае імя адпаведна заданню.
31     response.getWriter().append(
32         "<html>"
33         + "<meta charset=UTF-8>"
34         + "<label>Input box:"
35         + "<input type=text name=P1>"
36         + "</label>"
37         + "</html>");
38     }
39 }

```

Лістынг 1.1 – Зыходны код для першага задання

1.3 Заданне 2

1.3.1 Апісанне задання.

Напісаць сервлет, які выдае HTML-старонку з полем для ўводу з імем *P1* і кнопкай *Submit*. Пасля запаўнення карыстальнікам поля для ўводу і націскання кнопкі *Submit* сервлет мае выдаць такую ж HTML-старонку, у полі *P1* якога мае змяшчацца ўведзенае значэнне, паўторанае 2 разы.

1.3.2 Зыходны код.

Зыходны код з тлумачэннямі прадстаўлены ў лістынку 1.2.

```

1 package by.bsac.pz1;
2
3 import java.io.IOException;
4 import javax.servlet.ServletException;
5 import javax.servlet.annotation.WebServlet;
6 import javax.servlet.http.HttpServlet;
7 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
8 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
9
10 //@WebServlet анатацыя (замест таго, каб апісваць servlet у web.xml файле)
11 //Спосаб з апісаннем web.xml будзе разглядацца на наступных практычных занятках
12 //паказвае на якім URL-адрасе будзе выконвацца клас SecondTask
13 @WebServlet("/SecondTask")
14 public class SecondTask extends HttpServlet {
15     private static final long serialVersionUID = 1L;
16
17     // Канструктар класа, які выклікае канструктар класа HttpServlet

```

```

18     public SecondTask() {
19         super();
20     }
21
22     // Метод doGet виконується, коли на сторінку сервілета надіслан HTTP запит GET
23     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
24         throws ServletException, IOException {
25         // Вяртаем HTML-сторінку згідно з заданням
26         // <label> - тег, адказвае за надпіс перад тэгам <input>
27         // <input> - тег, для ўводу даных, дзе
28         // type=text (type=submit) - апісвае, што поле мае тэкставы тып (выгляд кнопкі)
29         // name=P1 - вызначае імя адпаведна заданню.
30         // <form> - тэг, якім задаем, што:
31         // method=POST - даныя, атрыманыя ўнутры тэга form, будуць перададзены, як
32         // параметры POST запиту
33         // action - на які URL-адрас, будзе адпраўлены POST запыт
34         response.getWriter().append(
35             "<html>"
36             + "<meta charset=UTF-8>"
37             + "<form action=SecondTask method=POST>"
38             + "<label>Input box:"
39             + "<input type=text name=P1 value=>"
40             + "</label>"
41             + "<input type=submit>"
42             + "</form>"
43             + "</html>");
44     }
45
46     // Метод doPost виконується, коли на сторінку сервілета надіслан HTTP запит POST
47     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
48         throws ServletException, IOException {
49         // Атрымліваем з запиту параметр P1 (глядзі метад doGet)
50         String textOfBox = request.getParameter("P1");
51         // Вяртаем HTML-сторінку, згідно заданню
52         // Старонка аналагічна першадрукавай (глядзі метад doGet),
53         // за выключэннем таго, што для поля ўвода P1 задаецца значэнне (value),
54         // роўнае параметру P1, паўтарае 2 разы.
55         response.getWriter().append(
56             "<html>"
57             + "<meta charset=UTF-8>"
58             + "<form action=SecondTask method=POST>"
59             + "<label>Input box:"
60             + "<input type=text name=P1 value=" + textOfBox + textOfBox + ">"
61             + "</label>"
62             + "<input type=submit>"
63             + "</form>"
64             + "</html>");
65     }
66 }

```

Лістынг 1.2 – Зыходны код для першага задання

1.4 Заданне 3

1.4.1 Апісанне задання.

Напісаць сервілет, які выдае HTML-старонку з лікам *1* і кнопкай *Submit*. Пасля націскання кнопкі *Submit* сервілет павінен выдаць HTML-старонку з лікам *2* і кнопкай *Submit*. Пасля з

лікам 3 і гэтак далей.

1.4.2 Выходны код.

Выходны код з тлумачэннямі прадстаўлены ў лістынку 1.3.

```
1 package by.bsac.pz1;
2
3 import java.io.IOException;
4 import javax.servlet.ServletException;
5 import javax.servlet.annotation.WebServlet;
6 import javax.servlet.http.HttpServlet;
7 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
8 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
9
10 //WebServlet анатацыя (замест таго, каб апісваць servlet у web.xml файле)
11 // Спосаб з апісаннем web.xml будзе разглядацца на наступных практычных занятках
12 // паказвае на якім URL-адрасе будзе выконвацца клас ThirdTask
13 @WebServlet("/ThirdTask")
14 public class ThirdTask extends HttpServlet {
15     private static final long serialVersionUID = 1L;
16
17     // Канструктар класа, які выклікае канструктар класа HttpServlet
18     public ThirdTask() {
19         super();
20     }
21
22     // Метад doGet выконваецца, калі на старонку сервлета адпраўляецца HTTP запыт GET
23     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
24         throws ServletException, IOException {
25         // HTML-старонка, якая вяртаецца на запыту GET
26         // <input type=hidden> - схаванае поле ўводу, якое захоўвае лік (пачатковае значэнне - 1)
27         response.getWriter().append(
28             "<html>"
29             + "<meta charset=UTF-8>"
30             + "<form action=ThirdTask method=POST>"
31             + "1"
32             + "<input type=hidden name=P3 value=1>"
33             + "<input type=submit>"
34             + "</form>"
35             + "</html>");
36     }
37
38     // Метад doPost выконваецца, калі на старонку сервлета адпраўляецца HTTP запыт POST
39     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
40         throws ServletException, IOException {
41         // Атрымліваем параметр P3 і павялічваем яго на 1
42         int number = Integer.parseInt(request.getParameter("P3")) + 1;
43         // HTML-старонка, якая вяртаецца на запыту POST
44         // Старонка аналагічная першапачатковай, за выключэннем таго, што
45         // пачатковае значэнне 1 было замененае на новае number як
46         // для тэксту, так і для <input type=hidden>
47         response.getWriter().append(
48             "<html>"
49             + "<meta charset=UTF-8>"
50             + "<form action=ThirdTask method=POST>"
51             + number
52             + "<input type=hidden name=P3 value=" + number + ">"
53             + "<input type=submit>"
54             + "</form>"
```


```
55         + "</html>");  
56     }  
57 }
```

Лістынг 1.3 – Выходны код для першага задання

2 ПРАКТЫЧНЫ ЗАНЯТАК №2

2.1 Структура праекта

На малюнку 2.1 прадстаўлена файлавая структура праекта.

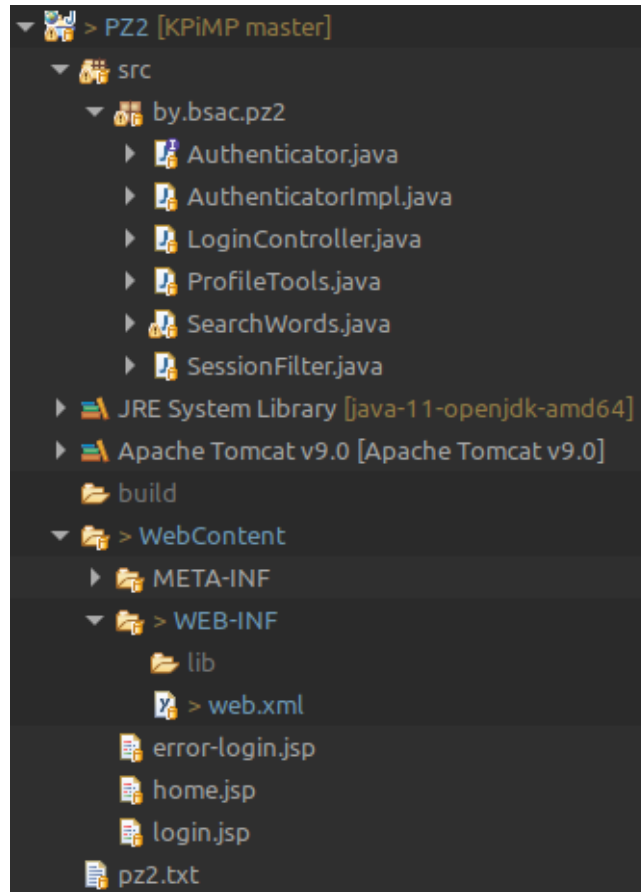

Малюнак 2.1 – Файлавая структура практычнага занятку

2.2 Заданне з тэорыі

2.2.1 Апісанне задання.

Стварыць вэб-праграму, якая перанакіроўвае любы URL-адрас на старонку *login*, дзе карыстальніку неабходна прайсці аўтэнтыфікацыю. Пры паспяховай аўтэнтыфікацыі вывесці старонку *home*, пры памылцы ў логіну альбо паролі — вывесці старонку *error-login*.

2.3 Зыходны код. JSP-старонкі

У лістынку 2.1 прадстаўлена старонка *error-login.jsp*.

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2     pageEncoding="UTF-8"%>
3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
```

```

4  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
5  <html>
6  <head>
7  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
8  <title>Login failed</title>
9  </head>
10 <body>
11     Login failed, please
12     <a href="/PZ2/login.jsp">try again</a>.
13 </body>
14 </html>

```

Лістынг 2.1 – Выходны код для error-login

У лістынку 2.2 прадстаўлена старонка *home.jsp* з дадатковымі тлумачэннямі.

```

1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2      pageEncoding="UTF-8"%>
3  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
4      "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
5  <html>
6  <head>
7  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
8  <title>Home</title>
9  </head>
10 <body>
11     <h1>
12         // Выводзім значэнні, якія захоўваюцца на серверы для дадзенай сесіі
13         Hello,
14         <%=session.getAttribute("user")%>
15         <%=session.getAttribute("password") %>
16         <%=session.getAttribute("loginData") %>
17     </h1>
18
19     // POST форма для індывідуальнага задання
20     <form action="search" method="post">
21         <label>
22             Search
23             <input type="text" name="search" />
24             <input type="submit" value="Search" />
25         </label>
26     </form>
27
28     // POST форма для выхаду з вэб-праграмы
29     <form action="logout" method="post">
30         // Захоўвае значэнне logout для вызначэння функцыі ў метадазе doPost
31         // класа LoginController
32         <input type="hidden" name="authAction" value="logout">
33         <input type="submit" value="Logout" />
34     </form>
35 </body>
36 </html>

```

Лістынг 2.2 – Выходны код для home

У лістынку 2.3 прадстаўлена старонка *login.jsp* з дадатковымі тлумачэннямі.


```

1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2      pageEncoding="UTF-8"%>
3  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
4      "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
5  <html>
6  <head>
7  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
8  <title>Login</title>
9  </head>
10 <body>
11     // POST форма для аутентифікації
12     <form action="login" method="post">
13         // Захоплює значення login, щоб визначити які метод викликає у doPost класа LoginController
14         <input type="hidden" name="authAction" value="login">
15         <p>
16             Please login by
17             <label for="email">Email</label>
18             // Захоплює значення email, як у методі login визначити метод аутентифікації
19             // на параметру authType
20             <input type="radio" name="authType" value="email" id="email" checked />
21             or
22             <label for="userName">User name</label>
23             <input type="radio" name="authType" value="userName" id="userName" />
24             <input type="text" name="loginValue">
25         </p>
26         <label for="psw">Password</label>
27         <input type="password" name="psw" id="psw">
28         <p>The characters in a password field are masked (shown as
29             asterisks or circles).</p>
30         <input type="submit" value="Submit" />
31     </form>
32 </body>
33 </html>

```

Лістинг 2.3 – Вихідний код для login

2.4 Вихідний код. Java

2.4.1 Клас ProfileTools.

Клас *ProfileTools* з'являється допоміжним класом. Їм захоплює імена атрибутів сесії, які встановлюються під час роботи веб-програми, а також метод *isLoggedIn* для перевірки статусу користувача.

У лістингу 2.4 представлено вихідний код класа *ProfileTools*.

```

1  package by.bsac.pz2;
2
3  import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
4  import javax.servlet.http.HttpSession;
5
6
7  public class ProfileTools {
8      public static String SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_NAME = "user";
9      public static String SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_PASSWORD = "password";
10     public static String SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_DATA = "loginData";

```

```

11     public static String SESSION_LOGGEDOUT_ATTRIBUTE_DATA = "logoutData";
12
13     // Правляем ці прайшоў аўтэнтыфікацыю карыстальнік у бягучай сесіі
14     public static boolean isLoggedIn(HttpServletRequest request) {
15         // Атрымліваем бягучую сесію, калі яе няма, то новую не ствараем (false)
16         HttpSession session = request.getSession(false);
17
18         return session != null
19             && session.getAttribute(SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_NAME) != null;
20     }
21 }

```

Лістынг 2.4 – Зыходны код класа ProfileTools

2.4.2 Інтэрфейс Authenticator.

Інтэрфейс *Authenticator* вызначае метады, якія маюць быць вызначаны ў класе *AuthenticatorImpl*.

У лістынг 2.5 прадстаўлены зыходны код інтэрфейса *Authenticator*.

```

1 package by.bsac.pz2;
2
3 public interface Authenticator {
4     public boolean authenticateByUserName(String username, String password);
5
6     public boolean authenticateByEmail(String email, String password);
7 }

```

Лістынг 2.5 – Зыходны код інтэрфейса Authenticator

2.4.3 Клас AuthenticatorImpl.

Клас *AuthenticatorImpl* захоўвае інфармацыю для ўваходу ў вэб-праграму, рэалізуе праверку ўведзеных даных з данымі доступу.

У лістынг 2.6 прадстаўлены зыходны код класа *AuthenticatorImpl*.

```

1 package by.bsac.pz2;
2
3 public class AuthenticatorImpl implements Authenticator {
4     // Інфармацыя для ўваходу ў вэб-праграму
5     private String username = "Antos";
6     private String password = "password";
7     private String email = "antos@bsac.by";
8
9     @Override
10    public boolean authenticateByUserName(String username, String password) {
11        if ( (getUsername().equalsIgnoreCase(username))
12            && (getPassword().equals(password)) ) {
13            return true;
14        }
15
16        return false;

```

```

17     }
18
19     @Override
20     public boolean authenticateByEmail(String email, String password) {
21         if (getEmail().equalsIgnoreCase(email)
22             && getPassword().equals(password)) {
23             return true;
24         }
25
26         return false;
27     }
28
29     public String getPassword() {
30         return password;
31     }
32
33     public String getUsername() {
34         return username;
35     }
36
37     public String getEmail() {
38         return email;
39     }
40
41     public void setEmail(String email) {
42         this.email = email;
43     }
44 }

```

Лістынг 2.6 – Зыходны код класа *AuthenticatorImpl*

2.4.4 Клас *LoginController*.

Клас *LoginController* з’яўляецца сервлетам вэб-праграмы, які прапановуе старонку для аўтэнтыфікацыі і адказвае за выкананне аўтэнтыфікацыі: праверка ўведзеных даных з правільнымі, перанакіраванне на адпаведную старонку пры аўтэнтыфікацыі.

У лістынг 2.7 прадстаўлены зыходны код класа *LoginController*.

```

1  package by.bsac.pz2;
2
3  import java.io.IOException;
4
5  import java.time.format.DateTimeFormatter;
6  import java.time.LocalDateTime;
7
8  import javax.servlet.ServletException;
9  import javax.servlet.http.HttpServlet;
10 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
11 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
12 import javax.servlet.http.HttpSession;
13
14 public class LoginController extends HttpServlet {
15     private static final long serialVersionUID = 1L;
16
17     public LoginController() {
18         super();

```

```

19     }
20
21     // На запити GET вяртаєм карыстальніку старонку login.jsp
22     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
23         throws ServletException, IOException {
24         response.sendRedirect("login.jsp");
25     }
26
27     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
28         throws ServletException, IOException {
29         // Атрымліваем параметр authAction з POST запыту
30         String authAction = request.getParameter("authAction");
31
32         // У залежнасці ад параметра authAction вызначаем,
33         // якое дзеянне выконвае карыстальнік
34         if (authAction.contentEquals("login")) {
35             login(request, response);
36         } else if (authAction.equals("logout")) {
37             logout(request, response);
38         }
39     }
40
41     private void login(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
42         throws ServletException, IOException {
43         // Атрымліваем тып аўтэнтыфікацыі з <input type=radio> элемента
44         String authTypeParam = request.getParameter("authType");
45
46         Authenticator authenticator = new AuthenticatorImpl();
47         boolean isAuthenticated = false;
48
49         // Атрымліваем параметры, перададзеныя ў POST запісе
50         String password = request.getParameter("psw");
51         String authValue = request.getParameter("loginValue");
52
53         if (authTypeParam.contentEquals("email")) {
54             isAuthenticated = authenticator.authenticateByUserEmail(authValue, password);
55         } else {
56             isAuthenticated = authenticator.authenticateByUserName(authValue, password);
57         }
58
59         // Калі аўтэнтыфікацыя прайшла паспяхова
60         if (isAuthenticated) {
61             // Атрымліваем бягучую дату ў фармаце String
62             DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd HH:mm:ss");
63             LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
64             String loginData = dtf.format(now);
65
66             // Атрымліваем бягучую сесію з карыстальнікам
67             HttpSession session = request.getSession();
68
69             // Запісваем ў атрыманую сесію атрыбуты
70             // SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_NAME неабходны, каб вызначыць ці прайшоў
71             // карыстальнік аўтэнтыфікацыю
72             session.setAttribute(ProfileTools.SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_NAME, authValue);
73             session.setAttribute(ProfileTools.SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_PASSWORD, password);
74             session.setAttribute(ProfileTools.SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_DATA, loginData);
75             response.sendRedirect("home.jsp");
76             // Калі аўтэнтыфікацыя няверная, вяртаєм старонку з памылкай
77         } else {
78             response.sendRedirect("error-login.jsp");
79         }

```

```

80     }
81
82     private void logout(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
83         throws ServletException, IOException {
84         HttpSession session = request.getSession(false);
85
86         if (session != null) {
87             // Атримлюємо бягучу дату ў фармаце String
88             DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd HH:mm:ss");
89             LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
90             String logoutData = dtf.format(now);
91
92             // Записуємо час вихаду з веб-праграмы
93             session.setAttribute(ProfileTools.SESSION_LOGGEDOUT_ATTRIBUTE_DATA, logoutData);
94
95             // Выдаляем сувязь паміж аб'ектамі і дадзенай сесіяй
96             session.invalidate();
97         }
98
99         response.sendRedirect("login.jsp");
100     }
101 }

```

Лістынг 2.7 – Зыходны код класа LoginController

2.4.5 Фільтр SessionFilter.

Клас *SessionFilter* з’яўляецца фільтрам, які аналізуе запыт карыстальніка (на які URL быў адпраўлены), і перанакіроўвае карыстальніка на старонку *login.jsp*, калі адрас не супадае з тымі, якія былі ўказаны ў *web.xml*.

У лістынг 2.8 прадстаўлены зыходны код класа *SessionFilter*.

```

1  package by.bsac.pz2;
2
3  import java.io.IOException;
4  import java.util.ArrayList;
5  import java.util.StringTokenizer;
6
7  import javax.servlet.Filter;
8  import javax.servlet.FilterChain;
9  import javax.servlet.FilterConfig;
10 import javax.servlet.ServletException;
11 import javax.servlet.ServletRequest;
12 import javax.servlet.ServletResponse;
13 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
14 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
15
16 import by.bsac.pz2.ProfileTools;
17
18 public class SessionFilter implements Filter {
19     private ArrayList<String> ignoredUrlList;
20
21     public SessionFilter() {
22     }
23
24     public void destroy() {

```

```

25     }
26
27     public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)
28         throws IOException, ServletException {
29         HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
30         HttpServletResponse res = (HttpServletResponse) response;
31
32         // Атримлюємо бягучу URL
33         String requestUri = req.getRequestURI();
34         // Правляємо ці з'являючіся бягучу URL, які необхідно ігнорувати
35         boolean shouldBeIgnored = isIgnoredUrl(requestUri);
36
37         // Калі користувач не пройшов аутентифікацію і URL не ігнорується,
38         // відправляємо користувача на login.jsp
39         if (!shouldBeIgnored && !ProfileTools.isLoggedIn(req)) {
40             res.sendRedirect("login.jsp");
41         } else {
42             chain.doFilter(request, response);
43         }
44     }
45
46     // метод, який викликається перед тим, як буде застосований фільтр
47     public void init(FilterConfig fConfig) throws ServletException {
48         ignoredUrlList = new ArrayList<String>();
49
50         // Читаємо з web.xml параметр (init-param) з іменем ignore-urls
51         String urls = fConfig.getInitParameter("ignore-urls");
52
53         // Додаємо у ignoredUrlList кожну URL-адресу, атриману з web.xml
54         StringTokenizer token = new StringTokenizer(urls, ",");
55         while (token.hasMoreTokens()) {
56             ignoredUrlList.add(token.nextToken());
57         }
58     }
59
60
61     // правляємо ці з'являючіся url тими, які задані фільтром, який ігнорується
62     private boolean isIgnoredUrl(String url) {
63         for (String ignoredUrl : getIgnoredUrlList()) {
64             if (url.startsWith(ignoredUrl)) {
65                 return true;
66             }
67         }
68
69         return false;
70     }
71
72     public ArrayList<String> getIgnoredUrlList() {
73         return ignoredUrlList;
74     }
75
76     public void setIgnoredUrlList(ArrayList<String> urlList) {
77         this.ignoredUrlList = urlList;
78     }
79 }

```

Лістинг 2.8 – Вихідний код класу SessionFilter

2.5 Вихідний код. web.xml

Файл *web.xml* апісває, яким сервлетам (фільтрам) адапвлядаюць якія класы, да якіх URL-аў прывязваецца сервлет (фільтр).

У лістынгу 2.9 прадстаўля канфігурацыя файла *web.xml*.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
4     xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
5 http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
6     version="3.1">
7     <display-name>PZ2</display-name>
8     <welcome-file-list>
9         <welcome-file>index.html</welcome-file>
10        <welcome-file>index.htm</welcome-file>
11        <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
12        <welcome-file>default.html</welcome-file>
13        <welcome-file>default.htm</welcome-file>
14        <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
15    </welcome-file-list>
16    // Апісанне фільтра
17    <filter>
18        // Назва фільтра
19        <filter-name>SessionFilter</filter-name>
20        // Поўны шлях да класа, які апісвае фільтр
21        <filter-class>by.bsac.pz2.SessionFilter</filter-class>
22        // Пачатковыя параметры фільтра
23        <init-param>
24            <param-name>ignore-urls</param-name>
25            // Спіс URL-аў, якія будуць ігнаравацца фільтрам
26            // Глядзі рэалізацыю ў класе SessionFilter
27            <param-value>/PZ2/login,/PZ2/LoginController,/PZ2/error-login.jsp,
28                /PZ2/login.jsp,/PZ2/search</param-value>
29        </init-param>
30    </filter>
31    // Прывязваем вышэй апісаны фільтр да ўсіх URL-аў (шаблон /*)
32    <filter-mapping>
33        <filter-name>SessionFilter</filter-name>
34        <url-pattern>/*</url-pattern>
35    </filter-mapping>
36    // Апісанне сервлета
37    <servlet>
38        <description></description>
39        // Назва сервлета
40        <display-name>LoginController</display-name>
41        <servlet-name>LoginController</servlet-name>
42        // Поўны шлях да класа, які апісвае сервлет
43        <servlet-class>by.bsac.pz2.LoginController</servlet-class>
44    </servlet>
45    // Звязваем вышэй апісаны сервлет з URL-амі
46    <servlet-mapping>
47        <servlet-name>LoginController</servlet-name>
48        <url-pattern>/login</url-pattern>
49        <url-pattern>/logout</url-pattern>
50    </servlet-mapping>
51    // Аналагічна апісваем сервлет для індывідуальнага задання
52    <servlet>
```

```

53     <description></description>
54     <display-name>SearchWords</display-name>
55     <servlet-name>SearchWords</servlet-name>
56     <servlet-class>by.bsac.pz2.SearchWords</servlet-class>
57 </servlet>
58 <servlet-mapping>
59     <servlet-name>SearchWords</servlet-name>
60     <url-pattern>/search</url-pattern>
61 </servlet-mapping>
62 </web-app>

```

Лістынг 2.9 – Канфігурацыя web.xml

2.6 Індывідуальнае заданне

2.6.1 Апісанне задання.

У файле захоўваецца тэкст. Для кожнага слова, якое ўводзіцца ў тэкставае поле HTML-старонкі (праз прабел), вывесці ў *cookie*, колькі разоў яно сустракаецца ў тэксце.

2.6.2 Зыходны код

У лістынг 2.10 прадстаўлены зыходны код класа *SearchWords*.

```

1  package by.bsac.pz2;
2
3  import java.io.File;
4  import java.io.IOException;
5  import java.util.ArrayList;
6  import java.util.Arrays;
7  import java.util.HashMap;
8  import java.util.List;
9  import java.util.Scanner;
10
11 import javax.servlet.ServletException;
12 import javax.servlet.http.Cookie;
13 import javax.servlet.http.HttpServlet;
14 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
15 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
16
17 public class SearchWords extends HttpServlet {
18     private static final long serialVersionUID = 1L;
19
20     public SearchWords() {
21         super();
22     }
23
24     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
25         throws ServletException, IOException {
26         response.getWriter().append("Served at: ").append(request.getContextPath());
27
28         // Атрымаем спіс слоў з параметра POST запыту
29         String searchWords = request.getParameter("search");
30         // Падзяляем спіс слоў на асобныя словы і заносім іх у List
31         List<String> inputWords = new ArrayList<String>(Arrays.asList(searchWords.split(" ")));
32

```



```

33      // Чытаем словы з файла pz2.txt і запісваем у str
34      File file = new File("/home/dranser/Documents/BSAC/3 year //KPiMP/PZ2/pz2.txt");
35      Scanner sc = new Scanner(file);
36      String str = "";
37      while (sc.hasNextLine()) {
38          str += sc.nextLine() + " ";
39      }
40
41      // Падзяляем str на асобныя словы і запісваем у List
42      List<String> words = new ArrayList<String>(Arrays.asList(str.split(" ")));
43
44      // Перабіраем усе ўведзеныя словы
45      for (String inputWord : inputWords) {
46          // лічальнік паўтораў бягучага слова
47          int count = 0;
48
49          // Правяраем на супадзенне ўведзенага слова з кожным словам з файла
50          for (String word : words) {
51              // калі словы супадаюць, павялічваем лічальнік
52              if (word.equalsIgnoreCase(inputWord)) {
53                  count++;
54              }
55          }
56
57          // Запісваем у кукі браўзера словы і колькасць яго паўтарэнняў
58          Cookie cookie = new Cookie(inputWord, String.valueOf(count));
59          response.addCookie(cookie);
60      }
61
62      // вяртаем карыстальніка на старонку home
63      response.sendRedirect("home.jsp");
64  }
65 }


```

Лістынг 2.10 – Зыходны код класа SearchWords

3 ПРАКТЫЧНЫ ЗАНЯТАК №3

3.1 Структура праекта

На малюнку 3.1 прадстаўлена файлавая структура праекта.

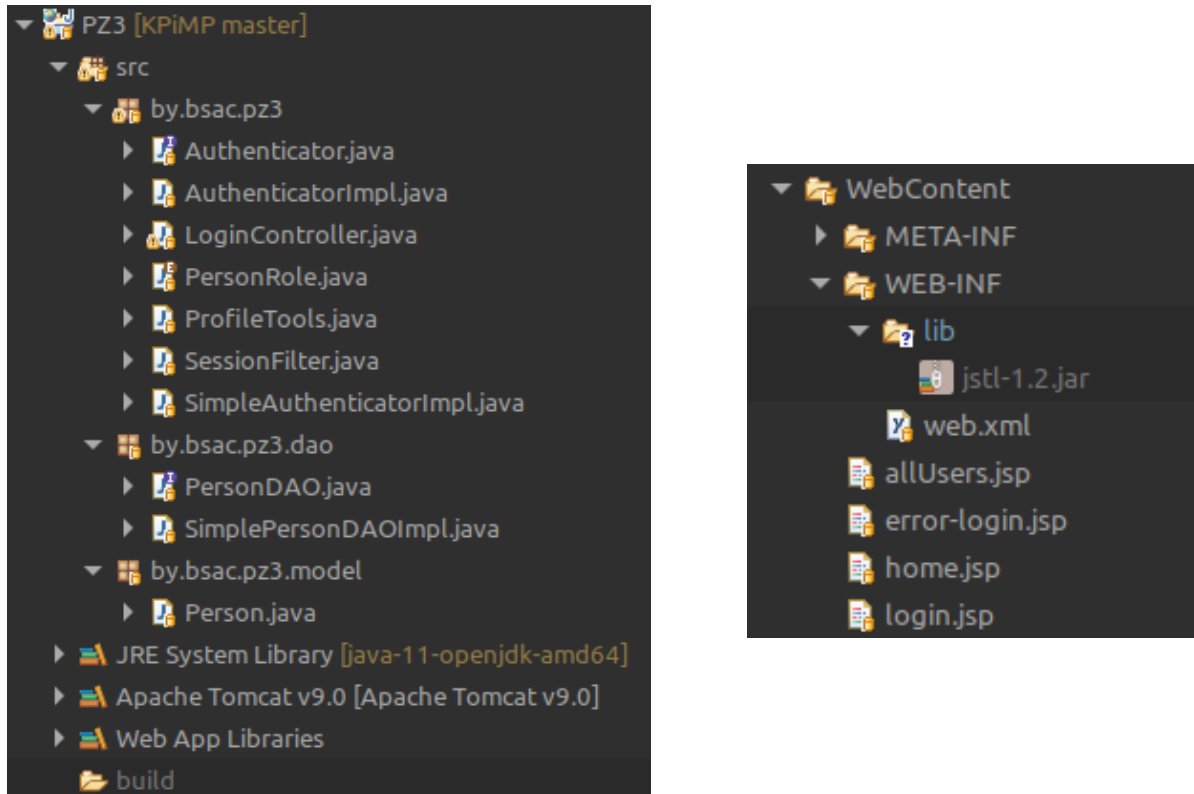

Малюнак 3.1 – Файлавая структура практычнага занятку

Заўважце, што ў *WEB-INF/lib* з’явіўся новы файл *jstl-1.2.jar*. Гэты файл неабходны для магчымасці карыстацца JSTL тэгамі.

Перад выкананнем задання загрузіць дадзеную бібліятэку (*jstl-1.2.jar*) і пакладзіце ў дырэкторыю згодна з малюнкам 3.1.

3.2 Заданне з тэорыі

Дадзенае заданне выконваецца на базе практычнага занятку №1 (заданне з тэорыі).

3.2.1 Апісанне задання.

Дабаўце ў вэб-праграму, распрацаваную на першым практычным занятку, клас, які захоўвае інфармацыю пра карыстальнікаў. Змяніце код вэб-праграмы для аўтарызацыі пры дапамозе новага класа. Дабаўце новую старонку, на якой будучы выводзіцца інфармацыя пра ўсіх магчымых карыстальнікаў.

3.3 Зыходны код. JSP-старонкі

3.3.1 Абноўленая старонка home.jsp.

Дадавім ўмову *if* для стварэння спасылкі на старонку *allUsers.jsp*, калі бягучы карыстальнік — Адміністратар.

У лістынку 3.1 прадстаўлена абноўленая старонка *home.jsp*.

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
4 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
5   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
6 <html>
7 <head>
8 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
9 <title>Home</title>
10 </head>
11 <body>
12   <h1>
13     Hello,
14     <%=session.getAttribute("user")%>
15   </h1>
16   // Праверка пры дапамозе jstl тэга
17   // ці з'яўляецца карыстальнік адміністратарам
18   // isAdmin - пераменная сесіі
19   <c:if test="${isAdmin}">
20     // Калі адміністратар, дадавіць спасылку на старонку
21     <p><a href="allUsers.jsp">View all users</a></p>
22   </c:if>
23
24   <form action="logout" method="post">
25     <input type="hidden" name="authAction" value="logout">
26     <input type="submit" value="Logout" />
27   </form>
28 </body>
29 </html>
```

Лістынг 3.1 – Зыходны код для home.jsp

3.4 Старонка allUser.jsp.

Дадзеная старонка выводзіць у выглядзе табліцы інфармацыю пра ўсіх магчымых карыстальнікаў (глядзі клас *SimplePersonDAOImpl*).

У лістынку 3.2 прадстаўлена старонка *allUsers.jsp*.

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 // Падключаем стандартныя jstl тэгі, для карыстання c:if i c:for
4 <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
5 // Падключаем стандартны jstl тэг, для карыстання fmt:formatDate
6 <%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
7
```

```

8  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
9  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
10 <html>
11 <head>
12 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
13 <title>View All Users</title>
14 </head>
15 <body>
16     <h1>View All Users</h1>
17     <a href="home.jsp">Home Page</a>
18     <br />
19     <c:if test="${isAdmin}">
20         <h3>You are Admin</h3>
21         <p>
22             Count of Users
23             <c:out value="${users.size()}" />
24             // Заголоўкі табліцы
25             <table width="100%" border="1">
26                 <tr>
27                     <th>Name</th>
28                     <th>Email</th>
29                     <th>Role</th>
30                     <th>Last login date</th>
31                 </tr>
32                 // Перабіраем кожнага карыстальніка ў
33                 // пераменнай users (бярэцца з сесіі),
34                 // якая ўзяўша сабою спіс аб'ектаў Person
35                 <c:forEach items="${users}" var="user">
36                     <tr>
37                         <td>${user.name}</td>
38                         <td>${user.email}</td>
39                         <td>${user.role}</td>
40                         // Прывараем ці аўтэнтыфікаваўся бягучы карыстальнік
41                         // калі аўтэнтыфікаваўся, выводзім дату аўтэнтыфікацыі,
42                         // інакш - надпіс User did not login
43                         <td><c:if test="${user.loginDate==null}">User did not login</c:if>
44                         <c:if test="${user.loginDate!=null}"><fmt:formatDate pattern="dd-MM-yyyy
HH:mm:ss" value="${user.loginDate}" /></c:if></td>
45                     </tr>
46                 </c:forEach>
47             </table>
48         </p>
49     </c:if>
50 </body>
51 </html>

```

Лістынг 3.2 – Зыходны код для allUsers.jsp

3.5 Зыходны код. Java

3.5.1 Пералік PersonRole.

Для вызначэння ролі карыстальніка выкарыстоўваецца пералік PersonRole. У ім вызначаюцца дазволеныя назвы для ролі.

У лістынг 3.3 прадстаўлены зыходны код пераліку PersonRole.

```

1 package by.bsac.pz3;
2
3 public enum PersonRole {
4     ADMIN,
5     REGISTERED,
6     GUEST
7 }

```

Лістынг 3.3 – Зыходны код пераліку PersonRole

3.5.2 Клас Person

Клас *Person* захоўвае інфармацыю пра карыстальніка.

У лістынг 3.4 прадстаўлены зыходны код класа *Person*.

```

1 package by.bsac.pz3.model;
2
3 import java.util.Date;
4
5 import by.bsac.pz3.PersonRole;
6
7 public class Person {
8     private Long id;
9     private String email;
10    private String name;
11    private String password;
12    private Date loginDate;
13    private PersonRole role;
14
15    public Person(Long id, String email, String name,
16        String password, PersonRole role, Date loginDate) {
17        this.id = id;
18        this.email = email;
19        this.name = name;
20        this.password = password;
21        this.role = role;
22        this.loginDate = loginDate;
23    }
24
25    public Long getId() {
26        return id;
27    }
28
29    public void setId(Long id) {
30        this.id = id;
31    }
32
33    public String getEmail() {
34        return email;
35    }
36
37    public void setEmail(String email) {
38        this.email = email;
39    }
40
41    public String getName() {
42        return name;
43    }
44

```

```

45     public void setName(String name) {
46         this.name = name;
47     }
48
49     public String getPassword() {
50         return password;
51     }
52
53     public void setPassword(String password) {
54         this.password = password;
55     }
56
57     public Date getLoginDate() {
58         return loginDate;
59     }
60
61     public void setLoginDate(Date loginDate) {
62         this.loginDate = loginDate;
63     }
64
65     public PersonRole getRole() {
66         return role;
67     }
68
69     public void setRole(PersonRole role) {
70         this.role = role;
71     }
72
73     @Override
74     public int hashCode() {
75         final int prime = 31;
76         int result = 1;
77         result = prime * result + ((email == null) ? 0 : email.hashCode());
78         result = prime * result + ((id == null) ? 0 : id.hashCode());
79         result = prime * result + ((loginDate == null) ? 0 : loginDate.hashCode());
80         result = prime * result + ((name == null) ? 0 : name.hashCode());
81         result = prime * result + ((password == null) ? 0 : password.hashCode());
82         result = prime * result + ((role == null) ? 0 : role.hashCode());
83         return result;
84     }
85
86     @Override
87     public boolean equals(Object obj) {
88         if (this == obj)
89             return true;
90         if (obj == null)
91             return false;
92         if (getClass() != obj.getClass())
93             return false;
94         Person other = (Person) obj;
95         if (email == null) {
96             if (other.email != null)
97                 return false;
98         } else if (!email.equals(other.email))
99             return false;
100         if (id == null) {
101             if (other.id != null)
102                 return false;
103         } else if (!id.equals(other.id))
104             return false;
105         if (loginDate == null) {

```

```

106         if (other.loginDate != null)
107             return false;
108     } else if (!loginDate.equals(other.loginDate))
109         return false;
110     if (name == null) {
111         if (other.name != null)
112             return false;
113     } else if (!name.equals(other.name))
114         return false;
115     if (password == null) {
116         if (other.password != null)
117             return false;
118     } else if (!password.equals(other.password))
119         return false;
120     if (role != other.role)
121         return false;
122     return true;
123 }
124 }

```

Лістынг 3.4 – Зыходны код класа Person

3.5.3 Інтэрфейс PersonDAO.

Інтэрфейс *PersonDAO* вызначае метады, якія неабходна будзе рэалізаваць у класе *SimplePersonDAOImpl*.

У лістынг 3.5 прадстаўлены зыходны код інтэрфейса *PersonDAO*.

```

1  package by.bsac.pz3.dao;
2
3  import java.util.Set;
4
5  import by.bsac.pz3.model.Person;
6
7  public interface PersonDAO {
8      public Long add(Person person);
9      public Long save(Person person);
10     public boolean delete(Person person);
11     public Person findByName(String name);
12     public boolean update(Person person);
13     public Person findByEmail(String email);
14     public Set<Person> getAll();
15 }

```

Лістынг 3.5 – Зыходны код інтэрфейса PersonDAO

3.5.4 Клас SimplePersonDAOImpl.

Дадзены клас захоўвае інфармацыю пра карыстальнікаў, якія могуць аўтэнтыфікавацца ў вэб-праграме, і магчымасці пошуку карыстальнікаў па іх даным.

У лістынг 3.6 прадстаўлены зыходны код класа *SimplePersonDAOImpl*.

```

1  package by.bsac.pz3.dao;
2
3  import java.util.Set;

```

```

4 import java.util.HashSet;
5
6 import by.bsac.pz3.model.Person;
7 import by.bsac.pz3.PersonRole;
8
9 public class SimplePersonDAOImpl implements PersonDAO {
10     private Set<Person> persons = new HashSet<Person>();
11     private static SimplePersonDAOImpl simplePersonDAOImpl = new SimplePersonDAOImpl();
12
13     private SimplePersonDAOImpl() {
14         // Карыстальнікі, якія могуць аўтэнтыфікавацца ў вэб-праграме
15         persons.add(new Person(1L, "john@john.com", "john", "john123", PersonRole.ADMIN, null));
16         persons.add(new Person(2L, "peter@peter.com", "peter", "peter123", PersonRole.REGISTERED,
17             null));
18         persons.add(new Person(3L, "alex@alex.com", "alex", "alex123", PersonRole.REGISTERED,
19             null));
20     }
21
22     // Вяртае статычную пераменную, для магчымасці дабаўляць новых карыстальнікаў (рэгістрацыя)
23     public static SimplePersonDAOImpl getInstance() {
24         return simplePersonDAOImpl;
25     }
26
27     @Override
28     // Дабаўленне новага карыстальніка
29     public Long add(Person person) {
30         Long personId = -1L;
31
32         try {
33             persons.add(person);
34             personId = person.getId();
35         } catch (Exception e) {
36             e.printStackTrace();
37         }
38
39         return personId;
40     }
41
42     @Override
43     // Захаванне карыстальніка
44     public Long save(Person person) {
45         if (persons.contains(person)) {
46             persons.remove(person);
47         }
48
49         persons.add(person);
50
51         return person.getId();
52     }
53
54     @Override
55     // Выдаленне карыстальніка
56     public boolean delete(Person person) {
57         return persons.remove(person);
58     }
59
60     @Override
61     // Пошук карыстальніка па імені
62     public Person findByName(String name) {
63         System.out.println("findByName -> All users =" + getAll());
64
65         // Перабіраем усіх карыстальнікаў і параўноўваем іх

```



```

63         // електронную пошту з дадзенай
64         for (Person currentPerson : persons) {
65             if (name.equals(currentPerson.getName())) {
66                 System.out.println("findByName -> " + currentPerson);
67                 // Калі знайшлі супадзенне, вяртаем карыстальніка
68                 return currentPerson;
69             }
70         }
71         // калі не знайшлі супадзенне, вяртаем пустату
72         return null;
73     }
74
75     @Override
76     // Абнаўленне карыстальніка
77     public boolean update(Person person) {
78         if (persons.contains(person)) {
79             persons.remove(person);
80         }
81
82         return persons.add(person);
83     }
84
85     @Override
86     // Пошук карыстальніка па электроннай пошце
87     // пошук адбываецца аналагічна findByName
88     public Person findByEmail(String email) {
89         for (Person currentPerson : persons) {
90             if (email.contentEquals(currentPerson.getEmail())) {
91                 return currentPerson;
92             }
93         }
94
95         return null;
96     }
97
98     @Override
99     // Атрымаць мноства ўсіх карыстальнікаў
100    public Set<Person> getAll() {
101        return getPersons();
102    }
103
104    // Атрымаць мноства ўсіх карыстальнікаў
105    public Set<Person> getPersons() {
106        return persons;
107    }
108
109    public void setPersons(Set<Person> persons) {
110        this.persons = persons;
111    }
112 }

```

Лістынг 3.6 – Зыходны код класа SimplePersonDAOImpl

3.5.5 Абноўлены інтэрфейс Authenticator.

Абнавім інтэрфейс *Authenticator* для таго, каб ён мог працаваць з класам Person.

У лістынг 3.7 прадстаўлены зыходны код абноўленага інтэрфейса *Authenticator*.

```

1 package by.bsac.pz3;
2
3 import by.bsac.pz3.model.Person;
4
5 public interface Authenticator {
6     public Person authenticateByUsername(String username, String password);
7
8     public Person authenticateByEmail(String email, String password);
9 }

```

Лістынг 3.7 – Зыходны код інтэрфейса Authenticator

3.5.6 Абноўлены клас AuthenticatorImpl.

Абнавім клас *AuthenticatorImpl*, каб ён ствараў аб'ект класа *Person* з інфармацыяй пра карыстальніка па ўмаўчанню. Зменім логіку метадаў аўтэнтыфікацыі, каб яны вярталі аб'ект класа *Person*.

У лістынг 3.8 прадстаўлены зыходны код абноўленага класа *AuthenticatorImpl*.

```

1 package by.bsac.pz3;
2
3 import java.util.Date;
4
5 import by.bsac.pz3.model.Person;
6
7 public class AuthenticatorImpl implements Authenticator {
8     // Даныя на ўмаўчанню для аўтэнтыфікацыі
9     private String username = "Antos";
10    private String password = "password";
11    private String email = "antos@bsac.by";
12
13    private Long id;
14    private PersonRole role;
15    private Date loginDate;
16
17    private Person person;
18
19    // Пры стварэнні аб'екта класа AuthenticatorImpl
20    // ствараецца аб'ект класа Person з данымі на ўмаўчанню
21    public AuthenticatorImpl() {
22        person = new Person(999L, email, username, password, PersonRole.ADMIN, null);
23    }
24
25    @Override
26    public Person authenticateByUsername(String username, String password) {
27        if ( (getUsername().equalsIgnoreCase(username))
28            && (getPassword().equals(password)) ) {
29            return getPerson();
30        }
31
32        return null;
33    }
34
35    @Override
36    public Person authenticateByEmail(String email, String password) {
37        if (getEmail().equalsIgnoreCase(email)

```

```

38         && getPassword().equals(password)) {
39             return getPerson();
40         }
41
42         return null;
43     }
44
45     public Long getId() {
46         return id;
47     }
48
49     public void setId(Long id) {
50         this.id = id;
51     }
52
53     public PersonRole getRole() {
54         return role;
55     }
56
57     public void setRole(PersonRole role) {
58         this.role = role;
59     }
60
61     public Date getLoginDate() {
62         return loginDate;
63     }
64
65     public void setLoginDate(Date loginDate) {
66         this.loginDate = loginDate;
67     }
68
69     public Person getPerson() {
70         return person;
71     }
72
73     public void setPerson(Person person) {
74         this.person = person;
75     }
76
77     public void setUsername(String username) {
78         this.username = username;
79     }
80
81     public void setPassword(String password) {
82         this.password = password;
83     }
84
85     public String getPassword() {
86         return password;
87     }
88
89     public String getUsername() {
90         return username;
91     }
92
93     public String getEmail() {
94         return email;
95     }
96
97     public void setEmail(String email) {
98         this.email = email;

```

```
99     }
100 }
```

Лістынг 3.8 – Зыходны код класа AuthenticatorImpl

3.5.7 Клас SimpleAuthenticatorImpl.

Дадзены клас прадастаўляе метады аўтэнтыфікацыі для новага спосабу захоўвання карыстальнікаў (класы Person і SimplePersonDAOImpl).

У лістынгу 3.9 прадстаўлены зыходны код класа *SimpleAuthenticatorImpl*.

```
1  package by.bsac.pz3;
2
3  import by.bsac.pz3.dao.PersonDAO;
4  import by.bsac.pz3.dao.SimplePersonDAOImpl;
5  import by.bsac.pz3.model.Person;
6
7  public class SimpleAuthenticatorImpl implements Authenticator {
8      private PersonDAO personDAO = SimplePersonDAOImpl.getInstance();
9
10     @Override
11     public Person authenticateByUsername(String username, String password) {
12         Person person = getPersonDAO().findByName(username);
13
14         if (isValidPassword(person, password)) {
15             return person;
16         }
17
18         return null;
19     }
20
21     @Override
22     public Person authenticateByEmail(String email, String password) {
23         Person person = getPersonDAO().findByEmail(email);
24
25         if (isValidPassword(person, password)) {
26             return person;
27         }
28
29         return null;
30     }
31
32     public PersonDAO getPersonDAO() {
33         return personDAO;
34     }
35
36     public void setPersonDAO(PersonDAO personDAO) {
37         this.personDAO = personDAO;
38     }
39
40     private boolean isValidPassword(Person person, String password) {
41         return person != null && person.getPassword().equals(password);
42     }
43 }
```

Лістынг 3.9 – Зыходны код класа SimpleAuthenticatorImpl

3.5.8 Абнoўлены клас LoginController.

Абнaвiм клас *LoginController*, каб ён працаваў з класам *Person* i ў залежнасцi ад ролi карыстальнiка дабаўляў неабходную iнфармацыю ў параметры сесii з уласцiвасцяў аб'екта.

У лiстынгy 3.10 прадстаўлены зыходны код абнoўленага класа *LoginController*.

```
1 package by.bsac.pz3;
2
3 import java.io.IOException;
4
5 import java.time.format.DateTimeFormatter;
6 import java.time.LocalDateTime;
7
8 import javax.servlet.RequestDispatcher;
9 import javax.servlet.ServletException;
10 import javax.servlet.http.HttpServlet;
11 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
12 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
13 import javax.servlet.http.HttpSession;
14
15 import by.bsac.pz3.dao.PersonDAO;
16 import by.bsac.pz3.dao.SimplePersonDAOImpl;
17 import by.bsac.pz3.model.Person;
18
19 public class LoginController extends HttpServlet {
20     private static final long serialVersionUID = 1L;
21     private PersonDAO personDAO = SimplePersonDAOImpl.getInstance();
22
23     public LoginController() {
24         super();
25     }
26
27     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
28         throws ServletException, IOException {
29         response.sendRedirect("login.jsp");
30     }
31
32     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
33         throws ServletException, IOException {
34         System.out.println("Login -> DoPost");
35         String authAction = request.getParameter("authAction");
36
37         if (authAction.contentEquals("login")) {
38             login(request, response);
39         } else if (authAction.equals("logout")) {
40             logout(request, response);
41         }
42     }
43
44     private void login(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
45         throws ServletException, IOException {
46         String authTypeParam = request.getParameter("authType");
47         Authenticator authenticator = new SimpleAuthenticatorImpl();
48         Person person;
49         String password = request.getParameter("psw");
50         String authValue = request.getParameter("loginValue");
51
52         if (authTypeParam.contentEquals("email")) {
53             person = authenticator.authenticateByEmail(authValue, password);
54         } else {
```

```

55         person = authenticator.authenticateByUserName(authValue, password);
56     }
57
58     // Калі аўтэнтыфікацыя прайшла паспяхова (вярнуўся аб'ект класа Person)
59     if (person != null) {
60         HttpSession session = request.getSession();
61
62         // устанаўліваем дату аўтэнтыфікацыі для карыстальніка
63         person.setLoginDate(ProfileTools.generateLoginDate());
64         getPersonDAO().save(person);
65
66         session.setAttribute(ProfileTools.SESSION_LOGGEDIN_ATTRIBUTE_NAME, person.getName());
67
68         // калі карыстальнік адміністратар, то запісваем у пераменную сесіі
69         // іфармацыю пра ўсіх карыстальнікаў
70         if (ProfileTools.isAdmin(person)) {
71             session.setAttribute(ProfileTools.PERSON_IS_ADMIN, true);
72             session.setAttribute(ProfileTools.ALL_PERSONS_ATTRIBUTE_NAME,
getPersonDAO().getAll());
73         }
74         response.sendRedirect("home.jsp");
75     } else {
76         response.sendRedirect("error-login.jsp");
77     }
78 }
79
80 public void setPersonDAO(PersonDAO personDAO) {
81     this.personDAO = personDAO;
82 }
83
84 public PersonDAO getPersonDAO() {
85     return personDAO;
86 }
87
88 private void logout(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
89     throws ServletException, IOException {
90     HttpSession session = request.getSession(false);
91
92     if (session != null) {
93         session.invalidate();
94     }
95
96     response.sendRedirect("login.jsp");
97 }
98 }

```

Лістынг 3.10 – Зыходны код класа LoginController

3.6 Індывідуальнае заданне

3.6.1 Апісанне задання.

У табліцы (глядзі *allUsers.jsp* вывесці паведамленне, што карыстальнік не ўваходзіў у вэб-праграму, калі дата ўваходу не вызначана, інакш вывесці дату (для фармавання даты скарыстацца тэгам *fmt*).

Рашэнне дадзенага задання глядзі ў лістынг 3.2.