
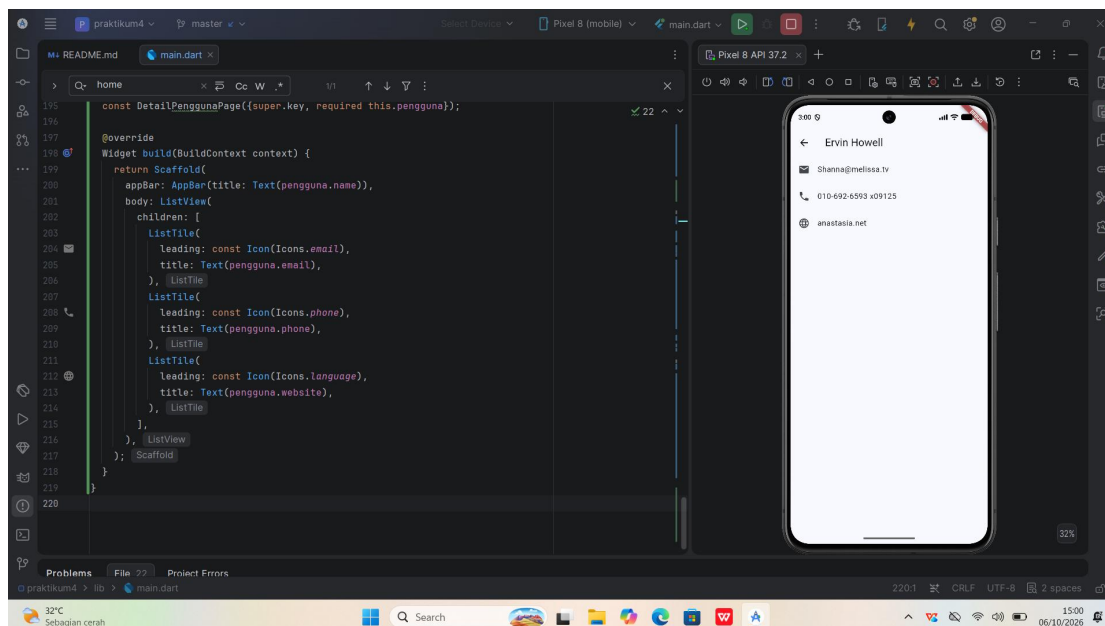


DOKUMENTASI MODUL 4 (PEMMOB)

Praktikum dan Latihan

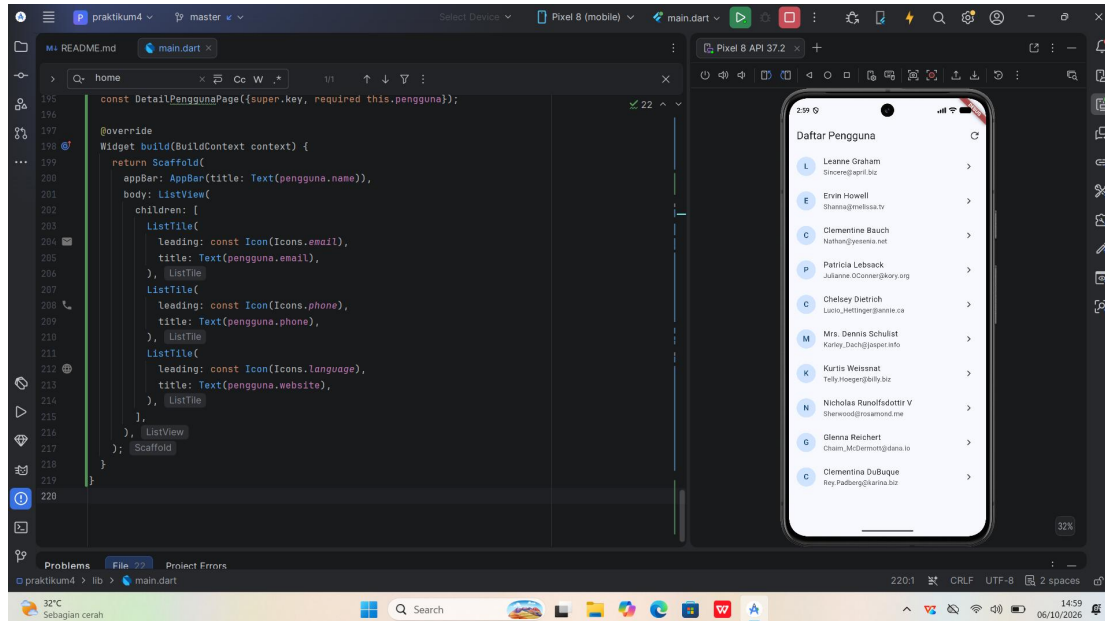

Bagian F : Percobaan Penanganan Galat Lakukan dua percobaan berikut dan catat tampilan yang muncul untuk laporan:


1. Ubah URL menjadi /userz (halaman tidak ada). Amati pesan galat dengan kode 404, lalu kembalikan URL yang benar dan tekan Coba lagi.
2. Matikan koneksi internet perangkat/emulator lalu tekan tombol refresh. Amati pesan galat jaringan, nyalakan internet kembali, dan tekan Coba lagi.




Jawaban :

Pada percobaan pertama, URL API diubah dari /users menjadi /userz sehingga halaman yang diminta tidak ditemukan. Aplikasi menampilkan pesan kesalahan dengan kode 404 dan tombol Coba lagi. Setelah URL dikembalikan ke /users dan tombol Coba lagi ditekan, data pengguna dapat dimuat kembali.



Pada percobaan kedua, koneksi internet perangkat atau emulator dimatikan kemudian tombol refresh ditekan. Aplikasi menampilkan pesan kesalahan jaringan karena tidak dapat terhubung ke API. Setelah koneksi internet dinyalakan kembali dan tombol Coba lagi ditekan, data pengguna berhasil dimuat kembali.



Latihan

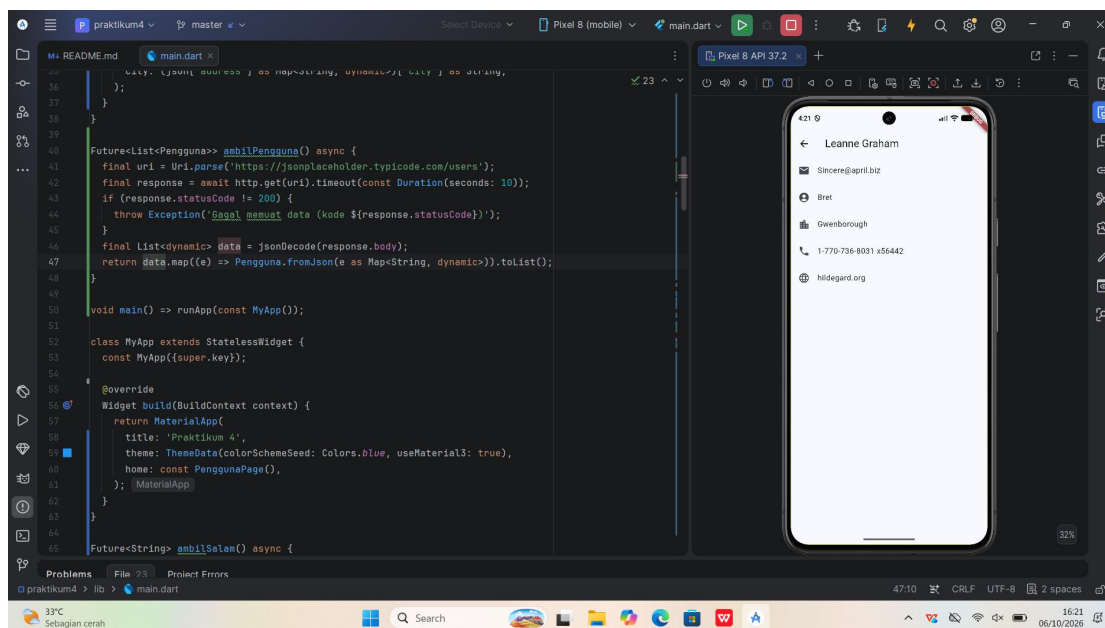


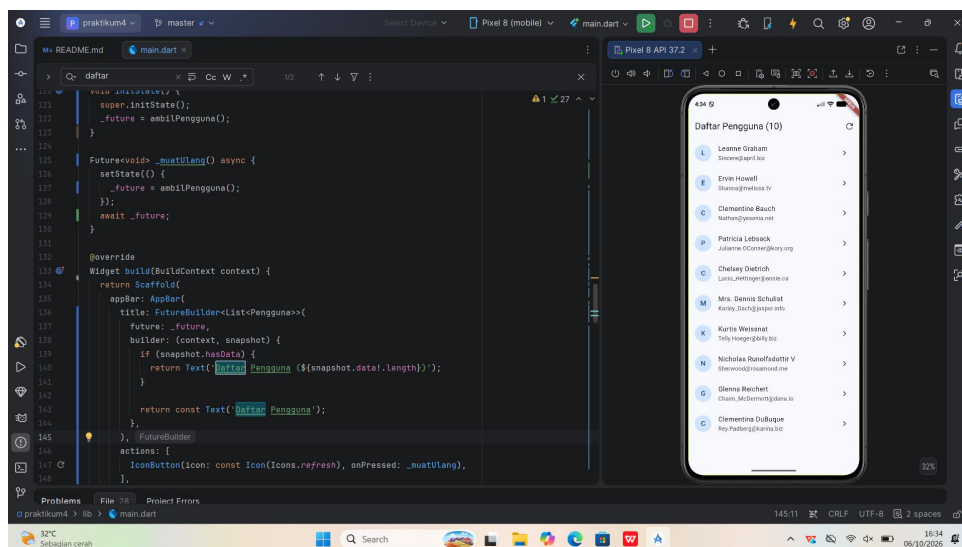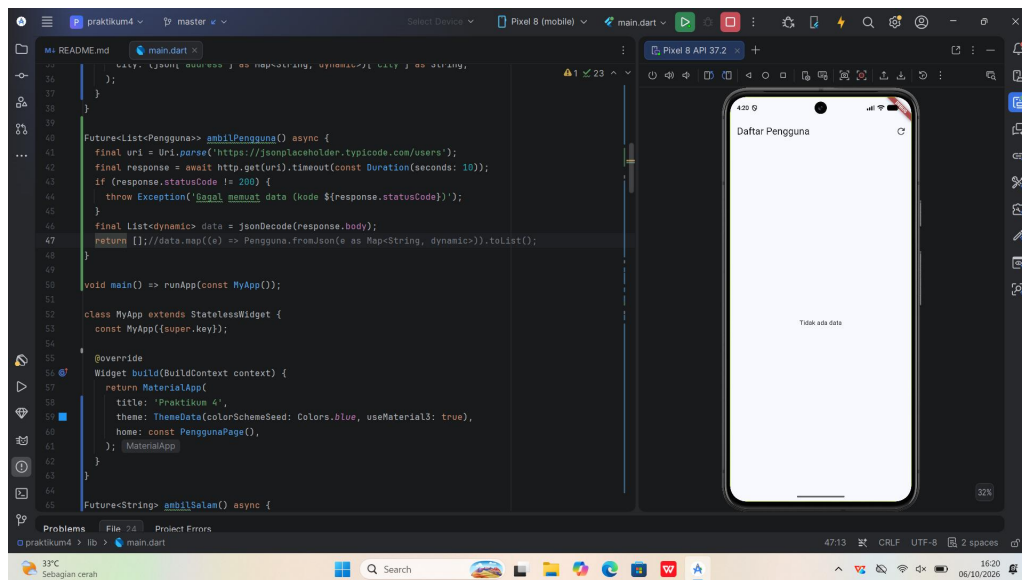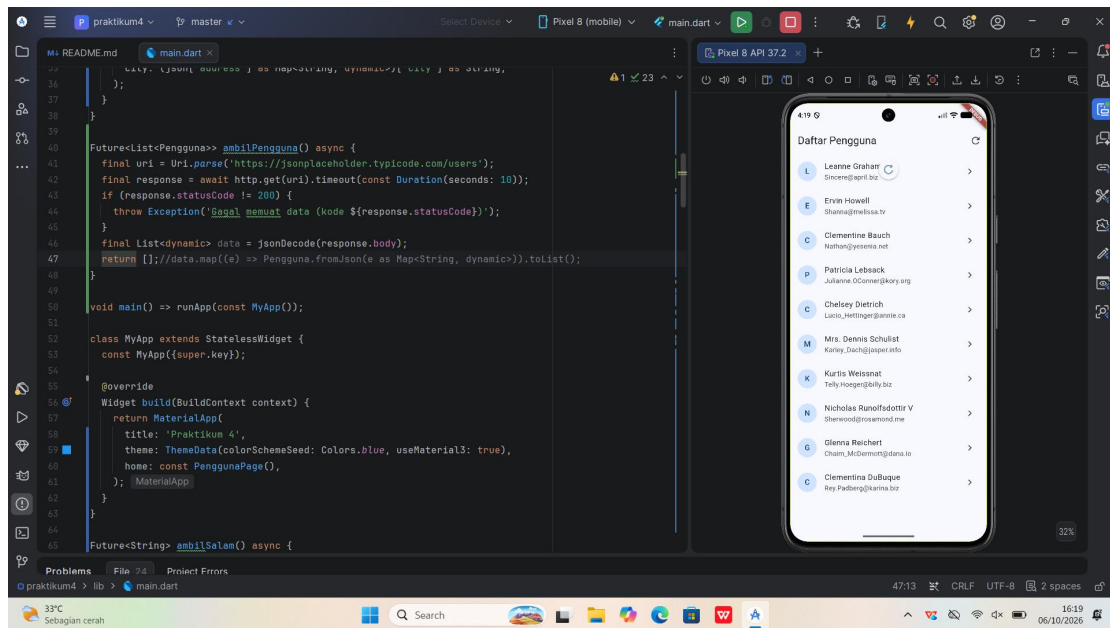

TUGAS

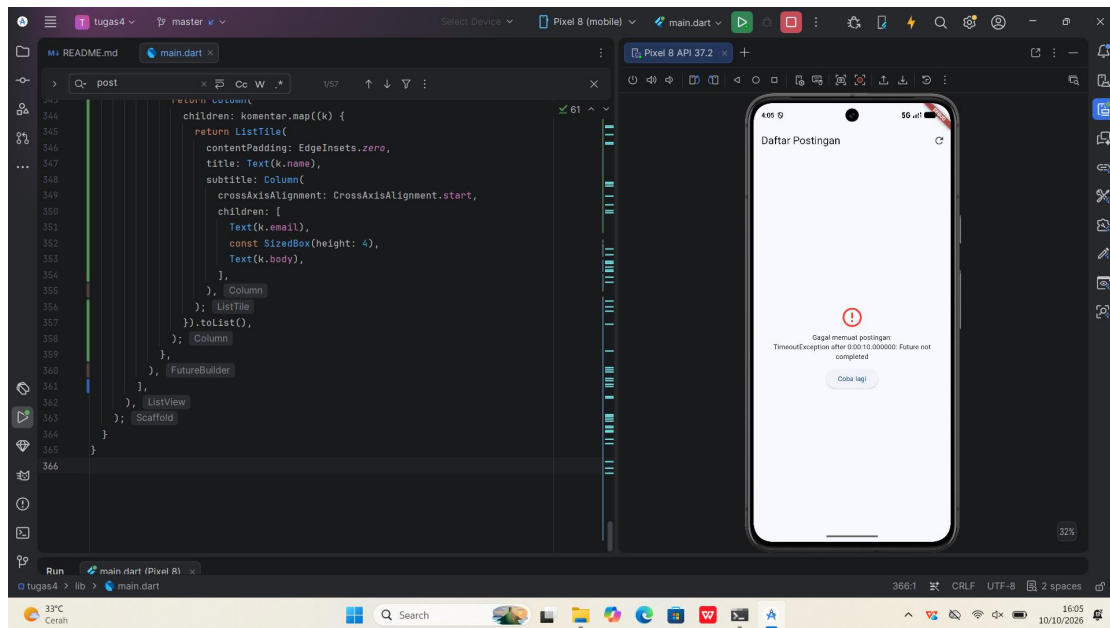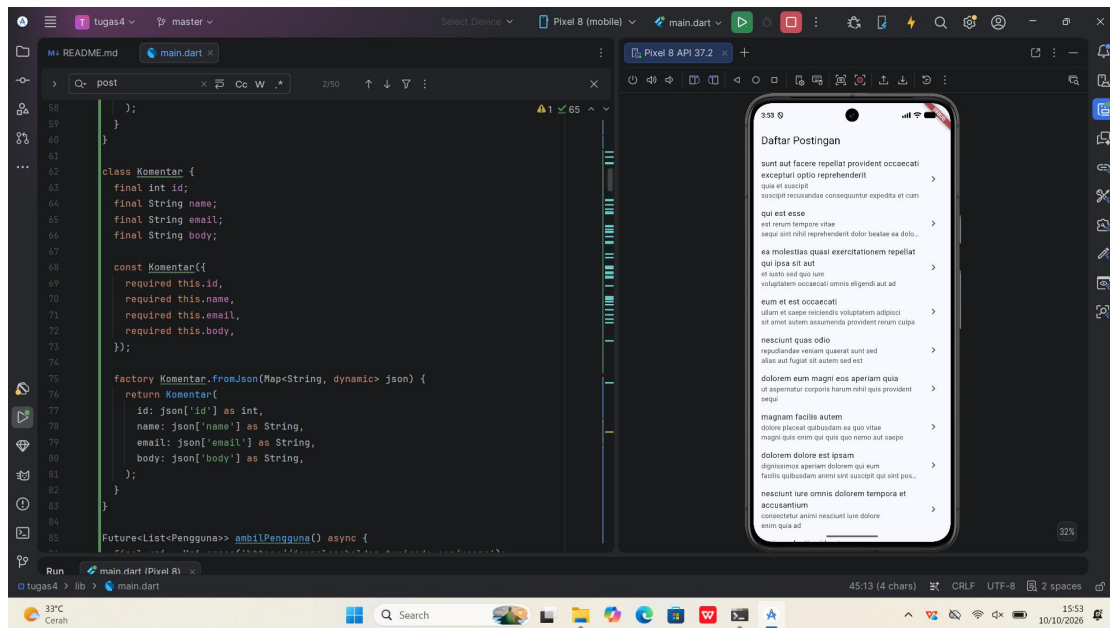

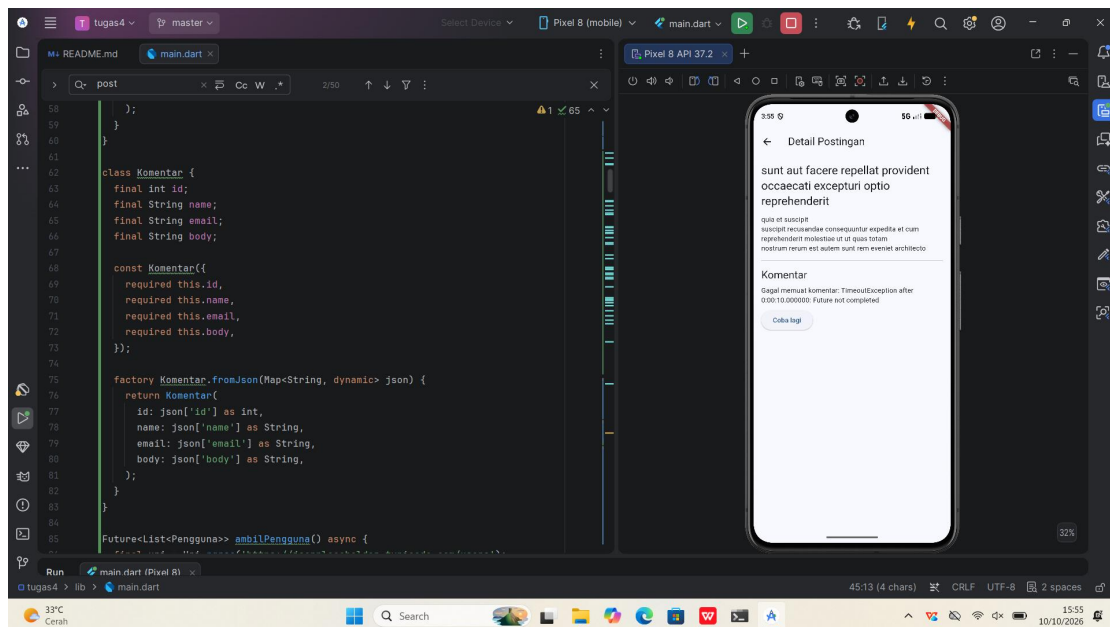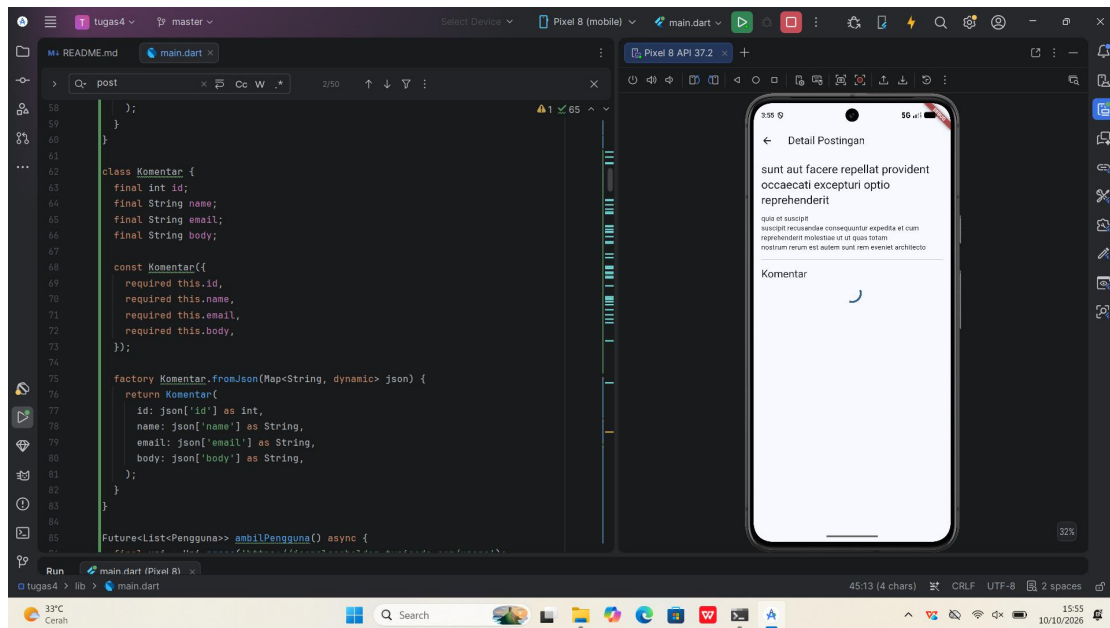

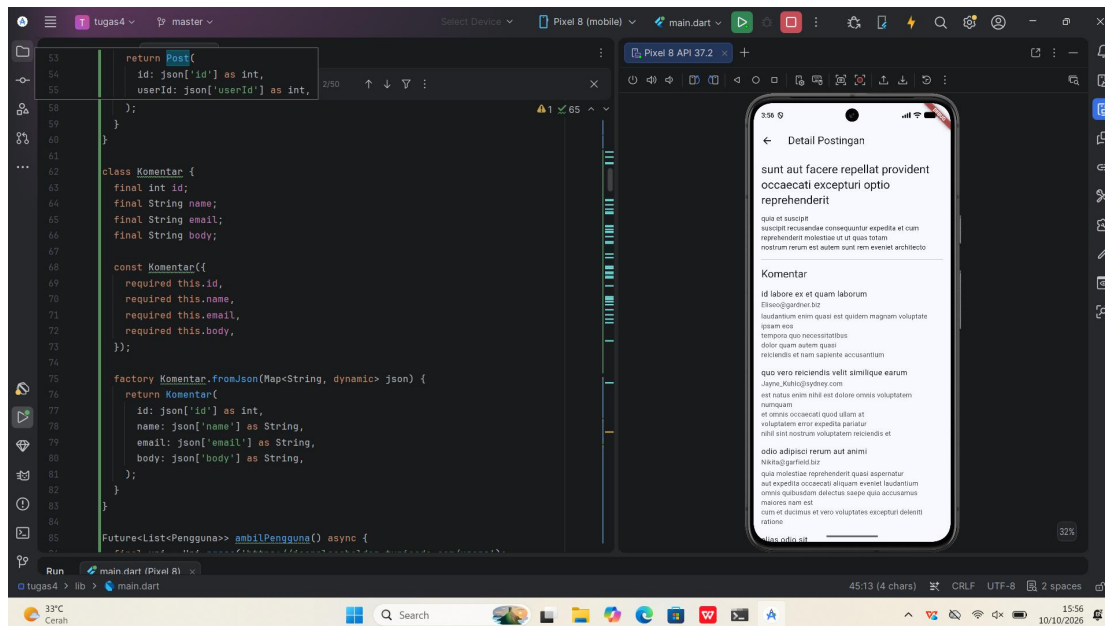

Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang terjadi bila Future dibuat di dalam build() dan bukan di initState()? Mengapa?
2. Apa perbedaan snapshot.hasError dengan memeriksa response.statusCode? Mengapa keduanya diperlukan?
3. Mengapa data JSON sebaiknya diubah menjadi class model, bukan dipakai langsung sebagai Map?
4. Mengapa UI wajib menyediakan status loading dan error, bukan hanya status data?

Jawab :

1. Kalau Future dibuat di build(), API bisa kepanggil berkali-kali setiap UI diperbarui. Makanya lebih baik dibuat di initState() supaya tidak terus mengulang request.
2. response.statusCode buat mengecek respons dari server, sedangkan snapshot.hasError buat mengecek apakah prosesnya mengalami error. Keduanya diperlukan karena error bisa terjadi dari server maupun koneksi.
3. Model class bikin data lebih terstruktur dan mudah digunakan. Contohnya, kita bisa langsung pakai post.title tanpa harus mengambil data dari Map secara manual.

4. Loading memberi tahu pengguna kalau data sedang diproses, sedangkan error memberi tahu kalau terjadi masalah. Jadi, pengguna tidak bingung saat data belum muncul atau gagal dimuat.