Consideraciones para tablas

• Si el campo es tipo Booleano y tiene el nombre de activo se debe utilizar en la columna de la tabla un chip en color verde si el valor es true con la etiqueta "Activo" o un chip en color rojo si el valor es false con la etiqueta "Inactivo".





• Si el campo es de tipo Booleano y tiene un nombre DIFERENTE al de activo se debe utilizar en la columna el v-icon 'mdi-check' si el valor es true y 'mdi-close' si el valor es false.





Si el valor es True Si el valor es False


- P Si la tabla tiene más de 2000 registros se debe ocupar el componente de tabla BaseVirtualTable (Se notificará en la tarea de jira)
- Si un campo tiene más de 250 caracteres y tiene el nombre de "Observaciones", "Descripción" o "Comentarios" utilizar TextArea (Scroll).
 Si un campo con nombre diferente requiere utilizar TextArea se indicará en el diccionario de datos.



• Los valores de tipo moneda o porcentaje deben mostrarse en el formato que corresponde (\$ ó %)



- Las columnas con valores de tipo fecha o fecha y hora deberán mostrarse en los siguientes formatos:
 - dd/MM/yyyy
 - dd/MM/yyyy HH:mm:ss
- TODAS las tablas deben mostrar las líneas de las columnas para que se permita ajustar el ancho.
- · Las tablas que tengan BaseSectionActions deben tener la opción de ocultar la barra de acciones.

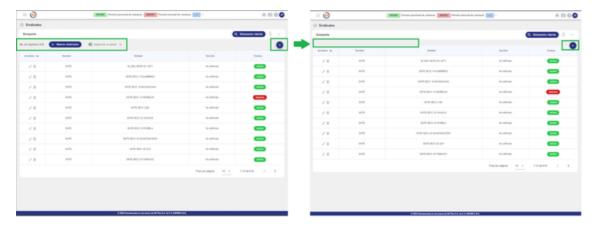

Las tablas deben tener las funcionalidades extras de la tabla (Ver BaseDataTable y BaseDataTableOptions).
 Si la tabla no tiene columna de acciones agregar el componente en la primera columna

