

មុខវិជ្ជា៖ អតិថិជ្យវិទ្យាគេហទំព័រ

Subject: Web Development I

រៀបរៀងដោយ

អនុបណ្ឌិត ៖ កែវ លក្ខណា , MScIT



Tel: 012-491-623

ជំពូកទី៥. ការស្វែងយល់អំពី Cascading Style Sheet (CSS)

៥.១. អំពីតំនើរការនៃ CSS

៥.២. Writing the rules

៥.២.១. Selectors

៥.២.២. Declarations

៥.៣. A CSS Style Primer

A. Layout Properties

B. Formatting Properties

៥.៤. Attaching the Styles to the Document

នៅក្នុងជំពូកនេះអ្នកនឹងសិក្សាទៅលើ៖

- ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Style sheet
- ការប្រើប្រាស់នូវ style classes
- ការប្រើប្រាស់នូវ Style IDs
- ការប្រើប្រាស់ Internal, Inline និង External style sheet

ជំពូកទី៥.

ការស្វែងយល់អំពី Cascading Style Sheet (CSS)

- នៅក្នុងជំពូកនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីវិធីដើម្បីធ្វើអោយវេប content របស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Cascading Style Sheets (CSS) បាន
- Concept នៅពីក្រោយនៃ style sheets គឺមានលក្ខណៈ simple ដោយអ្នកអាចធ្វើការកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់នូវ fonts colors space និង គុណលក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលអាចបង្ហាញជាលក្ខណៈរួមនៅលើគេហទំព័រ
- អ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវ style ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អ្នកនៅលើ file នៃ CSS តែមួយ

Ex: style.css

```
.align_margin{
```

```
    margin-left:10px;
```

```
    margin-right:10px;
```

```
}
```

```
<div class =“align_margin” ></div>
```

៥.១ អំពីតំណែងការងារនៃ CSS

- CSS មកពីពាក្យពេញថា Cascading Style Sheets
- CSS គឺជាភាសាមួយដែលកំនត់នូវទម្រង់នៃ style ដូចជា fonts, colors, និង positioning ជាដើម។ CSS ក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបនៃព័ត៌មាននៅលើ Web Page មួយត្រូវបាន formatted និង displayed។
- CSS style អាចធ្វើការ store ទុកដោយផ្ទាល់នៅក្នុង HTML នៃ Web Page មួយរឺក៏អាចបំបែកតាម style sheet file ផ្សេងទៀតដែលមាន extension file (.css)

Ex style.css

```
1  .e_menu
2  {
3      text-align: center;
4      text-decoration: none;
5      display: inline-block;
6  }
```

៥.១ អំពីការងារនៃ CSS

- CSS style អាចធ្វើការ Apply ទៅកាន់ Element ណាមួយ នៃ HTML បានដោយផ្ទាល់
- នៅក្នុង style មួយគឺអាចផ្ទុកនូវ Property style មួយច្រើន
- នៅក្នុង CSS Style គឺយើងអាចធ្វើការ override ទៅលើ style ណាមួយទៀតបាន

version of CSS, known as Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1) was created in 1996. The later CSS 2 standard was created in 1998, and CSS 2 is still in use today. All modern web browsers support CSS 2, and you can safely use CSS 2 style sheets without too much concern. So when I talk about CSS throughout the book, I'm referring to CSS 2.

Ex

```
<div style="color:green">
```

This text is green.

```
<p style="color:blue">
```

This text is blue.

```
</p>
```

```
<p>This text is still  
green.</p>
```


```
</div>
```

៥.២ Writing the rule

- A style sheet គឺបានបង្កើតឡើងនូវ style មួយ ក៏ច្រើនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃ element ក៏ក្រុមនៃ element គួរតែបានបង្ហាញ
- ជំហានតំបូងក្នុងការសិក្សា CSS គឺការស្វែងយល់ពី part of a rule ។
- ក្នុង CSS terminology, មានពីរផ្នែកធំៗនៃ rule មួយគឺ selector ជាអ្នកកំណត់អោយធាតុមួយក៏ច្រើនដែលអាចមានការប្រែប្រួល (style) ។ មួយទៀតគឺ declaration ដែលផ្តល់នូវការ render declaration ។ Declaration ជាអ្នកបង្កើតនូវ property (such as color) និងតំលៃរបស់វា value (green) រួចបំបែកដោយ semicolon និង space

Ex:

- `h1 { color: green; }`
- `p { font-size: large; font-family: sans-serif; }`

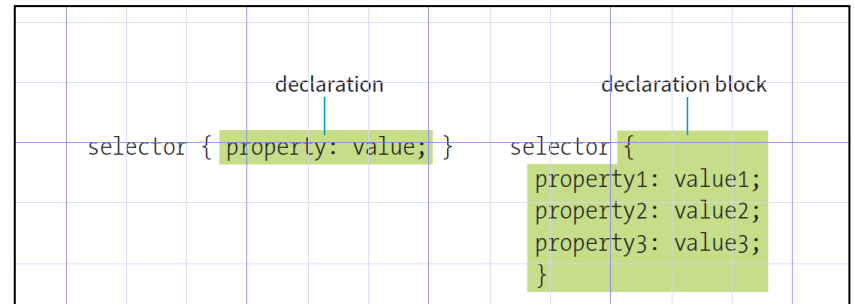

👤.🐱 Writing the rule

✓ Properties

The heart of style sheets lies in the collection of standard properties that can be applied to selected elements. The complete CSS specification defines dozens of properties for everything from text indents to how table headers should be read aloud.

✓ Values

Values are dependent on the property. Some properties take length measurements, some take color values, and others have a predefined list of keywords. When you use a property, it is important to know which values it accepts; however, in many cases, simple common sense will serve you well.

៥.២.១ Selectors

- ក្នុងឧទាហរណ៍ h1 និង p element គឺជាប្រភេទនៃ basic Selectors
- CSS selectors មានដូចជា ID selectors និង Class selectors, Universal selectors, Descendant selectors, child selectors, attribute selectors

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>SELECTOR</title>
5      <style type="text/css">
6          P{
7              font-size:15pt;
8              color: red;
9          }
10         #receipt
11         {
12             margin-top:10px;
13             margin-right:20px;
14         }
15         .check
16         {
17             margin-top:10px;
18             margin-right:20px;
19         }
20     </style>
21 </head>
22 <body>
23     <div>
24         <p>Welcome to BELTEI</p>
25         <div id="receipt"></div>
26         <div class="check"></div>
27     </div>
28 </body>
29 </html>
```

៥.២.១ Selectors (បន្ត)

❖ Universal Selectors

Universal selectors គឺមាន scope ធំជាង គេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង selectors ផ្សេងទៀត។ Universal selectors គឺ quite simply matches the name of any element type

Ex: ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ នៃតួអក្សរទាំងអស់អោយទៅជាខៀវ

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Universal Selector</title>
5   <style type="text/css">
6     *{
7       color: blue;
8     }
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <div>
13     <div>
14       <h1>The use universal selector</h1>
15     </div>
16     <div>
17       <p>All element will change basic color by following the universal
18         selectors.</p>
19     </div>
20   </div>
21 </body>
22 </html>
```

៥.២.១ Selectors(បង្កើត)

❖ Descendant Selectors

ចំពោះ selector មួយនេះគឺប្រៀបដូចជា
អ្នកគឺជា child នៃឪពុកម្តាយរបស់អ្នក។
នោះអ្នកគឺជា descendant នៃ
grandpararents និង great-
grandparents របស់អ្នក

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Descendant Selectors</title>
5   <style type="text/css">
6     em {
7       text-transform: uppercase;
8     }
9     ul em {
10      text-transform: uppercase;
11    }
12  </style>
13 </head>
14 <body>
15   <div>
16     <div>
17       <h1>The use Descendant Selectors</h1>
18     </div>
19     <div>
20       <p>I just <em>love</em> emphasis!</p>
21       <ul>
22         <li>Don't <em>you</em>?!</li>
23         <li>Oh, certainly.
24           <ol>
25             <li>I <em>still</em> love it!</li>
26           </ol>
27         </li>
28       </ul>
29     </div>
30   </div>
31 </body>
32 </html>
```

៥.២.១ Selectors(បង្ក)

❖ Class Selectors

Selector មួយនេះអនុញ្ញាតអោយ CSS

authors ធ្វើការជ្រើសរើសស្តី elements

ដែល class attribute ផ្ទុកតំលៃជំពាក់

លាក់បន្ទាប់ពី period (.)។ រាល់ elements

ទាំងឡាយណាដែលមាន class ដូចដែល

យើងធ្វើការតុបតែងនោះនឹងមាន

Affective ទាំងអស់។

E x : ផ្លាស់ប្តូរពណ៌នៃប្រអប់

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Class Selectors</title>
5   <style type="text/css">
6     .text {
7       border: 1px solid blue;
8     }
9     *.text {
10      border: 1px solid #C00;
11    }
12  </style>
13 </head>
14 <body>
15   <div>
16     <div>
17       <h1>The use class selectors</h1>
18     </div>
19     <div>
20       <form id="sample" action="blah.html" method="post">
21         <fieldset>
22           <p>
23             <label for="text-one">Box #1:</label>
24             <input type="text" id="text-one" size="15" class="text" />
25           </p>
26           <p>
27             <label for="text-two">Box #2:</label>
28             <input type="text" id="text-two" size="15" class="text" />
29           </p>
30           <input type="submit" id="submit" value="Submit!" />
31         </fieldset>
32       </form>
33     </div>
34   </div>
35 </body>
36 </html>
```

୫.୩.୧ Selectors(ସଞ୍ଚୟ)

❖ Id Selectors

- id selectors enable you to select an element based on the id attribute
- id selector relies on a hash (#)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>ID selector</title>
5      <style type="text/css">
6          #page-title
7          {
8              font-weight: bold;
9              color: red;
10         }
11         h2#page-title
12         {
13             font-weight: bold;
14             color: gray;
15         }
16     </style>
17 </head>
18 <body>
19     <div>
20         <div>
21             <h1>The use ID selector</h1>
22         </div>
23         <div>
24             <h2 id="page-title">Page title</h2>
25         </div>
26     </div>
27 </body>
28 </html>
```

**What is the different between ID selector
with Class Selector?**

៥.២.១ Selectors(បង្កើត)

❖ Child Selectors

- សញ្ញា greater-than (>) instructs the user agent to select all child elements, not all descendants.
- ការប្រើប្រាស់ child selector គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ដែនកំណត់នៃ scope

Ex:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Child Selectors</title>
5   <style type="text/css">
6     p {
7       font-weight: bold;
8     }
9     body p {
10      font-weight: bold;
11    }
12    body>p {
13      font-weight: bold;
14    }
15  </style>
16 </head>
17 <body>
18   <div>
19     <div><h1>Child Selector</h1></div>
20     <p>I am the very model...</p>
21     <div class="news">
22       <p>Of a modern markup general.</p>
23     </div>
24     <p>I use every attribute, be it vegetable or mineral.</p>
25   </div>
26 </body>
27 </html>
```

៥.២.១ Selectors(បន្ត)

❖ Attribute Selectors

Selectors ទាំងនេះមិនត្រឹមតែអាចអោយពួកយើងធ្វើការផ្លាស់ទៅលើការផ្តល់នូវ class របស់ element ប៉ុន្មោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង attribute ផ្សេងទៀតដែលវាមាន។ វាអាចកំណត់សម្គាល់ដោយសំនុំនៃ square brackets [...] ដែល Attribute selectors អាចផ្លាស់ប្តូរបានដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម។

These selectors enable us to not only match on a given element's class, but on any other attribute it possesses. Denoted by a set of square brackets, attribute selectors can match in any of the four ways shown in the following table

Ex:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Attribute Selector</title>
  <style type="text/css">
    input[type="text"] {
      border: 1px solid #C00;
    }
    label[for="text-one"]
    {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>The use attribute selectors</h1>
  </div>
  <div>
    <form id="sample" action="blah.html" method="post">
      <fieldset>
        <p>
          <label for="text-one">Box #1:</label>
          <input type="text" id="text-one" size="15" />
        </p>
        <p>
          <label for="text-two">Box #2:</label>
          <input type="text" id="text-two" size="15" />
        </p>
        <input type="submit" id="submit" value="Submit!" />
      </fieldset>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```


୫.୩.୭ Selectors(ପଞ୍ଜୀ)

Attribute Selector Syntax	Result
[x]	Matches when the element has the specified x attribute, regardless of the value of that attribute.
[x=y]	Matches when the element's x attribute has a value that is exactly y.
[x~y]	Matches when the value of the element's x attribute is a space-delimited list of words, one of which is exactly y.
[x =y]	Matches when the value of the element's x attribute is a hyphen-separated list of words beginning with y.

៥.២.១ Selectors(ឆ្លង)

Selector	What It Means	What It Selects	What It Won't Select
<code>p[lang]</code>	Selects all paragraph elements with a lang attribute.	<code><p lang="eng"></code> <code><p lang="five"></code>	<code><p class="lang"></code> <code><p></code>
<code>p[lang="fr"]</code>	Selects all paragraph elements whose lang attribute has a value of exactly "fr".	<code><p lang="fr"></code> <code><p class="gazette" lang="fr"></code>	<code><p lang="fr-Canada"></code> <code><p lang="french"></code>
<code>p[lang~="fr"]</code>	Selects all paragraph elements whose lang attribute contains the word "fr".	<code><p lang="fr"></code> <code><p lang="en fr"></code> <code><p lang="la sp fr"></code>	<code><p lang="fr-Canada"></code> <code><p lang="french"></code>
<code>p[lang ="en"]</code>	Selects all paragraph elements whose lang attributes contain values that are exactly "en", or begin with "en-".	<code><p lang="en"></code> <code><p lang="en-US"></code> <code><p lang="en-cockney"></code>	<code><p lang="US-en"></code> <code><p lang="eng"></code>

៥.២.២ Declarations

❖ Multiple declarations

- Selector តែមួយអាចអោយយើងបង្កើត style អោយបានច្រើនដង
- Multiple declarations អាចអោយយើងធ្វើការបញ្ចូល style ចូលគ្នាតែមួយបាន

When writing a rule with multiple declarations, the semicolon is technically considered a delimiter—something to separate the end of one declaration with the start of another. As such, it's perfectly valid for you to omit the semicolon from the final rule in a style block because there isn't another subsequent declaration. For consistency's sake, we recommend ending every declaration with a semicolon. That way, if you need to change a declaration's position in a rule, or globally edit a property's value, you won't need to worry about whether or not a semicolon is actually present.

Ex:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Multiple Declaration</title>
5   <style type="text/css">
6     /*h1 { color: #36C; }
7     h1 { font-weight: normal; }
8     h1 { letter-spacing: .4em; }
9     h1 { margin-bottom: 1em; }
10    h1 { text-transform: lowercase; }*/
11    h1 {
12      color: #36C;
13      font-weight: normal;
14      letter-spacing: .4em;
15      margin-bottom: 1em;
16      text-transform: lowercase;
17    }
18  </style>
19 </head>
20 <body>
21   <div>
22     <div>
23       <h1>The use multiple declarations</h1>
24     </div>
25     <div>
26       <p>Paragraph!</p>
27     </div>
28   </div>
29
30 </body>
31 </html>
```

៥.២.២ Declarations(បង្ក)

❖ Grouping declarations

នៅក្នុង Grouping declarations គឺក្នុងគោលបំណង
ដាក់ style តែមួយទៅអោយ selectors ជាច្រើន

Ex:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Group</title>
5   <style type="text/css">
6     h1 {
7       color: #36C;
8       font-weight: normal;
9       letter-spacing: .4em;
10      margin-bottom: 1em;
11      text-transform: lowercase;
12    }
13    h2 {
14      color: #36C;
15      font-weight: normal;
16      letter-spacing: .4em;
17      margin-bottom: 1em;
18      text-transform: lowercase;
19    }
20    h3 {
21      color: #36C;
22      font-weight: normal;
23      letter-spacing: .4em;
24      margin-bottom: 1em;
25      text-transform: lowercase;
26    }
27  </style>
28 </head>
29 <body>
30   <div>
31     <h1>Grouping I</h1>
32     <h1>Grouping II</h1>
33     <h1>Grouping III</h1>
34   </div>
35 </body>
36 </html>
```

៥.២.២ Declarations (បង្ក)

❖ Overriding Inheritance

- នៅក្នុង CSS យើងអាចធ្វើការ override style របស់យើងបាន ដោយជូនពី style មួយប្រភេទទៅជា style មួយប្រភេទ ទៀតបាន តាមរយៈ property និង value របស់វា

Ex Override ពណ៌អក្សរ

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Overriding Declaration</title>
5   <style type="text/css">
6     body {
7       color: #000;
8       font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
9       font-size: 10px;
10    }
11    li {
12      color: #C00;
13      font-family: Verdana, sans-serif;
14    }
15  </style>
16 </head>
17 <body>
18   <p>I still like big blocks.</p>
19   <ul>
20     <li>...but lists are even cooler.</li>
21   </ul>
22 </body>
23 </html>
```

៥.២.២ Declarations(តិចតួច)

❖Overriding Inheritance

- យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ style ទៅអោយ group នៃ ID class រឺ selector បានក្នុងពេលតែមួយ

Ex:

```
ul#nav, ul#nav li {  
    list-style: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}
```

୫.୩. A CSS Style Primer

- Layout properties—Consist of properties that affect the positioning of elements on a web page, such as margins, padding, alignment, and so on
- Formatting properties—Consist of properties that affect the visual display of elements within a website, such as the font type, size, color, and so on

៥.៣.១. Layout Properties

CSS layout properties គឺបានប្រើប្រាស់ដើម្បី កំណត់ពីរបៀបដែល content ត្រូវបានយកមកដាក់ក្នុង web page មួយ។ មួយក្នុងចំណោម layout properties គឺ display property ដែលបង្ហាញពីរបៀបដែល element ត្រូវបានបង្ហាញជាមួយយន្តិចៗទៅកាន់ element ផ្សេងទៀត។ វាមានបួនសំខាន់គឺ៖

- block—The element is displayed on a new line, as in a new paragraph.
- list-item—The element is displayed on a new line with a list-item mark (bullet)next to it.
- inline—The element is displayed inline with the current paragraph.
- none—The element is not displayed; it is hidden

You control the size of the rectangular area for an element with the `width` and `height` properties. Like many size-related CSS properties, `width` and `height` property values can be specified in several different units of measurement:

- `in`—Inches
- `cm`—Centimeters
- `mm`—Millimeters
- `px`—Pixels
- `pt`—Points

៥.៣.២. Formatting Properties

CSS formatting properties គឺបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការតាមដាននូវរូបរាងនៃ content នៅលើ web page មួយ។ មួយក្នុងចំណោម properties គឺ border property ដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញនូវ boundary ដែលអាចមើលឃើញនៅជុំវិញ element មួយជាមួយនឹង box រឺក៏ partial box ។

The following border properties provide a means

- `border-width`—The width of the border edge
- `border-color`—The color of the border edge
- `border-style`—The style of the border edge
- `border-left`—The left side of the border
- `border-right`—The right side of the border
- `border-top`—The top of the border
- `border-bottom`—The bottom of the border
- `border`—All the border sides

Ex:

The `border-style` property can be set to any of the following values:

- `solid`—A single-line border
- `double`—A double-line border
- `dashed`—A dashed border
- `dotted`—A dotted border
- `groove`—A border with a groove appearance
- `ridge`—A border with a ridge appearance
- `inset`—A border with an inset appearance
- `outset`—A border with an outset appearance
- `none`—No border

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Properties</title>
5 </head>
6 <body>
7   <div style="width: 100%; height: 100px; border: 1px solid red;">
8
9   </div>
10
11 </body>
12 </html>
```

៥.៤. Attaching the Styles to the Document

ការសរសេរ style CSS ដើម្បីអាចធ្វើការច្របាច់បញ្ចូលជាមួយនឹង HTML file បានគឺមានបីរបៀប៖

- ❖ Inline styles
- ❖ Embedded style sheets
- ❖ External style sheets

៥.៤. Attaching the Styles to the Document

វិធីបញ្ចូល Style និង HTML code មានបីបែប ៖

1. Inline Style sheet : ដាក់ code style ជា Attribute នៃ Tague HTML

```
<p style="text-align:justify; background-color:#23234;"> text </p>
```

2. Internal Style sheet : សរសេរ Code Style ជាមួយ HTML នៅក្នុង tage head

```
<style>
    body{
        background-color: rgb(238, 241, 241);
    }
</style>
```

3. External Style sheet : សរសេរ Code Style នៅក្នុង File ផ្សេង ដោយដាក់ប្រភេទ .css តែបញ្ចូលជាមួយ file HTML នៅក្នុង Tague head .

```
<head>    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style1.css"> </head>
```

៥.៤.១. Inline Style Sheets

- នៅក្នុងការសរសេរ inline style sheet វាអនុញ្ញាតអោយអ្នកអាច Apply properties និង values ទៅកាន់ element មួយ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ style attribute នៅក្នុងធាតុរបស់វាដោយផ្ទាល់តែម្តង។
- ដើម្បីបន្ថែមនូវ properties ច្រើនបាន នោះអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការបំបែកវាតាមរយៈ semicolones (;)
- Inline style apply តែទៅលើធាតុពិសេសនៅត្រង់កន្លែងដែលវាលេចឡើង
- Inline Style គួរតែជៀសវាង លើកលែងតែករណីដែលវាចាំបាច់ខ្លាំងដើម្បីធ្វើការ override style
- Inline style ពិបាកអោយយើងធ្វើការកែប្រែ
- Syntax:

<element style="property:value;"></element>

E x :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Inline</title>
5  </head>
6  <body>
7      <div>
8          <h1 style="color:red;"></h1>
9      </div>
10 </body>
11 </html>
```

៥.៤.២. Embedded Style Sheets

- Embedded style sheet គឺបានដាក់ក្នុងឯកសារមួយហើយធ្វើការអនុវត្តតែសម្រាប់ឯកសារនោះតែប៉ុណ្ណោះ
- Embedded style sheet ត្រូវដាក់នៅក្នុង header នៃ HTML
- Syntax:

```
<head>  
<title>document title here</title>  
  <style>  
    /* style rules go here */  
  </style>  
</head>
```

E x :

```
1  <!DOCTYPE html>  
2  <html>  
3  <head>  
4      <title>Embedded Style</title>  
5      <style type="text/css">  
6          body  
7          {  
8              background-color: #f1f1f1;  
9          }  
10     </style>  
11 </head>  
12 <body>  
13 </body>  
14 </html>
```

៥.៤.៣. External Style Sheets

- External style sheet គឺជា file css បំបែកមួយ
 - File css ត្រូវមាន extension (.css)
 - វាអាចអោយយើងធ្វើហៅយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងឯកសារ HTML ផ្សេងៗគ្នា
 - រាល់ style នៅក្នុង css file អាចអោយយើងធ្វើការកែប្រែជារួមមួយបាន (កែមួយបានទាំងអស់) ដែលអាចធ្វើអោយឯកសារ HTML ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរ style ផងដែរ
 - យើងអាចហៅវាបានតាម
- ✓ <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "file_name.css" />


Ex: Call style.css

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>External Style</title>
5   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
6 </head>
7 <body>
8   <div>
9     <div><h1>External Style</h1></div>
10    <div></div>
11  </div>
12
13 </body>
14 </html>
```

References


- Khan Sary, Web Development
- HTML, CSS, JavaScript Web Publishing in One Hour a Day
- Professional CSS Cascading Style Sheets for Web Design, Christopher et., al, Wiley Publishing, Inc. 2005
- LEARNING WEB DESIGN, Jennifer Niederst Robbins, O'Reilly Media, Inc., 2018

Practice : Create Navigation Bars

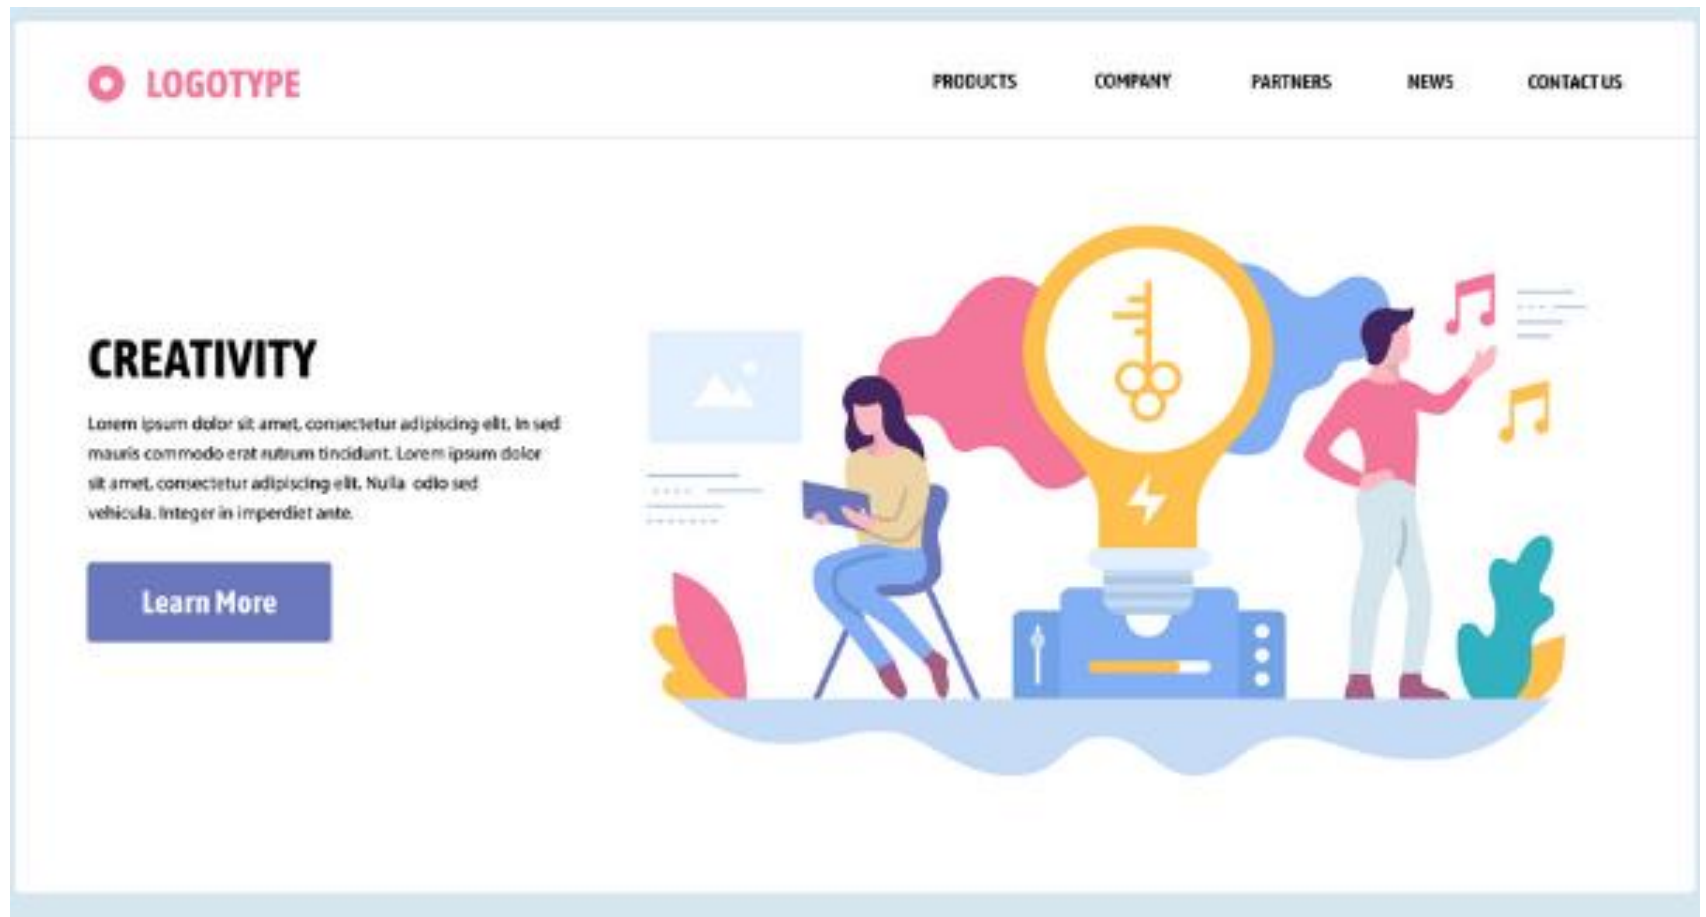

Homework

1. Update ទៅលើ Homework ចាស់ដោយប្រើប្រាស់ Style CSS
2. ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ Adobe XD ដើម្បីគូស Template

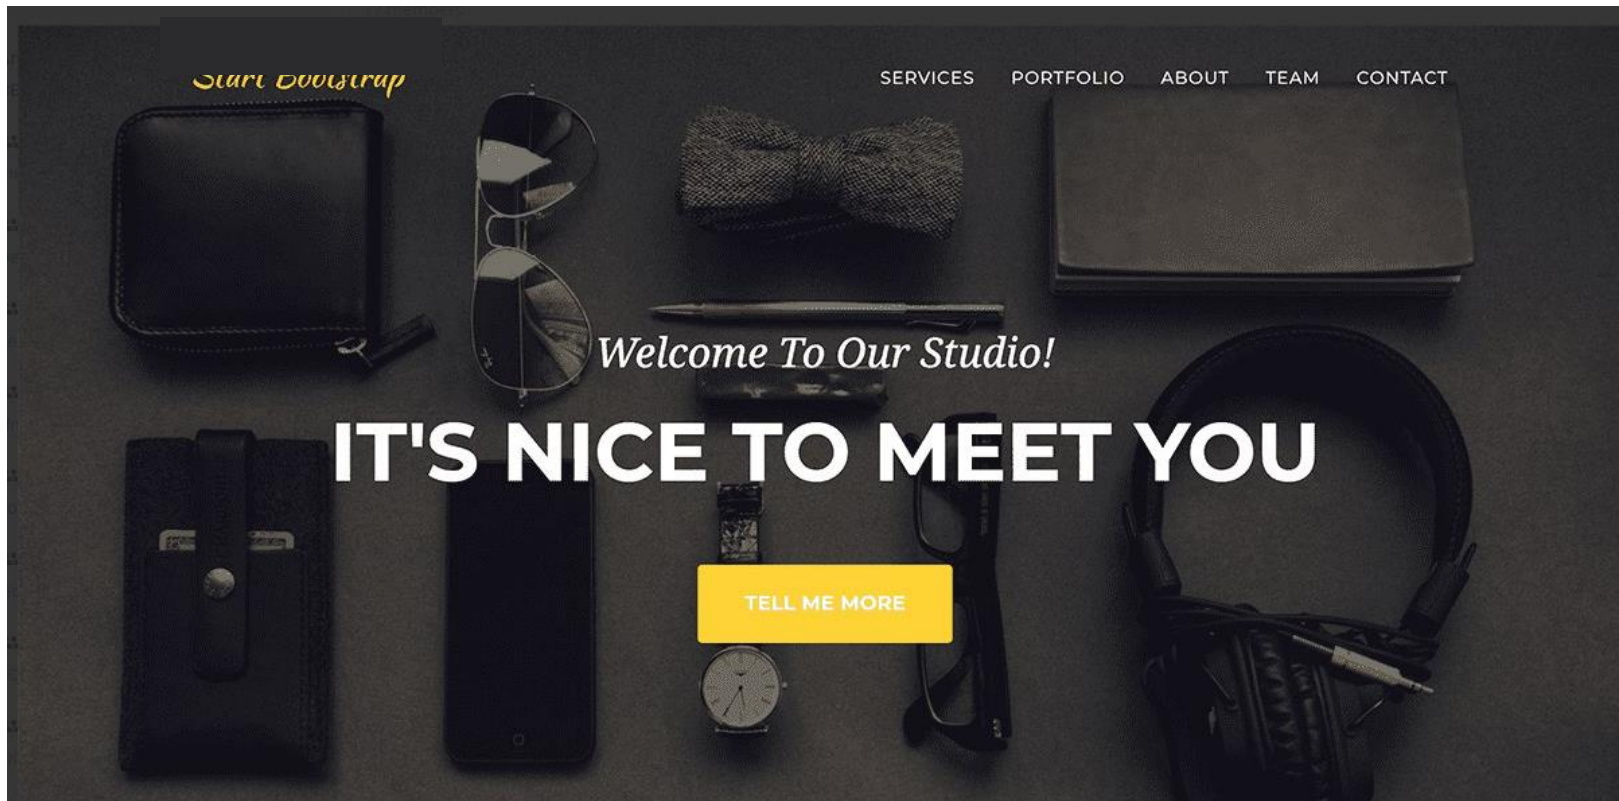

Thank You !