

YAHOO! PRESS

JavaScript: The Good Parts
Unearthing the Excellence in JavaScript



JavaScript 语言精粹

Douglas Crockford 著
赵泽欣 鄒學鵠 译

O'REILLY®



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>




JavaScript 语言精粹

JavaScript: The Good Parts

Douglas Crockford 著

赵泽欣 鄢学鹏 译

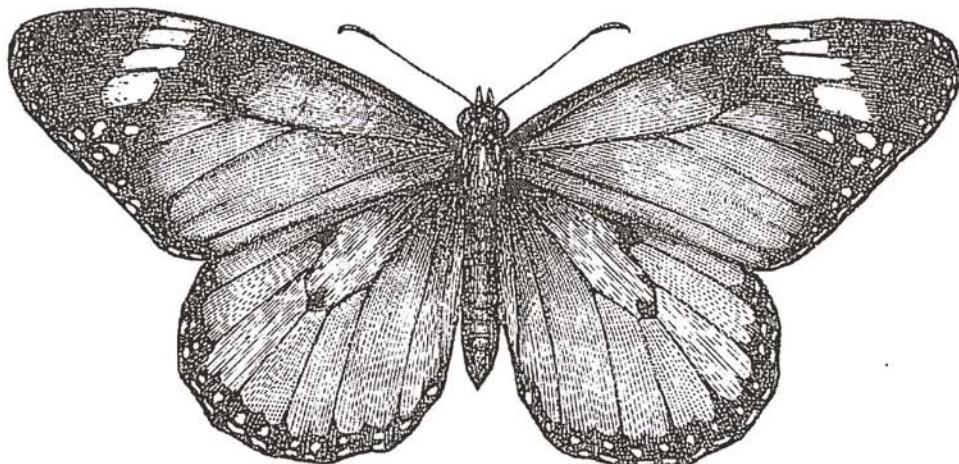

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

[软考官方指定教材及同步辅导书下载](#) | [软考历年真题解析与答案](#)

[软考视频](#) | [考试机构](#) | [考试时间安排](#)

[Java一览无余：Java视频教程](#) | [Java SE](#) | [Java EE](#)

[.Net技术精品资料下载汇总：ASP.NET篇](#)

[.Net技术精品资料下载汇总：C#语言篇](#)

[.Net技术精品资料下载汇总：VB.NET篇](#)

[撼世出击：C/C++编程语言学习资料尽收眼底 电子书+视频教程](#)

[Visual C++\(VC/MFC\)学习电子书及开发工具下载](#)

[Perl/CGI脚本语言编程学习资源下载地址大全](#)

[Python语言编程学习资料\(电子书+视频教程\)下载汇总](#)

[最新最全Ruby、Ruby on Rails精品电子书等学习资料下载](#)

[数据库管理系统\(DBMS\)精品学习资源：MySQL篇](#) | [SQL Server篇](#) | [Oracle篇](#)

[平面设计优秀资源学习下载](#) | [Flash优秀资源学习下载](#) | [3D动画优秀资源](#)

[最强HTML/xHTML、CSS精品学习资料下载汇总](#)

[最新JavaScript、Ajax典藏级学习资料下载分类汇总](#)

[网络最强PHP开发工具+电子书+视频教程等资料下载汇总](#)

[UML学习电子资源下载汇总 软件设计与开发人员必备](#)

[经典LinuxCBT视频教程系列 Linux快速学习视频教程一帖通](#)

[天罗地网：精品Linux学习资料大收集\(电子书+视频教程\)](#) [Linux参考资源大系](#)

[Linux系统管理员必备参考资料下载汇总](#)

[Linux shell、内核及系统编程精品资料下载汇总](#)

[UNIX操作系统精品学习资料<电子书+视频>分类总汇](#)

[FreeBSD/OpenBSD/NetBSD精品学习资源索引 含书籍+视频](#)

[Solaris/OpenSolaris电子书、视频等精华资料下载索引](#)



内容简介

JavaScript 曾是“世界上最被误解的语言”，因为它担负太多的特性，包括糟糕的交互和失败的设计，但随着 Ajax 的到来，JavaScript “从最受误解的编程语言演变为最流行的语言”，这除了幸运之外，也证明了它其实是一门优秀的语言。Douglas Crockford 在本书中剥开了 JavaScript 沾污的外衣，抽离出一个具有更好可靠性、可读性和可维护性的 JavaScript 子集，让你看到一门优雅的、轻量级的和非常富有表现力的语言。作者从语法、对象、函数、继承、数组、正则表达式、方法、样式和优美的特性这 9 个方面来呈现这门语言真正的精华部分，通过它们完全可以构建出优雅高效的代码。作者还通过附录列出了这门语言的糟粕和鸡肋部分，且告诉你如何避免它们。最后还介绍了 JSLint，通过它的检验，能有效地保障我们的代码品质。

这是一本介绍 JavaScript 语言本质的权威书籍，值得任何正在或准备从事 JavaScript 开发的人阅读，并且需要反复阅读。学习、理解、实践大师的思想，我们才可能站在巨人的肩上，才有机会超越大师，这本书就是开始。

978-0-596-51774-8 JavaScript: The Good Parts. Copyright © 2008 by O'Reilly Media, Inc.

Simplified Chinese edition, jointly published by O'Reilly Media Inc. and Publishing House of Electronics Industry, 2009. Authorized translation of the English edition, 2009 O'Reilly Media Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.

本书中文简体版专有出版权由 O'Reilly Media, Inc. 授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2009-0879

图书在版编目（CIP）数据

JavaScript 语言精粹 / (美) 克罗克福德 (Crockford, D) 著；赵泽欣，邸学鹏译。—北京：电子工业出版社，2009.4
书名原文：JavaScript: The Good Parts

ISBN 978-7-121-08437-9

I. J… II. ①克…②赵…③邸… III. JAVA 语言—程序设计 IV. TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 030107 号

责任编辑：陈元玉

项目管理：梁晶

印 刷：北京市天竺颖华印刷厂

装 订：三河市鑫金马印装有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×980 1/16 印张：11 字数：175 千字

印 次：2009 年 4 月第 1 次印刷

定 价：35.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

Douglas Crockford 是一位大师。

翻译大师的作品，一边是感到万分的荣幸，一边也是兢兢小心。因为吉尔伯特·海特（美国教育家）曾经说过：写了一本很糟糕的书只是犯错而已，而把一本好书翻译得很糟糕则是犯罪。但这样的大师经典之作，即便是冒着犯罪的风险，也值得翻译出来并推荐给大家。一直到现在，依然有很多资深的开发人员对 JavaScript 存有偏见。秦歌和我，分别负责雅虎口碑网和淘宝网的前端开发组，对此的感受更为深刻。但即便是他们也不得不承认，JavaScript 正日益成为互联网中最普及和最重要的开发语言。

Crockford 曾写过很著名的一篇文章——《JavaScript：世界上最被误解的语言》。建议看到这里的读者都找来这篇文章 (<http://javascript.crockford.com/javascript.html>) 并仔细阅读。早期的商业原因和规范缺欠给 JavaScript 这门语言蒙上了阴影；Copy+Paste 式滥用也让 JavaScript 显得廉价不堪；更糟糕的是，还有大量不负责任的书籍把蹩脚的用例奉为正统，印成了铅字，让新手们从一开始就走上了歧途。不可否认，JavaScript 自身确实存在着不少瑕疵，但瑕不掩瑜。Crockford 为此凭借他广博的学识和丰富的经验提炼出了 JavaScript 的精华子集。开发人员只要在这个子集的范畴中编程，就既能使用 JavaScript 强大的表现力和卓越的动态性，又能免去许多无端的调试烦恼和安全隐患。

这本书很薄，但承载的内容却非常丰厚和深入。翻译的过程中我也常感汗颜，原来自诩对 JavaScript 颇为了解的我深刻感受到自己知识面的浅薄和不完整，于是翻译的过程也成为了自己检讨和学习的过程，收获颇丰。Crockford 在前言中告诫大家，这本书是需要反复阅读的。我们同样推荐所有的读者这样做。

我想每一个热爱技术的开发人员都希望自己有一天成为某个领域的专家。我通过翻译大师的著作也得到了一个启示。“取其精华，去其糟粕”本就是前人告诉我们的学习态度与方法，对日新月异的 IT 领域来说更该如此。当我们面对这些层出不穷的新技术新理念时，不要匆忙地照单全收或全盘否定。找到最适合工作或自己最感兴趣的技术，并用科学的方法潜下心来坚持学习和研究，我们同样也可以成为大师！

“大师牛人，宁有种乎？”

最后，我要感谢博文视点的编辑赵士威在本书翻译过程中给予我们的莫大帮助。还有周筠



老师，她爽朗的笑声让人备感亲切。我还要感谢我的同事，来自美国 NCSU 的晓荷，是博采中外的她给我建议，把 JavaScript 的“好、中、坏”特性翻译为更贴切的“精华、鸡肋、糟粕”。当然，家中的领导（负责接管稿费）是一定要特别感谢的。相信我，如果你身后没有一位善解人意的女人，还是不要去做翻译的好。

赵泽欣（小马），鄢学鸥（秦歌）

2008 年 11 月于杭州城西

前言	1
第1章 精华	1
1.1 为什么要使用 JavaScript	2
1.2 分析 JavaScript	2
1.3 一个简单的试验场	4
第2章 语法	5
2.1 空白	5
2.2 标识符	6
2.3 数字	7
2.4 字符串	8
2.5 语句	10
2.6 表达式	15
2.7 字面量	17
2.8 函数	19
第3章 对象	20
3.1 对象字面量	20
3.2 检索	21
3.3 更新	22
3.4 引用	22
3.5 原型	22
3.6 反射	23
3.7 枚举	24
3.8 删除	24
3.9 减少全局变量污染	25

第 4 章	函数	26
4.1	函数对象	26
4.2	函数字面量	27
4.3	调用	27
4.4	参数	31
4.5	返回	31
4.6	异常	32
4.7	给类型增加方法	32
4.8	递归	34
4.9	作用域	36
4.10	闭包	37
4.11	回调	40
4.12	模块	40
4.13	级联	42
4.14	套用	43
4.15	记忆	44
第 5 章	继承	46
5.1	伪类	47
5.2	对象说明符	50
5.3	原型	50
5.4	函数化	52
5.5	部件	55
第 6 章	数组	58
6.1	数组字面量	58
6.2	长度	59
6.3	删除	60
6.4	枚举	60
6.5	混淆的地方	61
6.6	方法	62
6.7	维度	63
第 7 章	正则表达式	65
7.1	一个例子	66
7.2	结构	70
7.3	元素	72

第 8 章 方法	78
第 9 章 代码风格	94
第 10 章 优美的特性	98
附录 A: 糟粕	101
附录 B: 鸡肋	109
附录 C: JSLint	115
附录 D: 语法图	125
附录 E: JSON	136
索引	147



要是有所得罪请原谅。本是出自一番好意，
只是想显点粗浅技艺，那才是我们的初衷。

——威廉·莎士比亚，《仲夏夜之梦（A Midsummer Night's Dream）》

这是一本关于 JavaScript 编程语言的书。它的读者是那些因为偶然事件或好奇心驱使而首次冒险进入 JavaScript 世界的程序员。它也是为那些处于 JavaScript 新手水平并准备更深入了解这门语言的程序员准备的。JavaScript 是一门令人惊讶的强大语言。它不按常规给出一些挑战，但是作为一门轻量级的语言，它是易于掌握的。

在这里我的目标是帮助你学习 JavaScript 的编程思想。我将展示这门语言的组成部分，并且让你逐步上手，学会如何组合各个部分。这不是一本参考书。它不会对这门语言和它的怪癖进行全面而详尽的介绍。它不包含你希望知道的一切。那些东西你很容易在网上找到。反之，这本书仅包含那些真正重要的东西。

这本书不是写给初学者的。我希望某天写一本叫《JavaScript：第一部分（JavaScript: The First Parts）》的书，但是此书非彼书。这也不是一本关于 Ajax 或 Web 编程的书。本书关注的就是 JavaScript，它只是 Web 开发者必须掌握的一门语言。

这不是一本傻瓜书。这本书虽然薄，但知识点密集。它包括了大量的内容。如果为了理解它而不得不反复阅读，请别沮丧。你的付出将会有回报。



本书的约定

Conventions Used in This Book

本书使用下列排版约定。

斜体 (*Italic*)

表示专业词汇、链接 (URLs)、文件名和文件扩展名。

等宽字体 (Constant width)

表示广义上的计算机编码。它们包括命令、配置、变量、属性、键、请求、函数、方法、类型、类、模块、属性、参数、值、对象、事件、事件处理程序、XML 与 XHTML 标签、宏和关键字。

等宽粗体 (Constant width bold)

表示应该由用户按照字面输入的命令或其他文本。

代码用例

Using Code Examples

这本书是为了帮助你做好工作。一般来说，你可以在程序和文档中使用本书中的代码。你无须联系我们获取许可。例如，使用来自本书的几段代码写一个程序是不需要许可的。出售和散布 O'Reilly 书中用例的光盘 (CD-ROM) 是需要许可的。通过引用本书和用例代码来回答问题是不需要许可的。把本书中大量的用例代码并入到你的产品文档中是需要许可的。

我们赞赏但不强求注明信息来源。一条信息来源通常包括标题、作者、出版者和国际标准书号 (ISBN)。例如：“*JavaScript: The Good Parts* by Douglas Crockford. Copyright 2008 Yahoo! Inc., 978-0-596-51774-8.”。

如果你感到对示例代码的使用超出了正当引用或这里给出的许可范围，请随时通过 permissions@oreilly.com 联系我们。



如何联系我们

How to Contact Us

如果你想就本书发表评论或有任何疑问，敬请联系出版社：

O'Reilly Media, Inc.
1005 Gravenstein Highway North
Sebastopol, CA 95472
800-998-9938 (in the United States or Canada)
707-829-0515 (international or local)
707-829-0104 (fax)

奥莱利技术咨询（北京）有限公司

北京市 西城区 西直门南大街 2 号 成铭大厦 C 座 807 室
邮政编码：100055
网页：<http://www.oreilly.com.cn>
E-mail：info@mail.oreilly.com.cn

北京博文视点资讯有限公司（武汉分部）

湖北省 武汉市 洪山区 吴家湾 邮科院路特 1 号 湖北信息产业科技大厦 1402 室
邮政编码：430074
电话：(027) 87690813 传真：(027) 87690595
网页：<http://bv.csdn.net>

读者服务信箱：

reader@broadview.com.cn （读者信箱）
bvtougao@gmail.com （投稿信箱）

与本书有关的在线信息如下所示：

<http://www.oreilly.com/catalog/9780596517748> (原书)
<http://www.oreilly.com.cn/book.php?bn=978-7-121-08437-9> (中文版)

如果你想就本书发表评论或提问技术问题，请发送 E-mail 至：

bookquestions@oreilly.com

关于我们的书籍、会议、资源中心和 O'Reilly 网络的更多信息请登录我们的网址：

<http://www.oreilly.com>

致谢

Acknowledgments

要感谢那些指出我的很多严重错误的审稿者。在生活中，没有什么比有真正聪明的人指出你的过失更好的事情了。他们在书出版之前做这个事情就更好了。谢谢你们，Steve Souders、Bill Scott、Julien LeComte、Stoyan Stefanov、Eric Miraglia 和 Elliotte Rusty Harold。

要谢谢那些同我一起在 Electric Communities 和 State Software 工作并帮助我发现这门语言实际上有很多精华的人们，特别是 Chip Morningstar、Randy Farmer、John La、Mark Miller、Scott Shattuck 和 Bill Edney。

要谢谢雅虎公司 (Yahoo! Inc.)，因为它给我时间去从事这个项目，并让我在一个如此之棒的地方工作，谢谢过去和现在在 Ajax Strike Force 的所有成员。我也应该谢谢 O'Reilly Media, Inc.，尤其是使事情变得如此顺利的 Mary Treseler、Simon St.Laurent 和 Sumita Mukherji。

特别感谢 Lisa Drake 教授所做的所有事情。同时，我应该谢谢那些一直为使 ECMAScript 成为一个更好的语言而奋斗的 ECMA TC39（译注 1）中的伙伴们。

最后，谢谢 Brendan Eich，这位世界上最被误解的编程语言（译注 2）的设计者，没有他，这本书也就没有必要了。

译注 1：TC39 是研究 JavaScript 语言进化的技术委员会的名字。详情见：<http://www.ecma-international.org/memento/TC39.htm>。

译注 2：本书作者曾写过一篇文章《JavaScript:The World's Most Misunderstood Programming Language》(<http://javascript.crockford.com/javascript.html>)。在 2008 年的 3 月 3 日他又写了一篇《The World's Most Misunderstood Programming Language Has Become the World's Most Popular Programming Language》(<http://javascript.crockford.com/popular.html>)。

……我不过略有一些讨人喜欢的地方而已，怎么会有什么迷人的魔力？

——威廉·莎士比亚，《温莎的风流娘儿们 (The Merry Wives of Windsor)》

当我还只是一个初出茅庐的程序员时，我想了解所用到的语言的每个特性。我写程序时会尝试去使用所有的特性。我觉得这是炫耀的好方法，而我也的确出了不少风头，因为我对各个特性了如指掌，谁有问题我都能解答。

最终，我认定这些特性中有一部分特性带来的麻烦远远超出它们的价值。其中，一些特性是因为规范很不完善，从而可能导致可移植性的问题；一些特性会导致生成难以理解和修改的代码；一些特性促使我的代码风格过于复杂且易于出错；还有一些特性就是设计错误。有时候语言的设计者也会犯错。

大多数编程语言都有精华部分和鸡肋部分。我发现如果只使用精华部分而避免使用鸡肋的部分，我可以成为一个更好的程序员。毕竟，用糟糕的部件怎么可能构建出好东西呢？

标准委员会想要移除一门语言中的缺陷部分，这几乎是不可能的，因为这样做会损害所有依赖于那些鸡肋部分的糟糕的程序。除了在已存在的一大堆缺陷上堆积更多的特性，他们通常无能为力。并且新旧特性并不总是能和谐共处，可能从而产生出更多的鸡肋部分。

但是，你有权力定义你自己的子集。你完全可以基于精华部分去编写更好的程序。

JavaScript 中鸡肋部分的比重超出了预料。在短到令人吃惊的时间里，它从不存在发展到全球采用。它从来没有在实验室里被试用和打磨。当它还非常粗糙时，它就被直接集成到网景的 Navigator 2 浏览器中。随着 Java™ 的小应用程序 (Java™ applets) 的失败，JavaScript 变成了默认的“网页语言”。作为一门编程语言，JavaScript 的流行几乎完全不受它的质量的影响。

好在 JavaScript 有一些非常精华的部分。在 JavaScript 中，美丽的、优雅的、富有表现力的语言特性就像珍珠和一堆鱼目混杂在一起一样。JavaScript 最本质的部分被深深地隐藏着，以至于多年来对它的主流观点是：JavaScript 就是一个丑陋的、没用的玩具。本书的目的就是要揭示 JavaScript 中的精华，让大家知道它是一门杰出的动态编程语言。JavaScript 就像一块大理石，我要切除那些不好的特性直到这门语言的真实的本质自我显露出来。我相信

我精雕细琢出来的优雅子集大大地优于这门语言的整体，它更可靠、更易读、更容易维护。

这本书不打算全面描述这门语言。反之，它将专注在精华部分上，同时会偶尔警告要去避免鸡肋的部分。这里将被描述的子集可以用来构造可靠的、易读的大小程序。通过仅专注于精华部分，我们就可以缩短学习时间，增强健壮性，并且还能拯救一些树木（译注1）。

或许只学习精华部分的最大好处就是你可以不用考虑鸡肋的部分。忘掉不好的模式是非常困难的。这是一个非常痛苦的工作，我们中的大多数人都会很不愿意面对。有时候，制定语言的子集是为了让学生更好地学习。但在这里，我制定的 JavaScript 子集是为了让专业人员更好的工作。

1.1 为什么要使用 JavaScript

Why JavaScript?

JavaScript 是一门重要的语言，因为它是 web 浏览器的语言。它与浏览器的结合使它成为世界上最流行的编程语言之一。同时，它也是世界上最被轻视的编程语言之一。浏览器的 API 和文档对象模型（DOM）相当糟糕，导致 JavaScript 遭到不公平的指责。在任何语言中处理 DOM 都是一件痛苦的事情，它的规范制定得很拙劣并且实现互不一致。本书很少涉及 DOM，我认为写一本关于 DOM 的精华的书就像执行一项不可能完成的任务。

JavaScript 是最被轻视的语言，因为它不是所谓的主流语言（SOME OTHER LANGUAGE）（译注2）。如果你擅长某些主流语言，但却在一个只支持 JavaScript 的环境中编程，那么被迫使用 JavaScript 确是相当令人厌烦的。在那种情形下，大多数人觉得没必要去先学好 JavaScript，但结果他们会惊讶地发现，JavaScript 跟他们宁愿使用的主流语言有很大不同，而且这些不同至为关键。

JavaScript 令人惊异的事情是，在对这门语言没有太多了解，甚至对编程都没有太多了解的情况下，你也能用它来完成工作。它是一门拥有极强表达能力的语言。当你知道要做什么时，它甚至能表现得更好。编程是很困难的事情。绝不应该在对此一无所知时便开始你的工作。

1.2 分析 JavaScript

Analyzing JavaScript

JavaScript 建立在一些非常好的想法和少数非常坏的想法之上。

那些非常好的想法包括函数、弱类型、动态对象和一个富有表现力的对象字面量表示法。那些坏的想法包括基于全局变量的编程模型。

译注1：作者这里幽默的暗示这本书只关注精华部分，所以书变薄了，用的纸张少了，就可以少砍伐一些树木。

译注2：专指一些主流语言，像 C、C++、Java、Perl、Python 等。

JavaScript 的函数是(主要)基于词法作用域 (lexical scoping)(译注 3)的顶级对象。JavaScript 是第一个成为主流的 lambda(译注 4)语言。实际上,相对 Java 而言,JavaScript 与 Lisp(译注 5)和 Scheme(译注 6)有更多的共同点。它是披着 C 外衣的 Lisp。这使得 JavaScript 成为一个非常强大的语言。

现今大部分编程语言中都流行要求强类型。其原理在于强类型允许编译器在编译时检测错误。我们能越早检测和修复错误,付出的代价就越小。JavaScript 是一门弱类型的语言,所以 JavaScript 编译器不能检测出类型错误。这可能让从强类型语言转向 JavaScript 的开发人员感到恐慌。但事实证明,强类型并不会让你的测试工作轻松。并且我在工作中发现,强类型检查找到的那种错误并不是令我头痛的错误。另一方面,我发现弱类型是自由的。我无须建立复杂的类层次,我永远不用做强制类型,也不用疲于应付类型系统以得到想要的行为。

JavaScript 有非常强大的对象字面量表示法。通过列出对象的组成部分,它们就能简单地被创建出来。这种表示法是促使我创立流行的数据交换格式——JSON 的灵感(译注 7)。(附录 E 中将会有更多关于 JSON 的内容。)

原型继承是 JavaScript 中一个有争议的特性。JavaScript 有一个无类别的(class-free)对象系统,在这个系统中,对象直接从其他对象继承属性。这真的很强大,但是对那些被训练使用类去创建对象的程序员们来说,原型继承是一个陌生的概念。如果你尝试对 JavaScript 直接应用基于类的设计模式,你将会遭受挫折。但是,如果你学习使用 JavaScript 的原型本质,那么你的努力将会有所回报。

JavaScript 在关键思想的选择上饱受非议。虽然在大多数情况下,这些选择是合适的。但是有一个选择相当糟糕:JavaScript 依赖于全局变量来进行连接。所有编译单元的所有顶级变量被撮合到一个被称为全局对象的公共命名空间中。这是一件糟糕的事情,因为全局变量是魔鬼,并且在 JavaScript 中它们是基础性的。幸好,我们接下来会看到,JavaScript 也给我们提供了缓解这个问题的处理方法。

在少数情况下,我们不能忽略鸡肋的部分。另外还有一些不可避免的糟粕,当涉及这些部分时,我会将它们指出来。它们也被总结在附录 A 中。但是我们将成功地避免本书中提到的大多数鸡肋的部分,它们中的大部分被总结在附录 B 中。如果你想学习那些鸡肋的部分及如何拙劣地使用它们,请参阅任何其他的 JavaScript 书籍。

译注 3: JavaScript 中的函数是根据词法来划分作用域的,而不是动态地划分作用域的。具体内容参见《JavaScript 权威指南》中译第 5 版相关章节——8.8.1 词法作用域。

译注 4: Lambda 演算是一套用于研究函数定义、函数应用和递归的形式系统。它对函数式编程有巨大的影响,比如 Lisp 语言、ML 语言和 Haskell 语言。更多详细内容请参见 http://zh.wikipedia.org/wiki/\lambda_演算。

译注 5: LISP(全名 LISt Processor,即链表处理器语言),由约翰·麦卡锡在 1960 年左右创造的一种基于 λ 演算的函数式编程语言。更多详细内容请参见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/Lisp>。

译注 6: Scheme,一种多范型的编程语言,它是两种 Lisp 主要的方言之一。更多详细内容请见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/Scheme>。

译注 7: 本书作者也是 JSON(JavaScript Object Notation)的创立者。官方网站中文版网址是 <http://json.org/json-zh.html>。

定义 JavaScript(又称 JScript)的标准是 ECMAScript 编程语言第 3 版, 它可以从 <http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf> 获得。本书中描述的语言是 ECMAScript 的一个适当的子集。本书并不描述整个语言, 因为它不包含鸡肋的部分。这里的处理并没有穷尽, 一些模棱两可的情况被回避了。在实践中, 你也应该这样。模棱两可的情况会带来风险和麻烦事。

附录 C 描述了一个叫 JSLint 的编程工具, 它是一个 JavaScript 解析器, 它能分析 JavaScript 问题并报告它包含的缺点。JSLint 提供了一般在 JavaScript 开发中缺少的严谨性。它能让你确信你的程序只包含精华的部分。

JavaScript 是一门有许多差异的语言。它包含很多错误和尖锐的边角 (sharp edges), 所以你可能会疑惑: “为什么我要使用 JavaScript?”有两个答案。第一个是你没有选择。Web 已变成一个重要的应用开发平台, 而 JavaScript 是唯一一门所有浏览器都可以识别的语言。很不幸, Java 在浏览器环境中失败了, 否则想用强类型语言的人来说就有其他选择了。但是 Java 确实失败了, 而 JavaScript 仍蓬勃发展着, 这恰恰说明 JavaScript 确有其过人之处。

另一个答案是, 尽管 JavaScript 有缺陷, 但是它真的很优秀。它既轻量级又富有表现力。并且一旦你熟练掌握了它, 就会发现函数式编程是一件很有趣的事。

但是为了更好地使用这门语言, 你必须知道它的局限。我将会无情地揭示它们。不要因此而气馁。这门语言的精华部分足以弥补它鸡肋的不足。

1.3 一个简单的试验场

A Simple Testing Ground

如果你有一个 Web 浏览器和任意一个文本编辑器, 那么你就有了运行 JavaScript 程序所需要的一切。首先, 请创建一个 HTML 文件, 可以命名为 *program.html*:

```
<html><body><pre><script src="program.js">
</script></pre></body></html>
```

接下来, 在同一个文件夹内, 创建一个脚本文件, 可以命名为 *program.js*:

```
document.writeln('Hello, world!');
```

下一步, 用你的浏览器打开你的 HTML 文件去查看结果。本书贯彻始终都会用到一个 *method* 方法去定义新方法。下面是它的定义:

```
Function.prototype.method = function (name, func) {
    this.prototype[name] = func;
    return this;
};
```

我会在第 4 章解释它。

我很熟悉它，早就在文法书上念过了。

——威廉·莎士比亚，《泰特斯·安德洛尼克斯 (The Tragedy of Titus Andronicus)》

本章介绍 JavaScript 的精华部分的语法，并简要地概述其语言结构。我们将用铁路图 (railroad diagram)（译注 1）来表示该语法。

理解这些图的规则很简单。

- 从左边界开始沿着轨道去到右边界。
- 沿途，你将在圆框中遇到的是字面量，在方块中遇到的是规则或描述。
- 任何沿着轨道能走通的序列都是合法的。
- 任何不能沿着轨道走通的序列都是非法的。
- 每个末端只有一个竖条的铁路图允许在任何一对标记中间插入空白。而在末端有两个竖条的铁路图则不允许。

在本章中所展示的精华部分的语法明显比整个语言的语法简单得多。

2.1 空白


Web Response

空白可能表现为格式化字符或注释的形式。空白通常没有意义，但是偶尔须要用它来分隔字符序列，否则它们就会被合并成一个单一的符号。例如，对如下代码来说：

```
var that = this;
```

var 和 that 之间的空格是不能被移除的，但是其他的空格都可以被移除。

译注 1：铁路图，又叫语法图 (syntax diagrams)，是一种表示形式语法的方式，是巴科斯范式和扩展巴科斯范式的图形化表示。更多详细内容请见 http://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_diagram。

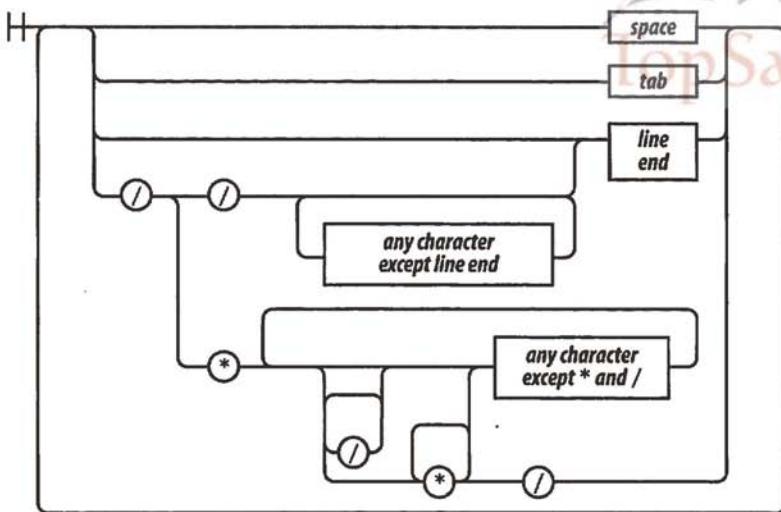whitespace

JavaScript 提供两种注释形式，一种是用 `/* */` 包围的块注释，另一种是以`//`为开头的行注释。注释应该被充分地用来提高程序的可读性。必须注意的是，注释一定要精确地描述代码。没有用的注释比没有注释更糟糕。

用 `/* */` 包围的块注释形式来自于一门叫 PL/I（译注 2）的语言。PL/I 选择那些不常见的符号对作为注释的符号标志，因为它们除了可能出现在字符串的字面上之外，不大可能在这门语言的程序中出现。在 JavaScript 中，那些字符对也可能出现在正则表达式字面上，所以块注释对于被注释的代码块来说是不安全的。例如：

```
/*
  var rm_a = /a*/.match(s);
*/
```

导致了一个语法错误。所以，我建议避免使用 `/* */` 注释，而用 `//` 注释代替它。在本书中，将只会使用`//`注释。

2.2 标识符

Names

标识符由一个字母开头，其后可选择性地加上一个或多个字母、数字或下划线。标识符不能使用下面这些保留字：

```
abstract
boolean break byte
case catch char class const continue
debugger default delete do double
```


译注 2：PL/I，是 Programming Language One 的简写。当中的“I”其实是罗马数字的“一”。它是一种 IBM 公司在 19 世纪 50 年代发明的第三代高级编程语言，有些类似 PASCAL 语言。更多详细内容请见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/PL/I>。

```

else enum export extends
false final finally float for function
goto
if implements import in instanceof int interface
long
native new null
package private protected public
return
short static super switch synchronized
this throw throws transient true try typeof
var volatile void
while with

```

name

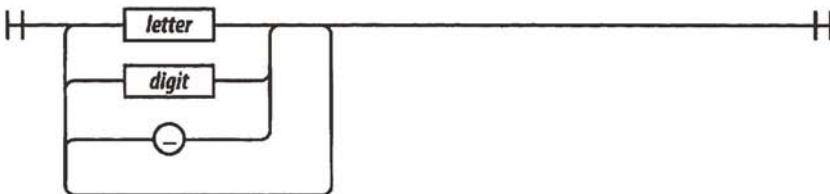

在这个列表中的大部分保留字尚未用在这门语言中。这个列表不包括一些本应该被保留而没有保留的字，诸如 `undefined`、`Nan` 和 `Infinity`。JavaScript 不允许使用保留字来命名变量或参数。更糟糕的是，JavaScript 不允许在对象字面量中，或者在一个属性存取表达式的点号之后，使用保留字作为对象的属性名。


标识符被用于语句、变量、参数、属性名、运算符和标记。

2.3 数字

Numbers



JavaScript 只有一个单一的数字类型。它在内部被表示为 64 位的浮点数，和 Java 的 `double` 一样。不像大多数其他的编程语言，它没有分离出整数类型，所以 `1` 和 `1.0` 是相同的值。这提供了很大的方便，因为它完全避免了短整数的溢出问题，并且你须要知道的关于数字的一切就是它是一种数字。这样就避免了一大类因数字类型导致的错误。

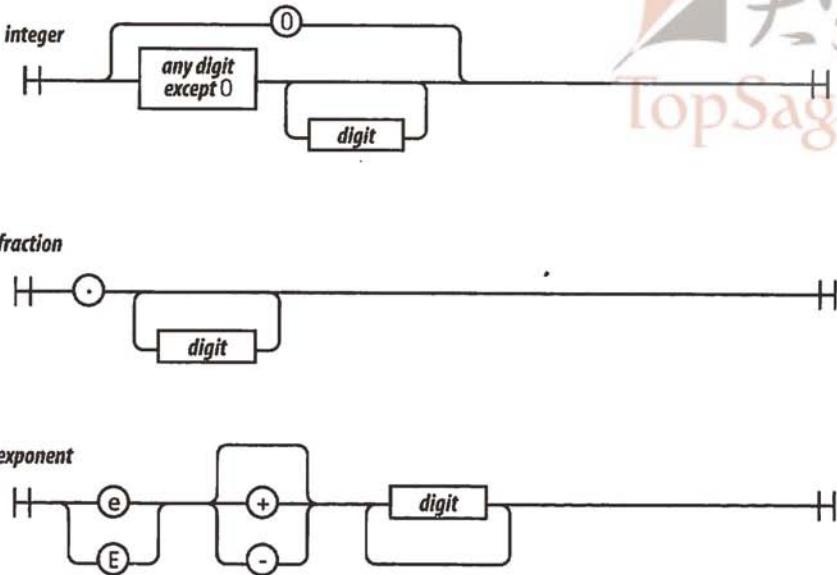

如果一个数字字面量有指数部分，那么这个字面量的值是由 e 之前的部分乘以 10 的 e 之后部分的次方计算出来的。所以 100 和 1e2 是相同的数字。

负数可以用前缀运算符 - 来构成。

值 NaN 是一个数值，它表示一个不能产生正常结果的运算结果。NaN 不等于任何值，包括它自己。你可以用函数 `isNaN(number)` 检测 NaN。

值 `Infinity` 表示所有大于 `1.79769313486231570e+308` 的值。


数字拥有方法（参见第 8 章）。JavaScript 有一个对象 `Math`，它包含一套作用于数字的方法。例如，可以用 `Math.floor(number)` 方法将一个数字转换成一个整数。

2.4 字符串


Strings

字符串字面量可以被包围在单引号或双引号中，它可能包含 0 个或多个字符。` (反斜线符号) 是转义字符。JavaScript 在被创建的时候，Unicode 是一个 16 位的字符集，所以 JavaScript 中的所有字符都是 16 位的。

JavaScript 没有字符类型。要表示一个字符，只须创建仅包含一个字符的字符串即可。

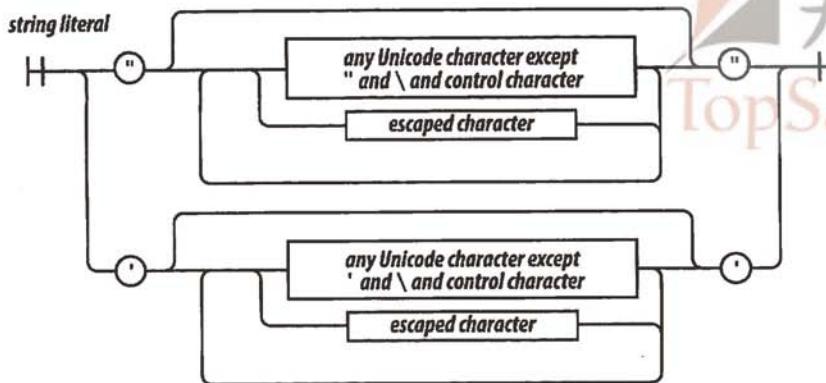

escaped character

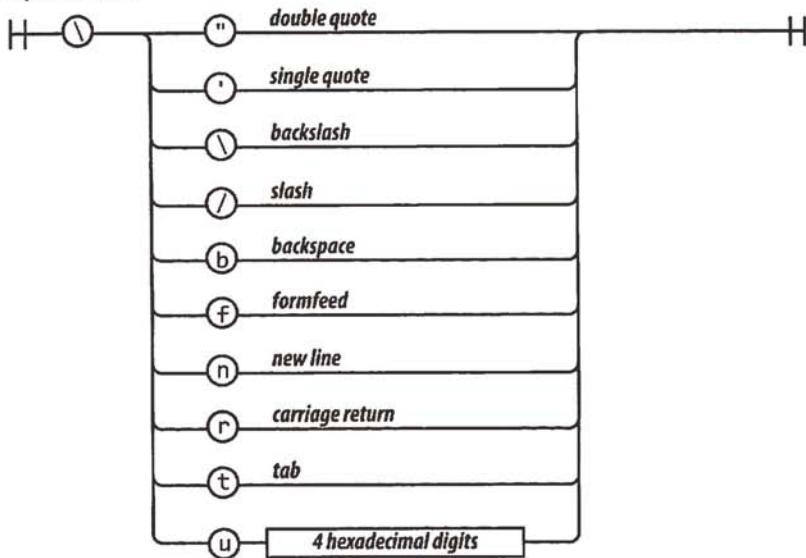

转义字符允许把那些正常情况下不被允许的字符插入到字符串中，比如反斜线、引号和控制字符。`\u` 约定允许指定用数字表示的字符码位。

`"A" === "\u0041"`

字符串有一个 `length` 属性。例如，`"seven".length` 是 5。

字符串是不可变的。一旦字符串被创建，就永远无法改变它。但通过 `+` 运算符去连接其他

的字符串从而得到一个新字符串是很容易的。两个包含着完全相同的字符且字符顺序也相同的字符串被认为是相同的字符串。所以：

```
'c' + 'a' + 't' === 'cat'
```

是 true。


字符串有一些方法（参见第 8 章）：

```
'cat'.toUpperCase() === 'CAT'
```

2.5 语句

Statements

var statements

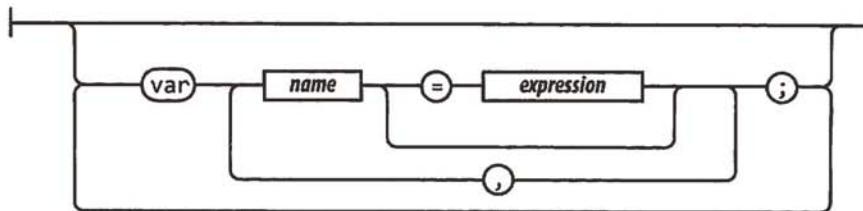

一个编译单元包含一组可执行的语句。在 web 浏览器中，每个`<script>`标签都提供一个被编译且立即执行的编译单元。因为缺少链接器（译注 3），JavaScript 把它们一起抛入一个公共的全局名字空间中。附录 A 有更多关于全局变量的内容。

当 `var` 语句被用在函数的内部时，它定义了这个函数的私有变量。

`switch`、`while`、`for` 和 `do` 语句允许有一个可选的前置标签 (`label`)，它配合 `break` 语句来使用。


语句往往按照从上到下的顺序被执行。JavaScript 可以通过条件语句 (`if` 和 `switch`)、循环语句 (`while`、`for` 和 `do`)、强制跳转语句 (`break`、`return` 和 `throw`) 和函数调用来改变这个执行序列。

代码块是包在一对花括号中的一组语句。不像许多其他的语言，JavaScript 中的代码块不会创建一个新的作用域，因此变量应该被定义在函数的顶端，而不是在代码块中。


`if` 语句根据表达式的值改变程序的控制流程。如果表达式的值为真，那么执行 `then` 代码块，否则，执行可选的 `else` 分支。

译注 3：链接器（Linker）是一个程序，将一个或多个由编译器或汇编器生成的目标文件外加库链接为一个可执行文件。具体参见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/链接器>。


statements

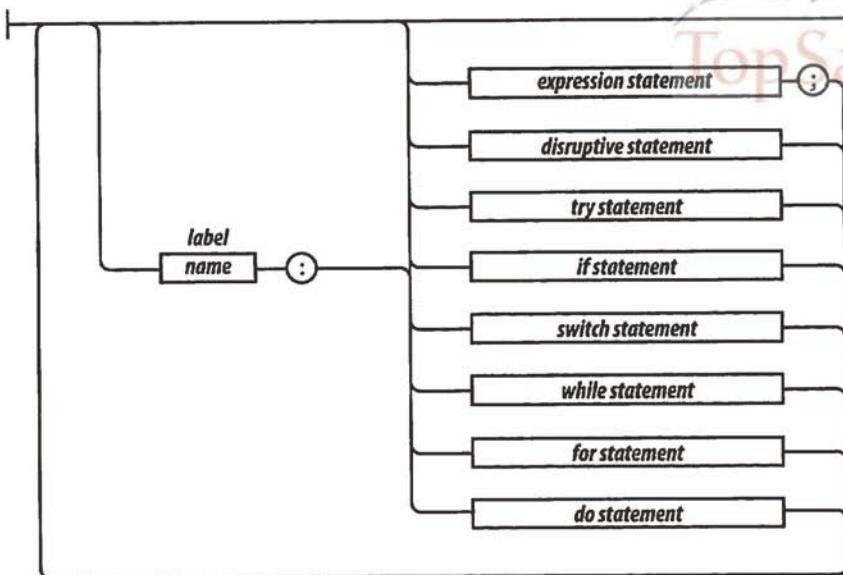


disruptive statement

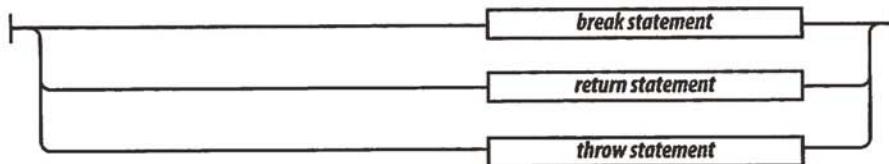

block



if statement




下面列出的值被当作假 (*falsy*) :

- false
- null

- undefined
- 空字符串 ''
- 数字 0
- 数字 NaN


其他所有的值都被当作真，包括 true、字符串"false"，以及所有的对象。

• ***switch statement***

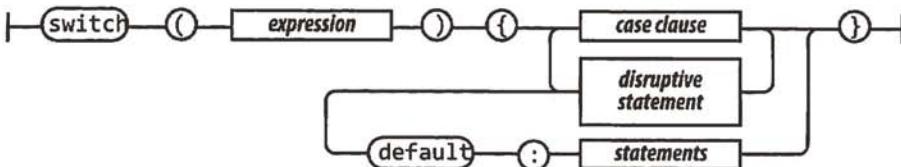

switch 语句执行一个多路分支。它把其表达式的值和所有指定的 case 条件进行匹配。其表达式可能产生一个数字或字符串。当找到一个精确的匹配时，执行匹配的 case 从句中的语句。如果没有找到任何匹配，则执行可选的 default 语句。

case clause



一个 case 从句包含一个或多个 case 表达式。case 表达式不一定必须是常量。为了防止继续执行下一个 case，case 语句后应该跟随一个强制跳转语句。你可以用 break 语句去退出一个 switch 语句。


while statement



while 语句执行一个简单的循环。如果表达式值为假，那么循环将终止。而当表达式值为真时，代码块将被执行。

for 语句是一个结构更复杂的循环语句。它有两种形式。

常见的形式由三个可选从句控制：初始化从句 (*initialization*)、条件从句 (*condition*) 和增量从句 (*increment*)。首先，*initialization* 被执行，它的作用通常是初始化循环变量。接着，计算 *condition* 的值。典型的情况是它根据一个完成条件检测循环变量。如果 *condition* 被省略掉，则假定返回的条件是真。如果 *condition* 的值为假，那么循环将终止。否则，执行代码块，然后执行 *increment*，接着循环会重复执行 *condition*。

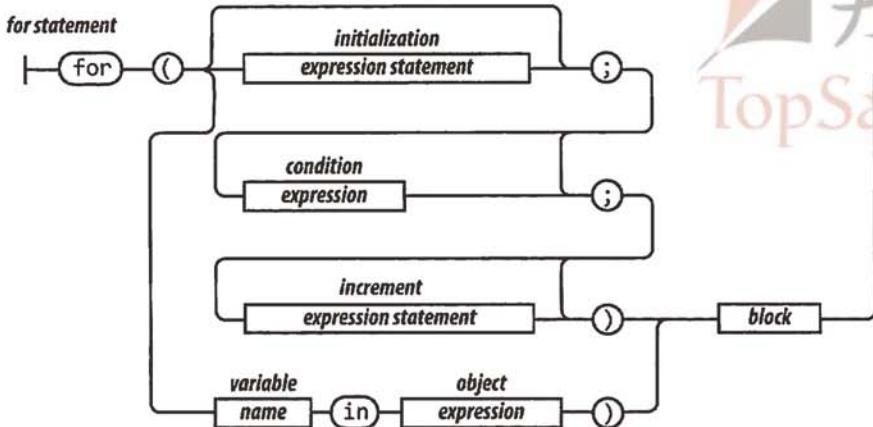

另一种形式（被称为 `for in` 语句）会枚举一个对象的所有属性名（或键名）。在每次循环中，对象的另一个属性名字符串被赋值给 `for` 和 `in` 之间的变量。

通常你须通过检测 `object.hasOwnProperty(variable)` 来确定这个属性名就是该对象的成员，还是从其原型链里找到的。

```

for (myvar in obj) {
    if (obj.hasOwnProperty(myvar)) {
        ...
    }
}
do statement
  
```

`do` 语句就像 `while` 语句，唯一的区别是它在代码块执行之后而不是之前检测表达式的值。这就意味着代码块将总是要执行至少一次。

```


try statement
  
```

`try` 语句执行一个代码块，并捕获该代码块抛出的任何异常。`catch` 从句定义了一个新的变量，它将接收该异常对象。

throw statement


`throw` 语句抛出一个异常。如果 `throw` 语句在一个 `try` 代码块中，那么控制权会跳到 `catch` 从句中。如果 `throw` 语句在函数中，则该函数调用被放弃，且控制权会跳到调用该函数的 `try` 语句的 `catch` 从句中。

`throw` 语句中的表达式通常是一个对象字面量，它包含一个 `name` 属性和一个 `message` 属性。异常捕获器可以使用这些信息去决定该做什么。

return statement


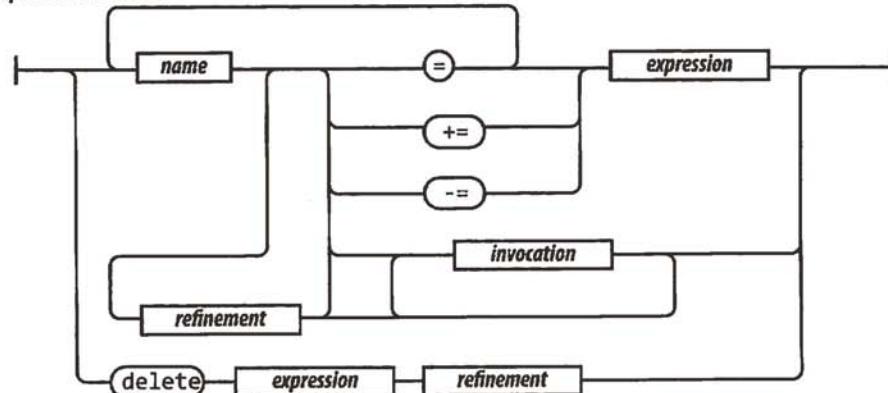
`return` 语句会使一个函数提前返回。它也可以指定要被返回的值。如果没有指定返回表达式，那么其返回值是 `undefined`。

JavaScript 不允许在 `return` 关键字和表达式之间换行。

break statement


`break` 语句会使程序退出一个循环语句或 `switch` 语句。它可以指定一个可选的标签，那将会使程序退出带该标签的语句。

JavaScript 不允许在 `break` 关键字和标签之间换行。


expression statement


一个 expression 语句可以给一个或多个变量或成员赋值，或者调用一个方法，或者从对象中删除一个属性。运算符 = 被用于赋值。不要把它和恒等运算符 === 混淆。运算符 += 可以用于加法运算或连接字符串。

2.6 表达式

Expressions

expression

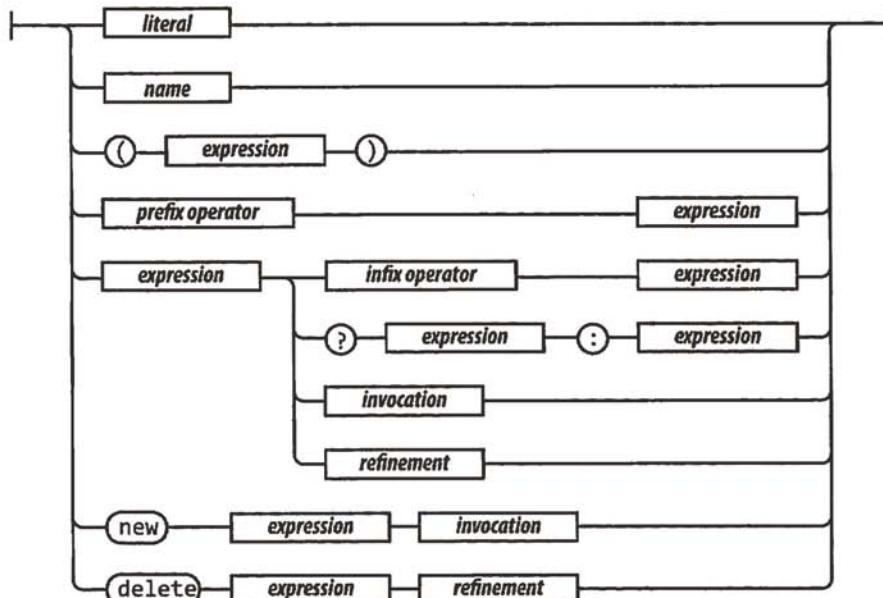

最简单的表达式是字面量值（比如字符串或数字）、变量、内置的值（`true`、`false`、`null`、`undefined`、`Nan` 和 `Infinity`）、以 `new` 前导的调用表达式、以 `delete` 前导的属性存取表达式、包在圆括号中的表达式、以一个前缀运算符作为前导的表达式，或者表达式后面跟着：

- 一个插入运算符与另一个表达式；
- 三元运算符 `?` 后面跟着另一个表达式，然后接一个 `:`，再然后接第三个表达式；
- 一个函数调用；
- 一个属性存取表达式。

三元运算符 `?` 有三个运算数。如果第一个运算数值为真，它产生第二个运算数的值。但是，如果第一个运算数值为假，它会产生第三个运算数的值。


在排列运算符优先级的表 2-1 中，排在越上面的运算符优先级越高。它们的结合性（译注 4）最强。排在越下面的运算符优先级越低。圆括号可以用来改变正常情况下的优先级，所以：

`2 + 3 * 5 === 17`
`(2 + 3) * 5 === 25`

表 2-1：运算符优先级

<code>. [] ()</code>	属性存取及函数调用
<code>delete new typeof + - !</code>	一元运算符
<code>* / %</code>	乘法、除法、取模
<code>+ -</code>	加法/连接、减法
<code>>= <= > <</code>	不等式运算符
<code>== !=</code>	等式运算符
<code>&&</code>	逻辑与
<code> </code>	逻辑或
<code>? :</code>	三元

prefix operator

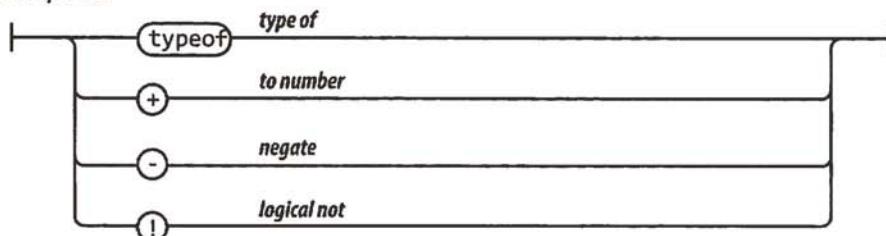

`typeof` 运算符产生的值有 '`'number'`'、'`'string'`'、'`'boolean'`'、'`'undefined'`'、'`'function'`' 和 '`'object'`'。如果运算数是一个数组或 `null`，那么结果是 '`'object'`'，这是不对的。第 6 章和附录 A 将会有更多关于 `typeof` 的内容。

如果 `!` 的运算数的值为真，那么它产生 `false`。否则，它产生 `true`。


`+` 运算符可以进行加法运算或字符串连接。如果你想要的是加法运算，请确保两个运算数都是数字。

`/` 运算符可能会产生一个非整数结果，即使两个运算数都是整数。

如果第一个运算数的值为假，那么运算符 `&&` 产生它的第一个运算数的值。否则，它产生第二个运算数的值。


译注 4：在编程语言中，结合性（associativity）是操作符在没有圆括号分组的情况下决定其优先级的一种属性。它可能是从左向右结合（left-associative）、从右向左结合（right-associative）或无结合。比如加运算符的结合性是从左向右，而一元运算符、赋值运算符及三元条件运算符的结合性是从右向左。关于更多的运算符结合性的信息，请参阅 http://en.wikipedia.org/wiki/Operator_associativity 或《JavaScript 权威指南》中译第 5 版的章节——5.2.4 运算符的结合性。

infix operator

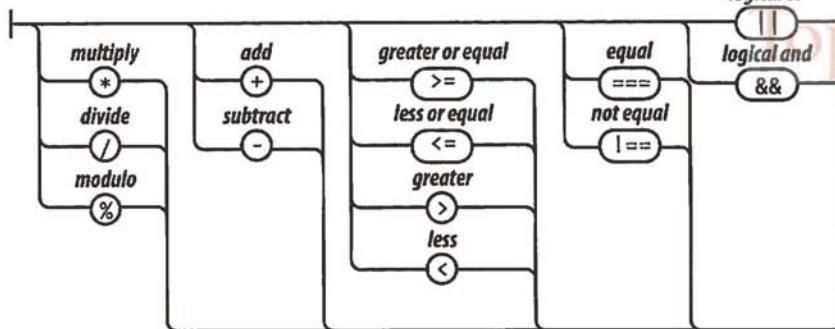


如果第一个运算数的值为真，那么运算符 `||` 产生它的第一个运算数的值。否则，它产生第二个运算数的值。

invocation



函数调用引发函数的执行。函数调用运算符是跟随着在函数名后面的一对圆括号。圆括号中可能包含将会传递给这个函数的参数。第 4 章将会有更多关于函数的内容。

refinement




一个属性存取表达式用于指定一个对象或数组的属性或元素。下一章我将详细描述它。

2.7 字面量


Literals

对象字面量是一种方便指定新对象的表示法。属性名可以是标识符或字符串。这些名字被当作字面量名而不是变量名来对待，所以对象的属性名在编译时才能知道。属性的值就是表达式。下一章将会有更多关于对象字面量的信息。


literal

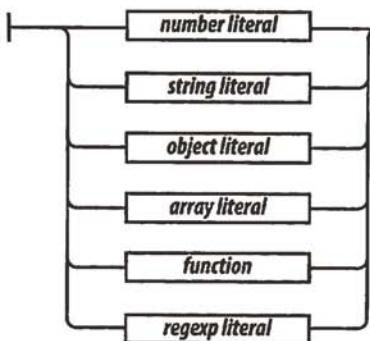

object literal

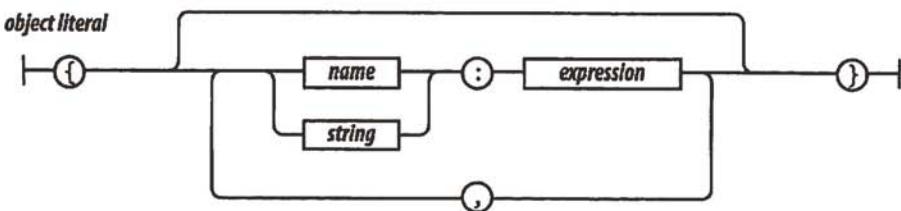


array literal



数组字面量是一个方便指定新数组的表示法。第 6 章将会有更多关于数组字面量的内容。



regexp literal



第 7 章将会有更多关于正则表达式的内容。

2.8 函数

Function



函数字面量定义了函数值。它可以有一个可选的名字，用于递归地调用自己。它可以指定一个参数列表，这些参数将作为变量由调用时传递的实际参数（arguments）初始化。函数的主体包括变量定义和语句。第 4 章将会有更多关于函数的内容。

对象

Objects

对于丑陋的事物，爱会闭目无视。

——威廉·莎士比亚，《维洛那二绅士 (The Two Gentlemen of Verona)》

JavaScript 的简单类型包括数字、字符串、布尔值 (`true` 和 `false`)、`null` 值和 `undefined` 值。其他所有的值都是对象。数字、字符串和布尔值“貌似”对象，因为它们拥有方法，但它们是不可变的。JavaScript 中的对象是可变的键控集合 (keyed collections)。在 JavaScript 中，数组是对象，函数是对象，正则表达式是对象，当然，对象自然也是对象。

对象是属性的容器，其中每个属性都拥有名字和值。属性的名字可以是包括空字符串在内的任意字符串。属性值可以是除 `undefined` 值之外的任何值。

JavaScript 中的对象是无类别 (class-free) 的。它对新属性的名字和值没有约束。对象适合用于收集和管理数据。对象可以包含其他对象，所以它们可以容易地表示成树形或图形结构。

JavaScript 包括一个原型链特性，允许对象继承另一对象的属性。正确地使用它能减少对象初始化的时间和内存消耗。

3.1 对象字面量

Object Literals

对象字面量提供了一种非常方便地创建新对象值的表示法。一个对象字面量就是包围在一对花括号中的零或多个“名/值”对。对象字面量可以出现在任何允许表达式出现的地方。

```
var empty_object = {};  
  
var stooge = {  
    "first-name": "Jerome",  
    "last-name": "Howard"  
};
```

属性名可以是包括空字符串在内的任何字符串。在对象字面量中，如果属性名是一个合法的 JavaScript 标识符且不是保留字，并不强制要求用引号括住属性名。所以用引号括住 "first-name" 是必须的，但是是否括住 first_name 则是可选的。逗号用来分隔多个“名/值”对。

属性的值可以从包括另一个对象字面量在内的任意表达式中获得。对象是可嵌套的：

```
var flight = {
    airline: "Oceanic",
    number: 815,
    departure: {
        IATA: "SYD",
        time: "2004-09-22 14:55",
        city: "Sydney"
    },
    arrival: {
        IATA: "LAX",
        time: "2004-09-23 10:42",
        city: "Los Angeles"
    }
};
```

3.2 检索

Retrieving

要检索对象中包含的值，可以采用在[]后缀中括住一个字符串表达式的方式。如果字符串表达式是一个常数，而且它是一个合法的 JavaScript 标识符而非保留字，那么也可以用 . 表示法代替。优先考虑使用 . 表示法，因为它更紧凑且可读性更好。

```
stooge["first-name"] // "Joe"
flight.departure.IATA // "SYD"
```

如果你尝试检索一个并不存在的成员元素的值，将返回一个 undefined 值。

```
stooge["middle-name"] // undefined
flight.status // undefined
stooge["FIRST-NAME"] // undefined
```

|| 运算符可以用来填充默认值：

```
var middle = stooge["middle-name"] || "(none)";
var status = flight.status || "unknown";
```

尝试检索一个 undefined 值将会导致 TypeError 异常。这可以通过 && 运算符来避免错误。

```
flight.equipment // undefined
flight.equipment.model // throw "TypeError"
flight.equipment && flight.equipment.model // undefined
```

3.3 更新

Update

对象中的值可以通过赋值语句来更新。如果属性名已经存在于对象中，那么这个属性的值被替换。

```
stooge['first-name'] = 'Jerome';
```

如果对象之前并没有拥有那个属性名，那么该属性就被扩充到该对象中。

```
stooge['middle-name'] = 'Lester';
stooge.nickname = 'Curly';
flight.equipment = {
    model: 'Boeing 777'
};
flight.status = 'overdue';
```

3.4 引用

Reference

对象通过引用传递。它们永远不会被拷贝：

```
var x = stooge;
x.nickname = 'Curly';
var nick = stooge.nickname;
// 因为 x 和 stooge 是指向同一个对象的引用，所以 nick 为 'Curly'

var a = {}, b = {}, c = {};
// a, b 和 c 每个都引用一个不同的空对象
a = b = c = {};
// a, b 和 c 都引用同一个空对象
```

3.5 原型

Prototype

每个对象都连接到一个原型对象，并且它可以从中继承属性。所有通过对象字面量创建的对象都连接到 `Object.prototype` 这个 JavaScript 中标准的对象。

当你创建一个新对象时，你可以选择某个对象作为它的原型。JavaScript 提供的实现机制杂乱而复杂，但其实它可以被明显地简化。我们将给 `Object` 增加一个 `beget` 方法。这个 `beget` 方法创建一个使用原对象作为其原型的新对象。下一章将会有更多关于函数的内容。

```
if (typeof Object.beget !== 'function') {
    Object.beget = function (o) {
        var F = function () {};
        F.prototype = o;
        return new F();
    };
}
```

```
}
```

```
var another_stooge = Object.beget(stooge);
```

原型连接在更新时是不起作用的。当我们对某个对象做出改变时，不会触涉及到该对象的原型：

```
another_stooge['first-name'] = 'Harry';
another_stooge['middle-name'] = 'Moses';
another_stooge.nickname = 'Moe';
```

原型连接只有在检索值的时候才被用到。如果我们尝试去获取对象的某个属性值，且该对象没有此属性名，那么 JavaScript 会试着从原型对象中获取属性值。如果那个原型对象也没有该属性，那么再从它的原型中寻找，依次类推，直到该过程最后到达终点 `Object.prototype`。如果想要的属性完全不存在于原型链中，那么结果就是 `undefined` 值。这个过程称为委托。

原型关系是一种动态的关系。如果我们添加一个新的属性到原型中，该属性会立即对所有基于该原型创建的对象可见。

```
stooge.profession = 'actor';
another_stooge.profession // 'actor'
```

我们将会在第 6 章中看到更多关于原型链的内容。

3.6 反射

Reflection

检查对象并确定对象有什么属性是很容易的事情，只要试着去检索该属性并验证取得的值。

`typeof` 操作符对确定属性的类型很有帮助：

```
typeof flight.number // 'number'
typeof flight.status // 'string'
typeof flight.arrival // 'object'
typeof flight.manifest // 'undefined'
```

请务必注意原型链中的任何属性也会产生一个值：

```
typeof flight.toString // 'function'
typeof flight.constructor // 'function'
```

有两个方法去处理这些不需要的属性。第一个是让你的程序检查并剔除函数值。一般来说，做反射的目标是数据，因此你应该意识到一些值可能会是函数。

另一个方法是使用 `hasOwnProperty` 方法，如果对象拥有独有的属性，它将返回 `true`。`hasOwnProperty` 方法不会检查原型链。

```
flight.hasOwnProperty('number') // true
flight.hasOwnProperty('constructor') // false
```

3.7 枚举

Enumeration

`for in` 语句可用来遍历一个对象中的所有属性名。该枚举过程将会列出所有的属性——包括函数和你可能不关心的原型中的属性——所以有必要过滤掉那些你不想要的值。最为常用的过滤器是 `hasOwnProperty` 方法，以及使用 `typeof` 来排除函数：

```
var name;
for (name in another_stooge) {
    if (typeof another_stooge[name] !== 'function') {
        document.writeln(name + ': ' + another_stooge[name]);
    }
}
```

属性名出现的顺序是不确定的，因此要对任何可能出现的顺序有所准备。如果你想要确保属性以特定的顺序出现，最好的办法就是完全避免使用 `for in` 语句，而是创建一个数组，在其中以正确的顺序包含属性名：

```
var i;
var properties = [
    'first-name',
    'middle-name',
    'last-name',
    'profession'
];
for (i = 0; i < properties.length; i += 1) {
    document.writeln(properties[i] + ': ' +
        another_stooge[properties[i]]);
}
```

通过使用 `for` 而不是 `for in`，可以得到我们想要的属性，而不用担心可能发掘出原型链中的属性，并且我们按正确的顺序取得了它们的值。

3.8 删除

Delete

`delete` 运算符可以用来删除对象的属性。它将会移除对象中确定包含的属性。它不会触及原型链中的任何对象。

删除对象的属性可能会让来自原型链中的属性浮现出来：

```
another_stooge.nickname // 'Moe'  
// 删除 another_stooge 的 nickname 属性，从而暴露出原型的 nickname 属性
```

```
delete another_stooge.nickname;  
another_stooge.nickname // 'Curly'
```

3.9 减少全局变量污染

Global Abatement

JavaScript 可以很随意地定义那些可保存所有应用资源的全局变量。不幸的是，全局变量削弱了程序的灵活性，所以应该避免。

最小化使用全局变量的一个方法是在你的应用中只创建唯一一个全局变量：

```
var MYAPP = {};
```

该变量此时变成了你的应用的容器：

```
MYAPP.stooge = {  
    "first-name": "Joe",  
    "last-name": "Howard"  
};  
  
MYAPP.flight = {  
    airline: "Oceanic",  
    number: 815,  
    departure: {  
        IATA: "SYD",  
        time: "2004-09-22 14:55",  
        city: "Sydney"  
    },  
    arrival: {  
        IATA: "LAX",  
        time: "2004-09-23 10:42",  
        city: "Los Angeles"  
    }  
};
```

只要把多个全局变量都整理在一个名称空间下，你将显著降低与其他应用程序、组件或类库之间产生糟糕的相互影响的可能性。你的程序也会变得更容易阅读，因为很明显 MYAPP.stooge 指向的是顶层结构。在下一章中，我们将会看到使用闭包来进行信息隐藏的方式，它是另一个有效减少全局污染的方法。

所有的过失在未犯以前，都已定下应处的惩罚：

——威廉·莎士比亚，《一报还一报（Measure for Measure）》

JavaScript 中最好的特性就是它对函数的实现。它几乎无所不能。但是，想必你也能预料到，函数在 JavaScript 里也并非万能药。

函数包含一组语句，它们是 JavaScript 的基础模块单元，用于代码复用、信息隐藏和组合调用。函数用于指定对象的行为。一般来说，所谓编程就是将一组需求分解成一组函数与数据结构的技能。

4.1 函数对象

Function Objects

在 JavaScript 中函数就是对象。对象是“名/值”对的集合并拥有一个连到原型对象的隐藏连接。对象字面量产生的对象连接到 `Object.prototype`。函数对象连接到 `Function.prototype`（该原型对象本身连接到 `Object.prototype`）。每个函数在创建时附有两个附加的隐藏属性：函数的上下文和实现函数行为的代码（译注 1）。

每个函数对象在创建时也随带有一个 `prototype` 属性。它的值是一个拥有 `constructor` 属性且值即为该函数的对象。这和隐藏连接到 `Function.prototype` 完全不同。这个令人费解的构造过程的意义将会在下个章节中揭示。

因为函数是对象，所以它们可以像任何其他的值一样被使用。函数可以存放在变量、对象和数组中。函数可以被当作参数传递给其他函数，函数也可以再返回函数。而且，因为函数是对象，所以函数可以拥有方法。

函数的与众不同之处在于它们可以被调用。

译注 1：JavaScript 创建一个函数对象时，会将该对象设置一个“调用”属性。当 JavaScript 调用一个函数时，可理解为调用此函数的“调用”属性。详细的描述请参阅 ECMAScript 规范的 13.2 `Creating Function Objects`。

4.2 函数字面量

Function Literal

函数对象可以通过函数字面量来创建：

```
// 创建一个名为 add 的变量，并用来把两个数字相加的函数赋值给它。  
  
var add = function (a, b) {  
    return a + b;  
};
```

函数字面量包括四个部分。第一个部分是保留字 `function`。

第二个部分是函数名，它可以被省略。函数可以用它的名字来递归地调用自己。此名字也能被调试器和开发工具用来识别函数。如果没有给函数命名，比如上面这个例子，它会被认为是匿名函数。

函数的第三部分是包围在圆括号中的一组参数。其中每个参数用逗号分隔。这些名称将被定义为函数中的变量。它们不像普通的变量那样将被初始化为 `undefined`，而是在该函数被调用时初始化为实际提供的参数的值。

第四部分是包围在花括号中的一组语句。这些语句是函数的主体。它们在函数被调用时执行。

函数字面量可以出现在任何允许表达式出现的地方。函数也可以被定义在其他函数中。一个内部函数自然可以访问自己的参数和变量，同时它也能方便地访问它被嵌套在其中的那个函数的参数与变量。通过函数字面量创建的函数对象包含一个连到外部上下文的连接。这被称为闭包。它是 JavaScript 强大表现力的根基。

4.3 调用

Invocation

调用一个函数将暂停当前函数的执行，传递控制权和参数给新函数。除了声明时定义的形式参数，每个函数接收两个附加的参数：`this` 和 `arguments`。参数 `this` 在面向对象编程中非常重要，它的值取决于调用的模式。在 JavaScript 中一共有四种调用模式：方法调用模式、函数调用模式、构造器调用模式和 `apply` 调用模式。这些模式在如何初始化关键参数 `this` 上存在差异。

调用运算符是跟在任何产生一个函数值的表达式之后的一对圆括号。圆括号内可包含零个或多个用逗号隔开的表达式。每个表达式产生一个参数值。每个参数值被赋予函数声明时定义的形式参数名。当实际参数 (arguments) 的个数与形式参数 (parameters) 的个数不匹配时不会导致运行时错误。如果实际参数值过多了，超出的参数值将被忽略。如果实际参数值过少，缺失的值将被替换为 `undefined`。对参数值不会进行类型检查：任何类型的值都可以被传递给参数。

方法调用模式

The Method Invocation Pattern

当一个函数被保存为对象的一个属性时，我们称它为一个方法。当一个方法被调用时，`this` 被绑定到该对象。如果一个调用表达式包含一个属性存取表达式（即一个 `. . .` 点表达式或 `[subscript]` 下标表达式），那么它被当作一个方法来调用。

```
// 创建 myObject。它有一个 value 属性和一个 increment 方法。
// increment 方法接受一个可选的参数。如果参数不是数字，那么默认使用数字 1。

var myObject = {
    value: 0;
    increment: function (inc) {
        this.value += typeof inc === 'number' ? inc : 1;
    }
};

myObject.increment();
document.writeln(myObject.value); // 1

myObject.increment(2);
document.writeln(myObject.value); // 3
```

方法可以使用 `this` 去访问对象，所以它能从对象中取值或修改该对象。`this` 到对象的绑定发生在调用的时候。这个“超级”迟绑定 (very late binding) 使得函数可以对 `this` 高度复用。通过 `this` 可取得它们所属对象的上下文的方法称为公共方法。

函数调用模式

The Function Invocation Pattern

当一个函数并非一个对象的属性时，那么它被当作一个函数来调用：

```
var sum = add(3, 4); // sum 的值为 7
```

当函数以此模式调用时，`this` 被绑定到全局对象。这是语言设计上的一个错误。倘若语言设计正确，当内部函数被调用时，`this` 应该仍然绑定到外部函数的 `this` 变量。这个设计

错误的后果是方法不能利用内部函数来帮助它工作，因为内部函数的 `this` 被绑定了错误的值，所以不能共享该方法对对象的访问权。幸运的是，有一个很容易的解决方案：如果该方法定义一个变量并给它赋值为 `this`，那么内部函数就可以通过那个变量访问到 `this`。按照约定，我给那个变量命名为 `that`：

```
// 给 myObject 增加一个 double 方法。
myObject.double = function () {
    var that = this; //解决方法

    var helper = function () {
        that.value = add(that.value, that.value);
    };

    helper(); //以函数的形式调用 helper。
};

// 以方法的形式调用 double 。
myObject.double();
document.writeln(myObject.getValue()); // 6
```

构造器调用模式

The Constructor Invocation Pattern

JavaScript 是一门基于原型继承的语言。这意味着对象可以直接从其他对象继承属性。该语言是无类别的。

这偏离了当今编程语言的主流。当今大多数语言都是基于类的语言。尽管原型继承有着强大的表现力，但它并不被广泛理解。JavaScript 本身对其原型的本质也缺乏信心，所以它提供了一套和基于类的语言类似的对象构建语法。有类型化语言编程经验的程序员们很少有愿意接受原型继承的，并且认为借鉴类型化语言的语法模糊了这门语言真实的原型本质。真是两边都不讨好。

如果在一个函数前面带上 `new` 来调用，那么将创建一个隐藏连接到该函数的 `prototype` 成员的新对象，同时 `this` 将会被绑定到那个新对象上。

`new` 前缀也会改变 `return` 语句的行为。我们将会在后面看到更多相关的内容。

```
// 创建一个名为 Quo 的构造器函数。 它构造一个带有 status 属性的对象。
var Quo = function (string) {
    this.status = string;
};

// 给 Quo 的所有实例提供一个名为 get_status 的公共方法。
```

```
Quo.prototype.get_status = function () {
    return this.status;
};

// 构造一个 Quo 实例

var myQuo = new Quo("confused");

document.writeln(myQuo.get_status()); //令人困惑
```

目的就是结合 `new` 前缀调用的函数被称为构造器函数。按照约定，它们保存在以大写格式命名的变量里。如果调用构造器函数时没有在前面加上 `new`，可能会发生非常糟糕的事情，既没有编译时警告，也没有运行时警告，所以大写约定非常重要。

我不推荐使用这种形式的构造器函数。在下一章中我们将看到更好的替代方式。

Apply 调用模式

The Apply Invocation Pattern

因为 JavaScript 是一门函数式的面向对象编程语言，所以函数可以拥有方法。

`apply` 方法让我们构建一个参数数组并用其去调用函数。它也允许我们选择 `this` 的值。`apply` 方法接收两个参数。第一个是将被绑定给 `this` 的值。第二个就是一个参数数组。

```
// 构造一个包含两个数字的数组，并将它们相加。

var array = [3, 4];
var sum = add.apply(null, array); // sum 值为 7

// 构造一个包含 status 成员的对象。

var statusObject = {
    status: 'A-OK'
};

// statusObject 并没有继承自 Quo.prototype，但我们在 statusObject 上调
// 用 get_status 方法，尽管 statusObject 并没有一个名为 get_status 的方法。

var status = Quo.prototype.get_status.apply(statusObject);
// stats 值为 'A-OK' .
```

4.4 参数

Arguments

当函数被调用时，会得到一个“免费”奉送的参数，那就是 `arguments` 数组。通过它函数可以访问所有它被调用时传递给它的参数列表，包括那些没有被分配给函数声明时定义的形式参数的多余参数。这使得编写一个无须指定参数个数的函数成为可能：

```
// 构造一个将很多个值相加的函数
// 注意该函数内部定义的变量 sum 不会与函数外部定义的 sum 产生冲突。
// 该函数只会看到内部的那个变量。

var sum = function () {
    var i, sum = 0;
    for (i = 0; i < arguments.length; i += 1) {
        sum += arguments[i];
    }
    return sum;
};

document.writeln(sum(4, 8, 15, 16, 23, 42)); // 108
```

这不是一个特别有用模式。在第 6 章中，我们将会看到如何给数组添加一个相似的方法来达到同样的效果。

因为语言的一个设计错误，`arguments` 并不是一个真正的数组。它只是一个“类似数组（array-like）”的对象。`arguments` 拥有一个 `length` 属性，但它缺少所有的数组方法。我们将在本章结尾看到这个设计错误导致的后果。

4.5 返回

Return

当一个函数被调用时，它从第一个语句开始执行，并在遇到关闭函数体的 `)` 时结束。那使得函数把控制权交还给调用该函数的程序部分。

`return` 语句可用来使函数提前返回。当 `return` 被执行时，函数立即返回而不再执行余下的语句。

一个函数总是会返回一个值。如果没有指定返回值，则返回 `undefined`。

如果函数以在前面加上 `new` 前缀的方式来调用，且返回值不是一个对象，则返回 `this`（该新对象）。

4.6 异常

Exceptions

JavaScript 提供了一套异常处理机制。异常是干扰程序的正常流程的非正常（但并非完全是出乎意料）的事故。当查出这样的事故时，你的程序应该抛出一个异常：

```
var add = function (a, b) {
    if (typeof a !== 'number' || typeof b !== 'number') {
        throw {
            name: 'TypeError',
            message: 'add needs numbers'
        };
    }
    return a + b;
}
```

`throw` 语句中断函数的执行。它应该抛出一个 `exception` 对象，该对象包含可识别异常类型的 `name` 属性和一个描述性的 `message` 属性。你也可以添加其他的属性。

该 `exception` 对象将被传递到一个 `try` 语句的 `catch` 从句：

```
// 构造一个 try_it 函数，用不正确的方式调用之前的 add 函数

var try_it = function () {
    try {
        add("seven");
    } catch (e) {
        document.writeln(e.name + ': ' + e.message);
    }
}

Try_It();
```

如果在 `try` 代码块内抛出了一个异常，控制权就会跳转到它的 `catch` 从句。

一个 `try` 语句只会有一个将捕获所有异常的 `catch` 代码块。如果你的处理手段取决于异常的类型，那么异常处理器必须检查异常对象的 `name` 属性以确定异常的类型。

4.7 给类型增加方法

Augmenting Types

JavaScript 允许给语言的基本类型增加方法。在第 3 章中，我们已经看到，通过给 `Object.prototype` 添加方法来使得该方法对所有对象可用。这样的方式对函数、数组、字符串、数字、正则表达式和布尔值同样适用。

举例来说，我们可以通过给 `Function.prototype` 增加方法来使得该方法对所有函数可用：

```
Function.prototype.method = function (name, func) {
    this.prototype[name] = func;
    return this;
};
```

通过给 `Function.prototype` 增加一个 `method` 方法，我们就不必键入 `prototype` 这个属性名。这个缺点也就被掩盖了。

JavaScript 并没有单独的整数类型，因此有时候只提取数字中的整数部分是必要的。JavaScript 本身提供的取整方法有些丑陋。我们可以通过给 `Number.prototype` 添加一个 `integer` 方法来改善它。它会根据数字的正负来判断是使用 `Math.ceil` 还是 `Math.floor`。

```
Number.method('integer', function () {
    return Math[this < 0 ? 'ceiling' : 'floor'](this);
});

document.writeln((-10 / 3).integer()); // -3
```

JavaScript 缺少一个移除字符串末端空白的方法。那是一个很容易修复的疏忽：

```
String.method('trim', function () {
    return this.replace(/^\\s+|\\s+$/g, '');
};

document.writeln("'" + " neat ".trim() + "'');
```

我们的 `trim` 方法使用了一个正则表达式。我们将在第 7 章看到更多关于正则表达式的内容。

通过给基本类型增加方法，我们可以大大提高语言的表现力。因为 JavaScript 原型继承的动态本质，新的方法立刻被赋予到所有的值（对象实例）上，哪怕值（对象实例）是在方法被创建之前就创建好了。

基本类型的原型是公共的结构，所以在类库混用时务必小心。一个保险的做法就是只在确定没有该方法时才添加它。

```
// 有条件地增加一个方法

Function.prototype.method = function (name, func) {
    if (!this.prototype[name]) {
        this.prototype[name] = func;
    }
};
```

另一个要注意的就是 `for in` 语句用在原型上时表现很糟糕。我们在第 3 章已经看到了几个减轻这个问题的影响办法：我们可以使用 `hasOwnProperty` 方法去筛选出继承而来的属性，或者我们可以查找特定的类型。

4.8 递归

Recursion

递归函数会直接或间接地调用自身的一种函数。递归是一种强大的编程技术，它将一个问题分解为一组相似的子问题，每一个都用一个寻常解（译注 2）去解决。一般来说，一个递归函数调用自身去解决它的子问题。

“汉诺塔”（译注 3）是一个著名的难题。塔的设备包括三根柱子和一套直径各不相同的空心圆盘。开始时源柱子上的所有圆盘都按照较小的圆盘放在较大的圆盘之上的顺序堆叠。目标是通过每次移动一个圆盘到另一根柱子，最终将一堆圆盘移动到目标柱子上，过程中不可以将大的圆盘放置在较小的圆盘之上。这个难题有一个寻常解：

```
var hanoi = function (disc, src, aux, dst) {
    if (disc > 0) {
        hanoi(disc - 1, src, dst, aux);
        document.writeln('Move disc ' + disc +
            ' from ' + src + ' to ' + dst);
        hanoi(disc - 1, aux, src, dst);
    }
}
hanoi(3, 'Src', 'Aux', 'Dst');
```

圆盘数量为 3 时它返回这样的解法：

```
Move disc 1 from Src to Dst
Move disc 2 from Src to Aux
Move disc 1 from Dst to Aux
Move disc 3 from Src to Dst
Move disc 1 from Aux to Src
Move disc 2 from Aux to Dst
Move disc 1 from Src to Dst
```

hanoi 函数把一堆圆盘从一根柱子移到另一根柱子，必要时使用辅助的柱子。它把该问题分解成三个子问题。首先，它移动一对圆盘中较小的圆盘到辅助柱子上，从而露出底下较大的圆盘。然后它就移动底下的圆盘到目标柱子上。最后，它将刚才较小的圆盘从辅助柱子上再移动到目标柱子上。通过递归地调用自身去处理一对圆盘的移动，从而解决那些子问题。

传递给 hanoi 函数的参数包括当前移动的圆盘编号和它将要用到的三根柱子。当它调用自身的时候，它去处理当前正在处理的圆盘之上的圆盘。最终，它会以一个不存在的圆盘编号去调用。在那样的情况下，它不执行任何操作。由于该函数对非法值不予理会，我们也就不必担心它会导致死循环。

递归函数可以非常高效地操作树形结构，比如浏览器端的文档对象模型 (DOM)。每次递归调用时处理给定树的一小段。

译注 2：原文中使用了“trivial solution”，该词组为数学中的术语，可翻译为寻常解或明显解。

作者用在此处意在说明递归用一般的方式去解决每个子问题。具体可参考 <http://zh.wikipedia.org/wiki/格林函数>。

译注 3：汉诺塔是印度一个古老传说，也是程序设计中的经典递归问题。详细的说明请参见 <http://baike.baidu.com/view/191666.htm>。

```
// 定义 walk_the_DOM 函数，它从某个给定的节点开始，按 HTML 源码中的顺序
// 访问该树的每个节点。
// 它会调用一个函数，并依次传递每个节点给它。walk_the_DOM 调用自身去处理
// 每一个子节点。
var walk_the_DOM = function walk(node, func) {
    func(node);
    node = node.firstChild;
    while (node) {
        walk(node, func);
        node = node.nextSibling;
    }
};

// 定义 getElementsByTagName 函数。它取得一个属性名称字符串
// 和一个可选的匹配值。
// 它调用 walk_the_DOM，传递一个用来查找节点属性名的函数。
// 匹配的节点会累积到一个结果数组中。
var getElementsByTagName = function (att, value) {
    var results = [];

    walk_the_DOM(document.body, function (node) {
        var actual = node.nodeType === 1 && node.getAttribute(att);
        if (typeof actual === 'string' &&
            (actual === value || typeof value !== 'string')) {
            results.push(node);
        }
    });

    return results;
};
```

一些语言提供了尾递归（译注 4）优化。这意味着如果一个函数返回自身递归调用的结果，那么调用的过程会被替换为一个循环，它可以显著提高速度。遗憾的是，JavaScript 当前并没有提供尾递归优化。深度递归的函数可能会因为返回堆栈溢出而运行失败。

```
// 构建一个带尾递归的函数。因为它会返回自身调用的结果，所以它是尾递归。
// JavaScript 当前没有对这种形式的递归做出优化。
var factorial = function factorial(i, a) {
    a = a || 1;
    if (i < 2) {
        return a;
    }
    return factorial(i - 1, a * i);
```

译注 4：尾递归（tail recursion 或 tail-end recursion）是一种在函数的最后执行递归调用语句的特殊形式的递归。参见 http://en.wikipedia.org/wiki/Tail_recursion。



```
};  
document.writeln(factorial(4)); // 24
```

4.9 作用域

Scope

在编程语言中，作用域控制着变量与参数的可见性及生命周期。对程序员来说这是一个重要的帮助，因为它减少了名称冲突，并且提供了自动内存管理。

```
var foo = function () {
    var a = 3, b = 5;

    var bar = function () {
        var b = 7, c = 11;

        // 此时, a 为 3, b 为 7, c 为 11

        a += b + c;

        // 此时, a 为 21, b 为 7, c 为 11

    };

    // 此时, a 为 3, b 为 5, 而 c 还没有定义

    bar();

    // 此时, a 为 21, b 为 5

};

};
```

大多数使用 C 语言语法的语言都拥有块级作用域。在一个代码块中（括在一对花括号中的语句集）定义的所有变量在代码块的外部是不可见的。定义在代码块中的变量在代码块执行结束后会被释放掉。这是件好事。

糟糕的是，尽管代码块的语法似乎表现出它支持块级作用域，但实际上 JavaScript 并不支持。这个混淆之处可能成为错误之源。

JavaScript 确实有函数作用域。那意味着定义在函数中的参数和变量在函数外部是不可见的，而且在一个函数中的任何位置定义的变量在该函数中的任何地方都可见。

很多现代语言都推荐尽可能迟地声明变量。而用在 JavaScript 上的话却会成为糟糕的建议，因为它缺少块级作用域。所以，最好的做法是在函数体的顶部声明函数中可能用到的所有变量。

4.10 闭包

Closure

作用域的好处是内部函数可以访问定义它们的外部函数的参数和变量（除了 `this` 和 `arguments`）。这是一件非常好的事情。

我们的 `getElementsByAttribute` 函数可以工作是因为它声明了一个 `results` 变量，且传递给 `walk_the_DOM` 的内部函数也可以访问 `results` 变量。

一个更有趣的情形是内部函数拥有比它的外部函数更长的生命周期。

之前，我们构造了一个 `myObject` 对象，它拥有一个 `value` 属性和一个 `increment` 方法。假定我们希望保护该值不会被非法更改。

和以对象字面量形式去初始化 `myObject` 不同，我们通过调用一个函数的形式去初始化 `myObject`，该函数将返回一个对象字面量。此函数定义了一个 `value` 变量。该变量对 `increment` 和 `getValue` 方法总是可用的，但函数的作用域使得它对其他的程序来说是不可见的。

```
var myObject = function () {
    var value = 0;

    return {
        increment: function (inc) {
            value += typeof inc === 'number' ? inc : 1;
        },
        getValue: function () {
            return value;
        }
    }
}();
```

我们并没有把一个函数赋值给 `myObject`。我们是把调用该函数后返回的结果赋值给它。注意最后一行的`()`。该函数返回一个包含两个方法的对象，并且这些方法继续享有访问 `value` 变量的特权。

本章之前的 `Quo` 构造器产生出带有 `status` 属性和 `get_status` 方法的一个对象。但那看起来并不是十分有趣。为什么要用一个 `getter` 方法去访问你本可以直接访问到的属性呢？如果 `status` 是私有属性时，它才是更有意义的。所以，让我们定义另一种形式的 `quo` 函数来做此事：

```
// 创建一个名为 quo 的构造函数。
// 它构造出带有 get_status 方法和 status 私有属性的一个对象。
```

```
var quo = function (status) {
    return {
        get_status: function () {
            return status;
        }
    };
};

// 构造一个 quo 实例

var myQuo = quo("amazed");

document.writeln(myQuo.get_status());
```

这个 quo 函数被设计成无须在前面加上 new 来使用，所以名字也没有首字母大写。当我们调用 quo 时，它返回包含 get_status 方法的一个新对象。该对象的一个引用保存在 myQuo 中。即使 quo 已经返回了，但 get_status 方法仍然享有访问 quo 对象的 status 属性的特权。get_status 方法并不是访问该参数的一个拷贝；它访问的就是该参数本身。这是可能的，因为该函数可以访问它被创建时所处的上下文环境。这被称为闭包。

让我们来看一个更有用的例子：

```
// 定义一个函数，它设置一个 DOM 节点为黄色，然后把它渐变为白色。

var fade = function (node) {
    var level = 1;
    var step = function () {
        var hex = level.toString(16);
        node.style.backgroundColor = '#FFFF' + hex + hex;
        if (level < 15) {
            level += 1;
            setTimeout(step, 100);
        }
    };
    setTimeout(step, 100);
};

fade(document.body);
```

我们调用 fade，把 document.body 作为参数传递给它（HTML <body> 标签所创建的节点）。fade 函数设置 level 为 1。它定义了一个 step 函数；接着调用 setTimeout，并传递 step 函数和一个时间（100 毫秒）给它。然后它返回，fade 函数结束。

在大约十分之一秒后 step 函数被调用。它把 fade 函数的 level 变量转化为 16 位字符。接着，它修改 fade 函数得到的节点的背景颜色。然后查看 fade 函数的 level 变量。如果背景色尚未变成白色，那么它增大 fade 函数的 level 变量和用 setTimeout 预定让它自己再次运行。

step 函数很快再次被调用。但这次，fade 函数的 level 变量值变成 2。fade 函数在之前已经返回了，但只要 fade 的内部函数需要，它的变量就会持续保留。

为了避免下面的问题，理解内部函数能访问外部函数的实际变量而无须复制是很重要的：

// 糟糕的例子

```
// 构造一个函数，用错误的方式给一个数组中的节点设置事件处理程序。  
// 当点击一个节点时，按照预想应该弹出一个对话框显示节点的序号  
// 但它总是会显示节点的数目。  
  
var add_the_handlers = function (nodes) {  
    var i;  
    for (i = 0; i < nodes.length; i += 1) {  
        nodes[i].onclick = function (e) {  
            alert(i);  
        }  
    }  
};
```

// 结束糟糕的例子

add_the_handlers 函数目的是给每个时间处理器一个唯一值 (i)。它未能达到目的是因为事件处理器函数绑定了变量 i，而不是函数在构造时的变量 i 的值。

// 更好的例子

```
// 构造一个函数，用正确的方式给一个数组中的节点设置事件处理程序。  
// 你点击一个节点，将会弹出一个对话框显示节点的序号。
```

```
var add_the_handlers = function (nodes) {  
    var i;  
    for (i = 0; i < nodes.length; i += 1) {  
        nodes[i].onclick = function (i) {  
            return function (e) {  
                alert(e);  
            };  
        }(i);  
    }  
};
```

现在，我们定义了一个函数并立即传递 i 进去执行，而不是把一个函数赋值给 onclick。那个函数将返回一个事件处理器函数。这个事件处理器函数绑定的是传递进去的 i 的值，而不是定义在 add_the_handlers 函数里的 i 的值。那个被返回的函数被赋值给 onclick。

4.11 回调

Callbacks

函数可以让不连续事件的处理变得更容易。例如：假定有这么一个序列，由用户交互开始，向服务器发送请求，最终显示服务器的响应。最纯朴的写法可能会是这样的：

```
request = prepare_the_request();
response = send_request_synchronously(request);
display(response);
```

这种方式的问题在于网络上的同步请求将会导致客户端进入假死状态。如果网络传输或服务器很慢，响应性的降低将是不可接受的。

更好的方式是发起异步的请求，提供一个当服务器的响应到达时将被调用的回调函数。异步的函数立即返回，这样客户端不会被阻塞。

```
request = prepare_the_request();
send_request_asynchronously(request, function (response) {
    display(response);
});
```

我们传递了一个函数作为参数给 `send_request_asynchronously` 函数，它将在收到响应时被调用。

4.12 模块

Module

我们可以使用函数和闭包来构造模块。模块是一个提供接口却隐藏状态与实现的函数或对象。通过使用函数去产生模块，我们几乎可以完全摒弃全局变量的使用，从而缓解这个 JavaScript 的最为糟糕的特性之一所带来的影响。

举例来说，假定我们想要给 `String` 增加一个 `deentityify` 方法。它的任务是寻找字符串中的 HTML 字符实体并替换为它们对应的字符。在一个对象中保存字符实体的名字和它们对应的字符是有意义的。但我们该在哪里保存该对象呢？我们可以把它放到一个全局变量中，但全局变量是魔鬼。我们可以把它定义在该函数本身，但是那有运行时的损耗，因为该函数在每次被执行的时候该字面量都会被求值一次。理想的方式是将其放入一个闭包，而且也许还能提供一个增加更多字符实体的扩展方法：

```
String.method('deentityify', function () {
    // 字符实体表。它映射字符实体的名字到对应的字符。
    var entity = {
        quot: '"',
        lt: '<',
        gt: '>',
        amp: '&'
```

```
        lt:  '<',
        gt:  '>'
    };

    // 返回 deentityify 方法。

    return function () {

        // 这才是 deentityify 方法。它调用字符串的 replace 方法，
        // 查找'&'开头和';'结束的子字符串。如果这些字符可以在字符实体表中找到，
        // 那么就将该字符实体替换为映射表中的值。它用到了一个正则表达式（参见第 7 章）。

        return this.replace(/&([^\&]+);/g,
            function (a, b) {
                var r = entity[b];
                return typeof r === 'string' ? r : a;
            }
        );
    };
}();
})();
```

请注意最后一行。我们用()运算法立刻调用我们刚刚构造出来的函数。这个调用所创建并返回的函数才是 deentityify 方法。

```
document.writeln('<&quot;>'.deentityify( )); // <">
```

模块模式利用了函数作用域和闭包来创建绑定对象与私有成员的关联，在这个例子中，只有 deentityify 方法有权访问字符实体表这个数据对象。

模块模式的一般形式是：一个定义了私有变量和函数的函数；利用闭包创建可以访问私有变量和函数的特权函数；最后返回这个特权函数，或者把它们保存到一个可访问到的地方。

使用模块模式就可以摒弃全局变量的使用。它促进了信息隐藏和其他优秀的设计实践。对于应用程序的封装，或者构造其他单例（译注 5）对象，模块模式非常有效。

模块模式也可以用来产生安全的对象。假定我们想要构造一个用来产生序列号的对象：

```
var serial_maker = function () {

    // 返回一个用来产生唯一字符串的对象。
    // 唯一字符串由两部分组成：前缀+序列号。
    // 该对象包含一个设置前缀的方法，一个设置序列号的方法，

};
```

译注 5：模块模式通常结合单例模式（Singleton Pattern）使用。JavaScript 的单例就是用对象字面量表示法创建的对象，对象的属性值可以是数值或函数，并且属性值在该对象的生命周期中不会发生变化。它通常作为工具为程序其他部分提供功能支持。单例模式的更多内容请参见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/单例模式>。

```
// 和一个产生唯一字符串的 gensym 方法

var prefix = '';
var seq = 0;
return (
    set_prefix: function (p) {
        prefix = String(p);
    },
    set_seq: function (s) {
        seq = s;
    },
    gensym: function () {
        var result = prefix + seq;
        seq += 1;
        return result;
    }
);
};

var seqer = serial_maker();
seqer.set_prefix('Q');
seqer.set_seq(1000);
var unique = seqer.gensym(); // unique is "Q1000"
```

seqer 包含的方法都没有用到 this 或 that。因此没有办法损害 seqer。除非调用对应的方法，否则没法改变 prefix 或 seq 的值。seqer 对象是可变的，所以它的方法可能会被替换掉，但替换后的方法依然不能访问私有成员。seqer 就是一组函数的集合，而且那些函数被授予特权，拥有使用或修改私有状态的能力。

如果我们把 seqer.gensym 作为一个值传递给第三方函数，那个函数能用它产生唯一字符串，但却不能通过它来改变 prefix 或 seq 的值。

4.13 级联

Cascade

有一些方法没有返回值。例如，一些设置或修改对象的某个状态却不返回任何值的方法就是典型的例子。如果我们让这些方法返回 this 而不是 undefined，就可以启用级联。在一个级联中，我们可以在单独一条的语句中依次调用同一个对象的很多方法。一个启用级联的 Ajax 类库可能允许我们以这样的形式去编码：


```
getElement('myBoxDiv').
move(350, 150).
width(100).
height(100).
color('red').
border('10px outset').
padding('4px').
appendText("Please stand by").
```

```
on('mousedown', function (m) {
    this.startDrag(m, this.getNinth(m));
}).
on('mousemove', 'drag').
on('mouseup', 'stopDrag').
later(2000, function () {
    this.
        color('yellow').
        setHTML("What hath God wraught?").
        slide(400, 40, 200, 200);
}).
tip('This box is resizeable');
```

在这个例子中，`getElement` 函数产生一个对应于 `id="myBoxDiv"` 的 DOM 元素并提供了其他功能的对象。该方法允许我们移动元素，修改它的尺寸和样式，并添加行为。这些方法每一个都返回该对象，所以调用返回的结果可以被下一次调用所用。

级联可以产生出具备很强表现力的接口。它也能帮助控制那种构造试图一次做太多事情的接口的趋势。

4.14 套用



函数也是值，从而我们可以用有趣的方式去操作函数值。套用允许我们将函数与传递给它的参数相结合去产生出一个新的函数。

```
var add1 = add.curry(1);
document.writeln(add1(6)); // 7
```

`add1` 是把 `1` 传递给 `add` 函数的 `curry` 方法后创建的一个函数。`add1` 函数把传递给它的参数的值加 `1`。JavaScript 并没有 `curry` 方法，但我们可以通过给 `Function.prototype` 添加功能来实现：

```
Function.method('curry', function () {
    var args = arguments, that = this;
    return function () {
        return that.apply(null, args.concat(arguments));
    };
}); // 有些事不太对头...
```

`curry` 方法通过创建一个保存着原始函数和被套用的参数的闭包来工作。它返回另一个函数，该函数被调用时，会返回调用原始函数的结果，并传递调用 `curry` 时的参数加上当前调用的参数的所有参数。它使用 `Array` 的 `concat` 方法去连接两个参数数组。

糟糕的是，就像我们先前看到的那样，`arguments` 数组并非一个真正的数组，所以它并没有 `concat` 方法。要避开这个问题，我们必须在两个 `arguments` 数组上都应用数组的 `slice` 方法。这样产生出拥有 `concat` 方法的常规数组。

```
Function.method('curry', function () {
  var slice = Array.prototype.slice,
    args = slice.apply(arguments),
    that = this;
  return function () {
    return that.apply(null, args.concat(slice.apply(arguments)));
  };
});
```

4.15 记忆

Memoization

函数可以用对象去记住先前操作的结果，从而能避免无谓的运算。这种优化被称为记忆（译注 5）（memoization）。JavaScript 的对象和数组要实现这种优化是非常方便的。

比如说，我们想要一个递归函数来计算 Fibonacci 数列（译注 6）。一个 Fibonacci 数字是之前两个 Fibonacci 数字之和。最前面的两个数字是 0 和 1。

```
var fibonacci = function (n) {
  return n < 2 ? n : fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
};

for (var i = 0; i <= 10; i += 1) {
  document.writeln('// ' + i + ': ' + fibonacci(i));
}

// 0: 0
// 1: 1
// 2: 1
// 3: 2
// 4: 3
// 5: 5
// 6: 8
// 7: 13
// 8: 21
// 9: 34
// 10: 55
```

这样是可以工作的，但它做了很多无谓的工作。fibonacci 函数被调用了 453 次。我们调用了 11 次，而它自身调用了 442 次去计算可能已被刚计算过的值。如果我们让该函数具备记忆功能，就可以显著地减少它的运算量。

我们在一个名为 memo 的数组里保存我们的存储结果，存储结果可以隐藏在闭包中。当我们的函数被调用时，这个函数首先看是否已经知道存储结果，如果已经知道，就立即返回这个存储结果。

```
var fibonacci = function () {
  var memo = [0, 1];
  var fib = function (n) {
    var result = memo[n];
    if (typeof result !== 'number') {
```

译注 5：在计算机领域，记忆(memoization)是主要用于加速程序计算的一种优化技术，它使得函数避免重复演算之前已被处理的输入，而返回已缓存的结果——摘自 <http://en.wikipedia.org/wiki/Memoization>。

译注 6：Fibonacci 数列，中文名为斐波那契数列。它的特点是，前面相邻两项之和等于后一项的值。更多请参考 <http://zh.wikipedia.org/wiki/斐波那契数列>。

```
        result = fib(n - 1) + fib(n - 2);
        memo[n] = result;
    }
    return result;
};
return fib;
}();
```

这个函数返回同样的结果，但它只被调用了 29 次。我们调用了它 11 次。它自身调用了 18 次去取得之前存储的结果。

我们可以把这种形式一般化，编写一个函数来帮助我们构造带记忆功能的函数。`memoizer` 函数将取得一个初始的 `memo` 数组和 `fundamental` 函数。它返回一个管理 `memo` 存储和在需要时调用 `fundamental` 函数的 `shell` 函数。我们传递这个 `shell` 函数和该函数的参数给 `fundamental` 函数：

```
var memoizer = function (memo, fundamental) {
    var shell = function (n) {
        var result = memo[n];
        if (typeof result !== 'number') {
            result = fundamental(shell, n);
            memo[n] = result;
        }
        return result;
    };
    return shell;
};
```

现在，我们可以使用 `memoizer` 来定义 `fibonacci` 函数，提供其初始的 `memo` 数组和 `fundamental` 函数：

```
var fibonacci = memoizer([0, 1], function (shell, n) {
    return shell(n - 1) + shell(n - 2);
});
```

通过设计能产生出其他函数的函数，可以极大减少我们必须要做的工作。例如：要产生一个可记忆的阶乘函数，我们只须提供基本的阶乘公式即可：

```
var factorial = memoizer([1, 1], function (shell, n) {
    return n * shell(n - 1);
});
```

……往往把一件完整的东西化成无数的形象。就像凹凸镜一般，从正面望去，只见一片模糊。

——威廉·莎士比亚，《理查二世（The Tragedy of King Richard the Second）》


在大多数编程语言中，继承都是一个重要的主题。

在那些基于类的语言（比如 Java）中，继承（`inheritance` 或 `extends`）提供了两个有用的服务。首先，它是代码重用的一种形式。如果一个新的类与一个已存在的类大部分相似，那么你只须具体说明其不同点即可。代码重用的模式极为重要，因为它们很有可能显著地减少软件开发的成本。类继承的另一个好处是它包括了一套类型系统的规范。由于程序员无须编写显式类型转换的代码，他们的工作量将大大减轻，这是一件很好的事情，因为类型转换时会丢失类型系统在安全上的好处。

JavaScript 是一门弱类型语言，从不需要类型转换。对象的起源是无关紧要的。对于一个对象来说重要的是它能做什么，而不是它从哪里来。

JavaScript 提供了一套更为丰富的代码重用模式。它可以模拟那些基于类的模式，同时它也可以支持其他更具表现力的模式。在 JavaScript 中可能的继承模式有很多。在本章中，我们将研究几种最为直接的模式。当然还有更多更为复杂的结构，但保持它的简单通常是最好的。

在基于类的语言中，对象是类的实例，并且类可以从另一个类继承。JavaScript 是一门基于原型的语言，这意味着对象直接从其他对象继承。

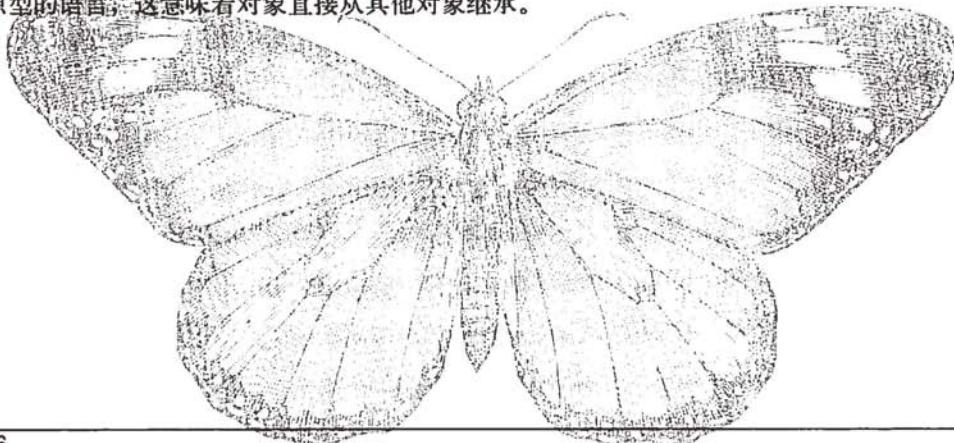

5.1 伪类

JavaScript 的原型存在着诸多矛盾。某些看起来有点像基于类的语言的复杂语法问题遮蔽了它的原型机制。它不让对象直接从其他对象继承，反而插入了一个多余的间接层，从而使构造器函数产生对象。

当一个函数对象被创建时，`Function` 构造器产生的函数对象会运行类似这样的一些代码：

```
this.prototype = {constructor: this};
```

新函数对象被赋予一个 `prototype` 属性，其值是包含一个 `constructor` 属性且属性值为该新函数对象。该 `prototype` 对象是存放继承特征的地方。因为 JavaScript 语言没有提供一种方法去确定哪个函数是打算用来作构造器的，所以每个函数都会得到一个 `prototype` 对象。`constructor` 属性没什么用。重要的是 `prototype` 对象。

当采用构造器调用模式，即使用 `new` 前缀去调用一个函数时，这将修改函数执行的方式。如果 `new` 运算符是一个方法而不是一个运算符，它可能会像这样执行：

```
Function.method('new', function () {
    // 创建一个新对象，它继承自构造器函数的原型对象。
    var that = Object.create(this.prototype)

    // 调用构造器函数，绑定 -this- 到新对象上。
    var other = this.apply(that, arguments);

    // 如果它的返回值不是一个对象，就返回该新对象。
    return (typeof other === 'object' && other) || that;
});
```

我们可以定义一个构造器并扩充它的原型：

```
var Mammal = function (name) {
    this.name = name;
};

Mammal.prototype.get_name = function () {
    return this.name;
};
```

```
Mammal.prototype.says = function () {
    return this.saying || '';
};
```

现在，我们可以构造一个实例：

```
var myMammal = new Mammal('Herb the Mammal');
var name = myMammal.get_name(); // 'Herb the Mammal'
```

我们可以构造另一个伪类来继承 Mammal，这是通过定义它的 `constructor` 函数并替换它的 `prototype` 为一个 `Mammal` 的实例来实现的：

```
var Cat = function (name) {
    this.name = name;
    this.saying = 'meow';
};

// 替换 Cat.prototype 为一个新的 Mammal 实例

Cat.prototype = new Mammal();

// 扩充新原型对象，增加 purr 和 get_name 方法。

Cat.prototype.purr = function (n) {
    var i, s = '';
    for (i = 0; i < n; i += 1) {
        if (s) {
            s += '-';
        }
        s += 'r';
    }
    return s;
};
Cat.prototype.get_name = function () {
    return this.says() + ' ' + this.name +
        ' ' + this.says();
};

var myCat = new Cat('Henrietta');
var says = myCat.says(); // 'meow'
var purr = myCat.purr(5); // 'r-r-r-r-r'
var name = myCat.get_name();
//      'meow Henrietta meow'
```

伪类模式本意是想向面向对象靠拢，但它看起来格格不入。我们可以隐藏一些丑陋的细节，这是通过使用 `method` 方法定义一个 `inherits` 方法来实现的：

```
Function.method('inherits', function (Parent) {
    this.prototype = new Parent();
    return this;
});
```

我们的 `inherits` 和 `method` 方法都返回 `this`, 这将允许我们可以以级联的样式编程。现在可以只用一行语句构造我们的 `Cat`。

```
var Cat = function (name) {
    this.name = name;
    this.saying = 'meow';
}.
inherits(Mammal),
method('purr', function (n) {
    var i, s = '';
    for (i = 0; i < n; i += 1) {
        if (s) {
            s += '-';
        }
        s += 'r';
    }
    return s;
}),
method('get_name', function () {
    return this.says() + ' ' + this.name +
        ' ' + this.says();
});
```

通过隐藏那些“无谓的”（译注 1）`prototype` 操作细节，现在它看起来没那么怪异了。但我们是否真的有所改善呢？我们现在有了行为像“类”的构造器函数，但仔细去看，它们可能有着令人惊讶的行为：没有私有环境；所有的属性都是公开的。无法访问 `super`（父类）的方法。

更糟糕的是，使用构造器函数存在一个严重的危害。如果你在调用构造器函数时忘记了在前面加上 `new` 前缀，那么 `this` 将不会被绑定到一个新对象上。可悲的是，`this` 将被绑定到全局对象上，所以你不但没有扩充新对象，反而将破坏全局变量。那真是糟透了。发生那样的情况时，既没有编译时警告，也没有运行时警告。

这是一个严重的语言设计错误。为了降低这个问题带来的风险，所有的构造器函数都约定命名成首字母大写的形式，并且不以首字母大写的形式拼写任何其他的东西。这样我们至少可以通过目视检查去发现是否缺少了 `new` 前缀。一个更好的备选方案就是根本不使用 `new`。

“伪类”形式可以给不熟悉 JavaScript 的程序员提供便利，但它也隐藏了该语言的真实本质。借鉴类的表示法可能误导程序员去编写过于深入与复杂的层次结构。许多复杂的类层次结构产生的原因就是静态类型检查的约束。JavaScript 完全摆脱了那些约束。在基于类的语言中，类的继承是代码重用的唯一方式。JavaScript 有着更多且更好的选择。

译注 1：jazz 除常译作爵士乐外，也有“陈词滥调，废话，空话”的意思，作者用在此处，意指上述继承的方式相比传统的继承编码方式，省去了好些“prototype”字符的编写，从而更精简易懂。

5.2 对象说明符

Object Specifiers

有时候，构造器要接受一大串的参数。这可能是令人烦恼的，因为要记住参数的顺序可能非常困难。在这种情况下，如果我们在编写构造器时使其接受一个简单的对象说明符可能会更加友好。那个对象包含了将要构建的对象规格说明。所以，与其这样写：

```
var myObject = maker(f, l, m, c, s);
```

不如这么写：

```
var myObject = maker({  
    first: f,  
    last: l,  
    state: s,  
    city: c  
});
```

现在多个参数可以按任何顺序排列，如果构造器会聪明地使用默认值，一些参数可以忽略掉，并且代码也更容易阅读。

当与 JSON (参见附录 E) 一起工作时，这还可以有一个间接的好处。JSON 文本只能描述数据，但有时数据表示的是一个对象，将该数据与它的方法关联起来是有用的。如果构造器取得一个对象说明符，可以容易做到，因为我们可以简单地传递该 JSON 对象给构造器，而它将返回一个构造完全的对象。

5.3 原型

Prototypal

在一个纯粹的原型模式中，我们会摒弃类，转而专注于对象。基于原型的继承相比基于类的继承在概念上更为简单：一个新对象可以继承一个旧对象的属性。也许你对此感到陌生，但它真的很容易理解。你通过构造一个有用的对象开始，接着可以构造更多和那个对象类似的对象。可以完全避免把一个应用拆解成一系列嵌套抽象类的分类过程。

让我们先用对象字面量去构造一个有用的对象：

```
var myMammal = {  
    name : 'Herb the Mammal',  
    get_name : function () {  
        return this.name;  
    },  
    says : function () {  
        return this.saying || '';  
    }  
};
```

一旦有了一个想要的对象，我们就可以利用第3章中介绍过的`Object.beget`方法构造出更多的实例来。接下来我们可以定制新的实例：

```
var myCat = Object.beget(myMammal);
myCat.name = 'Henrietta';
myCat.saying = 'meow';
myCat.purr = function (n) {
    var i, s = '';
    for (i = 0; i < n; i += 1) {
        if (s) {
            s += '-';
        }
        s += 'r';
    }
    return s;
};
myCat.get_name = function () {
    return this.says + ' ' + this.name + ' ' + this.says;
};
```

这是一种“差异化继承”。通过定制一个新的对象，我们指明了它与所基于的基本对象的区别。

有时候，它对某种数据结构从其他数据结构继承的情形非常有用。这里就有一个例子：假定我们要解析一门类似JavaScript或TEX（译注2）那样用一对花括号指示作用域的语言。定义在一个作用域中的条目在该作用域之外是不可见的。从某种意义上来说，也就是说一个内部作用域会继承它的外部作用域。JavaScript在表示这样的关系上做得非常好。当遇到一个左花括号时`block`函数被调用。`parse`函数将从`scope`中寻找符号，并且当它定义了新的符号时扩充`scope`：

```
var block = function () {
    // 记住当前的作用域。构造一个包含了当前作用域中所有对象的新作用域。
    var oldScope = scope;
    scope = Object.beget(scope);

    // 传递左花括号作为参数调用 advance。
    advance('{');

    // 使用新的作用域进行解析。
    parse(scope);

    // 传递右花括号作为参数调用 advance 并抛弃新作用域，恢复原来老的作用域。
    advance('}');
    scope = oldScope;
};
```

译注2：TEX是一个由美国计算机教授高德纳（Donald E. Knuth）编写的功能强大的排版软件。它在学术界十分流行，特别是用在处理复杂的数学公式时。TEX对数学公式的描述语法就是使用花括号。详细内容请参见<http://zh.wikipedia.org/wiki/TeX>。

5.4 函数化

Functional

迄今为止，所看到的继承模式的一个弱点就是我们没法保护隐私。对象的所有属性都是可见的。我们没法得到私有变量和私有函数。有时候那不要紧，但有时候却是大麻烦。遇到这些麻烦的时候，一些不知情的程序员接受了一种伪装私有的模式。如果想构造一个私有的属性，他们就给其起一个怪模怪样的名字，并且希望其他使用代码的用户假装看不到这些奇怪的成员元素。幸运的是，我们有一个更好的选择，那就是模块模式的应用。

我们从构造一个将产生对象的函数开始，给它起的名字将以一个小写字母开头，因为它并不需要使用 new 前缀。该函数包括四个步骤。

1. 它创建一个新对象。有很多的方式去构造一个对象。它可以构造一个对象字面量，或者它可以和 new 前缀连用去调用一个构造器函数，或者它可以使用 Object.create 方法去构造一个已经存在的对象的新实例，或者它可以调用任意一个会返回一个对象的函数。
2. 它选择性地定义私有实例变量和方法。这些就是函数中通过 var 语句定义的普通变量。
3. 它给这个新对象扩充方法。那些方法将拥有特权去访问参数，以及在第二步中通过 var 语句定义的变量。
4. 它返回那个新对象。

这里是一个函数化构造器的伪代码模板（加粗的文本表示强调）：

```
var constructor = function (spec, my) {
  var that, 其他的私有实例变量;
  my = my || {};
  把共享的变量和函数添加到 my 中
  that = 一个新对象
  添加给 that 的特权方法
  return that;
}
```

spec 对象包含构造器须要构造一个新实例的所有信息。spec 的内容可能会被复制到私有变量中，或者被其他函数改变。或者方法可以在需要的时候访问 spec 的信息。（一个简化的方式是替换 spec 为一个单一的值。当构造对象时并不需要整个 spec 对象的时候，这是有用的。）

my 对象是一个为继承链中的构造器提供秘密共享的容器。my 对象可以选择性地使用。如果没有传入一个 my 对象，那么会创建一个 my 对象。

接下来，声明该对象私有的实例变量和方法。通过简单的声明变量就可以做到。构造器的变量和内部函数变成了该实例的私有成员。内部函数可以访问 spec、my、that，以及其他私有变量。

接下来，给 my 对象添加共享的秘密成员。这是通过赋值语句来做的：

```
my.member = value;
```

现在，我们构造了一个新对象并将其赋值给 that。有很多方式可以构造一个新对象。我们可以使用对象字面量，可以用 new 运算符调用一个伪类构造器，可以在一个原型对象上使用 Object.create 方法，或者可以调用另一个函数化的构造器，传给它一个 spec 对象（可能就是传递给当前构造器的同一个 spec 对象）和 my 对象。my 对象允许其他的构造器分享我们放到 my 中的资料。其他构造器可能也会将自己的可分享的秘密成员放进 my 对象中，以便我们的构造器可以利用它。

接下来，我们扩充 that，加入组成该对象接口的特权方法。我们可以分配一个新函数成为 that 的成员方法。或者，更安全地，我们可以先将函数定义为私有方法，然后再将它们分配给 that：

```
var methodical = function () {  
    ...  
};  
that.methodical = methodical;
```

分两步去定义 methodical 的好处是，如果其他方法想要调用 methodical，它们可以直接调用 methodical() 而不是 that.methodical()。如果该实例被破坏或篡改，甚至 that.methodical 被替换掉了，调用 methodical 的方法将同样会继续工作，因为它们私有的 methodical 不受该实例修改的影响。

最后，我们返回 that。

让我们将这个模式应用到 mammal 例子里。此处不需要 my，所以我们先抛开它，但将使用一个 spec 对象。

name 和 saying 属性现在是完全私有的。它们只有通过 get_name 和 says 两个特权方法才可以访问。

```
var mammal = function (spec) {  
    var that = {};  
  
    that.get_name = function () {  
        return spec.name;  
    };  
}
```

```
that.says = function () {
    return spec.saying || '';
};

return that;
};

var myMammal = mammal({name: 'Herb'});
```

在伪类模式中，构造器函数 Cat 不得不重复构造器 Mammal 已经完成的工作。在函数化模式中那不再需要了，因为构造器 Cat 将会调用构造器 Mammal，让 Mammal 去做对象创建中的大部分工作，所以 Cat 只须关注自身的差异即可。

```
var cat = function (spec) {
    spec.saying = spec.saying || 'meow';
    var that = mammal(spec);
    that.purr = function (n) {
        var i, s = '';
        for (i = 0; i < n; i += 1) {
            if (s) {
                s += '-';
            }
            s += 'r';
        }
        return s;
    };
    that.get_name = function () {
        return that.says() + ' ' + spec.name +
            ' ' + that.says();
    }
};

var myCat = cat({name: 'Henrietta'});
```

函数化模式还给我们提供了一个处理父类方法的方法。我们将构造一个 `superior` 方法，它取得一个方法名并返回调用那个方法的函数。该函数将调用原来的方法，尽管属性已经变化了。

```
Object.method('superior', function (name) {
    var that = this,
        method = that[name];
    return function () {
        return method.apply(that, arguments);
    };
});
```

让我们在 `coolcat` 上试验一下，`coolcat` 就像 `cat` 一样，除了它有一个更酷的调用父类方法的 `get_name` 方法。它只需要一点点的准备工作。我们将声明一个 `super_get_name` 变量，并且把调用 `superior` 方法所返回的结果赋值给它。

```
var coolcat = function (spec) {
    var that = cat(spec),
        super_get_name = that.superior('get_name');
    that.get_name = function (n) {
        return 'like ' + super_get_name() + ' baby';
    };
    return that;
};
var myCoolCat = coolcat({name: 'Bix'});
var name = myCoolCat.get_name();
//      'like meow Bix meow baby'
```

函数化模式有很大的灵活性。它不仅不像伪类模式那样需要很多功夫，还让我们得到更好的封装和信息隐藏，以及访问父类方法的能力。

如果对象的所有状态都是私有的，那么该对象就成为一个“防伪 (tamper-proof)”对象。该对象的属性可以被替换或删除，但该对象的完整性不会受到损害。如果我们用函数化的样式创建一个对象，并且该对象的所有方法都不使用 `this` 或 `that`，那么该对象就是持久性的。一个持久性对象就是一个简单功能函数的集合。

一个持久性的对象不会被损害。访问一个持久性的对象时，除非被方法授权，否则攻击者不能访问对象的内部状态。

5.5 部件

Parts

我们可以从一套部件中组合出对象来。例如，我们可以构造一个能添加简单事件处理特性到任何对象上的函数。它会给对象添加一个 `on` 方法、一个 `fire` 方法和一个私有的事件注册表对象：

```
var eventuality = function (that) {
    var registry = {};

    that.fire = function (event) {
        //在一个对象上触发一个事件。该事件可以是一个包含事件名称的字符串，
        //或者是一个拥有包含事件名称的 type 属性的对象。
        //通过'on' 方法注册的事件处理程序中匹配事件名称的函数将被调用。

        var array,
            func,
            handler,
            i,
            type = typeof event === 'string' ?
                event : event.type;

        if (registry[type]) {
            for (i = 0; i < registry[type].length; i++) {
                if (registry[type][i].func) {
                    registry[type][i].func(event);
                }
            }
        }
    };

    that.on = function (type, func) {
        if (!registry[type]) {
            registry[type] = [];
        }
        registry[type].push({
            func: func,
            type: type
        });
    };
};
```

```
// 如果这个事件存在一组事件处理程序，那么就遍历它们并按顺序依次执行。  
    if (registry.hasOwnProperty(type)) {  
        array = registry[type];  
        for (i = 0; i < array.length; i += 1) {  
            handler = array[i];  
  
            // 每个处理程序包含一个方法和一组可选的参数。  
            // 如果该方法是一个字符串形式的名字，那么寻找到该函数。  
  
            func = handler.method;  
            if (typeof func === 'string') {  
                func = this[func];  
            }  
  
            // 调用一个处理程序。如果该条目包含参数，那么传递它们过去。否则，传递该事件对象。  
            func.apply(this,  
                      handler.parameters || [event]);  
        }  
        return this;  
    };  
  
    that.on = function (type, method, parameters) {  
  
        // 注册一个事件。构造一条处理程序条目。将它插入到处理程序数组中，  
        // 如果这种类型的事件还不存在，就构造一个。  
  
        var handler = {  
            method: method,  
            parameters: parameters  
        };  
        if (registry.hasOwnProperty(type)) {  
            registry[type].push(handler);  
        } else {  
            registry[type] = [handler];  
        }  
        return this;  
    };  
    return that;  
};
```

我们可以在任何单独的对象上调用 `eventuality`，授予它事件处理方法。我们也可以赶在 `that` 被返回前在一个构造器函数中调用它。

```
eventuality(that);
```

用这种方式，一个构造器函数可以从一套部件中组装出对象来。JavaScript 的弱类型在此处是一个巨大的优势，因为我们无须花费精力去关注一个类型系统中的类谱系。相反，我们可以专注于它们的个性化内容。

如果我们想要 `eventuality` 去访问该对象的私有状态，则可以把私有成员集 `my` 传递给它。

你这披着羊皮的狼，我要把你赶走。

——威廉·莎士比亚，《亨利六世上篇（The First Part of Henry the Sixth）》

数组是一段线性分配的内存，它通过整数去计算偏移并访问其中的元素。数组可以是很快的数据结构。不幸的是，JavaScript 没有像这种数组一样的数据结构。

反而，JavaScript 提供了一种拥有一些类数组（array-like）特性的对象。它把数组的下标转变成字符串，用其作为属性。它明显地比一个真正的数组慢，但它可以更方便地使用。属性的检索和更新的方式与对象一模一样，除了有一个可以用整数作为属性名的特性外。数组有它们自己的字面量格式。数组也有一套非常有用内置方法，我将在第 8 章描述它们。

6.1 数组字面量


Array Literals

数组字面量提供了一种非常方便地创建新数组的表示法。一个数组字面量是在一对方括号中包围零个或多个用逗号分隔的值的表达式。数组字面量可以出现在任何表达式可以出现的地方。数组的第一个值将获得属性名'0'，第二个值将获得属性名'1'，依次类推：

```
var empty = [];
var numbers = [
  'zero', 'one', 'two', 'three', 'four',
  'five', 'six', 'seven', 'eight', 'nine'

empty[1]      // undefined
numbers[1]     // 'one'

empty.length   // 0
numbers.length // 10
```

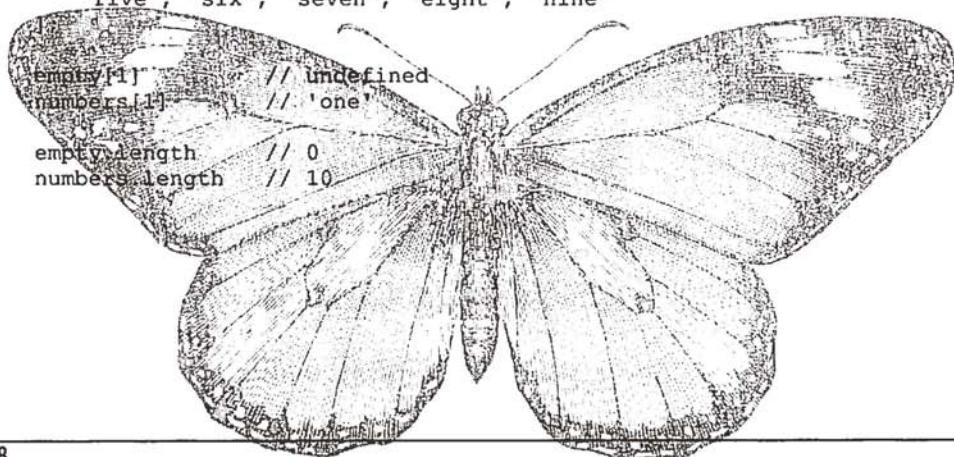

对象字面量：

```
var numbers_object = {
  '0': 'zero', '1': 'one', '2': 'two',
  '3': 'three', '4': 'four', '5': 'five',
  '6': 'six', '7': 'seven', '8': 'eight',
  '9': 'nine'
};
```

产生了一个相似的结果。`numbers` 和 `numbers_object` 都是包含有 10 个属性的对象，并且那些属性刚好有相同的名字和值。但是它们也有一些显著的不同。`numbers` 继承自 `Array.prototype`，而 `numbers_object` 继承自 `Object.prototype`，所以 `numbers` 继承了大量有用的方法。同时，`numbers` 也有一个诡异的 `length` 属性，而 `numbers_object` 则没有。

在大多数语言中，一个数组的所有元素都要求是相同的类型。JavaScript 允许数组包含任意混合类型的值：

```
var misc = [
  'string', 98.6, true, false, null, undefined,
  ['nested', 'array'], {object: true}, NaN,
  Infinity
];
misc.length // 10
```

6.2 长度

Length

每个数组都有一个 `length` 属性。和大多数其他语言不同，JavaScript 数组的 `length` 是没有上界的。如果你用大于或等于当前 `length` 的数字作为下标来保存一个元素，那么 `length` 将增大来容纳新元素。不会发生数组边界错误。

`length` 属性的值是这个数组的最大整数属性名加上 1。它不一定等于数组里的属性的个数：

```
var myArray = [];
myArray.length // 0

myArray[1000000] = true;
myArray.length // 1000001
// myArray 只包含一个属性.
```

[] 后缀下标运算符将它的表达式转换成一个字符串，如果该表达式有 `toString` 方法，就使用该方法的值。这个字符串将被用作属性名。如果这个字符串看起来像一个大于等于这个数组当前的 `length` 且小于 4 294 967 295 的正整数，那么这个数组的 `length` 就会被重新设置为新的下标加 1（译注 1）。

译注 1：根据 ECMAScript262 的标准，数组的下标必须是大于等于 0 并小于 2³²-1 的整数。更多内容请参见《JavaScript 权威指南》中译第 5 版中的章节——7.5 数组。

你可以直接设置 `length` 的值。设置更大的 `length` 无须给数组分配更多的空间。而把 `length` 设小将导致所有下标大于等于新 `length` 的属性被删除：

```
numbers.length = 3;
// numbers 是 ['zero', 'one', 'two']
```

通过把下标指定为一个数组的当前 `length`，可以附加一个新元素到该数组的尾部。

```
numbers[numbers.length] = 'shi';
// numbers 是 ['zero', 'one', 'two', 'shi']
```

有时用 `push` 方法可以更方便地完成同样的事情：

```
numbers.push('go');
// numbers 是 ['zero', 'one', 'two', 'shi', 'go']
```

6.3 删除

Delete

由于 JavaScript 的数组其实就是对象，所以 `delete` 运算符可以用来从数组中移除元素：

```
delete numbers[2];
// numbers 是 ['zero', 'one', undefined, 'shi', 'go']
```

不幸的是，那样会在数组中遗留一个空洞。这是因为排在被删除元素之后的元素保留了它们最初的名字（下标）。而你通常想要的是递减后面每个元素的名字（下标）。

幸运的是，JavaScript 数组有一个 `splice` 方法。它可以对数组做个手术，删除一些元素并将它们替换为其他的元素。第一个参数是数组中的一个序号。第二个参数是要删除的元素个数。任何额外的参数会在序号那个点的位置被插入到数组中：

```
numbers.splice(2, 1);
// numbers 是 ['zero', 'one', 'shi', 'go']
```

值为 'shi' 的属性的键值从 '4' 变到 '3'。因为被删除属性后面的每个属性必须被移除，并且以一个新的键值重新插入，这对于大型数组来说可能会效率不高。

6.4 枚举

Enumeration

因为 JavaScript 的数组其实就是对象，所以 `for in` 语句可以用来遍历一个数组的所有属性。不幸的是，`for in` 无法保证属性的顺序，而大多数的数组应用都期望按照阿拉伯数字顺序来产生元素。此外，可能从原型链中得到意外属性的问题依旧存在。

幸运的是，常规的 `for` 语句避免了这些问题。JavaScript 的 `for` 语句和大多数类 C (C-like) 语言中的相似。它由三个从句控制——第一个初始化循环，第二个执行条件检测，第三个执行增量运算：

```
var i;
for (i = 0; i < myArray.length; i += 1) {
    document.writeln(myArray[i]);
}
```

6.5 混淆的地方

Confusion

在 JavaScript 编程中，一个常见的错误是在须使用数组时使用了对象，或者在须使用对象时使用了数组。其实规则很简单：当属性名是小而连续的整数时，你应该使用数组。否则，使用对象。

JavaScript 本身对于数组和对象的区别是混乱的。`typeof` 运算符报告数组的类型是 '`object`'，这没有什么意义。

JavaScript 在区别数组和对象上没有一个好的机制。可以通过定义我们自己的 `is_array` 函数来避开这个缺陷：

```
var is_array = function (value) {
    return value &&
        typeof value === 'object' &&
        value.constructor === Array;
};
```

不幸的是，它在识别从不同的窗口 (`window`) 或帧 (`frame`) 里构造的数组时会失败。如果想要准确地检测那些外部的数组，我们不得不做更多的工作：

```
var is_array = function (value) {
    return value &&
        typeof value === 'object' &&
        typeof value.length === 'number' &&
        typeof value.splice === 'function' &&
        !(value.propertyIsEnumerable('length'));
};
```

首先，我们要判断这个值是否为真。我们不接受 `null` 和其他值为假的值。其次，我们判断对这个值的 `typeof` 运算的结果是否是 `object`。对于对象、数组和（古怪的）`null` 来说，得到的将是 `true`。第三，我们判断这个值是否有一个值为数字的 `length` 属性。对于数组将总是得到 `true`，但对于对象来说并非如此。第四，我们判断这个值是否包含一个 `splice` 方法。对于所有数组来说，这又将得到 `true`。最后，我们判断 `length` 属性是否是可枚举的 (`length` 是否能通过 `for in` 遍历出来？)。对于所有数组来说，将得到 `false`。这是我能找到的对数组 (arrayness) 的最可靠的测试。真不幸，它是如此的复杂。

因为有了这样的一个测试，就有可能写一个函数，当传递一个单一值时只做一件事，而在传递一组值时要做很多的事情。

6.6 方法

Methods

JavaScript 提供了一套作用于数组的方法。这些方法是被储存在 `Array.prototype` 中的函数。在第 3 章中，我们看到 `Object.prototype` 是可以被扩充的。同样，`Array.prototype` 也可以被扩充。

举例来说，假设我们想要给 `array` 增加一个方法，它将允许我们对数组进行计算：

```
Array.method('reduce', function (f, value) {
    var i;
    for (i = 0; i < this.length; i += 1) {
        value = f(this[i], value);
    }
    return value;
});
```

通过给 `Array.prototype` 扩充一个函数，每个数组都继承了这个方法。在这个例子中，我们定义了一个 `reduce` 方法，它接受一个函数和一个初始值作为参数。它遍历这个数组，以当前元素和该初始值为参数调用这个函数，并且计算出一个新值。当完成时，它返回这个值。如果我们传入一个将两个数字相加的函数，它会计算相加的和。如果我们传入将两个数字相乘的函数，它会计算其乘积：

```
// 创建一个数字数组

var data = [4, 8, 15, 16, 23, 42];

// 定义两个简单的函数。一个是将两个数字相加。另一个是将两个数字相乘。

var add = function (a, b) {
    return a + b;
};

var mult = function (a, b) {
    return a * b;
};

// 调用 data 的 reduce 方法，传入 add 函数。

var sum = data.reduce(add, 0);    // sum is 108

// 再次调用 reduce 方法，这次传入 mult 函数。

var product = data.reduce(mult, 1);

// product 是 7418880
```

因为数组其实就是对象，所以我们可以直接给一个单独的数组添加方法：

```
// 给 data 数组添加一个 total 方法。  
  
data.total = function () {  
    return this.reduce(add, 0);  
};  
  
total = data.total(); // total 是 108
```

因为字符串 'total' 不是整数，所以给数组增加一个 total 属性不会改变它的长度。当属性名是整数时，数组才是最有用的，但它们依旧是对象，并且对象可以接受任何字符串作为属性名。

来自第 3 章的 Object.beget 方法用在数组是没有意义的，因为它产生一个对象，而不是一个数组。产生的对象将继承这个数组的值和方法，但它没有那个特殊的 length 属性。

6.7 维度

Dimensions

JavaScript 的数组通常不会初始化。如果你用 [] 得到一个新数组，它将是空的。如果你访问一个不存在的元素，则将得到的值是 undefined。如果你了解这个问题，或者你在尝试获取每个元素之前都很有预见性地设置了它，那么万事大吉了。但是，如果你实现的算法是假设每个元素都从一个已知的值开始（例如 0），那么你必须自己准备好这个数组。JavaScript 应该提供一些类似 Array.dim 这样的方法来做这个事情，但我们可以很容易纠正这个疏忽：

```
Array.dim = function (dimension, initial) {  
    var a = [], i;  
    for (i = 0; i < dimension; i += 1) {  
        a[i] = initial;  
    }  
    return a;  
}  
  
// 创建一个包含 10 个 0 的数组  
  
var myArray = Array.dim(10, 0);
```

JavaScript 没有多维数组，但就像大多数类 C 语言一样，它支持元素为数组的数组：

```
var matrix = [  
    [0, 1, 2],  
    [3, 4, 5],  
    [6, 7, 8]  
];  
matrix[2][1] // 7
```

为了创建一个二维数组或一个元素为数组的数组，你必须自己去创建那个第二维的数组：

```
for (i = 0; i < n; i += 1) {  
    my_array[i] = [];  
}  
  
//注意：Array.dim(n, [])在这里不能工作。  
//如果使用它，每个元素都指向同一个数组的引用，那是非常糟糕的。
```

一个空矩阵的每个单元将拥有一个初始值 `undefined`。如果你希望它们有不同的初始值，你必须明确地设置它们。同样，JavaScript 应该对矩阵提供更好的支持。好在我们也可以修正它：

```
Array.matrix = function (m, n, initial) {  
    var a, i, j, mat = [];  
    for (i = 0; i < m; i += 1) {  
        a = [];  
        for (j = 0; j < n; j += 1) {  
            a[j] = initial;  
        }  
        mat[i] = a;  
    }  
    return mat;  
}  
  
// 构造一个用 0 填充的 4×4 矩阵。  
  
var myMatrix = Array.matrix(4, 4, 0);  
  
document.writeln(myMatrix[3][3]); // 0  
  
// 用来构造一个恒等矩阵的方法。  
  
Array.identity = function (n) {  
    var i, mat = Array.matrix(n, n, 0);  
    for (i = 0; i < n; i += 1) {  
        mat[i][i] = 1;  
    }  
    return mat;  
}  
  
myMatrix = Array.identity(4);  
  
document.writeln(myMatrix[3][3]); // 1
```

相反地，选到一个称心如意的配偶，就能百年谐合，幸福无穷。我们不应该选谁来配亨利国王，他作为一国之君，……

——威廉·莎士比亚，《亨利六世上篇》(The First Part of Henry the Sixth)

JavaScript 的许多特性都借鉴自其他语言。语法借鉴自 Java，函数借鉴自 Scheme (译注 1)，原型继承借鉴自 Self (译注 2)。而 JavaScript 的正则表达式特性则借鉴自 Perl。

正则表达式是一门简单语言的语法规范。它以方法的形式被用于对字符串中的信息进行查找、替换和提取操作。可处理正则表达式的方法有 `regexp.exec`、`regexp.test`、`string.match`、`string.replace`、`string.search` 和 `string.split`。我将在第 8 章来详述它们。通常来说，在 JavaScript 中正则表达式相较于等效的字符串运算有着显著的性能优势。

正则表达式起源于对形式语言 (译注 3) (formal languages) 的数学研究。Ken Thompson 基于 Stephen Kleene 对 type-3 语言的理论研究写出了一个切实可用的模式匹配器，它能够被嵌入到编程语言和像文本编辑器这样的工具中。

在 JavaScript 中，正则表达式的语法是对 Perl 版的改进和发展，它非常接近源自贝尔实验室 (Bell Labs) 的原始形式。正则表达式的书写规则出奇地复杂，因为它们把某些位置上的字符串解析为运算符，而把仅在位置上稍微不同的相同字符串当作字面量。比不易书写更糟糕的是，这使得正则表达式不仅难以阅读，而且修改时充满危险。要想正确地阅读它们，就必须对正则表达式的整个复杂性有相当彻底的理解。为了缓解这个问题，我对其规则进行了些许简化。这里所展示的正则表达式可能稍微有些不够简洁，但也会让正确地使用它们变得稍微容易一点。这是一个好事情，因为维护和调试正则表达式可能是非常困难的。

译注 1：Scheme，一种多范型的编程语言，它是两种 lisp 主要的方言之一。而 lisp(全名 LISP Processor，即链表处理语言)是由约翰·麦卡锡在 1960 年左右创造的一种基于λ演算的函数式编程语言。更多详细内容请参见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/Scheme> 和 <http://zh.wikipedia.org/wiki/Lisp>。

译注 2：Self 语言，是一种基于原型的面向对象程序设计语言，于 1986 年由施乐帕洛阿尔托研究中心的 David Ungar 和 Randy Smith 给出了最初的设计。更多详细内容请参见 http://zh.wikipedia.org/wiki/Self_语言。

译注 3：在数学、逻辑和计算机科学中，形式语言是用精确的数学或机器可处理的公式定义的语言。更多相关内容请参见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/形式语言>。

现在的正则表达式的规则并不总是严格的，但它们非常有用。正则表达式趋向于极致的简洁，甚至不惜容忍含义的模糊。在最简单的形式下，它们是易于使用的，但有点让人感到费解。JavaScript 的正则表达式难以分段阅读，因为它们不支持注释和空白。正则表达式的所有部分都被紧密排列在一起，使得它们几乎无法被辨认。当它们在安全应用中进行扫描和验证时，这点就须要特别地留意。如果你不能阅读和理解一个正则表达式，你如何能确保它对所有的输入都能正确地工作呢？然而，尽管有这些明显的缺点，但正则表达式还是被广泛地使用着。

7.1 一个例子

An Example

这里有一个例子。它是一个用来匹配 URL 的正则表达式。书页的行宽有限，所以我把它拆开来写成两行。在 JavaScript 程序中，正则表达式必须写在一行中。正则表达式中的空白是至关重要的：

```
var parse_url = /^(:([A-Za-z]+):)?(\/(0,3))([0-9.\-A-Za-z]+)
(?::(\d+))?(?:\/([^?#]*))?(?:\?([^#]*))?(?:#(.*))?\$/;
```

```
var url = "http://www.ora.com:80/goodparts?q#fragment";
```

让我们来调用 `parse_url` 的 `exec` 方法。如果能成功地匹配我们传给它的字符串，它将会返回一个数组，该数组包含了从这个 `url` 中提取出来的片段：

```
var url = "http://www.ora.com:80/goodparts?q#fragment";

var result = parse_url.exec(url);

var names = ['url', 'scheme', 'slash', 'host', 'port',
    'path', 'query', 'hash'];

var blanks = '      ';


var i;

for (i = 0; i < names.length; i += 1) {
    document.writeln(names[i] + ':' +
        blanks.substring(names[i].length), result[i]);
}
```

这段代码产生的结果如下：

```
url: http://www.ora.com:80/goodparts?q#fragment
scheme: http
slash: //
host: www.ora.com
port: 80
path: goodparts
query: q
hash: fragment
```

在第 2 章，我们用铁路图来描述 JavaScript 语言。我们也能用它们来描述被正则表达式所定义的语言。那或许使得我们能更容易地看出一个正则表达式做了什么。下面是用来描述 `parse_url` 的铁路图。

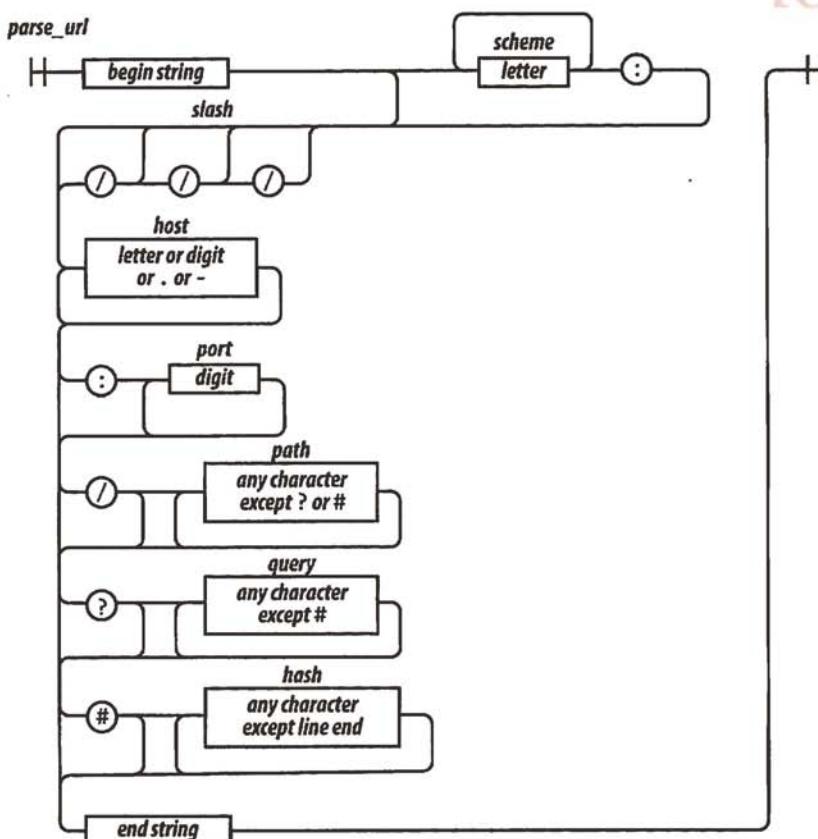

正则表达式不能像函数那样被分解成小片段，所以表示 `parse_url` 的轨道很长。

让我们来看看 `parse_url` 的每部分的因子是如何工作的：

^字符表示这个字符串的开始。它是一个标记，用来防止 exec 跳过不像 URL (non-URL-like) 的前缀：

(?:([A-Za-z]+):)?

这个因子匹配一个协议名，但仅当它之后跟随一个：(冒号) 的时候才匹配。`(?: . . .)` 表示一个非捕获型分组 (noncapturing group)。后缀 ? 表示这个分组是可选的。

它表示重复 0 或 1 次。`(...)` 表示一个捕获型分组 (capturing group)。一个捕获型分组将复制它所匹配的文本，并将其放入 `result` 数组中。每个捕获型分组都将被指定一个编号。第一个捕获型分组的编号是 1，所以该分组所匹配的文本拷贝将出现在 `result[1]` 中。`[. . .]` 表示一个字符类。这个字符类 `A-Za-z` 包含 26 个大写字母和 26 个小写字母。连字符 `(-)` 表示范围从 A 到 Z。后缀 `+` 表示这个字符类将被匹配 1 次或多次。这个组后面跟着字符`:`，它将按字面进行匹配：

```
( \/(0,3))
```

下一个因子是捕获型分组 2。`\/` 表示一个应该被匹配的/（斜杠）。它用\（反斜杠）来进行转义，这样它就不会被错误地解释为这个正则表达式的结束符。后缀 `{0,3}` 表示 / 将被匹配 0 次，或者 1 到 3 次之间：

```
( [0-9.\-A-Za-z]+)
```

下一个因子是捕获型分组 3。它将匹配一个主机名，由 1 个或多个数字、字母或. 或- 组成。`-` 将被转义为 `\-` 以防止与表示范围的连字符相混淆：

```
(?::(\d+))?
```

下一个可选的因子将匹配端口号，它是由一个前置 : 加上 1 个或多个数字而组成的序列。`\d` 表示一个数字字符。1 个或多个数字组成的数字串将被捕获型分组 4 捕获：

```
(?:\:(([^?#]*))?)
```

我们有另一个可选的分组。该分组以一个 / 开始。之后的字符类 `[^?#]` 以一个^开始，它表示这个类包含除? 和 # 之外的所有字符。* 表示这个字符类将被匹配 0 次或多次。

注意我在此是不严谨的。这个类匹配除? 和 # 之外的所有字符，其中包括了行结束符、控制字符，以及其他大量不应在此被匹配的字符。大多数情况下，它会照我们希望的去做，但某些不好的文本可能会有漏进来的风险。不严谨的正则表达式是一个常见的安全漏洞发源地。写不严谨的正则表达式比写严谨的正则表达式要容易得多：

```
(?:\:(([^?#]*))?)
```

接下来，我们还有一个以一个 ? 开始的可选分组。它包含捕获型分组 6，这个分组包含 0 个或多个非 # 字符：

```
(?:#(.*))?
```

我们的最后一个可选分组是以#开始的。# 将匹配除行结束符以外的所有字符：

\$

\$表示这个字符串的结束。它让我们确信在这个 URL 的尾部没有其他更多内容。

以上便是正则表达式 `parse_url` 的所有因子（注 1）。

`parse_url` 的正则表达式还可以编写得更复杂，但我不建议这样做。短小并简单的正则表达式是最好的。惟有如此，我们才有信心让它们正确地工作并在需要时能成功地修改它们。

JavaScript 的语言处理程序之间兼容性非常高。这门语言中最没有移植性的部分就是对正则表达式的实现。结构复杂或令人费解的正则表达式很有可能导致移植性问题。在执行某些匹配时，嵌套的正则表达式也能导致极恶劣的性能问题。因此简单是最好的策略。

让我们来看另一个例子：一个匹配数字的正则表达式。数字可能由一个整数部分加上一个可选的减号、一个可选的小数部分和一个可选的指数部分组成：

```
var parse_number = /^-?\d+(?:\.\d*)?(?:e[+\-]?\d+)?$/i;

var test = function (num) {
    document.writeln(parse_number.test(num));
};

test('1');           // true
test('number');     // false
test('98.6');       // true
test('132.21.86.100'); // false
test('123.45E-67'); // true
test('123.45D-67'); // false
```


`parse_number` 成功地从这些字符串中检验出哪些符合我们的规范，而哪些不符合，但对那些不符合的字符串，它并没有告诉我们这些数字测试失败的缘由和位置。

让我们来分解 `parse_number`：

```
/^ $/i
```

我们又用^和\$来框定这个正则表达式。它将导致文本中的所有字符都要针对这个正则表达式进行匹配。如果我们省略了这些标识，那么只要一个字符串包含一个数字，这个正则表达式就会告诉我们。但有了这些标识，只有当一个字符串的内容仅为一个数字时，它才会告诉我们。如果我们仅包含^，它将匹配以一个数字开头的字符串。如果我们仅包含\$，则匹配以一个数字结尾的字符串。

注 1：当你把它们全部写在一起时，在视觉上是相当难以辨识的：
/^(?:([A-Za-z]+):)?(\//{0,3})({[0-9.\-A-Za-z]+})?(?::(\d+))?(?:\//([^\?#]*))?(?:\?([^\#]*))?(?:\#(.*))?\$/

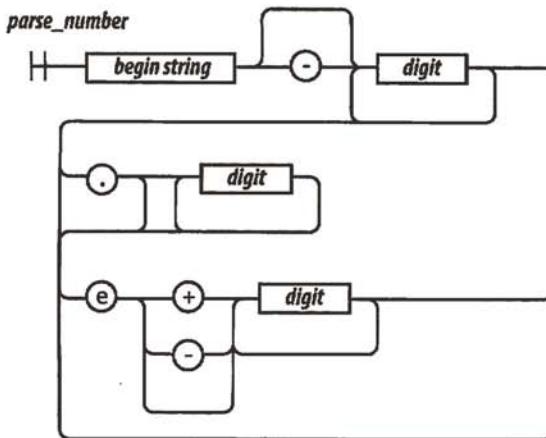

`i` 标识规定当匹配字母时忽略大小写。在我们的模式中唯一可能出现的字母是 `e`。我们希望 `e` 也能匹配 `E`。我们可以将 `e` 因子写成 `[Ee]` 或 `(?:E|e)`，但不必这么麻烦，因为我们使用了标识符 `i`：

`-?`

减号后面的`?`后缀表示这个减号是可选的：

`\d+`

`\d` 的含义和 `[0-9]` 一样。它匹配一个数字。后缀 `+` 规定它可以匹配 1 个或多个数字：

`(?:\.\d*)?`

`(?: . . .)?` 表示一个可选的非捕获型分组。通常用非捕获型分组来替代少量不优美的捕获型分组是很好的方法，因为捕获会有性能上的损失。这个分组将匹配后面跟随 0 个或多个数字的小数点：


`(?:e[+\-]?\d+)?`

这是另外一个可选的非捕获型分组。它将匹配一个 `e`（或 `E`）、一个可选的正负号及一个或多个数字。

7.2 结构

Construction

有两个方法来创建一个 `RegExp` 对象。在以前的例子中我们看到，优先的方法是使用正则表达式字面量。



正则表达式字面量被包围在一对斜杠中。这有点令人难以捉摸，因为斜杠也被用作除法运算符和注释符。

有 3 个标志能在 RegExp 中设置。它们分别由字母 g、i 和 m 来标示，我把它们列在表 7-1 中。这些标志被直接添加在 RegExp 字面量的末尾：

```
// 构造一个匹配 JavaScript 字符串的正则表达式对象
```

```
var my regexp = /"(?:\\.|[^\\\\"])*"/g;
```

表 7-1：正则表达式标志

标志	含义
G	全局的（匹配多次；准确含义随方法而变）
I	大小写不敏感（忽略字符大小写）
M	多行 (^和\$能匹配行结束符)

创建一个正则表达式的另一个方法是使用 `RegExp` 构造器。这个构造器接收一个字符串，并把它编译为一个 `RegExp` 对象。创建这个字符串时请多加小心，因为反斜杠在正则表达式和在字符串字面量中有一些不同的含义。通常需要双写反斜杠及对引号进行转义：

```
// 创建一个匹配 JavaScript 字符串的正则表达式
```

第二个参数是一个指定标志的字符串。RegExp 构造器适用于正则表达式必须在运行时动态生成的情形，当时程序员还没有可用的素材。

RegExp 对象包含的属性列在表 7-2 中。

表 7-2: RegExp 对象的属性

属性	用法
global	如果标志 g 被使用, 值为 true
ignoreCase	如果标志 i 被使用, 值为 true
lastIndex	下一次 exec 匹配开始的索引。初始值为 0
multiline	如果标志 m 被使用, 值为 true
source	正则表达式源代码文本

用正则表达式字面量创建的 RegExp 对象来共享同一个单实例：

```
function make_a_matcher() {
    return /a/gi;
}

var x = make_a_matcher();
var y = make_a_matcher();

// 当心：x 和 y 是相同的对象

x.lastIndex = 10;

document.writeln(y.lastIndex); // 10
```

7.3 元素


Elements

让我们进一步看看那些构成正则表达式的元素。

正则表达式选择

Regular expression choice

regexp choice



一个正则表达式选择包含 1 个或多个正则表达式序列。这些序列被 | (竖线) 字符分隔。如果这些序列中的任何一项符合匹配条件，那么这个选择就被匹配。它尝试按顺序依次匹配这些序列项。所以：


```
"into".match(/in|int/)
```

将在 into 中匹配 in。但它不会匹配 int，因为 in 已被匹配成功了。

正则表达式序列

Regular expression sequence

regexp sequence




一个正则表达式序列包含 1 个或多个正则表达式因子。每个因子能选择是否跟随一个量词，这个量词决定着这个因子被允许出现的次数。如果没有指定这个量词，那么该因子将被匹配一次。

正则表达式因子

Regex Factor

regexp factor

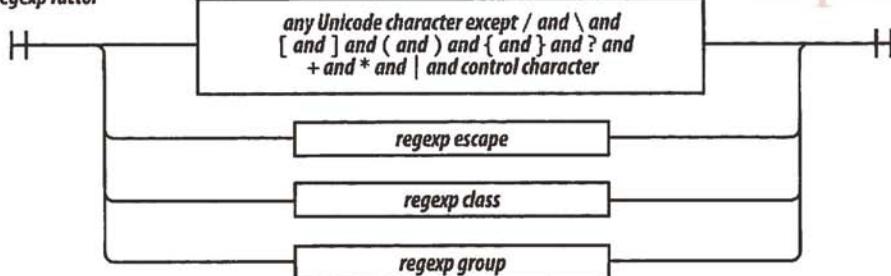

一个正则表达式因子可以是一个字符、一个由圆括号包围的组、一个字符类，或者是一个转义序列。除了控制字符和特殊字符以外，所有的字符都将被按照字面处理：

\ / [] () {} ? + * | . ^ \$

如果你希望上面列出的字符按字面去匹配，那么必须要用一个 \ 前缀来进行转义。当你存在疑虑时，可以给任何特殊字符都添加一个 \ 前缀来使其字面化。 \ 前缀不能使字母或数字字面化。

一个未被转义的 . 将匹配除行结束符以外的任何字符。

当 lastIndex 属性值为 0 时，一个未转义的 ^ 将匹配该文本的开始。当指定了 m 标识时，它也能匹配行结束符。

一个未转义的 \$ 将匹配该文本的结束。当指定了 m 标志时，它也能匹配行结束符。

正则表达式转义

Regex Escape

反斜杠字符在正则表达式因子中与其在字符串中一样均表示转义，但是在正则表达式因子中，它稍有一点不同。


像在字符串中一样， \f 是换页符， \n 是换行符， \r 是回车符， \t 是制表 (tab) 符，并且 \u 允许指定一个 Unicode 字符来表示一个十六进制的常量。但在正则表达式因子中， \b 不是退格 (backspace) 符。

\d 等同于 [0-9]。它匹配一个数字。 \D 则表示与其相反的：[^0-9]。

\s 等同于 [\f\n\r\t\u000B\u0020\u00A0\u2028\u2029]。这是 Unicode 空白 (whitespace) 符的一个不完全子集。 \S 则表示与其相反的：[^ \f\n\r\t\u000B\u0020\u00A0\u2028\u2029]。

\w 等同于 [0-9A-Z_a-z]。 \W 则表示与其相反的：[^0-9A-Z_a-z]。这本应该是表示出现在单词中的字符的。不幸的是，它所定义的类实际上对任何真正的语言来说都是无用的。如果须要匹配一个字母类，你必须指定自己的类。

regexp escape

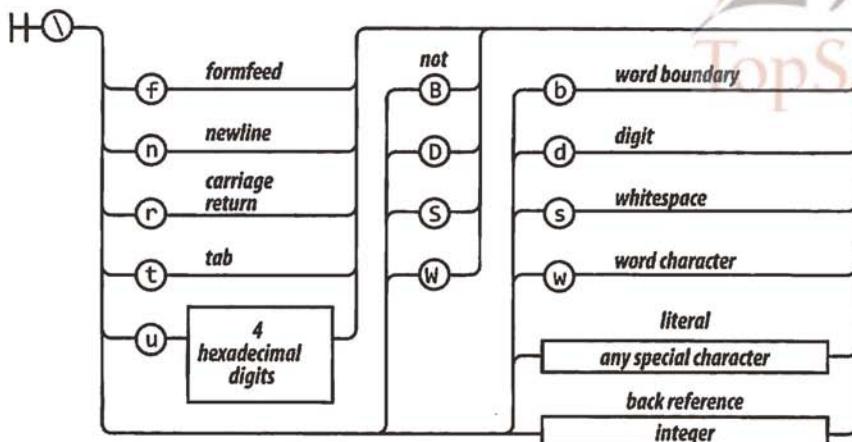

一个简单的字母类是 [A-Za-z\u00C0-\u1FFF\u2800-\uFFFF]。它包括所有的 Unicode 字母，但它也包括成千上万非字母的字符。Unicode 是巨大而复杂的。构造一个基本多语言面（译注 4）的精确字母类是可能的，但它将是庞大而低效的。JavaScript 的正则表达式对国际化的支持非常有限。

\b 被指定为一个字边界（word-boundary）标志，这将方便于对文本的字边界进行匹配。不幸的是，它使用 \w 去寻找字边界，所以它对多语言应用来说是完全无用的。这并不是一个好的特性。

\1 是指向分组 1 所捕获到的文本的一个引用，所以它能被再次匹配。例如，你能用下面的正则表达式来搜索文本中的重复的单词：

```
var doubled_words =
  /[A-Za-z\u00C0-\u1FFF\u2800-\uFFFF'\-]+\s+\1/gi;
```

doubled_words 将寻找出现重复的单词（包含 1 个或多个字母的字符串），该单词的后面跟着 1 个或多个空白，然后再跟着与它相同的单词。

\2 是指向分组 2 的引用，\3 是指向分组 3 的引用，依此类推。

正则表达式分组


Regexp Group

分组共有 4 种。

捕获型

一个捕获型分组是一个被包围在圆括号中的正则表达式选择。任何匹配这个分组的字符将被捕获。每个捕获型分组都被指定了一个数字。在正则表达式中第一个捕获 (的是分组 1。第二个捕获 (的是分组 2。

译注 4：基本多语言面（Basic Multilingual Plane, BMP），或者称第零平面（Plane 0），是 Unicode 中的一个编码区段。编码从 U+0000 至 U+FFFF。详细信息见：<http://zh.wikipedia.org/wiki/基本多文种平面>。

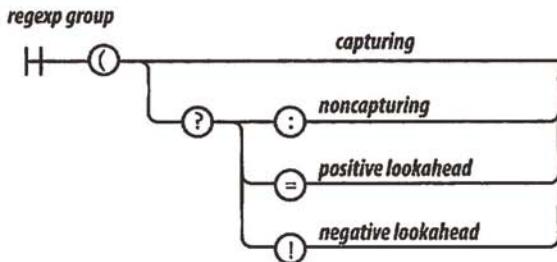

非捕获型

非捕获型分组有一个(?:)前缀。非捕获型分组仅做简单的匹配，并不会捕获所匹配文本。这会有微弱的性能优势。非捕获型分组不会干扰捕获型分组的编号。

向前正向匹配 (Positive lookahead)

向前正向匹配组有一个(?=前缀。它类似于非捕获型分组，但在这个组匹配后，文本将倒回到它开始的地方，实际上并不匹配任何东西。这不是一个好的特性。


向前负向匹配 (Negative lookahead)

向前负向匹配分组有一个(?!=前缀。它类似于向前正向匹配分组，但只有当它匹配失败时它才进行匹配。这不是一个好的特性。

正则表达式类

Regexp Class

regexp class

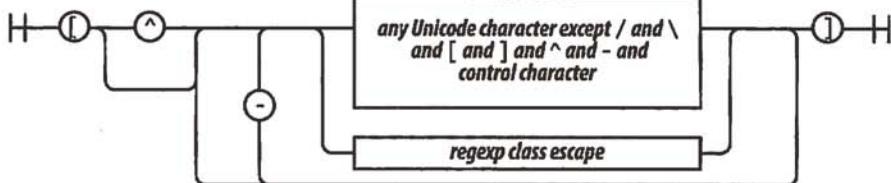

正则表达式类是一种指定一组字符的便利方式。例如，如果想匹配一个元音字母，我们可以写作(?:a|e|i|o|u)，但它可以被更方便地写成一个类[aeiou]。

类提供另外两个方便性。第一个是能够指定字符范围。所以，一组由 32 个 ASCII 的特殊字符组成的集合：

```
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / :  
; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
```

可以被写为：

`?::!"#$%&'^|(\\|*)|\\+|,-|.|\|:|;|<|=|>|@|\\|\~|\\^|_|`|\\(|\\)|\\|~|`

稍微更好看一些的写法是：

`[!-\:/:-@\~-]`


它包括从!到/、从:到@、从[到`和从[到~的字符。但它看起来依旧相当难以阅读。

另一个方便之处是类的求反。如果[后的第一个字符是^，那么这个类将排除这些特殊字符。所以[^!-\:/:-@\~-]将匹配任何一个非 ASCII 特殊字符的字符。

正则表达式类转义

Regexp Class Escape

regexp class escape

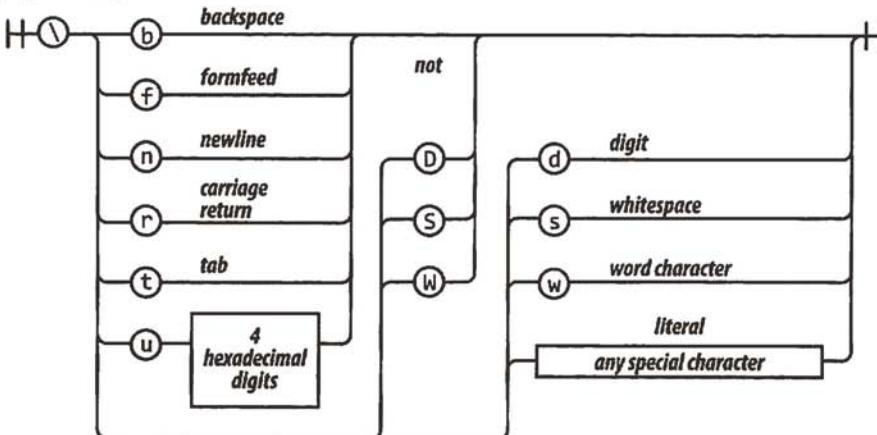


字符类内部的转义规则和正则表达式因子的相比稍有不同。`\b`是退格符。下面是在字符类中需要被转义的特殊字符：

`- / [\] ^`

正则表达式量词

Regexp Quantifier

正则表达式因子可以用一个正则表达式量词后缀用来决定这个因子应该被匹配的次数。包围在一对花括号中的一个数字表示这个因子应该被匹配的次数。所以，`/www/`匹配的和`/w{3}/`一样。`{3,6}`将匹配3、4、5或6次。`{3,}`将匹配3次或更多次。

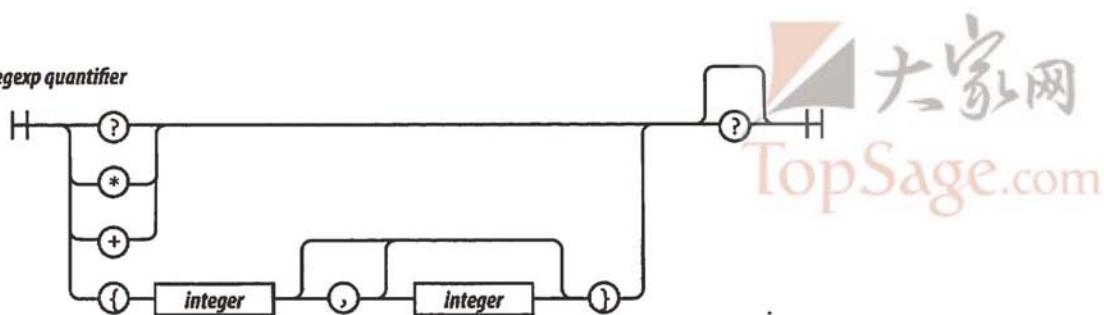

?等同于 $(0, 1)$ 。*等同于 $(0, \infty)$ 。+则等同于 $(1, \infty)$ 。

如果只有一个量词，则趋向于进行贪婪性匹配，即匹配尽可能多的重复直至达到上限。如果这个量词还有一个额外的后缀?，那么则趋向于进行懒惰性匹配，即试图匹配尽可能少的必要重复。一般情况下最好坚持使用贪婪性匹配。

他虽疯，但却有他的一套理论。

——威廉·莎士比亚，《丹麦王子，哈姆雷特的悲剧（The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark）》

JavaScript 包含了少量可用在标准类型上的标准方法。

Array

array.concat(item...)

`concat` 方法返回一个新数组，它包含 `array` 的浅复制（shallow copy）并将 1 个或多个参数 `item` 附加在其后。如果参数 `item` 是一个数组，那么它的每个元素会被分别添加。此外，请参见本章后面的 `array.push(item...)` 方法。

```
var a = ['a', 'b', 'c'];
var b = ['x', 'y', 'z'];
var c = a.concat(b, true);
// c 是 ['a', 'b', 'c', 'x', 'y', 'z', true]
```

array.join(separator)

`join` 方法把一个 `array` 构造成一个字符串。它将 `array` 中的每个元素构造成一个字符串，并用一个 `separator` 为分隔符把它们连接在一起。默认的 `separator` 是 `','`。为了实现无间隔的连接，我们可以使用空字符串作为 `separator`。

如果你想把大量的片段组装成一个字符串，把这些片段放到一个数组中并用 `join` 方法连接它们通常比用 `+`` 元素运算符连接这些片段要快。

```
var a = ['a', 'b', 'c'];
a.push('d');
var c = a.join(''); // c 是 'abcd';
```

array.pop()

pop 和 push 方法使数组 array 像堆栈 (stack) 一样工作。pop 方法移除 array 中的最后一个元素并返回该元素。如果该 array 是空的，它会返回 undefined。

```
var a = ['a', 'b', 'c'];
var c = a.pop();      // a 是 ['a', 'b'] & c 是 'c'
```

pop 可以像这样实现：

```
Array.method('pop', function () {
    return this.splice(this.length - 1, 1)[0];
});
```

array.push(item...)

push 方法将一个或多个参数 item 附加到一个数组的尾部。不像 concat 方法那样，它会修改该数组 array，如果参数 item 是一个数组，它会将参数数组作为单个元素整个添加到数组中。它返回这个数组 array 的新长度值。

```
var a = ['a', 'b', 'c'];
var b = ['x', 'y', 'z'];
var c = a.push(b, true);
// a 是 ['a', 'b', 'c', ['x', 'y', 'z'], true]
// c 是 5;
```

push 可以像这样实现：

```
Array.method('push', function () {
    this.splice.apply(
        this,
        [this.length, 0].
        concat(Array.prototype.slice.apply(arguments)));
    return this.length;
});
```

array.reverse()

reverse 方法反转 array 中的元素的顺序。它返回当前的 array：

```
var a = ['a', 'b', 'c'];
var b = a.reverse();
// a 和 b 都是 ['c', 'b', 'a']
```

array.shift()

shift 方法移除数组 array 中的第一个元素并返回该元素。如果这个数组 array 是空的，它会返回 undefined。shift 通常比 pop 慢得多：

```
var a = ['a', 'b', 'c'];
var c = a.shift();    // a 是 ['b', 'c'] & c 是 'a'
```

shift 可以这样实现：

```
Array.method('shift', function () {
    return this.splice(0, 1)[0];
});
```

array.slice(start, end)

`slice` 方法对 `array` 中的一段做浅复制。第一个被复制的元素是 `array[start]`。它将一直复制到 `array[end]` 为止。`end` 参数是可选的，并且默认值是该数组的长度 `array.length`。如果两个参数中的任何一个为负数，`array.length` 将和它们相加来试图使它们成为非负数。如果 `start` 大于等于 `array.length`，得到的结果将是一个新的空数组。千万别把 `slice` 和 `splice` 混淆了。此外请参见本章后面的 `string.slice`。

```
var a = ['a', 'b', 'c'];
var b = a.slice(0, 1);    // b 是 ['a']
var c = a.slice(1);      // c 是 ['b', 'c']
var d = a.slice(1, 2);   // d 是 ['b']
```

array.sort(comparefn)

`sort` 方法对 `array` 中的内容进行适当的排序。它不能正确地给一组数字排序：

```
var n = [4, 8, 15, 16, 23, 42];
n.sort();
// n 是 [15, 16, 23, 4, 42, 8]
```

JavaScript 的默认比较函数假定所有要被排序的元素都是字符串。它尚未足够智能到在比较这些元素之前先检测它们的类型，所以当它比较这些数字的时候会将它们转化为字符串，导致得到一个令人吃惊的错误结果。

幸运的是，你可以使用自己的比较函数来替换默认的比较函数。你的比较函数应该接受两个参数，并且如果这两个参数相等则返回 0，如果第一个参数应该排列在前面，则返回一个负数，如果第二个参数应该排列在前面，则返回一个正数。（这或许使老手们想起了 FORTRAN II 的算术 IF 语句（译注 1）。）

```
n.sort(function (a, b) {
  return a - b;
});
// n is [4, 8, 15, 16, 23, 42];
```

上面这个函数将给数字排序，但它不能给字符串排序。如果我们想要给任何简单值数组排序，则必须做更多的工作：

```
var m = ['aa', 'bb', 'a', 4, 8, 15, 16, 23, 42];
m.sort(function (a, b) {
  if (a === b) {
    return 0;
  }
  if (typeof a === typeof b) {
    return a < b ? -1 : 1;
  }
  return typeof a < typeof b ? -1 : 1;
});
// m 是 [4, 8, 15, 16, 23, 42, 'a', 'aa', 'bb']
```

如果大小写不重要，你的比较函数应该在比较运算数之前先将它们转化为小写。此外请参见本章后面的 `string.localeCompare`。

如果有一个更智能的比较函数，我们也可以给对象数组排序。为了在一般情况下让这个事情更容易，我们将编写一个构造比较函数的函数：

译注 1：Fortran 中的算术 IF 语句，形如：`if(i) label1, label2, label3, i<0, 执行 label1, i=0, label2, i>0, label3`，新版本的 Fortran 已不再支持算术 IF 语句。

```

// by 函数接受一个成员名字符串作为参数
// 并返回一个可以用来对包含该成员的对象数组进行排序的比较函数。
var by = function (name) {
    return function (o, p) {
        var a, b;
        if (typeof o === 'object' && typeof p === 'object' && o && p) {
            a = o[name];
            b = p[name];
            if (a === b) {
                return 0;
            }
            if (typeof a === typeof b) {
                return a < b ? -1 : 1;
            }
            return typeof a < typeof b ? -1 : 1;
        } else {
            throw {
                name: 'Error',
                message: 'Expected an object when sorting by ' + name;
            };
        }
    };
};

var s = [
    {first: 'Joe', last: 'Besser'},
    {first: 'Moe', last: 'Howard'},
    {first: 'Joe', last: 'DeRita'},
    {first: 'Shemp', last: 'Howard'},
    {first: 'Larry', last: 'Fine'},
    {first: 'Curly', last: 'Howard'}
];
s.sort(by('first')); // s 是 [
//   {first: 'Curly', last: 'Howard'},
//   {first: 'Joe', last: 'DeRita'},
//   {first: 'Joe', last: 'Besser'},
//   {first: 'Larry', last: 'Fine'},
//   {first: 'Moe', last: 'Howard'},
//   {first: 'Shemp', last: 'Howard'}
// ]

```

sort 方法是不稳定的（译注 2），所以下面的调用：

```
s.sort(by('first')).sort(by('last'));
```

不能保证产生正确的序列。如果你想基于多个键值进行排序，你需要再次做更多的工作。我们可以修改 by 函数，让其可以接受第二个参数，当主要的键值产生一个匹配的时候，另一个 compare 方法将被调用以决出高下。

```

// by 函数接受一个成员名字符串和一个可选的次要比较函数作为参数,
// 并返回一个可以用来对包含该成员的对象数组进行排序的比较函数。
// 当 o[name] 和 p[name] 相等时，次要比较函数被用来决出高下。

```

译注 2：排序的稳定性是指排序后数组中的相等值的相对位置没有发生改变，而不稳定性排序则会改变相等值的相对位置。详细内容请参见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/排序算法>。JavaScript 的 sort 方法的稳定性根据不同浏览器的实现而不一致。可参见 http://developer.mozilla.org/Cn/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Array/Sort 中的介绍。

```
var by = function (name, minor) {
    return function (o, p) {
        var a, b;
        if (o && p && typeof o === 'object' && typeof p === 'object') {
            a = o[name];
            b = p[name];
            if (a === b) {
                return typeof minor === 'function' ? minor(o, p) : 0;
            }
            if (typeof a === typeof b) {
                return a < b ? -1 : 1;
            }
            return typeof a < typeof b ? -1 : 1;
        } else {
            throw {
                name: 'Error',
                message: 'Expected an object when sorting by ' + name;
            };
        }
    };
};

s.sort(by('last', by('first'))); // s 是 [
// {first: 'Joe', last: 'Besser'},
// {first: 'Joe', last: 'DeRita'},
// {first: 'Larry', last: 'Fine'},
// {first: 'Curly', last: 'Howard'},
// {first: 'Moe', last: 'Howard'},
// {first: 'Shemp', last: 'Howard'}
// ]
```

array.splice(start, deleteCount, item...)

splice 方法从 array 中移除 1 个或多个元素，并用新的 item 替换它们。参数 start 是从数组 array 中移除元素的开始位置。参数 deleteCount 是要移除的元素个数。如果有额外的参数，那些 item 都将插入到所移除元素的位置上。它返回一个包含被移除元素的数组。

splice 最主要的用处是从一个数组中删除元素。千万不要把 splice 和 slice 混淆了：

```
var a = ['a', 'b', 'c'];
var r = a.splice(1, 1, 'ache', 'bug');
// a 是['a', 'ache', 'bug', 'c']
// r 是['b']
```

splice 可以像这样实现：

```
Array.method('splice', function (start, deleteCount) {
    var max = Math.max,
        min = Math.min,
        delta,
        element,
```

```

insertCount = max(arguments.length - 2, 0),
k = 0,
len = this.length,
new_len,
result = [],
shift_count;

start = start || 0;
if (start < 0) {
    start += len;
}
start = max(min(start, len), 0);
deleteCount = max(min(typeof deleteCount === 'number' ?
    deleteCount : len, len - start), 0);
delta = insertCount - deleteCount;
new_len = len + delta;
while (k < deleteCount) {
    element = this[start + k];
    if (element !== undefined) {
        result[k] = element;
    }
    k += 1;
}
shift_count = len - start - deleteCount;
if (delta < 0) {
    k = start + insertCount;
    while (shift_count) {
        this[k] = this[k - delta];
        k += 1;
        shift_count -= 1;
    }
    this.length = new_len;
} else if (delta > 0) {
    k = 1;
    while (shift_count) {
        this[new_len - k] = this[len - k];
        k += 1;
        shift_count -= 1;
    }
}
for (k = 0; k < insertCount; k += 1) {
    this[start + k] = arguments[k + 2];
}
return result;
});

```

array.unshift(item...)

unshift 方法像 *push* 方法一样用于将元素添加到数组中，但它是把 *item* 插入到 *array* 的开始部分而不是尾部。它返回 *array* 的新的长度值（译注 3）：

```

var a = ['a', 'b', 'c'];
var r = a.unshift('?', '@');
// a 是 ['?', '@', 'a', 'b', 'c']
// r 是 5

```

译注 3：IE6 之前的浏览器中，JScript 引擎对 *unshift* 方法的实现有错误，它的返回值永远是 *undefined*。IE7 之后的浏览器修正了这个错误。

unshift 可以像这样实现：

```
Array.method('unshift', function () {
    this.splice.apply(this,
        [0, 0].concat(Array.prototype.slice.apply(arguments)));
    return this.length;
});
```

Function

function.apply(thisArg, argArray)

apply 方法调用函数 *function*, 传递一个将被绑定到 *this* 上的对象和一个可选的参数数组。apply 方法被用在 apply 调用模式 (apply invocation pattern) 中 (参见第 4 章)。

```
Function.method('bind', function (that) {
    // 返回一个函数，调用这个函数就像它是那个对象的方法一样。
    var method = this,
        slice = Array.prototype.slice,
        args = slice.apply(arguments, [1]);
    return function () {
        return method.apply(that,
            args.concat(slice.apply(arguments, [0])));
    };
});

var x = function () {
    return this.value;
}.bind({value: 666});
alert(x()); // 666
```

Number

number.toExponential(fractionDigits)

toExponential 方法把这个 *number* 转换成一个指数形式的字符串。可选参数 *fractionDigits* 控制其小数点后的数字位数。它的值必须在 0 至 20 之间。

```
document.writeln(Math.PI.toExponential(0));
document.writeln(Math.PI.toExponential(2));
document.writeln(Math.PI.toExponential(7));
document.writeln(Math.PI.toExponential(16));
document.writeln(Math.PI.toExponential());
// 结果
```

```
3e+0
3.14e+0
3.1415927e+0
3.1415926535897930e+0
3.141592653589793e+0
```

number.toFixed(fractionDigits)

*toFixed*方法把这个 *number* 转换成为一个十进制数形式的字符串。可选参数 *fractionDigits* 控制其小数点后的数字位数。它的值必须在 0 和 20 之间。默认为 0:

```
document.writeln(Math.PI.toFixed(0));
document.writeln(Math.PI.toFixed(2));
document.writeln(Math.PI.toFixed(7));
document.writeln(Math.PI.toFixed(16));
document.writeln(Math.PI.toFixed());  
  
# // 结果
3
3.14
3.1415927
3.1415926535897930
3
```

number.toPrecision(precision)

toPrecision 方法把这个 *number* 转换成为一个十进制数形式的字符串。可选参数 *precision* 控制有效数字的位数。它的值必须在 0 和 21 之间:

```
document.writeln(Math.PI.toPrecision(2));
document.writeln(Math.PI.toPrecision(7));
document.writeln(Math.PI.toPrecision(16));
document.writeln(Math.PI.toPrecision());  
  
// 结果
3.1
3.141593
3.141592653589793
3.141592653589793
```

number.toString(radix)

toString 方法把这个 *number* 转换成为一个字符串。可选参数 *radix* 控制基数。它的值必须在 2 和 36 之间。默认的 *radix* 是以 10 为基数的。*radix* 参数最常用的是整数，但是它可以用任意的数字。

在最普通的情况下，*number.toString()* 可以更简单地写为 *String(number)*:

```
document.writeln(Math.PI.toString(2));
document.writeln(Math.PI.toString(8));
document.writeln(Math.PI.toString(16));
document.writeln(Math.PI.toString());
```

```
// 结果  
11.001001000011111011010100010001000010110100011  
3.1103755242102643  
3.243f6a8885a3  
3.141592653589793
```

Object

object.hasOwnProperty(name)

如果这个 *object* 包含了一个名为 *name* 的属性，那么 *hasOwnProperty* 方法返回 *true*。原型链中的同名属性是不会被检查的。这个方法对 *name* 就是 *hasOwnProperty* 时不起作用，此时会返回 *false*：

```
var a = {member: true};  
var b = Object.create(a); // 来自第 3 章  
var t = a.hasOwnProperty('member'); // t 是 true  
var u = b.hasOwnProperty('member'); // u 是 false  
var v = b.member; // v 是 true
```

RegExp

regexp.exec(string)

exec 方法是使用正则表达式的最强大（和最慢）的方法。如果它成功地匹配 *regexp* 和字符串 *string*，它会返回一个数组。数组中下标为 0 的元素将包含正则表达式 *regexp* 匹配的子字符串。下标为 1 的元素是分组 1 捕获的文本，下标为 2 的元素是分组 2 捕获的文本，依此类推。如果匹配失败，那么它会返回 *null*。

如果 *regexp* 带有一个 *g* 标志（全局标志），事情变得有点更加复杂了。查找不是从这个字符串的起始位置开始，而是从 *regexp.lastIndex*（它初始化为 0）位置开始。如果匹配成功，那么 *regexp.lastIndex* 将被设置为该匹配后第一个字符的位置。不成功的匹配会重置 *regexp.lastIndex* 为 0。

这就允许你通过在一个循环中调用 *exec* 去查询一个匹配模式在一个字符串中发生几次。有两件事情需要注意。如果你提前退出了这个循环，再次进入这个循环前必须把 *regexp.lastIndex* 重置到 0。[^] 因子也仅匹配 *regexp.lastIndex* 为 0 的情况。

```
// 把一个简单的 HTML 文本分解为标签和文本。  
// (entityify 方法请参见 string.replace)  
  
// 对每个标签和文本，都产生一个数组包含如下元素  
// [0] 整个匹配的标签和文本  
// [1] / (斜杠)，如果有的话  
// [2] 标签名  
// [3] 属性，如果有任何属性的话  
  
var text = '<html><body bgcolor=linen><p>' +  
'This is <b>bold</b>!</p></body></html>';
```

```
var tags = /^[<^>]+|<(\?)([A-Za-z]+)([^<>]*)>/g;
var a, i;

while ((a = tags.exec(text))) {
    for (i = 0; i < a.length; i += 1) {
        document.writeln('// [' + i + '] ' + a[i]).entityify());
    }
    document.writeln();
}

// 结果:

// [0] <html>
// [1]
// [2] html
// [3]

// [0] <body bgcolor=linen>
// [1]
// [2] body
// [3] bgcolor=linen

// [0] <p>
// [1]
// [2] p
// [3]

// [0] This is
// [1] undefined
// [2] undefined
// [3] undefined

// [0] <b>
// [1]
// [2] b
// [3]

// [0] bold
// [1] undefined
// [2] undefined
// [3] undefined

// [0] </b>
// [1] /
// [2] b
// [3]

// [0] !
// [1] undefined
// [2] undefined
// [3] undefined

// [0] </p>
// [1] /
```

```
// [2] p  
// [3]
```

regexp.test(string)

test 方法是使用正则表达式的最简单（和最快）的方法。如果该 *regexp* 匹配 *string*，它返回 *true*；否则，它返回 *false*。不要对这个方法使用 *g* 标识：

```
var b = /&.+/.test('frank & beans');  
// b 是 true
```

test 可以像这样实现：

```
RegExp.method('test', function (string) {  
    return this.exec(string) !== null;  
});
```

String

string.charAt(pos)

charAt 方法返回在 *string* 中 *pos* 位置处的字符。如果 *pos* 小于 0 或大于等于字符串的长度 *string.length*，它会返回空字符串。JavaScript 没有字符类型 (character type)。这个方法返回的结果是一个字符串：

```
var name = 'Curly';  
var initial = name.charAt(0); // initial 是 'C'
```

charAt 可以像这样实现：

```
String.method('charAt', function () {  
    return this.slice(0, 1);  
});
```

string.charCodeAt(pos)

charCodeAt 方法同 *charAt* 一样，只不过它返回的不是一个字符串，而是以整数形式表示的在 *string* 中的 *pos* 位置处的字符的字符码位。如果 *pos* 小于 0 或大于等于字符串的长度 *string.length*，它返回 *Nan*。

```
var name = 'Curly';  
var initial = name.charCodeAt(0); // initial 是 67
```

string.concat(string...)

concat 方法通过将其他的字符串连接在一起构造一个新的字符串。它很少被使用，因为 + 运算符更为方便：

```
var s = 'C'.concat('a', 't'); // s 是 'Cat'
```

string.indexOf(searchString, position)

indexOf 方法在 *string* 内查找另一个字符串 *searchString*。如果它被找到，则返回第一个匹配字符的位置，否则返回 -1。可选参数 *position* 可设置从 *string* 的某个指定的位置开始查找：

```
var text = 'Mississippi';
var p = text.indexOf('ss');           // p 是 2
p = text.indexOf('ss', 3);           // p 是 5
p = text.indexOf('ss', 6);           // p 是 -1
```

string.lastIndexOf(searchString, position)

lastIndexOf 方法和 *indexOf* 方法类似，只不过它是从该字符串的末尾开始查找而不是从开头：

```
var text = 'Mississippi';
var p = text.lastIndexOf('ss');        // p 是 5
p = text.lastIndexOf('ss', 3);        // p 是 2
p = text.lastIndexOf('ss', 6);        // p 是 5
```

string.localeCompare(that)

localeCompare 方法比较两个字符串。如何比较字符串的规则没有详细的说明。如果 *string* 比字符串 *that* 小，那么结果为负数。如果它们是相等的，那么结果为 0。这类似于 *array.sort* 比较函数的约定：

```
var m = ['AAA', 'A', 'aa', 'a', 'Aa', 'aaa'];
m.sort(function (a, b) {
    return a.localeCompare(b);
});
// m (在某些本地环境下) 是 ['a', 'A', 'aa', 'Aa', 'aaa', 'AAA']
```

string.match(regexp)

match 方法匹配一个字符串和一个正则表达式。它依据 *g* 标识来决定如何进行匹配。如果没有 *g* 标识，那么调用 *string.match(*regexp*)* 的结果与调用 *regexp.exec(*string*)* 的结果相同。然而，如果 *regexp* 带有 *g* 标识，那么它返回一个包含除捕获分组之外的所有匹配的数组：

```
var text = '<html><body bgcolor=linen><p>' +
    'This is <b>bold</b>!</p></body></html>';
var tags = /[^\>]+|<(\/?)([A-Za-z]+)([^>]*)>/g;
var a, i;

a = text.match(tags);
for (i = 0; i < a.length; i += 1) {
    document.writeln('// [' + i + '] ' + a[i]).entityify();
}

// 结果是

// [0] <html>
// [1] <body bgcolor=linen>
// [2] <p>
// [3] This is
// [4] <b>
// [5] bold
// [6] </b>
// [7] !
```

```
// [8] </p>
// [9] </body>
// [10] </html>
```

`string.replace(searchValue, replaceValue)`

`replace`方法对`string`进行查找和替换的操作，并返回一个新的字符串。参数`searchValue`可以是一个字符串或一个正则表达式对象。如果它是一个字符串，那么`searchValue`只会在第一次出现的地方被替换，所以下面的代码结果是"mother-in_law":

```
var result = "mother_in_law".replace('_', '-');
```

这或许令你失望。

如果`searchValue`是一个正则表达式并且带有`g`标志，那么它将替换所有匹配之处。如果没有带`g`标志，那么它将仅替换第一个匹配之处。

`replaceValue`可以是一个字符串或一个函数。如果`replaceValue`是一个字符串，字符`$`拥有特别的含义：

```
// 捕获括号中的 3 个数字
```

```
var oldareacode = /\d{3}/g;
var p = '(555) 666-1212'.replace(oldareacode, '$1-');
// p 是 '555-555-1212'
```

美元符号序列	替换对象
<code>\$\$</code>	<code>\$</code>
<code>\$&</code>	整个匹配的文本
<code>\$number</code>	分组捕获的文本
<code>\$`</code>	匹配之前的文本
<code>\$`</code>	匹配之后的文本

如果`replaceValue`是一个函数，此方法将对每个匹配依次调用它，并且该函数返回的字符串将被用作替换文本。传递给这个函数的第一个参数是整个被匹配的文本。第二个参数是分组1捕获的文本，下一个参数是分组2捕获的文本，依此类推：

```
String.method('entityify', function () {
  var character = {
    '<' : '&lt;',
    '>' : '&gt;',
    '&' : '&amp;',
    '"' : '&quot;'
  };
  // 返回 string.entityify 方法，它返回调用替换方法的结果。
  // 它的 replaceValue 函数返回在一个对象中查找一个字符的结果。
  // 这种对象的用法通常优于 switch 语句。
});
```

```
return function () {
    return this.replace(//<>/g, function (c) {
        return character[c];
    });
}();
alert("<&>".entityify()); // &lt;&amp;&gt;
```

string.search(regexp)

search 方法和 indexOf 方法类似，只是它接受一个正则表达式对象作为参数而不是一个字符串。如果找到匹配，它返回第一个匹配的首字符位置，如果没有找到匹配，则返回 -1。此方法会忽略 g 标志，且没有 position 参数：

```
var text = 'and in it he says "Any damn fool could';
var pos = text.search(/['']/); // pos 是 18
```

string.slice(start, end)

slice 方法复制 string 的一部分来构造一个新的字符串。如果 start 参数是负数，它将与 string.length 相加。end 参数是可选的，并且它的默认值是 string.length。如果 end 参数是负数，那么它将与 string.length 相加。end 参数是一个比最末一个字符的位置值还大的数。要想得到从位置 p 开始的 n 个字符，就用 string.slice(p, p + n)。此外，请参见分别在本章前面和后面介绍的 string.substring 和 array.slice。

```
var text = 'and in it he says "Any damn fool could';
var a = text.slice(18);
// a 是 "Any damn fool could"
var b = text.slice(0, 3);
// b 是 'and'
var c = text.slice(-5);
// c 是 'could'
var d = text.slice(19, 32);
// d 是 'Any damn fool'
```

string.split(separator, limit)

split 方法把这个 string 分割成片段来创建一个字符串数组。可选参数 limit 可以限制被分割的片段数量。separator 参数可以是一个字符串或一个正则表达式。

如果 separator 是一个空字符串，将返回一个单字符的数组：

```
var digits = '0123456789';
var a = digits.split('', 5);
// a 是 ['0', '1', '2', '3', '456789']
```

否则，此方法会在 string 中查找所有 separator 出现的地方。分隔符两边的每个单元文本都会被复制到该数组中。此方法会忽略 g 标志：

```
var ip = '192.168.1.0';
var b = ip.split('.');
// b 是 ['192', '168', '1', '0']

var c = '|a|b|c|'.split('|');
// c 是 ['', 'a', 'b', 'c', '']
```

```
var text = 'last, first ,middle';
var d = text.split(/\s*,\s*/);
// d is [
//   'last',
//   'first',
//   'middle'
// ]
```

有一些特例须特别注意。来自分组捕获的文本将会被包含在被分割后的数组中：

```
var e = text.split(/\s*(,)\s*/);
// e is [
//   'last',
//   '',
//   'first',
//   '',
//   'middle'
// ]
```

当 `separator` 是一个正则表达式时，有一些 JavaScript 的实现（译注 4）在输出数组中会禁止空字符串：

```
var f = '|a|b|c|'.split(/\|/);
// 在一些系统中, f 是 ['', 'a', 'b', 'c', '''],
// 在另外一些系统中, f 是 ['a', 'b', 'c']。
```

string.substring(start, end)

`substring` 的用法和 `slice` 方法一样，只是它不能处理负数参数。没有任何理由去使用 `substring` 方法。请用 `slice` 替代它。

string.toLocaleLowerCase()

`toLocaleLowerCase` 方法返回一个新字符串，它使用本地化的规则把这个 `string` 中的所有字母转换为小写格式。这个方法主要是用在土耳其语上，因为在土耳其语中 ‘I’ 转换为 ‘l’，而不是 ‘i’。

string.toLocaleUpperCase()

`toLocaleUpperCase` 方法返回一个新字符串，它使用本地化的规则把这个 `string` 中的所有字母转换为大写格式。这个方法主要是用在土耳其语上，因为在土耳其语中 ‘i’ 转换为 ‘I’，而不是 ‘l’。

string.toLowerCase()

`toLowerCase` 方法返回一个新的字符串，这个 `string` 中的所有字母都被转化为小写格式。

译注 4：根据译者的测试，在主流浏览器中，只有 IE 系统的浏览器会在输出的数组结果中禁止空字符串。

string.toUpperCase()

`toUpperCase` 方法返回一个新的字符串，这个 `string` 中的所有字母都被转化为大写格式。

String.fromCharCode(char...)

`String.fromCharCode` 函数从一串数字中返回一个字符串。

```
var a = String.fromCharCode(67, 97, 116);  
// a 是 'Cat'
```

第9章

代码风格

Style

好一串嘟嘟囔囔的头衔！

——威廉·莎士比亚，《亨利六世上篇（The First Part of Henry the Sixth）》

电脑程序是人类制造出来的最复杂的玩意儿。程序通常由很多部分组成，表现为函数、语句和表达式，它们必须准确无误地按照顺序排列。运行时行为（runtime behavior）几乎和实现它的程序没有什么相似之处。在软件的产品生命周期中，通常它们都会被修改。把一个正确的程序转化为另一个同样正确但风格不同的程序，是一个极具挑战性的过程。

优秀的程序拥有一个前瞻性的结构，它会预见到未来所需要的可能修改，但不会让其成为过度的负担。优秀的程序也有一种清晰的表达方式。如果一个程序被表达得很好，那么我们就能更加容易地去理解它，以便成功地修改或修复它。

这些观点适用于所有的编程语言，且对 JavaScript 来说尤为正确。JavaScript 的弱类型和过度的容错并没有给程序质量带来什么编译时的保证，所以为了弥补，我们应该按照严格的规范来进行编码。

JavaScript 包含大量脆弱的或有问题的特性，它们会妨碍我们写出优秀的程序。显然我们应该避免 JavaScript 中那些糟糕的特性。令人惊讶的是，或许我们也应该避免那些通常很有用但偶尔有害的特性。这样的特性让人既爱又恨，然而，通过避免它们，就能避免一大类潜在的错误。

对于一个组织机构来说，软件的长期价值是和代码库的质量成正比的。在程序的生命周期里，会经历很多人的检测、使用和修改。如果一个程序能很清楚地传达它的结构和特性，那么当它在并不遥远的将来被修改时，它被破坏的可能性就小很多。

JavaScript 代码经常被直接发布。它应该自始至终具备发布质量。整洁是会带来价值的。通过在一个清晰且始终如一的风格下编写，你的程序会变得易于阅读。

程序员会无休止地讨论良好的风格是由什么构成的。大多数程序员坚定地植根于他们过去是怎么用的，诸如他们在学校或在他们第一份工作时学到的最普遍的风格。他们中的一些人拥有高薪的工作但完全没有代码风格的意识。这不就证明了风格不重要吗？即使风格不重要，是不是某个风格不如其他的风格呢？

事实证明代码风格在编程中是重要的，就像文字风格对于写作是重要的一样。好的风格促使代码能被更好地阅读。

电脑程序有时被认为不是用来读的媒介，所以只要它工作，写成怎样是不重要的。但是结果证明，如果程序具有可读性，将显著增强它正常运行的可能性，以及是否准确按照我们的意图去工作的可能性。它也决定了软件在其生命周期中是否能进行扩展性修改。如果我们能阅读并且理解程序，那么就有希望去修改和提高它。

贯穿本书，我始终采用一致的风格。我的目的是使代码实例尽可能地易于阅读。我始终使用空白来给你更多关于程序的含义的提示。

我对代码块内容和对象字面量缩进 4 个空格。我放了一个空格在 `if` 和 `(` 之间，以致 `if` 不会看起来像一个函数调用。只有真的是在调用时，我才使 `(` 和其前面的符号相毗连。我在除了 `.` 和 `[` 外的所有中置运算符的两边都放了空格，它们俩无需空格是因为它们有更高的优先级。我在每个逗号和冒号后面都使用一个空格。

我在每行最多放一个语句。在一行里放多条语句可能会被误读。如果一个语句一行放不下，我将在一个冒号或二元运算符后拆开它。这将更好地防止复制/粘贴的错误被自动插入分号的机制所掩盖。（自动插入分号带来的灾难将在附录 A 中披露。）我给折断后的语句的其余部分多缩进 4 个空格，如果 4 个还是不明显，就缩进 8 个空格（例如在一个 `if` 语句的条件部分中的一个换行符）。

我始终在结构化的语句中使用代码块，例如 `if` 和 `while`，因为这样会减少出错的几率。我曾看到过：

```
if (a)
    b();
```

变成：

```
if (a)
    *
    b();
    c();
```

这是一个很难被发现的错误。它看起来像是这样：

```
if (a) {  
    b();  
    c();  
}
```

但它的本意是：

```
if (a) {  
    b();  
}  
c();
```

看起来想要做一件事情但实际上却在做另一件事情的代码很可能导致 bug。一对花括号可以用很低廉的成本去防止那些需要昂贵的代价才能发现的 bug。

我一直使用 K&R（译注 1）风格，把 (放在一行的结尾而不是下一行的开头，因为它会避免在 JavaScript 的 return 语句中的一个可怕的设计错误。

我的代码包含了一些注释。我喜欢在程序中放入注释来留下一些信息，以后，它将会被那些须要理解我当时思路的人们（也可能是我自己）阅读。有时候觉得注释就像一个时间机器，我用它发送重要的信息给未来的我。

我努力保持注释是最新的。错误的注释甚至可能会使程序更加难以阅读和理解。我不能容忍犯那样的错误。

我尽量不用类似这样的无用注释去浪费你的时间：

```
i = 0; // 设置 i 为 0。
```

在 JavaScript 中，我更喜欢用行注释。我将块注释用于正式的文档记录和注释。

我更喜欢使我的程序结构具备自我启发性 (self-illuminating)，从而消除对注释的需要。我并非每次都能成功，所以只要我的程序还没有圆满，我就会编写注释。

JavaScript 拥有 C 语言的语法，但它的代码块没有作用域。所以，在 JavaScript 中，变量在它们第一次使用时被声明的惯例真是糟糕的建议。JavaScript 有函数作用域，但是没有块级作用域，所以我在每个函数的开始部分声明我的所有变量。JavaScript 允许变量在它们使用后被声明。那对我来说感觉像是一个错误，并且我不希望写的程序看起来像有错误。我希望我的错误被突出显示出来。相似地，我绝不在一个 if 的条件部分使用赋值表达式，因为：

```
if (a = b) { ... }
```

可能的本意是：

```
if (a === b) { ... }
```

译注 1：K&R 代码风格，因在 Kernighan 与 Ritchie 合著的《The C Programming Language》一书中广泛采用而得名。它是最为普遍的 C 语言代码风格。更多具体内容请参见 http://en.wikipedia.org/wiki/Indent_style#K.26R_style 和 <http://en.wikipedia.org/wiki/K&R>。

我想要避免那些看起来像有错误的惯用法。

我绝不允许 switch 语句块中的条件贯穿到下一个 case 语句。我曾经在我的代码里发现了一个无意识的“贯穿”而导致的 bug，而在此之前，我刚刚热情澎湃地做完一次关于为什么“贯穿”有时是有用的演讲。能够从经验中学习，我觉得非常幸运。当我现在评审一门语言的特性的时候，我把注意力放在那些有时很有用但偶尔很危险的特性上。那些是最糟糕的部分，因为我们很难辨别它们是否被正确地使用了。那是 bug 的藏身之地。

在 JavaScript 的设计、实现和标准化的过程中，质量没有成为关注点。这增加了使用这门语言的用户避免其缺陷的难度。

JavaScript 为大型程序提供了支持，但它也提供了不利于大型程序的形式和惯用法。举例来说：JavaScript 为全局变量的使用提供了方便，但随着程序的日益复杂，全局变量逐渐变得问题重重。

我用一个单独的全局变量去包含一个脚本应用或工具库。每个对象都有它自己的命名空间，所以我很容易使用对象去管理代码。闭包的使用提供了进一步的信息隐藏，增强了我的模块（译注 2）。

译注 2：作者的这个思想在 YAHOO 的 JavaScript 库 YUI 中得到彻底的贯彻。在 YUI 中仅用到两个全局变量：YAHOO 和 YAHOO_config。YUI 的一切都是基于一种模块模式来实现的。具体细节请参见 <http://danceswithcode.net/2007/12/04/a-javascript-module-pattern/>。

优美的特性

Beautiful Features

我让你的脚玷污我的嘴唇，让你的肖像玷污我的眼睛，让你的每一部分玷污我的心，等候着你的答复。你的最忠实的……

——威廉·莎士比亚，《空爱一场（Love's Labor's Lost）》

去年我被邀请为 Andy Oram 和 Greg Wilson 的“《Beautiful Code》（译注 1）”（O'Reilly 出版）一书写一篇文章，这是一本以计算机程序的表达之美为主题的选集。我负责的章节将介绍 JavaScript，通过那一部分来证明 JavaScript 不虚其名，它的确是抽象、强大且有用的。然而，我想避开不谈浏览器和其他适合使用 JavaScript 的地方。我想要强调其更有分量的内容，以显示它是值得尊敬的语言。

我立即想到 Vaughn Pratt 的自顶向下的运算符优先级解析器（译注 2）（Top Down Operator Precedence parser），我在 JSLint 中运用了它。在计算机的信息处理技术中，解析是一个重要的主题。一门语言是否具备为其自身编写一个编译器的能力，仍然是对这门语言完整性的一个测试。

我想用 JavaScript 编写的解析 JavaScript 的解析器的全部代码都涵盖在文章中。但是那章仅是 30 章或 40 章之一，我感觉被束缚在能占用的那几页中。更大的困难是大部分读者没有使用 JavaScript 的经验，我也不得不介绍这门语言和它的特色。

所以，我决定提炼这门语言的子集。这样，我就不必解析整个语言，并且也就不需要描述整个语言了。我把这个子集叫做精简的 JavaScript（Simplified JavaScript）。提炼子集并不难：它包括的就是我编写解析器所需要的特性。我在《Beautiful Code（美丽的代码）》一书中是这样描述的。

精简的 JavaScript 里都是好东西，包括以下主要内容。

函数是头等对象

在精简 JavaScript 中，函数是有词法作用域的闭包（lambda）。

译注 1：《Beautiful Code》是 O'Reilly 2007 年 6 月出版的书籍，参见 <http://oreilly.com/catalog/9780596510046/>。

译注 2：详细内容请参阅作者的文章 Top Down Operator Precedence parser——<http://javascript.crockford.com/ttop/ttop.html>。

基于原型继承的动态对象

对象是无类别的。我们可以通过普通的赋值给任何对象增加一个新成员元素。一个对象可以从另一个对象继承成员元素。

对象字面量和数组字面量

这对创建新的对象和数组来说是一种非常方便的表示法。JavaScript 字面量是数据交换格式 JSON 的灵感之源。

子集包含了精华中最好的部分。尽管它是一门小巧的语言，但它很强大且非常富有表现力。JavaScript 有许多本不应该加入的额外特性，正如你在随后的附录中将看到的那样，它有大量的会带来负面价值的特性。在子集中没有丑陋或糟糕的内容，它们全部都被筛选了。

精简的 JavaScript 不是一个严格的子集。我添加了少许新特性。最简单的是增加了 `pi` 作为一个简单的常量。我这么做是为了证明解析器的一个特性。我也展示了一个更好的保留词策略并证明哪些保留词是多余的。在一个函数中，一个单词不能既被用作变量或参数名，又被用作一个语言特性。你可以让某个单词用在其中之一上，并允许程序员自己选择。这会使一门语言易于学习，因为你不必知道你没有使用的特性。并且它会使这门语言易于扩展，因为它无须保留更多的词来增加新特性。

我也增加了块级作用域。块级作用域不是一个必需的特性，但没有它会让有经验的程序员感到困惑。包含块级作用域是因为我预先考虑到解析器可能被用于解析非 JavaScript 语言，并且那些语言能正确地界定作用域。我为这个解析器所写的代码风格不关心块作用域是否可用。我推荐你也采用这种方式来写。

当开始构思本书的时候，我想进一步地发展这个子集，展示如何通过除了排除低价值特性外不做任何改变来获得一个现有的编程语言，并且使它得到有效的改进。

我们看到大量的特性驱动的产品设计，其中特性的成本没有被正确地计算。对于用户来说，某些特性可能有一些负面价值，因为它们使产品更加难以理解和使用。我们发现人们想要的产品其实只要能工作即可。事实证明产生恰好可以工作的设计比集合一大串特性的设计要困难得多。

特性有规定成本、设计成本和开发成本。还有测试成本和可靠性成本。特性越多，某个特性出现问题，或者和其他特性相互干扰的可能性就越大。在软件系统中，存储成本是无足轻重的，但在移动应用中，它又变得重要了。它们抬高了电池的效能成本，因为摩尔定律并不适用于电池。

特性有文档成本。每个特性都会让产品指南变得更厚，从而增加了培训成本。为少数用户提供价值的特性增加了所有用户的成本。所以在设计产品和编程语言时，我们希望直接使用核心的精华部分，是因为这些精华创造了大部分的价值。

在我们使用的产品中，总能找到好的部分。我们喜欢简单，追求简洁易用，但是当产品缺乏这种特性时，就要自己去创造它。微波炉有一大堆特性，但是我只会用烹调和定时，使用定时功能就足够麻烦的了。对于特性驱动型的设计，我们唯有靠找出它的精华并坚持使用，才能更好地应对其复杂性。

如果产品和编程语言被设计得仅有优点，那就太好了。

那会在一言一行中证明其糟糕。

——威廉·莎士比亚，《泰尔亲王佩里克利斯 (Pericles, Prince of Tyre)》

在本附录中，我将展示 JavaScript 的一些存在问题但却难以避免的功能特性。你必须知道这些事情并准备好应付的措施。

A.1 全局变量

Global Variables

JavaScript 所有糟糕特性之中最为糟糕的就是它对全局变量的依赖性。全局变量就是在所有作用域中都可见的变量。全局变量在很小的程序中可能会带来方便，但随着程序变得越来越大，它们很快变得难以处理。因为一个全局变量可以被程序的任何部分在任意时间改变，它们会使得程序的行为被极大地复杂化。在程序中使用全局变量降低了程序的可靠性。

全局变量使得在同一个程序中运行独立的子程序变得更难。如果某些全局变量的名称碰巧和子程序中的变量名称相同，那么它们将会相互冲突并可能导致程序无法运行，而且通常还难以调试。

许多编程语言都有全局变量。例如，Java 中的 `public static` 成员元素就是全局变量。JavaScript 的问题不仅在于它允许全局变量，而且在于它要求使用它们。JavaScript 没有链接器 (linker) (译注 1)。所有的编译单元都载入进一个公用的全局对象中。

共有 3 种方式定义全局变量。第一种是脱离任何函数安排一个 `var` 语句：

```
var foo = value;
```

第二种是直接添加一个属性到全局对象上。全局对象是所有全局变量的容器。在 Web 浏览器里，全局对象名为 `window`：

```
window.foo = value;
```

译注 1：链接器是一个程序，将 1 个或多个由编译器或汇编器生成的目标文件外加库链接为一个可执行文件，更多详细内容请参考 <http://zh.wikipedia.org/wiki/链接器>。

第三种是直接使用未经声明的变量。这被称为隐式的全局变量：

```
foo = value;
```

这本来是为方便初学者而有意让变量在使用前无须声明。不幸的是，忘记声明变量成了一个非常普遍的错误。JavaScript 的策略是让那些忘记预先声明的变量成为全局变量，这导致查找 Bug 非常困难。

A.2 作用域

Scope

JavaScript 的语法来源于 C。在所有其他类似 C 语言风格的语言里，一个代码块（括在一对花括号中的一组语句）会创造一个作用域。代码块中声明的变量在其外部是不可见的。JavaScript 采用了这样的块语法，但没有提供块级作用域：代码块中声明的变量在包含此代码块的函数的任何位置都是可见的。这让有其他语言编码经验的程序员们大为意外。

在大多数语言中，一般来说声明变量的最好的地方是在第一次用到它的地方。但这种做法在 JavaScript 里反而是一个坏习惯，因为它没有块级作用域。更好的方式是在每个函数的开头部分声明所有变量。

A.3 自动插入分号

Semicolon insertion

JavaScript 有一个机制，它试图通过自动插入分号来修正有缺损的程序。千万不要依靠它，它可能会掩盖更为严重的错误。

有时它会不合时宜地插入分号。请考虑在 `return` 语句中自动插入分号导致的后果。如果一个 `return` 语句返回一个值，这个值表达式的开始部分必须和 `return` 在同一行上：

```
return
{
    status: true
};
```

这看起来是要返回一个包含 `status` 成员元素的对象。不幸的是，自动插入分号让它变成了返回 `undefined`。自动插入分号导致程序被误解却没有任何警告提醒。如果把 `{` 放在上一行的尾部而不是下一行的头部就可以避免该问题：

```
return {
    status: true
};
```

A.4 保留字

下面的单词在 JavaScript 里被保留：

```
abstract boolean break byte case catch char class const continue debugger default
delete do double else enum export extends false final finally float for function goto
if implements import in instanceof int interface long native new null package private
protected public return short static super switch synchronized this throw throws
transient true try typeof var volatile void while with
```

这些单词中的大多数并没有在语言中使用。

它们不能被用来命名变量或参数（译注 2）。当保留字被用作对象字面量的键值时，它们必须被引号括起来。它们不能被用在点表示法中，所以有时必须使用括号表示法：

```
var method;           // ok
var class;            // 非法
object = {box: value}; // ok
object = {case: value}; // 非法
object = {'case': value}; // ok
object.box = value;    // ok
object.case = value;   // 非法
object['case'] = value; // ok
```

A.5 Unicode

当设计 JavaScript 的时候，Unicode 预计最多会有 65 536 个字符。而从那以后它的容量慢慢增长到了拥有 1 百万个字符。

JavaScript 的字符是 16 位的。那足够覆盖原有的 65 536 个字符（现在被称为基本多文种平面（译注 3）（Basic Multilingual Plane））。剩下的百万字符中的每一个都可以用一对字符来表示。Unicode 把一对字符视为一个单一的字符。而 JavaScript 认为一对字符是两个不同的字符。

A.6 typeof

`typeof` 运算符返回一个用于识别其运算数类型的字符串。所以：

```
typeof 98.6
```

返回 'number'。不幸的是：

```
typeof null
```

返回 'object' 而不是 'null'。真糟糕。更好的检测 `null` 的方式其实很简单：

```
my_value === null
```

译注 2：各个浏览器在对保留字的使用限制上实现不同，根据译者的测试，比如文中的代码

```
object = {case: value};
```

在 FF 是合法的，但在其他浏览器中就不合法。此外不同的保留字也各不相同，比如：

```
object = {class: value};
```

在 FF 和 Opera 9.5 中合法，但在 IE 和 Safari 中依然不合法。而类似 `int / long / float` 等保留字，在各浏览器中都可以用作变量名及对象字面量的键值。尽管如此，在这些场合依然不建议使用任何保留字。

译注 3：基本多文种平面（Basic Multilingual Plane, BMP）或称第零平面（Plane 0），是 Unicode 中的一个编码区段。编码从 U+0000 至 U+FFFF。更多详细内容请参见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/基本多文种平面>。

一个更大的问题是检测对象的值。`typeof` 不能辨别出 `null` 与对象，但你可以像下面这样做，因为 `null` 值为假，而所有对象值为真：

```
if (my_value && typeof my_value === 'object') {  
    // my_value 是一个对象或数组!  
}
```

此外请参阅后面的章节 “A.10:NaN” 和 “A.11：伪数组”。

在对正则表达式的类型识别上，各种 JavaScript 的实现不太一致。对于下面的代码：

```
typeof /a/
```

一些实现会报告为 `'object'`，而其他的说它是 `'function'`（译注 4）。如果报告 `'regexp'` 可能会更有用些，但标准不允许那么做。

A.7 `parseInt`

`parseInt` 是一个将字符串转换为整数的函数。它在遇到非数字时停止解析，所以 `parseInt("16")` 与 `parseInt("16 tons")` 产生相同的结果。如果该函数会提醒我们出现了额外文本就好了，但它不会那么做。

如果该字符串第一个字符是 0，那么该字符串将被基于八进制而不是十进制来求值。在八进制中，8 和 9 不是数字，所以 `parseInt("08")` 和 `parseInt("09")` 产生 0 作为结果。这个错误导致了程序解析日期和时间时出现问题。幸运的是，`parseInt` 可以接受一个基数作为参数，如此一来 `parseInt("08", 10)` 结果为 8。我建议你总是提供这个基数参数。

A.8 +

`+` 运算符可以用于加法运算或字符串连接。它究竟会如何执行取决于其参数的类型。如果其中一个运算数是一个空字符串，它会把另一个运算数转换成字符串并返回。如果两个运算数都是数字，它返回两者之和。否则，它把两个运算数都转换为字符串并连接起来。这个复杂的行为是 bug 的常见来源。如果你打算用 `+` 做加法运算，请确保两个运算数都是整数。

A.9 浮点数

Floating Point

二进制的浮点数不能正确地处理十进制的小数，因此 `0.1 + 0.2` 不等于 `0.3`。这是 JavaScript 中最经常被报告的 bug，并且它是遵循二进制浮点数算术标准(IEEE 754)（译注 5）而有意导致的结果。这个标准对很多应用都是适合的，但它违背了大多数你在中学所学过的关于

译注 4：经译者测试，在对正则表达式执行 `typeof` 操作时，主流浏览器中的 IE/Firefox/Opera 都返回 `'object'`，而 Safari，到译者翻译本书之时的最新的 3.1 版本为止，返回的是 `'function'`。

译注 5：IEEE754 是最广泛使用的浮点数运算标准，为许多 CPU 与浮点运算器所采用。更多详细内容请参见 http://zh.wikipedia.org/wiki/IEEE_754。

数字的知识。幸运的是，浮点数中的整数运算是精确的，所以小数表现出来的错误可以通过指定精度来避免。

举例来说，美元可以通过乘以 100 而全部转成美分，然后就可以准确地将美分相加。它们的和可以除以 100 来转换回美元。当人们计算货币时当然会期望得到精确的结果。

A.10 NaN

NaN 是 IEEE 754 中定义的一个特殊的数量值。它表示不是一个数字，尽管下面的表达式返回的是 true：

```
typeof NaN === 'number' // true
```

该值可能会在试图将非数字形式的字符串转换为数字时产生。例如：

```
+ '0' // 0
+ 'oops' // NaN
```

如果 NaN 是数学运算中的一个运算数，那么结果就会是 NaN。所以，如果你有一个公式链产生出 NaN 的结果，那么至少其中一个输入项是 NaN，或者在某个地方产生了 NaN。

你可以对 NaN 进行检测。正如我们之前所见，typeof 不能辨别数字和 NaN，并且事实证明 NaN 不等同于它自己。所以，下面的代码结果令人惊讶：

```
NaN === NaN // false
NaN !== NaN // true
```

JavaScript 提供了一个 isNaN 函数可以辨别数字与 NaN；

```
isNaN(NaN) // true
isNaN(0) // false
isNaN('oops') // true
isNaN('0') // false
```

判断一个值是否可用做数字的最佳方法是使用 isFinite 函数，因为它会筛除掉 NaN 和 Infinity。不幸的是，isFinite 会试图把它的运算数转换为一个数字，所以，如果值事实上不是一个数字，它就不是一个好的测试。你可能希望定义自己的 isNumber 函数：

```
function isNumber(value) { return typeof value === 'number' &&
    isFinite(value);
}
```

A.11 伪数组

Falsy Array

JavaScript 没有真正的数组。这也不全是坏事。JavaScript 的数组确实很容易使用。不必给它们设置维度，而且它们永远不会产生越界（out-of-bounds）错误。但它们的性能相比真正的数组可能相当糟糕。

`typeof` 运算符不能辨别数组和对象。要判断一个值是否为数组，你还需要检查它的 `constructor` 属性：

```
if (my_value && typeof my_value === 'object' &&
    my_value.constructor === Array) {
    // my_value 是一个数组
}
```

上面的检测对于在不同帧或窗口创建的数组将会给出 `false`。当数组有可能在其他的帧中被创建时，下面的检测更为可靠：

```
if (my_value && typeof my_value === 'object' &&
    typeof my_value.length === 'number' &&
    !(my_value.propertyIsEnumerable('length'))) {
    // my_value 确实是一个数组!
}
```

`arguments` 数组不是一个数组，它是一个带有 `length` 成员元素的对象。上面的检测会将 `arguments` 数组识别为一个数组，有时候这是你希望得到的结果，尽管 `arguments` 不包含任何数组的方法（译注 6）。无论如何，如果 `propertyIsEnumerable` 方法被覆盖，该检测仍然可能会失败。

A.12 假值

Falsy Values

JavaScript 拥有令人惊讶的一大组假值，请参见表 A-1。

表 A-1：JavaScript 的众多假值

值	类型
0	Number
NaN（非数字）	Number
''（空字符串）	String
<code>false</code>	Boolean
<code>null</code>	Object
<code>undefined</code>	Undefined

这些值全部都等同于假，但它们是不可互换的。例如，这是用一种错误的方式去确定一个对象是否缺少一个成员元素：

```
value = myObject[name];
if (value == null) {
    alert(name + ' not found.');
}
```

`undefined` 是缺失的成员元素的值，但该代码片段用 `null` 来测试。它使用了会强制类型转换的`==`运算符（参见附录 B），而不是更可靠的`===`运算符。有时那两个错误会彼此抵消，有时则不会。

译注 6：如果期望能辨别 `arguments` 和数组，可以再增加一个判断条件：`typeof my_value.slice === 'function'`。

`undefined` 和 `Nan` 并不是常量。它们是全局变量，而且你可以改变它们的值。那本是不应该的，但事实确实如此。千万不要这样做。

A.13 hasOwnProperty

在第 3 章中，`hasOwnProperty` 方法被用作一个过滤器去避开 `for in` 语句的一个问题。不幸的是，`hasOwnProperty` 是一个方法，而不是一个运算符，所以在任何对象中，它可能会被一个不同的函数甚至一个非函数的值所替换。

```
var name;
another_stooge.hasOwnProperty = null;           // 地雷
for (name in another_stooge) {
    if (another_stooge.hasOwnProperty(name)) { // 触雷
        document.writeln(name + ': ' + another_stooge[name]);
    }
}
```

A.14 对象

Object

JavaScript 的对象永远不会有真的空对象，因为它们可以从原型链中取得成员元素。有时候那会带来些麻烦。例如，假设你正在编写一个程序去计算一段文本中每个单词的出现次数。我们可以使用 `toLowerCase` 方法统一转换文本为小写格式，并接着使用 `split` 方法以一个正则表达式为参数去产生出一个单词数组。然后可以遍历该组单词并计算我们看到的每个单词的次数：

```
var i;
var word;
var text =
    "This oracle of comfort has so pleased me, " +
    "That when I am in heaven I shall desire " +
    "To see what this child does, " +
    "and praise my Constructor.";

var words = text.toLowerCase().split(/\s+/);
var count = {};
for (i = 0; i < words.length; i += 1) {
    word = words[i];
    if (count[word]) {
        count[word] += 1;
    } else {
        count[word] = 1;
    }
}
```

让我们来研究该结果，`count['this']` 的值为 2，`count.heaven` 的值是 1，但是 `count.constructor` 却包含着一个看上去令人不可思议的字符串（译注 7）。其原因在于 `count` 对象继承自 `Object.prototype`，而 `Object.prototype` 包含着一个名为

译注 7：在主流浏览器上，打印 `count.constructor` 将会返回如下字符串 `function Object() { [native code] }`。

`constructor` 的成员对象，它的值是一个 `Object`。`+=` 运算符，就像`+`运算符一样，当它的运算数不是数字时会执行字符串连接的操作而不是做加法。因为该对象是一个函数，所以`+=`运算符将其转换成一个莫名其妙的字符串，然后再把一个数字 1 加在它的后面。

我们可以采用处理 `for in` 中的问题的相同方法去避免类似的问题：用 `hasOwnProperty` 方法检测成员关系，或者查找特定的类型。在当前情形下，我们对似是而非的 `count[word]` 的测试条件不够具体（译注 8）。我们就可以这样去写：

```
if (typeof count[word] === 'number') {
```

译注 8：作者此处的意思是说：因为难以确定哪个单词可能与对象原型链中的属性或方法名重合，所以无法列出充分的测试条件。

现在要请你告诉我，你究竟为了我哪一点坏处而开始爱起我来呢？

——威廉·莎士比亚，《无事生非》(Much Ado About Nothing)》

在本附录中，我会展示 JavaScript 一些有问题的特性，但我们很容易就能避免它们。通过这些简单地做法，你就可以使 JavaScript 成为一门更好的语言，也让你自己成为一个更好的程序员。

B.1 ==

JavaScript 有两组相等运算符：`==` 和 `!=`，以及它们邪恶的孪生兄弟 `===` 和 `!==`。`==` 和 `!=` 这一组运算符会按照你期望的方式工作。如果两个运算数类型一致且拥有相同的值，那么 `==` 返回 `true`，而 `!=` 返回 `false`。而它们邪恶的孪生兄弟只有在两个运算数类型一致时才会做出正确的判断，但如果两个运算数是不同的类型时，它们试图去强制转换其值的类型。转换的规则复杂且难以记忆。这里有一些有趣的例子：

```
' ' == '0'          // false
0 == ''            // true
0 == '0'           // true

false == 'false'   // false
false == '0'        // true

false == undefined // false
false == null       // false
null == undefined  // true

'\t\r\n' == 0        // true
```

`==` 运算符对传递性（译注 1）的缺乏值得我们警惕。我的建议是永远不要使用那对邪恶的孪生兄弟。相反，请始终使用 `===` 和 `!==`。所有以上的比较如果使用 `==` 运算符，结果都是 `false`。

译注 1：传递性是一种编程约定。可以这么去理解：对于任意的引用值 `x`、`y` 和 `z`，如果 `x == y` 和 `y == z` 为 `true`，那么 `x == z` 为 `true`。而 JavaScript 中的 `==` 运算符在某些特例上违背了传递性。

B.2 with 语句

with Statement

JavaScript 提供了一个 `with` 语句，本意是想用来快捷地访问对象的属性。不幸的是，它的结果可能有时是不可预料的，所以应该避免使用它。

下面的语句：

```
with (obj) {  
    a = b;  
}
```

和下面的代码做的是同样的事情：

```
if (obj.a === undefined) {  
    a = obj.b === undefined ? b : obj.b;  
} else {  
    obj.a = obj.b === undefined ? b : obj.b;  
}
```

所以，它等于这些语句中的任何一条：

```
a = b;  
a = obj.b;  
obj.a = b;  
obj.a = obj.b;
```

通过阅读程序代码，你不可能辨别出你会得到的是这些语句中的哪一条。它可能随着程序运行到下一步时发生变化。它甚至可能在程序运行过程中就发生了变化了。如果你不能通过阅读程序而了解它将会做什么，你就无法确信它会正确地做你想要做的事情。

`with` 语句在该门语言中存在，本身就严重影响了 JavaScript 处理器的速度，因为它阻止了变量名的词法作用域绑定。它的本意是好的，但如果没用它，JavaScript 语言会更好一点。

B.3 eval

`eval` 函数传递一个字符串给 JavaScript 编译器，并且执行其结果。它是一个被滥用得最多的 JavaScript 特性。那些对 JavaScript 语言一知半解的人们最常用到它。例如：如果你知道点表示法，但不知道下标表示法，就可能会这么写：

```
eval("myValue = myObject." + myKey + ";");
```

而不是这么写：

```
myvalue = myObject[myKey];
```

使用 `eval` 形式的代码会更加难以阅读。这种形式将使得性能显著降低，因为它须运行编译

器，但也许只是为了执行一个微不足道的赋值语句。它也会让 JSLint（参见附录 C）失效，因此该工具检测问题的能力也会显著降低。

`eval` 函数还减弱了你的应用的安全性，因为它给被求值的文本授予了太多的权力。而且就像 `with` 语句执行的方式一样，它降低了语言的性能。

`Function` 构造器是 `eval` 的另一种形式，所以它同样也应该被避免使用。

浏览器提供的 `setTimeout` 和 `setInterval` 函数，它们能接受字符串参数或函数参数。当传递的是字符串参数时，`setTimeout` 和 `setInterval` 会像 `eval` 那样去处理。字符串参数形式也应该被避免使用。

B.4 continue 语句

continue 语句

`continue` 语句跳到循环的顶部。我发现一段代码通过重构移除 `continue` 语句之后，性能都会得到改善。

B.5 switch 贯穿

switch 贯穿

`switch` 语句的由来可以追溯到 FORTRAN IV（译注 2）的 `go to` 语句。除非你明确地中断流程，否则每次条件判断后都贯穿到下一个 `case` 条件。

有人曾写信给我，建议 JSLint 应该在一个 `case` 条件向下贯穿到另一个 `case` 条件时给出一个警告。他指出这是一个非常常见的错误来源，并且它很难通过查看代码发现错误。我回信说完全同意他的意见，但从贯穿中得到的紧凑性的好处可以降低它出错的几率。

第二天，他报告说在 JSLint 里有一个错误。它是一个无法正确识别错误的错误。我调查了一番，结果证明是我有一个 `case` 条件贯穿导致的。那一刻，我受到了启发。我不再有意地使用 `case` 条件贯穿。那条原则使得我们可以更加容易地发现无意的 `case` 条件贯穿。

一门语言最糟糕的特性不是那些显然很危险或无用的特性。那些特性很容易被避免。最糟糕的特性是带刺的玫瑰，它们是有用的，但也是危险的。

B.6 缺少块的语句

缺少块的语句

`If`、`while`、`do` 或 `for` 语句可以接受一个括在花括号中的代码块，也可以接受单行语句。单行语句的形式是另一种带刺的玫瑰。它带来的好处是可以节约两个字节，但这是否是个好处值得商榷。它模糊了程序的结构，使得在随后的操作代码中可能很容易插入错误。例如：

译注 2：Fortran 语言最初是由数值计算方面的需要而发展起来的。FORTRAN IV 在 1962 年推出，并开始被广泛使用。更多详细内容请参见 <http://zh.wikipedia.org/wiki/Fortran>。

```
if (ok)
t = true;
```

可能变成：

```
if (ok)
t = true;
advance();
```

它看起来像是要这样：

```
if (ok) {
t = true;
advance();
}
```

但实际上它本意却是：

```
if (ok) {
t = true;
}
advance();
```

貌似在做一件事，但实际上却是在做另一件事的程序是非常难理清楚的。严格规范并始终使用代码块会使得代码更容易理解。

B.7 ++ --

递增和递减运算符使得程序员可以用非常简洁的风格去编码。比如在 C 语言中，它们使得用一行代码实现字符串的复制成为可能：

```
for (p = src, q = dest; !*p; p++, q++) *q = *p;
```

事实上，这两个运算符容易促成一种不谨慎的编程风格。大多数的缓冲区溢出错误所造成的安全漏洞，都是由于像这样编码而导致的。

在我自己的实践中，我观察到，当我使用 ++ 和 -- 时，代码往往变得过于紧密、复杂和晦涩。因此，作为一条原则，我不再使用它们。我想那样会让我的代码风格变得更为整洁。

B.8 位运算符

Bitwise Operators

JavaScript 有着与 Java 相同的一套位运算符：

&	and 按位与
	or 按位或
^	xor 按位异或
not	按位非
>>	带符号的右移
>>>	无符号的(用 0 补足的)右移
<<	左移

在 Java 里，位运算符处理的是整数。JavaScript 没有整数类型。它只有双精度的浮点数。因此，位操作符将它们的数字运算数先转换成整数，接着执行运算，然后再转换回去。在大多数语言中，这些位运算符接近于硬件处理而非常快。在 JavaScript 中，它们非但不是硬件处理，而且非常慢。JavaScript 很少被用来执行位操作。

另一个结果是，在 JavaScript 程序中，`&` 非常容易被误写为 `&&` 运算符。位运算符出现在 JavaScript 中降低了这门语言的冗余度（译注 3），使得 bug 更容易被隐藏起来。

B.9 function 语句对比函数表达式

JavaScript 既有 `function` 语句，同时也有函数表达式。这是令人困惑的，因为它们看起来好像就是相同的。一个 `function` 语句就是其值为一个函数的 `var` 语句的速记形式。

下面的语句：

```
function foo() {}
```

意思相当于：

```
var foo = function foo() {};
```

在整本书中，我一直使用的是第二种形式，因为它能明确表示 `foo` 是一个包含一个函数值的变量。要用好这门语言，理解函数就是数值是很重要的。

`function` 语句在解析时会发生被提升的情况。这意味着不管 `function` 被放置在哪里，它会被移动到被定义时所在作用域的顶层。这放宽了函数必须先声明后使用的要求，而我认为这会导致混乱。在 `if` 语句中使用 `function` 语句也是被禁止的。结果表明大多数的浏览器都允许在 `if` 语句里使用 `function` 语句，但它们在解析时的处理上各不相同。那就造成了可移植性的问题。

一个语句不能以一个函数表达式开头，因为官方的语法假定以单词 `function` 开头的语句是一个 `function` 语句。解决方法就是把函数表达式括在一个圆括号之中。

```
(function () {
    var hidden_variable;

    // 这个函数可能对环境有一些影响，但不会引入新的全局变量。
})();
```

译注 3：关于语言的冗余度，请参见 [http://en.wikipedia.org/wiki/Redundancy_\(language\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Redundancy_(language))。

B.10 类型的包装对象

Typed Wrappers

JavaScript 有一套类型的包装对象。例如：

```
new Boolean(false)
```

会返回一个对象，该对象有一个 `valueOf` 方法会返回被包装的值。这其实完全没有必要，并且有时还令人困惑。不要使用 `new Boolean`、`new Number` 或 `new String`。

此外也请避免使用 `new Object` 和 `new Array`。可使用 `()` 和 `[]` 来代替。

B.11 new

JavaScript 的 `new` 运算符创建一个继承于其运算数的原型的新对象，然后调用该运算数，把新创建的对象绑定给 `this`。这给运算数（它应该是一个构造器函数）一个机会在返回给请求者前去自定义新创建的对象。

如果你忘记了使用此 `new` 运算符，你所得到的就是一个普通的函数调用，并且 `this` 被绑定到全局对象，而不是新创建的对象。那意味着当你的函数尝试去初始化新成员元素时它将会污染全局变量。那是一件非常糟糕的事情。而且没有编译时警告，也没有运行时警告。

按照惯例，打算与 `new` 结合使用的函数应该命名为首字母大写的形式，并且首字母大写的形式应该只用来命名那些构造器函数。这个约定给我们提供了一个视觉线索，以帮助我们发现那些 JavaScript 语言自身经常忽略但却会带来昂贵代价的错误。

一个更好的应对策略就是根本不去使用 `new`。

B.12 void

在很多语言中，`void` 是一种类型，表示没有值。而在 JavaScript 里，`void` 是一个运算符，它接受一个运算数并返回 `undefined`。这没有什么用，而且会令人非常困惑。应避免使用它。

难道我的眼睛耳朵都有了毛病？

——威廉·莎士比亚，《错误的喜剧（The Comedy of Errors）》

在 C 语言还是一门新生的编程语言的时候，有一些常见的编程错误不能被原始的编译器捕获，所以一个名为 `lint` 的辅助程序被开发出来，它可以通过扫描源文件来查找问题。

随着 C 语言趋于成熟，语言的定义被强化以消除一些不安全因素，并且编译器在发布警告信息方面得到了改善。所以 `lint` 不再需要了。

JavaScript 是一门“年轻”的语言。它本来是被设计为用于执行 web 页面上那些用 Java 完成起来过于笨拙的小型任务的。然而，JavaScript 是一门能力很强的语言，现在也被一些大型项目所采用了。对大型项目而言，很多本意是希望提高这门语言易用性的特性却成了麻烦。于是这就需要一个针对 JavaScript 的 `lint`：JSLint，一个 JavaScript 语法检查器和校验器。

JSLint 是一个 JavaScript 的代码质量工具。它取得源文本并进行扫描。如果发现一个问题，它会返回一个消息描述该问题并指明该问题在源文件中的大概位置。被发现的问题往往是语法错误，但也不一定全是。JSLint 查看一些代码风格惯例及结构上的问题。它不会去证明你的程序是否正确，只是提供了另一种视角去帮助你辨认问题。

JSLint 定义了 JavaScript 的一个特定子集，一个比《ECMAScript 语言规范》第三版（ECMA-262）的定义更严格的语言。该子集与第 9 章所推荐的代码风格密切相关。

JavaScript 是一门（表面看起来）散漫的语言，但在它里面有一门优雅的、更好的语言。JSLint 帮助你在那门更好的语言中编程，并尽量避免越界。

JSLint 可以在 <http://www.JSLint.com/> 找到。

C.1 未定义的变量和函数

JavaScript 的最大的问题是它对全局变量的依赖，特别是隐式的全局变量。如果一个变量没有被显式声明（通常采用 `var` 语句），那么 JavaScript 假定该变量是全局的。这可能掩盖名称拼写错误或其他的问题。

JSLint 期望所有的变量和函数在使用或调用前都已被声明。通过这样它可以去探测隐式的全局变量。这也是好的做法，因为它使得程序更容易阅读。

有时候，一个文件会依赖在别处定义的全局变量与函数。你可以在文件中包含一个注释从而标识给 JSLint 知道，这个注释列出了程序依赖的但却没有定义在你的程序或脚本文件中的全局函数与对象。

全局声明注释可以用来列出所有你特意用作全局变量的名字。JSLint 可以用此信息去辨别拼写错误和被遗忘的 `var` 声明。一个全局声明可能看起来就像这样：

```
/*global getElementByAttribute, breakCycles, hanoi */
```

全局声明以 `/*global` 字样开头。注意在 `g` 之前没有空白。你可以使用任意多个 `/*global` 注释，但它们必须出现在指定的变量被使用之前。

你可以预先定义一些全局属性（参见稍后的 C.3 节）。选择“假定为浏览器（Assume a browser）”（`browser`）选项可以预定义由 Web 浏览器提供的标准全局属性，比如 `window`、`document` 和 `alert`。选择“假定为 Rhino（Assume Rhino）”（`rhino`）选项可以预定义由 Rhino（译注 1）环境提供的全局属性。选择“假定为 YAHOO Widget（Assume a YAHOO Widget）”（`widget`）选项可以预定义由 YAHOO! Widgets（译注 2）环境提供的全局属性。

C.2 成员元素

members

因为 JavaScript 是一门弱类型的动态对象语言，所以它无法在编译时确定属性名是否拼写正确。JSLint 为此提供了一些帮助。

在它的报告的底部（译注 3），JSLint 显示了一个 `/*members*/` 注释。它包含所有与点表示法、下标表示法一起使用的，以及给对象字面量中的成员元素命名的名字和字符串字面量。你可以从该列表中检查拼写错误。只用到过一次的成员元素的名字以斜体显示，这让拼写错误更容易辨认。

可以复制 `/*members*/` 注释到你的脚本文件中。JSLint 将会依照该列表来检查所有属性名字的拼写。那样就可以让 JSLint 根据你提供的线索查找拼写错误。

译注 1：Rhino 是一个开源的完全由 Java 编写的 JavaScript 引擎，它的官方网站在 <http://www.mozilla.org/rhino/>。

译注 2：Yahoo! Widgets，又称 Yahoo! Widgets Engine，是 Yahoo! 所推出的一套 Widget 引擎，使用了 JavaScript 及 XML 等技术，可用于 Windows 及 Mac OS X 上运行（摘自 http://zh.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Widgets）。Yahoo! Widgets 的中文官方网站在 <http://cn.widget.yahoo.com/>。

译注 3：作者这里指的是使用在线版本的 JSLint (<http://www.jslint.com/>) 得到的分析报表的底部。

```
/*members doTell, iDoDeclare, mercySakes,  
myGoodness, ohGoOn, wellShutMyMouth */
```

C.3 选项

JSLint 在运行时接受一个选项对象，通过它可以限定你能接受的 JavaScript 的子集。你也可以在脚本的源码中设置那些选项。

选项的规格说明看起来可能就像这样：

```
/*jslint nomen: true, evil: false */
```


选项的规格说明以`/*jslint`开头。注意在`j`之前没有空白。规格说明中包含一串“名/值”对，名称是 JSLint 的选项名，而值为`true`或`false`。在源码中的选项规格说明的优先级高于选项对象。所有的选项默认值为`false`。表 C-1 列出了在 JSLint 中可用的选项。

表 C-1: JSLint 的选项

选项	含义
adsafe	如果为 <code>true</code> ，表示将会强制实施 ADsafe.org 的规则（译注 4）
bitwise	如果为 <code>true</code> ，表示将会不允许使用位运算符
browser	如果为 <code>true</code> ，表示将会预定义标准浏览器的全局属性
cap	如果为 <code>true</code> ，表示将会允许大写格式的 HTML
debug	如果为 <code>true</code> ，表示将会允许 <code>debugger</code> 语句
eqlqqq	如果为 <code>true</code> ，表示将会要求使用 <code>==</code>
evil	如果为 <code>true</code> ，表示将会允许 <code>eval</code>
for in	如果为 <code>true</code> ，表示将会允许未过滤的 <code>for in</code> 语句
fragment	如果为 <code>true</code> ，表示将会允许 HTML 片段
glovar	如果为 <code>true</code> ，表示将会不允许使用 <code>var</code> 去声明全局变量
laxbreak	如果为 <code>true</code> ，表示将会不检查语句换行
nomen	如果为 <code>true</code> ，表示将会检查名字
on	如果为 <code>true</code> ，表示将会允许在 HTML 标签中注册事件处理器
passfail	如果为 <code>true</code> ，表示将会在遇到第 1 个错误时停止扫描
plusplus	如果为 <code>true</code> ，表示将会不允许使用 <code>++</code> 和 <code>--</code>
rhino	如果为 <code>true</code> ，表示将会预定义 Rhino 环境的全局属性
undef	如果为 <code>true</code> ，表示未定义的全局变量为错误
white	如果为 <code>true</code> ，表示应用严格的空白规则（译注 5）
widget	如果为 <code>true</code> ，表示将会预定义 Yahoo! Widgets 的全局属性

译注 4: ADsafe.org 定义了一个专用于第三方广告代码的脚本子集，以防止恶意的广告脚本。其官方站点是 <http://www.adsafe.org/>。

译注 5: 关于严格的空白规则，请参照 <http://javascript.crockford.com/code.html> 中 Whitespace 部分。

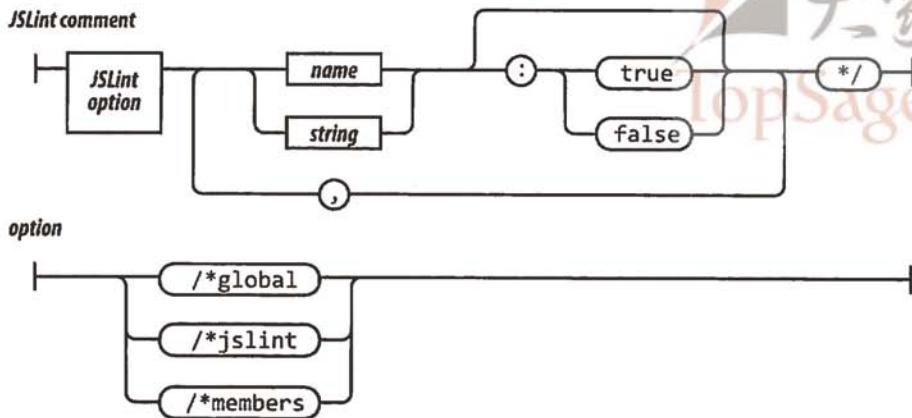

C.4 分号

Semicolon

JavaScript 使用类似 C 语言风格的语法，它要求使用分号去界定语句。JavaScript 试图通过“自动插入分号”机制使得分号可以省略。这是危险的。

像 C 语言一样，JavaScript 有`++`、`--` 和 `(` 运算符，它们可以前置也可以后置。这须通过分号去消除歧义。

在 JavaScript 中，换行符有时被当作空白，有时也能起到分号的作用。这样的结果是用一个歧义来替代另一个歧义（译注 6）。

JSLint 期望在除了 `for`、`function`、`if`、`switch`、`try` 和 `while` 之外的每个语句后面都跟着`:`。JSLint 不期望看到不必要的分号或空语句。

C.5 换行

Line Break

为进一步地防范被自动插入分号机制掩盖的错误，JSLint 期望代码很长的语句只在下面所列的这些标点符号字符或运算符之后换行：

```
, . ; : { } ( [ = < > ? ! + - * / % ~ ^ | &
== != <= >= += -= *= /= %= ^= |= &= << >> || &&
===== !== <<= >>= >>> >>>=
```

JSLint 不期望看到代码很长的语句在标识符、字符串、数字、闭合符或后缀运算符之后换行：

```
) ] ++ --
```

译注 6：在 ECMAScript 的规范中，换行符被称为“行结束符（Line Terminators）”，它将会影响“自动插入分号”的机制的处理过程。规范的 7.9 Automatic Semicolon Insertion 一节详细地说明了“自动插入分号”的机制和众多范例，将帮助读者理解本节的内容。

JSLint 允许你开启“容许随意换行 (Tolerate sloppy line breaking)” (`laxbreak`) 选项。自动插入分号机制可能掩盖“复制/粘贴”导致的错误。如果你总是在运算符之后换行，那么 JSLint 可以更好地去发现那些错误。

C.6 逗号

Comma

逗号运算符可能导致过于复杂的表达式。它也可能掩盖一些编程错误。

JSLint 期望看到逗号被用作一个分隔符，而不是一个运算符（除了在 `for` 语句的初始化和增量两部分中以外）。它不期望看到数组字面量中省略掉一些元素。多余的逗号不应该被使用，它不应该出现在数组字面量或对象字面量的最后一个元素之后，因为它可能会被一些浏览器错误地解析。

C.7 必需的代码块

Required Blocks

JSLint 期望 `if` 和 `for` 语句由代码块构成，即语句都由一对花括号 (`{}`) 围起来。

JavaScript 允许一个 `if` 语句写成如下的样子：

```
if (condition)
    statement;
```

众所周知，在由许多程序员协作开发相同代码的项目中，这种形式容易导致错误。所以 JSLint 期望使用代码块：

```
if (condition) {
    statements;
}
```

经验表明，这种形式更有弹性。

C.8 被禁止的代码块

Forbidden Blocks

在很多语言中，代码块具有作用域。在一个代码块中引入的变量在该代码块之外是不可见的。

在 JavaScript 中，代码块并没有作用域。JavaScript 中只有函数作用域。在一个函数中的任意位置引入的变量在该函数中到处可见。JavaScript 的代码块让有经验的程序员感到迷惑，并且导致错误，因为他们本来熟悉的语法做了欺骗性的承诺。

JSLint 期望只有 `function`、`if`、`switch`、`while`、`for`、`do` 和 `try` 语句使用代码块（译注 7）。有一个例外就是在 `else` 或 `for in` 语句中的 `if` 语句可以不使用代码块。

译注 7：JavaScript 的语法允许代码块不与 `if/for` 等语句一起使用而可单独存在，但因为没有块级作用域，这样的代码块没有任何意义。JSLint 遇到单独的代码块时，总是会当作 JSON 对象去解析。

C.9 表达式语句

表达式语句被期望是赋值、函数/方法调用或 `delete` 运算。所有其他的表达式语句都被认为是错误。

C.10 for in 语句

`for in` 语句可以用来遍历对象的所有属性的名字。糟糕的是，它也会遍历出所有从原型链中继承而来的成员元素。这带来了糟糕的副作用：或许你只对数据成员感兴趣，但它却提供了一些方法函数。

每个 `for in` 语句的主体都应该被包围在一个用于过滤的 `if` 语句中。`if` 语句可以选择某种特定的类型或某个范围内的值，它可以排除函数，或者排除从原型继承而来的属性。例如：

```
for (name in object) {  
    if (object.hasOwnProperty(name)) {  
        ...  
    }  
}
```

C.11 switch 语句

在 `switch` 语句中常见的错误是忘记在每个 `case` 语句后放一个 `break` 语句，结果导致意外的贯穿。JSLint 期望在下一个 `case` 或 `default` 语句之前有下面这些语句的其中一条：`break`、`return` 或 `throw`。

C.12 var 语句

JavaScript 允许 `var` 定义语句出现在函数内部的任意位置。JSLint 的要求更为严格。

JSLint 期望如下：

- 一个 `var` 语句只会被声明一次，并且它将在使用前被声明。
- 函数将在使用前被声明。
- 参数将不会用 `var` 再声明一次。

JSLint 不期望的如下：

- 把 `arguments` 当作变量名来用 `var` 语句声明。
- 在代码块中定义变量。这是因为 JavaScript 没有块级作用域。这可能带来意想不到的后果，所以在函数体的顶部定义所有的变量。

C.13 with 语句

with 语句的本意是提供一个访问深层对象成员的捷径。糟糕的是，当设置新成员时，它的行为非常糟糕。所以永远不要使用 with 语句，用 var 去代替它。

JSLint 不期望看到 with 语句。

C.14 =

JSLint 不期望在 if 或 while 语句的条件部分中看到赋值语句。因为像下面这样的代码：

```
if (a = b) {  
    ...  
}
```

本意更可能是：

```
if (a == b) {  
    ...  
}
```

如果你确实想要的就是一个赋值，那么把它括在另一对括号中：

```
if ((a = b)) {  
    ...  
}
```

C.15 ==和!=

== 和 != 运算符在执行比较前会做强制类型转换。这是糟糕的，因为它导致 '\f\r\n\t' == 0 结果为 true。这可能掩盖因类型引发的错误。

当和如下所列的任意一个值进行比较时，总是使用 === 或 !=== 运算符，这一对运算符不会做强制类型转换：

```
0 '' undefined null false true
```

如果你希望做强制类型转换，那么就使用简易格式。对如下的形式：

```
(foo != 0)
```

就直接使用：

```
(foo)
```

对于：

```
(foo == 0)
```

就替代为：

```
(!foo)
```

使用 `==` 与 `!=` 运算符始终是首选。有一个“不允许`==`和`!=`”(eqeqeq)的选项，它要求在所有情况下都必须使用`==` 和`!=`。

C.16 标签

Labels

JavaScript 允许任何语句都拥有一个标签，并且标签有一个单独的名称空间(译注 8)。JSLint 更为严格。

JSLint 期望标签只用在会与 `break` 语句进行交互的下列语句中：`switch`、`while`、`do` 和 `for`。JSLint 期望标签有别于变量和参数。

C.17 不可达代码 (译注 9)

Unreachable Code

JSLint 期望 `return`、`break`、`continue` 或 `throw` 语句的后面将会紧接一个`}`、`case` 或 `default` 语句。

C.18 混乱的正负号

Confusing Pluses and Minuses

JSLint 期望`+`将不会跟在`+`或`++`的后面，而`-`将不会跟在`-`或`-`的后面。一个位置不当的空格可能将`+ +`变成`++`，那样的错误很难被发现。使用圆括号可以避免混淆。

C.19 `++` and `--`

大家已经知道，`++`（递增）运算符和`--`（递减）运算符怂恿过于诡异的写法而促使出现糟糕的代码。除了错误的架构外，它们是导致病毒和其他安全威胁的第二大元凶。使用 JSLint 的选项 `plusplus` 可以禁止使用这些运算符。

C.20 位运算符

Bitwise Operators

JavaScript 没有整数类型，但它有位运算符。位运算符把它们的运算数从浮点转换为整数后接着返回，所以它们的效率根本无法和它们在 C 或其他语言中的表现相比。它们很少用于浏览器应用程序。它们和逻辑运算符的相似性可能掩盖了一些编程错误。使用 `bitwise` 选项可以禁止使用这些运算符。

C.21 `eval` 是魔鬼

eval Is Evil

`eval` 函数及它的亲戚 (`Function`、`setTimeout` 和 `setInterval`) 提供了访问 JavaScript 编译器的机会。有时候这是很有用的，但大多数情况下它表明存在着相当糟糕的代码。`eval` 函数是 JavaScript 被误用得最多的特性。

译注 8：作者此处的意思是：在 JavaScript 中，标签标识符与命名变量及函数的标识符使用的是不用的命名空间，以避免冲突。关于标签的规范描述，请参考 <http://www.ecmainternational.org/publications/standards/Ecma-262.html> 中标签的部分。

译注 9：在计算机编程领域中，不可达代码 (Unreachable Code)，又称为死代码 (dead code)，指的是程序源代码中永远不会被执行到的代码。详细内容请参见 http://en.wikipedia.org/wiki/Unreachable_code。

C.22 void

在大多数类 C 语言中，void 是一种类型。而在 JavaScript 中，void 是一个总返回 `undefined` 的前置运算符。JSLint 不期望看到 `void`，因为它令人困惑，而且没什么用。

C.23 正则表达式

Regular Expressions

正则表达式以一种简洁而有些神秘的表示法编写。JSLint 会查找可能导致隐患的问题。它也尝试对那些看上去存在歧义的地方提出应该明确地进行转义的建议。

JavaScript 的正则表达式字面量的语法重载了 / 字符。为避免混淆，JSLint 期望出现在一个正则表达式之前的字符是 (、=、: 或 ,。

C.24 构造器函数和 new 运算符

Constructors and new

构造器函数是被设计成结合 `new` 前缀一起使用的函数。`new` 前缀基于该函数的原型创建一个新对象，并且将该对象绑定到该函数隐含的 `this` 参数上。如果你忽略使用 `new` 前缀，新的对象将不会被创建，并且 `this` 将被绑定到全局对象上。这是一个严重的错误。

JSLint 强制约定构造器函数必须以首字母大写的形式命名。JSLint 不期望看到一个首字母大写的函数在没有 `new` 前缀的情况下被调用，JSLint 也不期望看到与 `new` 连用的函数名不是以大写字母开头。

JSLint 不期望看到这些封装形式：`new Number`、`new String` 或 `new Boolean`。

JSLint 不期望看到 `new Object`（使用对象字面量 {} 替代）。

JSLint 不期望看到 `new Array`（使用数组字面量 [] 替代）。

C.25 忽略的检查

Untested Checks

JSLint 不会通过流程分析去确定变量在使用前是否已经赋了值。这是因为变量的默认值 (`undefined`) 对很多应用程序来说是合理的。

JSLint 不会去做任何形式的全局分析。它不会尝试去确定与 `new` 连用的函数是否是真正的构造器函数（除了强制首字母大写的约定），或者该方法的名字是否拼写正确。

C.26 HTML

JSLint 能够处理 HTML 文本。它可以查看包含在 `<script>...</script>` 标签内的 JavaScript 内容及事件处理程序。它也查看 HTML 内容，寻找那些已知的影响 JavaScript 执行的问题。

- 所有标签的名字必须小写。
- 所有标签中，可以取得结束标签（比如 `</p>`）的标签必须有一个结束标签。
- 所有的标签都被正确嵌套。
- 对字面上的 `<` 符号必须使用 `<` 实体字符。

JSLint 并不严格到要与 XHTML 的规定完全一致，但比一般的浏览器要严格。

JSLint 也会检查字符串字面量中 `</` 的出现。你应该总是换写为 `<\>`。多余的反斜杠会被 JavaScript 编译器忽略，但不会被 HTML 解析器忽略。像这样的小功能不应该是必要的，可是它们现在是有必要的。

JSLint 有一个选项允许使用大写格式的标签名。此外，还有一个选项允许使用行内的 HTML 事件处理程序。

C.27 JSON

JSLint 也能检查 JSON 数据结构是否格式良好。如果 JSLint 看的第一个字符是 { 或 [，那么它就严格地实施 JSON 规则。参见附录 E。

C.28 报告

Report

如果 JSLint 能够完成扫描，它会生成一个函数报告。它会为每个函数列出以下内容：

- 函数开始的行号。
- 函数的名称。至于匿名函数，JSLint 将会“猜测”它的名字。
- 参数列表。
- Closure（闭包）：被内部函数用到的变量及在该函数中声明的参数。
- Variables（变量）：在函数中声明且只被该函数用到的变量。
- Unused（未使用的）：在函数中声明但未使用的变量。这可能是一个错误的征兆。
- Outer（外部的）：在本函数用到的，但在另一个函数中声明的变量。
- Global（全局的）：这个函数用到的全局变量。
- Label（标签）：这个函数用到的语句标签。


该报告还将包括一个清单，它列出所有被使用到的成员的名字。

www.TopSage.com


你这苦恼的化身，你在用表情向我们说话吗？

——威廉·莎士比亚，《泰特斯·安德洛尼克斯 (The Tragedy of Titus Andronicus)》


array literal




block




break statement




case clause




disruptive statement

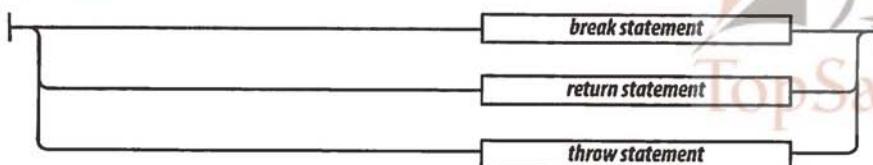


do statement




escaped character

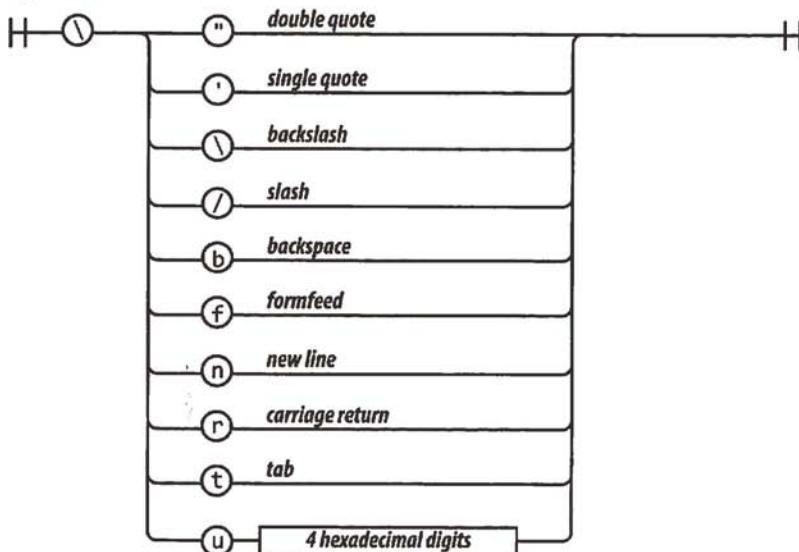


exponent




expression

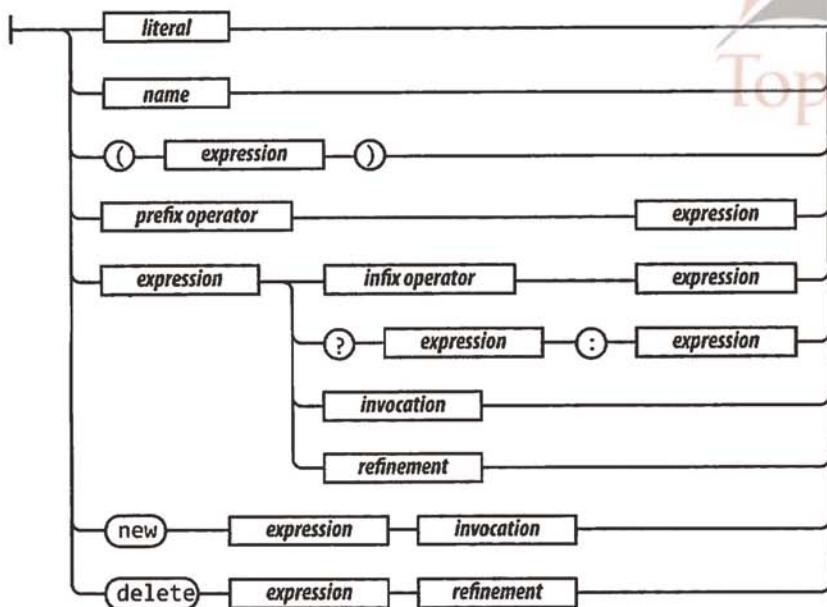

expression statement

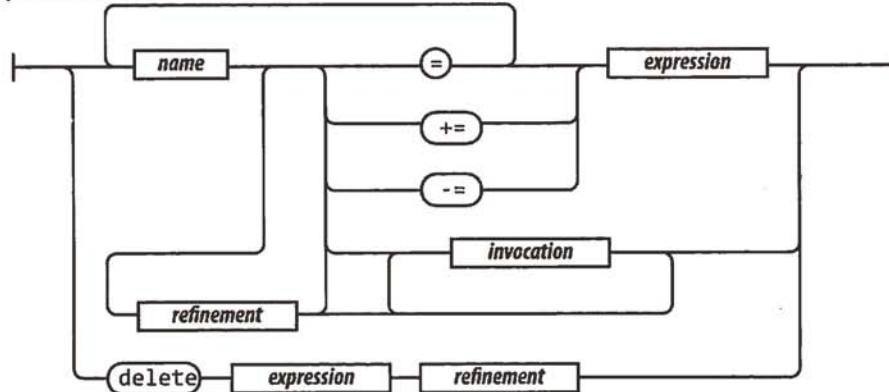

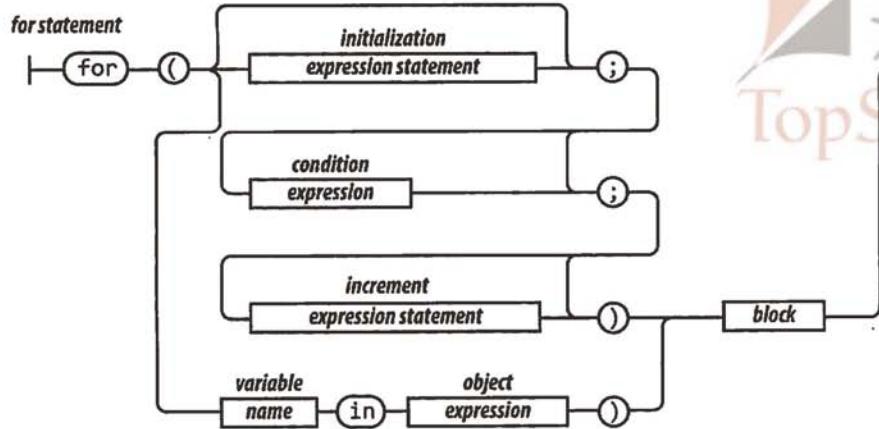

fraction




function body






function literal




if statement








infix operator

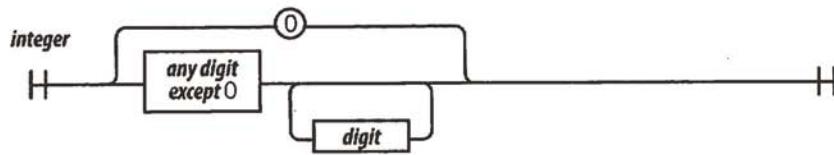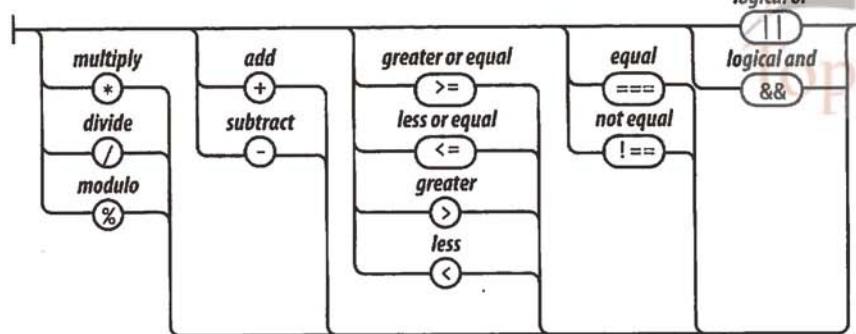


literal

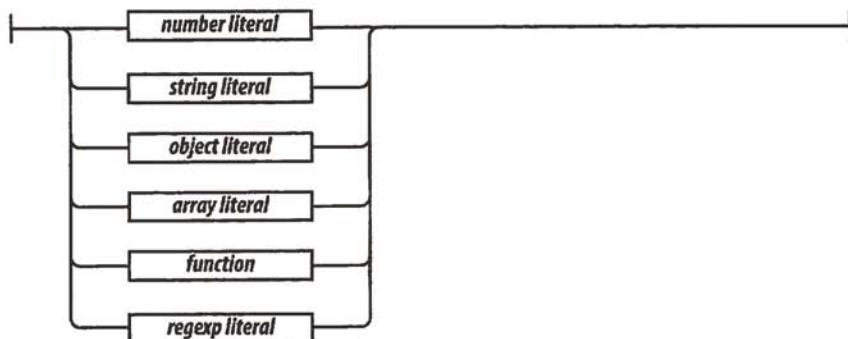


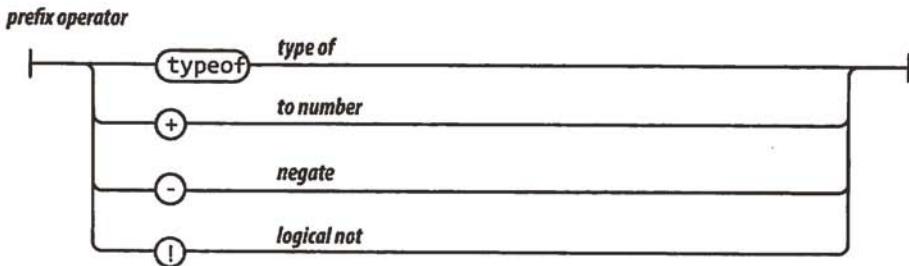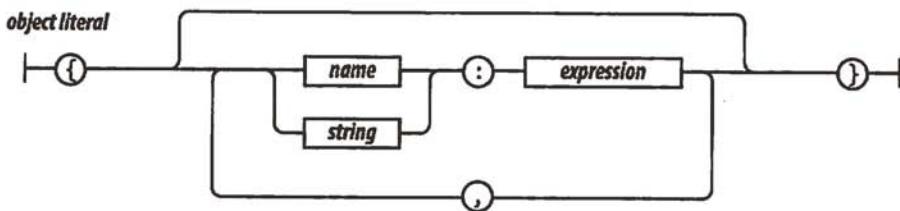


refinement




regexp choice




regexp class

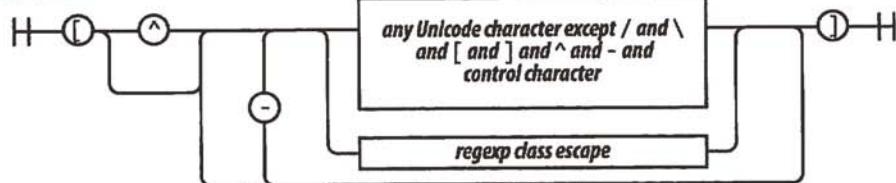


regexp class escape

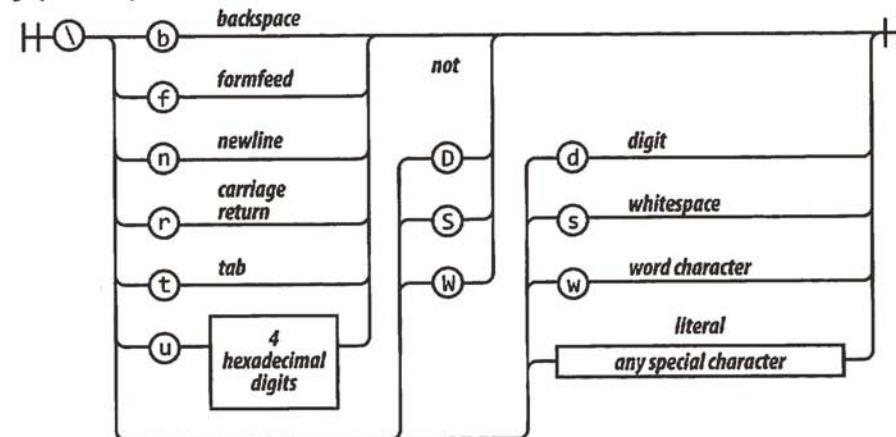


regexp escape

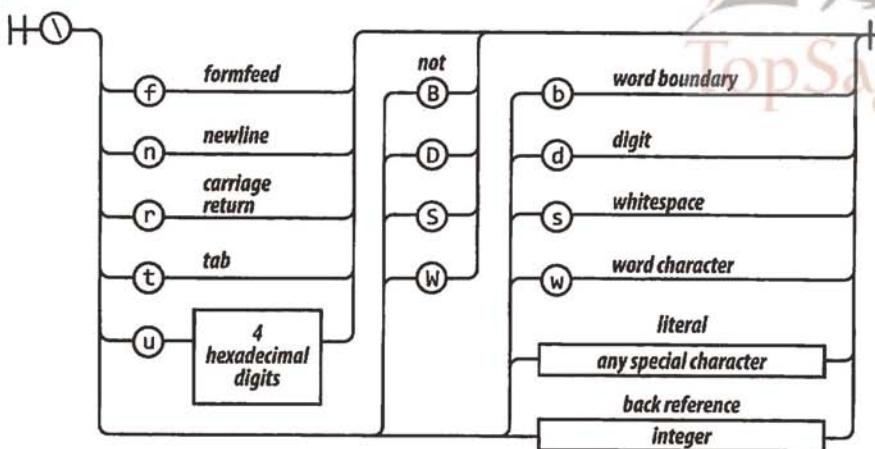


regexp factor

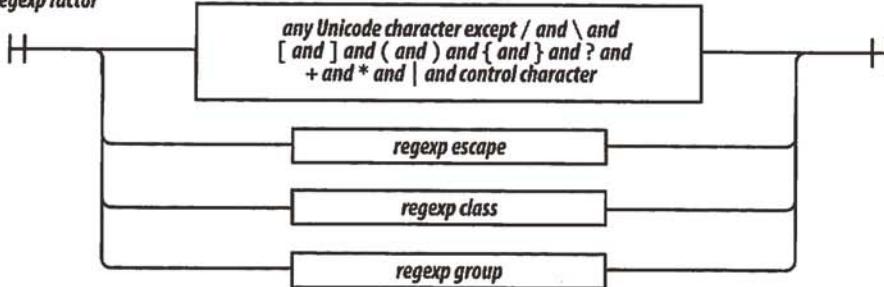


regexp group

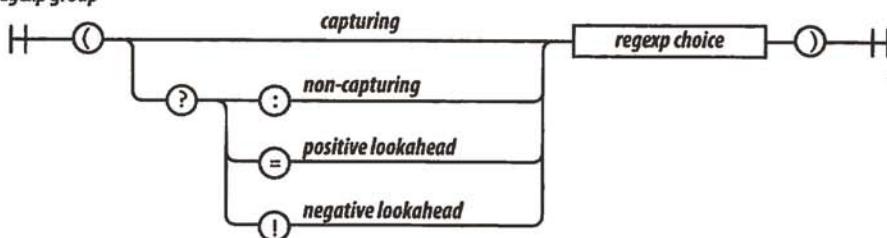


regexp literal




regexp quantifier

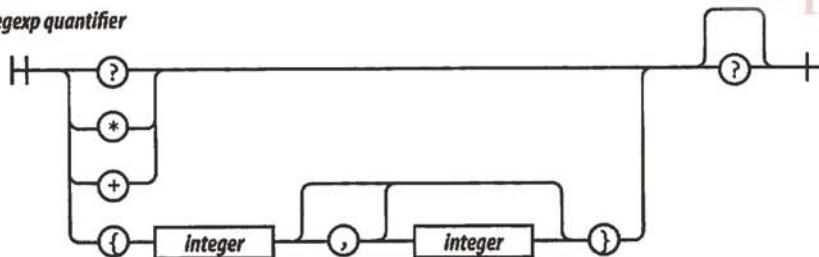


regexp sequence




return statement




statements

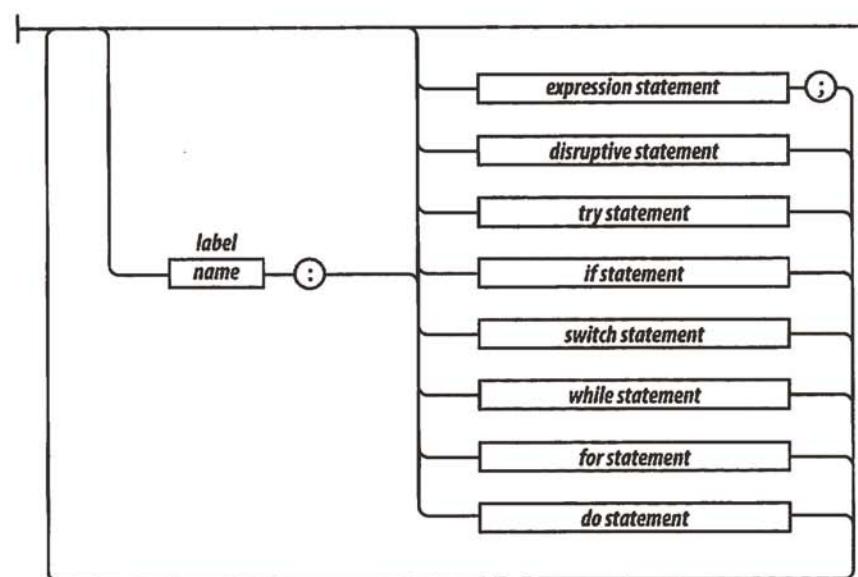


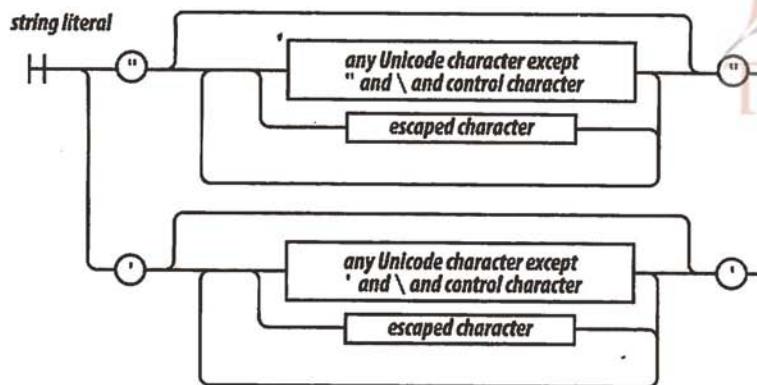


switch statement

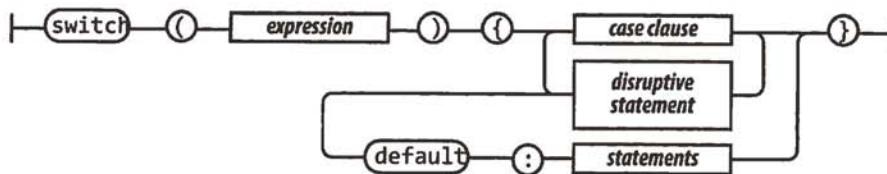


throw statement




try statement




var statements

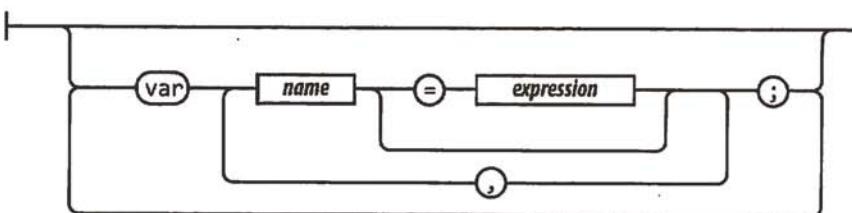

while statement



whitespace

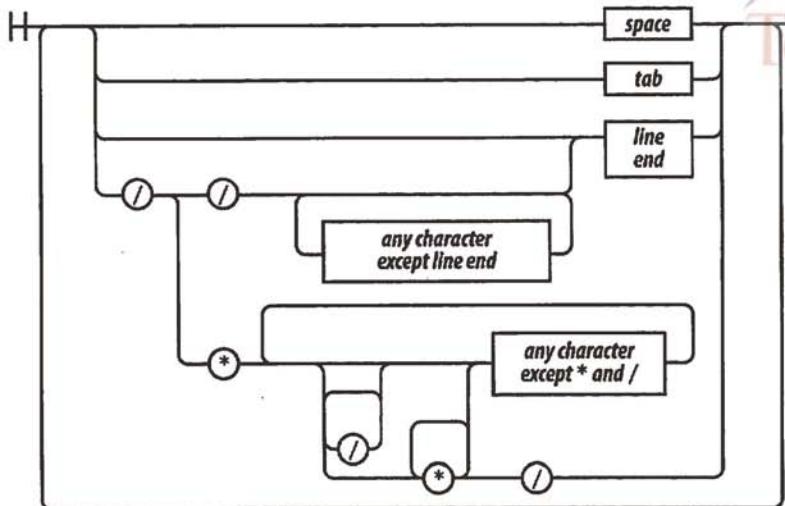

JSON

再会吧，这宝贵的片刻和短暂的时机限制了我在情义上的真挚表示，也不能容我们畅叙衷曲，这本来是亲友久违重逢所应有的机缘；愿上帝赐给我们美好的将来，好让我们开怀畅谈！再一次告别；勇敢作战吧，祝你胜利！

——威廉·莎士比亚，《理查三世（The Tragedy of Richard the Third）》

JavaScript 对象表示法（JavaScript Object Notation，简称 JSON）是一种轻量级的数据交换格式。它基于 JavaScript 的对象字面量表示法，那是 JavaScript 最精华的部分之一。尽管只是 JavaScript 的一个子集，但它与语言无关。它可以被用于在所有以现代编程语言编写的程序之间交换数据。它是一种文本格式，所以可以被人和机器阅读。它易于实现且易于使用。大量关于 JSON 的资料都可以在 <http://www.JSON.org/> 中找到。

E.1 JSON 语法


JSON Syntax

JSON 有 6 种类型的值：对象、数组、字符串、数字、布尔值（true 和 false）和特殊值 null。空白（空格符、制表符、回车符和换行符）可被插到任何值的前后。这可以使得 JSON 文本更容易被人阅读。为了减少传输和存储的成本，空白可以被省略。


JSON 对象是一个容纳“名/值”对的无序集合。名字可以是任何字符串。值可以是任何类型的 JSON 值，包括数组和对象。JSON 对象可以被无限层地嵌套，但一般来说保持其结构的相对扁平是最高效的。大多数语言都有容易被映射为 JSON 对象的数据类型，比如对象（object）、结构（struct）、字典（dictionary）、哈希表（hash table）、属性列表（property list）或关联数组（associative array）。

JSON 数组是一个值的有序序列。其值可以是任何类型的 JSON 值，包括数组和对象。大多数语言都有容易被映射为 JSON 数组的数据类型，比如数组（array）、向量（vector）、列表（list）或序列（sequence）。


JSON value

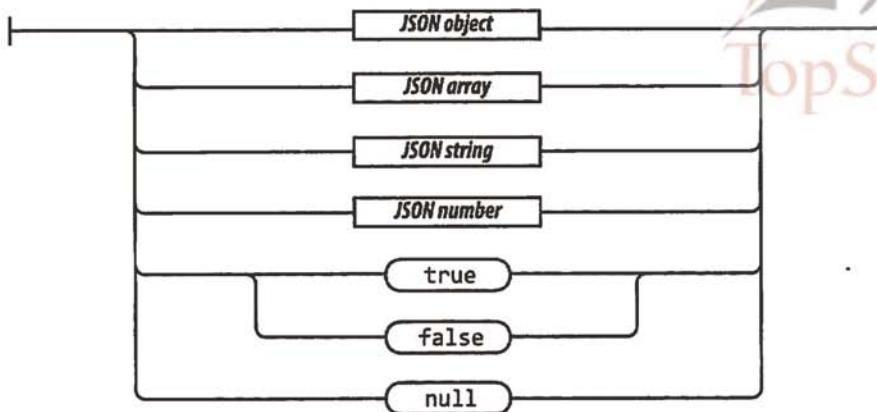

JSON object

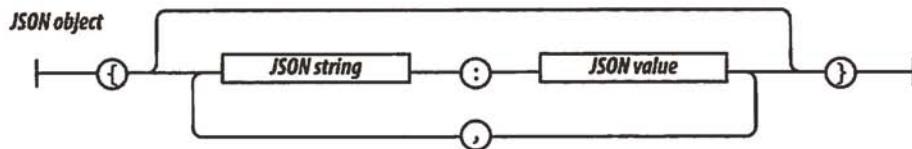



JSON array

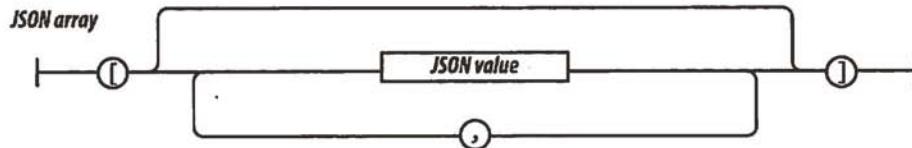

JSON 字符串要被包围在一对双引号之间。 \ 字符被用于转义。 JSON 允许 / 字符被转义，所以 JSON 可以嵌入 HTML 的 <script> 标签之中。除非用 </script> 标签初始化，否则 HTML 不允许使用 </> 字符序列。但 JSON 允许使用 <\>，它能产生同样的结果却不会与 HTML 相混淆。

JSON 数字与 JavaScript 的数字相似。整数的首位不允许为 0，因为一些语言用它来标示八进制。这种基数的混乱在数据交换格式中是不可取的。数字可以是整数、实数或科学计数。

就是这样。这就是 JSON 的全部。JSON 的设计目标是成为一个极简的、轻便的和文本式的 JavaScript 子集。实现互通所需要的共识越少，互通就越容易实现。

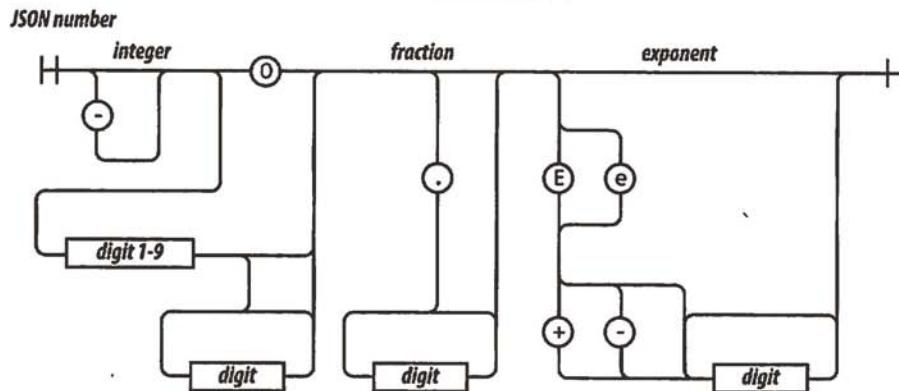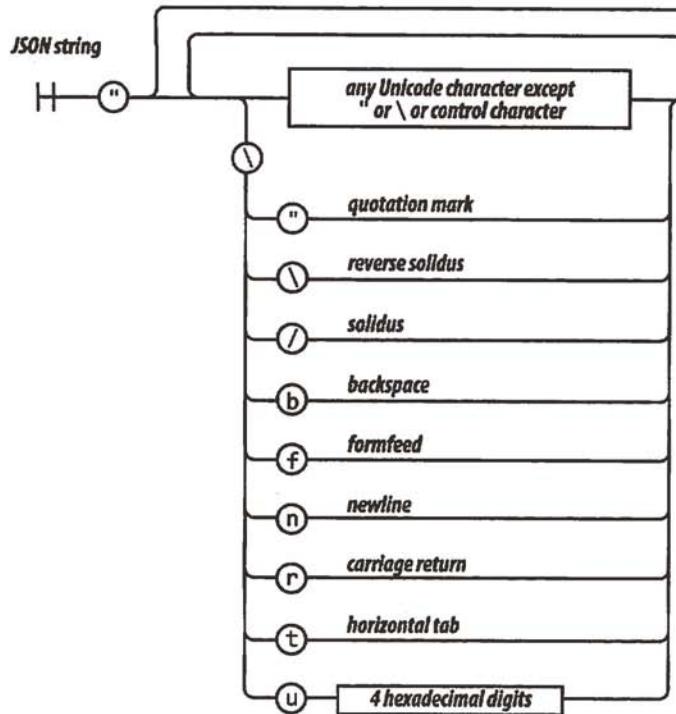

```

[
  {
    "first": "Jerome",
    "middle": "Lester",
    "last": "Howard",
    "nick-name": "Curly",
    "born": 1903,
    "died": 1952,
    "quote": "nyuk-nyuk-nyuk!"
  }
]
  
```

```
},
{
  "first": "Harry",
  "middle": "Moses",
  "last": "Howard",
  "nick-name": "Moe",
  "born": 1897,
  "died": 1975,
  "quote": "Why, you!"
},
{
  "first": "Louis",
  "last": "Feinberg",
  "nick-name": "Larry",
  "born": 1902,
  "died": 1975,
  "quote": "I'm sorry. Moe, it was an accident!"
}
]
```

E.2 安全地使用 JSON

Using JSON Securely

JSON 特别易于用在 Web 应用中，因为 JSON 就是 JavaScript。使用 `eval` 函数可以把一段 JSON 文本转化成一个有用的数据结构：

```
var myData = eval('(' + myJSONText + ')');
```

(用圆括号把 JSON 文本括起来是一种避免 JavaScript 语法中的歧义(译注 1)的变通方案。)

然而，`eval` 函数有着骇人的安全问题。用 `eval` 去解析 JSON 文本安全吗？目前，在 Web 浏览器中从服务端获取数据的最佳技术是 XMLHttpRequest。XMLHttpRequest 只能从生成 HTML 的同一服务器获取数据。使用 `eval` 解析来自那个服务器的文本安全性和解析最初 HTML 的安全性一样低。那是假定该服务器存有恶意的前提下，但如果它只是存在漏洞呢？

有漏洞的服务器或许并不能正确地对 JSON 进行编码。如果它通过拼凑一些字符串而不是使用一个合适的 JSON 编码器来创建 JSON 文本，那么它可能在无意间发送危险的数据。如果它充当的是代理的角色，并且尚未确定 JSON 文本是否格式良好就简单地传递它，那么它可能再次发送了危险数据。

通过使用 `JSON.parse` (译注 2) 方法替代 `eval` (见 <http://www.JSON.org/json2.js>) 就能避免这种危险。如果文本中包含任何危险数据，那么 `JSON.parse` 将抛出一个异常。为了防止服务器出现漏洞的状况，我推荐你总是用 `JSON.parse` 来替代 `eval`。即使有一天浏览器提供了连到其他服务器的安全数据访问，使用它同样是个好习惯。

译注 1：在 JavaScript 的语法中，表达式语句 (Expression Statement) 不允许以左花括号 “{” 开始，因为那会与块语句 (Block Statements) 产生混淆。详细说明请参见 ECMAScript 规范的相关章节——12.4 Expression Statement。在使用 `eval()` 解析 JSON 文本时，为了解决此问题，可以将 JSON 文本套上一对圆括号。圆括号在此处作为表达式的分组运算符，能对包围在其中的表达式进行求值。它能正确地识别对象字面量。详细说明请参见 ECMAScript 规范的相关章节——11.1.6 The Grouping Operator。

译注 2：在译者翻译此书时，原生 JSON 支持的需求已被提交为 ES3.1 的工作草案 (参见 http://wiki.ecmascript.org/doku.php?id=es3.1:es3.1_proposal_working_draft)，另外 IE8 已经提供了原生的 JSON 支持 (参见 <http://blogs.msdn.com/ie/archive/2008/09/10/native-json-in-ie8.aspx>)。

在外部数据与 `innerHTML` 进行交互时还存在另一种危险。一种常见的 Ajax 模式是把服务端发送过来的一个 HTML 文本片段赋值给某个 HTML 元素的 `innerHTML` 属性。这是一个非常糟糕的习惯。如果这个 HTML 包含一个 `<script>` 标签或其等价物，那么一个恶意脚本将被运行。这可能又是因为服务端存在漏洞。

具体有什么危险呢？如果一个恶意脚本在你的页面上被运行，它就有权访问这个页面的所有状态和该页面能做的操作。它能与你的服务器进行交互，而你的服务器将不能区分正当请求和恶意请求。恶意脚本还能访问全局对象，这使得它有权访问该应用中除隐藏于闭包中的变量之外的所有数据。它可以访问 `document` 对象，这会使它有权访问用户所能看到的一切。它还给这个恶意脚本提供了与用户进行会话的能力。浏览器的地址栏和所有的反钓鱼程序将告诉用户这个会话是可靠的。`document` 对象还给该恶意脚本授权访问网络，允许它去下载更多的恶意脚本，或者是在你的防火墙之内探测站点，或者是将它已经窃取的隐私内容发送给世界的任何一个服务器。

这个危险是 JavaScript 全局变量的直接后果，它是 JavaScript 众多糟粕之中最糟糕的一个。这些危险并不是由 Ajax、JSON、`XMLHttpRequest` 或 Web 2.0（不管它是什么）导致的。自从 JavaScript 被引入浏览器，这些危险就已经存在了，并且它将一直存在，直到 JavaScript 有一天被取代。所以，请务必当心。

E.3 一个 JSON 解析器

A JSON Parser

这是一个用 JavaScript 编写 JSON 解析器的实现方案：

```
var json_parse = function () {
    // 这是一个能把 JSON 文本解析成 JavaScript 数据结构的函数。
    // 它是一个简单的递归降序解析器。

    // 我们在另一个函数中定义此函数，以避免创建全局变量。

    var at,      // 当前字符的索引
        ch,      // 当前字符
        escapee = {
            '": "'",
            '\\\\': '\\\\',
            '\\/': '\\/',
            'b': 'b',
            'f': '\f',
            'n': '\n',
            'r': '\r',
            't': '\t'
        },
        ...
```

```

text,
error = function (m) {
// 当某处出错时，调用 error。
    throw {
        name:    'SyntaxError',
        message: m,
        at:      at,
        text:    text
    };
},
next = function (c) {
// 如果提供了参数 c，那么检验它是否匹配当前字符。
    if (c && c !== ch) {
        error("Expected '" + c + "' instead of '" + ch + "'");
    }
// 获取下一个字符。当没有下一个字符时，返回一个空字符串。
    ch = text.charAt(at);
    at += 1;
    return ch;
},
number = function () {
// 解析一个数字值。
    var number,
        string = '';
    if (ch === '-') {
        string = '-';
        next('-');
    }
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {
        string += ch;
        next();
    }
    if (ch === '.') {
        string += '.';
        while (next() && ch >= '0' && ch <= '9') {
            string += ch;
        }
    }
    if (ch === 'e' || ch === 'E') {
        string += ch;
        next();
    }
}

```

```
        if (ch === '-' || ch === '+') {
            string += ch;
            next();
        }
        while (ch >= '0' && ch <= '9') {
            string += ch;
            next();
        }
    }
    number = +string;
    if (isNaN(number)) {
        error("Bad number");
    } else {
        return number;
    }
},
string = function () {
    // 解析一个字符串值。
    var hex,
        i,
        string = '',
        uffff;
    // 当解析字符串值时，我们必须找到 " 和 \ 字符。
    if (ch === '"') {
        while (next()) {
            if (ch === '"') {
                next();
                return string;
            } else if (ch === '\\\\') {
                next();
                if (ch === 'u') {
                    uffff = 0;
                    for (i = 0; i < 4; i += 1) {
                        hex = parseInt(next(), 16);
                        if (!isFinite(hex)) {
                            break;
                        }
                        uffff = uffff * 16 + hex;
                    }
                    string += String.fromCharCode(uffff);
                } else if (typeof escapee[ch] === 'string') {
                    string += escapee[ch];
                } else {
                    break;
                }
            } else {
                string += ch;
            }
        }
    }
}
```

```
        }
        error("Bad string");
    },
    white = function () {
        // 跳过空白。
        while (ch && ch <= ' ') {
            next();
        }
    },
    word = function () {
        // true, false 或 null。
        switch (ch) {
            case 't':
                next('t');
                next('r');
                next('u');
                next('e');
                return true;
            case 'f':
                next('f');
                next('a');
                next('l');
                next('s');
                next('e');
                return false;
            case 'n':
                next('n');
                next('u');
                next('l');
                next('l');
                return null;
        }
        error("Unexpected '" + ch + "'");
    },
    value,      // 值函数的占位符。
    array = function () {
        // 解析一个数组值。
        var array = [];
        if (ch === '[') {
            next('[');
            white();
            if (ch === ']') {
                next(']');
                return array;  // 空数组
            }
        }
    }
}
```

```
        }
        while (ch) {
            array.push(value());
            white();
            if (ch === ']') {
                next(']');
                return array;
            }
            next(',');
            white();
        }
    }
    error("Bad array");
},
object = function () {
// 解析一个对象值。
var key,
    object = {};
if (ch === '{') {
    next('{');
    white();
    if (ch === '}') {
        next('}');
        return object; // 空对象
    }
    while (ch) {
        key = string();
        white();
        next(':');
        object[key] = value();
        white();
        if (ch === '}') {
            next('}');
            return object;
        }
        next(',');
        white();
    }
}
error("Bad object");
};
value = function () {
// 解析一个 JSON 值。它可以是对象、数组、字符串、数字或一个词。
white();
switch (ch) {
case '{':
    return object();
}
```

```
case '[':
    return array();
case '"':
    return string();
case '-':
    return number();
default:
    return ch >= '0' && ch <= '9' ? number() : word();
}
};

// 返回 json_parse 函数。它将能访问上述所有的函数和变量。

return function (source, reviver) {
    var result;

    text = source;
    at = 0;
    ch = ' ';
    result = value();
    white();
    if (ch) {
        error("Syntax error");
    }

    // 如果存在 reviver 函数，我们就递归地对这个新结构调用 walk 函数。
    // 开始时先创造一个临时的启动对象，并以一个空字符串作为键名保存结果。
    // 然后传递每个"名/值"对给 reviver 函数去处理可能存在的转换。
    // 如果没有 reviver 函数，我们就简单地返回这个结果。

    return typeof reviver === 'function' ?
        function walk(holder, key) {
            var k, v, value = holder[key];
            if (value && typeof value === 'object') {
                for (k in value) {
                    if (Object.hasOwnProperty.call(value, k)) {
                        v = walk(value, k);
                        if (v !== undefined) {
                            value[k] = v;
                        } else {
                            delete value[k];
                        }
                    }
                }
            }
            return reviver.call(holder, key, value);
        }('': result), '' : result;
    };
}();
```



Symbols

-- decrement operator, 112, 118, 122
- negation operator, 122
-- operator, confusing pluses and minuses, 122
- subtraction operator, 122
!= operator, 109, 121
!== operator, 109
& and, 112
&& operator, 16
+ operator, 16, 104
 confusing pluses and minuses, 122
++ increment operator, 112, 118, 122
 confusing pluses and minuses, 122
+= operator, 15
<< left shift, 112
= operator, 15, 121
== operator, 106, 109, 121
=== operator, 15, 106, 109
>> signed right shift, 112
>>> unsigned right shift, 112
? ternary operator, 15
[] postfix subscript operator, 59
\ escape character, 8
^ xor, 112
| or, 112
|| operator, 17, 21
~ not, 112
/ operator, 16
/* form of block comments, 6
// comments, 6

A

adsafe option (JSLint), 117
Apply Invocation Pattern, 30
arguments, 31
arguments array, 106
array literals, 18
array.concat() method, 78
array.join() method, 78
array.pop() method, 79
Array.prototype, 62
array.push() method, 79
array.reverse() method, 79
array.shift() method, 79
array.slice() method, 80
array.sort() method, 80–82
array.splice() method, 82–83
array.unshift() method, 83
arrays, 58–64, 105
 appending new elements, 60
 arrays of arrays, 63
 cells of an empty matrix, 64
 confusion, 61
 delete operator, 60
 dimensions, 63
 elements of, 59
 enumeration, 60
 length property, 59
 literals, 58
 methods, 62
 Object.create method, 63
 splice method, 60
 typeof operator, 61
 undefined value, 63
assignment, 121

We'd like to hear your suggestions for improving our indexes. Send email to index@oreilly.com.

assignment statement, 121
augmenting types, 32

B

beautiful features, 98–100
bitwise operators, 112, 122
bitwise option (JSLint), 117
block comments, 6, 96
block scope, 36, 99
blockless statements, 111
blocks, 10, 119
booleans, 20
braces, 96
break statement, 12, 14, 122
browser option (JSLint), 117
built-in value, 15

C

callbacks, 40
cap option (JSLint), 117
cascades, 42
case clause, 12
casting, 46
catch clause, 13
character type, 8
closure, 37–39
code quality tool (see JSLint)
comma operator, 119
comments, 6, 96
concatenation, 104
constructor functions, 123
 hazards, 49
 new prefix, forgetting to include, 49
Constructor Invocation Pattern, 29
constructor property, 47
constructors, 30
 defining, 47
continue statement, 111, 122
curly braces, 10
curry method, 43

D

debug option (JSLint), 117
deentityify method, 40
delegation, 23
delete operator, 24, 60
differential inheritance, 51
do statement, 10, 13
Document Object Model (DOM), 34
durable object, 55

E

ECMAScript Language Specification, 115
empty string, 12
enumeration, 24
eqeqeq option (JSLint), 117
equality operators, 109
escape character, 8
escape sequences, 9
eval function, 110, 122
 security problems, 139
evil option (JSLint), 117
exceptions, 32
executable statements, 10
expression statements, 120
expressions, 15–17
 ? ternary operator, 15
built-in value, 15
infix operator, 15
invocation, 15
literal value, 15
operator precedence, 16
preceded by prefix operator, 15
refinement, 15
refinement expression preceded by
 delete, 15
variables, 15
wrapped in parentheses, 15

F

factorial, 35, 45
Fibonacci numbers, 44, 45
floating-point numbers, 104
for in statement, 13, 120
 objects, 24
for statements, 10, 12, 119
forin option (JSLint), 117
fragment option (JSLint), 117
Function constructor, 47, 111
function invocation, 95
Function Invocation Pattern, 28
function object, when object is created, 47
function statement versus function
 expression, 113
function.apply() method, 84
functional pattern (inheritance), 52–55
functions, 19, 26–45, 116
 arguments, 31
 augmenting types, 32
 callbacks, 40

cascades, 42
closure, 37–39
curry method, 43
exceptions, 32
general pattern of a module, 41
invocation, 27–30
 Apply Invocation Pattern, 30
 Constructor Invocation Pattern, 29
 Function Invocation Pattern, 28
 Method Invocation Pattern, 28
 new prefix, 29
invocation operator, 28
invoked with constructor invocation, 47
literals, 27
memoization, 44
modules, 40–42
objects, 26
recursive, 34–36
 Document Object Model (DOM), 34
 Fibonacci numbers, 44
 tail recursion optimization, 35
 Towers of Hanoi puzzle, 34
return statement, 31
scope, 36
that produce objects, 52
var statements, 10

G

global declarations, 116
global object, 140
global variables, 25, 97, 101, 116
glovar option (JSLint), 117
good style, 95
grammar, 5–19
 expressions (see expressions)
 functions, 19
 literals, 17
 names, 6
 numbers, 7
 methods, 8
 negative, 8
 object literals, 17
 rules for interpreting diagrams, 5
statements (see statements)
strings, 8
 immutability, 9
 length property, 9
whitespace, 5

H

hasOwnProperty method, 23, 107, 108
HTML
 <script> tags (JSON), 137
 innerHTML property, 140
 JSLint, 124

I

if statements, 10, 119
implied global, 102
Infinity, 7, 8, 15
inheritance, 3, 46–57
 differential, 51
 functional pattern, 52–55
 object specifiers, 50
 parts, 55–57
 prototypal pattern (inheritance), 50
 pseudoclassical pattern, 47–49, 54
inherits method, 49
innerHTML property, 140
instances, creating, 48
invocation operator, 17, 28
invocations, 95

J

JavaScript
 analyzing, 3–4
 standard, 4
 why use, 2
JavaScript Object Notation (see JSON)
JSLint, 4, 115–124
 -- decrement operator, 122
 confusing pluses and minuses, 122
 - operator, confusing pluses and
 minuses, 122
 != operator, 121
 + operator, confusing pluses and
 minuses, 122
 ++ increment operator, 122
 confusing pluses and minuses, 122
 = operator, 121
 == operator, 121
 assignment statement, 121
 bitwise operators, 122
 blocks, 119
 break statement, 122
 comma operator, 119
 constructor functions, 123

JSInt (*continued*)

continue statement, 122
eval function, 122
expression statements, 120
for in statement, 120
for statements, 119
function report, 124
functions, 116
global declarations, 116
global variables, 116
HTML, 124
if statements, 119
JSON, 124
labels, 122
line breaking, 118
members, 116
new prefix, 123
options, 117
regular expressions, 123
return statement, 122
semicolons, 118
switch statements, 120
throw statement, 122
var statements, 120
variables, 116
void, 123
where to find, 115
with statement, 121

JSON, 124
JSON (JavaScript Object Notation), 3, 136–140
/character, 137
array, 136
eval function, 139
HTML <script> tags, 137
innerHTML property, 140
JSInt, 124
numbers, 137
object, 136
string, 137
syntax, 136–139
text example, 138
using securely, 139
JSON.parse method, 139

K

K&R style, 96
Kleene, Stephen, 65

L

labeled statement, 14
labels, 122
language, structure (see grammar)
laxbreak option (JSInt), 117
length property (arrays), 59
line breaking, 118
line comments, 96
line-ending comments, 6
looping statement, 12, 14
loosely typed language, 46

M

Math object, 8
memoization, 44
message property, 14
Method Invocation Pattern, 28
method method, 49
methods, 78–93
array.concat(), 78
array.join(), 78
array.pop(), 79
array.push(), 79
array.reverse(), 79
array.shift(), 79
array.slice(), 80
array.sort(), 80–82
array.splice(), 82–83
array.unshift(), 83
arrays, 62
function.apply(), 84
number.toExponential(), 84
number.toFixed(), 85
number.toPrecision(), 85
number.toString(), 85
object.hasOwnProperty(), 86
regexp.exec(), 65, 86
regexp.test(), 65, 88
string.charAt(), 88
string.charCodeAt(), 88
string.concat(), 88
String.fromCharCode(), 93
string.indexOf(), 88
string.lastIndexOf(), 89
string.localeCompare(), 89
string.match(), 65, 89
string.replace(), 65, 90
string.search(), 65, 91
string.slice(), 91
string.split(), 65, 91

string.substring(), 92
string.toLocaleLowerCase(), 92
string.toLocaleUpperCase(), 92
string.toLowerCase(), 92
string.toUpperCase(), 93
that work with regular expressions, 65
modules, 40–42
general pattern, 41
multiple statements, 95
my object, 53

N

name property, 14
names, 6
NaN (not a number), 7, 8, 12, 15, 105
negative numbers, 8
new operator, 15, 47, 114, 123
forgetting to include, 49
functions, 29
newline, 73
nomen option (JSLint), 117
null, 11, 15, 20, 106
number literal, 8
number.toExponential() method, 84
number.toFixed() method, 85
number.toPrecision() method, 85
number.toString() method, 85
numbers, 7, 20
methods, 8
negative, 8
numbers object, 59

O

object literals, 17, 59
object specifiers, 50
Object.beger method, 53, 63
object.hasOwnProperty() method, 86
Object.prototype, 62
objects, 20–25, 107
|| operator, 21
creating new, 22
defined, 20
delegation, 23
delete operator, 24
durable, 55
enumeration, 24
for in statement, 24
functions, 26
global variables, 25
hasOwnProperty method, 23

literals, 20
properties, 21
property on prototype chain, 23
prototype, 22
link, 23
reference, 22
reflection, 23
retrieving values, 21
undefined, 21, 23
updating values, 22
on option (JSLint), 117
operator precedence, 16

P

parseInt function, 104
passfail option (JSLint), 117
pi as simple constant, 99
plusplus option (JSLint), 117
Pratt, Vaughn, 98
private methods, 53
privileged methods, 53
problematic features of JavaScript, 101–114
+ operator, 104
arrays, 105
bitwise operators, 112
blockless statements, 111
continue statement, 111
equality operators, 109
eval function, 110
falsy values, 106
floating-point numbers, 104
function statement versus function
expression, 113
global variables, 101
hasOwnProperty method, 107
increment and decrement operators, 112
NaN (not a number), 105
new operator, 114
objects, 107
parseInt function, 104
reserved words, 103
scope, 102
semicolons, 102
single statement form, 111
string argument form, 111
switch statement, 111
typed wrappers, 114
typeof operator, 103
Unicode, 103
void, 114
with statement, 110

prototypal inheritance, 3
prototypal inheritance language, 29
prototypal pattern, 50
prototype property, 47
prototypes of basic types, 33
pseudoclass, creating, 48
pseudoclassical pattern (inheritance), 47–49,
 54
punctuation characters or operators, 118

R

railroad diagrams, 67
recursion, 34–36
 Document Object Model (DOM), 34
 Fibonacci numbers, 44, 45
 tail recursion optimization, 35
 Towers of Hanoi puzzle, 34
reflection, 23
RegExp objects, properties, 72
regexp.exec() method, 65, 86
regexp.test() method, 65, 88
regular expressions, 65–77, 123
 \$ character, 69
 (..), 68
 (?: prefix, 75
 (?: prefix, 75
 (?:...)?, 70
 (?:= prefix, 75
 ? character, 67
 \1 character, 74
 \b character, 73, 74
 \d, 70
 \D character, 73
 \d character, 73
 \f character, 73
 \n character, 73
 \r character, 73
 \S character, 73
 \s character, 73
 \t character, 73
 \u character, 73
 \W character, 73
 \w character, 73
 ^ character, 67, 69
/character, 68
backslash character, 73–74
capturing group, 68, 74
carriage return character, 73
construction, 70–72

elements, 72–77
regexp choice, 72
regexp class, 75
regexp class escape, 76
regexp escape, 73–74
regexp factor, 73, 76
regexp group, 74
regexp quantifier, 76
regexp sequence, 72
flags, 71
formfeed character, 73
matching digits, 70
matching URLs, 66–70
methods that work with, 65
negative lookahead group, 75
newline character, 73
noncapturing group, 67, 75
optional group, 68
optional noncapturing group, 70
positive lookahead group, 75
railroad diagrams, 67
repeat zero or one time, 68
simple letter class, 74
sloppy, 68
tab character, 73
Unicode characters, 73
reserved words, 7, 103
return statement, 14, 31, 122
rhino option (JSLint), 117

S

says method, 53
scope, 10, 36, 102
semicolons, 102, 118
seger object, 42
setInterval function, 111
setTimeout function, 111
Simplified JavaScript, 98
single statement form, 111
spec object, 52, 53
splice method (arrays), 60
statements, 10–15
 blocks, 10
 break, 12, 14
 case clause, 12
 catch clause, 13
 do, 10, 13
 executable, 10
 execution order, 10

for, 10, 12
for in, 13
if, 10
labeled, 14
loop, 14
looping, 12
return, 14
switch, 10, 12, 14
then block, 10
throw, 14
try, 13
var, functions, 10
while, 10, 12
string argument form, 111
string literal, 8
String, augmenting with deentityify method, 40
string.charAt() method, 88
string.charCodeAt() method, 88
string.concat() method, 88
String.fromCharCode() method, 93
string.indexOf() method, 88
string.lastIndexOf() method, 89
string.localeCompare() method, 89
string.match() method, 65, 89
string.replace() method, 65, 90
string.search() method, 65, 91
string.slice() method, 91
string.split() method, 65, 91
string.substring() method, 92
string.toLocaleLowerCase() method, 92
string.toLocaleUpperCase() method, 92
string.toLowerCase() method, 92
string.toUpperCase() method, 93
strings, 8, 20
empty, 12
immutability, 9
length property, 9
structure of language (see grammar)
structured statements, 95
style, 94–97
block comments, 96
braces, 96
comments, 96
global variables, 97
good, 95
invocations, 95
K&R, 96
line comments, 96
multiple statements, 95
structured statements, 95
switch cases, 97
super methods, 49
superior method, 54
switch,statement, 10, 12, 14, 97, 111, 120
syntax checker (see JSLint)
syntax diagrams, 125–135

T

tail recursion optimization, 35
testing environment, 4
then block, 10
this keyword, 49
Thompson, Ken, 65
throw statement, 14, 122
Top Down Operator Precedence parser, 98
Towers of Hanoi puzzle, 34
trim method, 33
try statement, 13
typed wrappers, 114
TypeError exception, 21
typeof operator, 16, 61, 103, 106
types, 20
prototypes of, 33

U

undef option (JSLint), 117
undefined, 7, 12, 15, 20, 21, 23, 28, 31, 63,
106
Unicode, 103

V

var statements, 120
functions, 10
variables, 15, 116
verifier (see JSLint)
void operator, 114, 123

W

while statement, 10, 12
white option (JSLint), 117
whitespace, 5
widget option (JSLint), 117
Wilson, Greg, 98
with statement, 110, 121
wrappers, typed, 114