

Μπαλαντέρ στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX


Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
ΤΕΙ Ηπείρου

Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης

Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης


Ακ. Έτος 2013-2014

Οι Μπαλαντέρ (wild cards)




- Ο χαρακτήρας * αντικαθιστά οποιοδήποτε σύνολο-πλήθος χαρακτήρων στο όνομα (όνομα διαδρομής) ενός αρχείου ή καταλόγου
- Π.χ. η εντολή `ls gn*.1` εμφανίζει όλα τα ονόματα των αρχείων και τα περιεχόμενα των καταλόγων του τρέχοντος καταλόγου που αρχίζουν από `gn` και τελειώνουν σε `.1` όπως:
`gnuplot.1, gneez.1, gn.1`

Οι Μπαλαντέρ (wild cards)




- Ο χαρακτήρας **?** αντικαθιστά οποιοδήποτε χαρακτήρα (ένα χαρακτήρα μόνο) στο όνομα (όνομα διαδρομής) ενός αρχείου ή καταλόγου
- Π.χ. η εντολή `ls zz?` εμφανίζει όλα τα ονόματα των αρχείων και τα περιεχόμενα των καταλόγων του τρέχοντος καταλόγου που αποτελούνται από τρεις χαρακτήρες εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι οι `zz` όπως: `zza`, `zzb`. Το αρχείο `zza1` δεν θα εμφανιστεί όμως (έχει τέσσερις χαρακτήρες), ούτε και το `zz` (έχει μόνο δύο χαρακτήρες)

Οι Μπαλαντέρ (wild cards)




- Η παράσταση (σύνολο) **[cset]** αντικαθιστά ένα χαρακτήρα στο όνομα (όνομα διαδρομής) ενός αρχείου ή καταλόγου εφόσον ανήκει στο παραπάνω σύνολο
- Π.χ. η εντολή `ls ak.[cset]f` εμφανίζει τα αρχεία και τα περιεχόμενα των καταλόγων του τρέχοντος καταλόγου που αποτελούνται από πέντε χαρακτήρες εκ των οποίων ο τέταρτος είναι ένας εκ των `c`, `s`, `e`, `t`, όπως `ak.cf`, `ak.ef` αλλά όχι το `ak.gf` (το `g` δεν ανήκει στο σύνολο)

Οι Μπαλαντέρ (wild cards)



- Τα σύνολα **[a-z]** και **[A-Z]** είναι τα σύνολα των πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων
- Το σύνολο **[0-9]** είναι το σύνολο των δεκαδικών ψηφίων
- Γενικά, τα σύνολα δημιουργούνται με απλή παράθεση χαρακτήρων ή και με παράθεση άλλων συνόλων

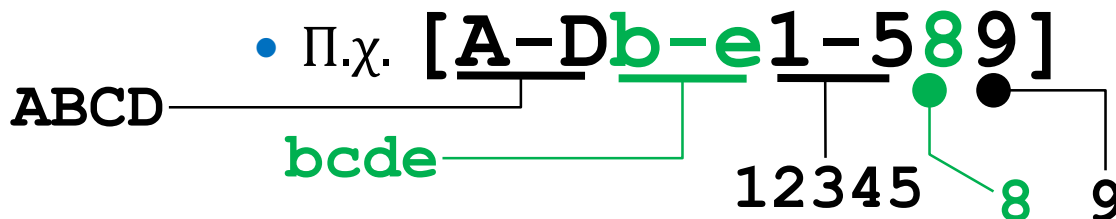

Εξαιρέσεις

- Ο χαρακτήρας **/** δεν αντικαθίσταται (είναι ο χαρακτήρας που διαχωρίζει τα ονόματα σε ένα όνομα διαδρομής)
- Ο χαρακτήρας **.** δεν αντικαθίσταται εάν είναι ο πρώτος χαρακτήρας στο όνομα ενός αρχείου ή καταλόγου
 - Π.χ. Η εντολή `ls *a` θα εμφανίσει τα αρχεία με ονόματα `la` και `ch.a` αλλά όχι το `.a`. Η εντολή `ls *.a` θα εμφανίσει όμως το `.a`