

Индивидуальный проект этап 1

Презентация

Коровкин Н.М

5 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Научиться создавать сайты с помощью Hugo и размещать их на хостинге github

Установить необходимое программное обеспечение. Скачать шаблон темы сайта. Разместить его на хостинге git. Установить параметр для URLs сайта. Разместить заготовку сайта на Github pages.


Для начала установим hugo

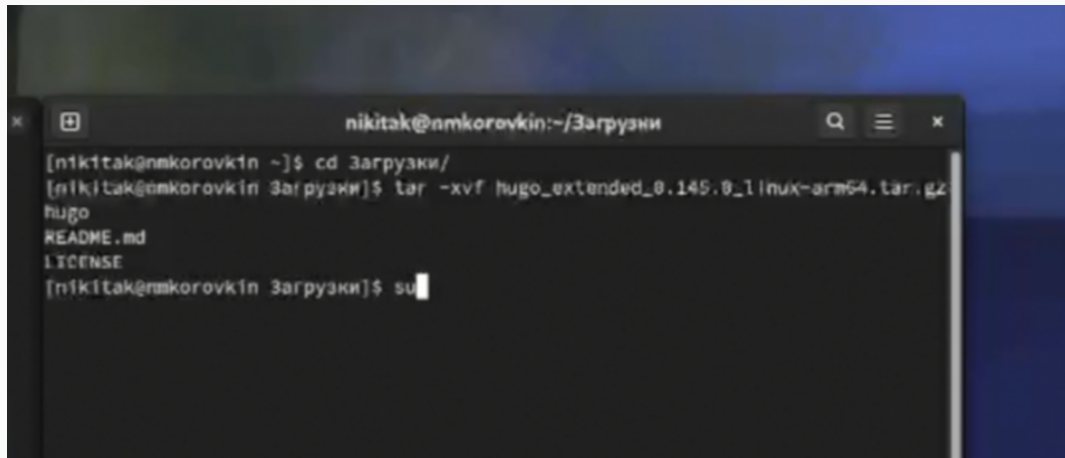A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки' with search, menu, and close icons. The terminal shows the following commands and output:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_linux-arm64.tar.gz  
hugo  
README.md  
LICENSE  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ su
```

Распаковка файла


Затем перенесем распакованные файлы

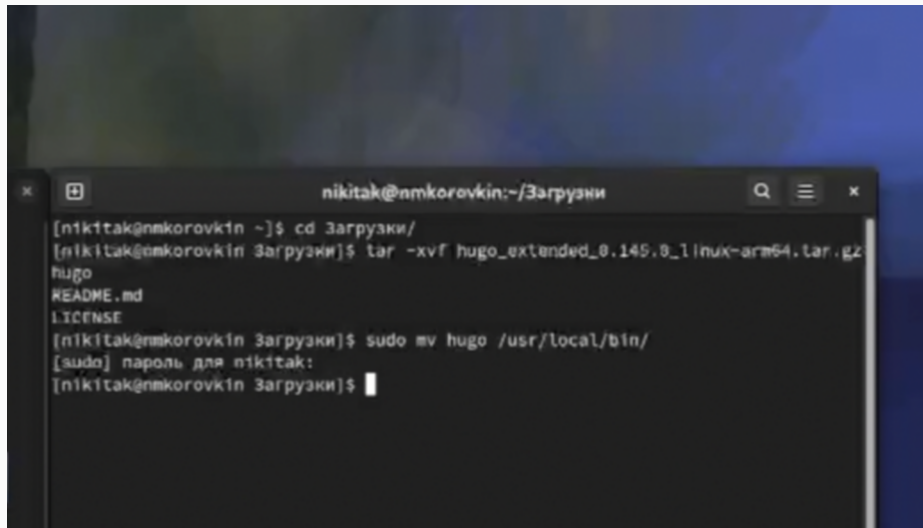A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки' with search and menu icons. The terminal shows the following commands and output:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_1linux-arm64.tar.gz  
hugo  
README.md  
LICENSE  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo mv hugo /usr/local/bin/  
[sudo] пароль для nikitak:  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$
```


Создание репозитория

Далее создаем репозиторий по шаблону

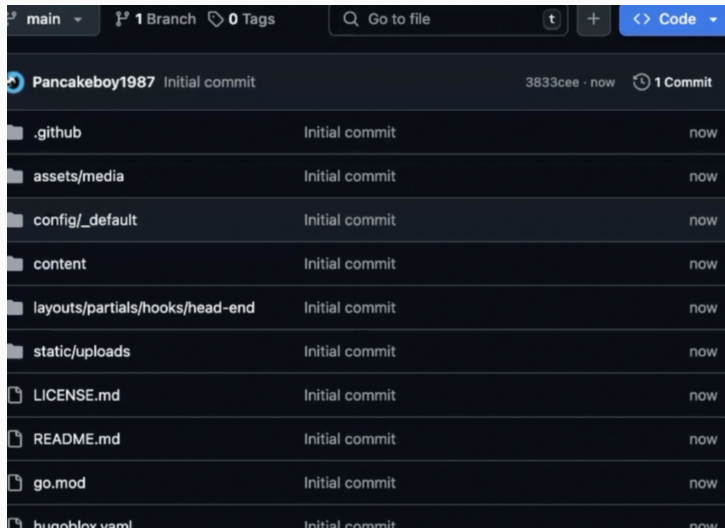


Клонирование репозитория

Клонируем репозиторий

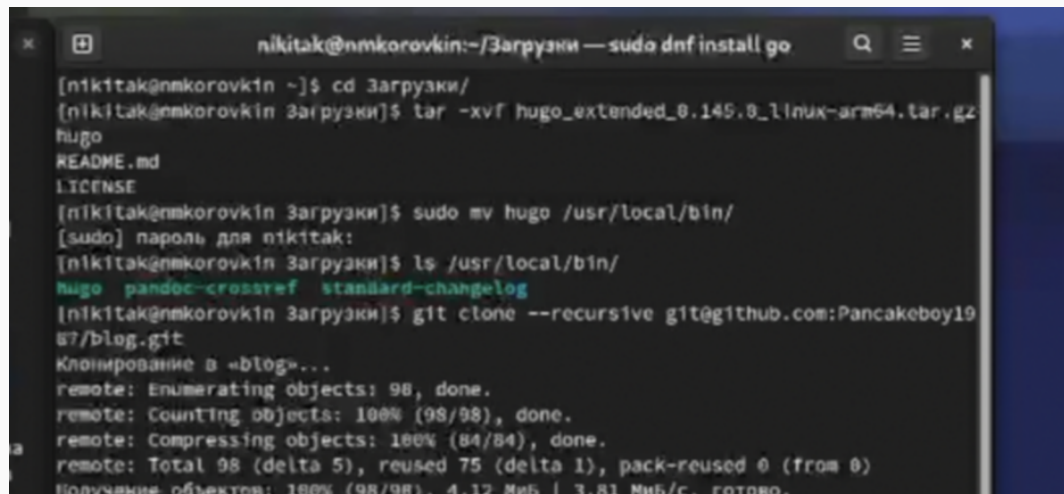

```
nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки — sudo dnf install go
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_linux-arm64.tar.gz
hugo
README.md
LICENSE
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo mv hugo /usr/local/bin/
[sudo] пароль для nikitak:
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ ls /usr/local/bin/
hugo  pandoc-crossref  standard-changelog
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ git clone --recursive git@github.com:Pancakeboy19
87/blog.git
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 98, done.
remote: Counting objects: 100% (98/98), done.
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (98/98), 4.12 Миб | 3.81 Миб/с, готово.
```

Настраиваем Hugo

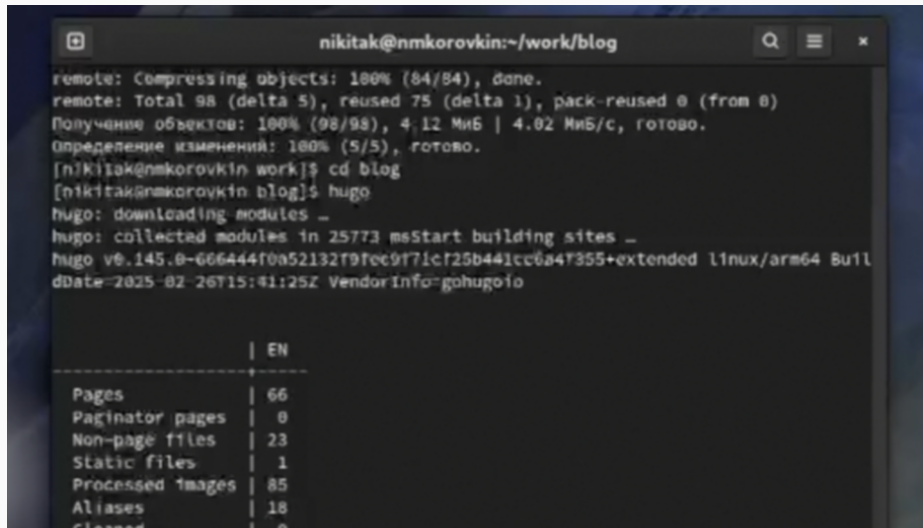

```
nikitak@nmkorovkin:~/work/blog
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (98/98), 4.12 МиБ | 4.02 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
[nikitak@nmkorovkin work]$ cd blog
[nikitak@nmkorovkin blog]$ hugo
hugo: downloading modules _
hugo: collected modules in 25773 msStart building sites _
hugo v0.145.0-606444f0a52132f9fec9f71cf25b441cc6a4f355+extended linux/arm64 BuildDate=2025-02-26T15:41:25Z VendorInfo=gohugoio

| EN
-----+-----
Pages | 66
Paginator pages | 0
Non-page files | 23
Static files | 1
Processed images | 85
Aliases | 18
Cleaned | 0
```

Создание репозитория

Создаем еще один репозиторий для сайта

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk ().*

Repository template

No template ▾

Start your repository with a template repository's contents.

Owner *

 Pancakeboy1987 ▾

Repository name *

Pancakeboy1987.github.

 Pancakeboy1987.github.io is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [super-doodle](#) ?

Description (optional)




Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

Клонируем репозиторий

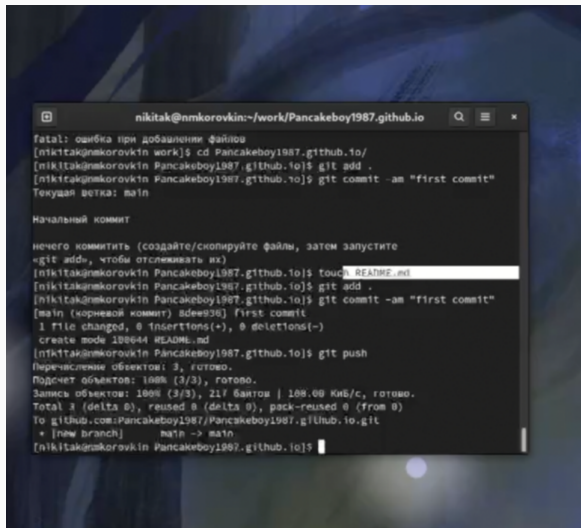

```
nikitak@nmkorovkin:~/work/Pancakeboy1987.github.io
fatal: ошибка при добавлении файлов
[nikitak@nmkorovkin work]$ cd Pancakeboy1987.github.io/
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git commit -am "first commit"
Текущая ветка: main

Начальный коммит

нечего коммитить (создайте/скопируйте файлы, затем запустите
«git add», чтобы отслеживать их)
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ touch README.md
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git commit -am "first commit"
[main (корневой коммит) 8de936] first commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git push
Пересчет объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 217 байтов | 100.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$
```


Сливание воедино

Сливаем все воедино

```
nikitak@nmkorovkin:~/work/Pancakeboy1987.github.io
o github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git
* [new branch]      main -> main
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ gedit .gitignore
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ cd /usr/local/bin/
nikitak@nmkorovkin bin]$ cd hugo
ash: cd: hugo: Это не каталог
nikitak@nmkorovkin bin]$ cd .gitignore
ash: cd: .gitignore: Нет такого файла или каталога
nikitak@nmkorovkin bin]$ gedit .gitignore
nikitak@nmkorovkin bin]$ cd
nikitak@nmkorovkin ~]$ cd work/
nikitak@nmkorovkin work]$ cd Pancakeboy1987.github.io/
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ gedit .gitignore
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git submodule add -b main git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git public
клонирование в ~/home/nikitak/work/Pancakeboy1987.github.io/public>...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
получение объектов: 100% (3/3), готово.
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git remote -v
```

Создание коммита

Делаем коммит

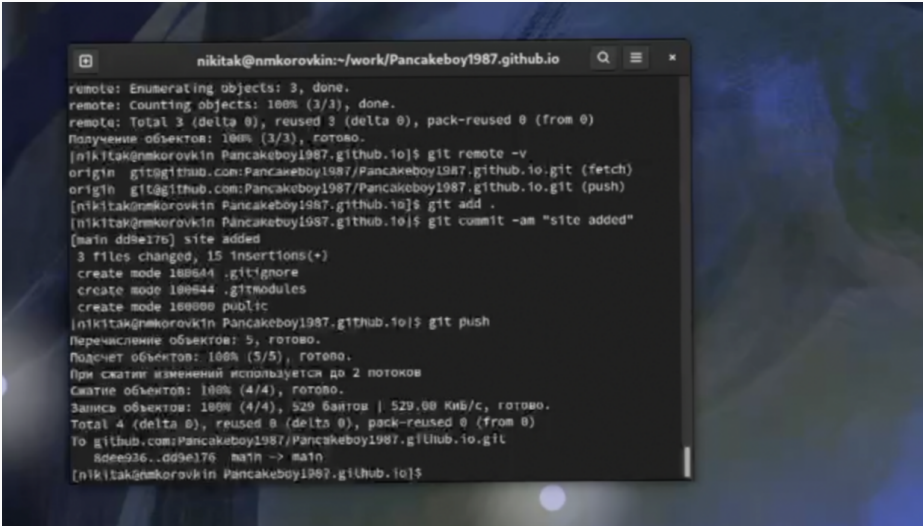

```
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (3/3), готово.
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git remote -v
origin  git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io:git (fetch)
origin  git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io:git (push)
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git commit -am "site added"
[main dd9e176] site added
 3 files changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 .gitmodules
 create mode 100000 public
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 529 байтов | 529.00 КиБ/с, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io:git
   8dee936..dd9e176  main -> main
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$
```

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы был создан сайт, который находится на хостинге Github